


Listino **PORTE**
GENNAIO
25


INDICE

ALLUMINIO




UNI MUST 26 MONOFACCIALE

Porte scorrevoli FLOOR pag. 11
Porte soffietto pag. 25
Porte battenti pag. 42




PRISMA 26

Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 81
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO




ROUND 34

Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 121
Porte a scomparsa




SQUARE 34

Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 171
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO
Porte a scomparsa - FILO MURO



BASIC 42


Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 231
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO
Meccanismo MAGIC
Porte a scomparsa - FILO MURO
Porte soffietto pag. 276
Porte battenti - FILO MURO pag. 288



MINIMAL 42


Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 321
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO
Meccanismo MAGIC
Porte a scomparsa - FILO MURO
Porte soffietto pag. 381
Porte battenti - FILO MURO pag. 393
Parete strutturale ARIA pag. 426

LEGNO




EASY 26 MONOFACCIALE

Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 451
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO
Porte soffietto pag. 476
Porte battenti pag. 493



WOOD 42


Porte scorrevoli FLOOR - ARIA pag. 541
Porte scorrevoli ARIA FILO MURO
Meccanismo MAGIC
Porte a scomparsa - FILO MURO
Porte battenti - FILO MURO pag. 575



A FIL 50


Porte battenti FILO MURO pag. 601

VETRO



GLASS

Porte scorrevoli - FILO MURO pag. 631
Porte a scomparsa - FILO MURO



TECNİK VETRO

Porte scorrevoli pag. 661

A parziale deroga ed a completamento delle condizioni disciplinate dal Codice Civile agli art. 1740 e seguenti, si intendono note ed accettate dalle parti, le seguenti altre clausole:

a) Gli ordini si intendono assunti e comunque salvo approvazione della ZEMMA srl, che peraltro declina ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna o per la mancata evasione degli ordini stessi e per questo non è tenuta a nessun tipo di risarcimento.

b) Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche se vendute franco destino.

c) Per consegne con importi inferiori a Euro **900** il trasporto sarà a carico del destinatario.

d) Eventuali reclami sulla merce devono essere segnalati già in sede di consegna con annotazioni sul documento di trasporto o massimo entro otto giorni dal ricevimento della fornitura a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine, la ZEMMA srl avrà la facoltà di respingere ogni e qualsiasi addebito in ordine a vizi o difetti della merce.

e) È facoltà della ZEMMA srl, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà necessarie anche se di carattere sostanziale, alle caratteristiche tecniche, costruttive o di design dei propri modelli nonché ai prezzi nel presente listino.

Si declina inoltre ogni responsabilità per eventuali errori tipografici nel listino stesso o d'impostazioni.

f) Fermo restando quanto esposto al punto "e", le caratteristiche tecniche del prodotto sono quelle contenute nel presente listino.

Qualsiasi informazione rilasciata da agenti o collaboratori è da ritenersi priva di veridicità se non trova riscontro nel presente listino e se non viene successivamente confermata per iscritto dal ns. ufficio tecnico.

La Zemina srl declina qualsiasi responsabilità per informazioni errate o inesatte fornite da agenti o collaboratori, o per cattiva interpretazione del listino, motivi che non possono essere oggetto di contestazione.

g) Non si accettano restituzioni di merce se non concordate ed autorizzate preventivamente.

In ogni caso la merce resa verrà accreditata al prezzo di acquisto originario con una deduzione pari al 30% relativamente al trasporto, imballo, ripristino, ecc. Se la merce stessa dovesse essere resa non in perfetto stato, la valutazione dell'accredito corrisponderà al valore eventualmente recuperabile.

h) Per la merce non ritirata, la ZEMMA srl potrà esigere il pagamento dei danni derivanti.

i) Qualsiasi deroga alle condizioni di vendita dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con la Casa né il silenzio potrà essere considerato quale tacito consenso all'eccezione.

l) Qualora l'acquirente non rispetti le condizioni di pagamento convenute è facoltà della ZEMMA srl, di recedere da contratti ancora in corso, oppure di sospendere la consegna della merce di tutti gli ordini ancora da evadere o evaderli esclusivamente per contrassegno.

m) Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra i contraenti, unico Foro competente a decidere è designato quello di Como.

- I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA.

Sono esclusi eventuali spese di trasporto, montaggio e progettazione da riconoscere al venditore.

- Il presente listino annulla e sostituisce a tutti gli effetti i listini precedenti.

IMPORTANTE: Non è possibile annullare o modificare gli ordini già trasmessi, in particolare in presenza di vetri temperati o altri materiali che non possono subire ulteriori tagli e lavorazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per un corretto sviluppo dell'ordine, si consiglia di fornire le quote come indicato negli schemi. Trattandosi di porte realizzate su misura, a ordine inoltrato, non è più possibile intervenire per modificare o ridurre le porte, in particolare in presenza di vetri temperati o altri materiali che non possono subire ulteriori tagli e lavorazioni.

LA ZEMMA SRL DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER QUOTE ERRATE.

L'alluminio, pur nella stessa finitura, potrebbe presentarsi con sfumature e riflessi diversi. Ciò è dovuta alla composizione del materiale, al processo di ossidazione e lavorazione. Questo non può costituire motivo di contestazione.

In base alla disciplina di Assovetro del 2009, per la definizione di standard riconosciuti per l'accettazione e la validazione dei prodotti, l'esame di eventuali imperfezioni delle vetrate deve avvenire in condizioni di luce naturale diffusa (senza irraggiamento diretto del sole o illuminazione artificiale) ad una distanza di almeno 1 metro.

LE LACCATURE DEI PANNELLI LEGNO, DEI PROFILI IN ALLUMINIO O DEI VETRI, SEPPUR CON LO STESSO CODICE RAL, NCS O AL CAMPIONE, POSSONO RISULTARE DIVERSE.

QUESTO NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE, TRATTANDOSI DI MATERIALI DIFFERENTI FRA LORO.


IMPORTANTE: VERIFICARE LA TENUTA E LA PLANARITÀ DEL SOFFITTO E DELLE PARETI PER IL FISSAGGIO DEI BINARI.

Munirsi di una lama circolare Ø 300 per il taglio dell'alluminio, per eventuali adattamenti da farsi sul posto, in particolare per quanto riguarda i binari, le battute laterali, i montanti verticali e gli stipiti.



Tutte le porte che rientrano nella finitura "laccato opaco" potrebbero presentare alcuni particolari in finitura alluminio, poichè non si prestano alla laccatura per motivi tecnici.

Tutta la viteria è sempre in finitura zincato bianco. La presenza di viti, giunzioni e ferramenta in generale anche a vista, non può essere motivo di contestazione alcuna.

RILEVARE L'ALTEZZA IN PIÙ PUNTI

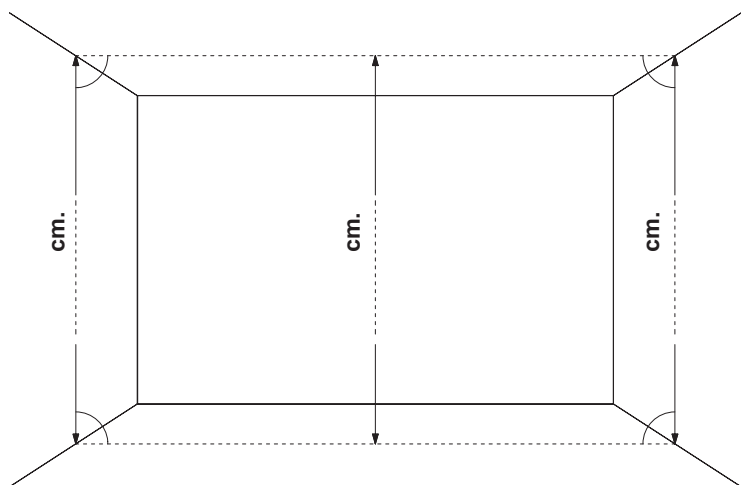

RILEVARE LA LARGHEZZA IN PIÙ PUNTI

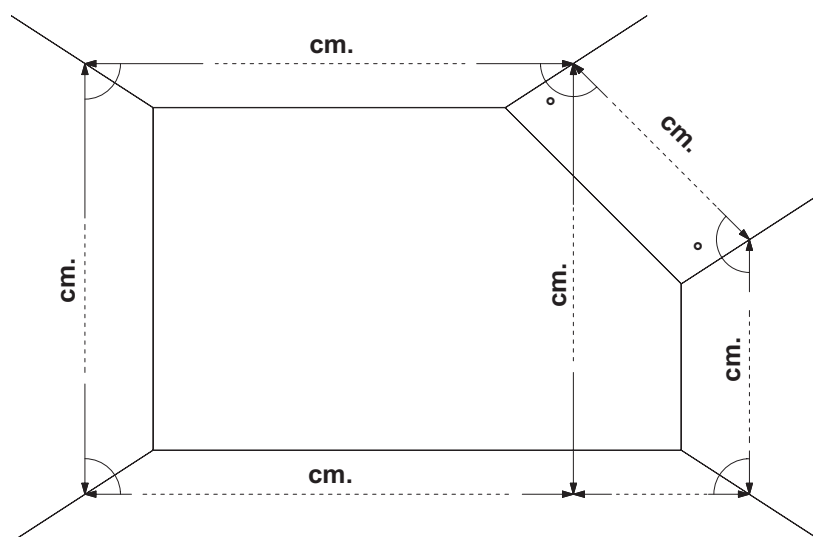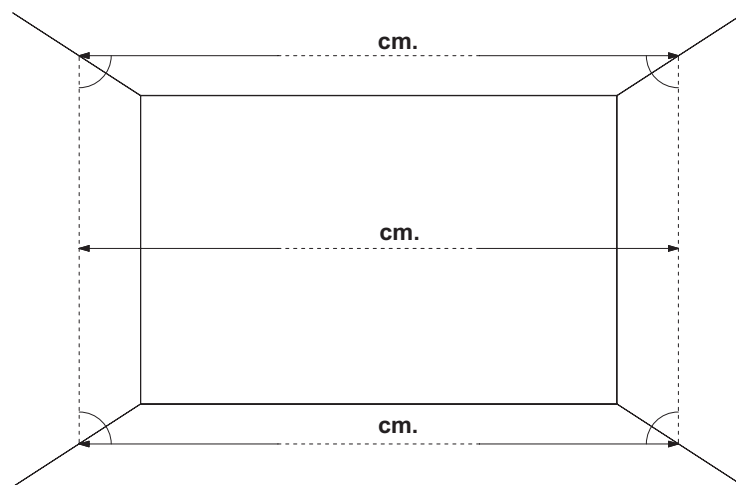


RILEVARE L'ALTEZZA, LA LARGHEZZA DEL VANO E L'AMPIEZZA DEGLI ANGOLI, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE IN PRESENZA DI SOFFITTO O PAVIMENTO INCLINATO, E COMUNICARE LE RELATIVE QUOTE.

INDICARE IL SENSO DI SCORRIMENTO (DX O SX). INDICARE LA PRESENZA DI UN EVENTUALE BATTISCOPA NON ASPORTABILE.


LE DIMENSIONI REALI DELLE PORTE VENGONO SEMPRE CALCOLATE DAL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

GLI ESEMPI CON LE REGOLE E GLI SCHEMI TECNICI RIPORTATI SUL PRESENTE LISTINO SERVONO UNICAMENTE PER DESCRIVERE IL PRODOTTO.

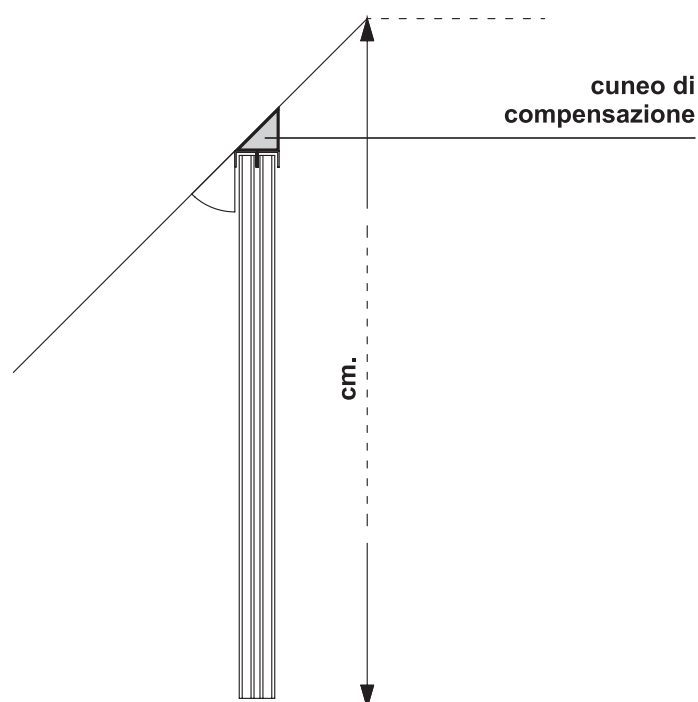

IN PRESENZA DI SOFFITTO SPIOVENTE, STABILIRE LA COLLOCAZIONE DELLE PORTE, RILEVARE LA LARGHEZZA, L'ALTEZZA E L'AMPIEZZA DELL'ANGOLO E COMUNICARE LE RELATIVE QUOTE.

RILEVARE L'ALTEZZA E LA LARGHEZZA IN PIÙ PUNTI.

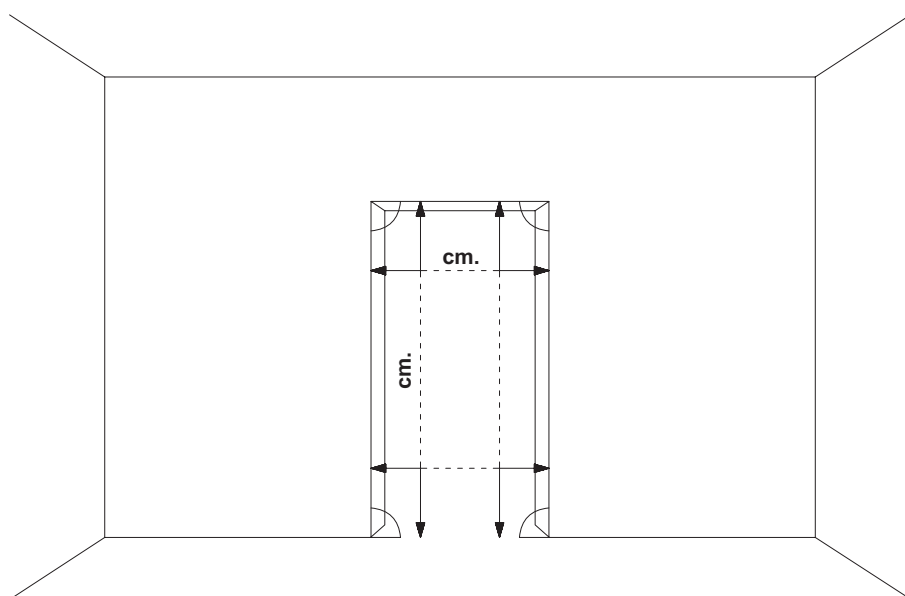

PER PORTE SCORREVOLI E SOFFIETTO:

INDICARE IL SENSO DI SCORRIMENTO (DX O SX).

INDICARE LA PRESENZA DI UN EVENTUALE BATTISCOPA NON ASPORTABILE.

IN PRESENZA DI PIASTRELLE, PRECISARE LE QUOTE E LO SPESSORE.

PER PORTE BATTENTI:

INDICARE IL SENSO DI APERTURA (DX O SX) (TIRARE O SPINGERE).




INDICARE LA PRESENZA DI UN EVENTUALE BATTISCOPA NON ASPORTABILE.

IN PRESENZA DI PIASTRELLE, PRECISARE LE QUOTE E LO SPESSORE.

GLI STIPITI DELLE PORTE BATTENTI FILO MURO DEVONO ESSERE MURATI CON PAVIMENTO GIÀ POSATO.

LE DIMENSIONI REALI DELLE PORTE VENGONO SEMPRE CALCOLATE DAL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

GLI ESEMPI CON LE REGOLE E GLI SCHEMI TECNICI RIPORTATI SUL PRESENTE LISTINO SERVONO UNICAMENTE PER

SEZIONE	MODELLO	SCORREVOLE FLOOR MONOFACCIALE		SOFFIETTO MONOFACCIALE	BATTENTE MONOFACCIALE
	UNI MUST 26	 		 	 
SEZIONE	MODELLO	SCORREVOLE			
	PRISMA 26	 			
SEZIONE	MODELLO	SCORREVOLE	A SCOMPARSA	SOFFIETTO	BATTENTE
	ROUND 34	 	 		
	SQUARE 34	 	 		
	BASIC 42	 	 	 	 
	MINIMAL 42	 	 	 	 
SEZIONE	MODELLO	SCORREVOLE MONOFACCIALE		SOFFIETTO MONOFACCIALE	BATTENTE MONOFACCIALE
	EASY 26				
SEZIONE	MODELLO	SCORREVOLE	A SCOMPARSA	SOFFIETTO	BATTENTE
	WOOD 42				
	A FIL 50				
	GLASS				
	TECNIK VETRO				

FINITURA PROFILO ALLUMINIO:  ANODIZZATO NATURALE  LACCATO

IMPORTANTE

Sono da considerarsi MONOFACCIALI le porte con telaio in alluminio il cui profilo verticale presenta una sezione che permette l'apertura solo frontalmente, in quanto posteriormente non c'è presa (vedi UNI MUST 26).

Sono da considerarsi MONOFACCIALI le porte con pannello in legno, con tenditori raddrizzante posti sul retro (vedi EASY 26).

Sono da considerarsi MONOFACCIALI le porte con telaio in alluminio con vetro retro laccato, vetro con pellicola decorata retro applicata, specchio retro pellicola safe il cui colore e la stesura non possono essere oggetto di contestazione.

Sono da considerarsi MONOFACCIALI le porte con telaio in alluminio con vetro trasparente con applicati profili in alluminio solo su un lato con biadesivo.

Pertanto, le porte MONOFACCIALI possono essere adibite esclusivamente alla chiusura di nicchie, armadi e cabine armadio, e non possono essere collocate in centro stanza per separare un ambiente.

Ove indicato la dicitura "LACCATO", è possibile richiedere la laccatura con codici RAL, NCS o colore al campione.

I pannelli grezzi devono essere rifiniti su entrambi i lati con le stesse finiture.
L'applicazione delle finiture deve avvenire in tempi brevi.

FINITURE PANNELLI PER PORTE CON TELAIO IN ALLUMINIO

A causa di particolari condizioni climatiche, o in ambienti umidi, le porte con pannelli di legno, soprattutto se adibite a chiusure di cabine armadio, potrebbero essere soggette a deformazioni.

Per ovviare a tale inconveniente, verificare le condizioni ambientali e realizzare chiusure con porte di dimensioni ridotte, con il pannello di legno diviso strutturalmente in più settori, oppure optare per un materiale alternativo, quale il vetro.

CATEGORIA A: Pannello nobilitato Mantova

CATEGORIA B: Pannello nobilitato bianco

CATEGORIA C: Pannello nobilitato Udine
Pannello nobilitato Torino

CATEGORIA D: Vetro trasparente 3+3

CATEGORIA E: Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe MONOFACCIALE
Vetro trasparente extralight temperato

CATEGORIA F: Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe MONOFACCIALE

CATEGORIA G: Pannello MDF con laminato HPL

CATEGORIA H: Pannello laccato opaco

CATEGORIA L: Vetro temperato laccato colori scuri MONOFACCIALE
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

CATEGORIA M: Vetro con pellicola decorata retro applicata MONOFACCIALE

CATEGORIA N: Vetro extralight temperato laccato MONOFACCIALE
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

CATEGORIA P: Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3

CATEGORIA R: Vetro satinato temperato laccato colori scuri MONOFACCIALE
Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata MONOFACCIALE
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe MONOFACCIALE

CATEGORIA S: Vetro extralight 3+3 laccato internamente

CATEGORIA T: Vetro satinato extralight temperato laccato MONOFACCIALE

È POSSIBILE RICHIEDERE ALTRE TIPOLOGIE DI PANNELLI NON PRESENTI NEL


CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE CON TELAIO IN ALLUMINIO

PANNELLI LEGNO

A causa di particolari condizioni climatiche, o in ambienti umidi, le porte con pannelli di legno, soprattutto se adibite a chiusure di cabine armadio, potrebbero essere soggette a deformazioni.


Per ovviare a tale inconveniente, verificare le condizioni ambientali e realizzare chiusure con porte di dimensioni ridotte, con il pannello di legno diviso strutturalmente in più settori, seguendo lo schema consigliato. I traversi strutturali sono posizionati a progetto indicando il frazionamento o le misure.

fino a H. 215




fino a L. 85

da H. 216 a H. 240




fino a L. 105

da H. 241 a H. 270




fino a L. 105

da H. 271 a H. 300




fino a L. 105

fino a H. 215




da L. 86 a L. 140

da H. 216 a H. 240




fino a L. 140

da H. 241 a H. 270



fino a L. 140

da H. 271 a H. 300



fino a L. 140

PANNELLI LEGNO - VETRO

I traversi strutturali URBAN e OFFICINA sono necessari in caso di porte realizzate abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, oppure in presenza di vetri satinati o stampati, tenendo presente che la dimensione dei vetri e dei pannelli non deve essere inferiore a cm. 20 x 20, e non possono essere utilizzati come profili decorativi in presenza di vetri con superficie liscia lastra intera.

La maniglia universale applicata con biadesivo può essere utilizzata solo su pannelli e vetri con superficie liscia (NO vetri satinati e stampati).

È possibile realizzare porte di dimensioni superiori compatibilmente con la tipologia, il materiale, il peso, il trasporto e il montaggio.

Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5 URBAN

ALLUMINIO

Anodizzato naturale al ML. 25

Laccato al ML. 27

Traverso strutturale H. cm. 2 x 4 OFFICINA
solo per porte BASIC e MINIMAL

ALLUMINIO

Anodizzato naturale al ML. 47

Laccato al ML. 51


CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVO.

RITORNA alla pagina: 89 - 90 128 - 129 179 - 180 240 - 241 / 279 - 280 / 297 - 298

330 - 331 / 384 - 385 / 402 - 403

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. È possibile alternare porte UNI MUST 26 con porte EASY 26 in una stessa composizione. Porte non smontabili. Vetro incollato al telaio. Essendo il vetro incollato al telaio, i vetri trasparenti e satinati presentano una cornice laccata che nasconde l'adesivo usato per l'incollaggio stesso.

Sezione UNI MUST 26



Profilo cm. 5


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato


Pannello

FINITURE:


- vetro



Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore




Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta + - 1 cm.

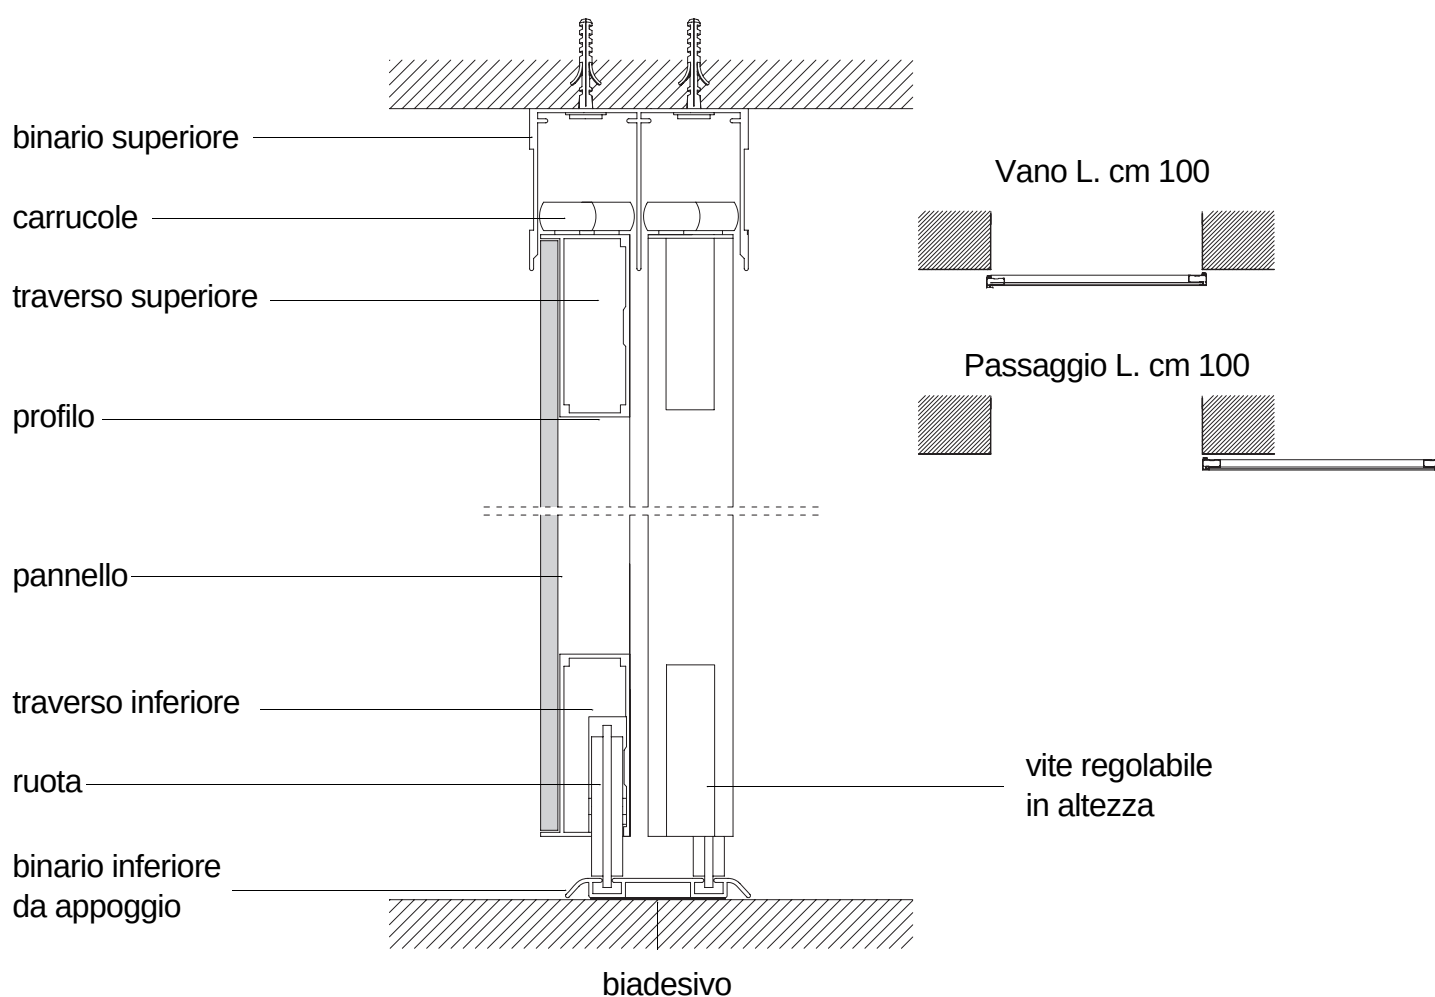

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 270).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

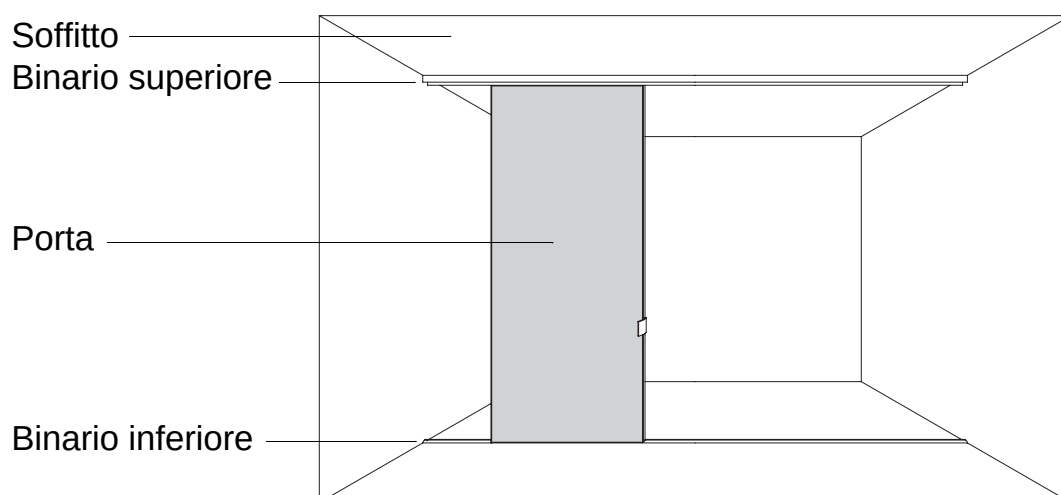

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

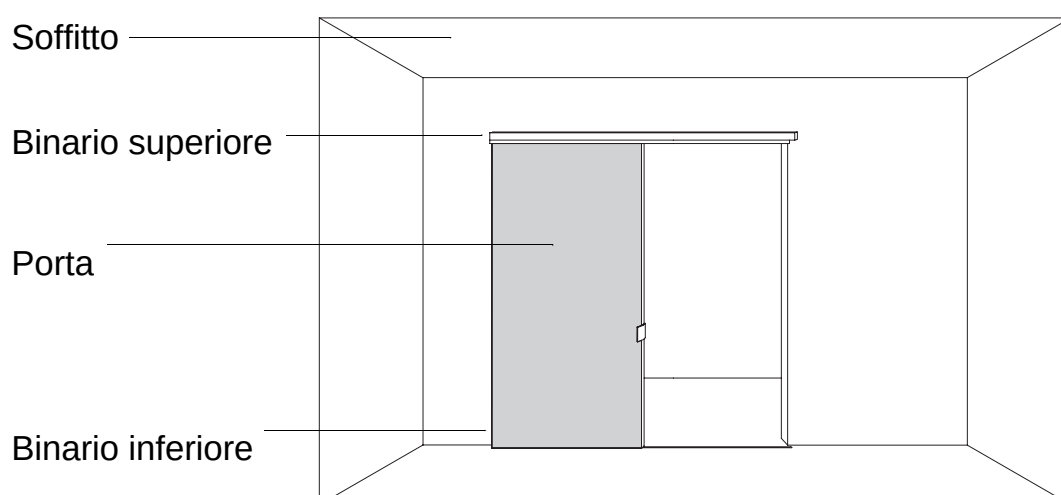

AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

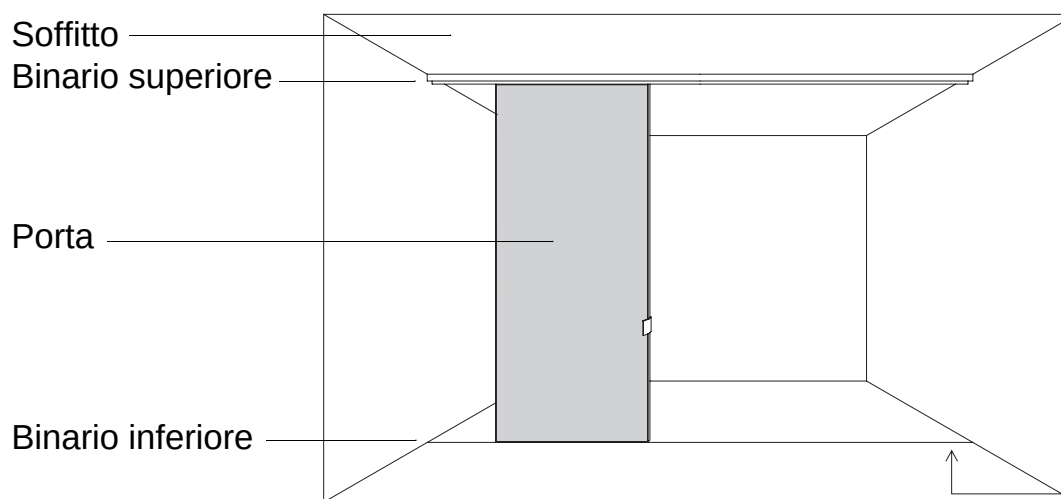


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 270).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

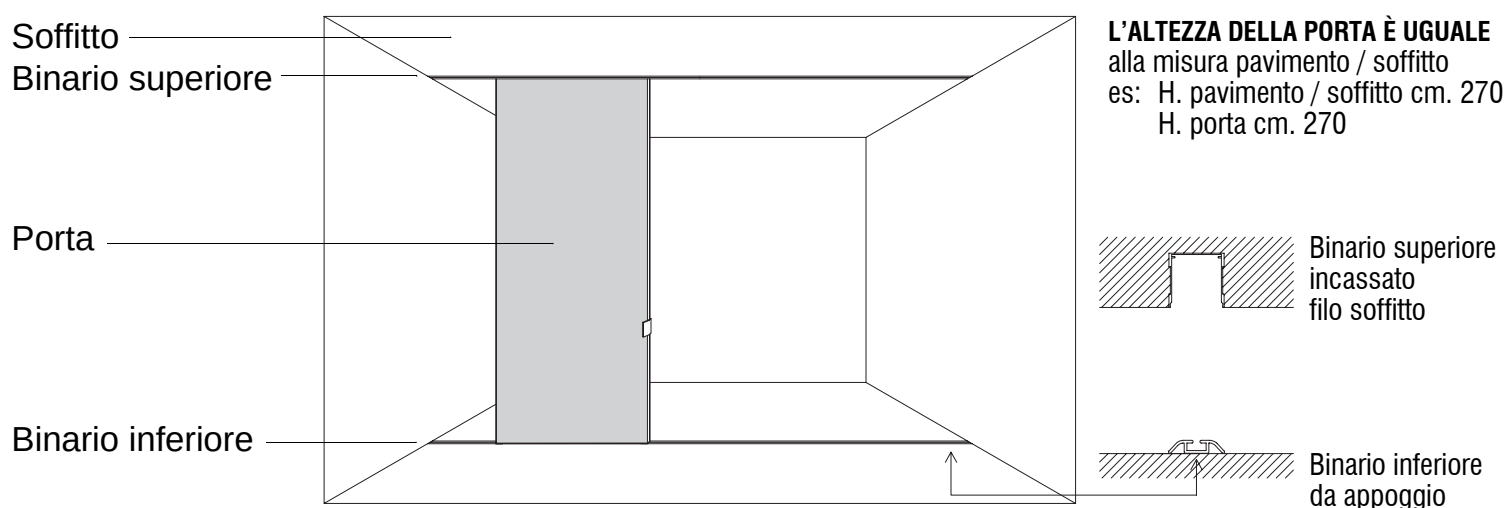

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

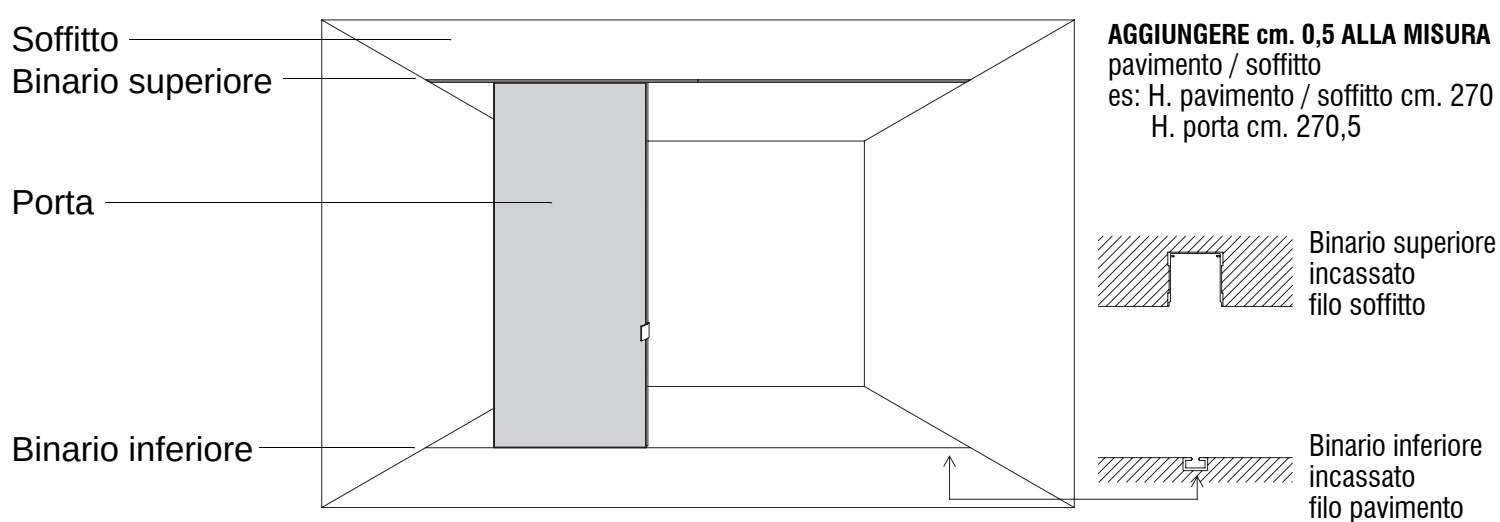


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

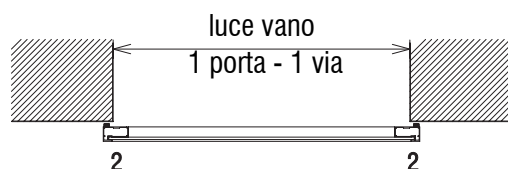


Esempio: larghezza vano cm. 100 + 4 = larghezza porta cm. 104

2

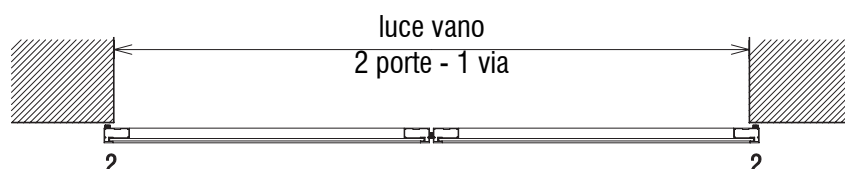


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 102

3

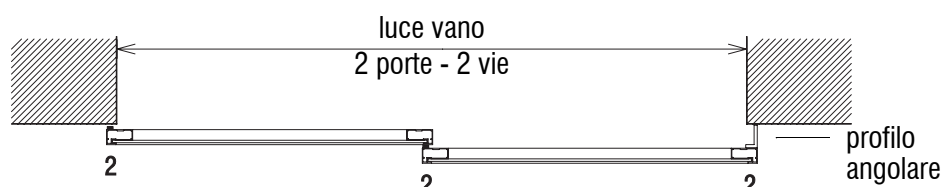


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

4

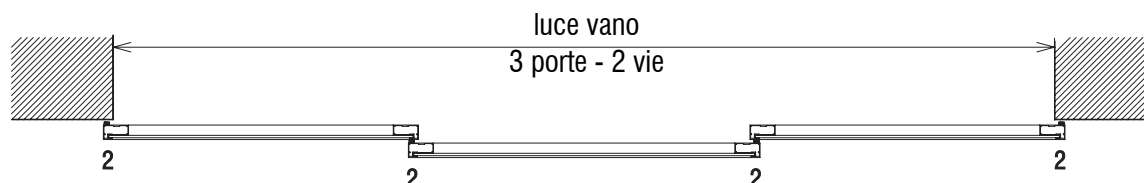


Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7

5

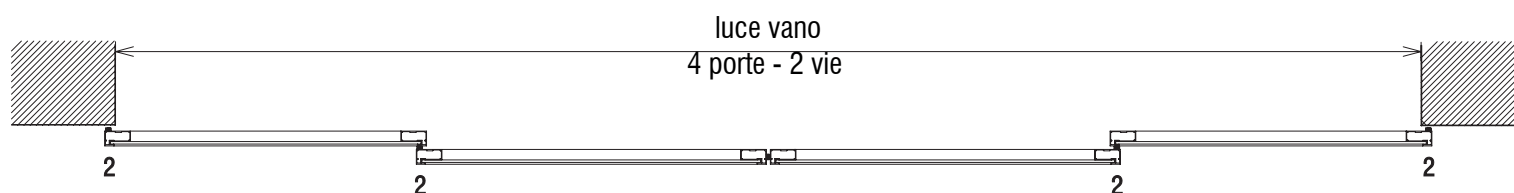

Esempio larghezza vano cm. (400 + 8) / 4 = larghezza porta cm. 102

6

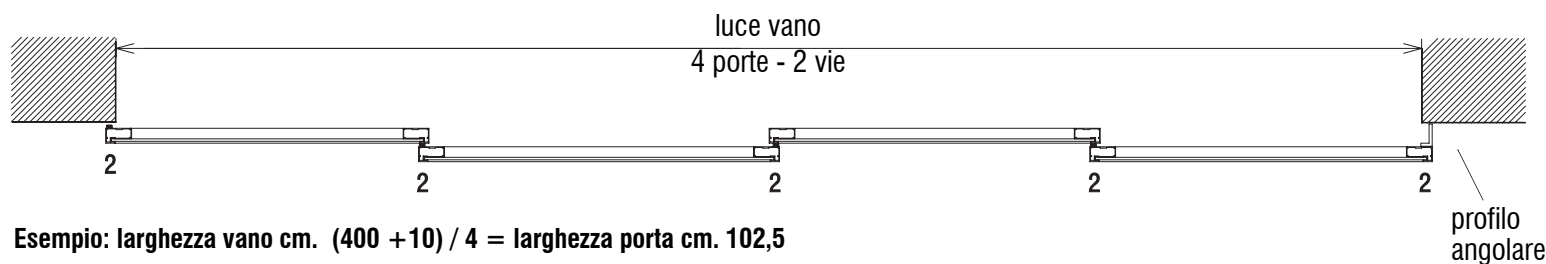

Esempio: larghezza vano cm. (400 + 10) / 4 = larghezza porta cm. 102,5


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

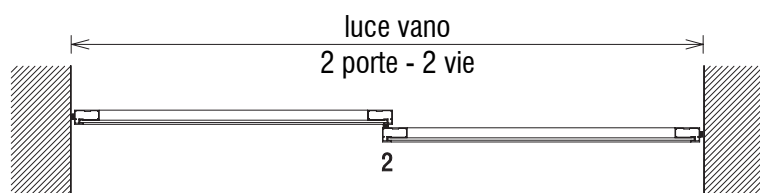


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101

9

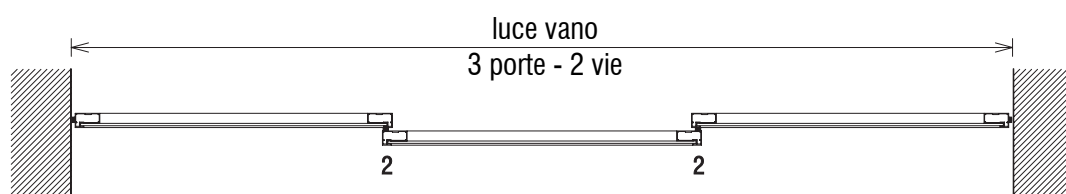


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

10



Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101


11

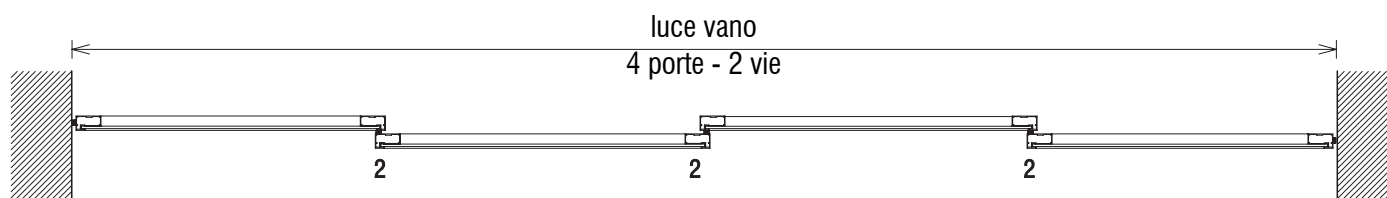

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,5


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.


CATEGORIA 1


Vetro trasparente temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	896	943	996	1.062	1.137	1.218
da L. 66 a 85	971	1.026	1.086	1.164	1.247	1.335
da L. 86 a 105	1.046	1.108	1.177	1.266	1.356	1.453
da L. 106 a 125	1.121	1.190	1.268	1.368	1.465	1.571


CATEGORIA 2


Specchio retro pellicola safe

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	798	850	908	964	1.044	1.130
da L. 66 a 85	886	947	1.015	1.079	1.168	1.264
da L. 86 a 105	974	1.043	1.122	1.194	1.291	1.398
da L. 106 a 125	1.062	1.140	1.229	1.309	1.415	1.532


CATEGORIA 3

Vetro trasparente extralight temperato con cornice laccata


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	938	990	1.048	1.104	1.184	1.270
da L. 66 a 85	1.026	1.087	1.155	1.219	1.308	1.404
da L. 86 a 105	1.114	1.183	1.262	1.334	1.431	1.538
da L. 106 a 125	1.202	1.280	1.369	1.449	1.555	1.672


CATEGORIA 4

Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	840	897	961	1.006	1.091	1.183
da L. 66 a 85	941	1.008	1.084	1.134	1.229	1.333
da L. 86 a 105	1.042	1.119	1.207	1.262	1.367	1.483
da L. 106 a 125	1.143	1.230	1.330	1.390	1.505	1.633

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.


CATEGORIA 5


Vetro trasparente bronzo- grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	980	1.037	1.101	1.146	1.231	1.323
da L. 66 a 85	1.081	1.148	1.224	1.274	1.369	1.473
da L. 86 a 105	1.182	1.259	1.347	1.402	1.507	1.623
da L. 106 a 125	1.283	1.370	1.470	1.530	1.645	1.773


CATEGORIA 6


Vetro satinato temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.042	1.107	1.180	1.208	1.301	1.402
da L. 66 a 85	1.163	1.240	1.327	1.356	1.461	1.576
da L. 86 a 105	1.283	1.372	1.475	1.503	1.620	1.751
da L. 106 a 125	1.403	1.505	1.622	1.650	1.780	1.925


CATEGORIA 7

Vetro temperato laccato colori scuri


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	979	1.053	1.137	1.145	1.247	1.359
da L. 66 a 85	1.123	1.212	1.314	1.316	1.433	1.563
da L. 86 a 105	1.267	1.371	1.491	1.487	1.619	1.767
da L. 106 a 125	1.411	1.530	1.668	1.658	1.805	1.971


CATEGORIA 8

Vetro satinato extralight temperato con cornice laccata
Vetro bronzo - grigio satinato temperato con cornice laccata


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.119	1.193	1.277	1.285	1.387	1.499
da L. 66 a 85	1.263	1.352	1.454	1.456	1.573	1.703
da L. 86 a 105	1.407	1.511	1.631	1.627	1.759	1.907
da L. 106 a 125	1.551	1.670	1.808	1.798	1.945	2.111

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.


CATEGORIA 9


Vetro extralight temperato laccato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.077	1.162	1.259	1.243	1.356	1.481
da L. 66 a 85	1.251	1.355	1.474	1.444	1.576	1.723
da L. 86 a 105	1.425	1.547	1.689	1.645	1.795	1.965
da L. 106 a 125	1.599	1.740	1.904	1.846	2.015	2.207


CATEGORIA 10


Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.217	1.302	1.399	1.383	1.496	1.621
da L. 66 a 85	1.391	1.495	1.614	1.584	1.716	1.863
da L. 86 a 105	1.565	1.687	1.829	1.785	1.935	2.105
da L. 106 a 125	1.739	1.880	2.044	1.986	2.155	2.347


CATEGORIA 11

**Vetro satinato temperato laccato colori scuri
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe**


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.175	1.271	1.382	1.341	1.465	1.604
da L. 66 a 85	1.379	1.498	1.635	1.572	1.719	1.884
da L. 86 a 105	1.583	1.724	1.887	1.803	1.972	2.163
da L. 106 a 125	1.788	1.950	2.140	2.035	2.225	2.443


CATEGORIA 12


Vetro satinato extralight temperato laccato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	1.329	1.443	1.575	1.495	1.637	1.797
da L. 66 a 85	1.580	1.722	1.887	1.773	1.943	2.136
da L. 86 a 105	1.832	2.001	2.199	2.052	2.249	2.475
da L. 106 a 125	2.083	2.280	2.511	2.330	2.555	2.814


L'uso della maniglia è consigliato.

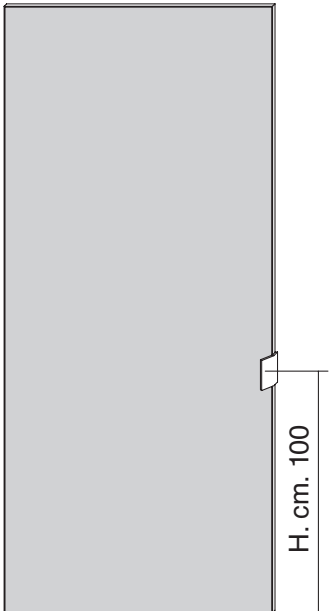


Maniglia ad incasso
H. cm. 19 x 5



Maniglia ALA
H. cm. 10




Maniglia ad incasso
H. cm. 8 x 1,5




Anodizzato naturale - laccato grigio	70	47	
Laccato	79	54	30

Maniglia
ad incasso
H. cm. 10 x 2




Maniglia ad incasso
con vetro in tinta
H. cm. 14 x 2,2



Laccato grigio	28		
Laccato	31	106	
Cromato per specchio	45		

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

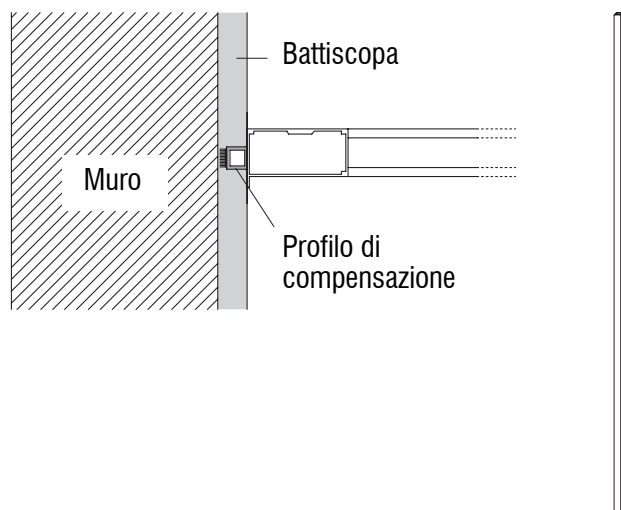


ALLUMINIO		cm. 1
Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Il profilo di compensazione applicato sullo spessore della porta funge da maniglia in caso di porte con scorrimento interno parete.


Con tappi in plastica.

Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA




2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	40	43
Laccato	al ML.	75	79

Attacco superiore per binario a parete

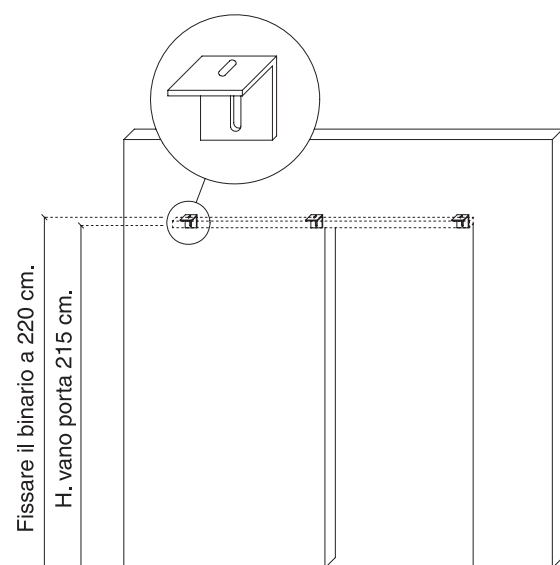

Attacco per binario
a 1 VIA



Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6




ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36

Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta. (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Laccato	al ML.	92	98

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43	

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)


2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 125 (apertura e chiusura)



cad.	70
-------------	-----------

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

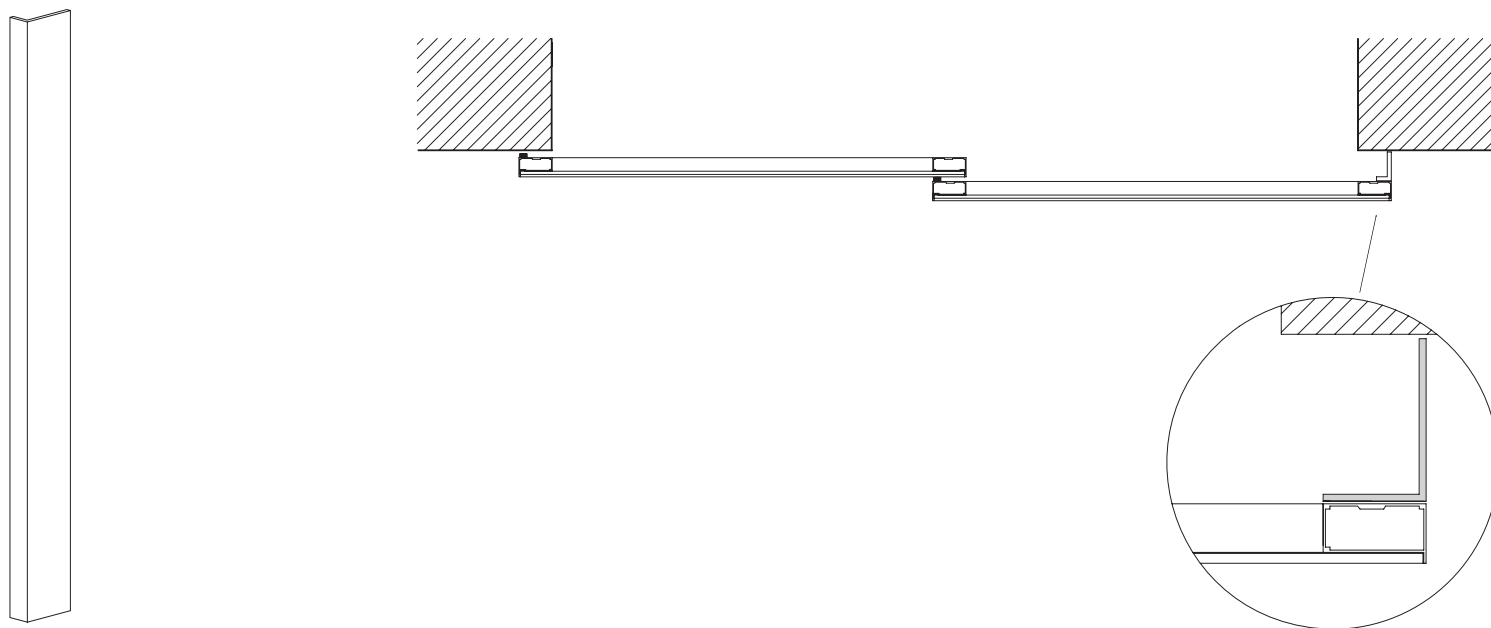
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190


L'uso delle battute laterali è facoltativo. È consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
 L. da cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm 1 - 1,2 - 1,5.


Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessario in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.

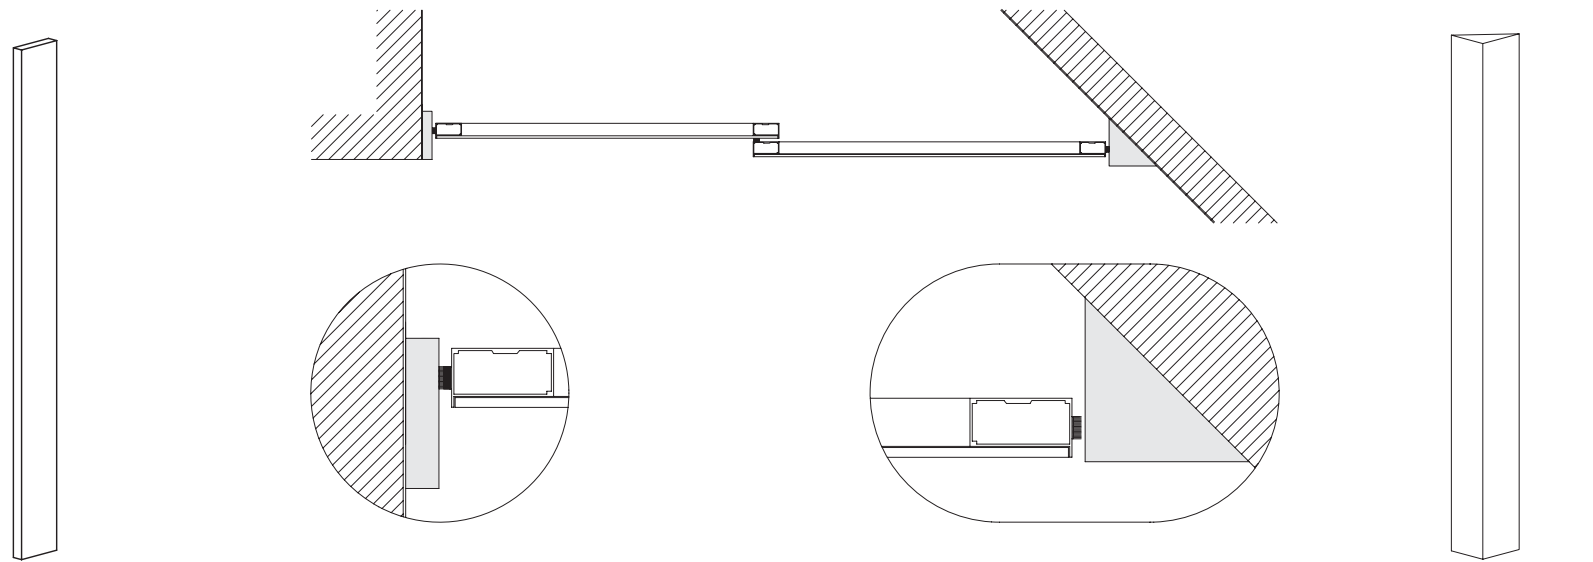

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

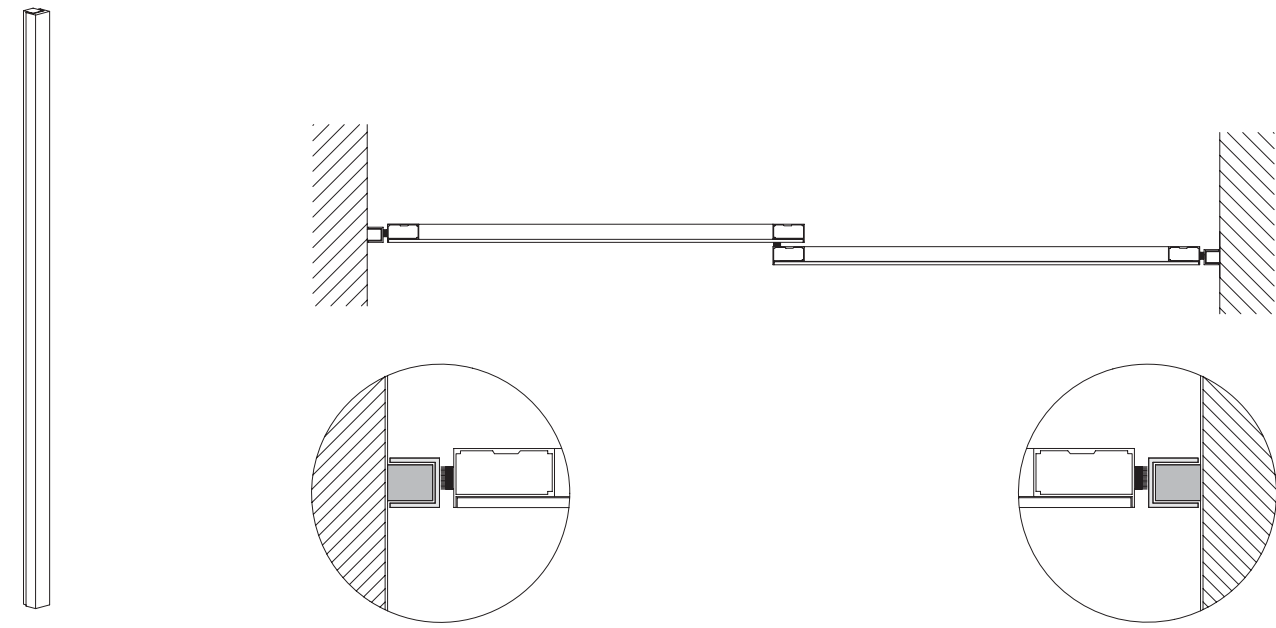

cm. 2


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

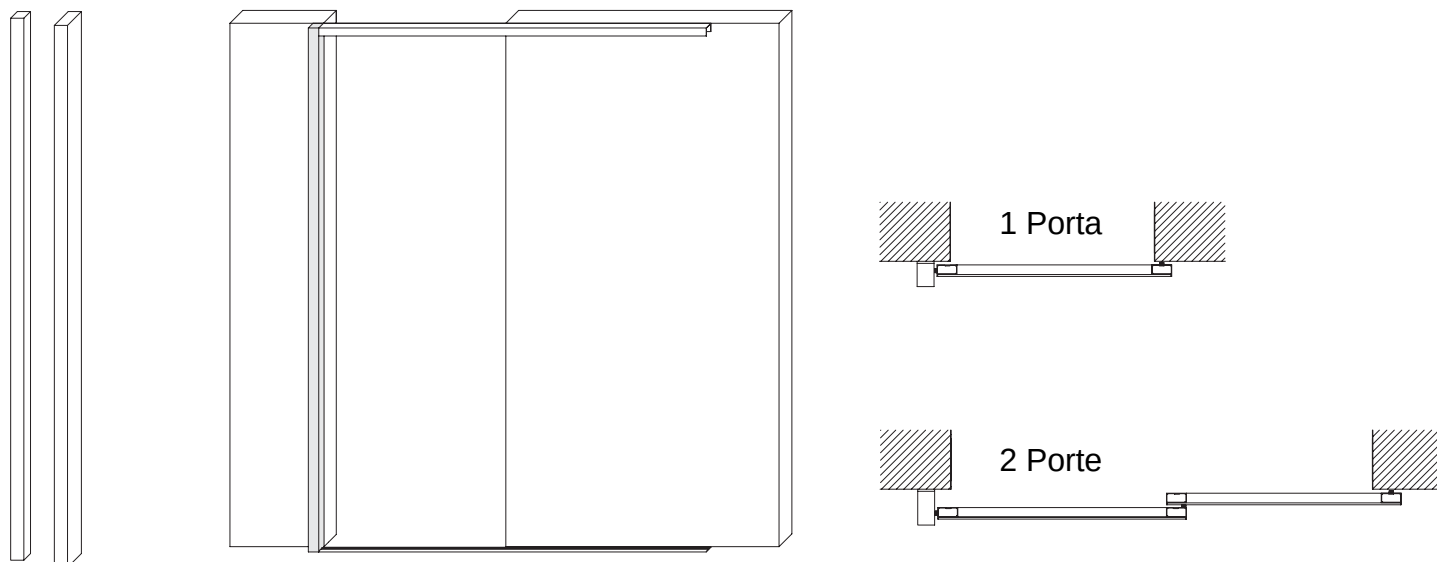


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 10 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270



spessore cm. 2,5

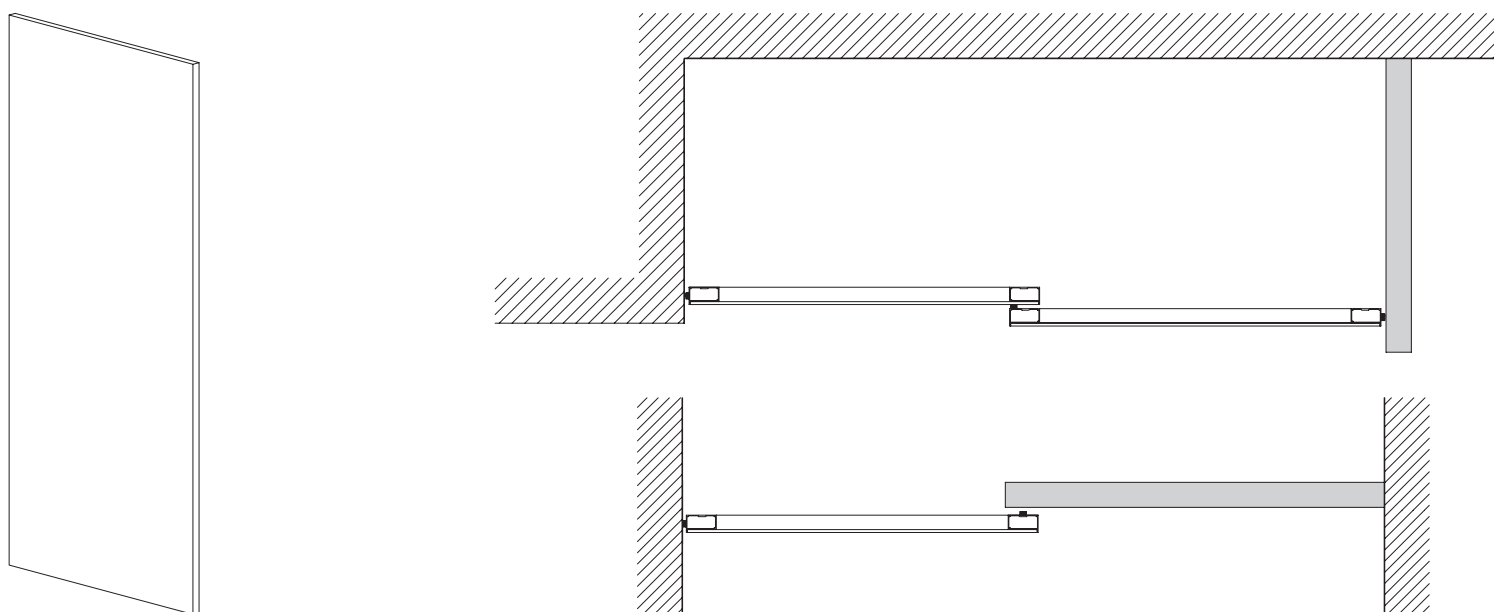

Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330


Le porte soffietto sono realizzate con un telaio in alluminio e vetro con misure a richiesta. Le porte soffietto prevedono un binario superiore fissato a soffitto nel quale è inserito un carrello che consente l'impacchettamento delle due porte. In caso di composizioni con più porte soffietto, le larghezze possono variare fra di loro, a due a due. È possibile alternare porte UNI MUST 26 con porte EASY 26 in una stessa composizione. Porte non smontabili. Vetro incollato al telaio. Essendo il vetro incollato al telaio, i vetri trasparenti e satinati presentano una cornice laccata che nasconde l'adesivo usato per l'incollaggio stesso.

Sezione UNI MUST 26

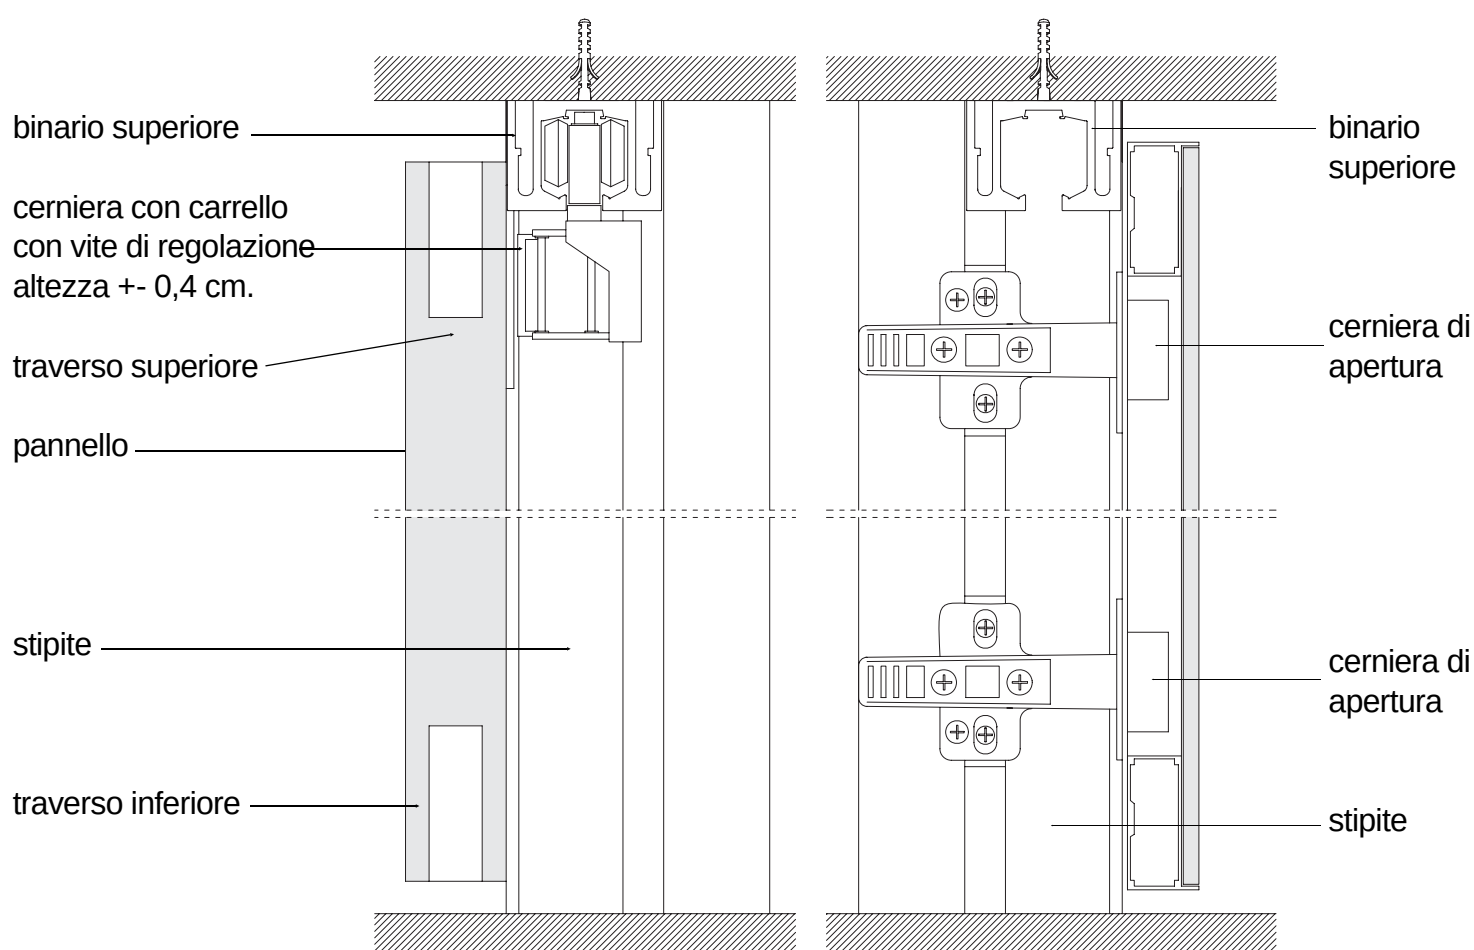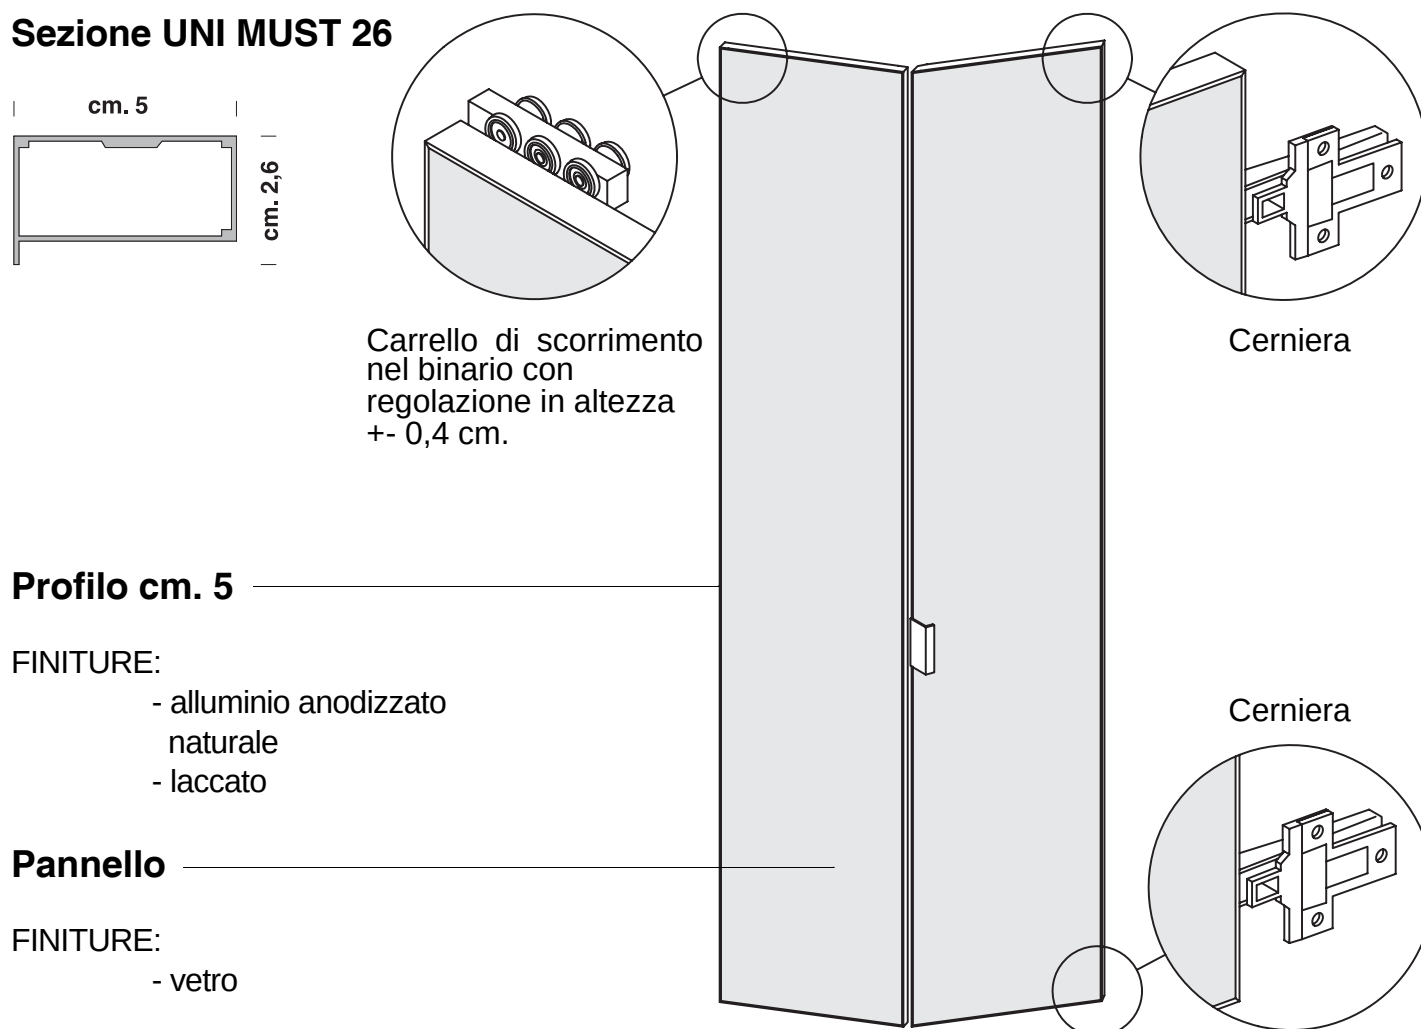

Per poter realizzare la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie in larghezza superiore a cm. 130, fino a cm. 195, è possibile mixare la tipologia di porte soffietto e battente.

Contattare il ns. ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.

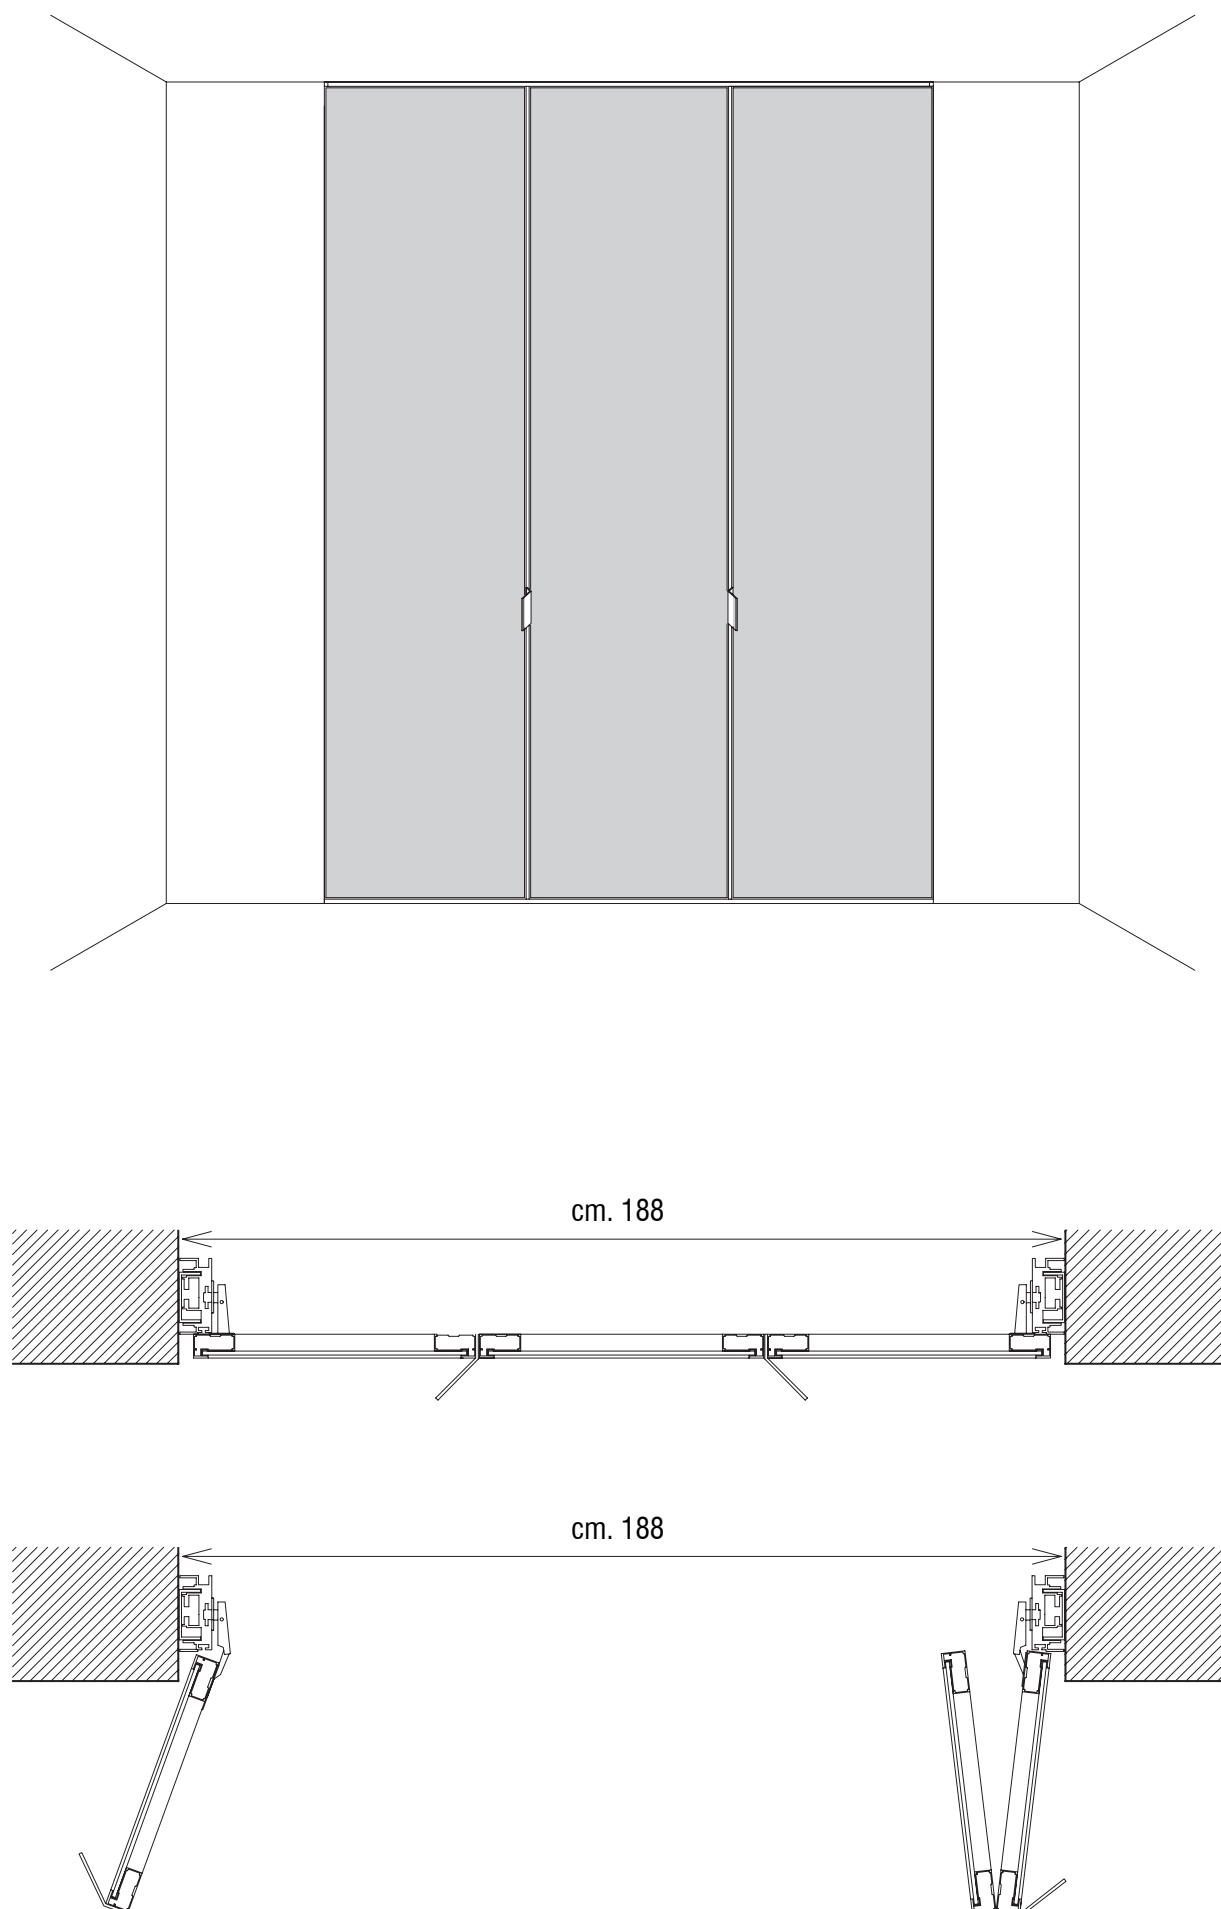


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max vano cm. 270).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti, utilizzando anche la squadra con livella a bolla.

Esempio di porte con binario superiore fissato a soffitto.


Il soffitto deve essere perfettamente perpendicolare alle pareti.

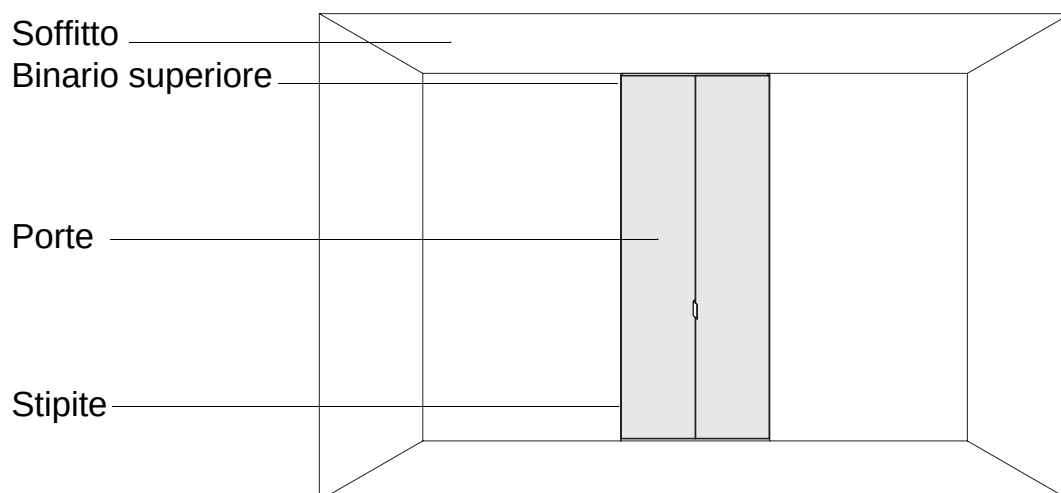

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. soffietto cm. 268,5

Esempio di porte con binario superiore telescopico fissato a soffitto.


Il binario telescopico si rende necessario qualora il soffitto risulti, in fase di rilievo, fuori squadra.

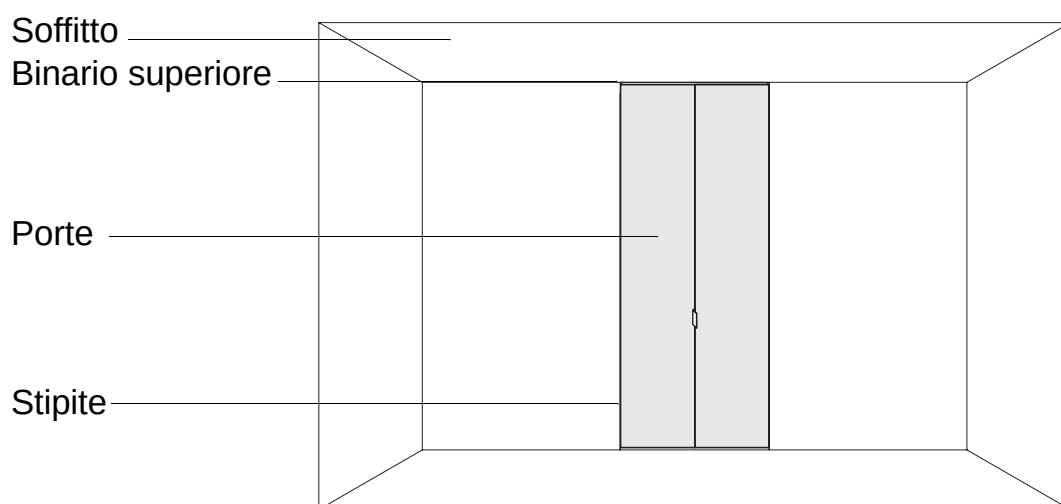

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. soffietto cm. 268,5


Soffietto a 2 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).




SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 100
Larghezza soffietto cm. 97,4

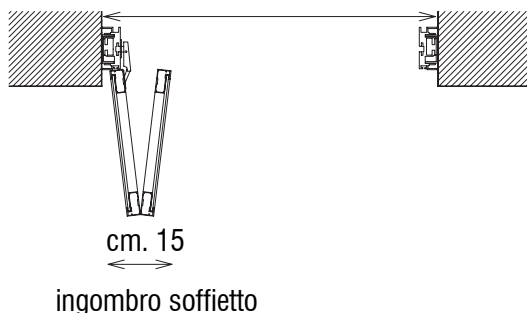

Soffietto a 4 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

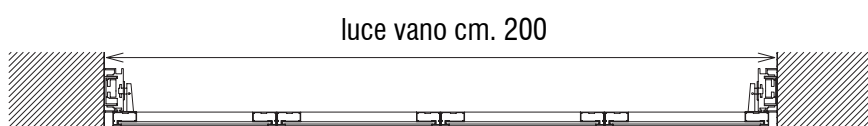

SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 98,6 x 2



PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.


Soffietto a 4 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).



SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 98,6 x 2

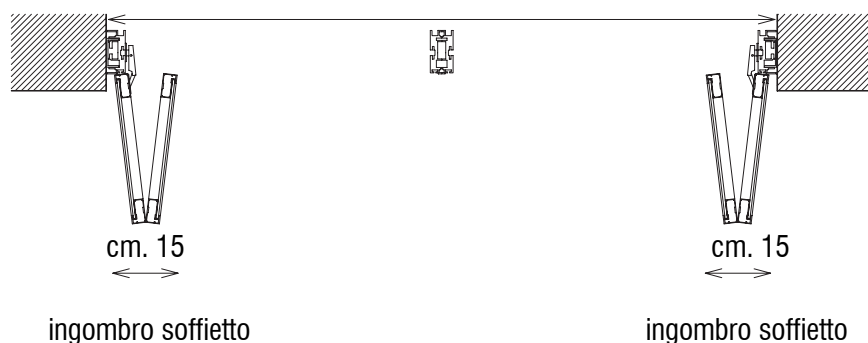

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

Soffietto a 6 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 390).

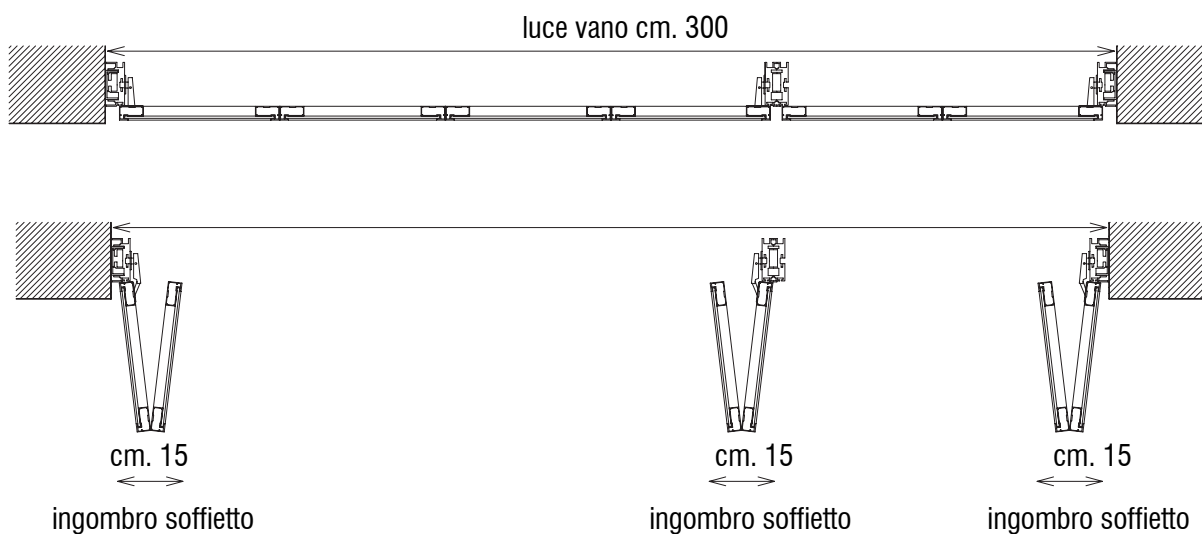


SOTTRARRE CM. 3,3 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 300
Larghezza soffietto cm. 98,9 x 3

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

Soffietto a 8 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 520).

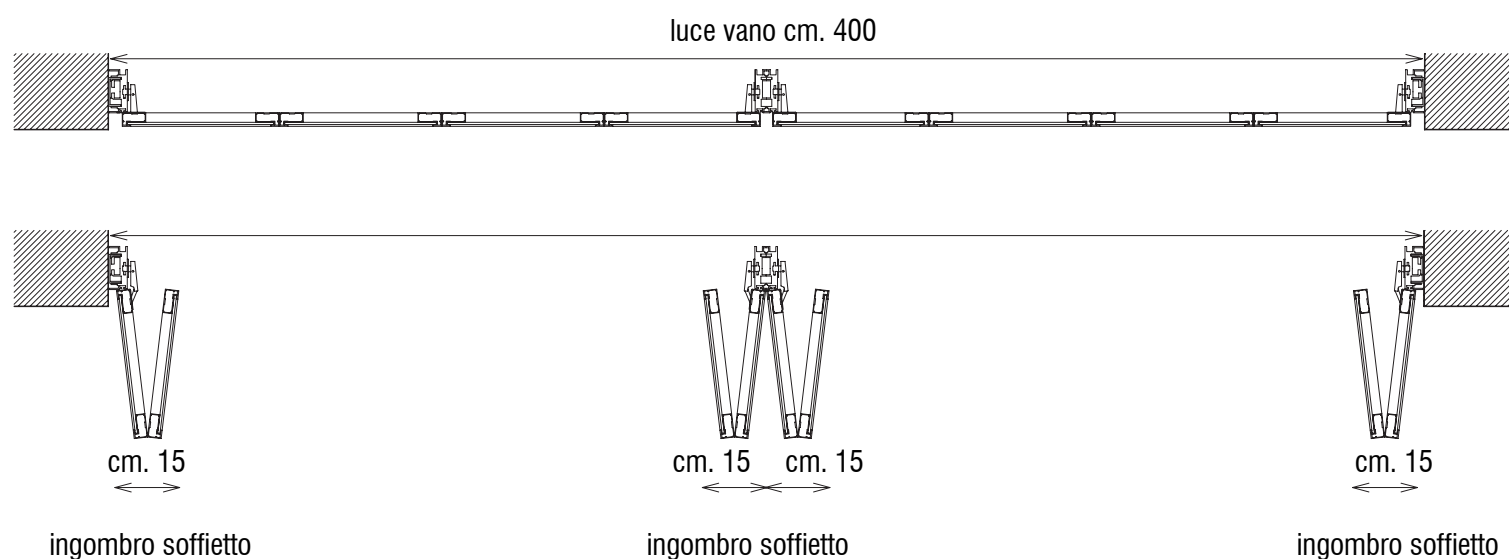


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 400
Larghezza soffietto cm. 99,1 x 4

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.


IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

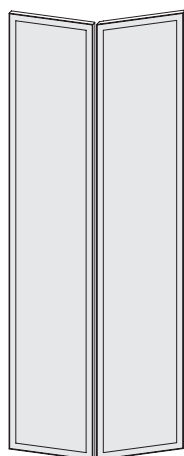
CATEGORIA 1
Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.836	1.921	2.013	2.138	2.279	2.427
da L. 101 a 130	1.956	2.052	2.156	2.288	2.440	2.600

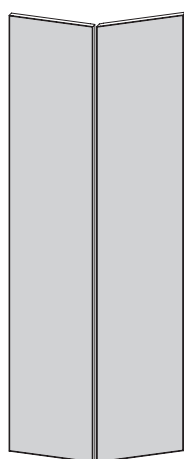
CATEGORIA 2
Specchio retro pellicola safe

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.641	1.733	1.834	1.943	2.091	2.248
da L. 101 a 130	1.780	1.885	2.002	2.112	2.273	2.446

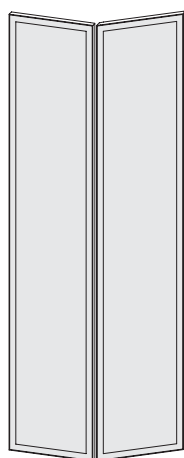

CATEGORIA 3
Vetro trasparente extralight temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.901	1.993	2.094	2.203	2.351	2.508
da L. 101 a 130	2.040	2.145	2.263	2.372	2.533	2.706

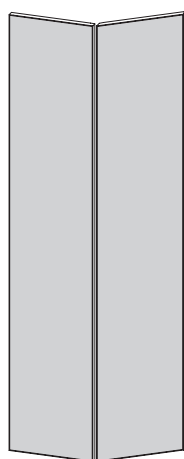
CATEGORIA 4
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.705	1.805	1.915	2.007	2.163	2.329
da L. 101 a 130	1.864	1.979	2.107	2.196	2.367	2.551

IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

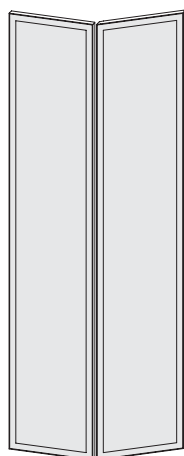
CATEGORIA 5


Vetro trasparente bronzo- grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.965	2.065	2.175	2.267	2.423	2.589
da L. 101 a 130	2.124	2.239	2.367	2.456	2.627	2.811

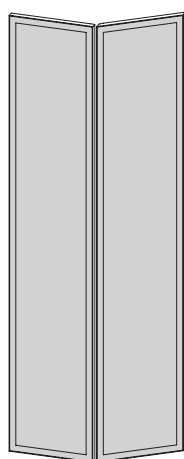
CATEGORIA 6


Vetro satinato temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.062	2.173	2.297	2.364	2.531	2.711
da L. 101 a 130	2.250	2.379	2.525	2.582	2.767	2.969

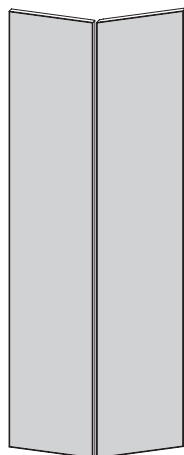
CATEGORIA 7

Vetro temperato laccato colori scuri


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.920	2.045	2.185	2.222	2.403	2.599
da L. 101 a 130	2.144	2.291	2.458	2.476	2.679	2.902

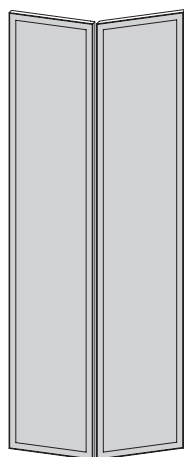
CATEGORIA 8


Vetro satinato extralight temperato con cornice laccata
Vetro bronzo - grigio satinato temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.180	2.305	2.445	2.482	2.663	2.859
da L. 101 a 130	2.404	2.551	2.718	2.736	2.939	3.162


IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

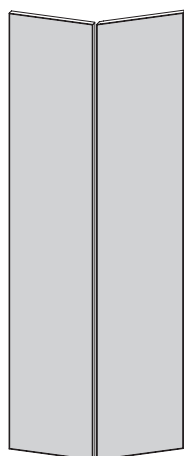
CATEGORIA 9
Vetro extralight temperato laccato


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.071	2.213	2.374	2.373	2.571	2.788
da L. 101 a 130	2.339	2.509	2.704	2.671	2.897	3.148

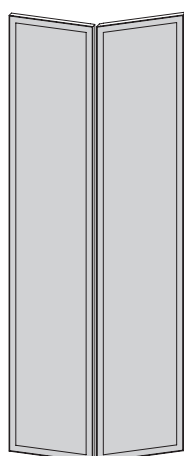
CATEGORIA 10
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.331	2.473	2.634	2.633	2.831	3.048
da L. 101 a 130	2.599	2.769	2.964	2.931	3.157	3.408

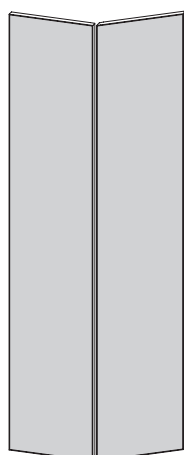

CATEGORIA 11
**Vetro satinato temperato laccato colori scuri
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe**

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.221	2.381	2.563	2.523	2.739	2.977
da L. 101 a 130	2.535	2.728	2.949	2.867	3.116	3.393

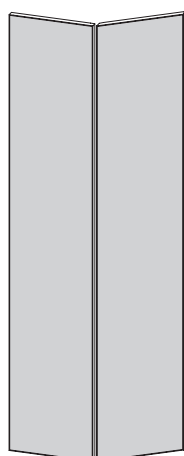

CATEGORIA 12
Vetro satinato extralight temperato laccato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.458	2.645	2.860	2.760	3.003	3.274
da L. 101 a 130	2.842	3.071	3.336	3.174	3.459	3.780


L'uso della maniglia è obbligatorio.

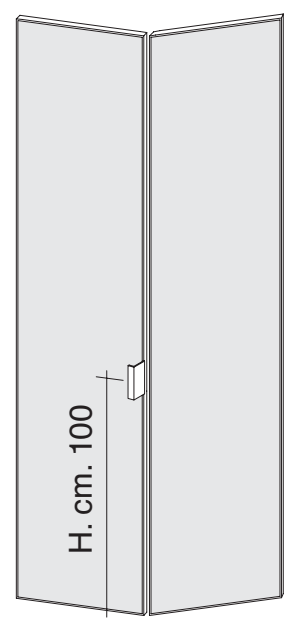

Maniglia ad incasso
H. cm. 19 x 5




Maniglia ALA
H. cm. 10



Anodizzato naturale - laccato grigio	70	47	
Laccato	79	54	

Maniglia
ad incasso
H. cm. 10 x 2



Laccato grigio	28		
Laccato	31		
Cromato per specchio	45		

L'uso degli stipiti è obbligatorio.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI




ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Stipite in alluminio laterale.

Stipite in alluminio laterale con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessario in caso di porte disposte in diagonale.

spessore cm. 3

spessore cm. 3 + ...

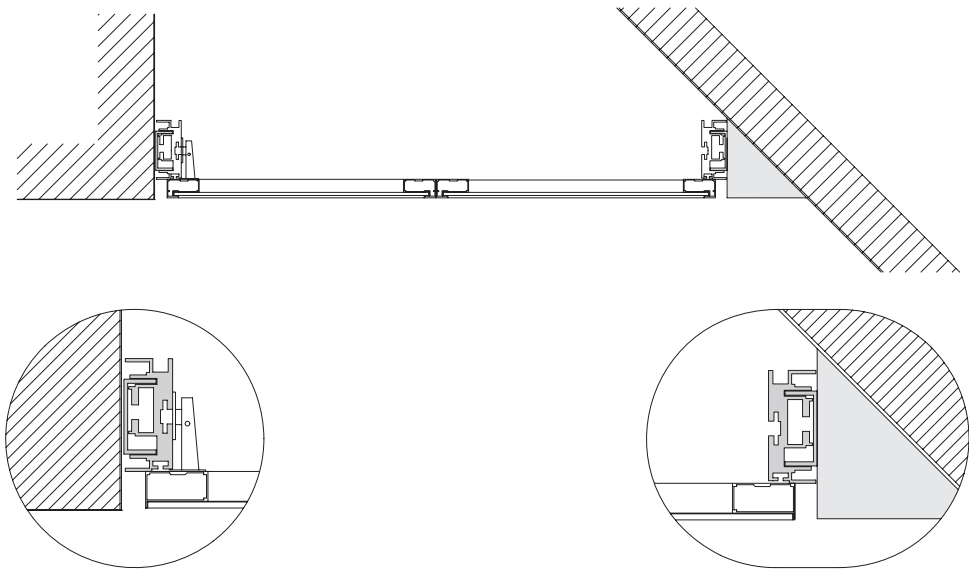



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	290	465
Laccato	cad.	340	515

Stipite in alluminio centrale obbligatorio per composizioni a soffietto con 6 e 8 porte, oppure per attrezzare la nicchia con 4 porte.

spessore cm. 4

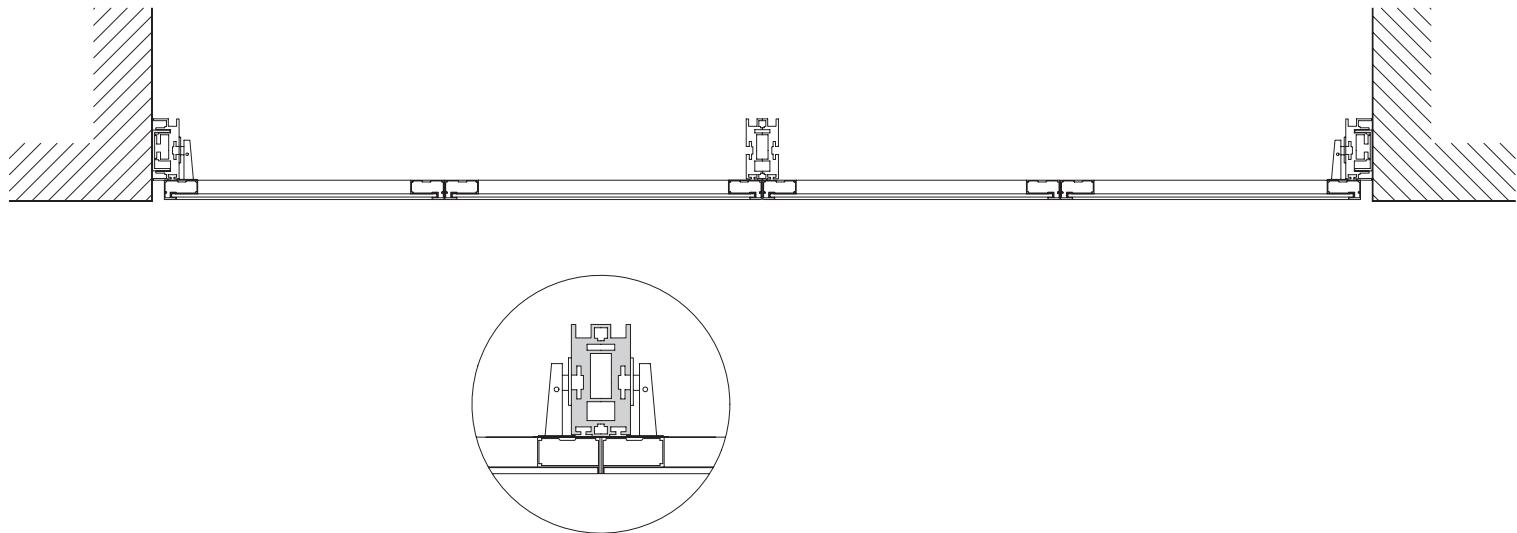



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	440
Laccato	cad.	490

Binario superiore fissato a soffitto.

Binario superiore telescopico
fissato a soffitto.




ALLUMINIO

		1 VIA	1 VIA
Anodizzato Naturale	al ML.	83	118
Laccato	al ML.	113	153

Pilastro in alluminio per composizioni angolari.
Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5 da applicare agli
stipiti laterali nel caso di battiscopa.
Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

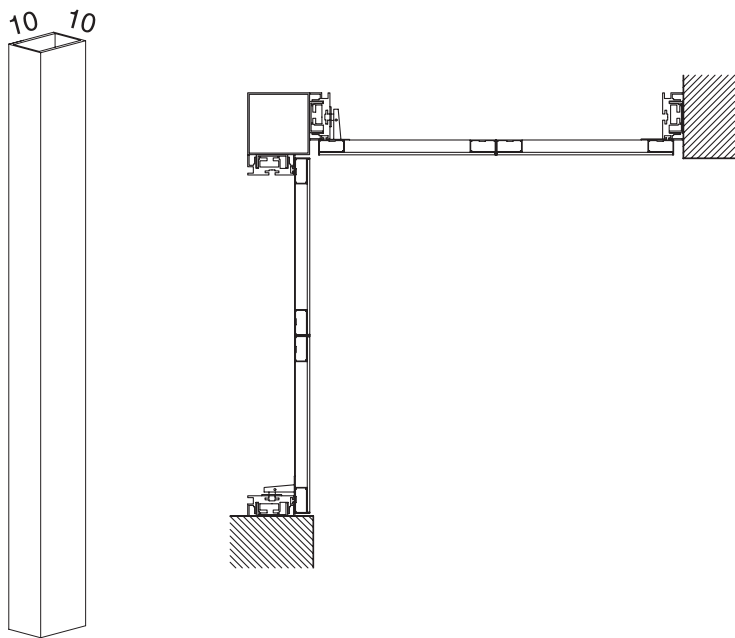

ALLUMINIO



Anodizzato naturale	360	Grezzo	cad.	56
Laccato	450	Laccato	cad.	95

Set COPRIFILI in alluminio per rivestimento vano. L'uso dei coprifili è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura - I coprifili dovranno essere adattati sul posto.




Esempio di coprifili per vano L. cm. 130 - H. cm. 220

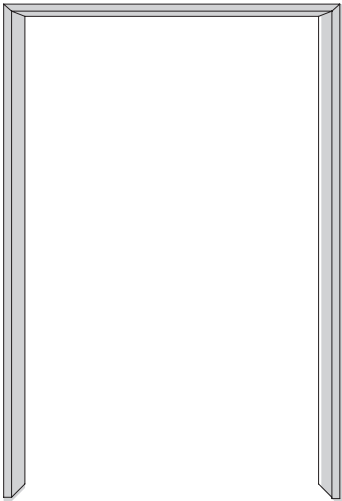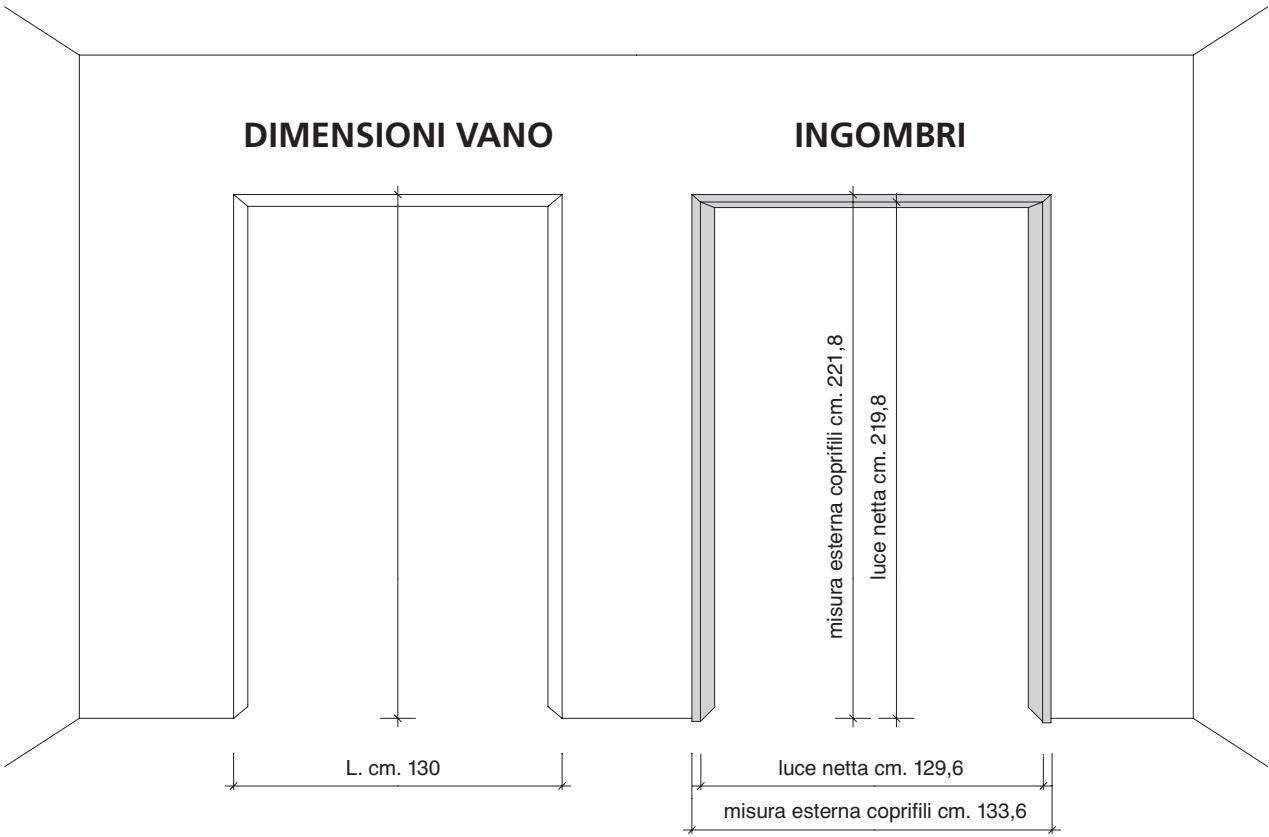


	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	235	251	271	304	327	354
da L. 101 a 130	245	261	281	318	341	368
da L. 131 a 180	261	278	298	341	364	391
da L. 181 a 220	275	291	311	359	382	410

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI BINARIO E STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

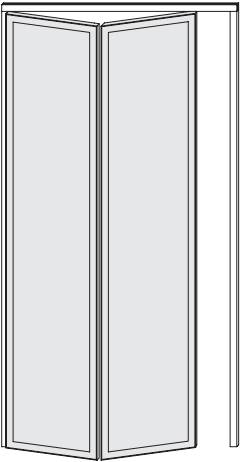**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.499	2.584	2.676	2.931	3.072	3.220
da L. 101 a 130	2.644	2.740	2.844	3.115	3.267	3.427

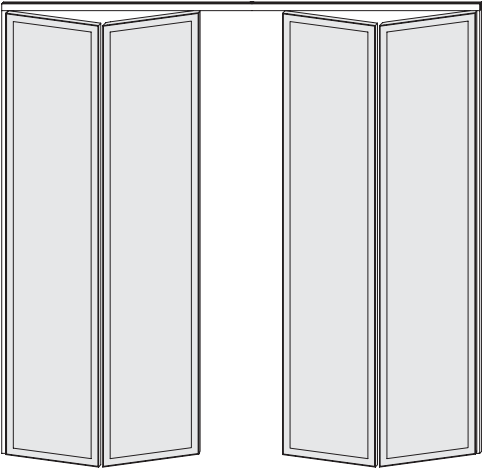**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 200	4.418	4.588	4.772	5.182	5.464	5.760
da L. 201 a 260	4.708	4.900	5.108	5.550	5.854	6.174

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI BINARIO E STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

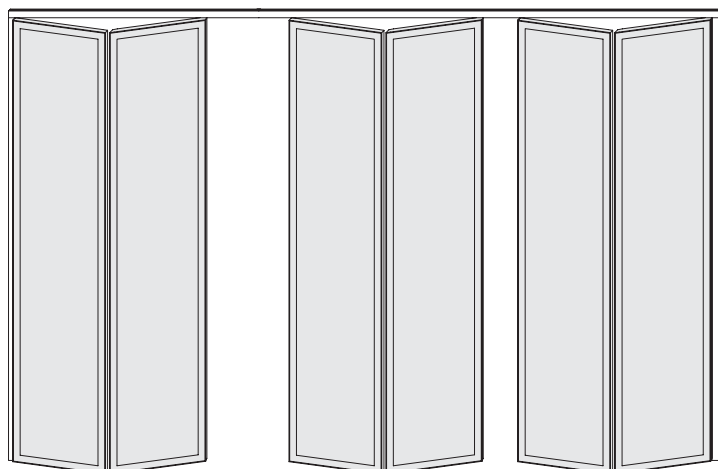
CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato con cornice laccata



	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 300	6.777	7.032	7.308	7.923	8.346	8.790
da L. 301 a 390	7.212	7.500	7.812	8.475	8.931	9.411

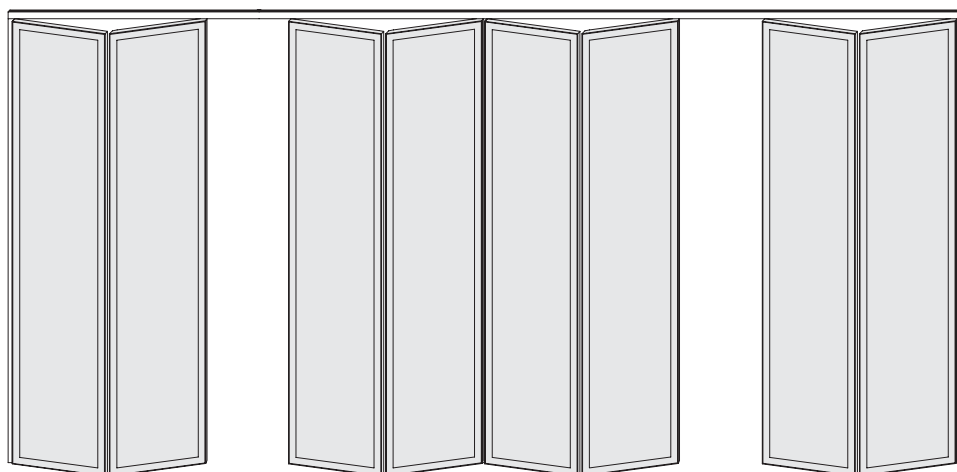
CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato
con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 400	8.696	9.036	9.404	10.174	10.738	11.330
da L. 401 a 520	9.276	9.660	10.076	10.910	11.518	12.158

È possibile attrezzare l'interno di nicchie e cabine armadio con canne appendiabiti, ripiani e cassettiere su ruote. Le attrezzature possono essere fissate dotando gli stipiti di cremagliere con apposite staffe, creando una struttura autoportante; oppure utilizzando angolari in alluminio fissati lateralmente alle pareti.

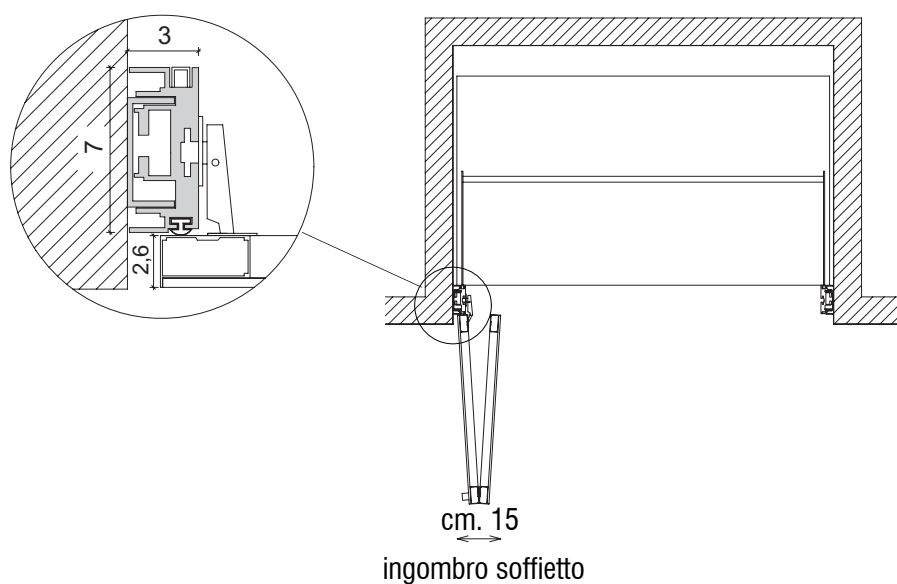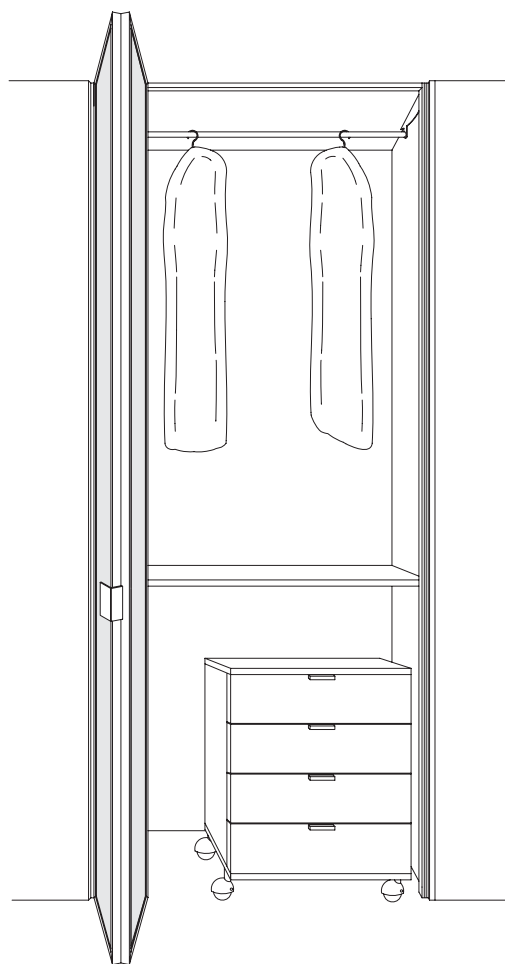
IMPORTANTE:


Nel predisporre l'attrezzatura, tenere in considerazione l'ingombro del soffietto.

FINITURE:

Ripiani e cassettiere:


- nobilitato Mantova
- nobilitato bianco

Coppia di cremagliere
da inserire negli stipiti
fino a H. 270




160

Coppia di staffe
per fissaggio
alla cremagliera
di canne
appendiabiti
e ripiani




35

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 30 x 3 x 3



60

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 40 x 3 x 3



64

Canna appendiabiti da fissare alle cremagliere
con coppia di staffe, o direttamente alle pareti
fino a L. 100




27


Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 28 a cm. 35

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	71	92	
Nobilitato bianco	82	103	

Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 36 a cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	92	113	
Nobilitato bianco	109	130	

Ripiani sp. cm. 2,5 con canne appendiabiti - Profondità cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	119	140	
Nobilitato bianco	136	157	

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 45

L. 45



L. 60




L. 90




Nobilitato Mantova	575	613	654
Nobilitato bianco	611	655	709

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 56

L. 45



L. 60



L. 90




Nobilitato Mantova	637	671	719
Nobilitato bianco	679	720	781

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270.

spessore cm. 2,5

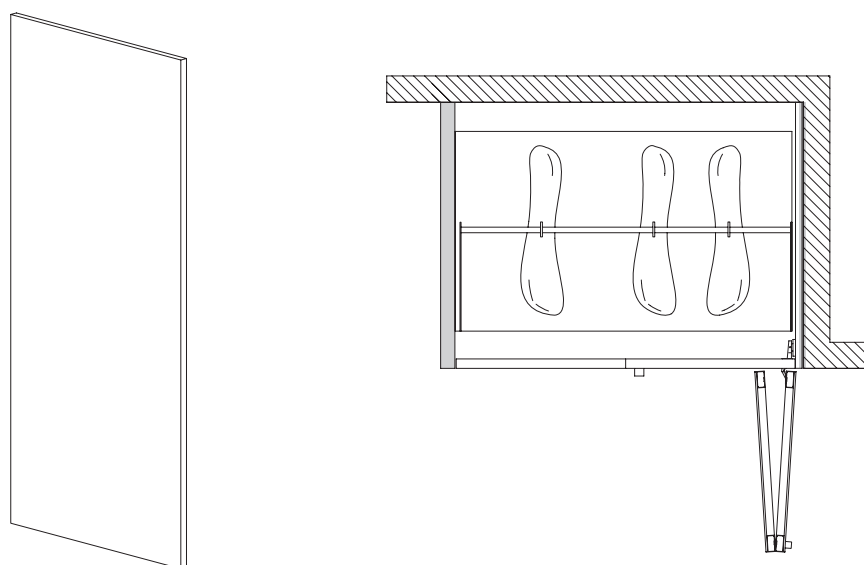


Nobilitato Mantova	al MQ.	70	
Nobilitato bianco	al MQ.	100	
Laccato opaco	al MQ.	330	

Le porte battenti sono realizzate con un telaio in alluminio e vetro con misure a richiesta. In caso di composizioni con più porte battenti, le larghezze possono variare fra di loro. È possibile alternare porte UNI MUST 26 con porte EASY 26 in una stessa composizione. Porte non smontabili. Vetro incollato al telaio.

Essendo il vetro incollato al telaio, i vetri trasparenti e satinati presentano una cornice laccata che nasconde l'adesivo usato per l'incollaggio stesso.

Sezione UNI MUST 26



Profilo cm. 5


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- vetro

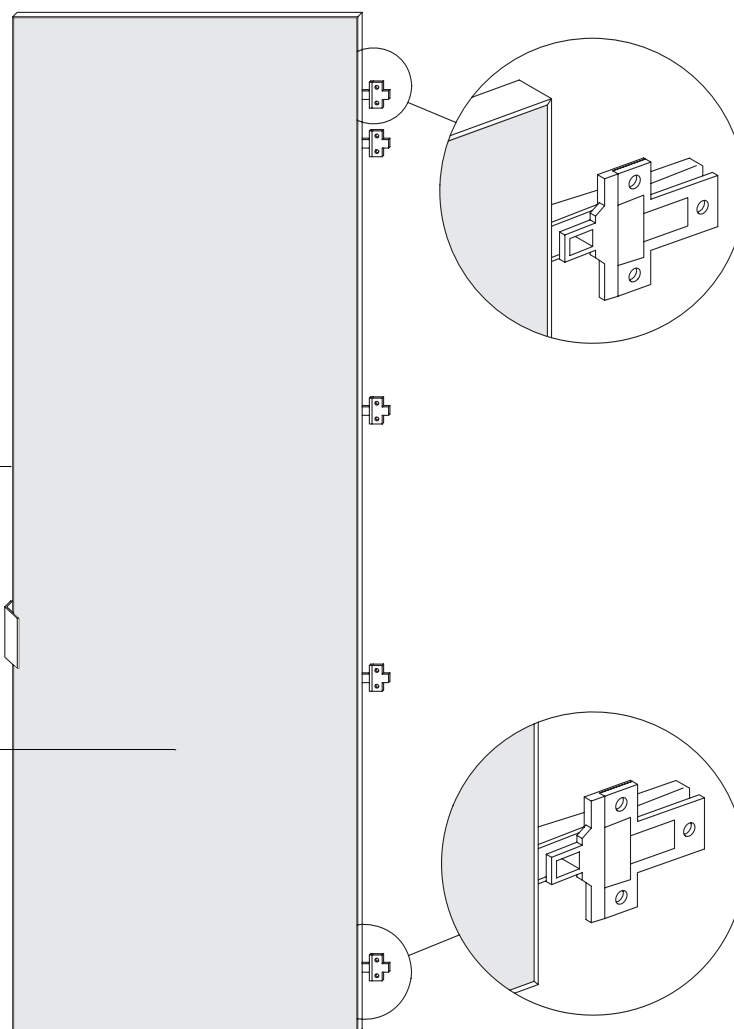


Cerniere con BLUMOTION per apertura porta a 110°

Cerniere con BLUMOTION per apertura porta a 110°

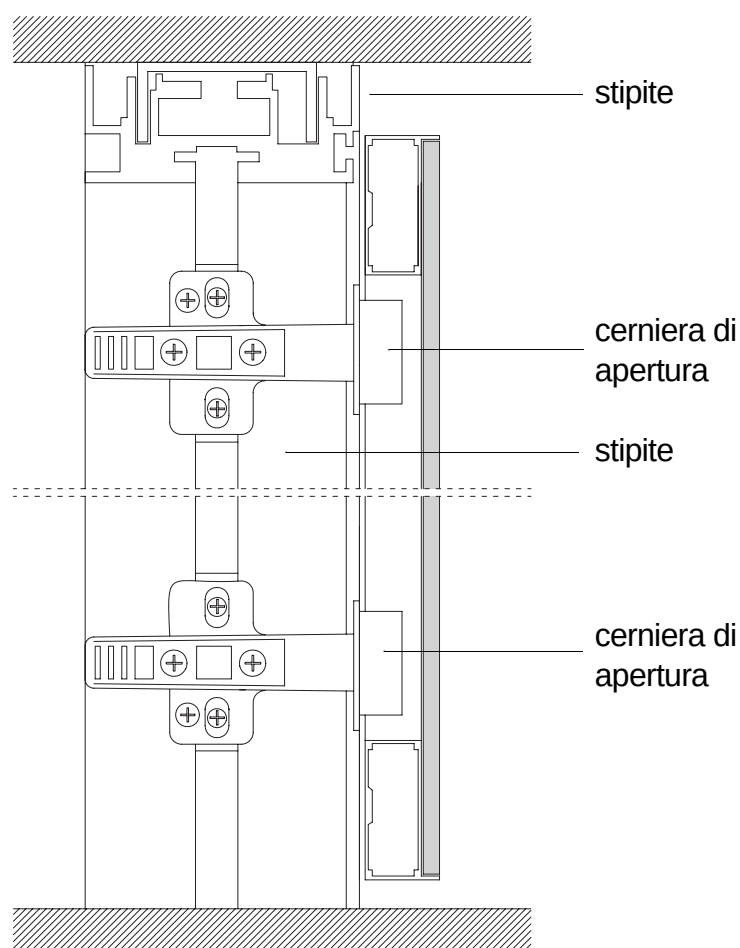


Per poter realizzare la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie in larghezza superiore a cm. 130, fino a cm. 195, è possibile mixare la tipologia di porte battenti e soffietto.

Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.

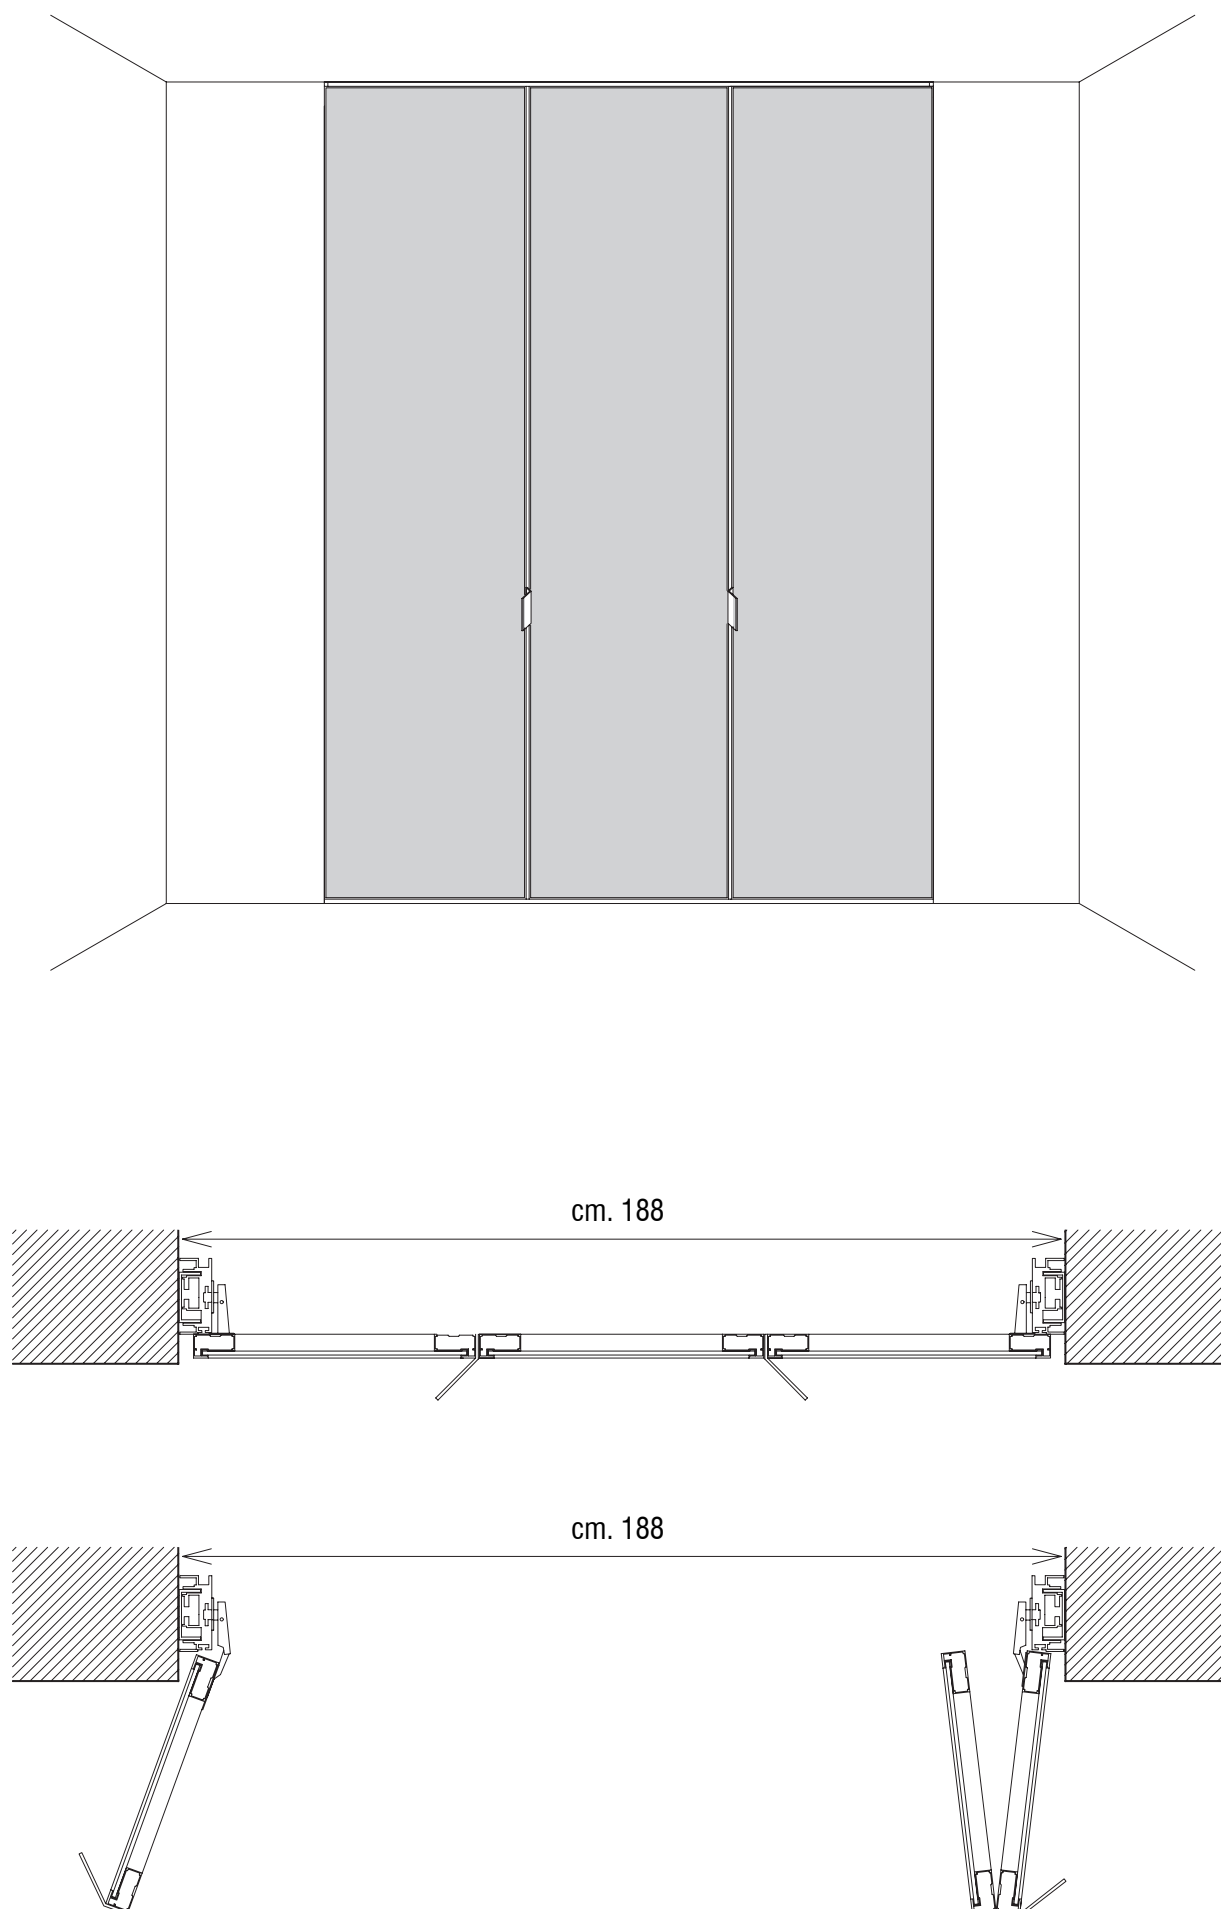


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max vano cm. 270).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

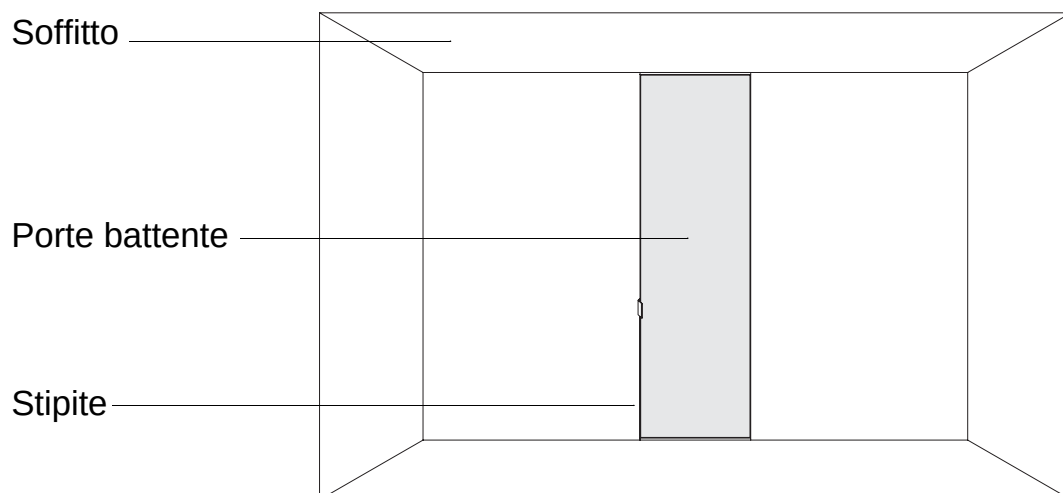

SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 267,4


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 65).

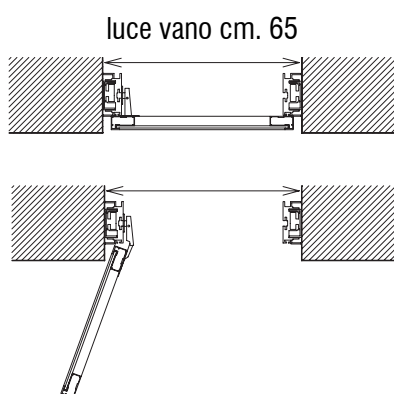

SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 65
 Larghezza porta cm. 62,4


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).

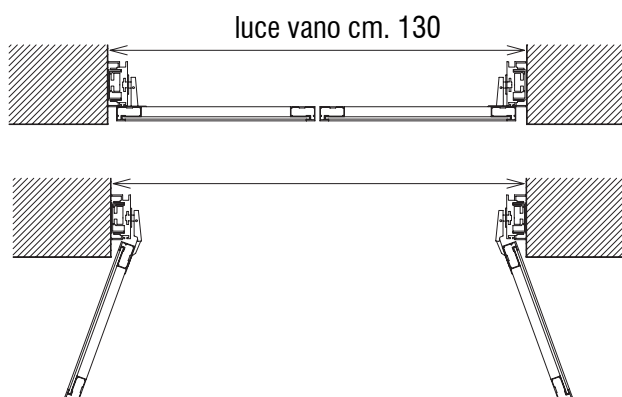

SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 130
 Larghezza porte cm. 63,6 x 2


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 195).

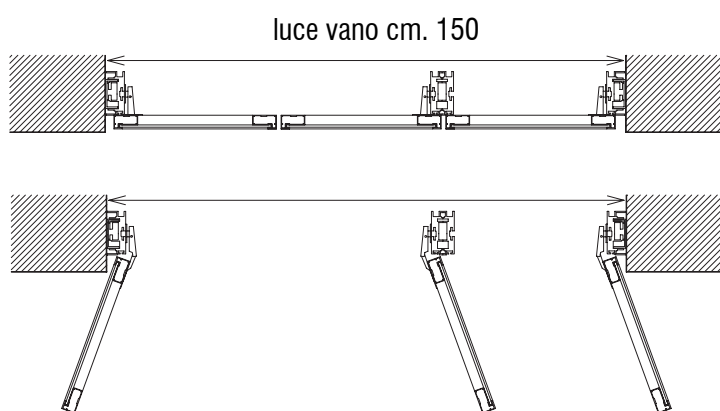

SOTTRARRE CM. 3,2 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 150
Larghezza porte cm. 48,9


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

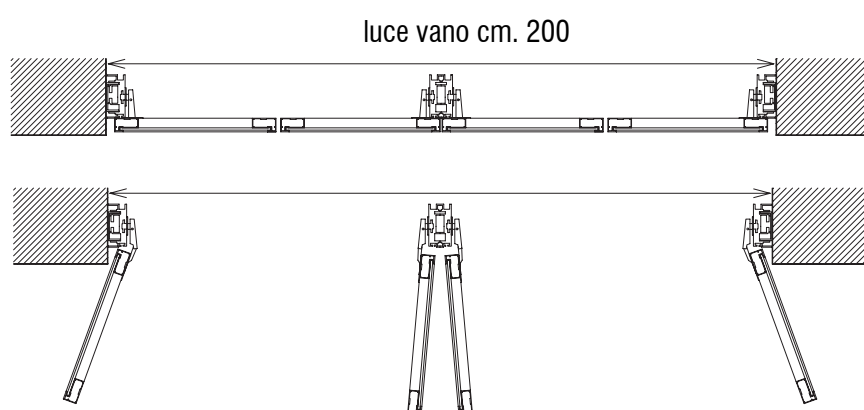

SOTTRARRE CM. 3,4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza porte cm. 49,1


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 325).

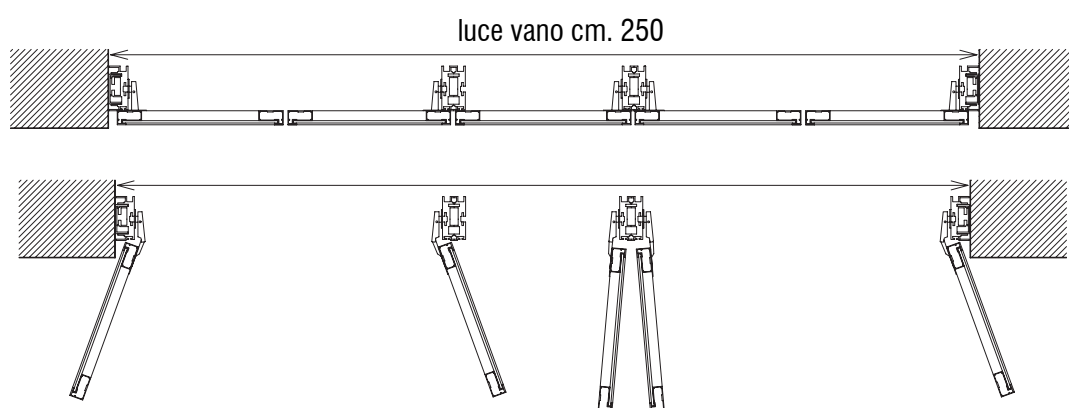

SOTTRARRE CM. 3,8 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 250
Larghezza porte cm. 49,2


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 390).

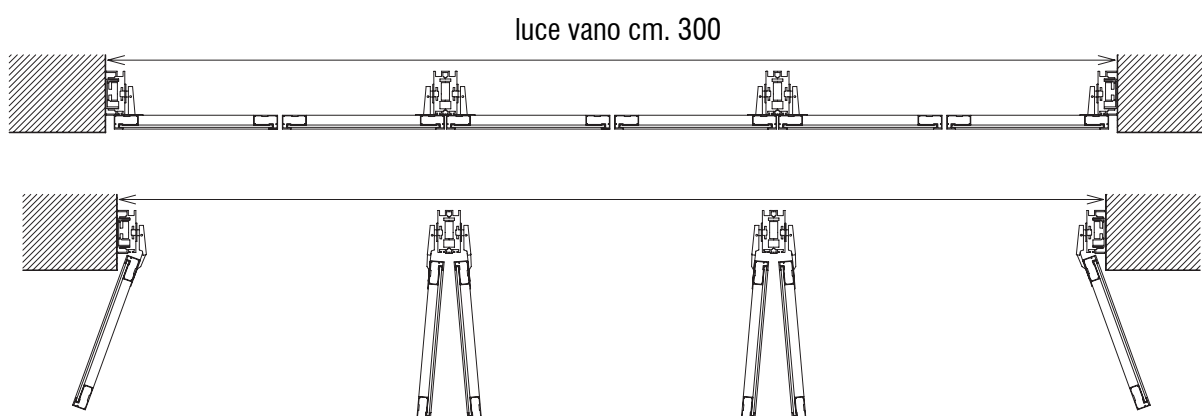

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 300
Larghezza porte cm. 49,3


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 455).
STIPITE SUPERIORE FORNITO IN 2 PEZZI

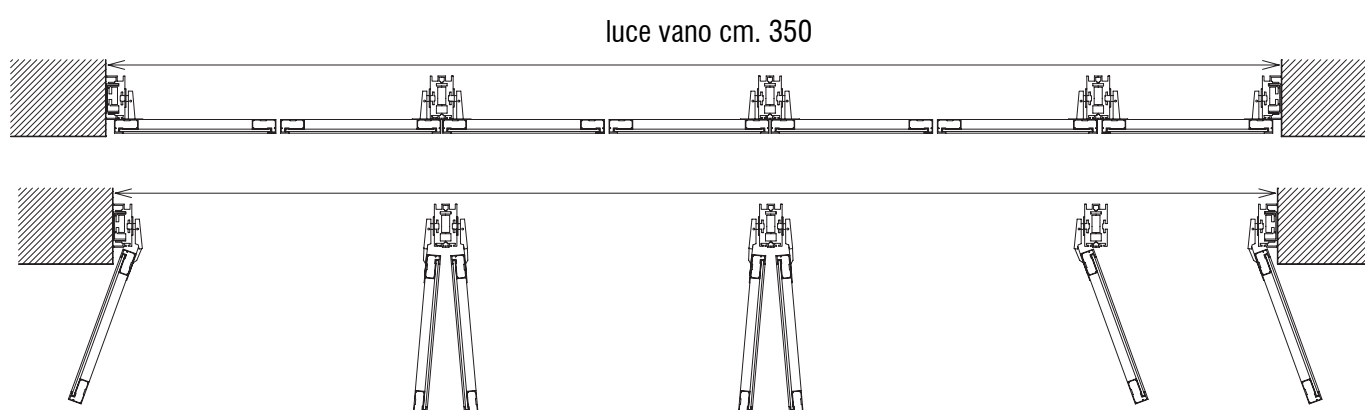

SOTTRARRE CM. 4,4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 350
Larghezza porte cm. 49,3


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 520).
STIPITE SUPERIORE FORNITO IN 2 PEZZI

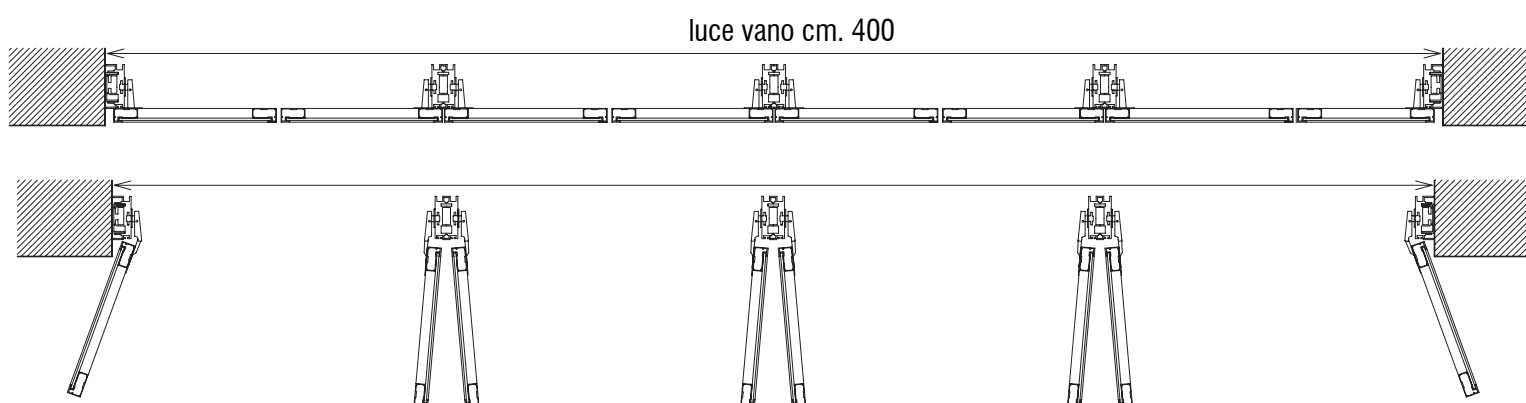

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 400
Larghezza porte cm. 49,4

IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE GLI STIPITI E LA MANIGLIA.


CATEGORIA 1


Vetro trasparente temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	918	960	1.006	1.069	1.139	1.213
da L. 51 a 65	978	1.026	1.078	1.144	1.220	1.300


CATEGORIA 2


Specchio retro pellicola safe

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	820	866	917	971	1.045	1.124
da L. 51 a 65	890	942	1.001	1.056	1.136	1.223


CATEGORIA 3

Vetro trasparente extralight temperato con cornice laccata


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	950	996	1.047	1.101	1.175	1.254
da L. 51 a 65	1.020	1.072	1.131	1.186	1.266	1.353


CATEGORIA 4

Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	852	902	957	1.003	1.081	1.164
da L. 51 a 65	932	989	1.053	1.098	1.183	1.275

IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE GLI STIPITI E LA MANIGLIA.


CATEGORIA 5


Vetro trasparente bronzo- grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	982	1.032	1.087	1.133	1.211	1.294
da L. 51 a 65	1.062	1.119	1.183	1.228	1.313	1.405


CATEGORIA 6


Vetro satinato temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.031	1.086	1.148	1.182	1.265	1.355
da L. 51 a 65	1.125	1.189	1.262	1.291	1.383	1.484


CATEGORIA 7

Vetro temperato laccato colori scuri


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	960	1.022	1.092	1.111	1.201	1.299
da L. 51 a 65	1.072	1.145	1.229	1.238	1.339	1.451


CATEGORIA 8


Vetro satinato extralight temperato con cornice laccata
Vetro bronzo - grigio satinato temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.090	1.152	1.222	1.241	1.331	1.429
da L. 51 a 65	1.202	1.275	1.359	1.368	1.469	1.581


IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE GLI STIPITI E LA MANIGLIA.


CATEGORIA 9
Vetro extralight temperato laccato


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.035	1.106	1.187	1.186	1.285	1.394
da L. 51 a 65	1.169	1.254	1.352	1.335	1.448	1.574


CATEGORIA 10
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato con cornice laccata

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.165	1.236	1.317	1.316	1.415	1.524
da L. 51 a 65	1.299	1.384	1.482	1.465	1.578	1.704



CATEGORIA 11
**Vetro satinato temperato laccato colori scuri
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe**

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.110	1.190	1.281	1.261	1.369	1.488
da L. 51 a 65	1.267	1.364	1.474	1.433	1.558	1.696


CATEGORIA 12
Vetro satinato extralight temperato laccato


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.229	1.322	1.430	1.380	1.501	1.637
da L. 51 a 65	1.421	1.535	1.668	1.587	1.729	1.890

L'uso della maniglia è obbligatorio.

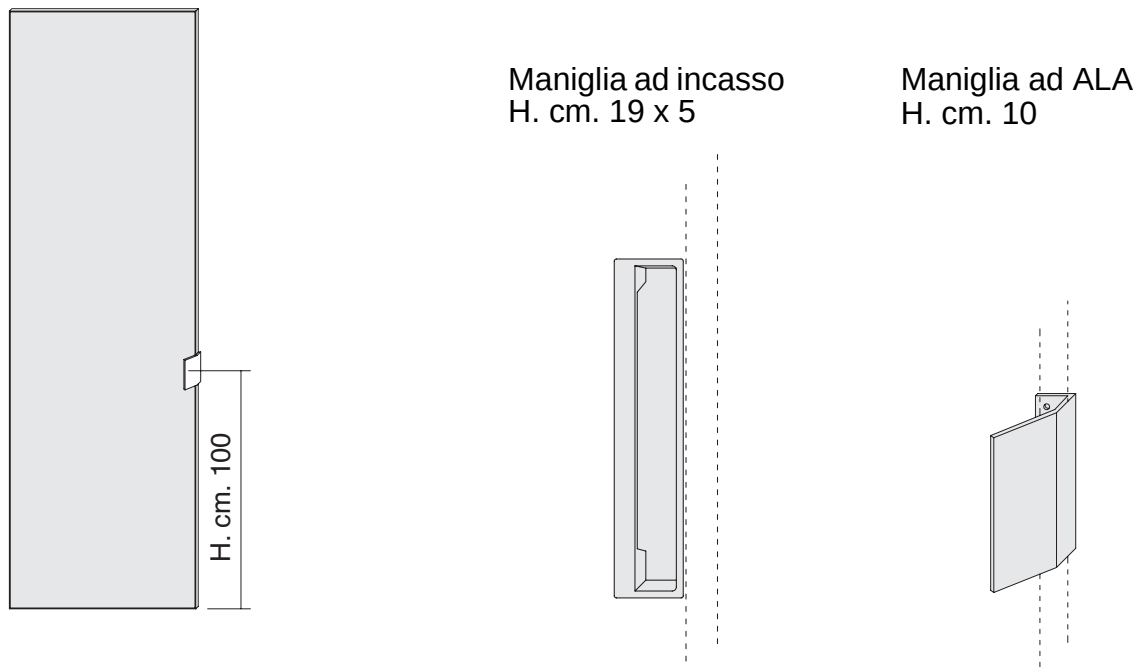


Anodizzato naturale - laccato grigio	70	47	
Laccato	79	54	

Maniglia
ad incasso
H. cm. 10 x 2




Laccato grigio	28		
Laccato	31		
Cromato per specchio	45		

Per agevolare l'accesso al vano, è possibile dotare le porte di cerniere che consentono un'apertura di 155°

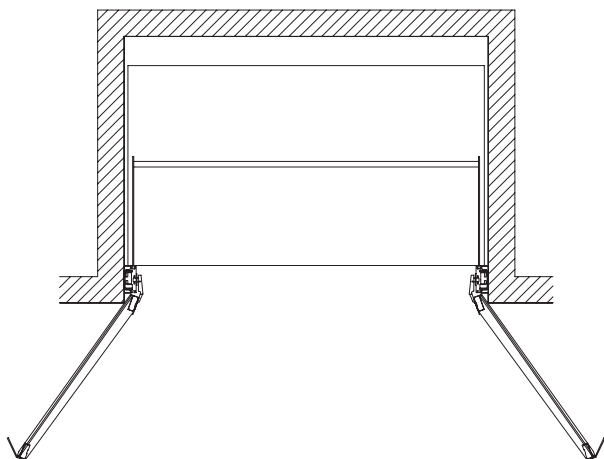

CERNIERA CON BLUMOTION PER APERTURA PORTA 155°



cad. 9

L'uso degli stipiti è obbligatorio.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI
 ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Stipite in alluminio laterale.

Stipite in alluminio laterale con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessario in caso di porte disposte in diagonale.

spessore cm. 3

spessore cm. 3 + ...

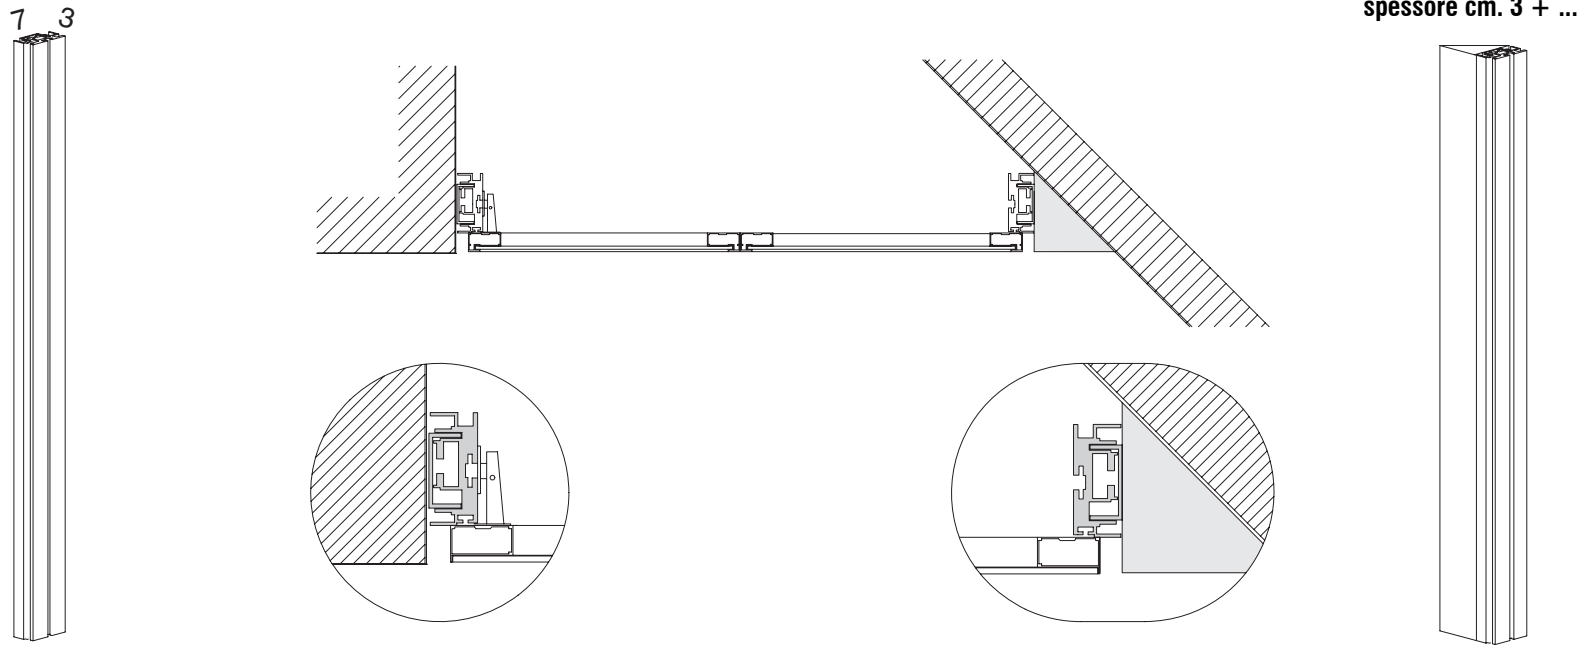


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	290	465
Laccato	cad.	340	515

Stipite in alluminio centrale obbligatorio per composizioni porte a battenti con 3,4,5,6,7 e 8 porte.

spessore cm. 4

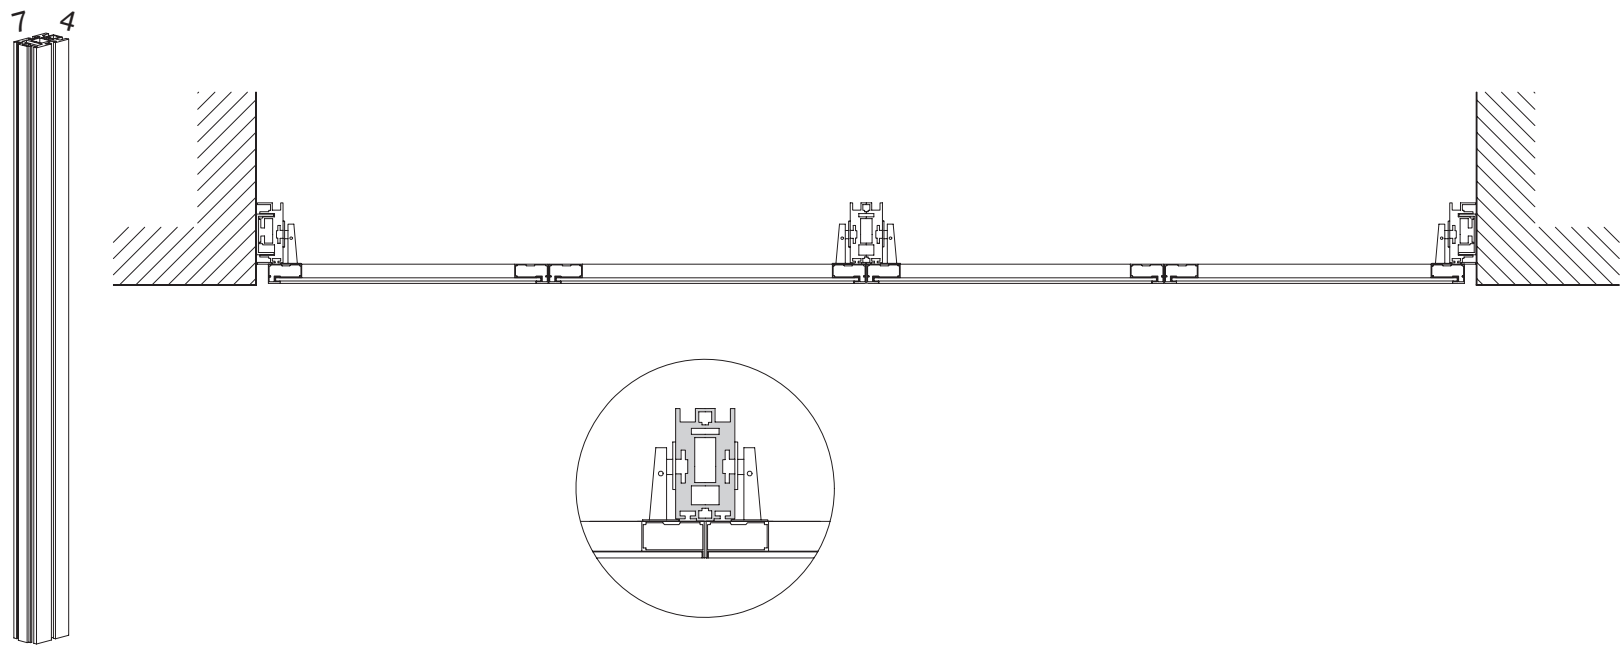

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	440
Laccato	cad.	490


Stipite in alluminio superiore fissato a soffitto.
 Per misure superiori a cm. 420, lo stipite è fornito in due pezzi.



ALLUMINIO		fino a L. 75	da L. 76 a L. 110	da L. 111 a L. 140	da L. 141 a L. 160	da L. 161 a L. 210	da L. 211 a L. 270	da L. 271 a L. 335	da L. 336 a L. 420
Anodizzato naturale	cad.	90	113	135	160	190	240	280	344
Laccato	cad.	105	134	163	192	232	294	347	428

Pilastro in alluminio per composizioni angolari.
 Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5 da applicare agli
 stipiti laterali nel caso di battiscopa.
 Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

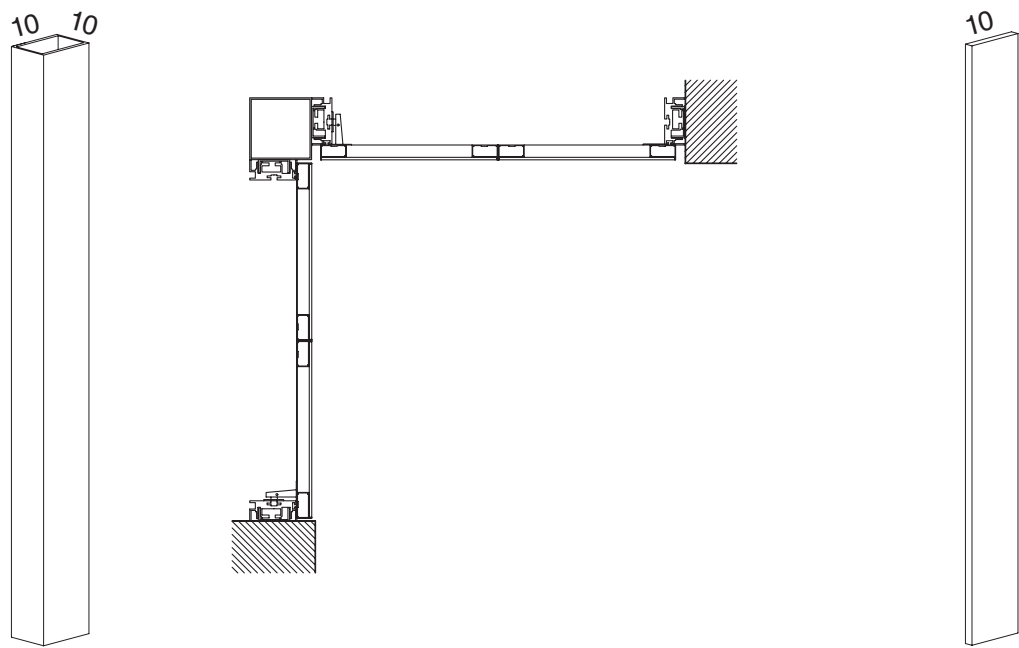



ALLUMINIO			
Anodizzato naturale	360	Grezzo	cad. 56
Laccato	450	Laccato	cad. 95

Set COPRIFILI in alluminio per rivestimento vano. L'uso dei coprifili è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura - I coprifili dovranno essere adattati sul posto.




Esempio di coprifili per vano L. cm. 130 - H. cm. 220

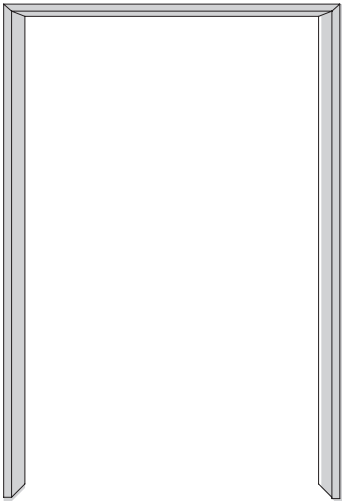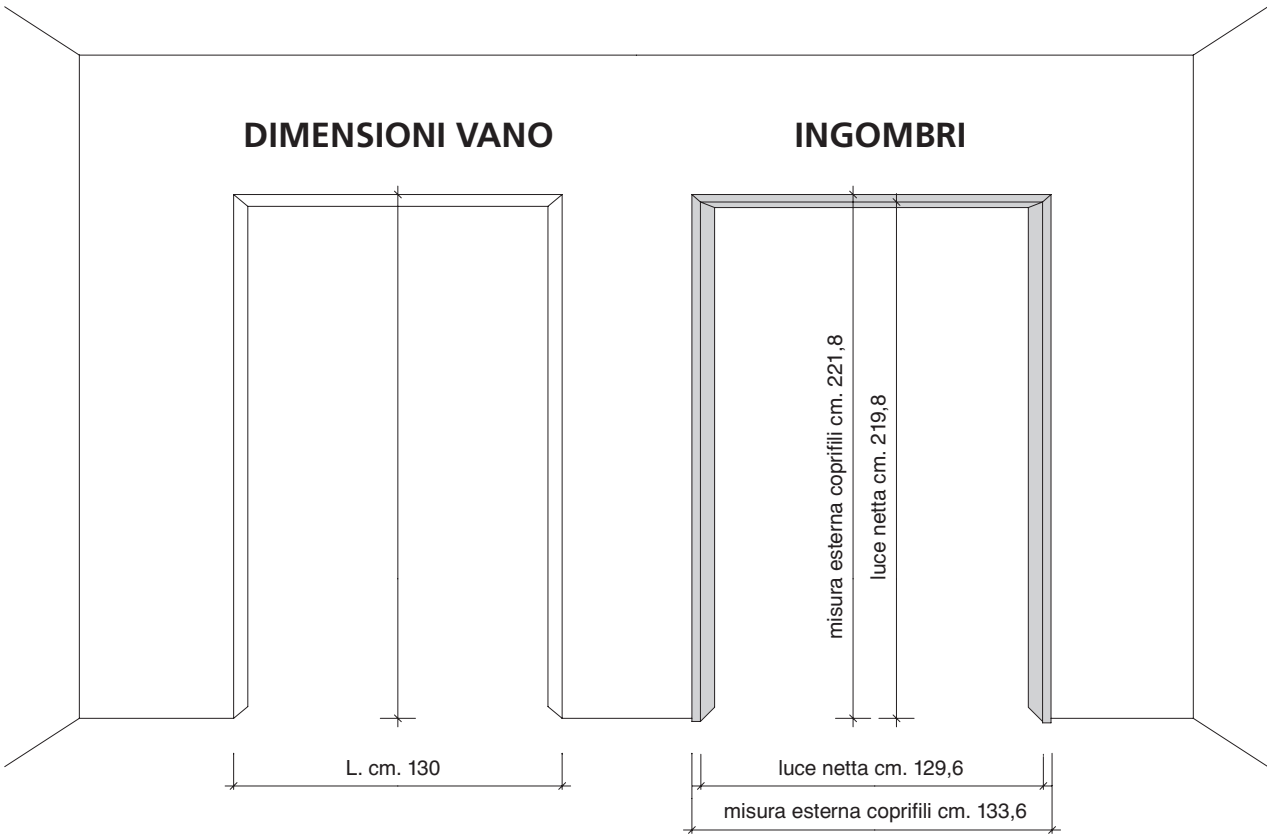


	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	235	251	271	304	327	354
da L. 101 a 130	245	261	281	318	341	368
da L. 131 a 180	261	278	298	341	364	391
da L. 181 a 220	275	291	311	359	382	410

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	1.588	1.630	1.676	1.854	1.924	1.998
da L. 51 a 65	1.648	1.696	1.748	1.929	2.005	2.085

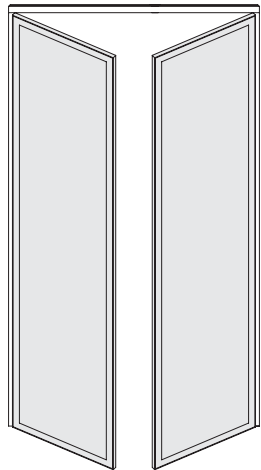**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	2.529	2.613	2.705	2.952	3.092	3.240
da L. 101 a 130	2.671	2.767	2.871	3.131	3.283	3.443

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

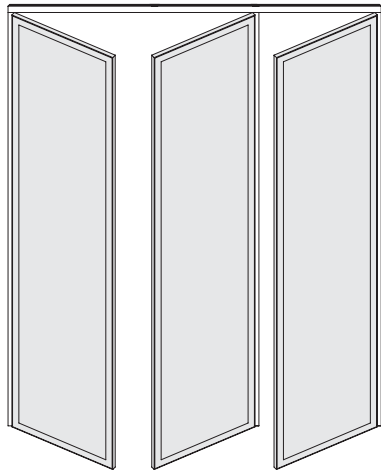**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata


	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 150	3.934	4.060	4.198	4.569	4.779	5.001
da L. 151 a 195	4.144	4.288	4.444	4.834	5.062	5.302

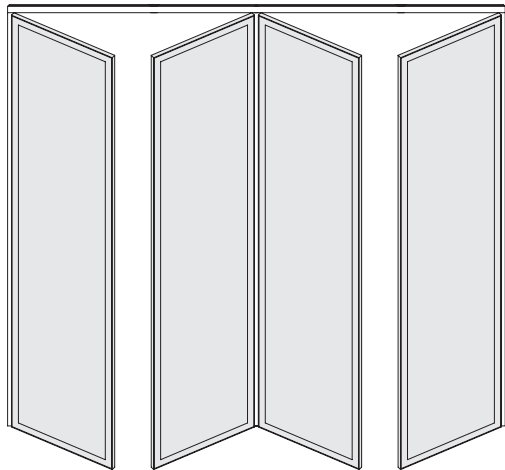**CATEGORIA 1**

Vetro trasparente temperato con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 200	4.882	5.050	5.234	5.678	5.958	6.254
da L. 201 a 260	5.172	5.364	5.572	6.040	6.344	6.664


IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

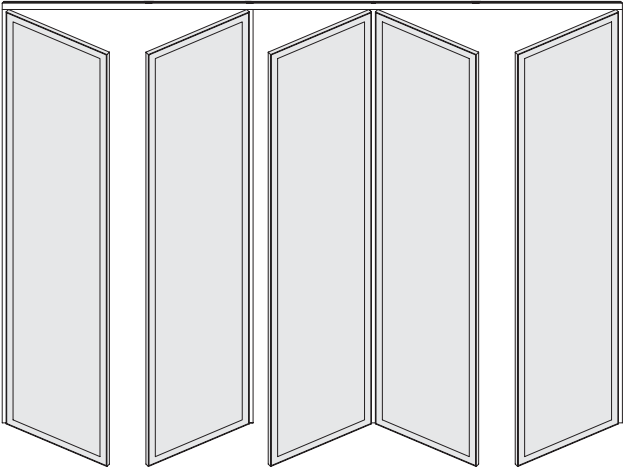

CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 250	6.290	6.500	6.730	7.299	7.649	8.019
da L. 251 a 325	6.630	6.870	7.130	7.727	8.107	8.507

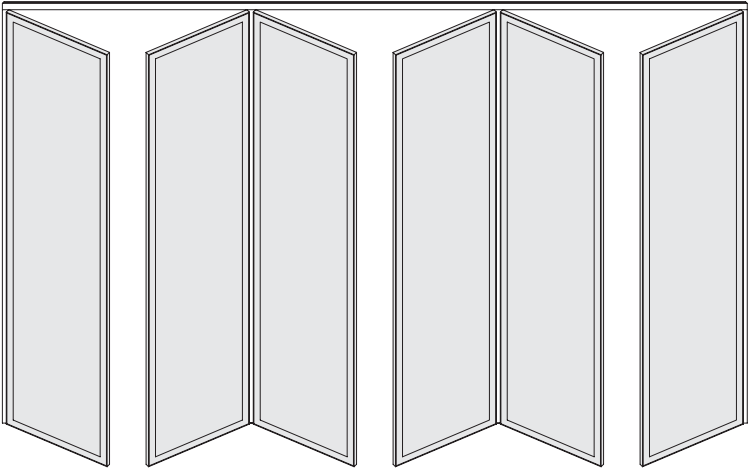


CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 300	7.248	7.500	7.776	8.421	8.841	9.285
da L. 301 a 390	7.672	7.960	8.272	8.952	9.408	9.888


IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

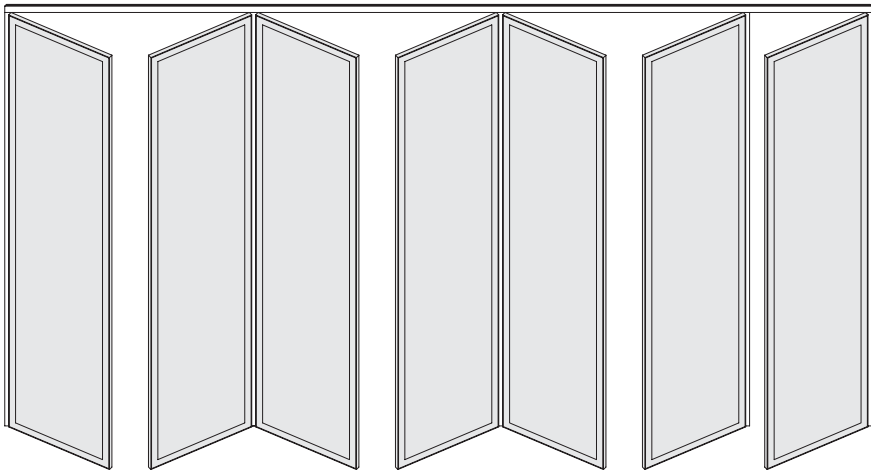

CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato
con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 350	8.670	8.964	9.286	10.061	10.551	11.069
da L. 351 a 455	9.161	9.497	9.861	10.668	11.200	11.760


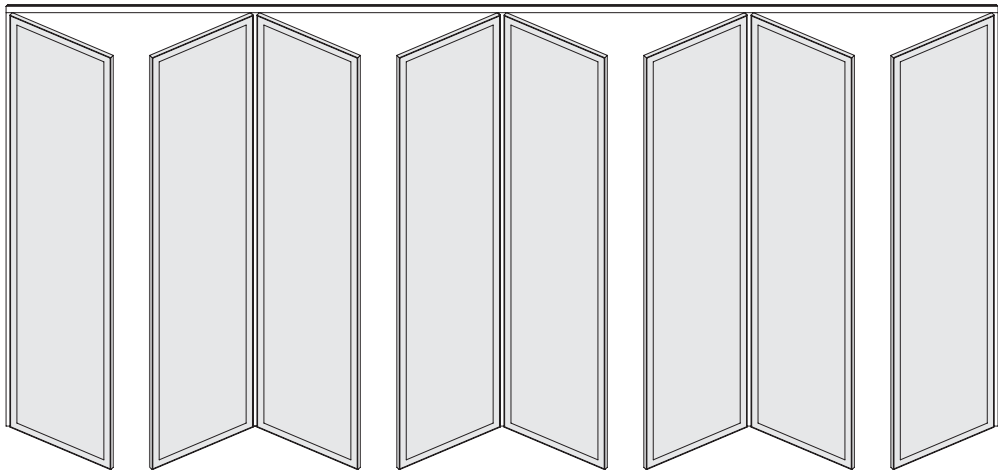


CATEGORIA 1

Vetro trasparente temperato
con cornice laccata

	Telaio e stipiti alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 400	9.588	9.924	10.292	11.130	11.690	12.282
da L. 401 a 520	10.181	10.565	10.981	11.864	12.472	13.112


È possibile attrezzare l'interno di nicchie e cabine armadio con canne appendiabiti, ripiani e cassettiere su ruote. Le attrezzature possono essere fissate dotando gli stipiti di cremagliere con apposite staffe, creando una struttura autoportante; oppure utilizzando angolari in alluminio fissati lateralmente alle pareti.

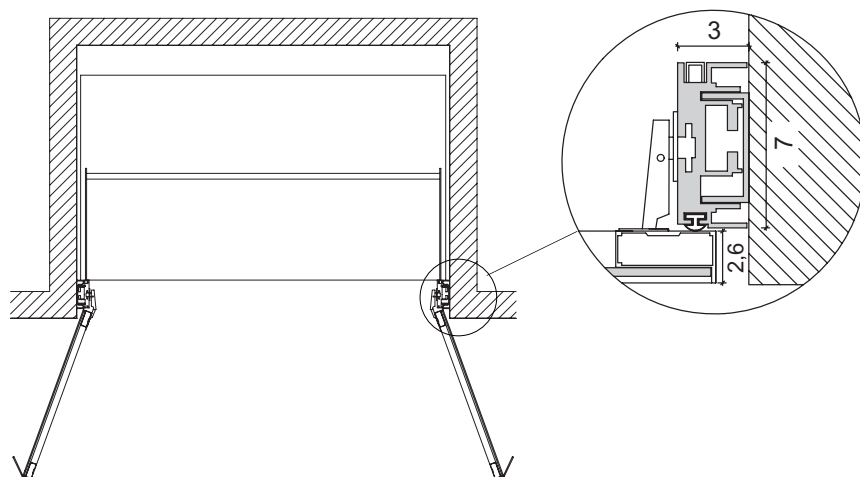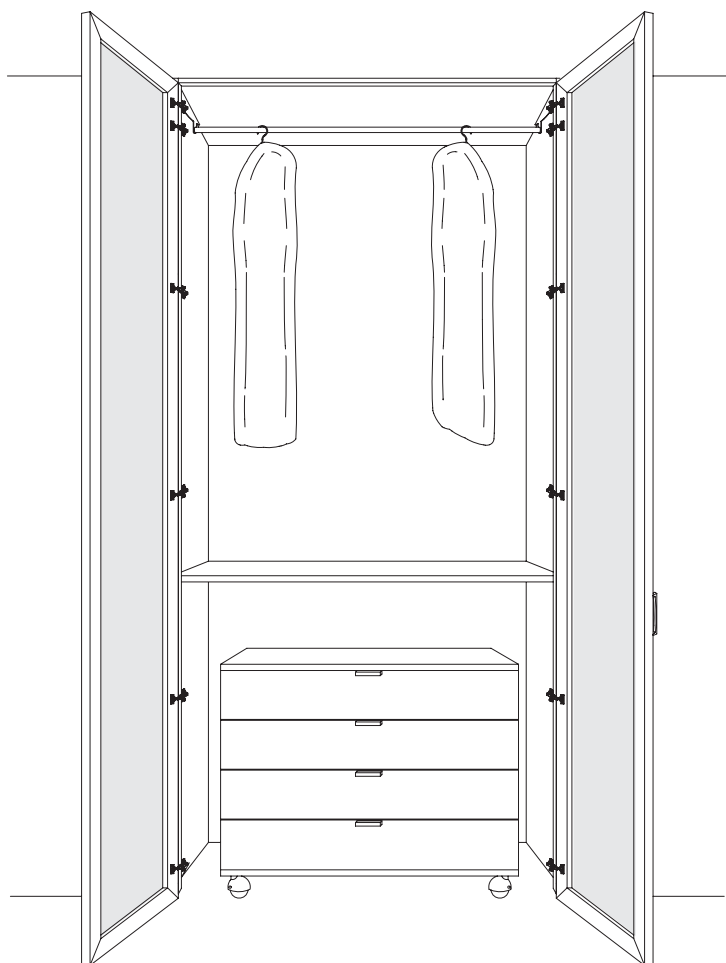
FINITURE:

Ripiani e cassettiere:


- nobilitato Mantova
- nobilitato bianco

Coppia di cremagliere
da inserire negli stipiti
fino a H. 270




160

Coppia di staffe
per fissaggio
alla cremagliera
di canne
appendiabiti
e ripiani




35

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 30 x 3 x 3



60

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 40 x 3 x 3



64

Canna appendiabiti da fissare alle cremagliere
con coppia di staffe, o direttamente alle pareti
fino a L. 100





27

Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 28 a cm. 35

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100

fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	71	92	
Nobilitato bianco	82	103	

Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 36 a cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100

fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	92	113	
Nobilitato bianco	109	130	

Ripiani sp. cm. 2,5 con canne appendiabiti - Profondità cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100

fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	119	140	
Nobilitato bianco	136	157	

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 45

L. 45

L. 60

L. 90





Nobilitato Mantova	575	613	654
Nobilitato bianco	611	655	709

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 56

L. 45

L. 60

L. 90





Nobilitato Mantova	637	671	719
Nobilitato bianco	679	720	781

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270.


spessore cm. 2,5

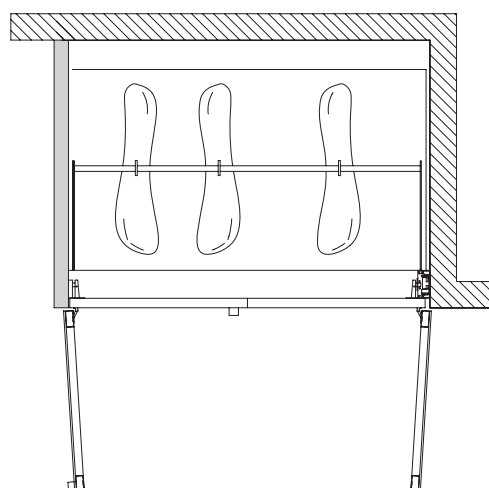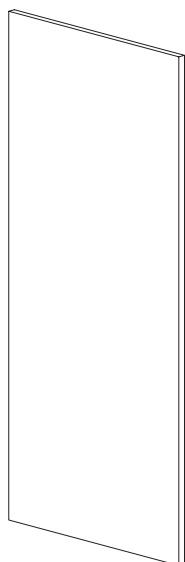

Nobilitato Mantova	al MQ.	70	
Nobilitato bianco	al MQ.	100	
Laccato opaco	al MQ.	330	

È possibile fissare sugli stipiti delle porte pannelli di tamponamento con clips.



I pannelli si prestano a risolvere situazioni particolari, chiudere sopra luce di porte, realizzare elementi divisori o rivestimenti.

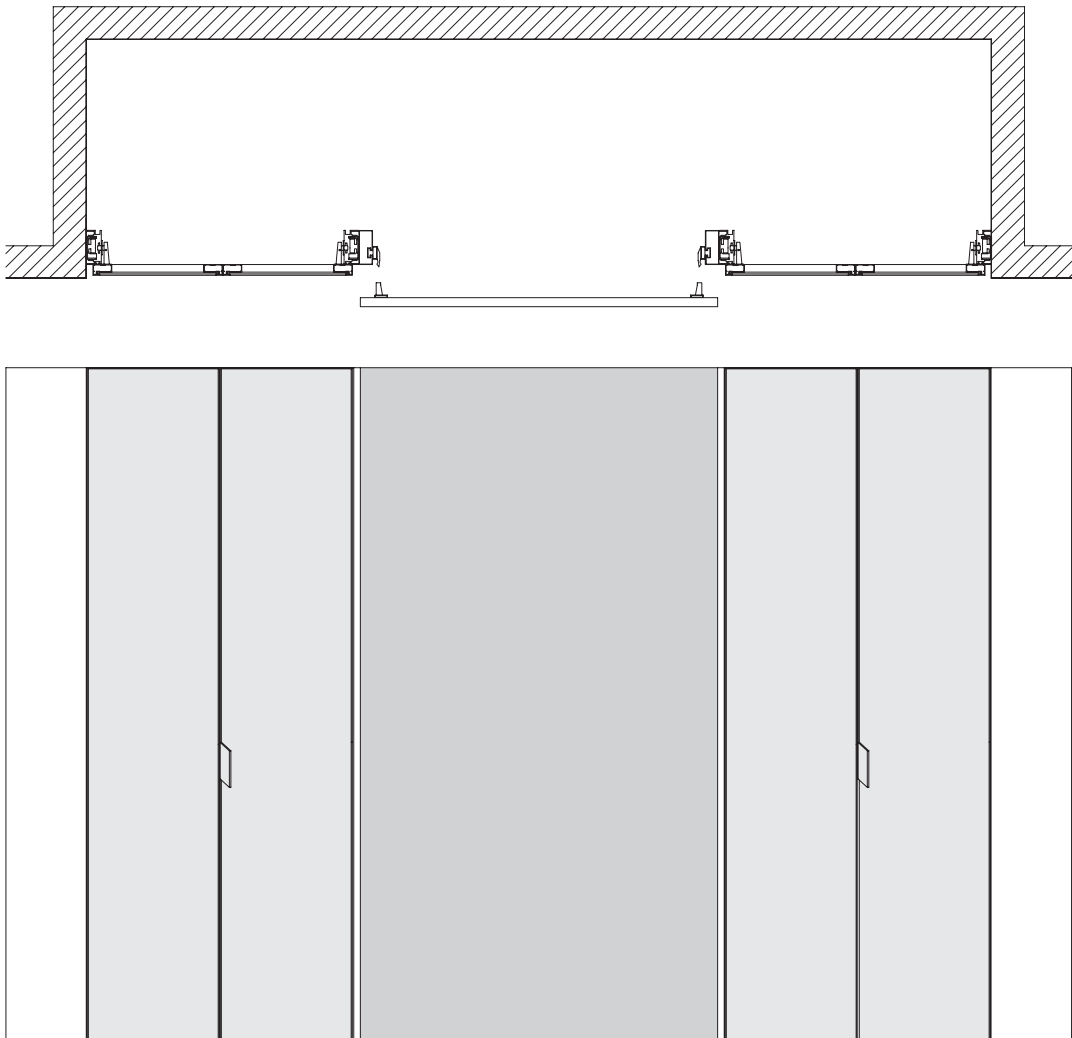

Pannello di tamponamento con clips

ALTEZZA MASSIMA CM. 270


Spessore cm. 2,5

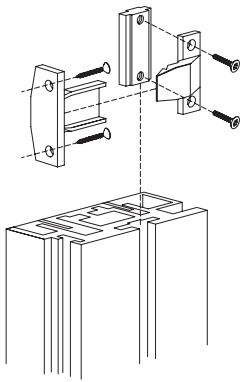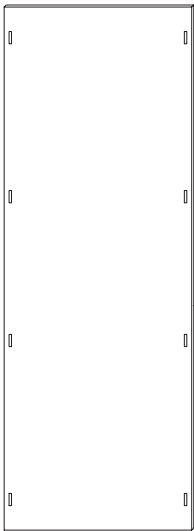

Nobilitato Mantova	al MQ.	70	Clips	cad.	5	
Nobilitato bianco	al MQ.	100				
Laccato opaco	al MQ.	330				

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.

Sezione PRISMA 26



Profilo cm. 3,2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

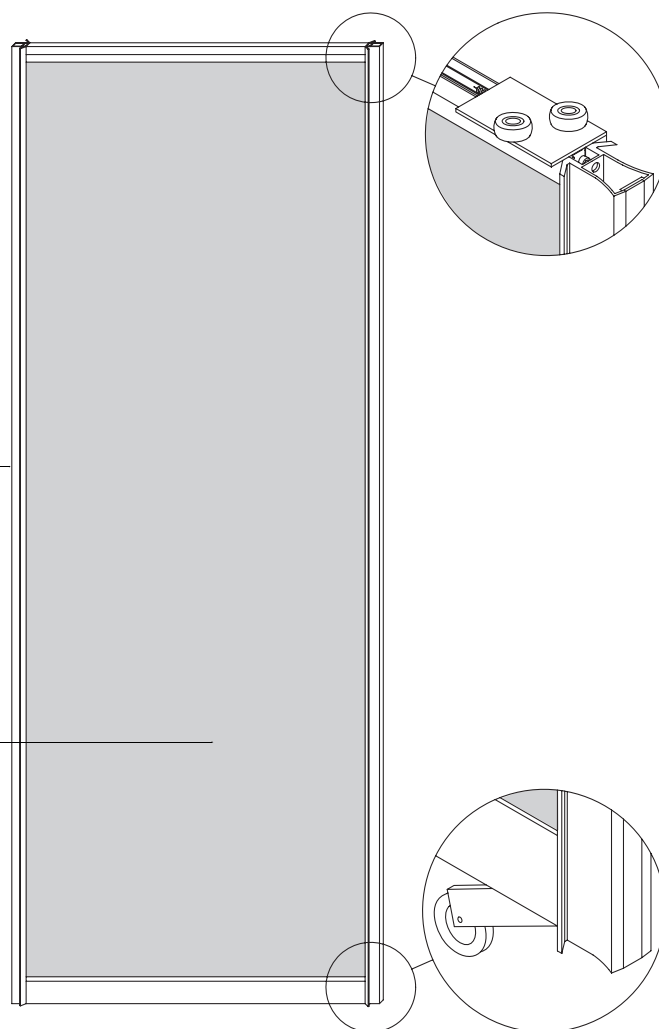


Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta ± 1 cm.

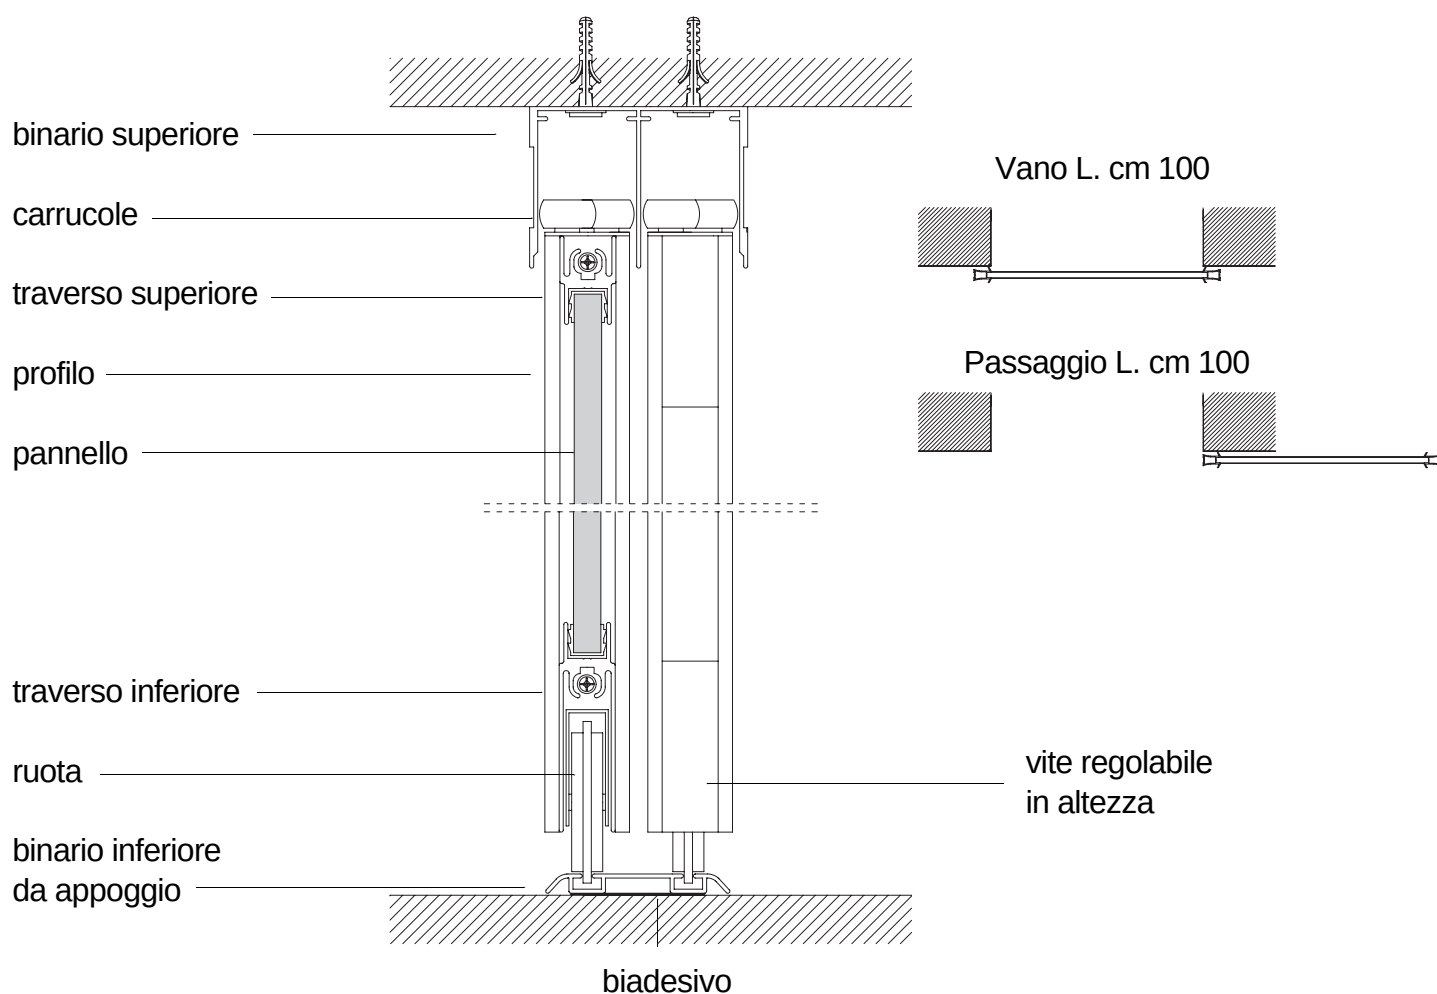

Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.

Sezione PRISMA 26



Profilo cm. 3,2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

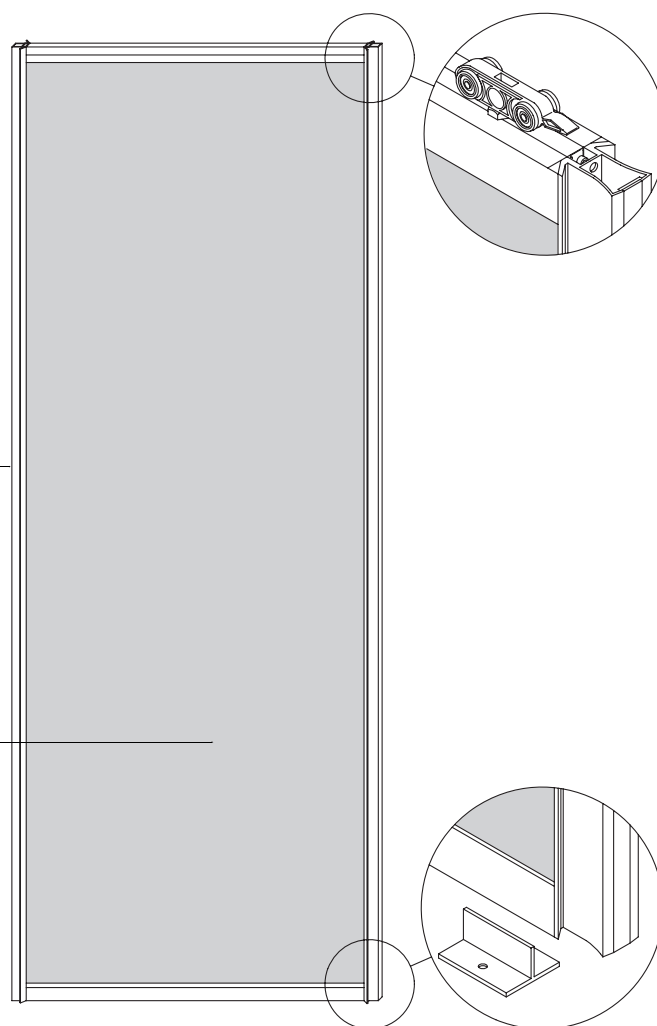

Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.


Perno

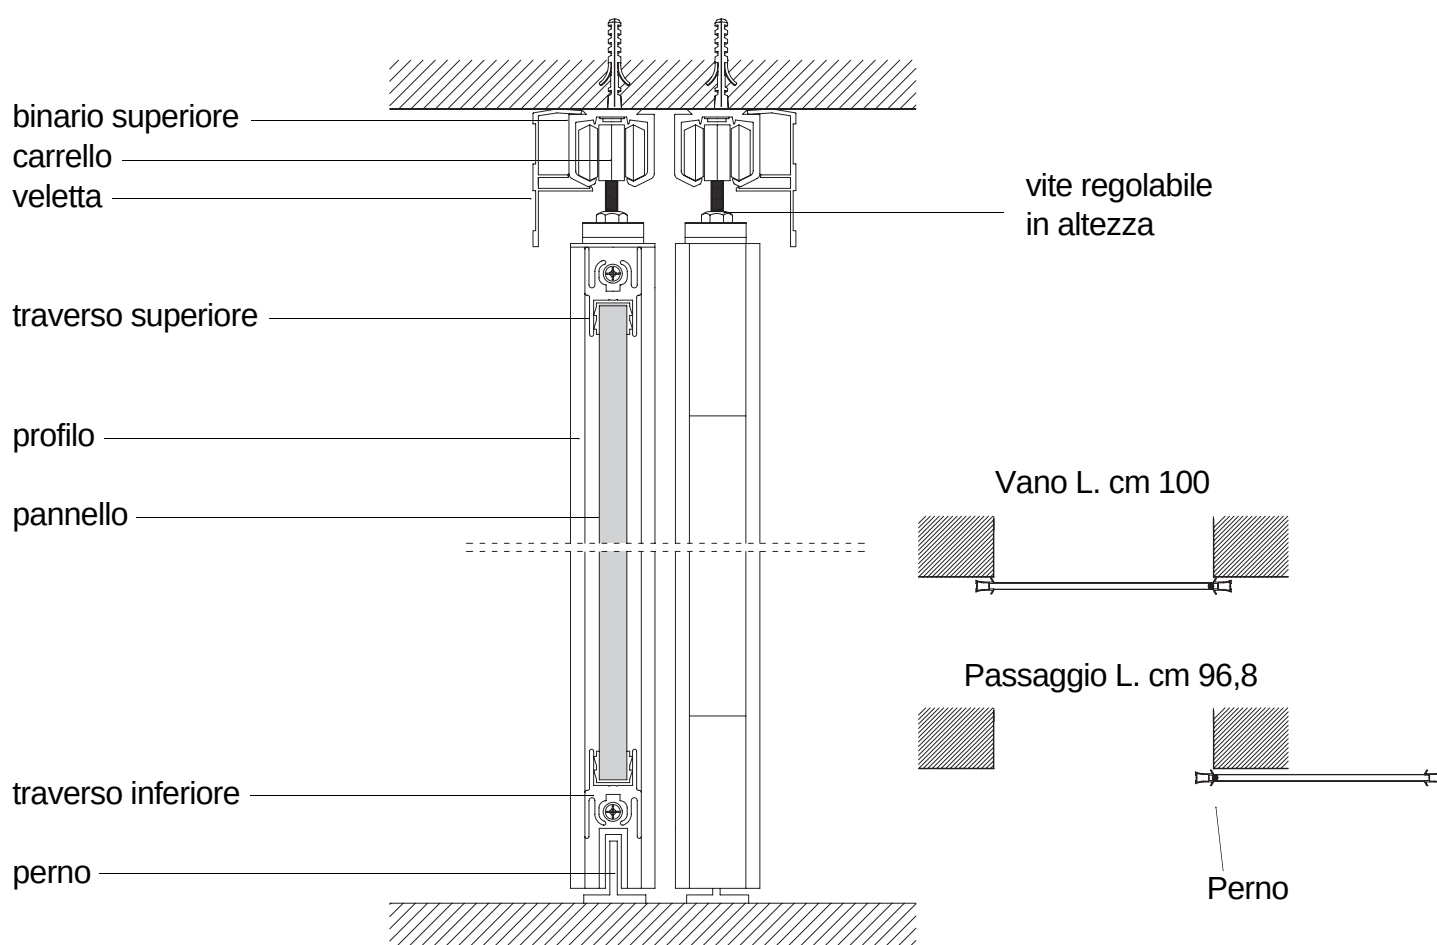

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

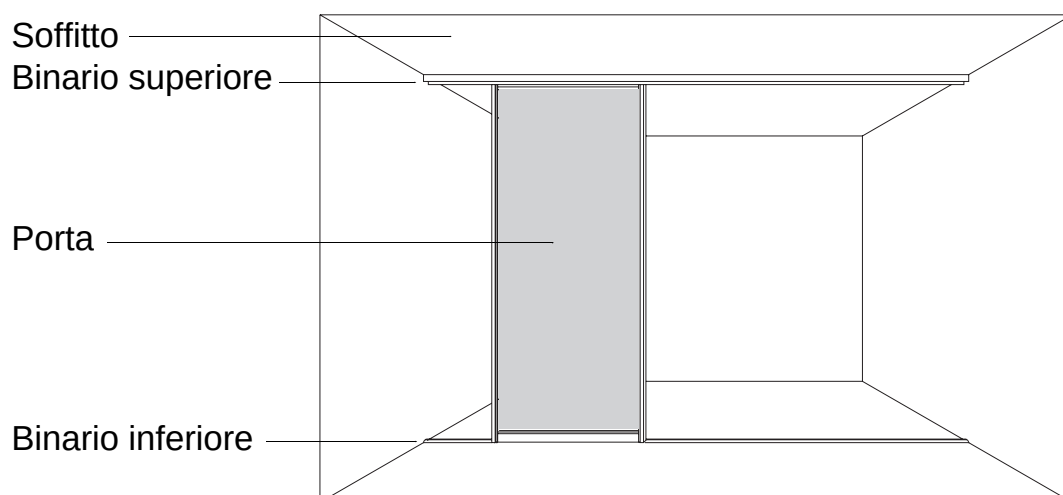

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

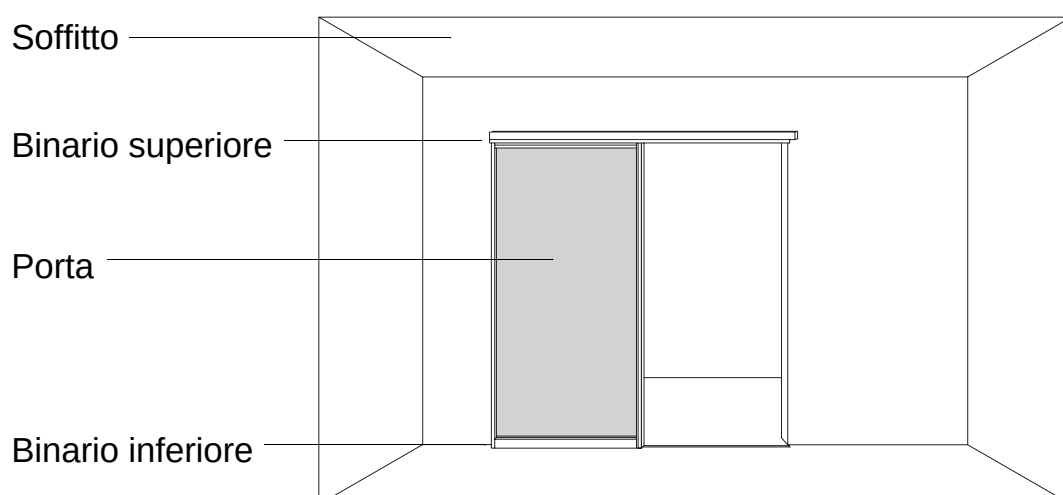

AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

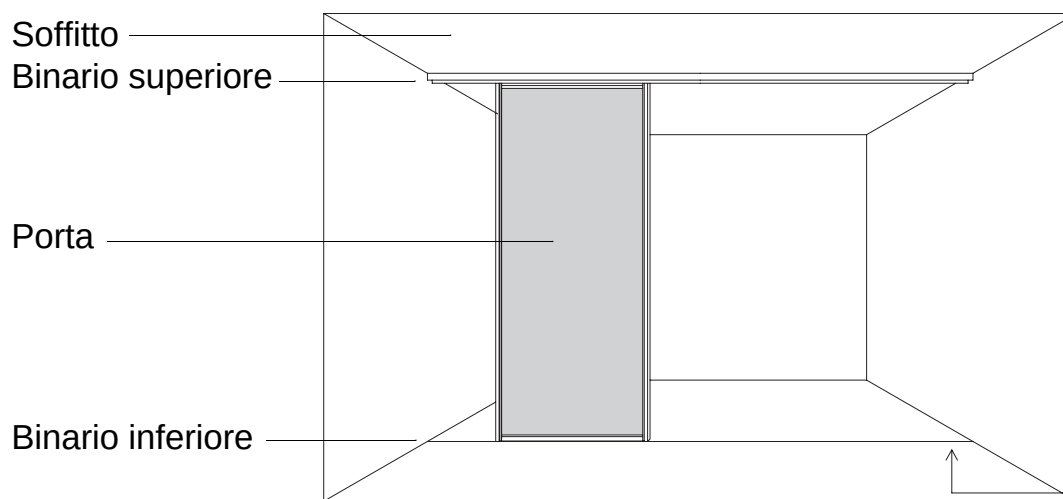


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

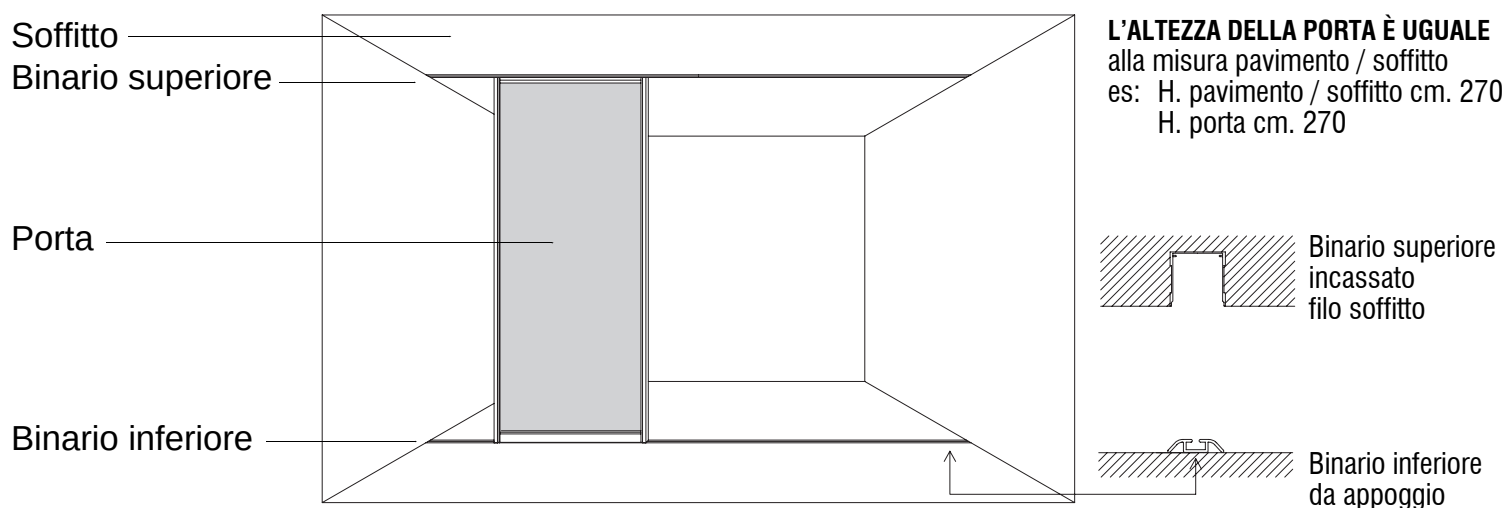


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

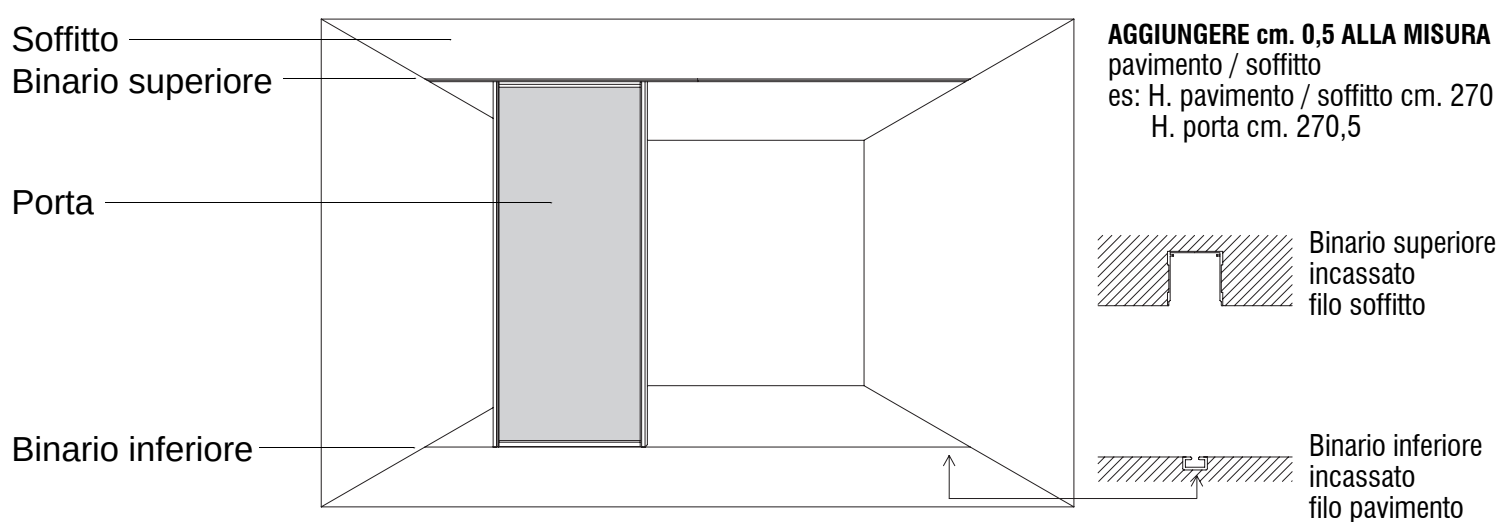

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

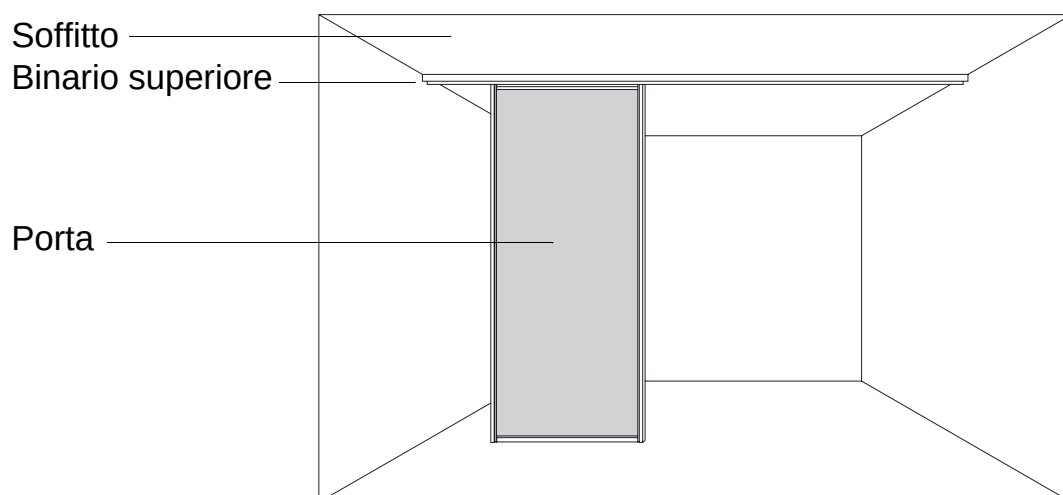

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

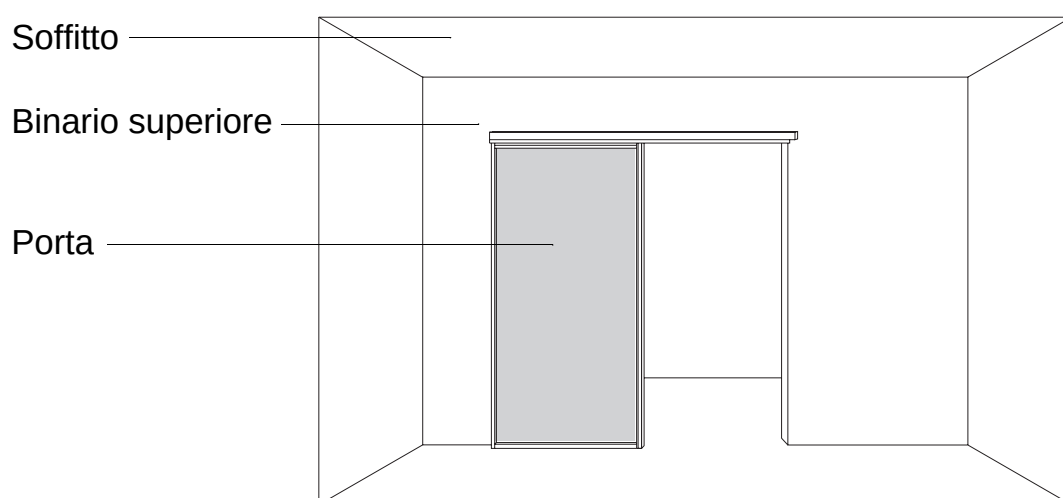


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
 vano porta
 es: H. vano porta cm. 215
 H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

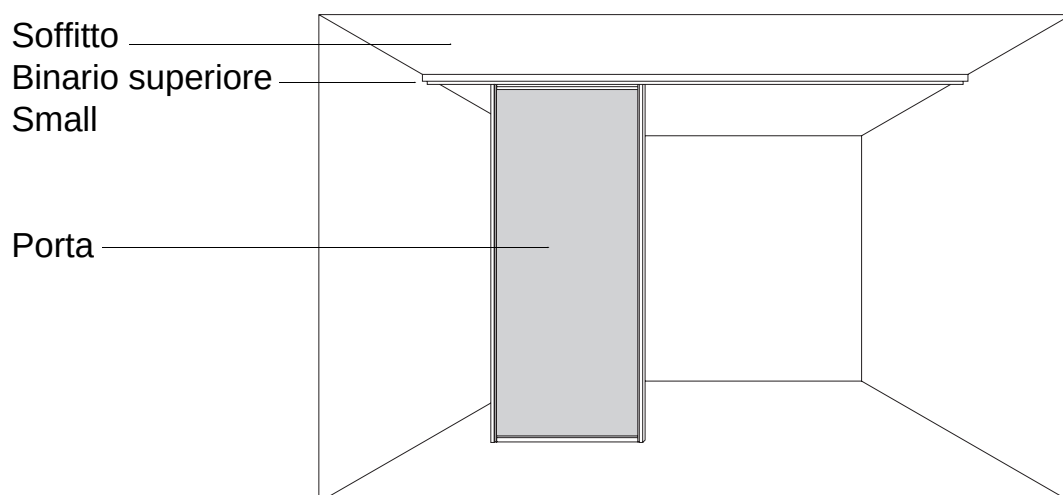

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

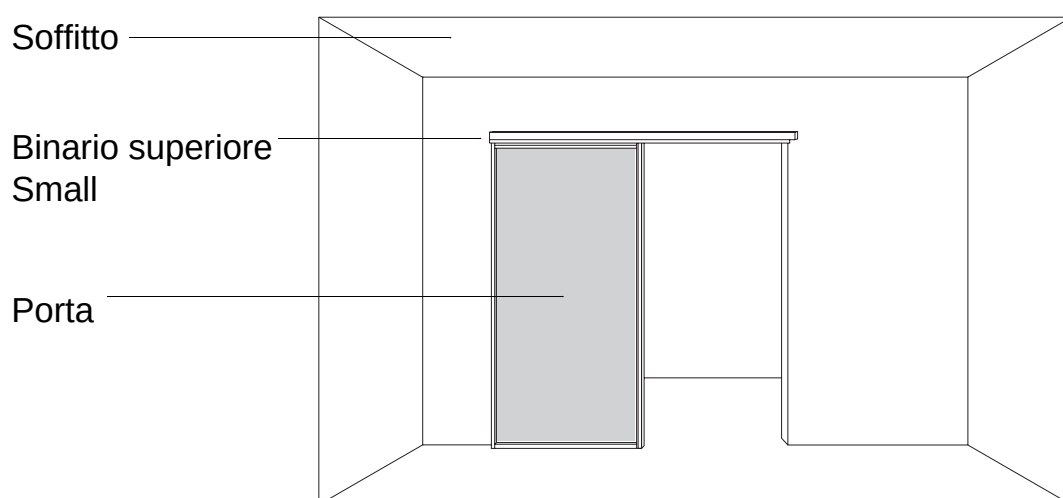


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

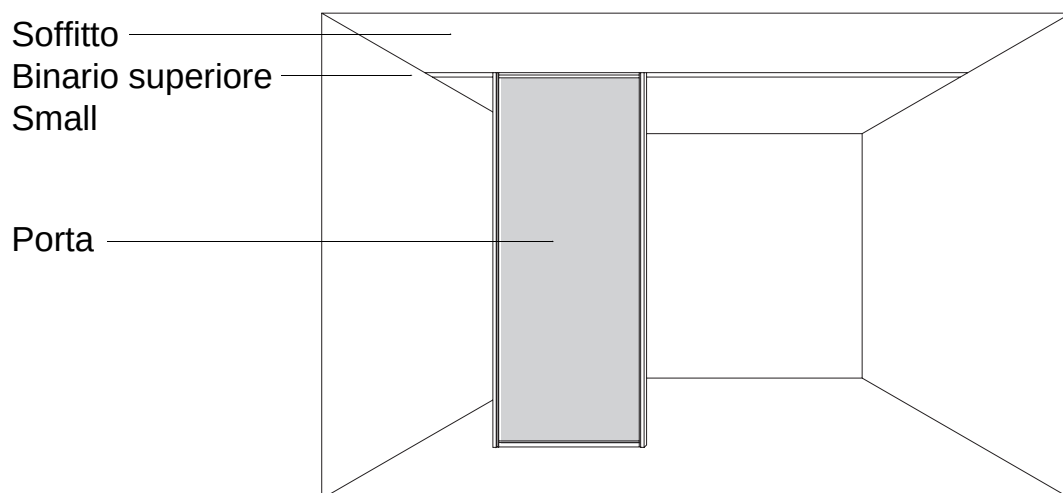

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5



SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

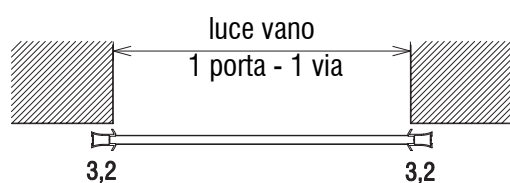


Esempio: larghezza vano cm. $100 + 6,4 =$ larghezza porta cm. 106,4

2

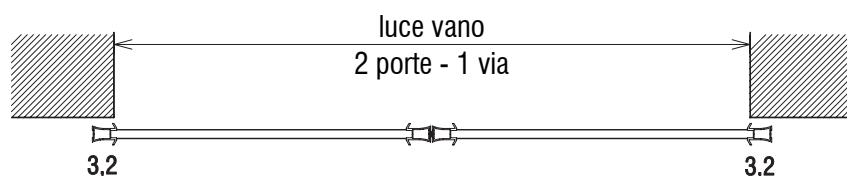


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 6,4) / 2 =$ larghezza porta cm. 103,2

4

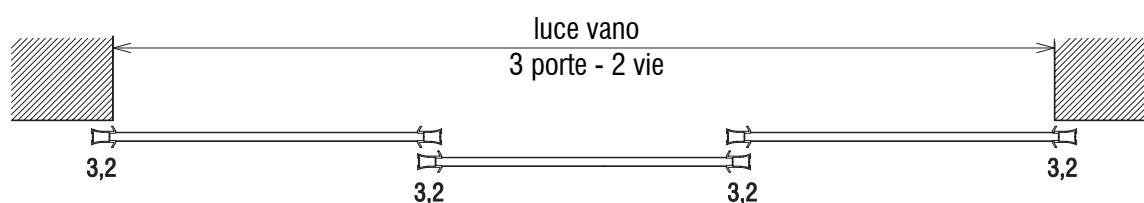

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 12,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 104,3

5

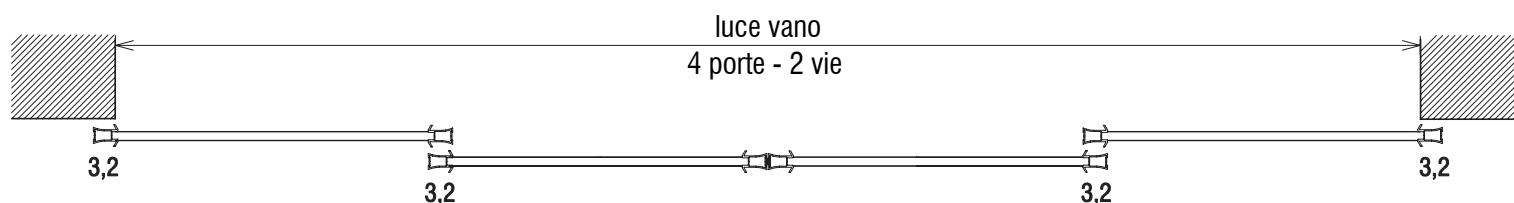

Esempio larghezza vano cm. $(400 + 12,8) / 4 =$ larghezza porta cm. 103,2


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

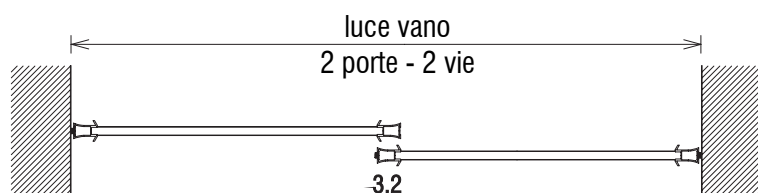


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 3,2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101,6

9

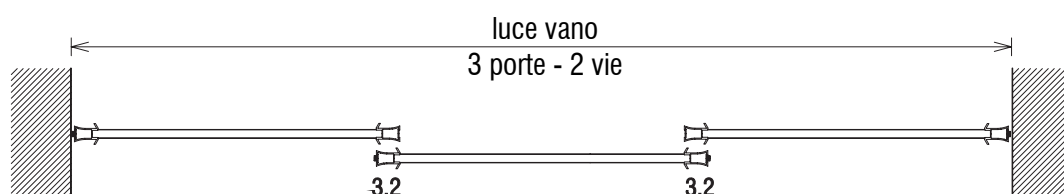


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 6,4) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,2

10




Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6,4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,6

11



Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 9,6) / 4 =$ larghezza porta cm. 102,4

12

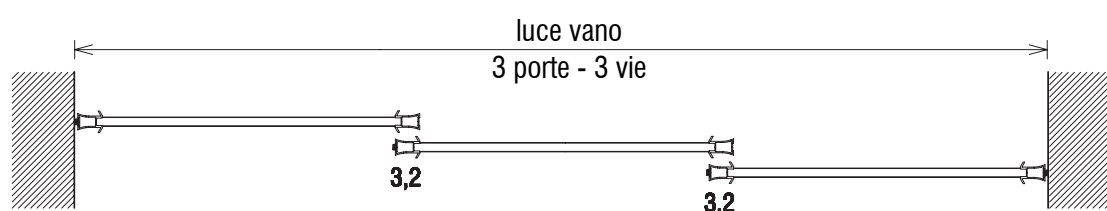


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 6,4) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,2

SOLO ARIA

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.



CATEGORIA A

Pannello nobilitato Mantova

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	546	573	602	631	712	767	824	881
da L. 66 a 85	577	607	638	669	770	828	887	946
da L. 86 a 105	608	640	673	707	828	888	949	1.011
da L. 106 a 125	640	673	709	745	887	948	1.012	1.076



CATEGORIA B

Pannello nobilitato bianco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	581	612	646	680	747	806	868	930
da L. 66 a 85	623	658	695	733	816	879	944	1.010
da L. 86 a 105	665	703	744	786	885	951	1.020	1.090
da L. 106 a 125	707	748	793	839	954	1.023	1.096	1.170



CATEGORIA C

Pannello nobilitato Udine - Torino

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	616	651	690	729	782	845	912	979
da L. 66 a 85	668	709	753	797	861	930	1.002	1.074
da L. 86 a 105	721	766	815	865	941	1.014	1.091	1.169
da L. 106 a 125	774	823	878	933	1.021	1.098	1.181	1.264




CATEGORIA D

Vetro trasparente 3+3

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	658	698	743	787	824	892	965	1.037
da L. 66 a 85	723	770	821	873	916	991	1.070	1.150
da L. 86 a 105	789	841	900	959	1.009	1.089	1.176	1.263
da L. 106 a 125	855	913	979	1.045	1.102	1.188	1.282	1.376

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA E

Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	728	776	830	885	894	970	1.052	1.135
da L. 66 a 85	815	872	936	1.001	1.008	1.093	1.185	1.278
da L. 86 a 105	902	967	1.042	1.117	1.122	1.215	1.318	1.421
da L. 106 a 125	989	1.063	1.148	1.233	1.236	1.338	1.451	1.564


CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	770	823	883	943	936	1.017	1.105	1.193
da L. 66 a 85	870	933	1.005	1.077	1.063	1.154	1.254	1.354
da L. 86 a 105	970	1.043	1.127	1.211	1.190	1.291	1.403	1.515
da L. 106 a 125	1.070	1.153	1.249	1.345	1.317	1.428	1.552	1.676


CATEGORIA G

Pannello MDF con laminato HPL


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	832	893	962	1.031	998	1.087	1.184	1.281
da L. 66 a 85	952	1.025	1.108	1.192	1.145	1.246	1.357	1.469
da L. 86 a 105	1.071	1.156	1.255	1.353	1.291	1.404	1.531	1.657
da L. 106 a 125	1.190	1.288	1.401	1.514	1.437	1.563	1.704	1.845


CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051


CATEGORIA M

Vetro con pellicola decorata retro applicata monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	965	1.041	1.129	1.216	1.131	1.235	1.351	1.466
da L. 66 a 85	1.125	1.219	1.326	1.434	1.318	1.440	1.575	1.711
da L. 86 a 105	1.286	1.396	1.524	1.652	1.506	1.644	1.800	1.956
da L. 106 a 125	1.446	1.573	1.722	1.870	1.693	1.848	2.025	2.201


CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.007	1.088	1.181	1.275	1.173	1.282	1.403	1.525
da L. 66 a 85	1.180	1.280	1.395	1.511	1.373	1.501	1.644	1.788
da L. 86 a 105	1.353	1.471	1.609	1.747	1.573	1.719	1.885	2.051
da L. 106 a 125	1.526	1.663	1.823	1.983	1.773	1.938	2.126	2.314


CATEGORIA P

Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.049	1.135	1.234	1.333	1.215	1.329	1.456	1.583
da L. 66 a 85	1.235	1.341	1.464	1.587	1.428	1.562	1.713	1.864
da L. 86 a 105	1.421	1.547	1.694	1.841	1.641	1.795	1.970	2.145
da L. 106 a 125	1.607	1.753	1.924	2.095	1.854	2.028	2.227	2.426

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA R

Vetro satinato temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata monofacciale
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.105	1.197	1.304	1.411	1.271	1.391	1.526	1.661
da L. 66 a 85	1.308	1.423	1.556	1.689	1.501	1.644	1.805	1.966
da L. 86 a 105	1.511	1.648	1.807	1.967	1.731	1.896	2.083	2.271
da L. 106 a 125	1.715	1.873	2.059	2.245	1.962	2.148	2.362	2.576


CATEGORIA S

Vetro extralight 3+3 laccato internamente


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.161	1.260	1.374	1.489	1.327	1.454	1.596	1.739
da L. 66 a 85	1.381	1.504	1.648	1.791	1.574	1.725	1.897	2.068
da L. 86 a 105	1.602	1.749	1.921	2.093	1.822	1.997	2.197	2.397
da L. 106 a 125	1.822	1.993	2.194	2.395	2.069	2.268	2.497	2.726


CATEGORIA T

Vetro satinato extralight temperato laccato monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.259	1.369	1.497	1.626	1.425	1.563	1.719	1.876
da L. 66 a 85	1.509	1.647	1.808	1.970	1.702	1.868	2.057	2.247
da L. 86 a 105	1.760	1.925	2.119	2.314	1.980	2.173	2.395	2.618
da L. 106 a 125	2.010	2.203	2.430	2.658	2.257	2.478	2.733	2.989

È possibile decorare le porte FACTORY, applicando su pannelli e vetri con superficie liscia, profili H. cm. 2 con biadesivo.

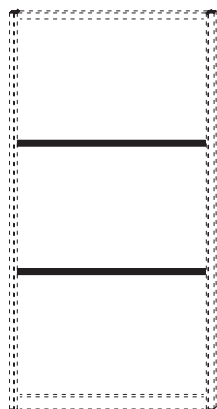


Profilo H. cm. 2



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

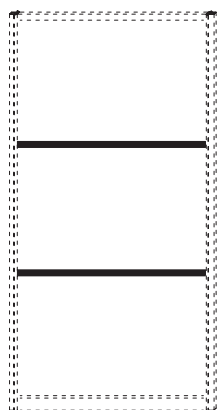


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

Il profilo verticale delle porte scorrevoli funge da maniglia.
L'uso della maniglia è facoltativo.

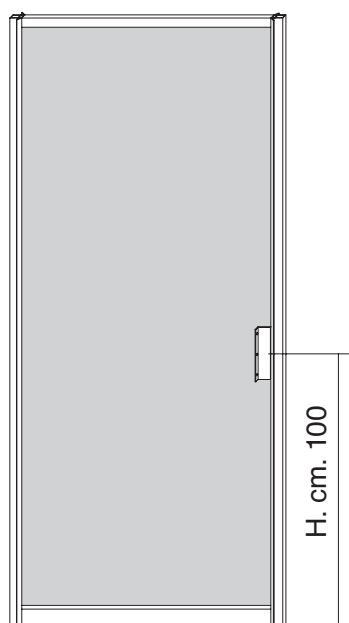

Maniglia universale
applicata sul pannello
con biadesivo
H. cm. 14 x 3


ALLUMINIO

Singola


Coppia

Anodizzato naturale
30
60
Laccato
35
70


Con tappi in plastica.

Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA




2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	40	43
Laccato	al ML.	75	79

Attacco superiore per binario a parete

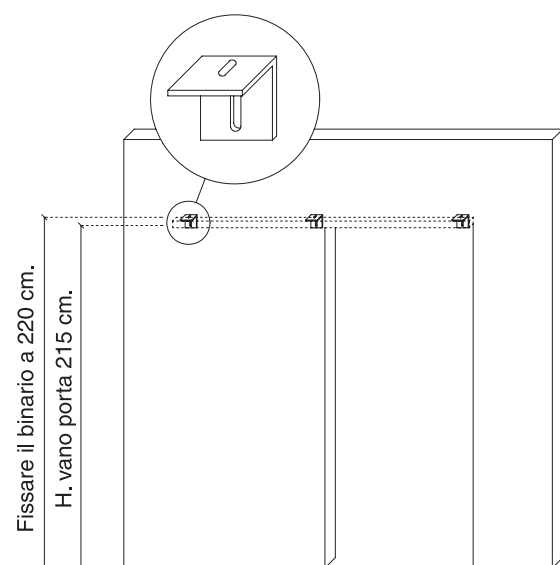

Attacco per binario
a 1 VIA




Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36

Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta. (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA




2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Laccato	al ML.	92	98

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43	

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 125 (apertura e chiusura)




cad.	70
-------------	-----------

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

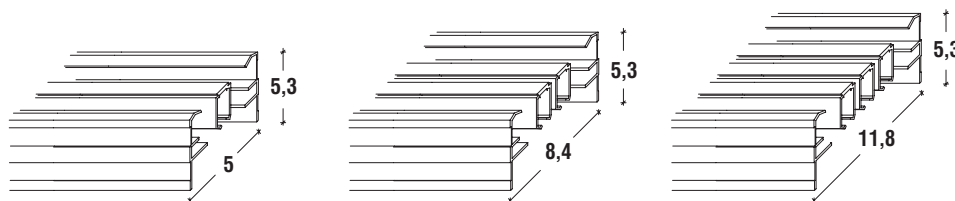

ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

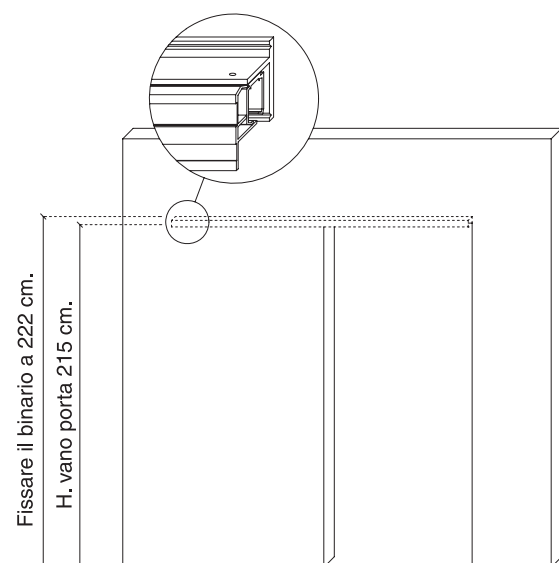

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO

		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo	al ML.
Laccato	al ML.	179	Laccato	al ML.

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra 43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 52 a L. cm. 78

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 79 a L. cm. 125




190

Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

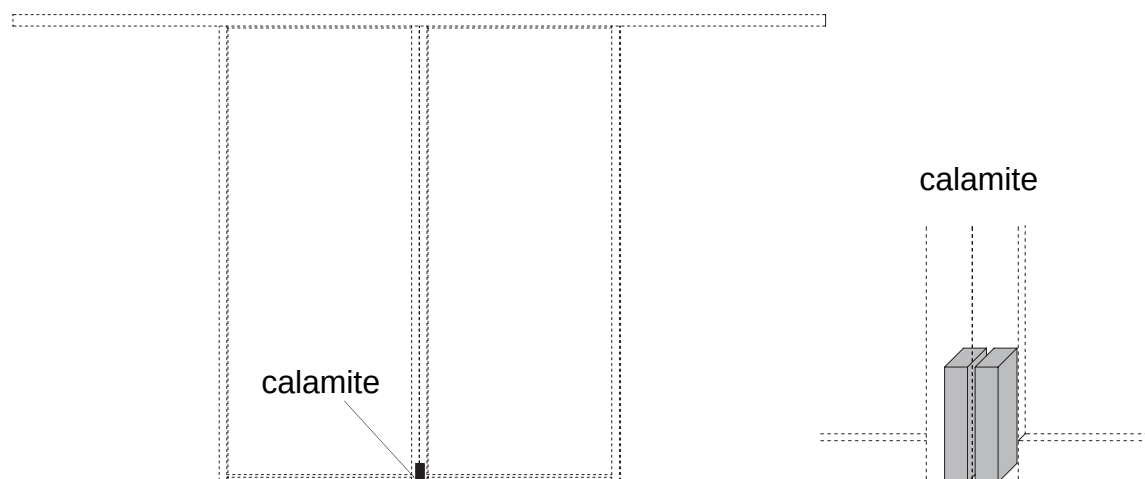

140

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli

190

Con tappi in plastica.

Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi. (L. max. cm. 600).


Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE




3 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

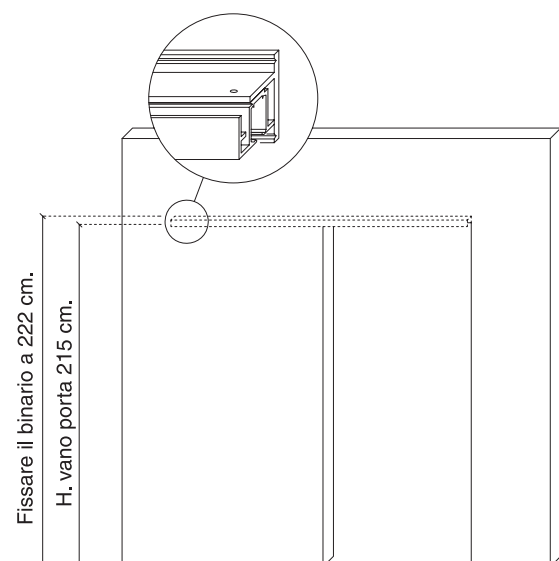

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



1 VIA




ALLUMINIO


Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML.	36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).


Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE



3 VIE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra


Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 52 a L. cm. 78

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 79 a L. cm. 125




Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

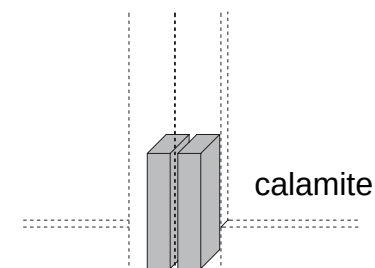

190

140


IMPORTANTE: Per porte con dimensioni particolarmente sproporzionate, strette ed alte, è necessario appesantire i profili verticali per garantire un perfetto scorrimento. Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.



150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

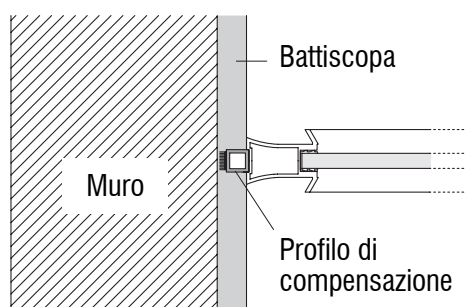

ALLUMINIO

cm. 1


Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

L'uso delle battute laterali è facoltativo. È consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE
 ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.


Battute laterali in legno da fissare a parete.
 L. cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm 1 - 1,2 - 1,5.

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessarie in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.

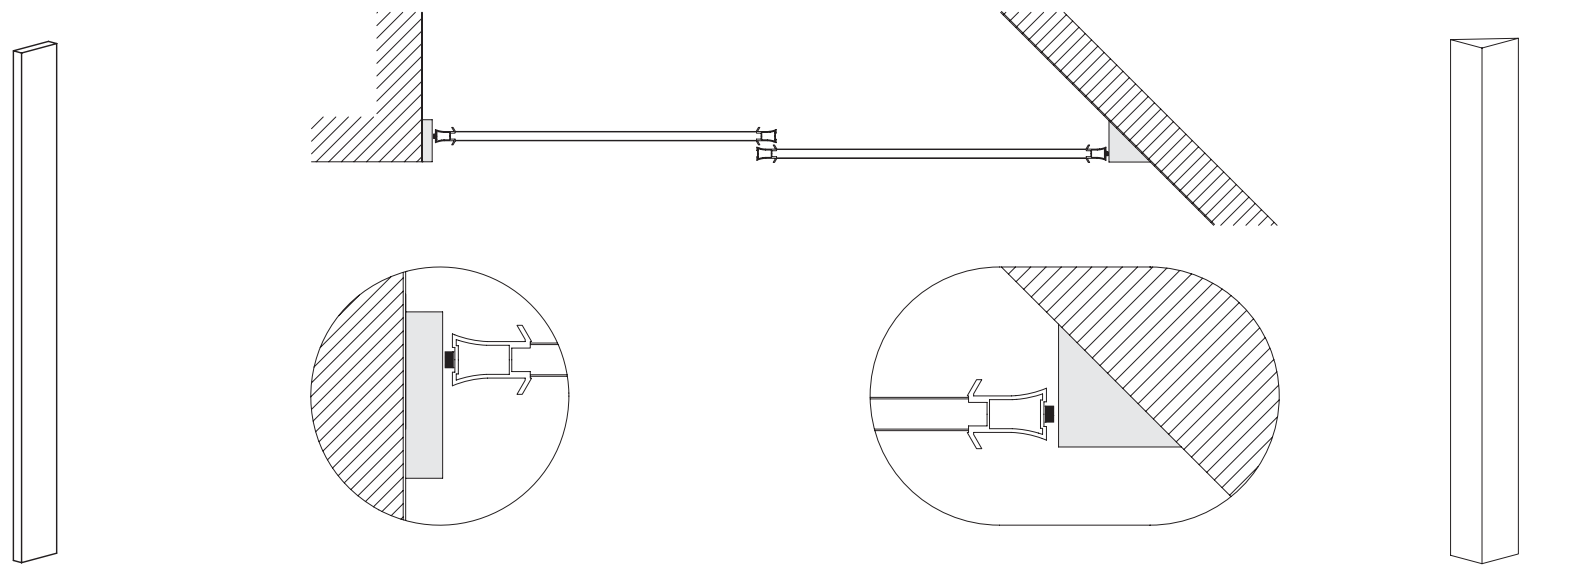

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.
 spessore cm. 2,5 / 3,5

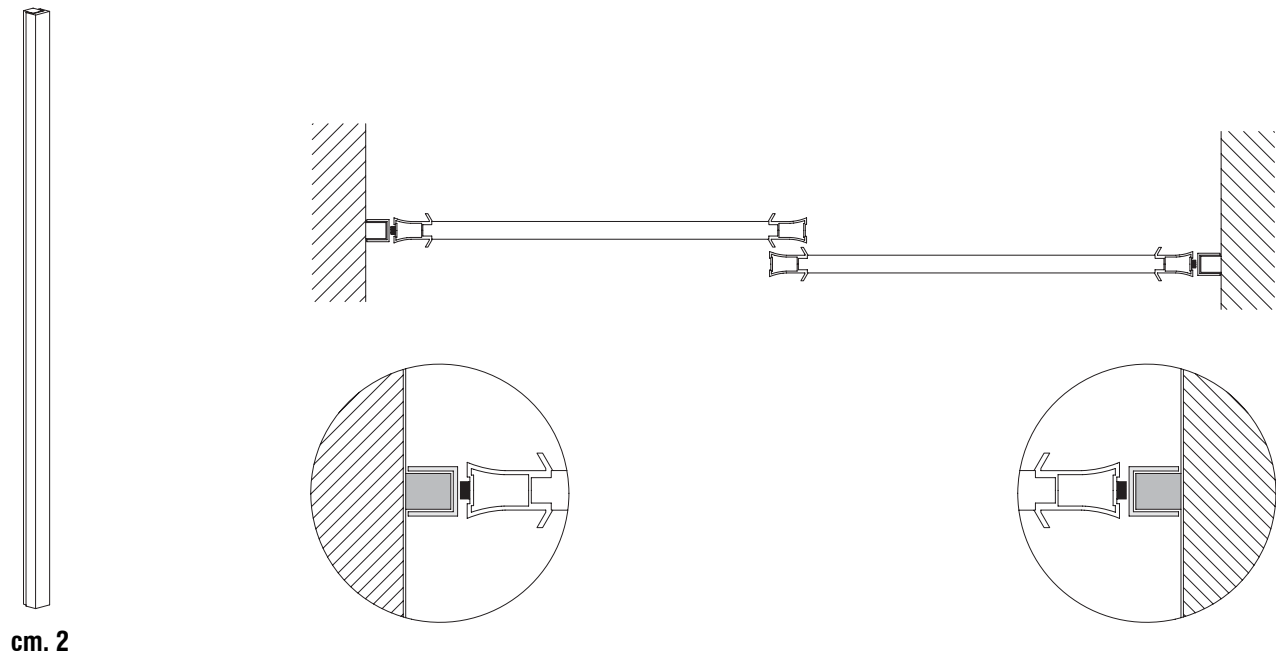


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.
L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

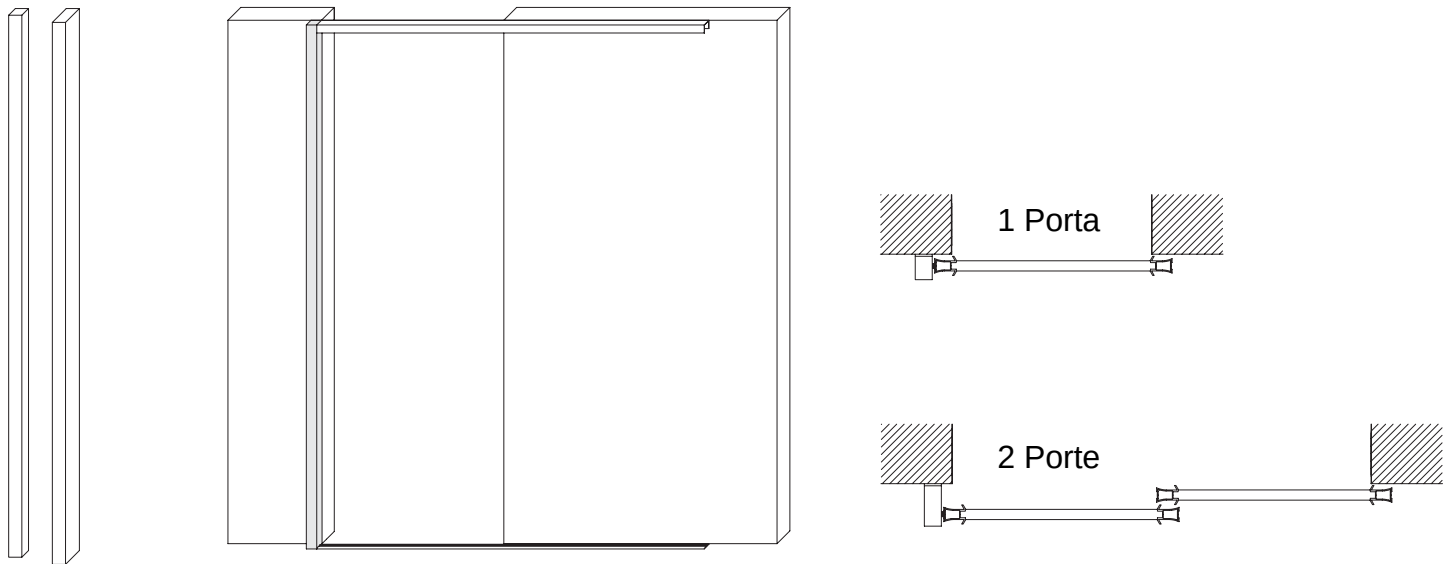


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 12 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300


spessore cm. 2,5

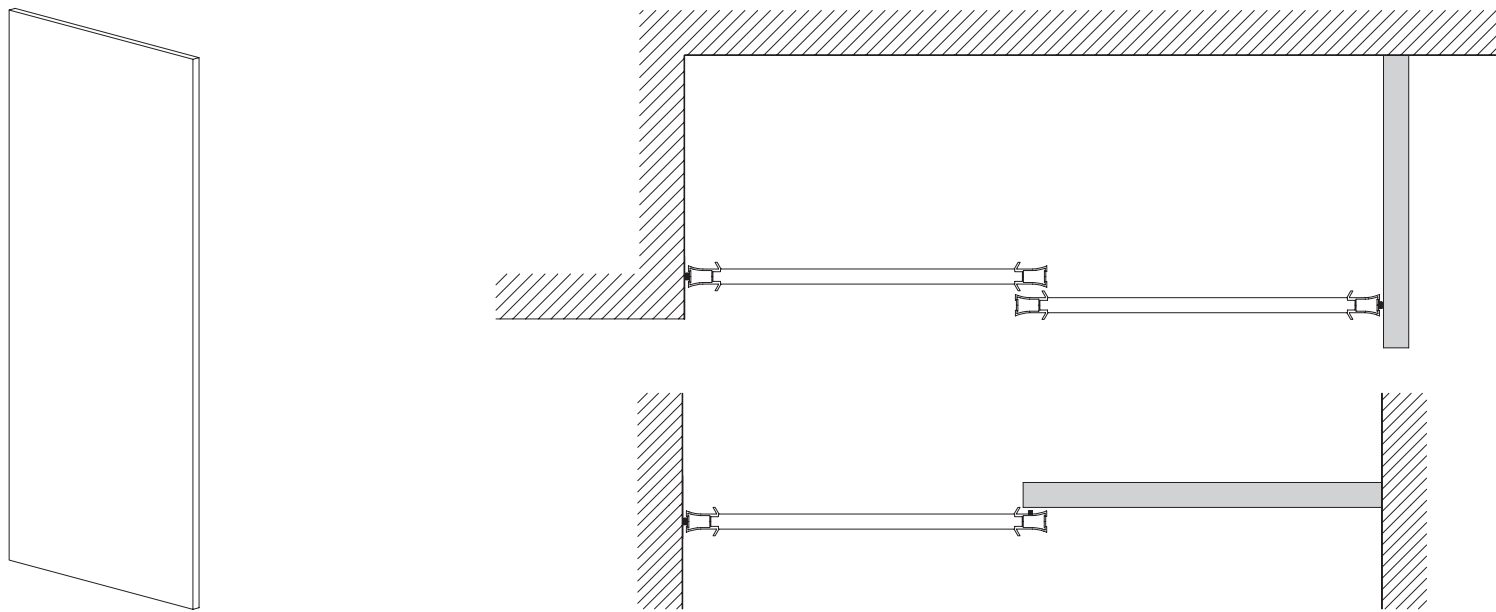

Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

È possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.

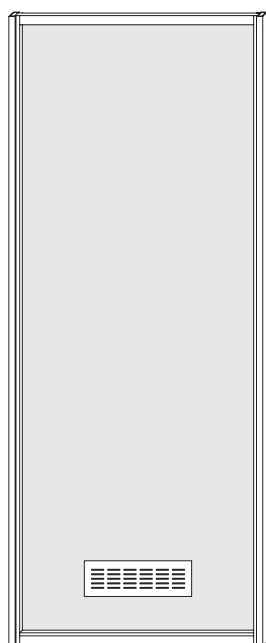

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con pannello legno.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	123	
Laccato	cad.	137	

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con vetro.




MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	180	
Laccato	cad.	194	

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.

Sezione ROUND 34



Profilo cm. 3,2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

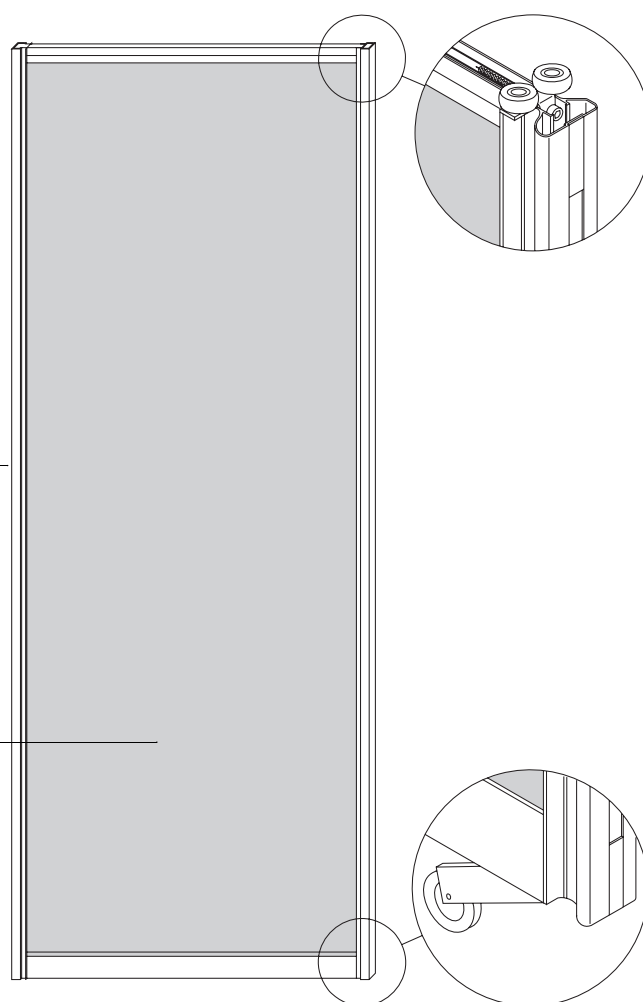

Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta ± 1 cm.

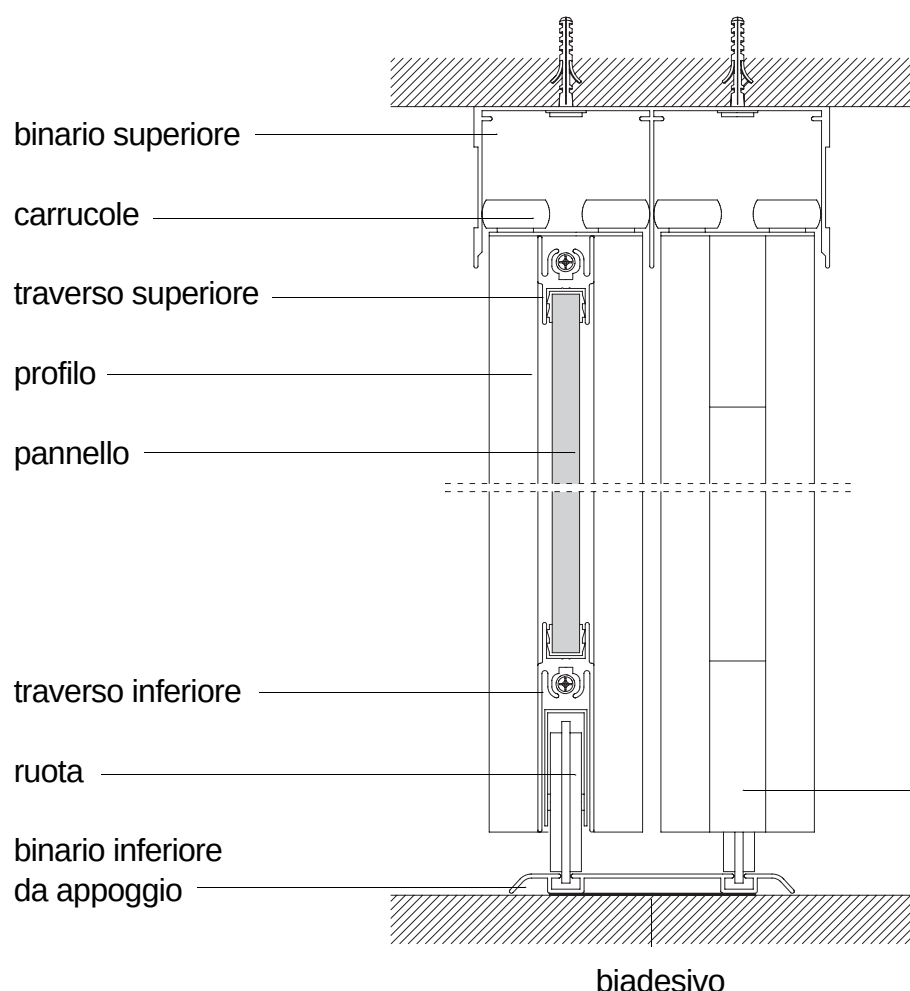

binario superiore

carrucole

traverso superiore

profilo

pannello


traverso inferiore

ruota

binario inferiore da appoggio

Vano L. cm 100


Passaggio L. cm 100

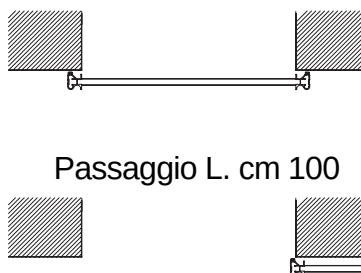

vite regolabile in altezza

biadesivo


Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.

Sezione ROUND 34

Profilo cm. 3,2
FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato


Pannello
FINITURE:

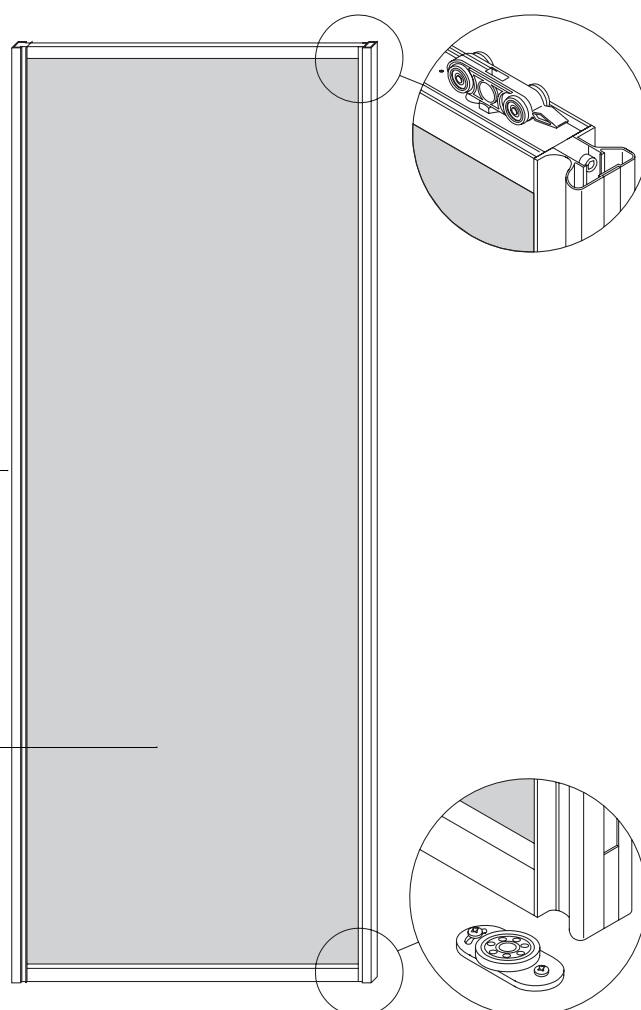- legno
- vetro



Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.


Perno

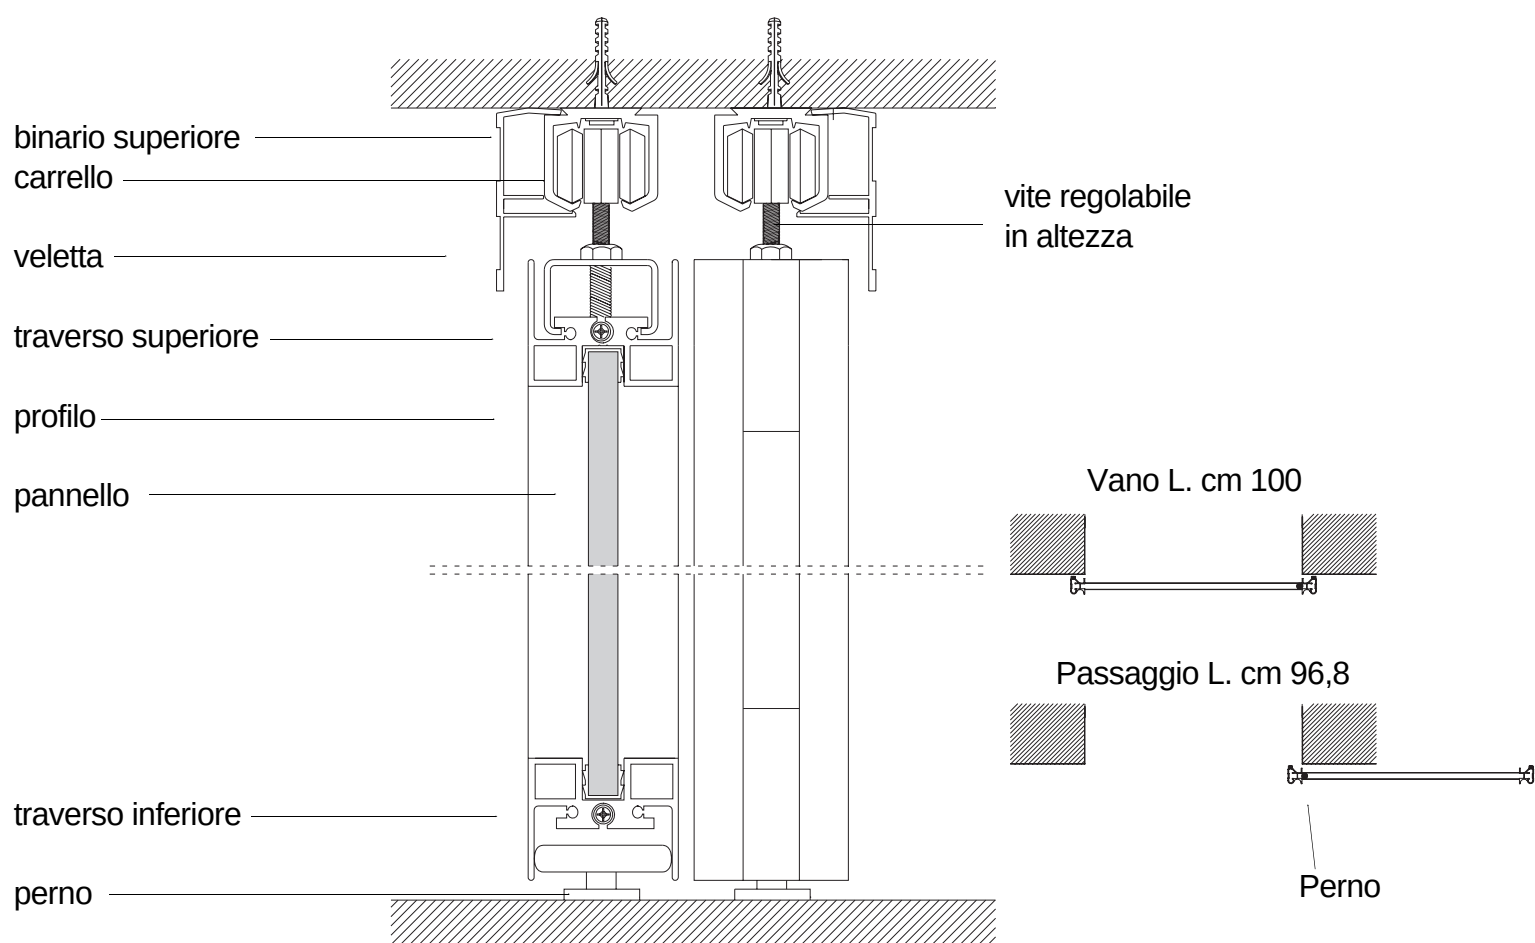

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

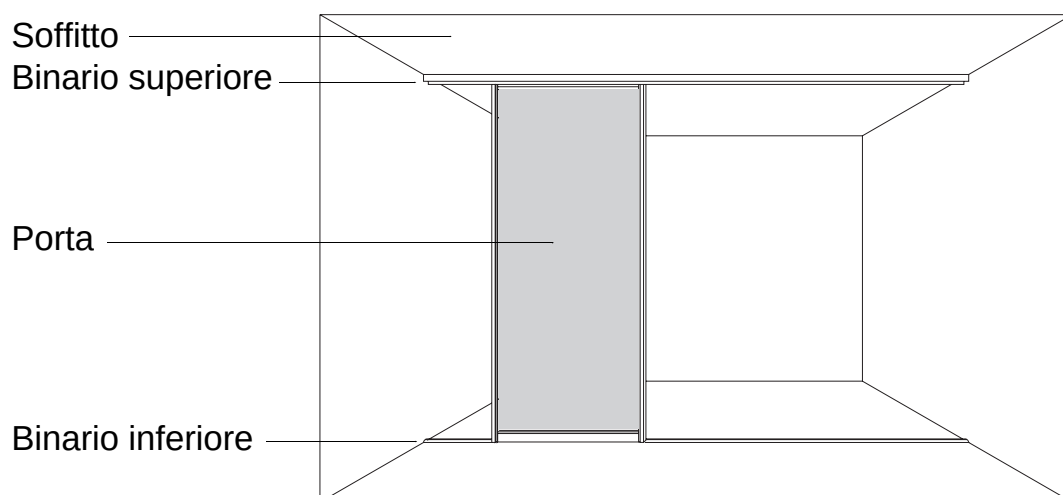

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

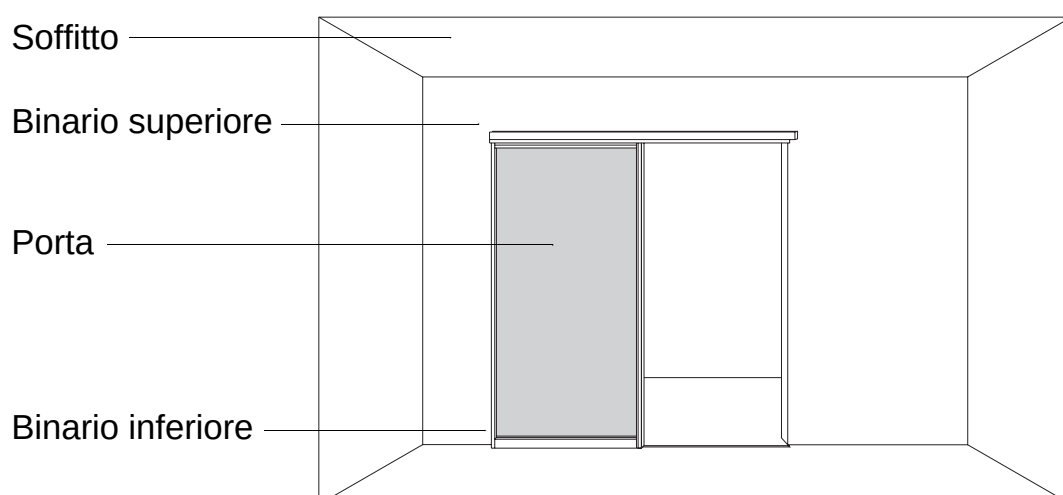

AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

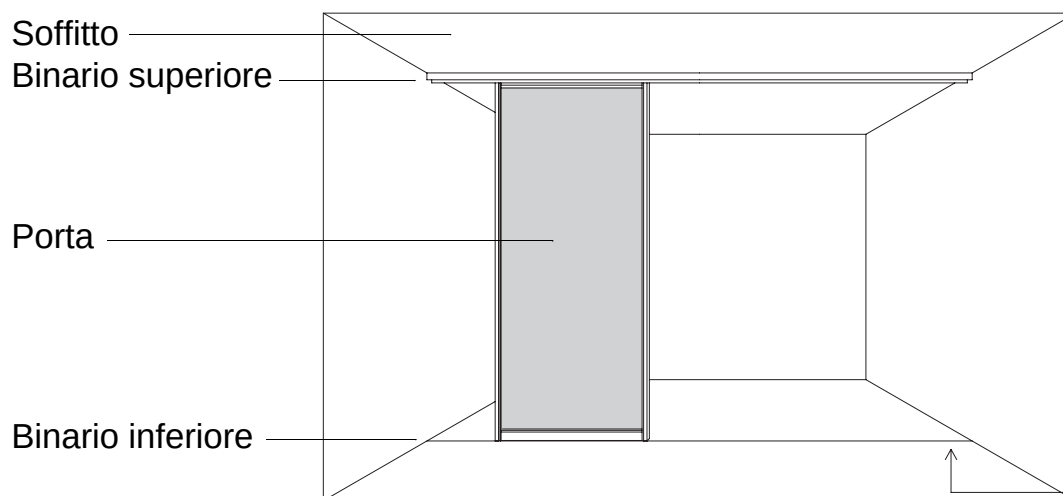


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

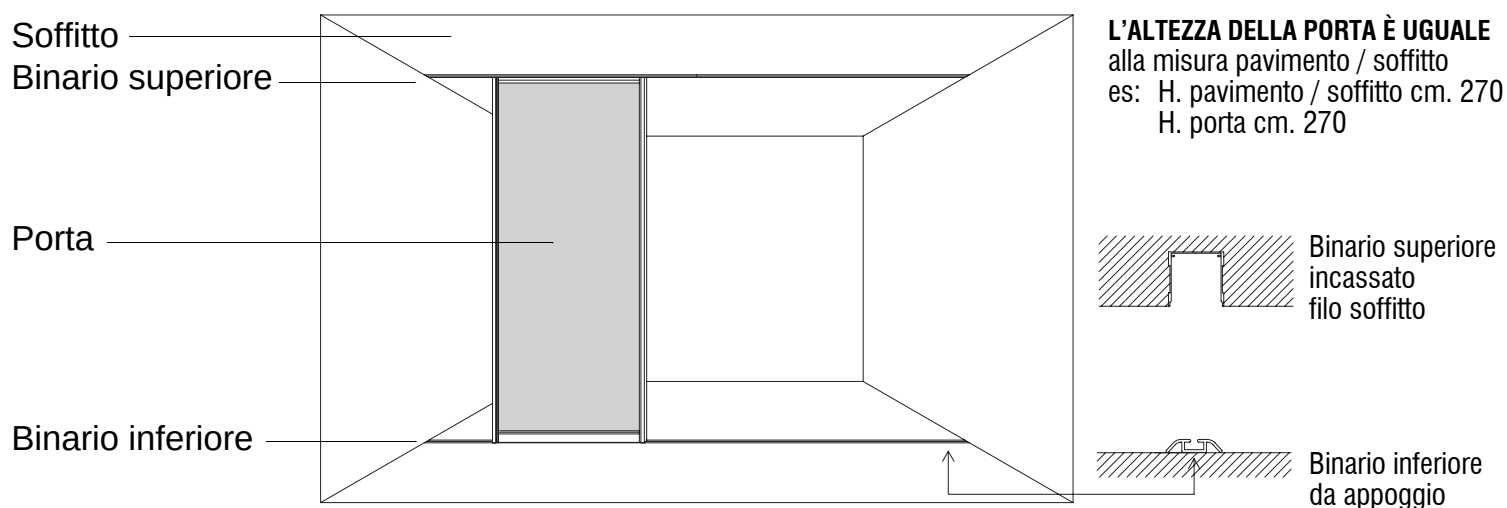


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

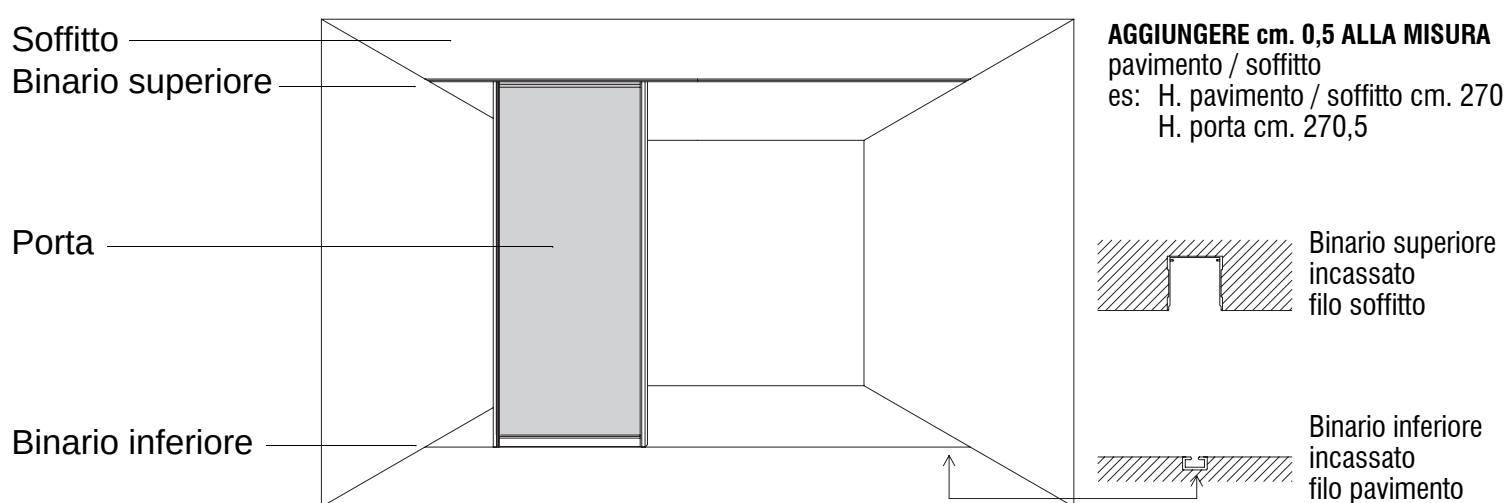

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

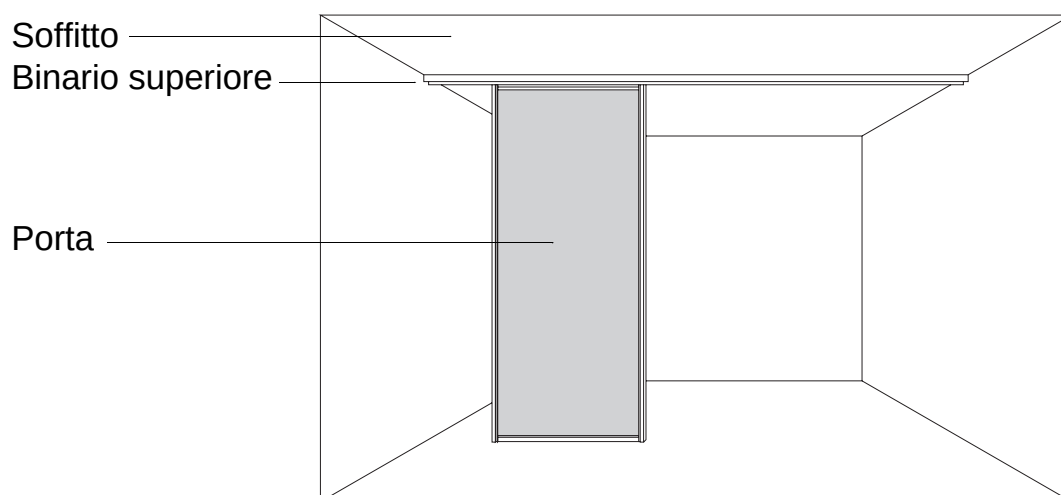

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

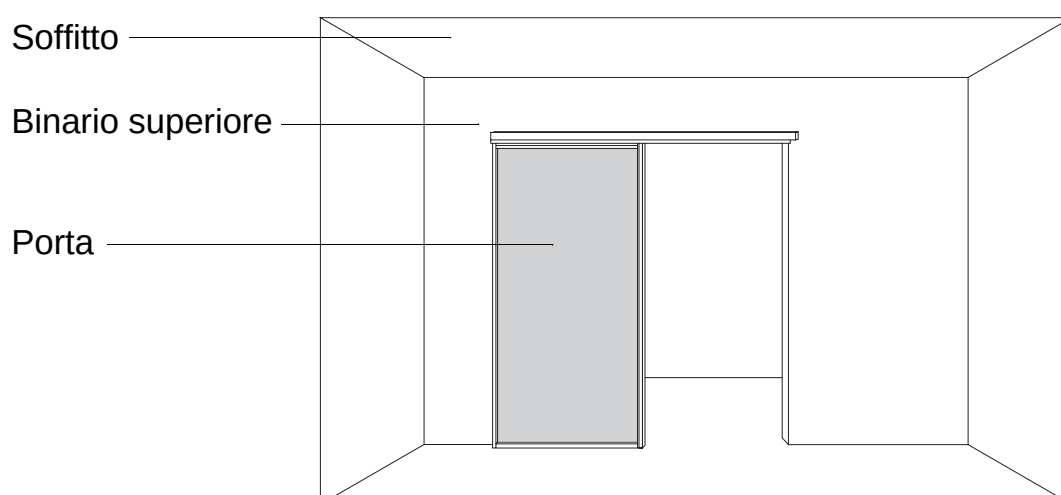

AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
 vano porta
 es: H. vano porta cm. 215
 H. porta cm. 215,5


Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140 FLOOR)
(L. max cm. 125 ARIA)

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

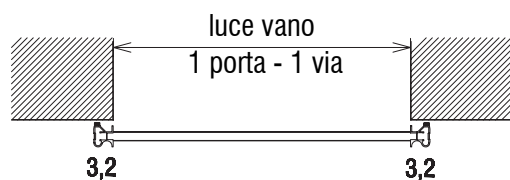


Esempio: larghezza vano cm. $100 + 6,4 =$ larghezza porta cm. 106,4

2

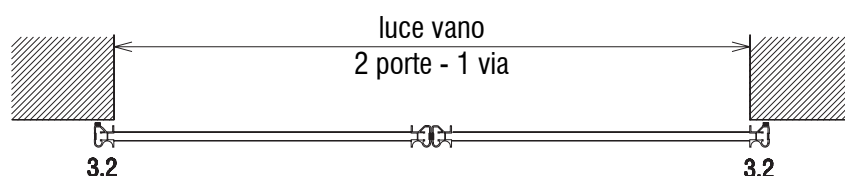


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 6,4) / 2 =$ larghezza porta cm. 103,2

3

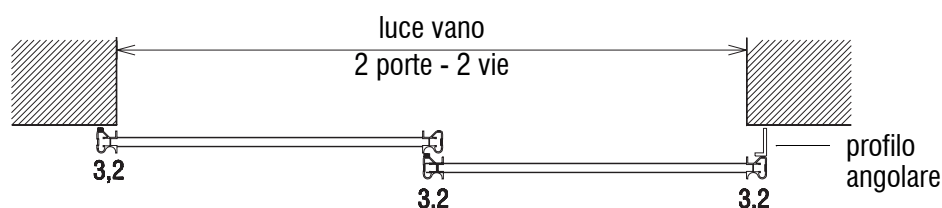


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 9,6) / 2 =$ larghezza porta cm. 104,8

4

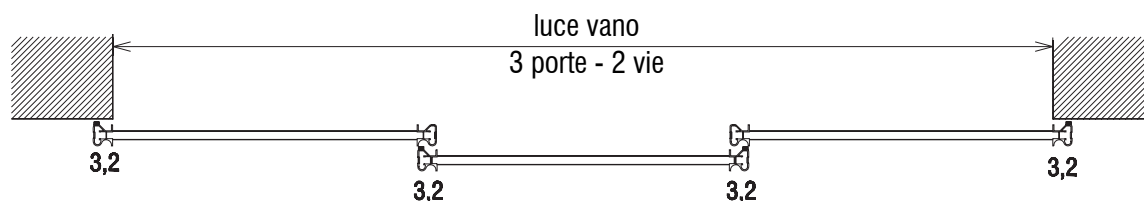


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 12,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 104,3

5

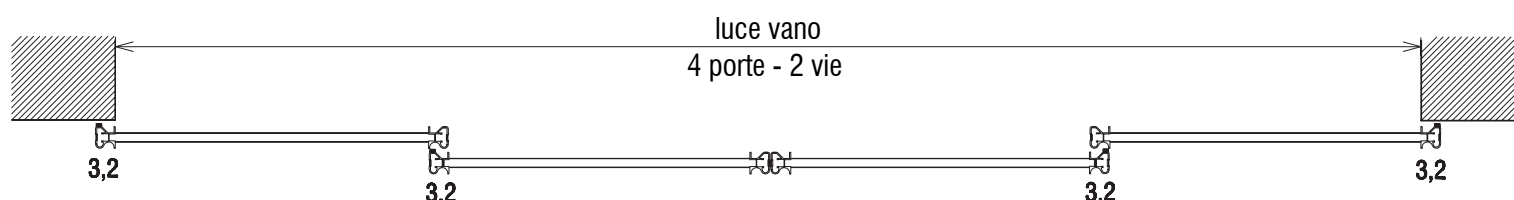


Esempio larghezza vano cm. $(400 + 12,8) / 4 =$ larghezza porta cm. 103,2

6

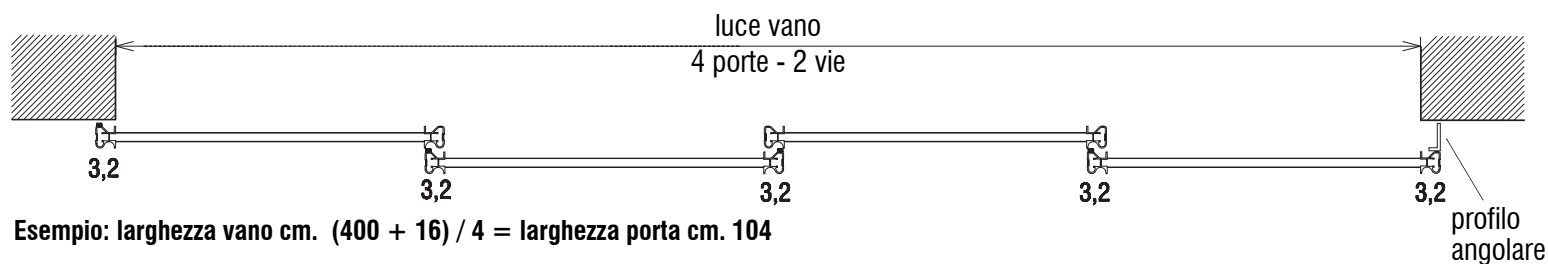

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 16) / 4 =$ larghezza porta cm. 104

7

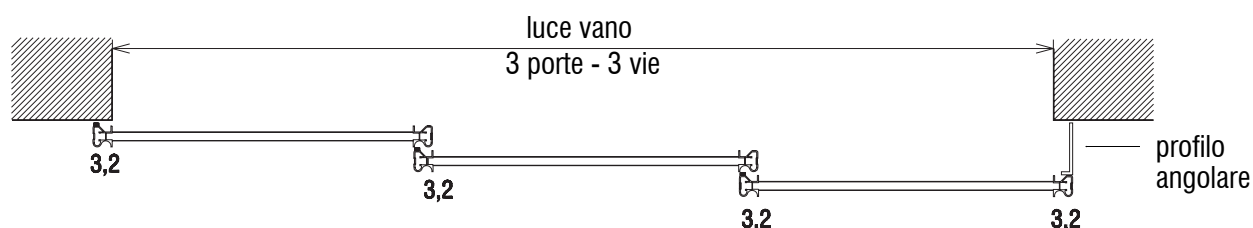

Esempio larghezza vano cm. $(300 + 12,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 104,3


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140 FLOOR)
(L. max cm. 125 ARIA)

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

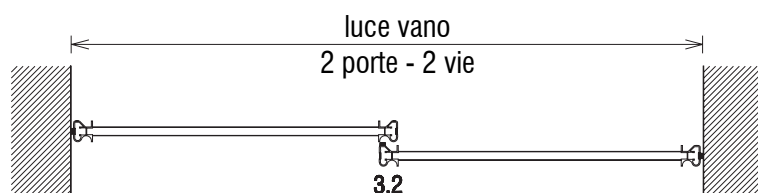


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 3,2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101,6

9

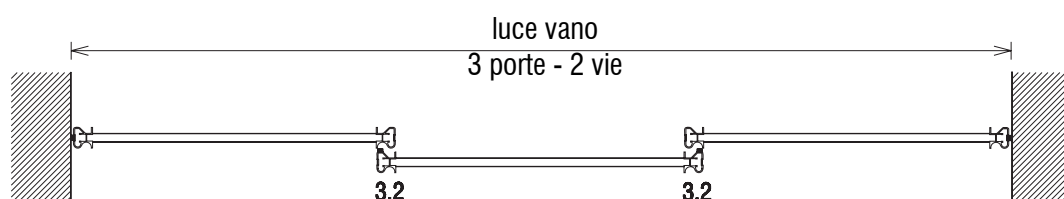


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 6,4) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,2

10




Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6,4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,6

11



Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 9,6) / 4 =$ larghezza porta cm. 102,4


12

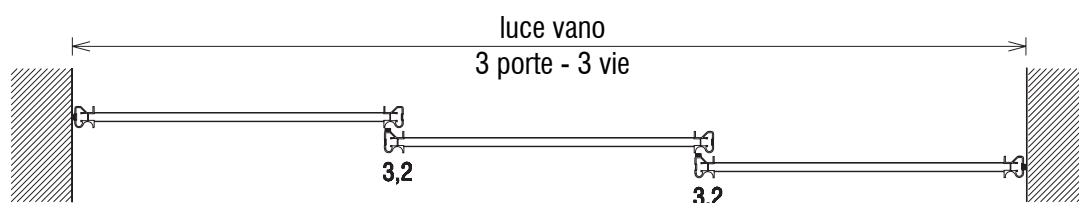

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 6,4) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,2

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.




CATEGORIA A

Pannello nobilitato Mantova

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	546	573	602	631	712	767	824	881
da L. 66 a 85	577	607	638	669	770	828	887	946
da L. 86 a 105	608	640	673	707	828	888	949	1.011
da L. 106 a 125	640	673	709	745	887	948	1.012	1.076
da L. 126 a 140	672	707	745		949	1.012	1.078	




CATEGORIA B

Pannello nobilitato bianco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	581	612	646	680	747	806	868	930
da L. 66 a 85	623	658	695	733	816	879	944	1.010
da L. 86 a 105	665	703	744	786	885	951	1.020	1.090
da L. 106 a 125	707	748	793	839	954	1.023	1.096	1.170
da L. 126 a 140	748	791	840		1.025	1.096	1.173	




CATEGORIA C

Pannello nobilitato Udine - Torino

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	616	651	690	729	782	845	912	979
da L. 66 a 85	668	709	753	797	861	930	1.002	1.074
da L. 86 a 105	721	766	815	865	941	1.014	1.091	1.169
da L. 106 a 125	774	823	878	933	1.021	1.098	1.181	1.264
da L. 126 a 140	823	875	934		1.100	1.180	1.267	




CATEGORIA D

Vetro trasparente 3+3

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	658	698	743	787	824	892	965	1.037
da L. 66 a 85	723	770	821	873	916	991	1.070	1.150
da L. 86 a 105	789	841	900	959	1.009	1.089	1.176	1.263
da L. 106 a 125	855	913	979	1.045	1.102	1.188	1.282	1.376
da L. 126 a 140	913	976	1.048		1.190	1.281	1.381	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA E


Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	728	776	830	885	894	970	1.052	1.135
da L. 66 a 85	815	872	936	1.001	1.008	1.093	1.185	1.278
da L. 86 a 105	902	967	1.042	1.117	1.122	1.215	1.318	1.421
da L. 106 a 125	989	1.063	1.148	1.233	1.236	1.338	1.451	1.564
da L. 126 a 140	1.064	1.144	1.237		1.341	1.449	1.570	


CATEGORIA F


Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	770	823	883	943	936	1.017	1.105	1.193
da L. 66 a 85	870	933	1.005	1.077	1.063	1.154	1.254	1.354
da L. 86 a 105	970	1.043	1.127	1.211	1.190	1.291	1.403	1.515
da L. 106 a 125	1.070	1.153	1.249	1.345	1.317	1.428	1.552	1.676
da L. 126 a 140	1.154	1.245	1.350		1.431	1.550	1.683	


CATEGORIA G

Pannello MDF con laminato HPL

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	832	893	962	1.031	998	1.087	1.184	1.281
da L. 66 a 85	952	1.025	1.108	1.192	1.145	1.246	1.357	1.469
da L. 86 a 105	1.071	1.156	1.255	1.353	1.291	1.404	1.531	1.657
da L. 106 a 125	1.190	1.288	1.401	1.514	1.437	1.563	1.704	1.845



CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	

SOLO FLOOR


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	


CATEGORIA M

Vetro con pellicola decorata retro applicata monofacciale

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	965	1.041	1.129	1.216	1.131	1.235	1.351	1.466
da L. 66 a 85	1.125	1.219	1.326	1.434	1.318	1.440	1.575	1.711
da L. 86 a 105	1.286	1.396	1.524	1.652	1.506	1.644	1.800	1.956
da L. 106 a 125	1.446	1.573	1.722	1.870	1.693	1.848	2.025	2.201
da L. 126 a 140	1.575	1.715	1.879		1.852	2.020	2.212	


CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.007	1.088	1.181	1.275	1.173	1.282	1.403	1.525
da L. 66 a 85	1.180	1.280	1.395	1.511	1.373	1.501	1.644	1.788
da L. 86 a 105	1.353	1.471	1.609	1.747	1.573	1.719	1.885	2.051
da L. 106 a 125	1.526	1.663	1.823	1.983	1.773	1.938	2.126	2.314
da L. 126 a 140	1.666	1.816	1.993		1.943	2.121	2.326	



CATEGORIA P

Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.049	1.135	1.234	1.333	1.215	1.329	1.456	1.583
da L. 66 a 85	1.235	1.341	1.464	1.587	1.428	1.562	1.713	1.864
da L. 86 a 105	1.421	1.547	1.694	1.841	1.641	1.795	1.970	2.145
da L. 106 a 125	1.607	1.753	1.924	2.095	1.854	2.028	2.227	2.426
da L. 126 a 140	1.756	1.917	2.106		2.033	2.222	2.439	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA R


Vetro satinato temperato laccato colori scuri monofacciale

Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata monofacciale

Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe monofacciale

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.105	1.197	1.304	1.411	1.271	1.391	1.526	1.661
da L. 66 a 85	1.308	1.423	1.556	1.689	1.501	1.644	1.805	1.966
da L. 86 a 105	1.511	1.648	1.807	1.967	1.731	1.896	2.083	2.271
da L. 106 a 125	1.715	1.873	2.059	2.245	1.962	2.148	2.362	2.576
da L. 126 a 140	1.876	2.051	2.257		2.153	2.356	2.590	


CATEGORIA S

Vetro extralight 3+3 laccato internamente

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.161	1.260	1.374	1.489	1.327	1.454	1.596	1.739
da L. 66 a 85	1.381	1.504	1.648	1.791	1.574	1.725	1.897	2.068
da L. 86 a 105	1.602	1.749	1.921	2.093	1.822	1.997	2.197	2.397
da L. 106 a 125	1.822	1.993	2.194	2.395	2.069	2.268	2.497	2.726
da L. 126 a 140	1.997	2.186	2.408		2.274	2.491	2.741	



CATEGORIA T

Vetro satinato extralight temperato laccato monofacciale

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.259	1.369	1.497	1.626	1.425	1.563	1.719	1.876
da L. 66 a 85	1.509	1.647	1.808	1.970	1.702	1.868	2.057	2.247
da L. 86 a 105	1.760	1.925	2.119	2.314	1.980	2.173	2.395	2.618
da L. 106 a 125	2.010	2.203	2.430	2.658	2.257	2.478	2.733	2.989
da L. 126 a 140	2.208	2.421	2.673		2.485	2.726	3.006	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.

SOLO FLOOR


Pannello laccato opaco con traverso strutturale URBAN, con cornice in legno decorativa applicata solo sul lato a vista, proporzionata alle dimensioni della porta

	Telaio alluminio laccato	
	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
da L. 86 a 105	1.865	2.018
da L. 106 a 125	2.084	2.255

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

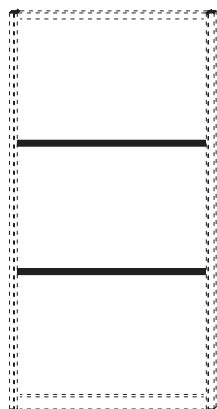


Profilo H. cm. 2



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

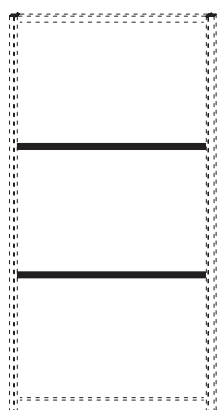


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

Il profilo verticale delle porte scorrevoli funge da maniglia.
L'uso della maniglia è facoltativo.

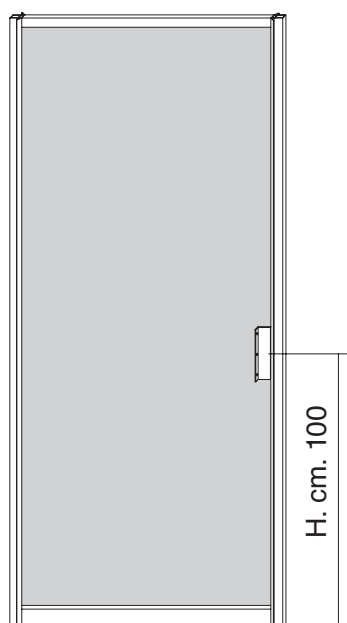

Maniglia universale
applicata sul pannello
con biadesivo
H. cm. 14 x 3


ALLUMINIO

Singola


Coppia

Anodizzato naturale
30
60
Laccato
35
70

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

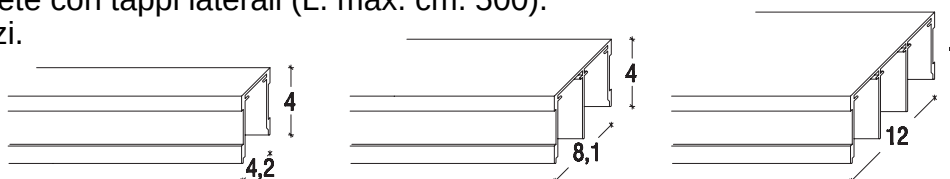


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43	54
Laccato	al ML.	75	79	101

Attacco superiore per binario a parete

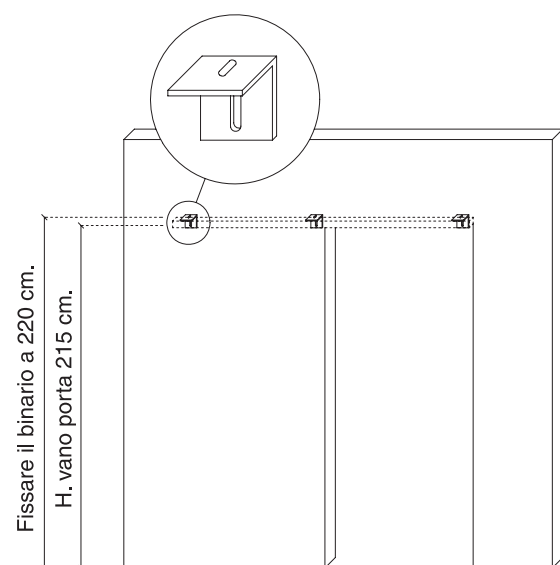

Attacco per binario a 1 VIA



Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

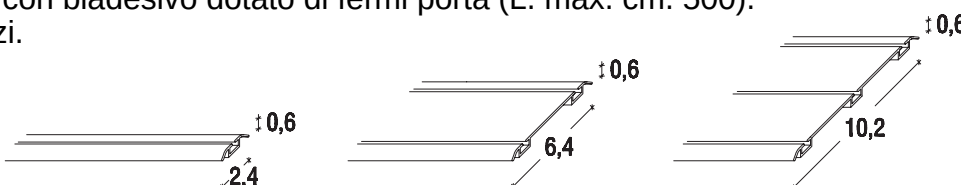

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84
Laccato	al ML.	92	98	121

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

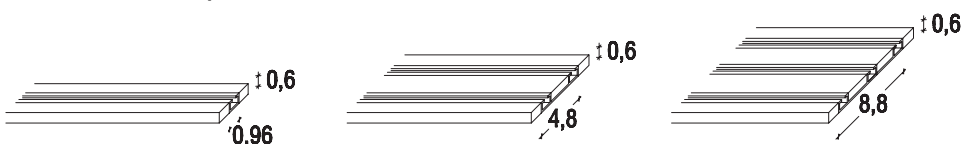

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra 43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 140 (apertura e chiusura)




70

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

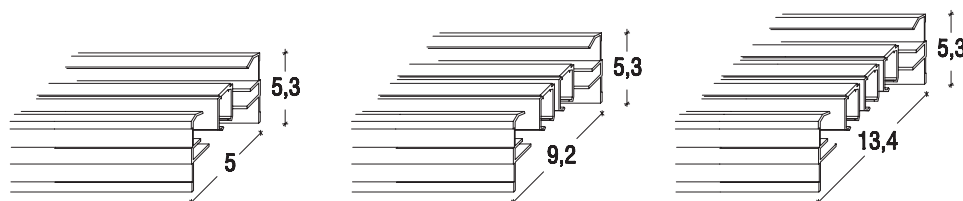


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

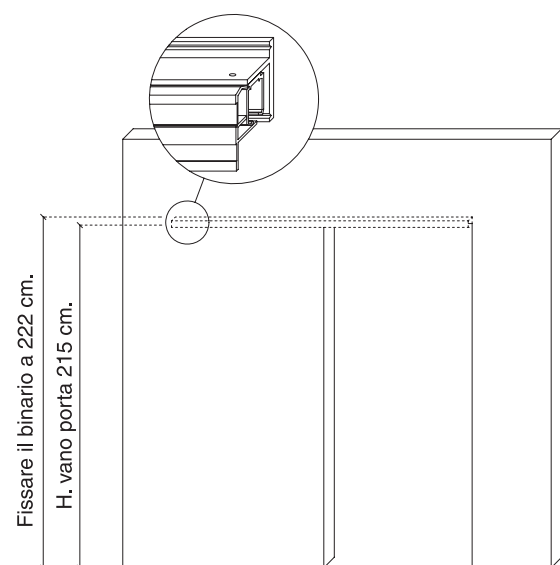

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo al ML.	21
Laccato	al ML.	179	Laccato al ML.	36
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43		

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 52 a L. cm. 78

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 79 a L. cm. 125




	190
--	-----

Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

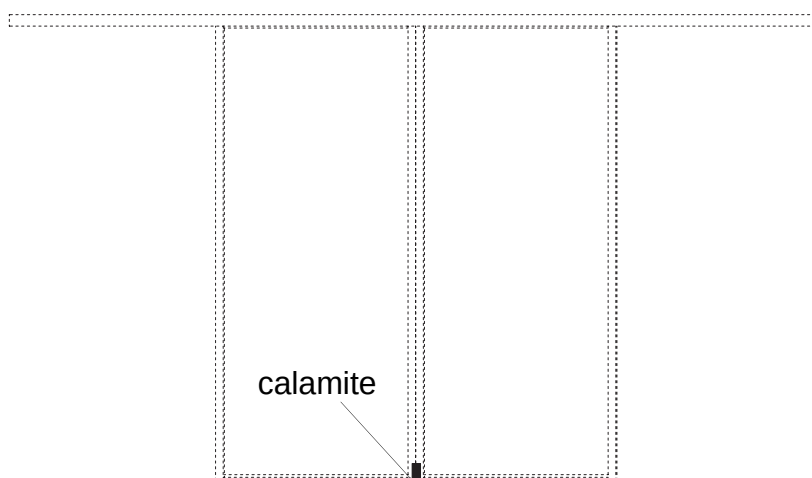



calamite



	140
--	-----


È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all'apertura massima delle porte.

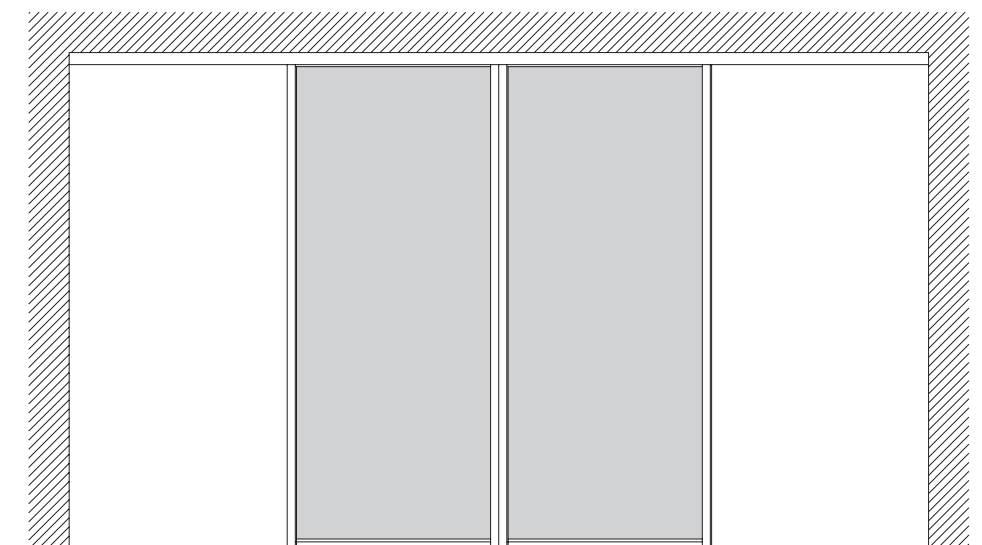


Set 2 ruote e cavo in acciaio

230

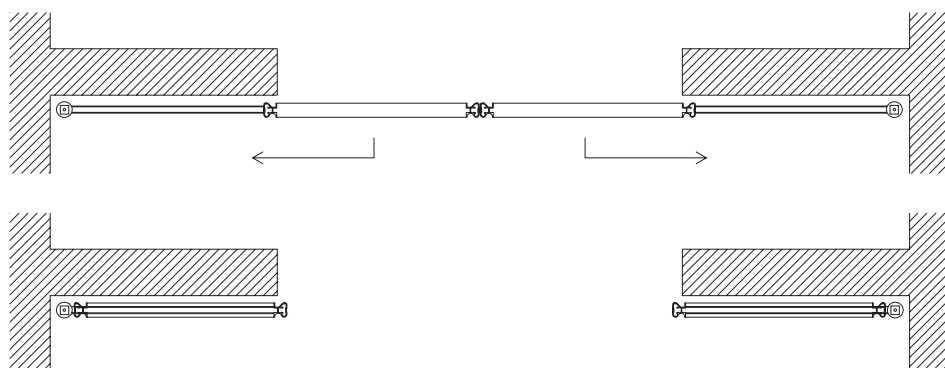

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
 Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
 Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino deve essere applicato su tutte le porte.

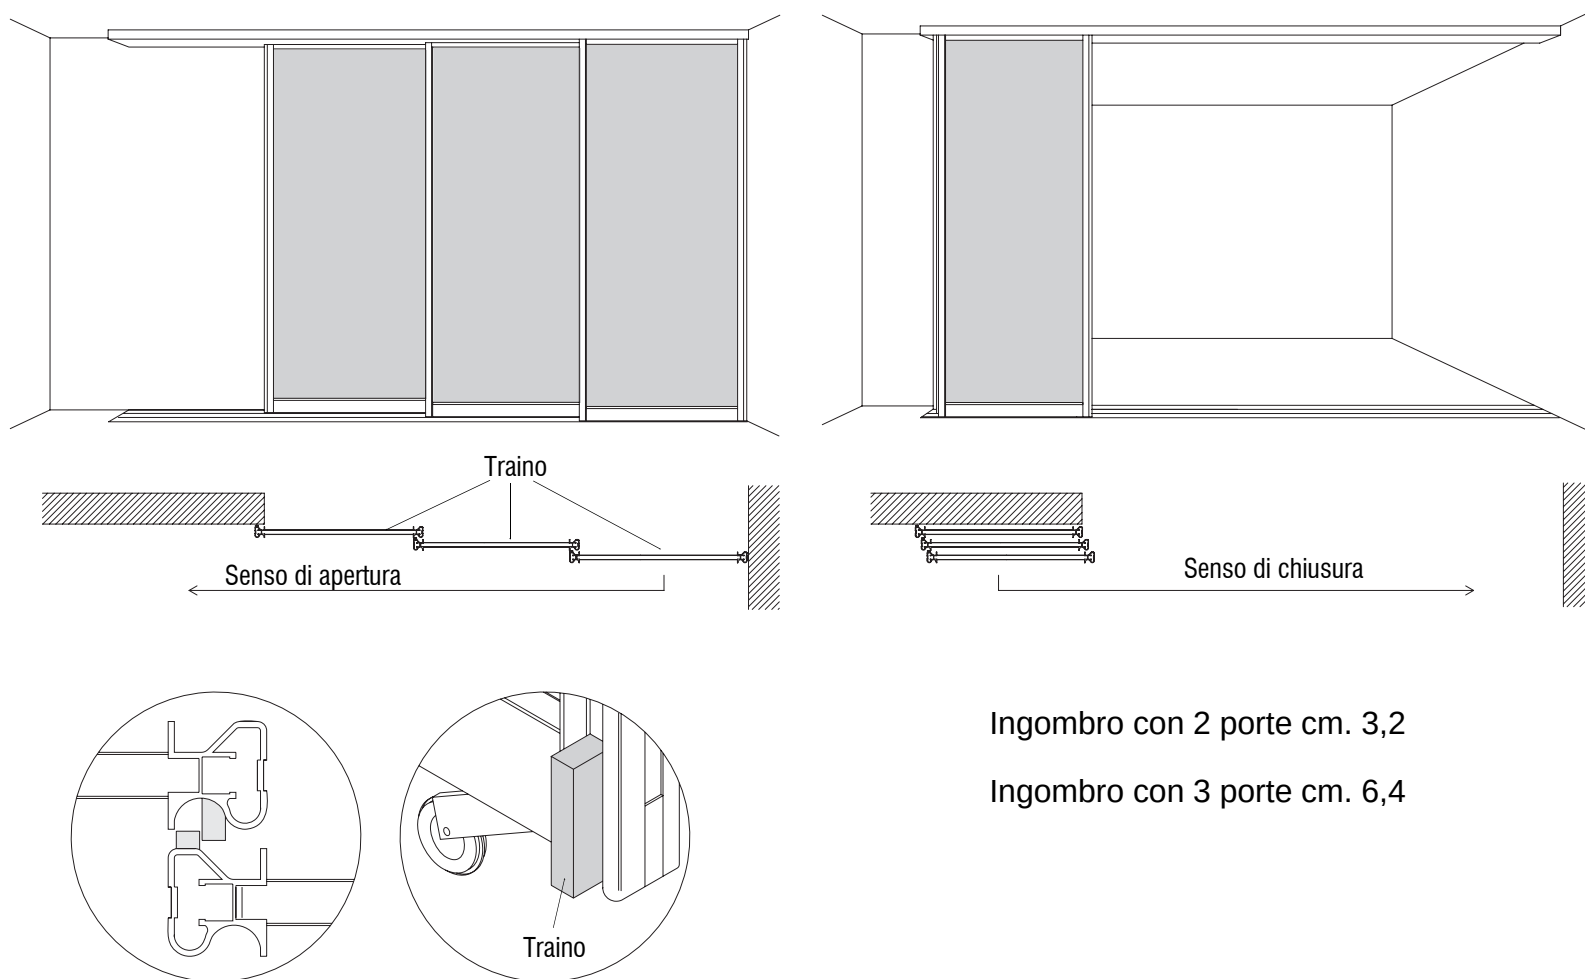


cad. 80

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino non deve essere applicato sull'ultima porta.

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte

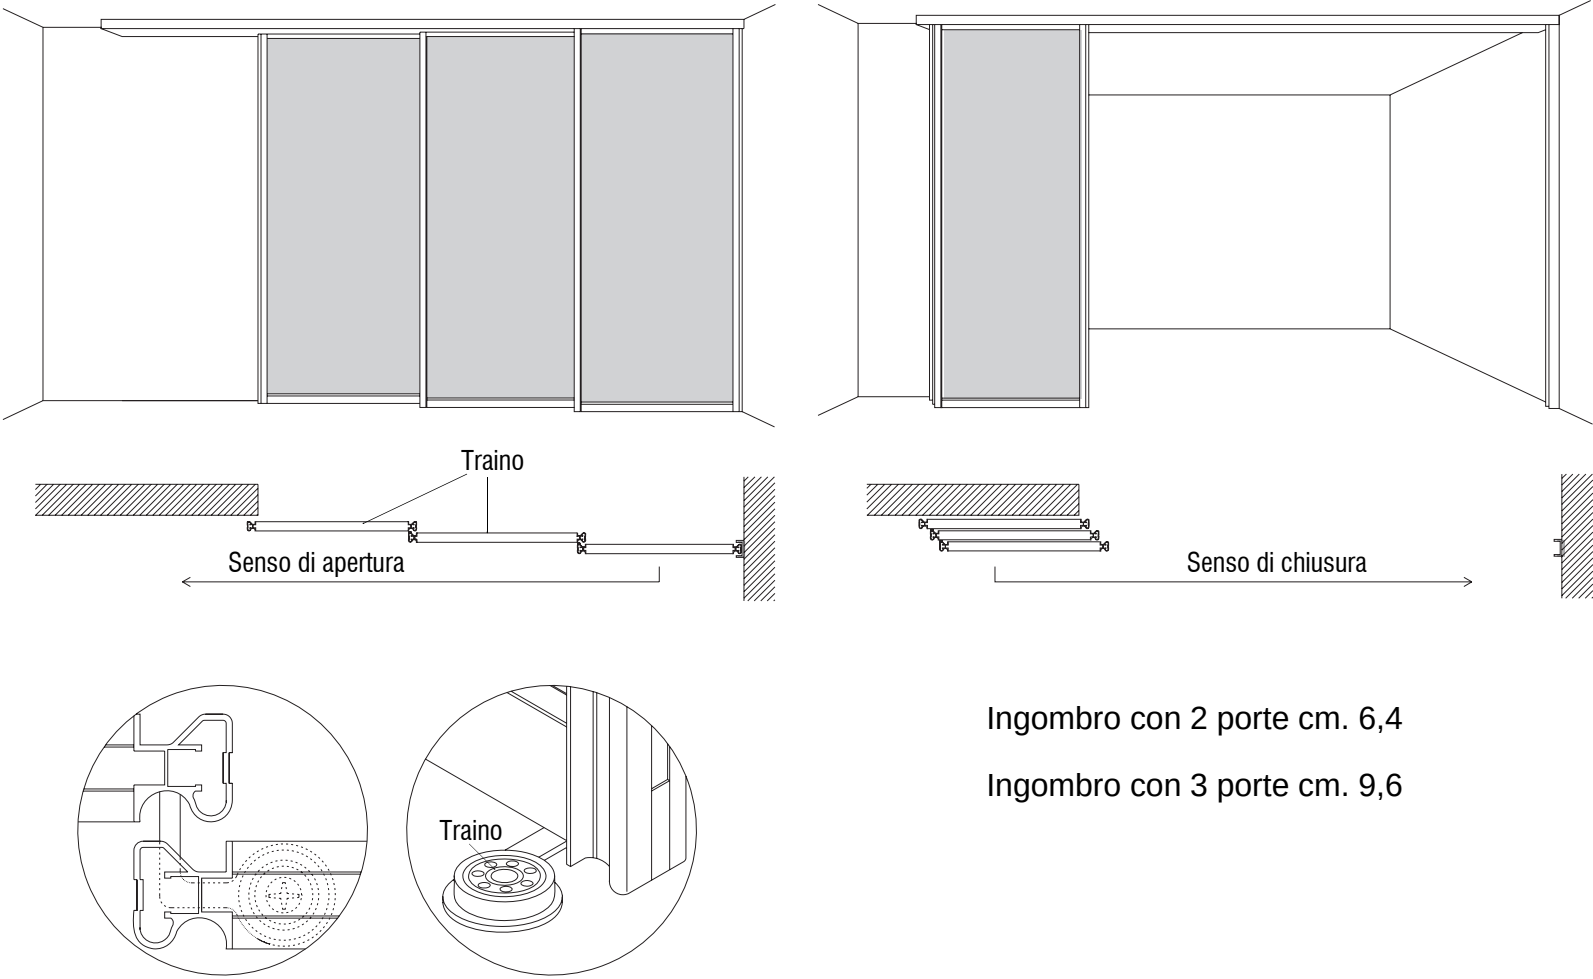

Ingombro con 2 porte cm. 6,4

Ingombro con 3 porte cm. 9,6

cad. 70

Profilo a "U" cm. 4 x 2
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.
L'uso è obbligatorio



ALLUMINIO


Anodizzato naturale

135

Laccato

150


IMPORTANTE: Per porte con dimensioni particolarmente sproporzionate, strette ed alte, è necessario appesantire i profili verticali per garantire un perfetto scorrimento. Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.



150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H.PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

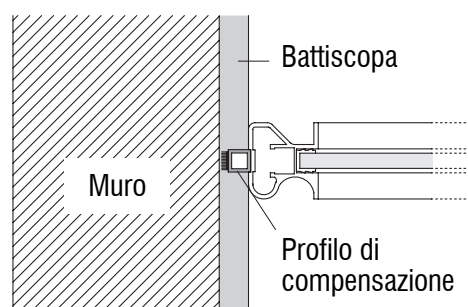


ALLUMINIO

cm. 1

Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.


ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

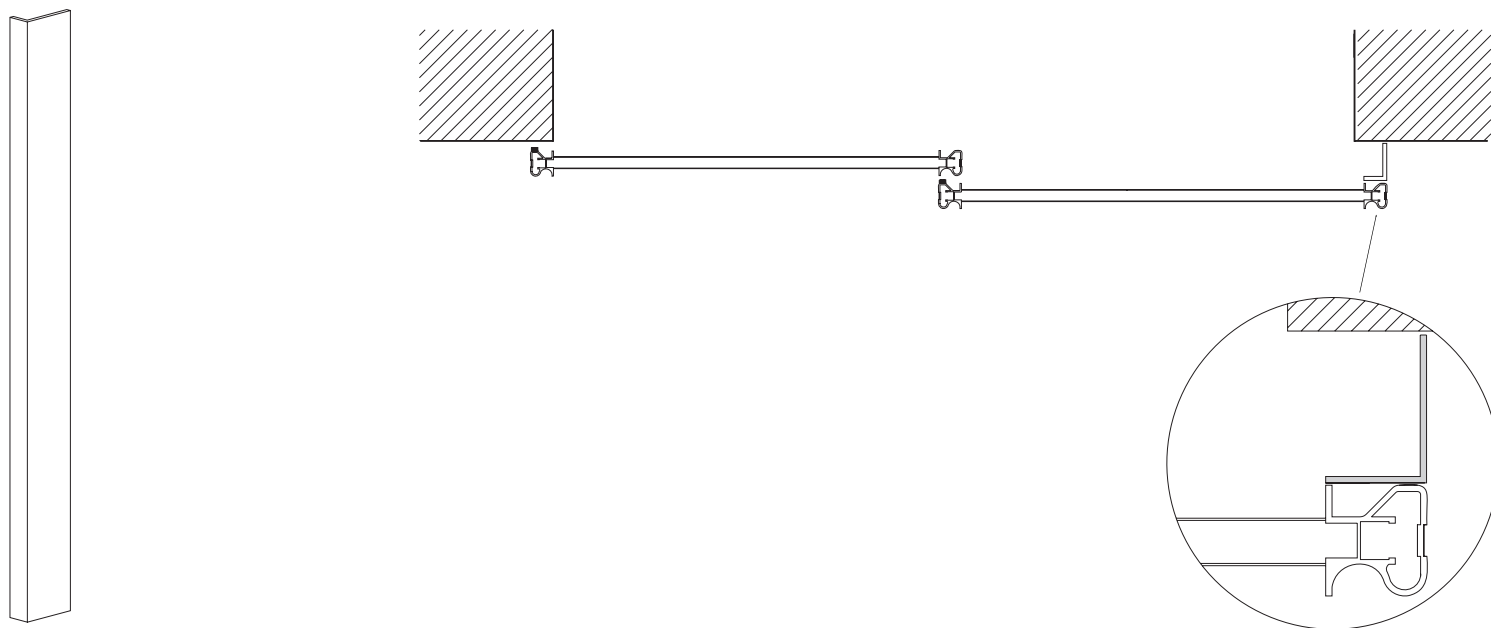
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

Montante angolare in alluminio fissato sul profilo della porta, da utilizzare esclusivamente in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale a 45°, o in situazione di porte che incontrandosi formano un angolo a 90°.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

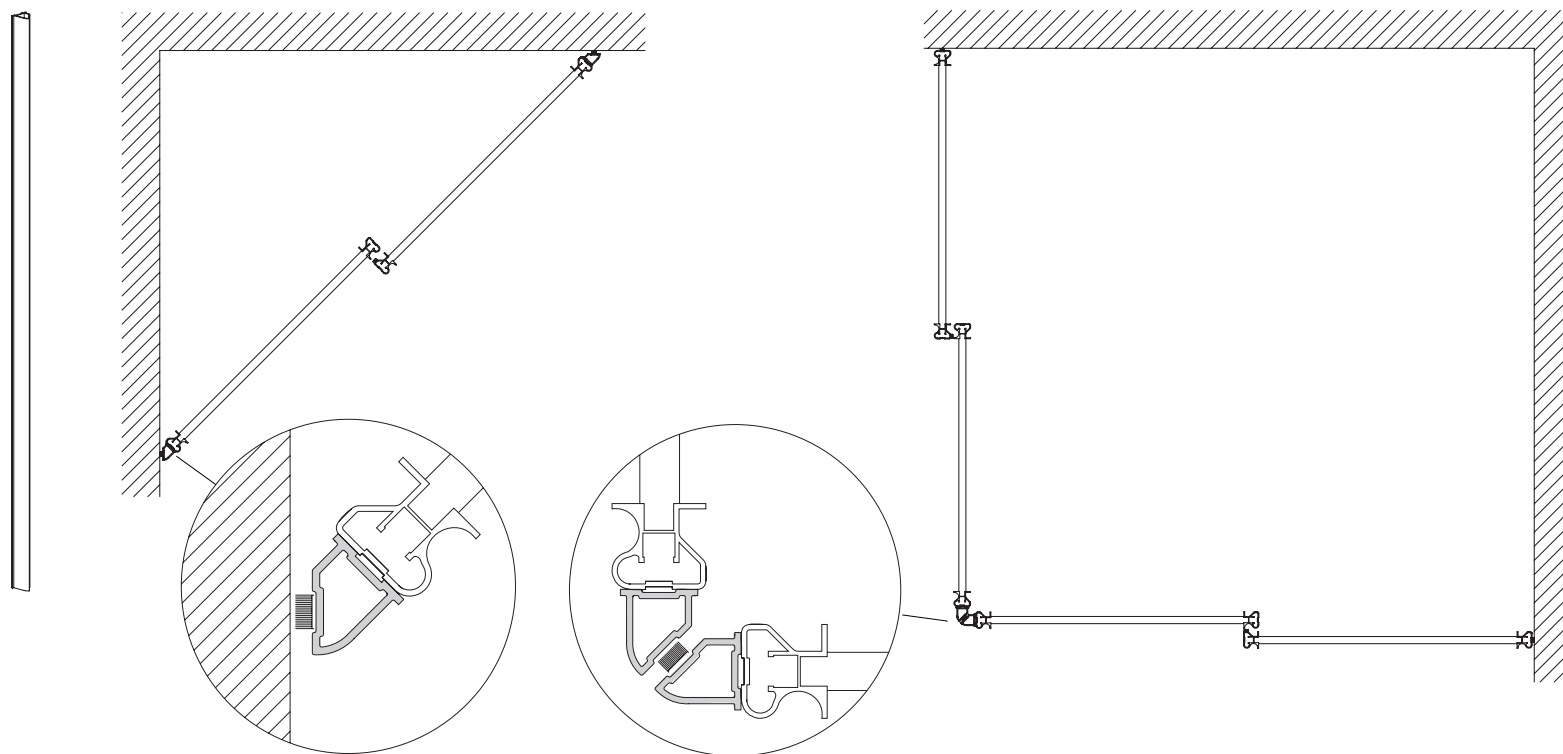

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	100
Laccato	cad.	150

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
L. da cm. 2,9 a 15,5
Sp. cm. 1 - 1,2 - 1,5

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessarie in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.



spessore cm. 1,9

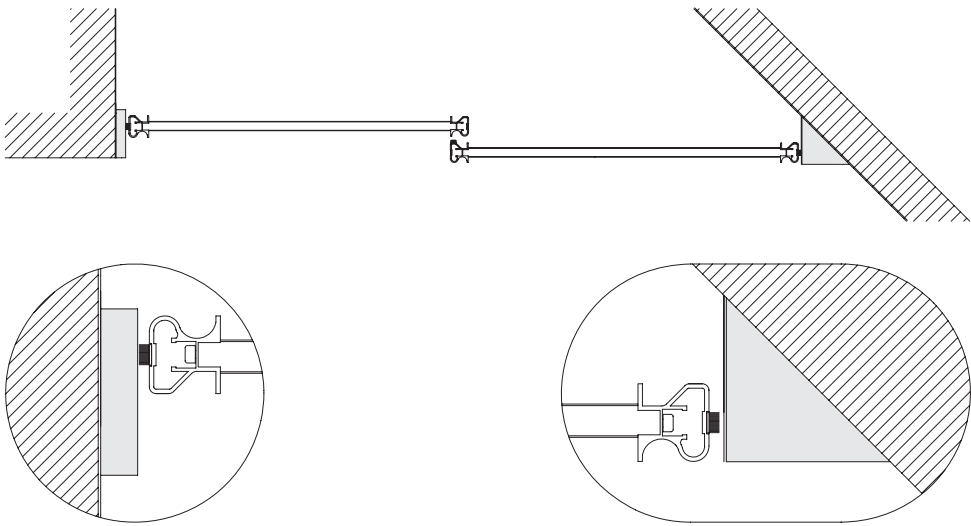

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

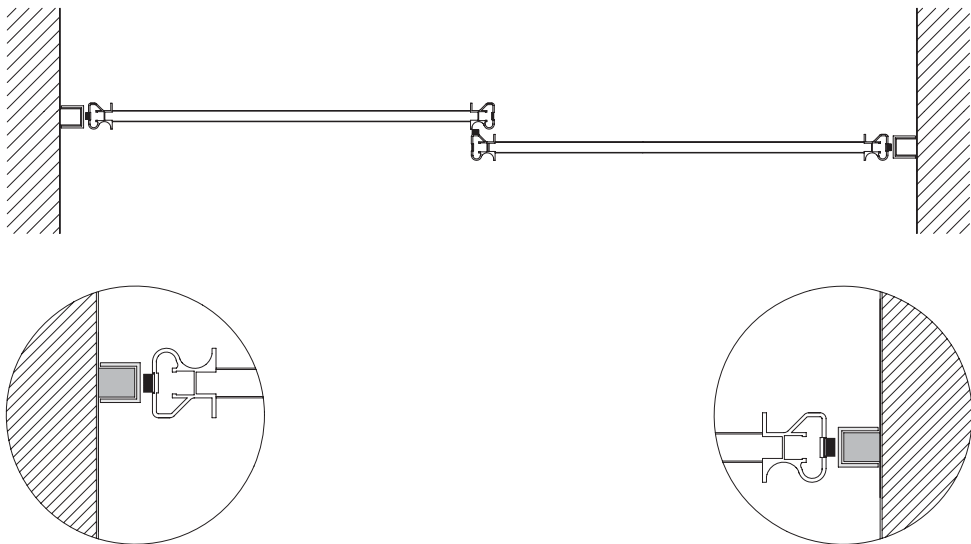

cm. 2


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

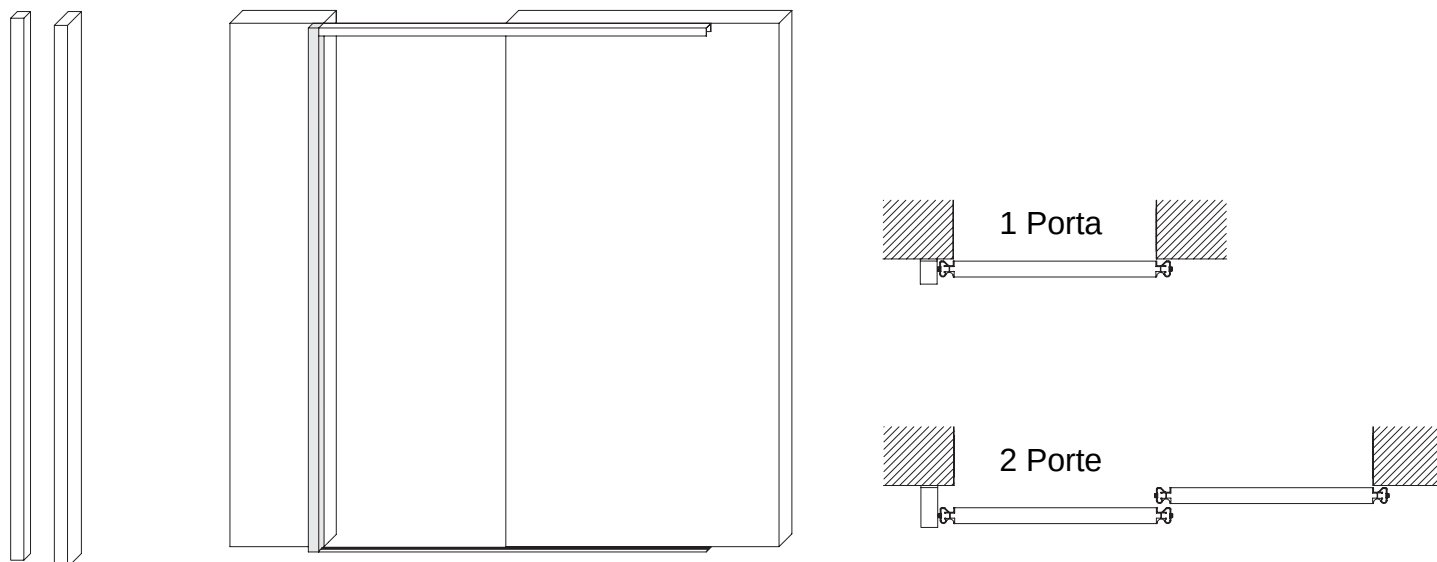


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 10 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.


ALTEZZA MASSIMA cm. 300

spessore cm. 2,5

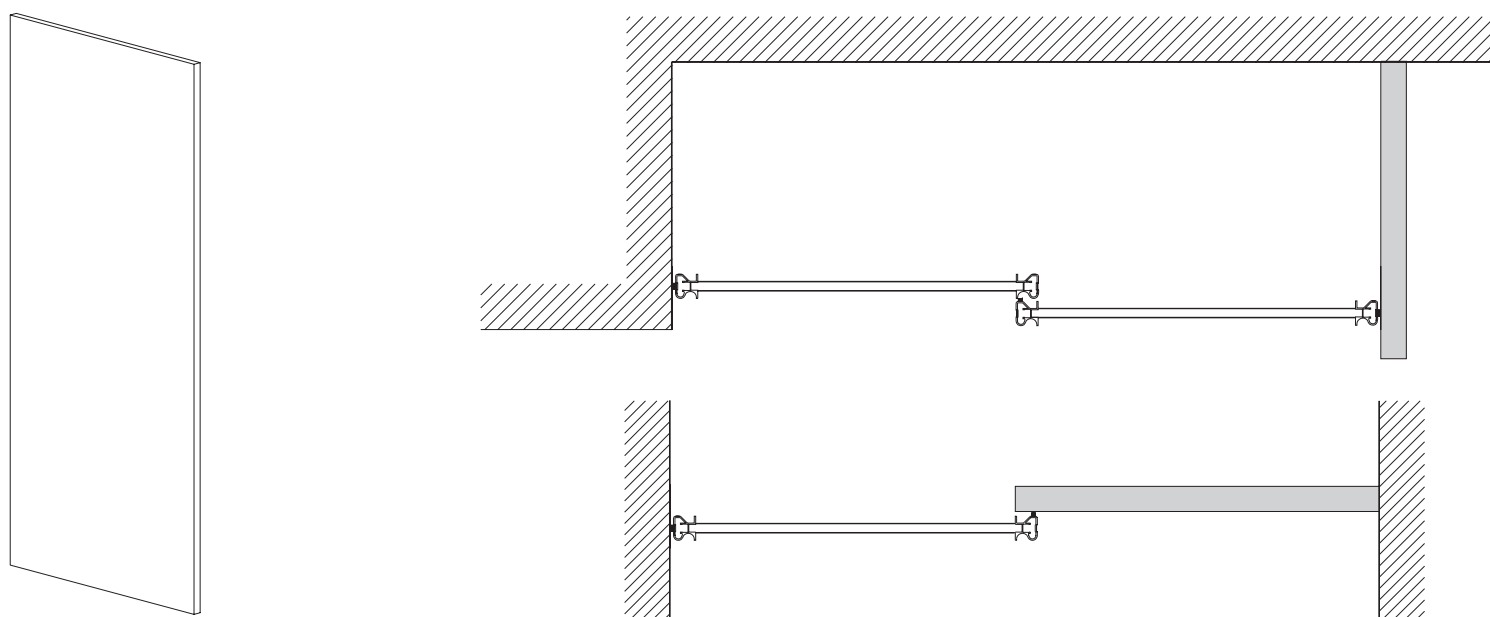


Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

Set stipite telescopico in alluminio per porte scorrevoli per rivestimento vano. L'uso degli stipiti è facoltativo.
 ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - Gli stipiti dovranno essere adattati sul posto.

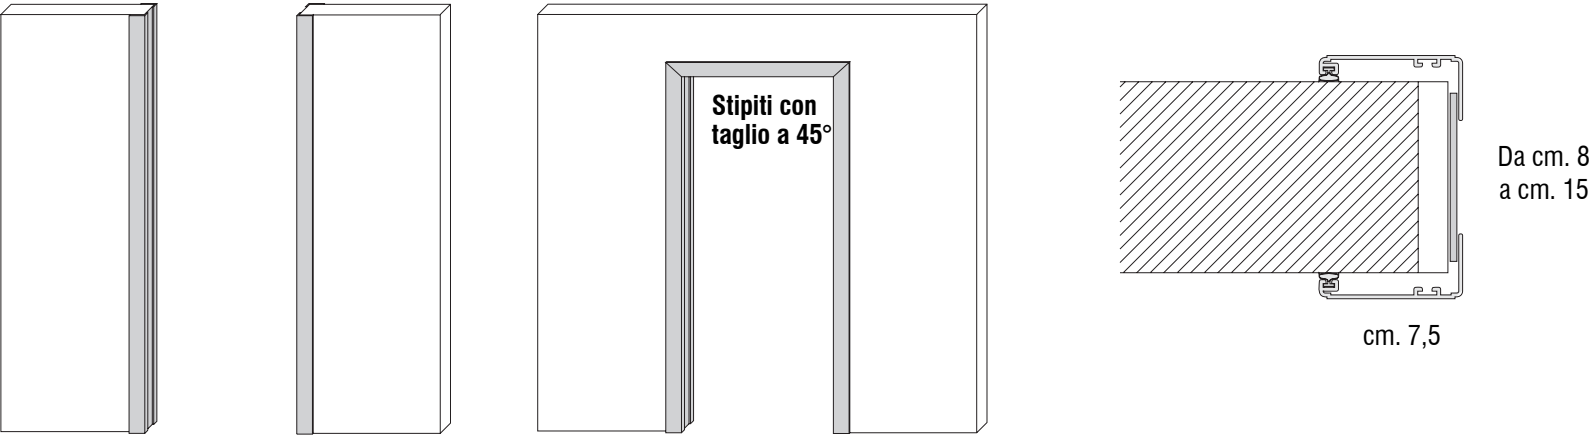


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 220

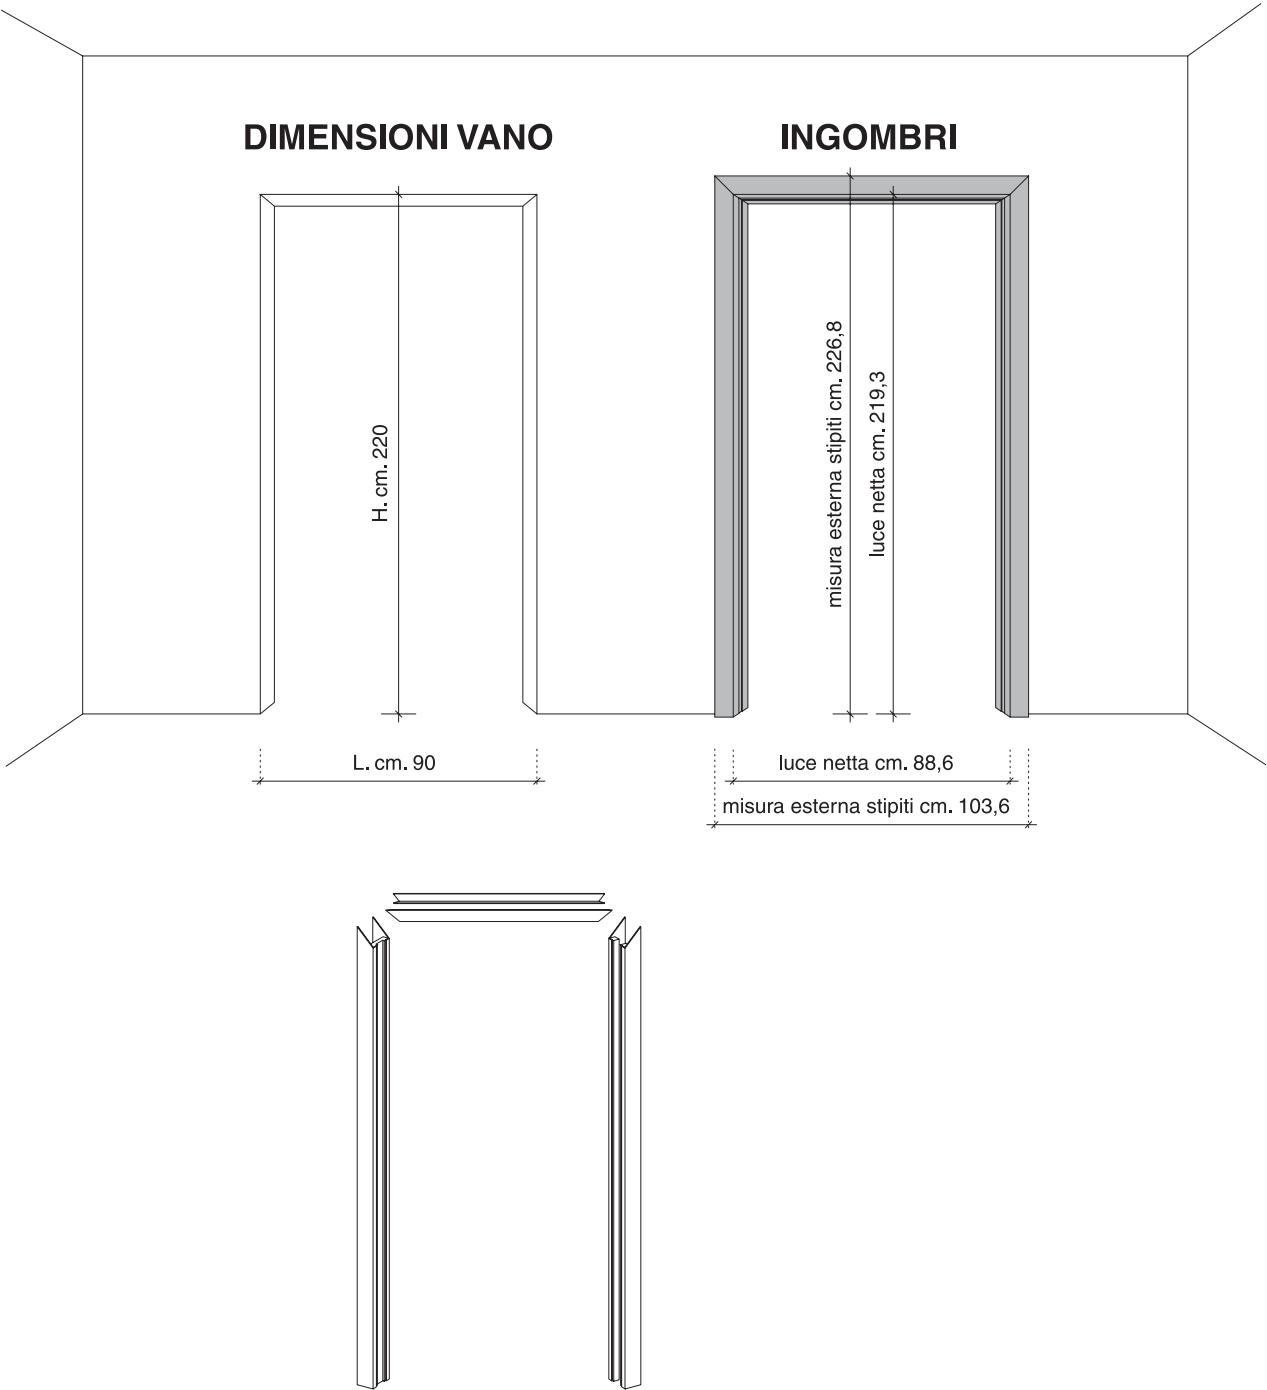


ALLUMINIO		L. da cm. 8 a 10	L.da cm. 10,1 a 12	L.da cm. 12,1 a 15
Anodizzato naturale	al ML.	115	125	140
Laccato	al ML.	165	175	190

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

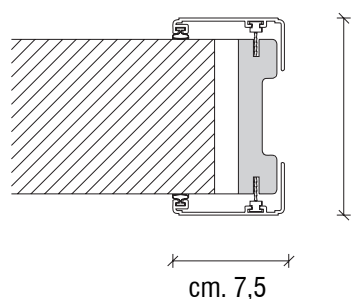

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore




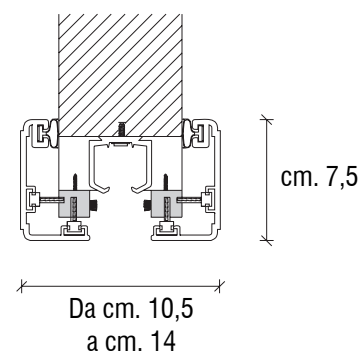


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

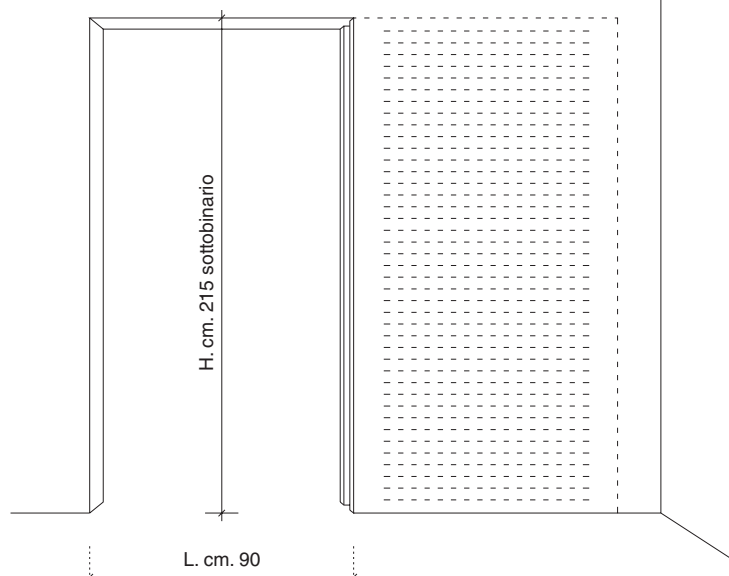

INGOMBRI

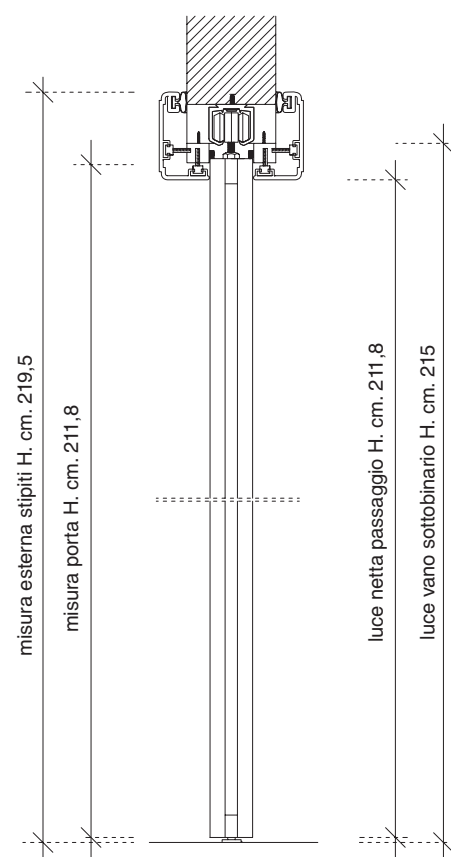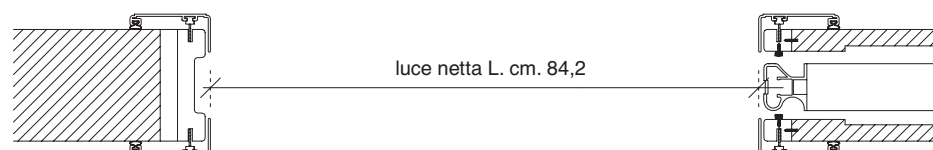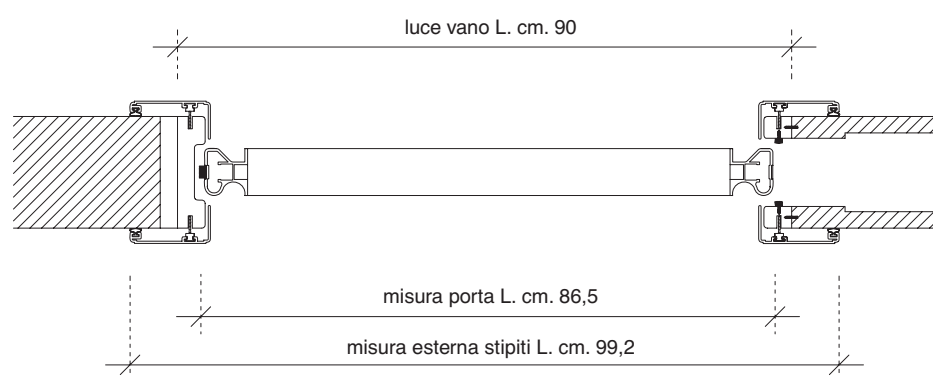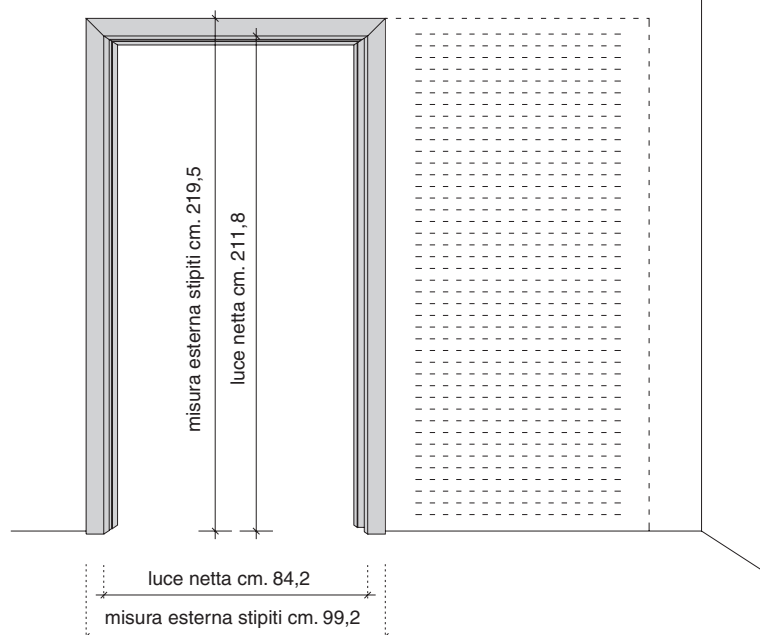


SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.

Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia

Verificare il perfetto allineamento dei due controtelai.
 In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento
 delle due porte in posizione di chiusura, è necessario
 applicare due calamite.

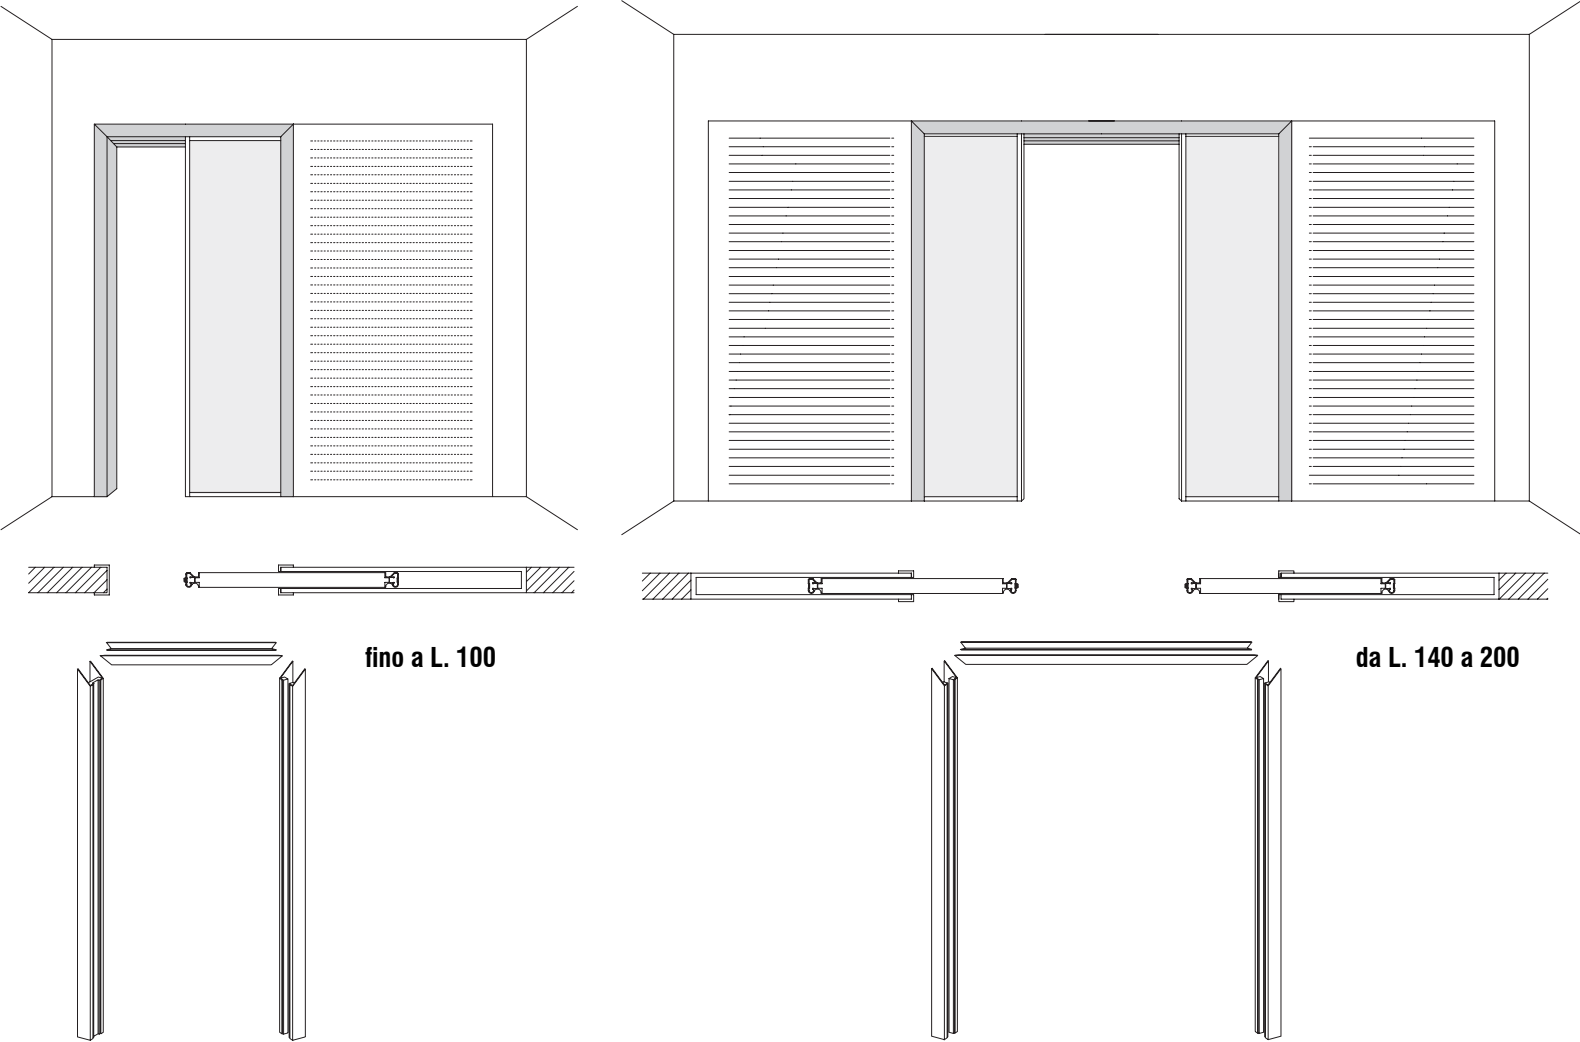


Spessore stipite
 da cm. 10,5 a cm. 14

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175


Spessore stipite
 da cm. 14,1 a cm. 20

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508

Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




Calamite




LE PORTE SCORREVOLI POSSONO ESSERE ADATTATE ALLE MANSARDE CON SOFFITTO INCLINATO

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A**: cm. 20

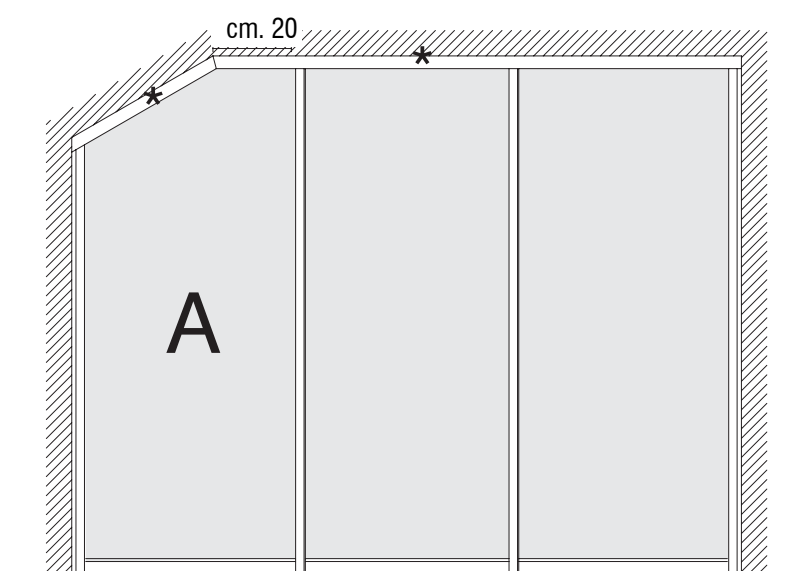
1


* Binari superiori con taglio fuori squadra

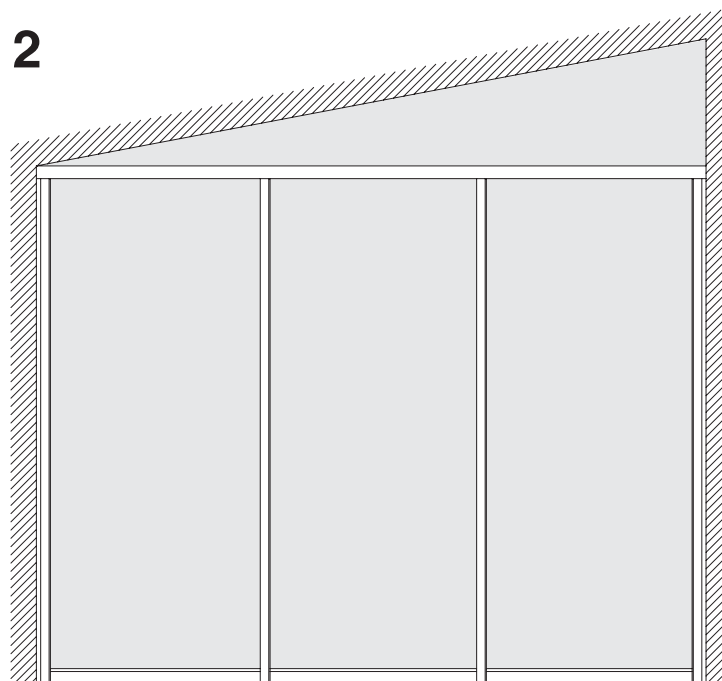

2

1-2

Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio o alla divisione di locali

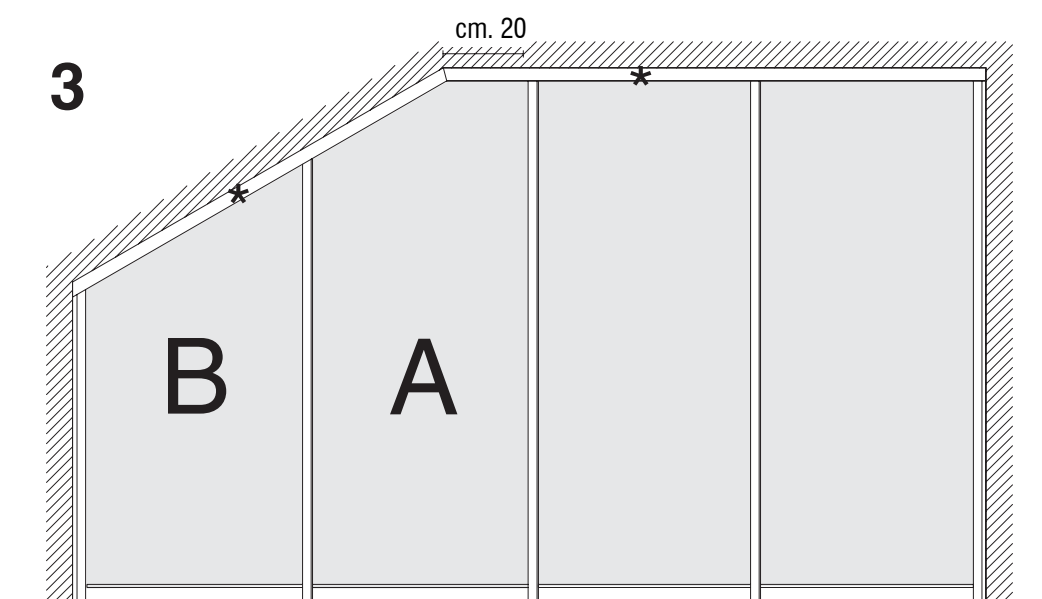Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A** cm. 20


3

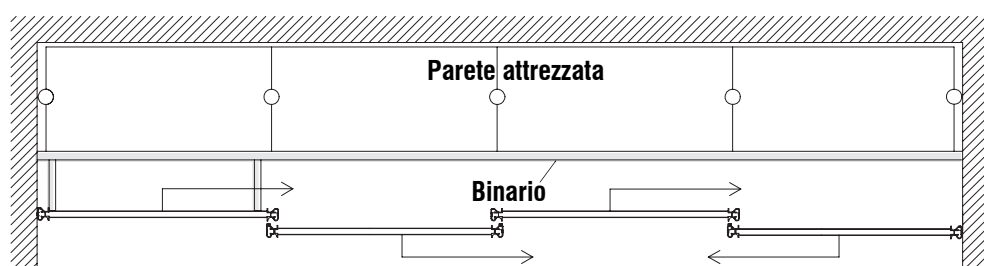
* Binari superiori con taglio fuori squadra


3



Porte scorrevoli adibite solo alla chiusura di cabine armadio o di pareti attrezzate, in quanto l'inclinazione del tetto sviluppa una porta con il lato superiore totalmente inclinato (B). Per consentirne lo scorrimento, la porta B viene dotata di uno o due supporti fissati posteriormente che scorrono su un binario fissato sul frontale dei ripiani della parete attrezzata interna.

Profilo porta

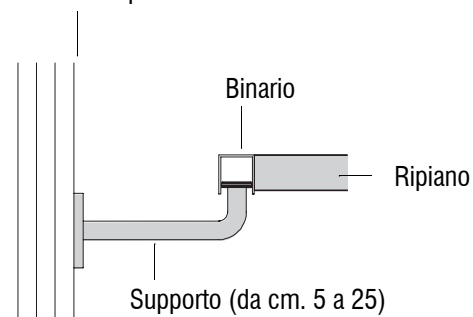


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla categoria di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Alcuni pannelli non possono subire tagli inclinati.

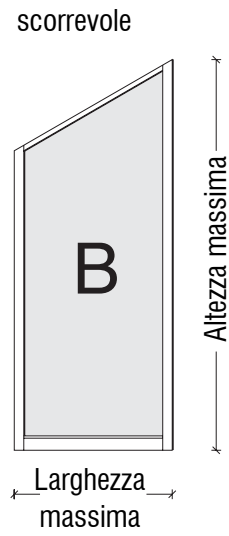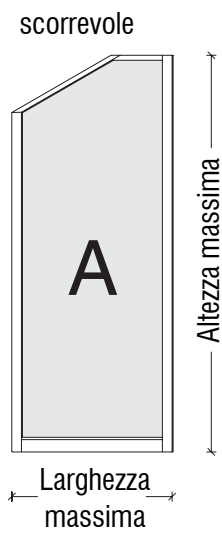

Taglio	240	Taglio	240	
--------	-----	--------	-----	--


Binario in alluminio da applicare sul frontale dei ripiani (per porta B) cm. 2,5 x 2,5



Alluminio anodizzato naturale	al ML.	34	
-------------------------------	--------	----	--


Supporto da fissare alla porta B cm. 25 da adattare sul posto, per cabina armadio I TUBI

Supporto da fissare alla porta B per strutture armadio




Alluminio anodizzato naturale	cad.	70	cad.	90
-------------------------------	------	----	------	----

Pannello di tamponamento in legno sp. cm. 1,8

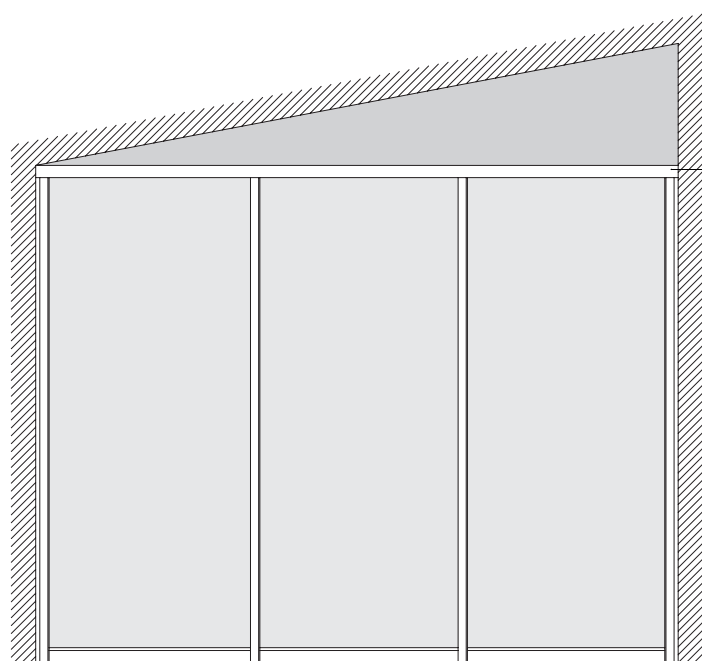

Binario superiore

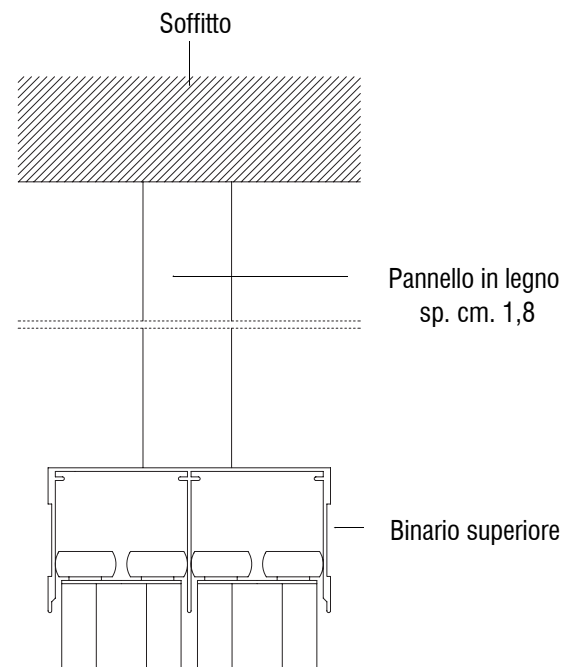


Pannello legno sp. cm. 1,8
L. cm. 300 H. cm. 50 max




Nobilitato Mantova	cad.	218
Nobilitato bianco	cad.	255
Laccato opaco	cad.	600


FLOOR

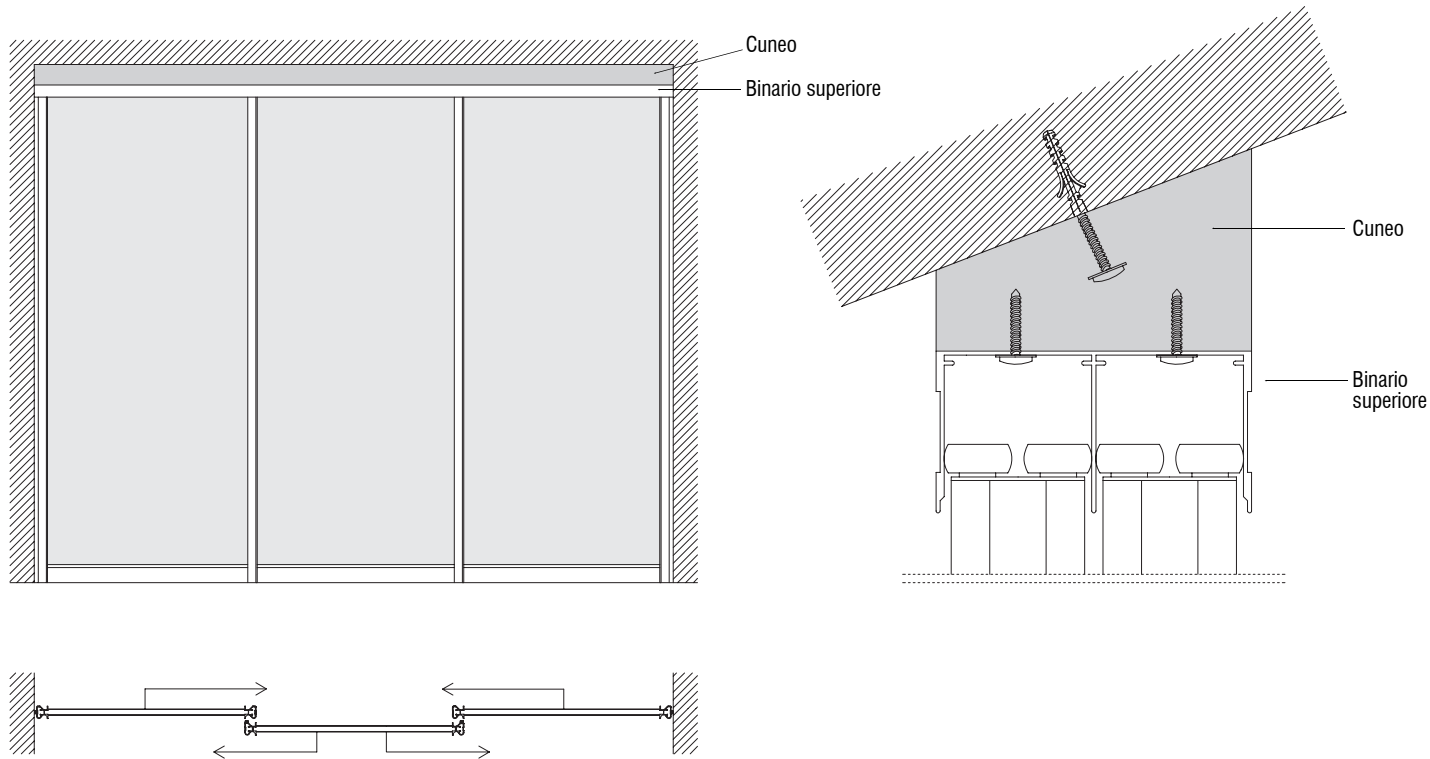

ARIA

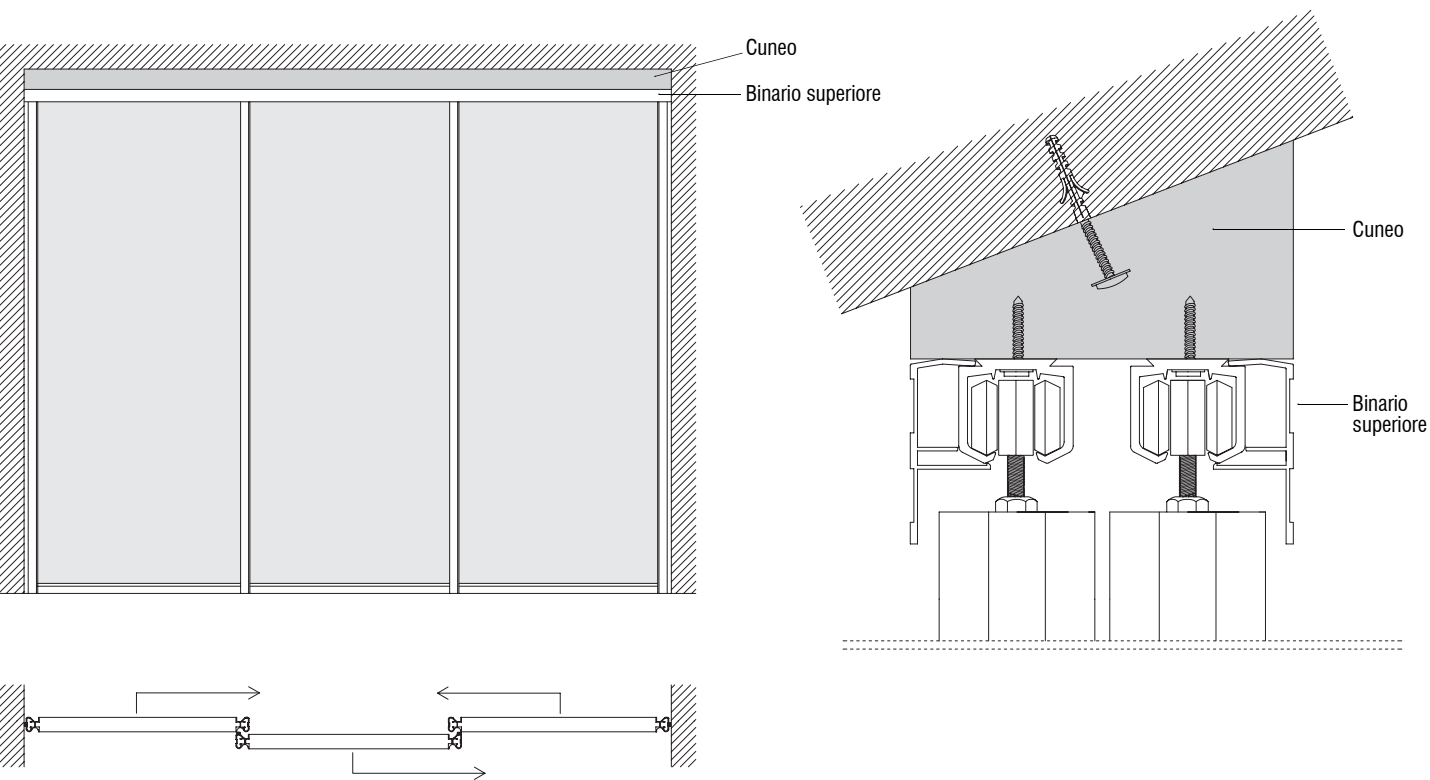

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco	al ML.	70
---------------	--------	----


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Trave autoportante in alluminio da fissare da parete a parete, con tiranti da fissare a soffitto.
Non utilizzabile per mansarde.


FLOOR

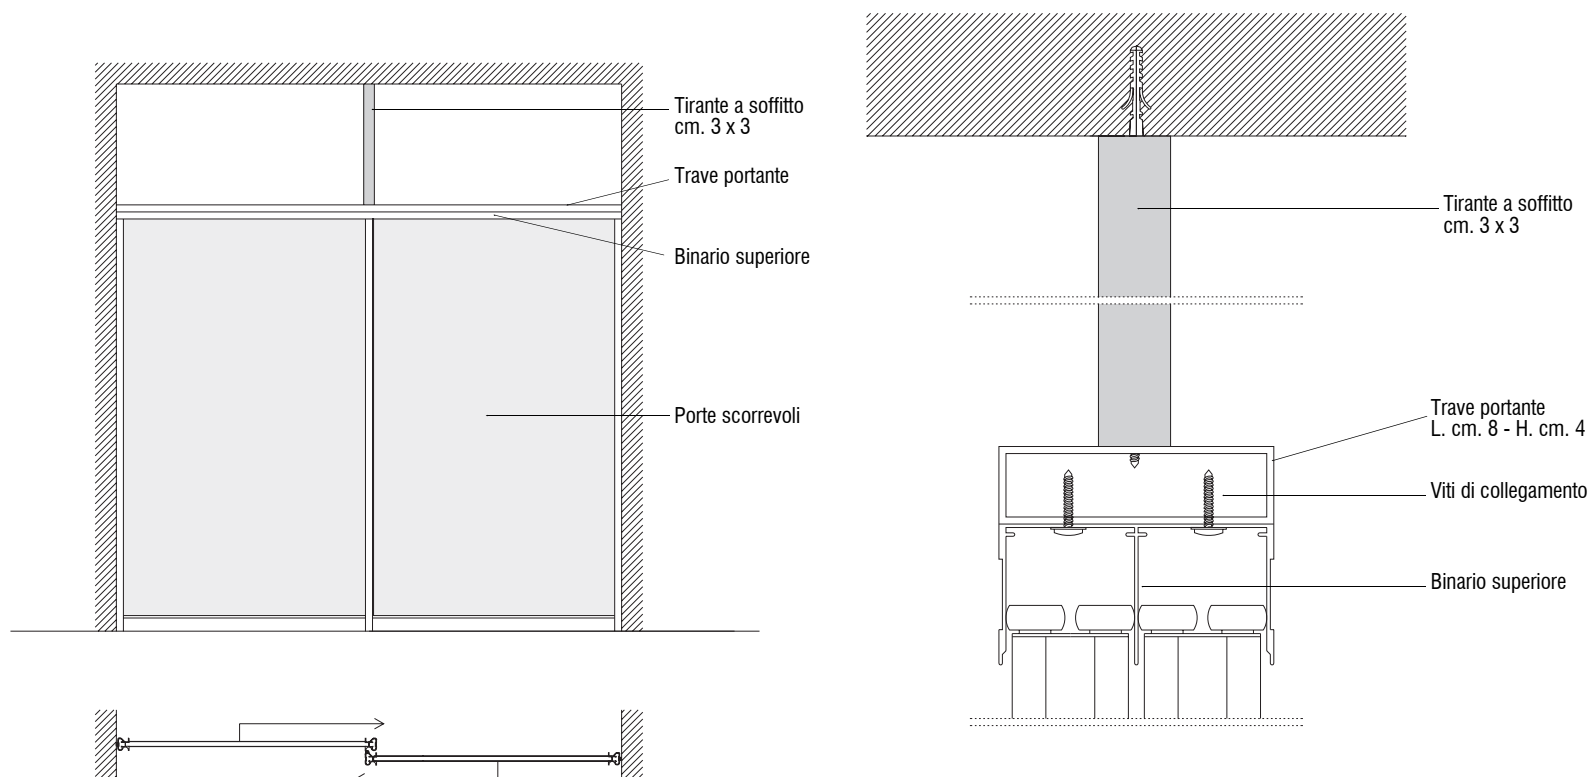




ARIA

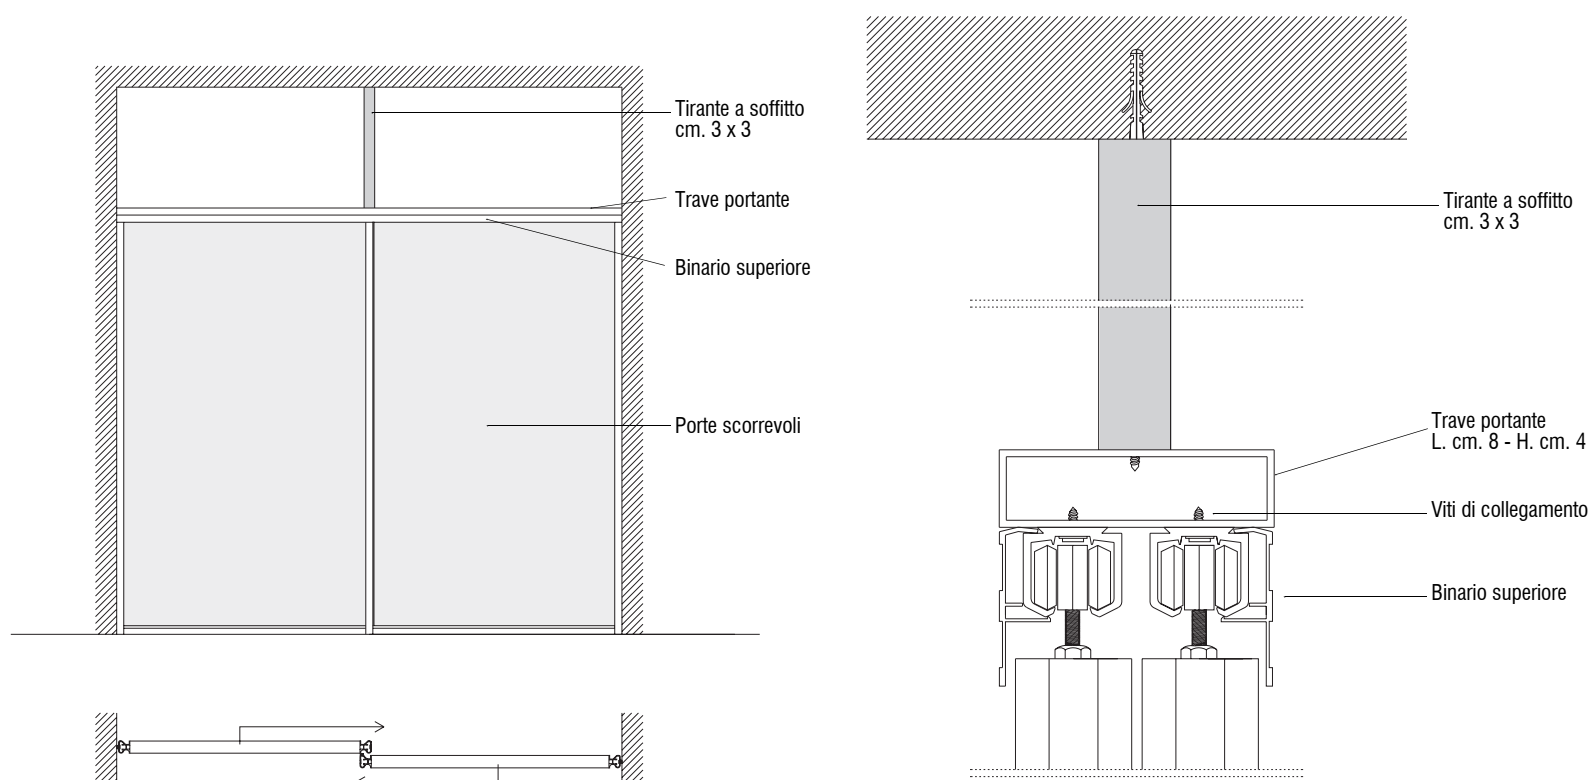

Gli spazi sopra la trave sono chiusi con vetri trasparenti.

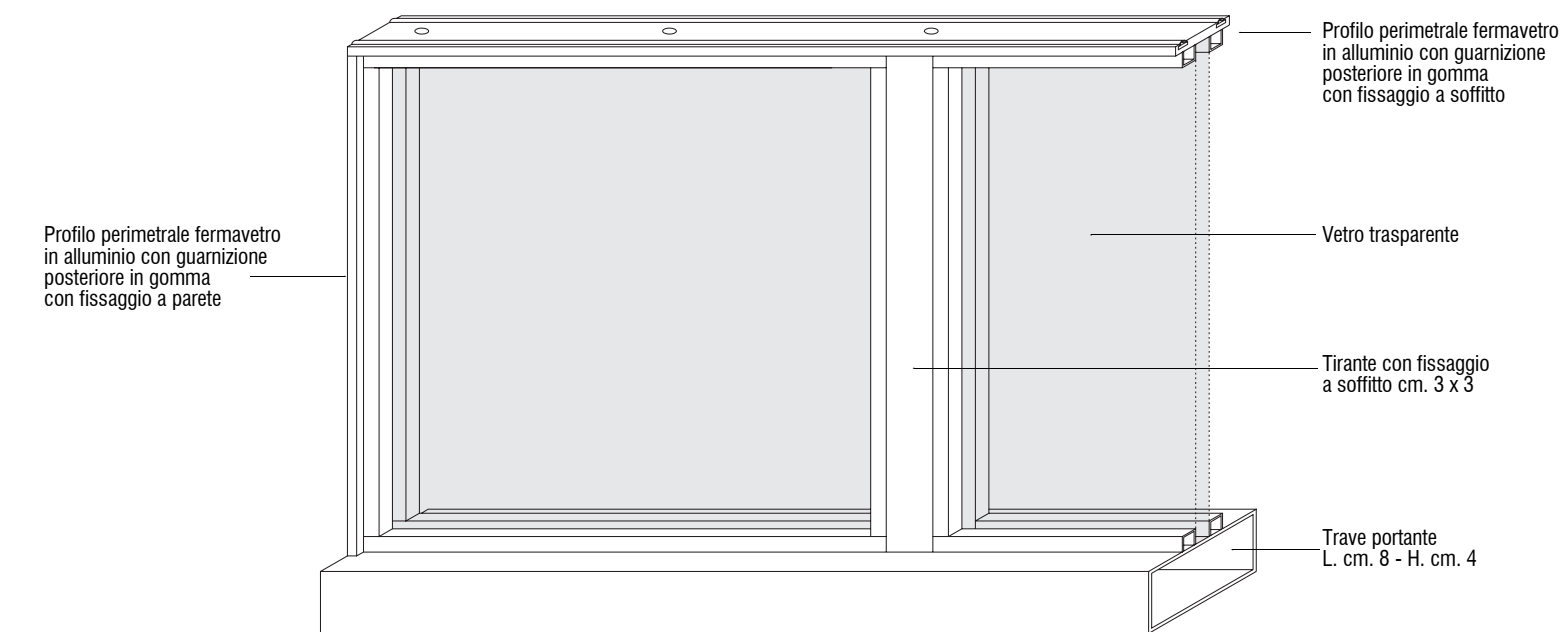


fino a H. 70



ALLUMINIO	fino a L. 210	da L. 211 a 315	da L. 316 a 420
	FLOOR 2 porte scorrevoli	FLOOR 3 porte scorrevoli	FLOOR 4 porte scorrevoli
	ARIA 2 porte scorrevoli		
Anodizzato naturale	1.090	1.619	2.147
Laccato	1.288	1.897	2.518

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

É possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.

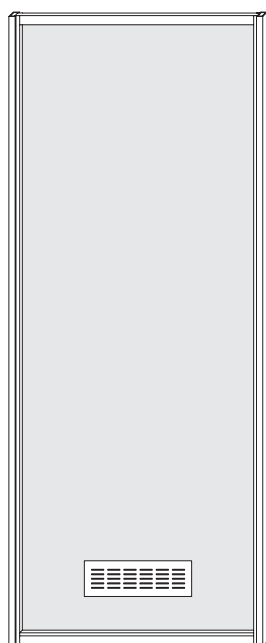

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con pannello legno.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato Naturale	cad.	123		
Laccato	cad.	137		

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con vetro.




MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato Naturale	cad.	180		
Laccato	cad.	194		

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.

Sezione SQUARE 34



Profilo cm. 3,9


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

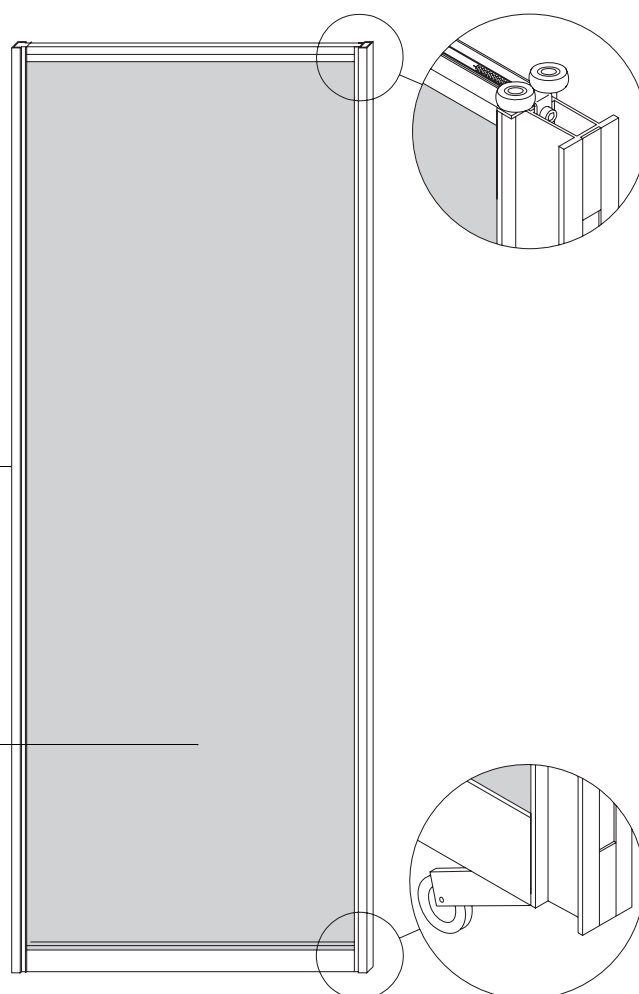

Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta ± 1 cm.

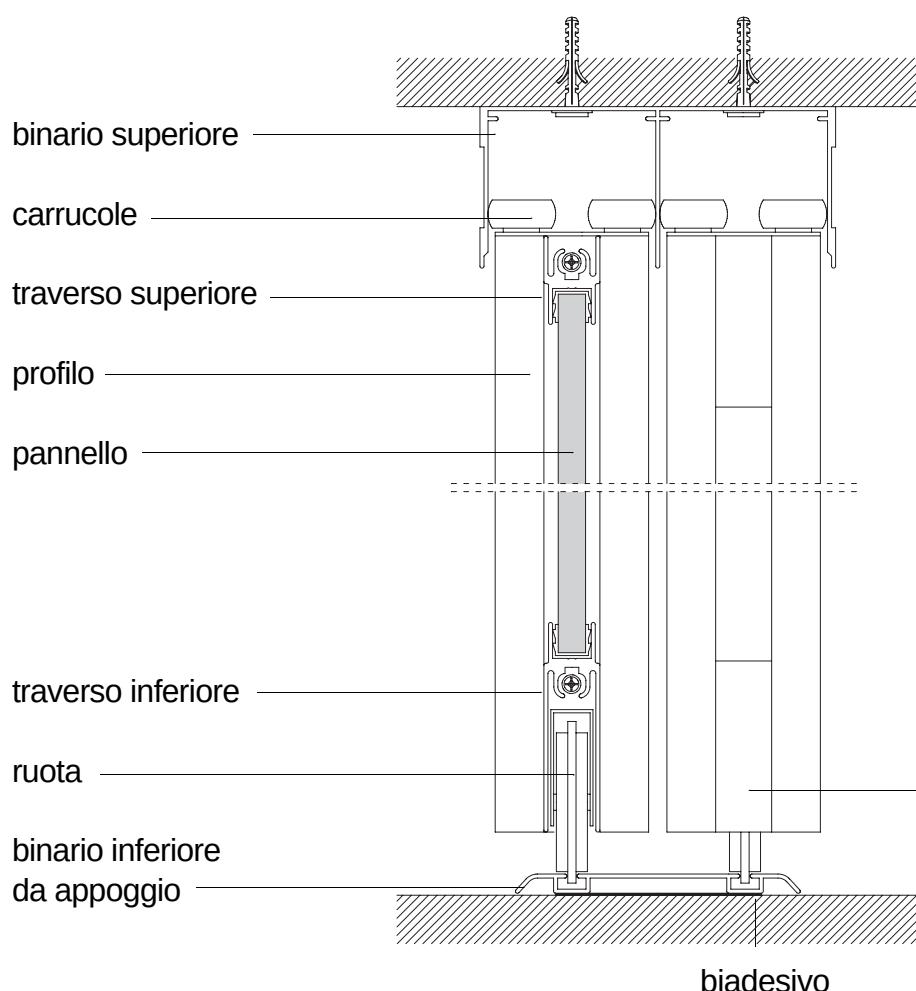

binario superiore

carrucole

traverso superiore

profilo

pannello

traverso inferiore

ruota

binario inferiore da appoggio

biadesivo

Vano L. cm 100




Passaggio L. cm 100



vite regolabile in altezza


Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.

Sezione SQUARE 34

Profilo cm. 3,9
FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato


Pannello
FINITURE:

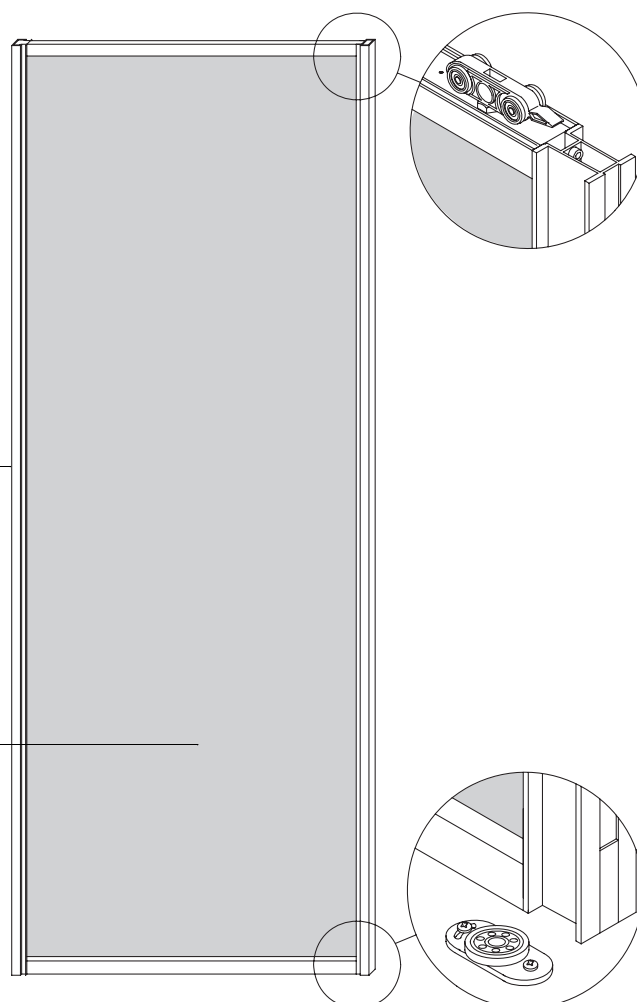- legno
- vetro



Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.


Perno

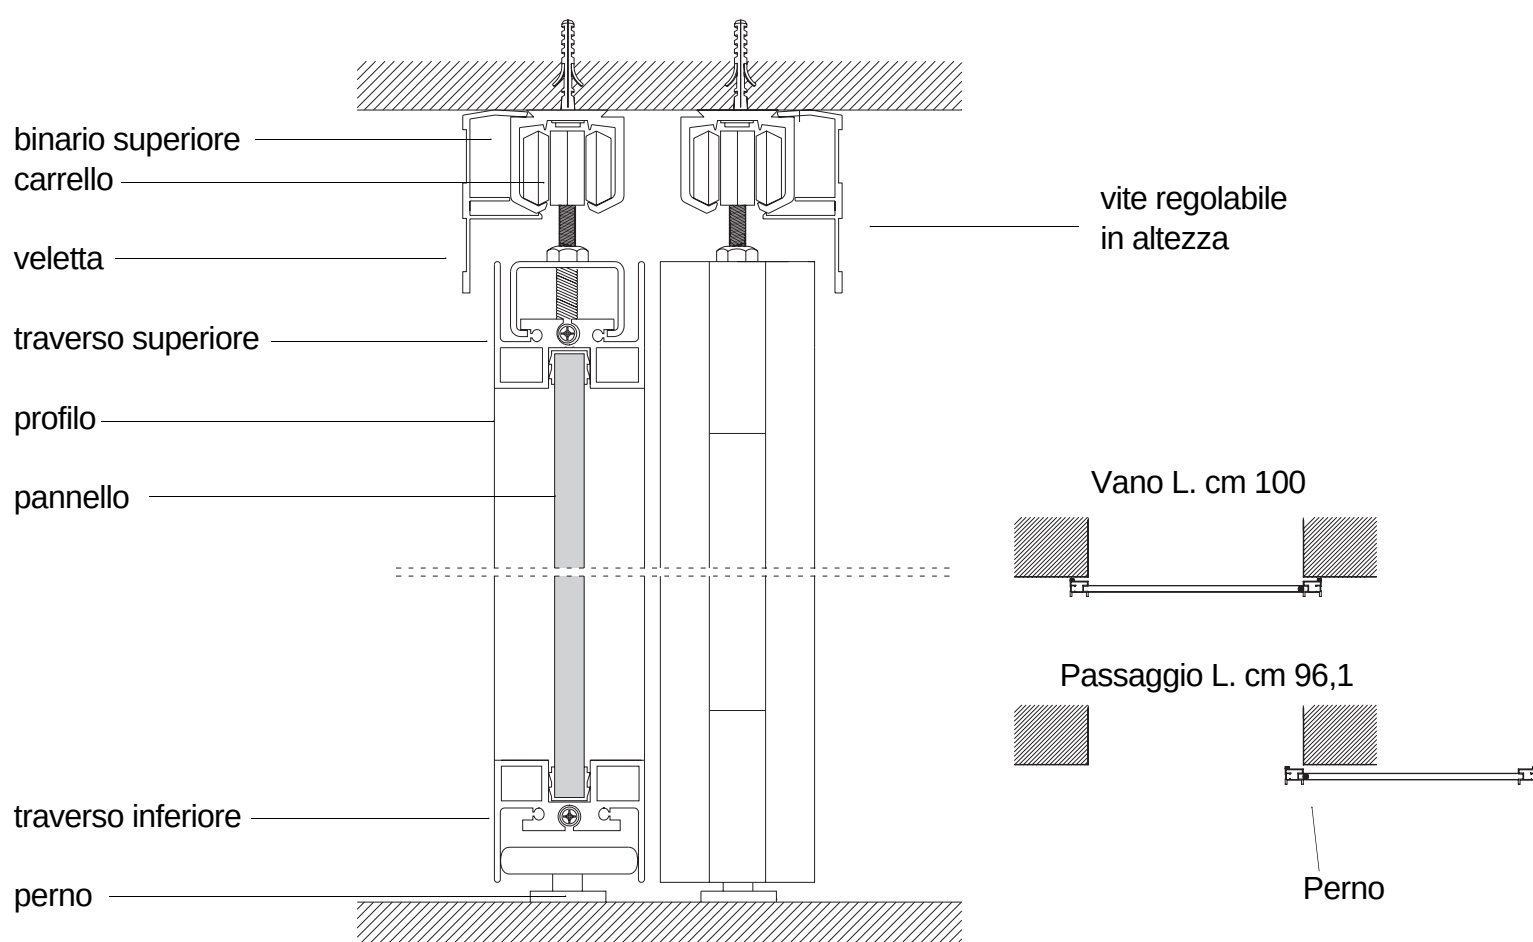

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

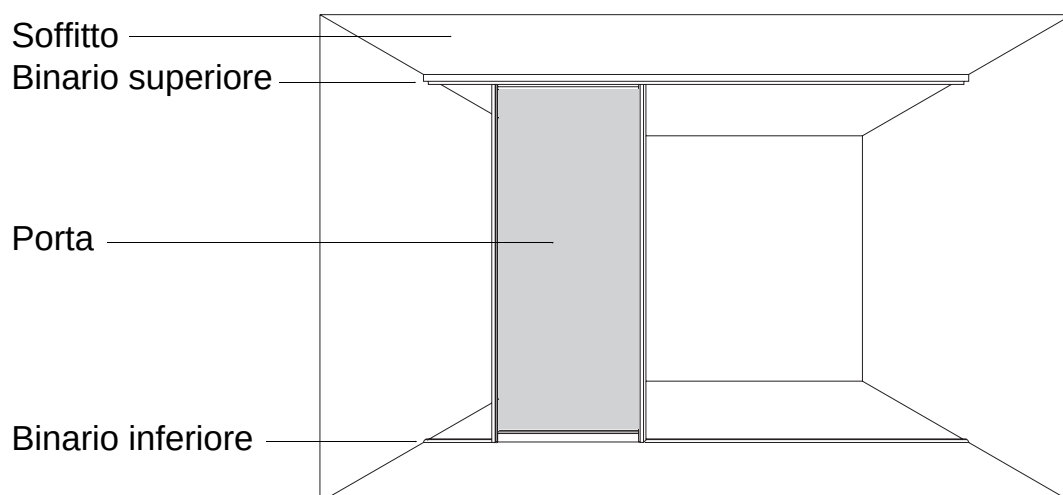

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

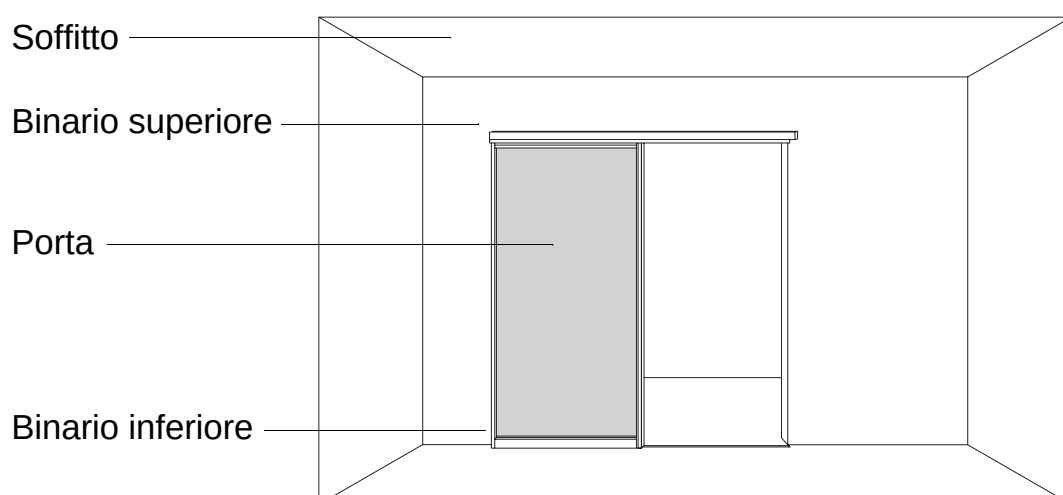


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

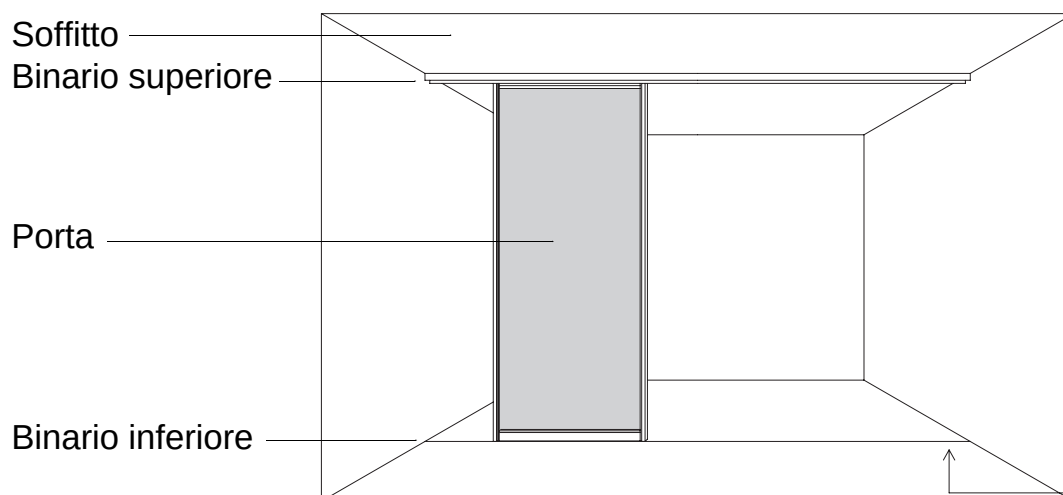


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

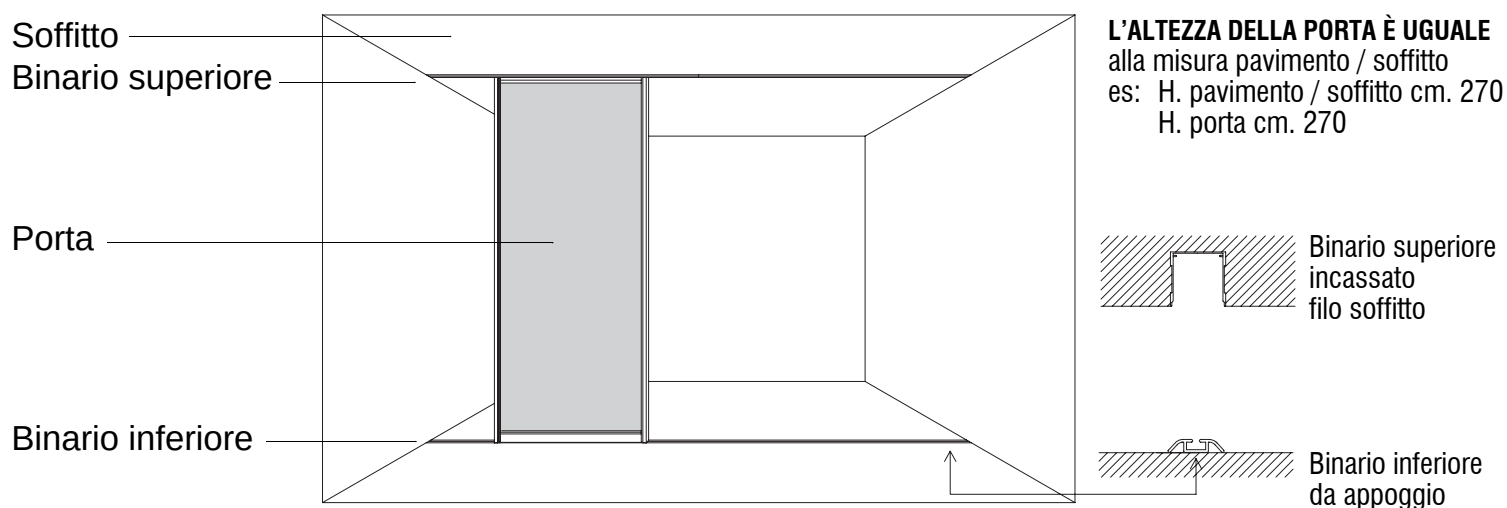


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento

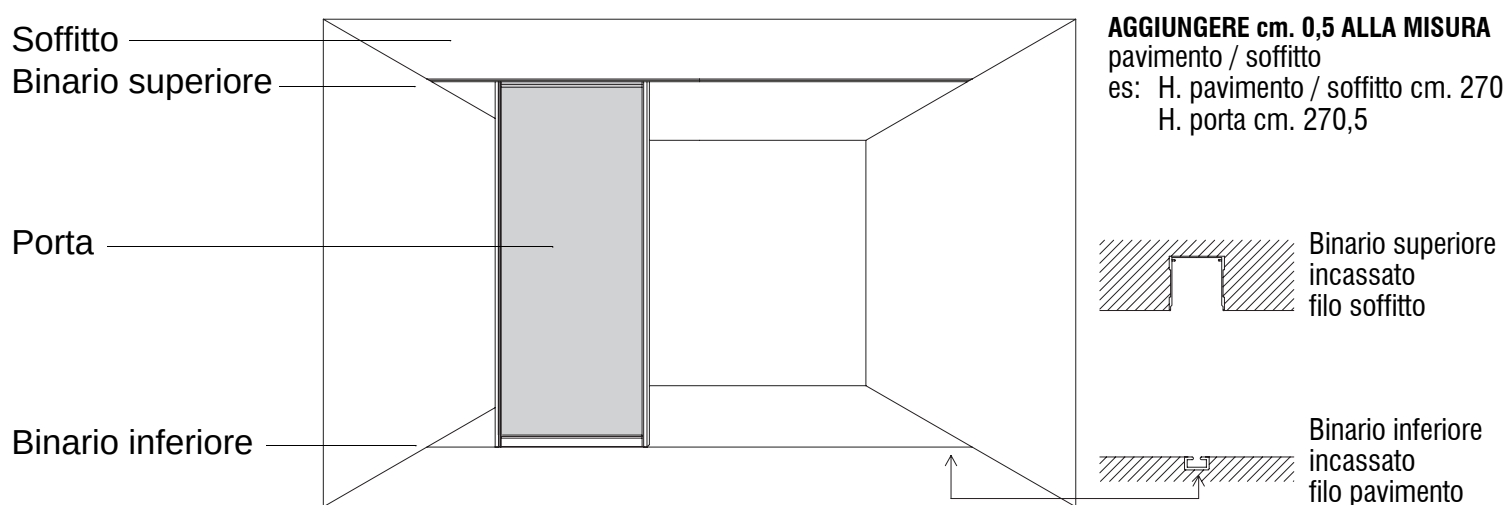

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

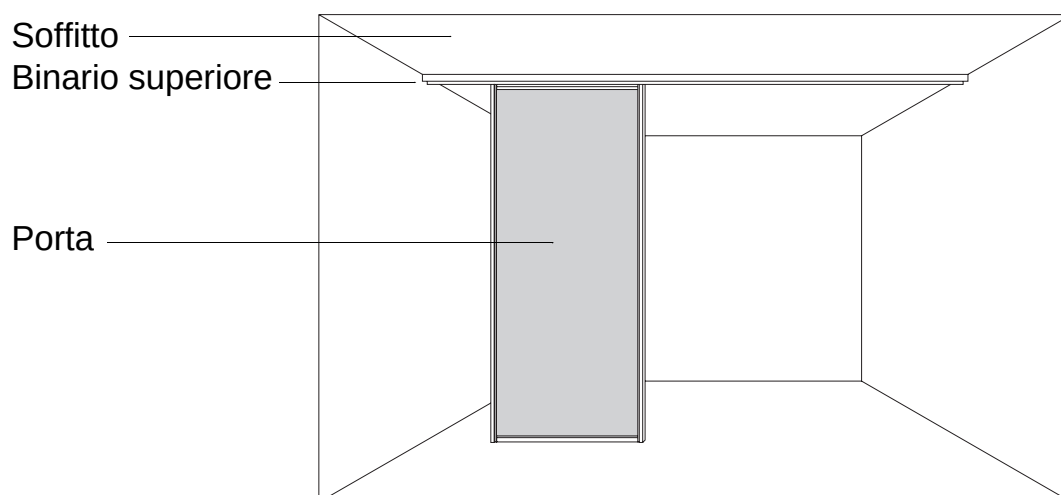

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

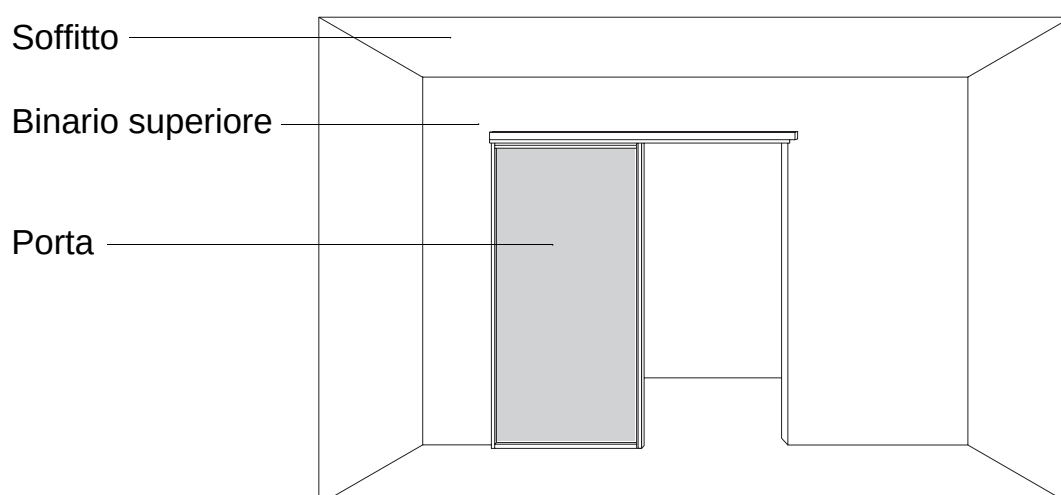


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

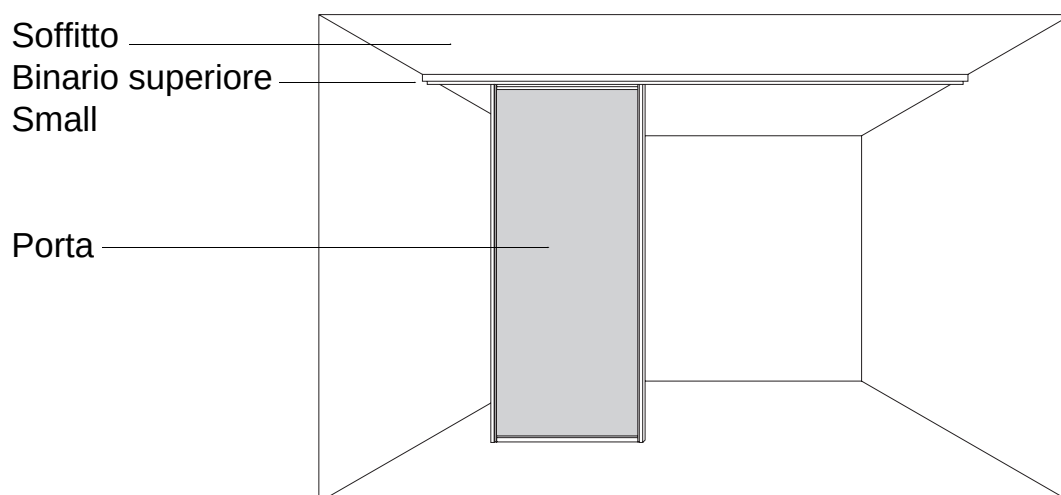

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

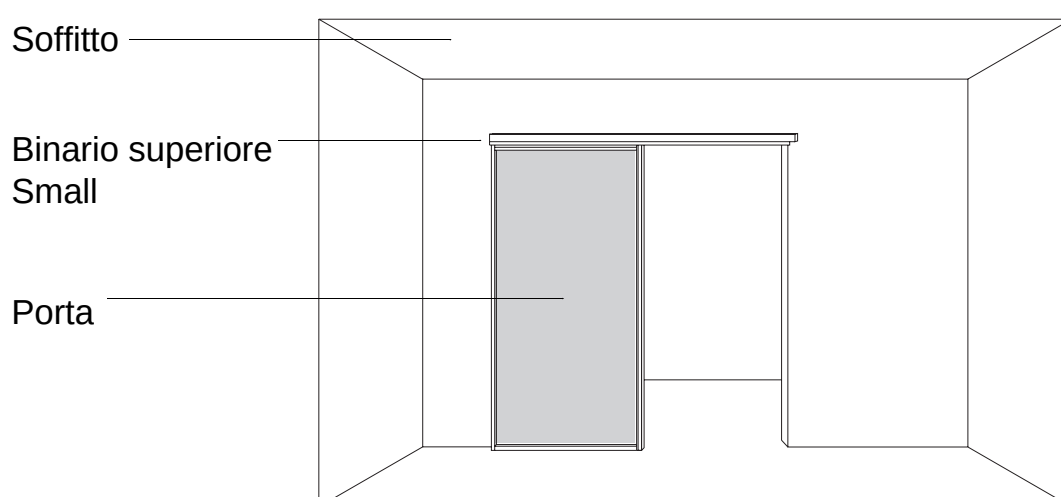


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

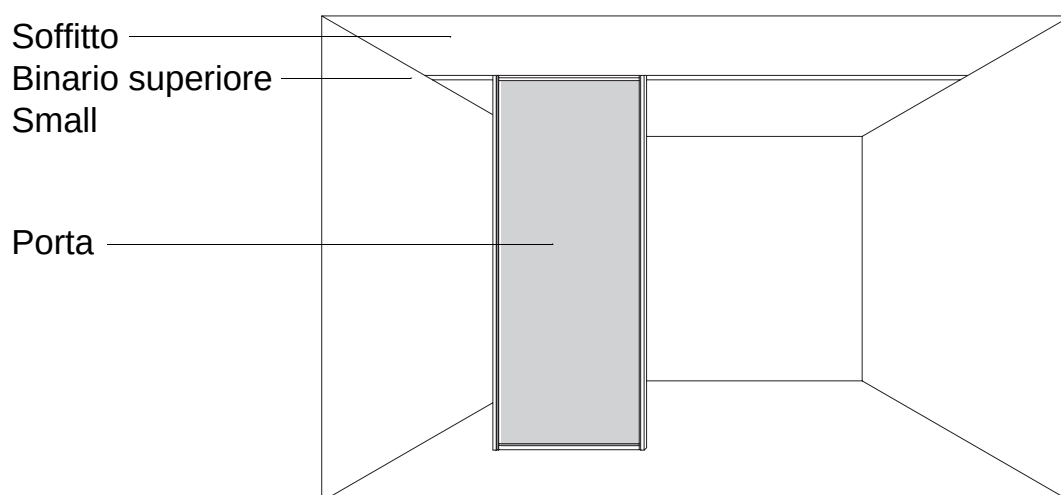

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5



SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140 FLOOR)
(L. max cm. 125 ARIA)

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

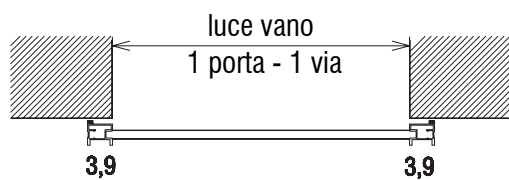


Esempio: larghezza vano cm. $100 + 7,8 =$ larghezza porta cm. 107,8

2

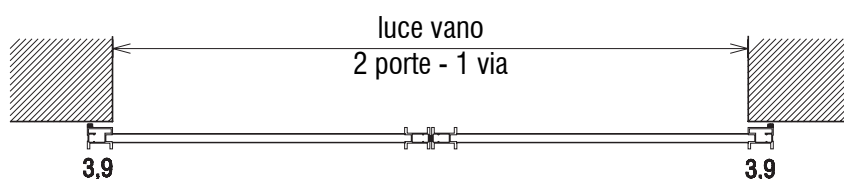


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 7,8) / 2 =$ larghezza porta cm. 103,9

3

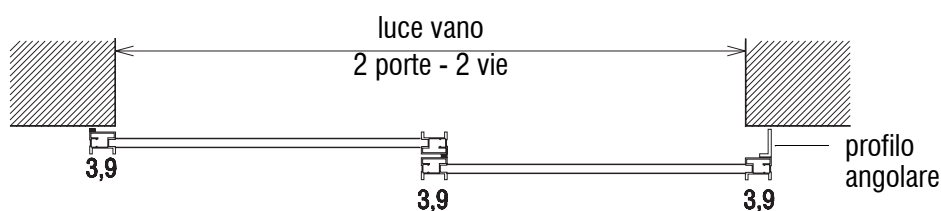


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 11,7) / 2 =$ larghezza porta cm. 105,9

4

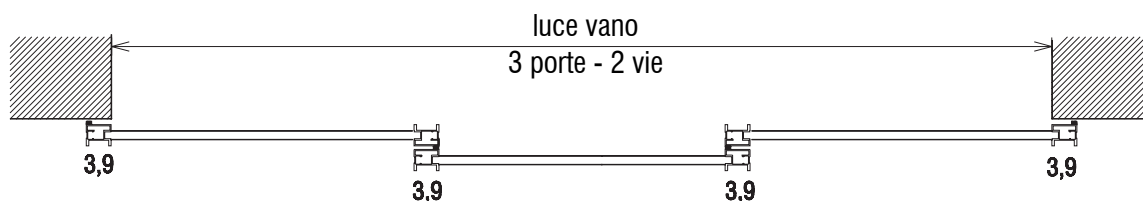


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 15,6) / 3 =$ larghezza porta cm. 105,2

5

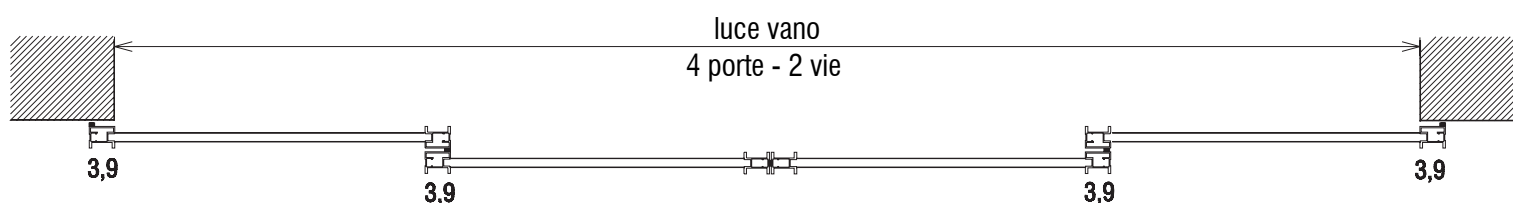


Esempio larghezza vano cm. $(400 + 15,6) / 4 =$ larghezza porta cm. 103,9

6

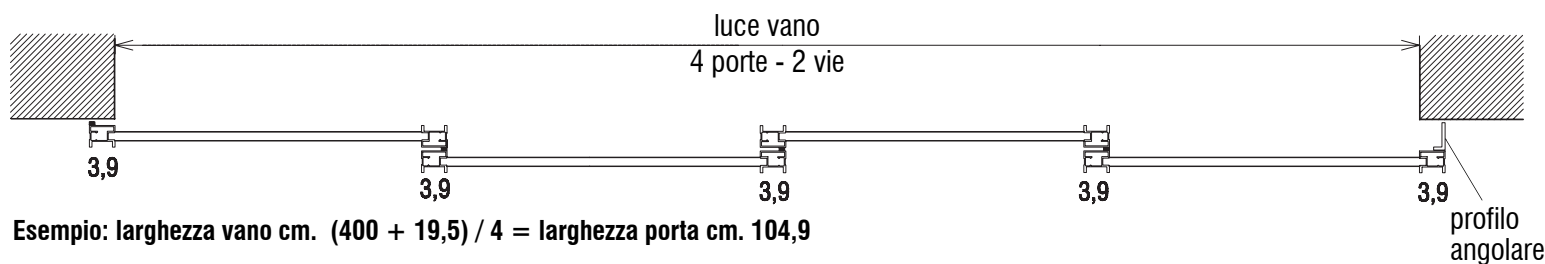

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 19,5) / 4 =$ larghezza porta cm. 104,9

7

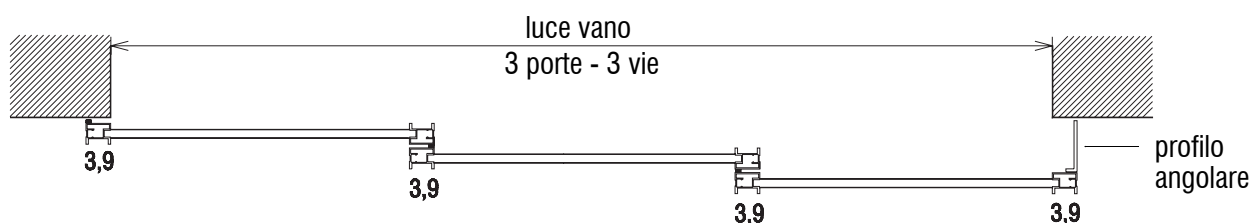

Esempio larghezza vano cm. $(300 + 15,6) / 3 =$ larghezza porta cm. 105,2


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140 FLOOR)
(L. max cm. 125 ARIA)

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

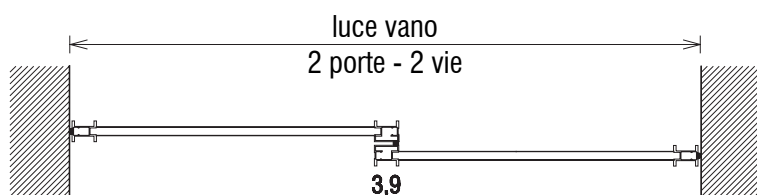


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 3,9) / 2 =$ larghezza porta cm. 102

9

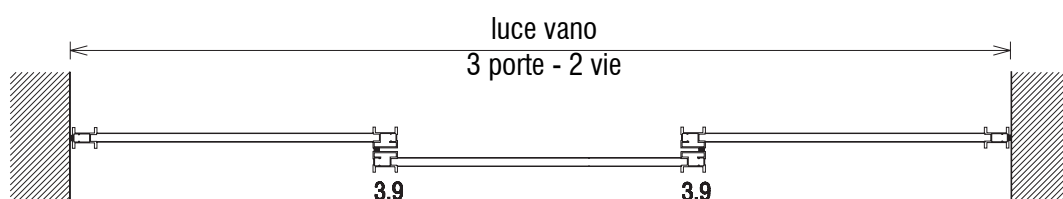


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 7,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,6

10

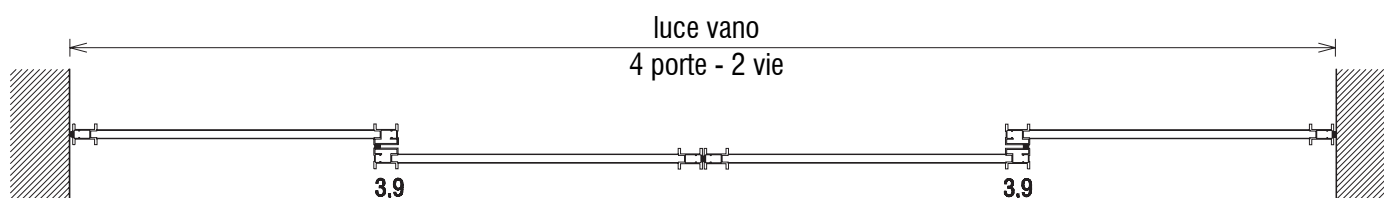


Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 7,8) / 4 =$ larghezza porta cm. 102

11

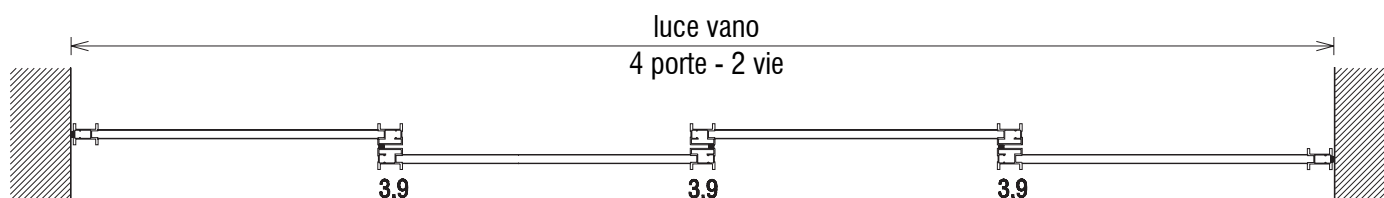

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 11,7) / 4 =$ larghezza porta cm. 103


12

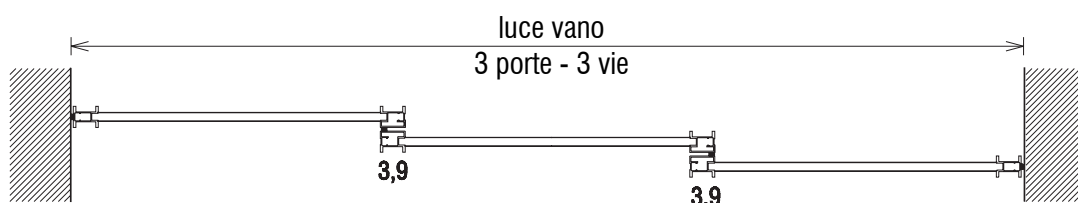

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 7,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,6

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.




CATEGORIA A

Pannello nobilitato Mantova

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	546	573	602	631	712	767	824	881
da L. 66 a 85	577	607	638	669	770	828	887	946
da L. 86 a 105	608	640	673	707	828	888	949	1.011
da L. 106 a 125	640	673	709	745	887	948	1.012	1.076
da L. 126 a 140	672	707	745		949	1.012	1.078	




CATEGORIA B

Pannello nobilitato Bianco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	581	612	646	680	747	806	868	930
da L. 66 a 85	623	658	695	733	816	879	944	1.010
da L. 86 a 105	665	703	744	786	885	951	1.020	1.090
da L. 106 a 125	707	748	793	839	954	1.023	1.096	1.170
da L. 126 a 140	748	791	840		1.025	1.096	1.173	




CATEGORIA C

Pannello nobilitato Udine - Torino

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	616	651	690	729	782	845	912	979
da L. 66 a 85	668	709	753	797	861	930	1.002	1.074
da L. 86 a 105	721	766	815	865	941	1.014	1.091	1.169
da L. 106 a 125	774	823	878	933	1.021	1.098	1.181	1.264
da L. 126 a 140	823	875	934		1.100	1.180	1.267	




CATEGORIA D

Vetro trasparente 3+3

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	658	698	743	787	824	892	965	1.037
da L. 66 a 85	723	770	821	873	916	991	1.070	1.150
da L. 86 a 105	789	841	900	959	1.009	1.089	1.176	1.263
da L. 106 a 125	855	913	979	1.045	1.102	1.188	1.282	1.376
da L. 126 a 140	913	976	1.048		1.190	1.281	1.381	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA E

Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	728	776	830	885	894	970	1.052	1.135
da L. 66 a 85	815	872	936	1.001	1.008	1.093	1.185	1.278
da L. 86 a 105	902	967	1.042	1.117	1.122	1.215	1.318	1.421
da L. 106 a 125	989	1.063	1.148	1.233	1.236	1.338	1.451	1.564
da L. 126 a 140	1.064	1.144	1.237		1.341	1.449	1.570	


CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	770	823	883	943	936	1.017	1.105	1.193
da L. 66 a 85	870	933	1.005	1.077	1.063	1.154	1.254	1.354
da L. 86 a 105	970	1.043	1.127	1.211	1.190	1.291	1.403	1.515
da L. 106 a 125	1.070	1.153	1.249	1.345	1.317	1.428	1.552	1.676
da L. 126 a 140	1.154	1.245	1.350		1.431	1.550	1.683	


CATEGORIA G

Pannello MDF con laminato HPL

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	832	893	962	1.031	998	1.087	1.184	1.281
da L. 66 a 85	952	1.025	1.108	1.192	1.145	1.246	1.357	1.469
da L. 86 a 105	1.071	1.156	1.255	1.353	1.291	1.404	1.531	1.657
da L. 106 a 125	1.190	1.288	1.401	1.514	1.437	1.563	1.704	1.845



CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN a listino pag. 8.

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	


CATEGORIA M

Vetro con pellicola decorata retro applicata monofacciale

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	965	1.041	1.129	1.216	1.131	1.235	1.351	1.466
da L. 66 a 85	1.125	1.219	1.326	1.434	1.318	1.440	1.575	1.711
da L. 86 a 105	1.286	1.396	1.524	1.652	1.506	1.644	1.800	1.956
da L. 106 a 125	1.446	1.573	1.722	1.870	1.693	1.848	2.025	2.201
da L. 126 a 140	1.575	1.715	1.879		1.852	2.020	2.212	


CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.007	1.088	1.181	1.275	1.173	1.282	1.403	1.525
da L. 66 a 85	1.180	1.280	1.395	1.511	1.373	1.501	1.644	1.788
da L. 86 a 105	1.353	1.471	1.609	1.747	1.573	1.719	1.885	2.051
da L. 106 a 125	1.526	1.663	1.823	1.983	1.773	1.938	2.126	2.314
da L. 126 a 140	1.666	1.816	1.993		1.943	2.121	2.326	



CATEGORIA P

Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.049	1.135	1.234	1.333	1.215	1.329	1.456	1.583
da L. 66 a 85	1.235	1.341	1.464	1.587	1.428	1.562	1.713	1.864
da L. 86 a 105	1.421	1.547	1.694	1.841	1.641	1.795	1.970	2.145
da L. 106 a 125	1.607	1.753	1.924	2.095	1.854	2.028	2.227	2.426
da L. 126 a 140	1.756	1.917	2.106		2.033	2.222	2.439	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA R

Vetro satinato temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata monofacciale
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe monofacciale

SOLO FLOOR


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.105	1.197	1.304	1.411	1.271	1.391	1.526	1.661
da L. 66 a 85	1.308	1.423	1.556	1.689	1.501	1.644	1.805	1.966
da L. 86 a 105	1.511	1.648	1.807	1.967	1.731	1.896	2.083	2.271
da L. 106 a 125	1.715	1.873	2.059	2.245	1.962	2.148	2.362	2.576
da L. 126 a 140	1.876	2.051	2.257		2.153	2.356	2.590	


CATEGORIA S

Vetro extralight 3+3 laccato internamente

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.161	1.260	1.374	1.489	1.327	1.454	1.596	1.739
da L. 66 a 85	1.381	1.504	1.648	1.791	1.574	1.725	1.897	2.068
da L. 86 a 105	1.602	1.749	1.921	2.093	1.822	1.997	2.197	2.397
da L. 106 a 125	1.822	1.993	2.194	2.395	2.069	2.268	2.497	2.726
da L. 126 a 140	1.997	2.186	2.408		2.274	2.491	2.741	



CATEGORIA T

Vetro satinato extralight temperato laccato monofacciale

SOLO FLOOR

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.259	1.369	1.497	1.626	1.425	1.563	1.719	1.876
da L. 66 a 85	1.509	1.647	1.808	1.970	1.702	1.868	2.057	2.247
da L. 86 a 105	1.760	1.925	2.119	2.314	1.980	2.173	2.395	2.618
da L. 106 a 125	2.010	2.203	2.430	2.658	2.257	2.478	2.733	2.989
da L. 126 a 140	2.208	2.421	2.673		2.485	2.726	3.006	

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

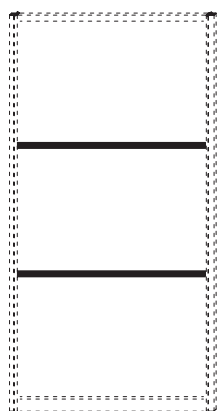


Profilo H. cm. 2




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20	
Laccato	al ML.	22	

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

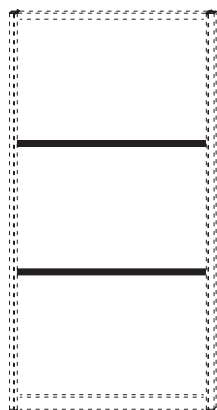


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25	
Laccato	al ML.	27	

Il profilo verticale delle porte scorrevoli funge da maniglia.
L'uso della maniglia è facoltativo.

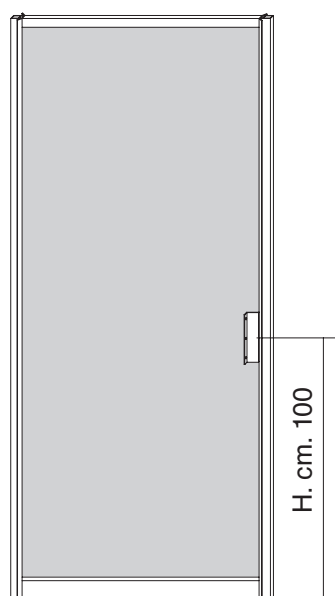

Maniglia universale
applicata sul pannello
con biadesivo
H. cm. 14 x 3



ALLUMINIO

Singola

Coppia

Anodizzato naturale
30
60
Laccato
35
70


È possibile incassare una serratura con chiave a cifratura unica nel profilo verticale SQUARE 34.
In questo caso è possibile la chiusura con serratura di tutte le porte.

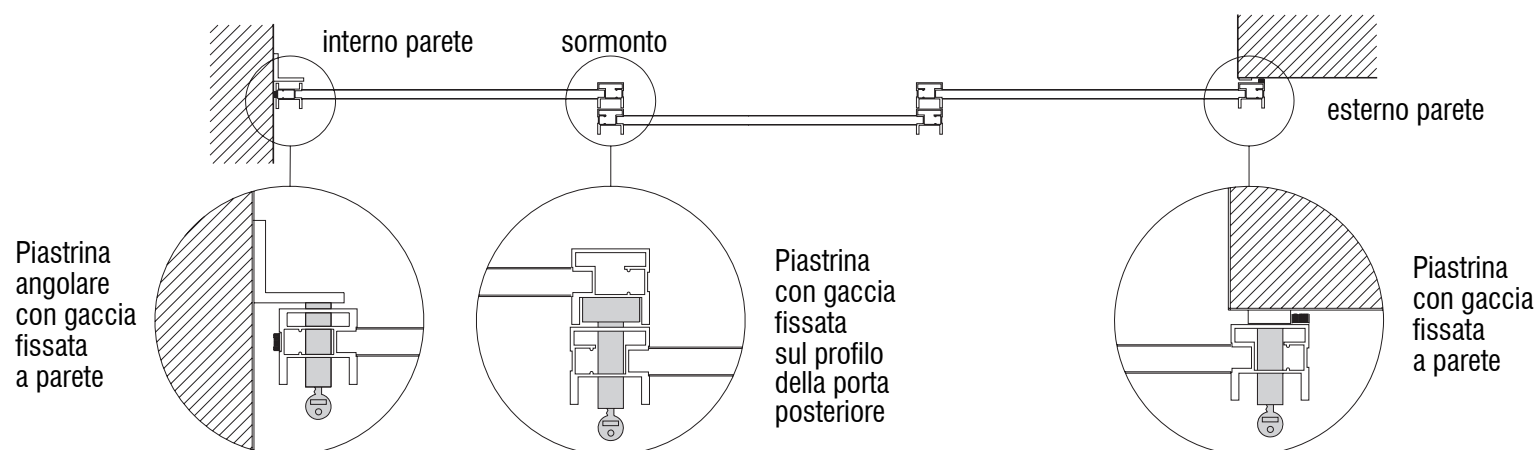
Serratura
100

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

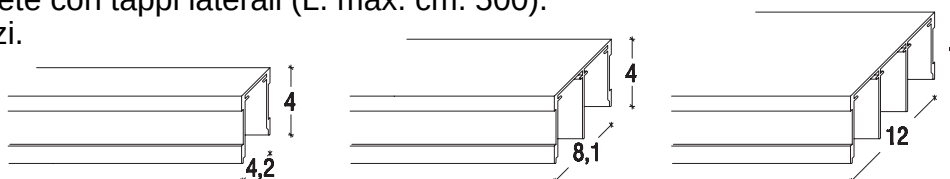

ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43	54
Laccato	al ML.	75	79	101

Attacco superiore per binario a parete

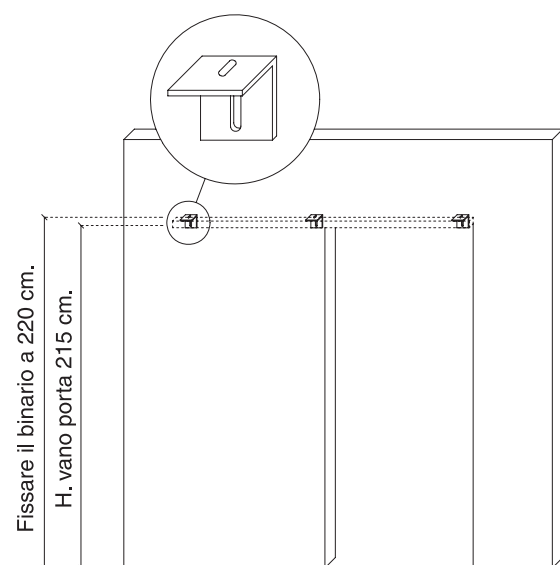

Attacco per binario
a 1 VIA




Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

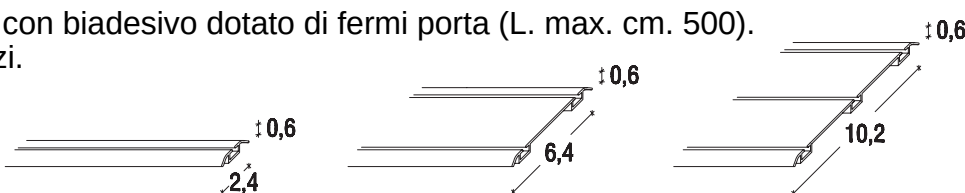
ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84
Laccato	al ML.	92	98	121

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

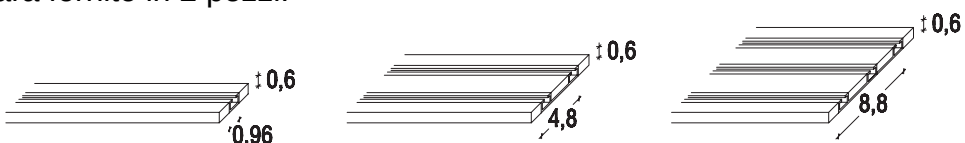
ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra

43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 140 (apertura e chiusura)




70

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

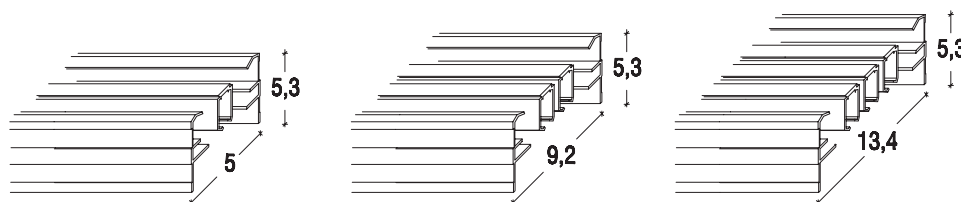

ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

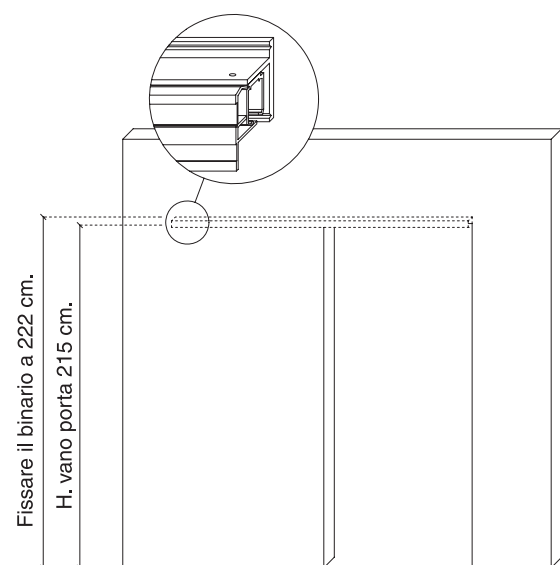

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO

		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo	al ML.
Laccato	al ML.	179	Laccato	al ML.

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra

43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 54 a L. cm. 80

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 81 a L. cm. 125




190

Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

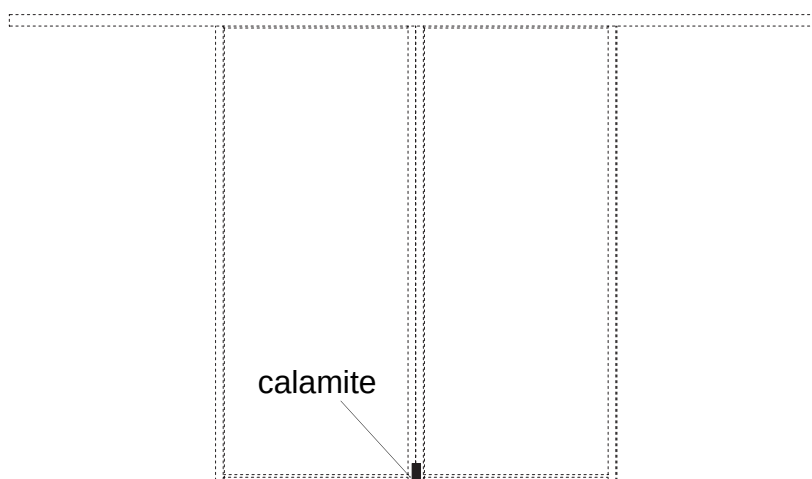


calamite



140

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli **190**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.




ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

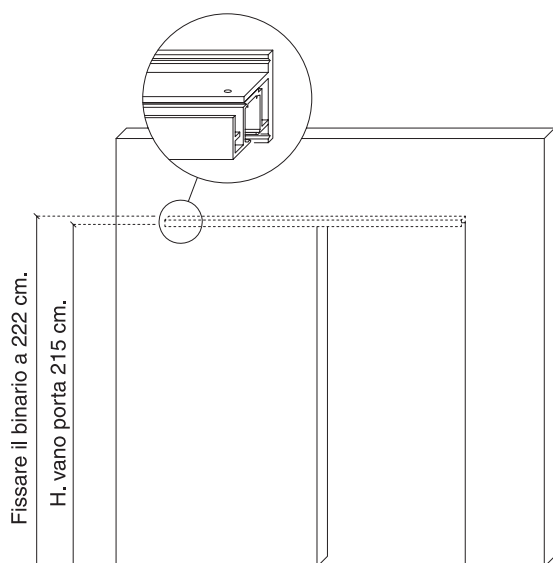


Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA			
Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML.	36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).
Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra **43**

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 54 a L. cm. 80

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 81 a L. cm. 125



Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario.



In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

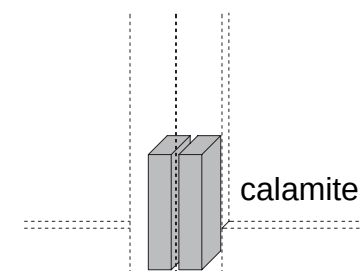

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.

Tale sistema è compatibile solo con i binari con veletta. No binari SMALL.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all' apertura massima delle porte.

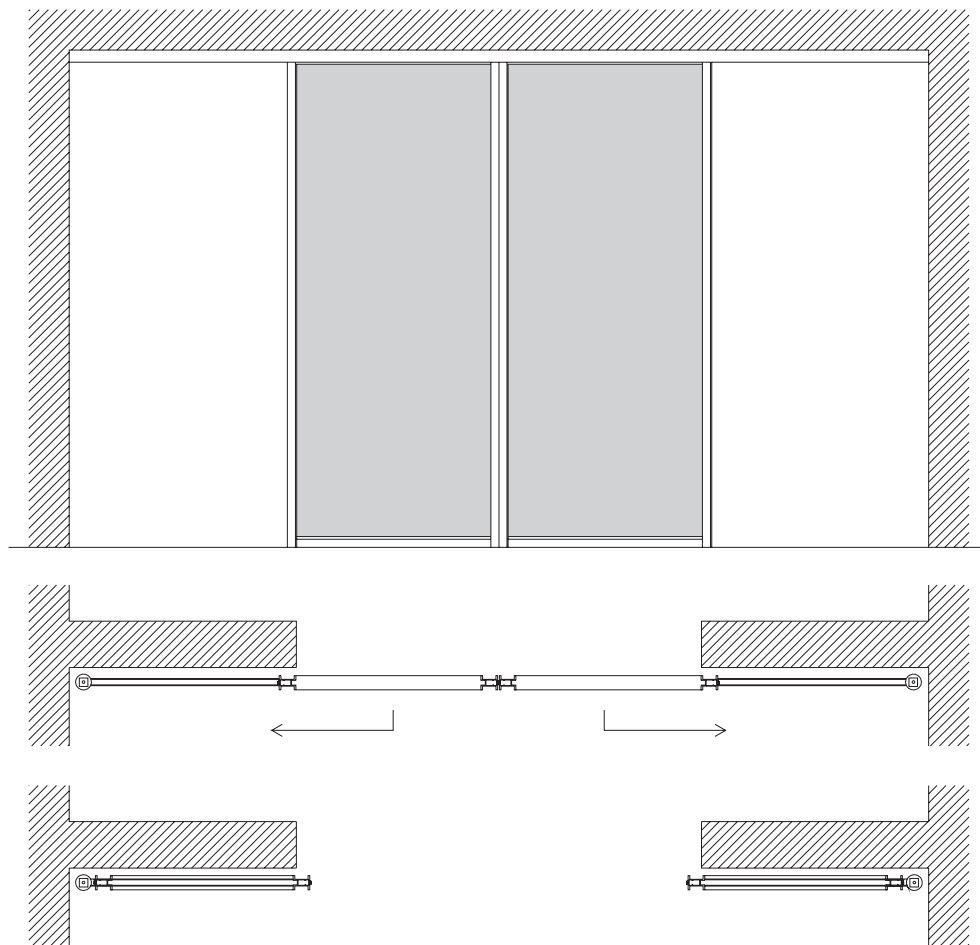


Set 2 ruote e cavo in acciaio

230

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
 Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
 Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino deve essere applicato su tutte le porte.

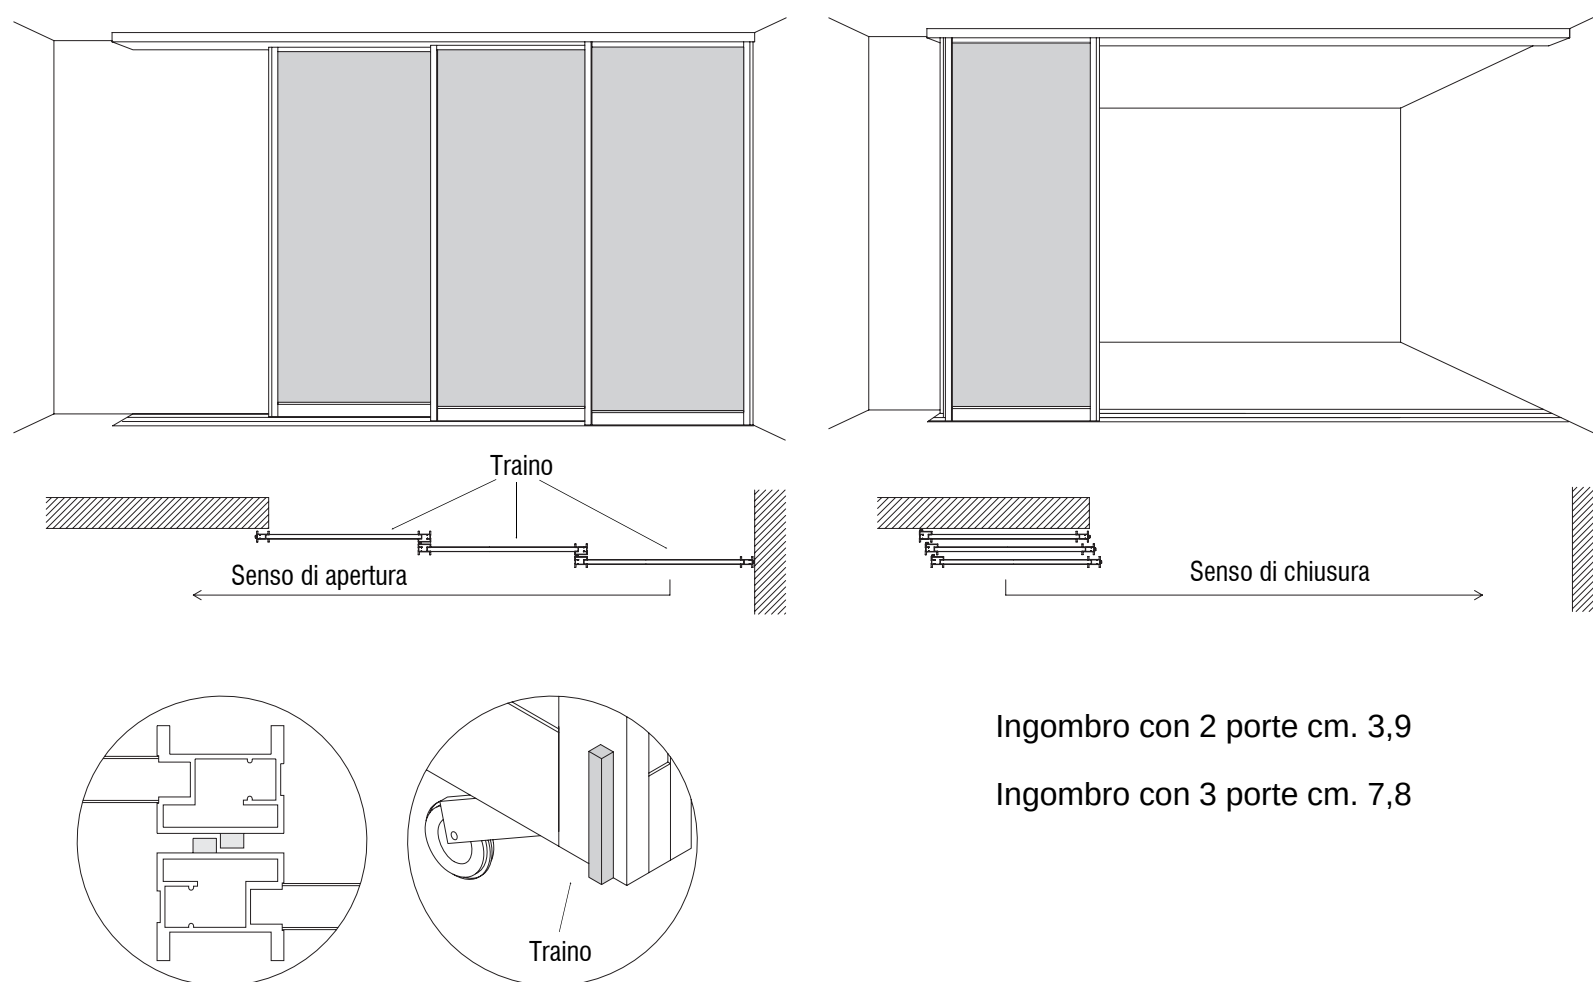

Ingombro con 2 porte cm. 3,9


Ingombro con 3 porte cm. 7,8

cad. 80

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino non deve essere applicato sull'ultima porta.

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte

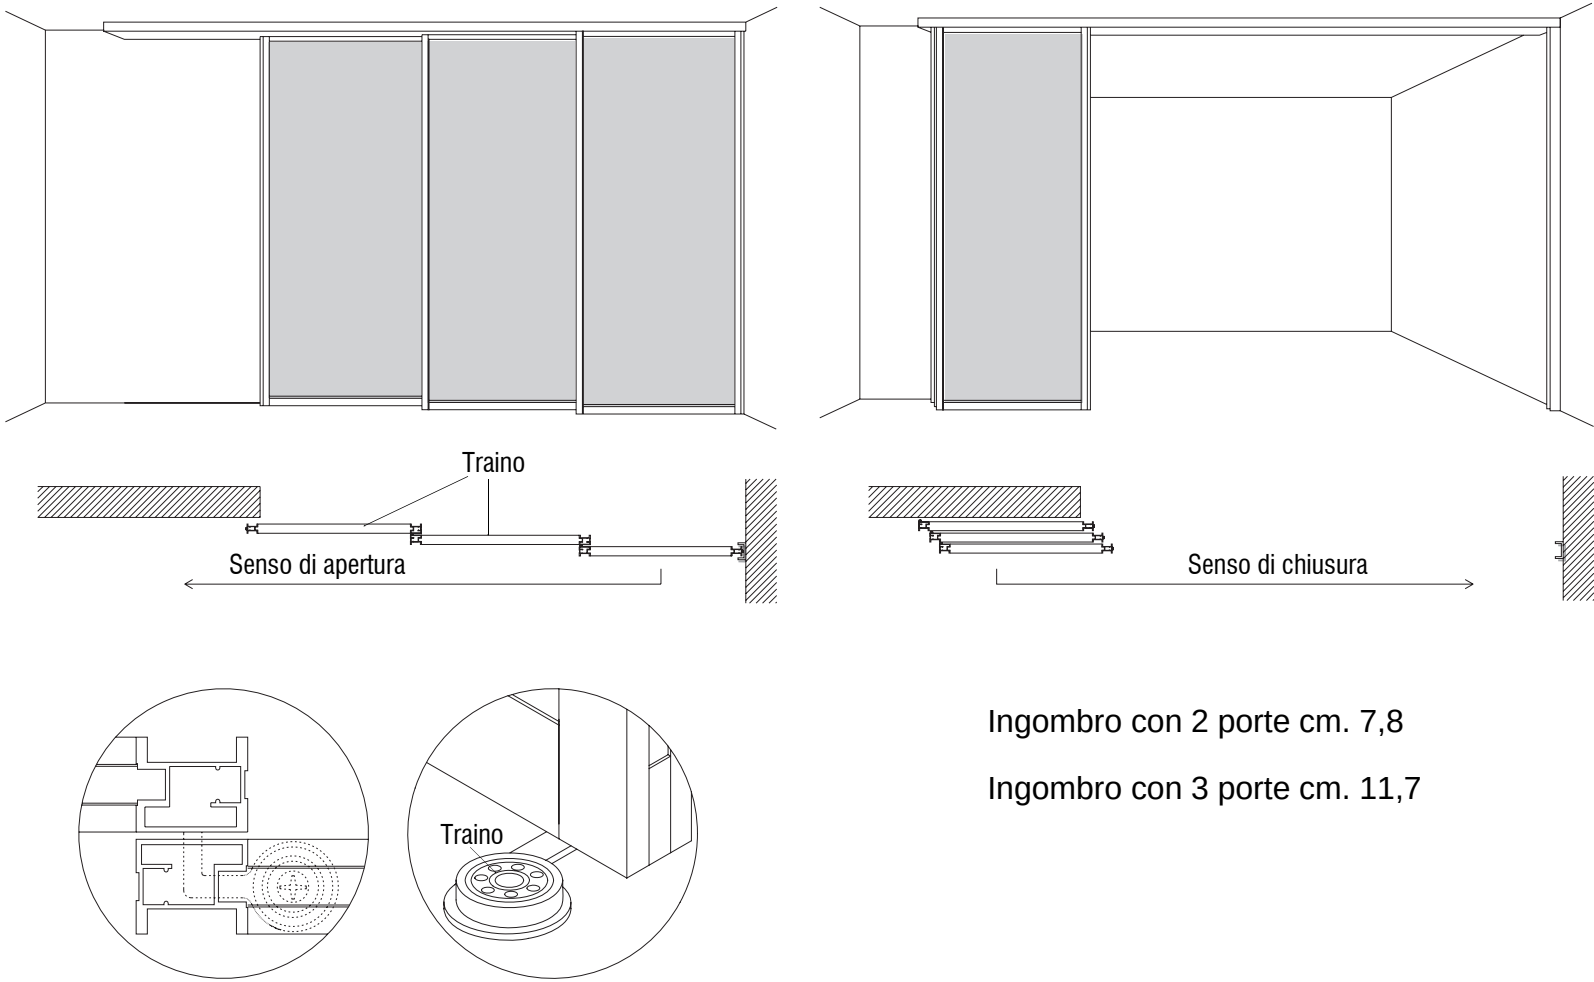


cad. 70

Profilo a "U" cm. 4 x 2
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.
L'uso è obbligatorio



ALLUMINIO	
Anodizzato naturale	135
Laccato	150


IMPORTANTE: Per porte con dimensioni particolarmente sproporzionate, strette ed alte, è necessario appesantire i profili verticali per garantire un perfetto scorrimento. Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.



150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

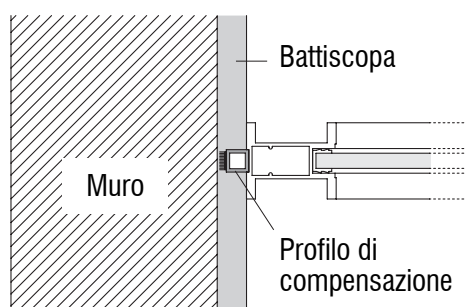

ALLUMINIO

cm. 1

Anodizzato naturale cad.


92

Laccato cad.

129

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.


ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

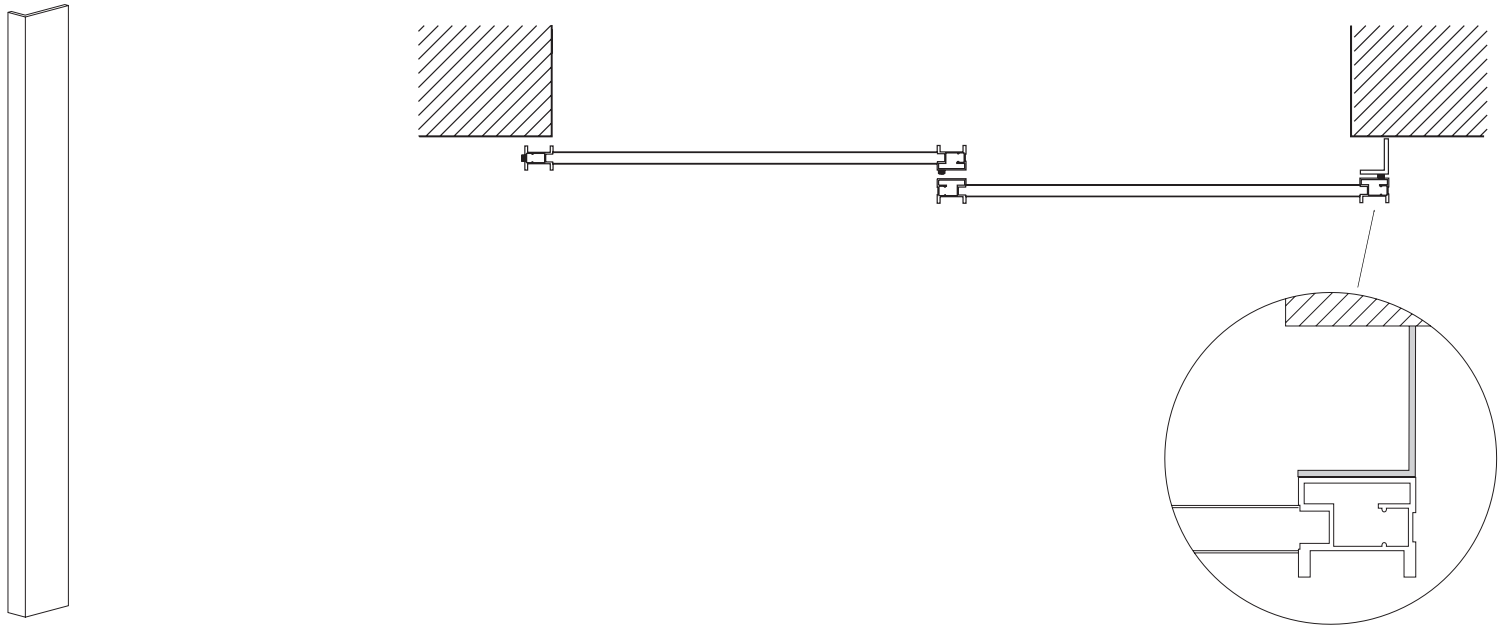
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

Montante angolare in alluminio fissato sul profilo della porta, da utilizzare esclusivamente in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale a 45°, o in situazione di porte che incontrandosi formano un angolo a 90°.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

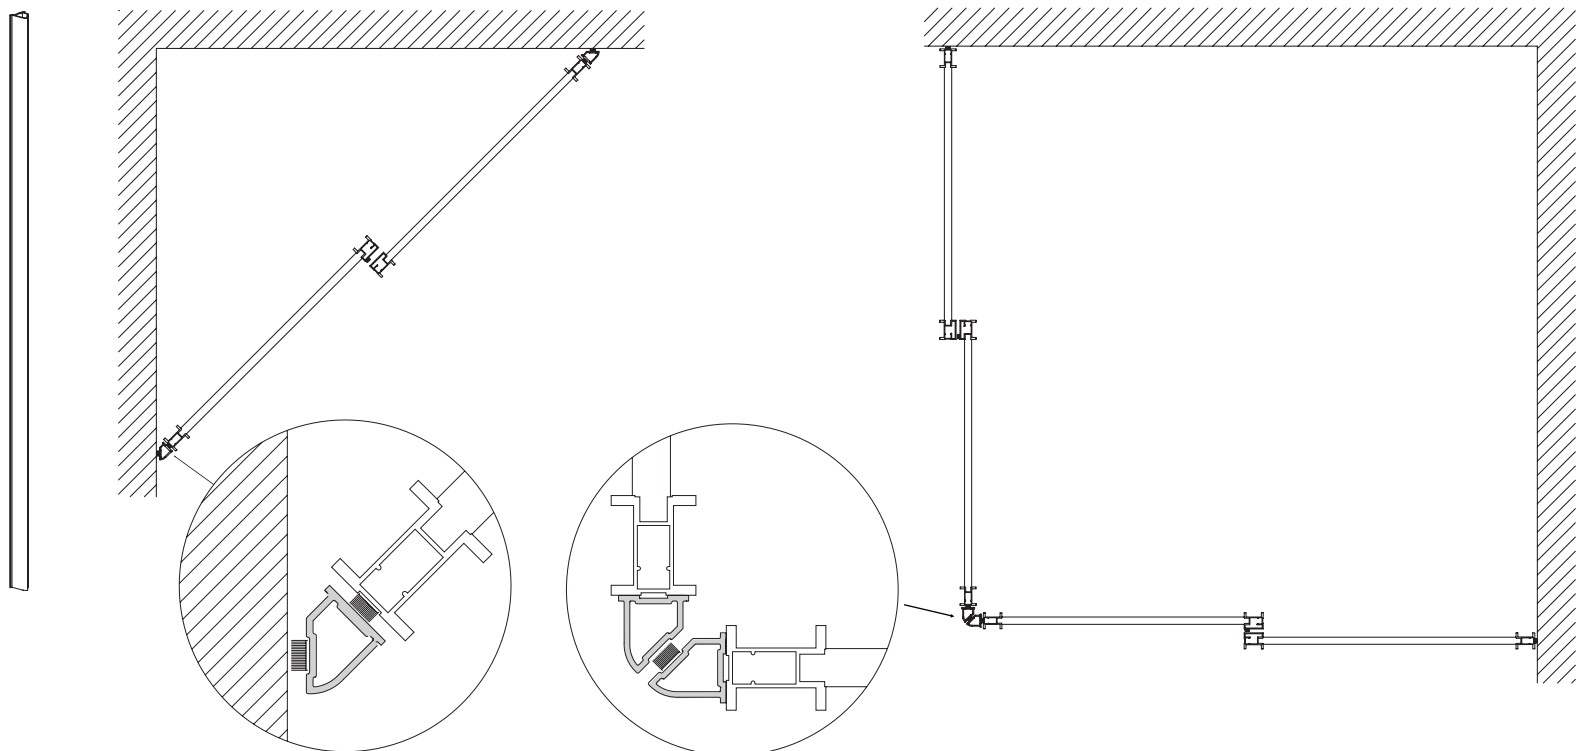

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	100
Laccato	cad.	150


L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete .
 L. da cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm 1 - 1,2 - 1,5.


Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessario in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.

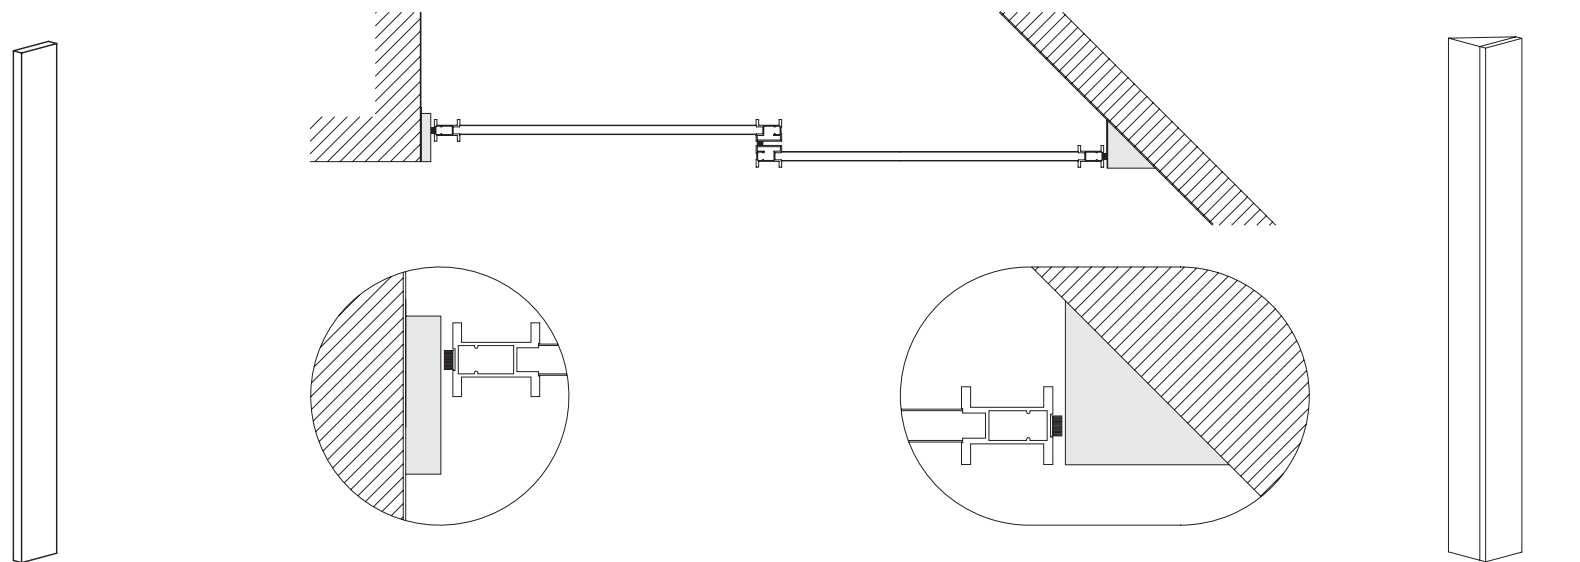

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

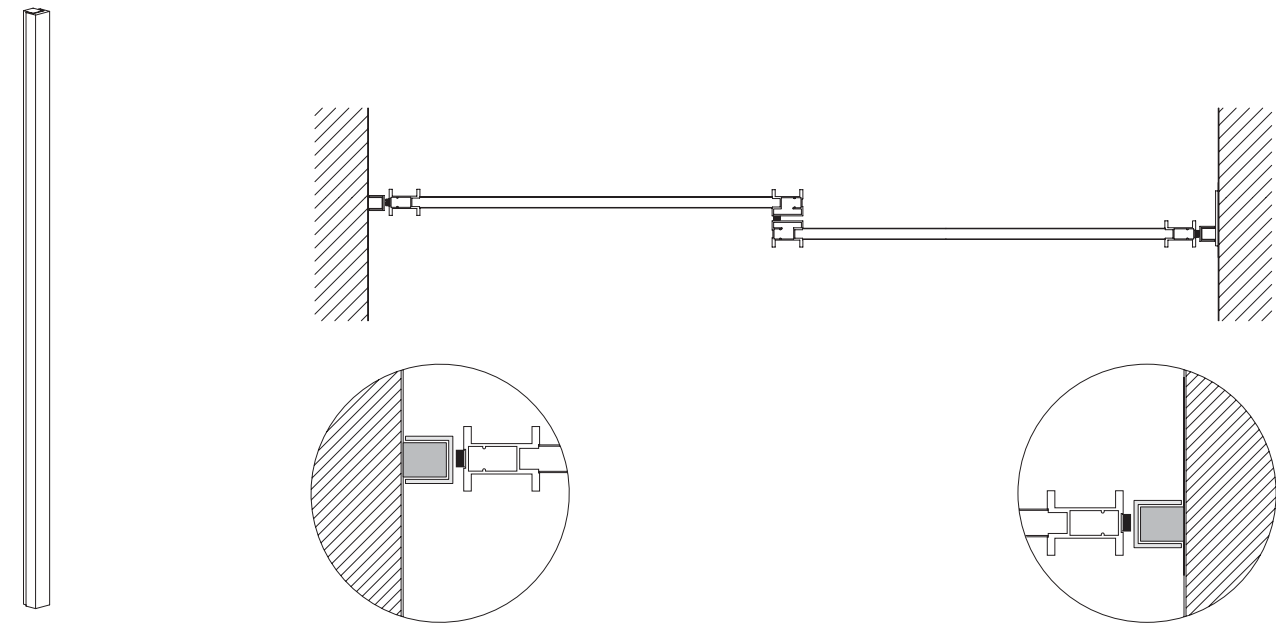

cm. 2


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

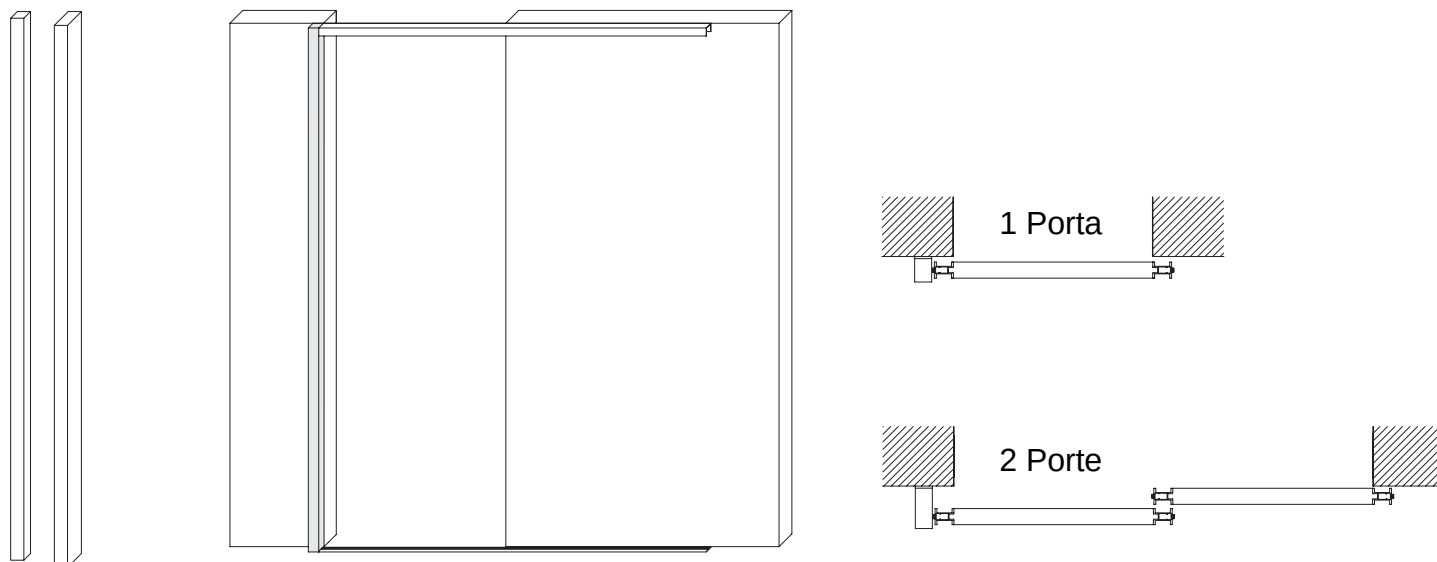


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 10 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300


spessore cm. 2,5

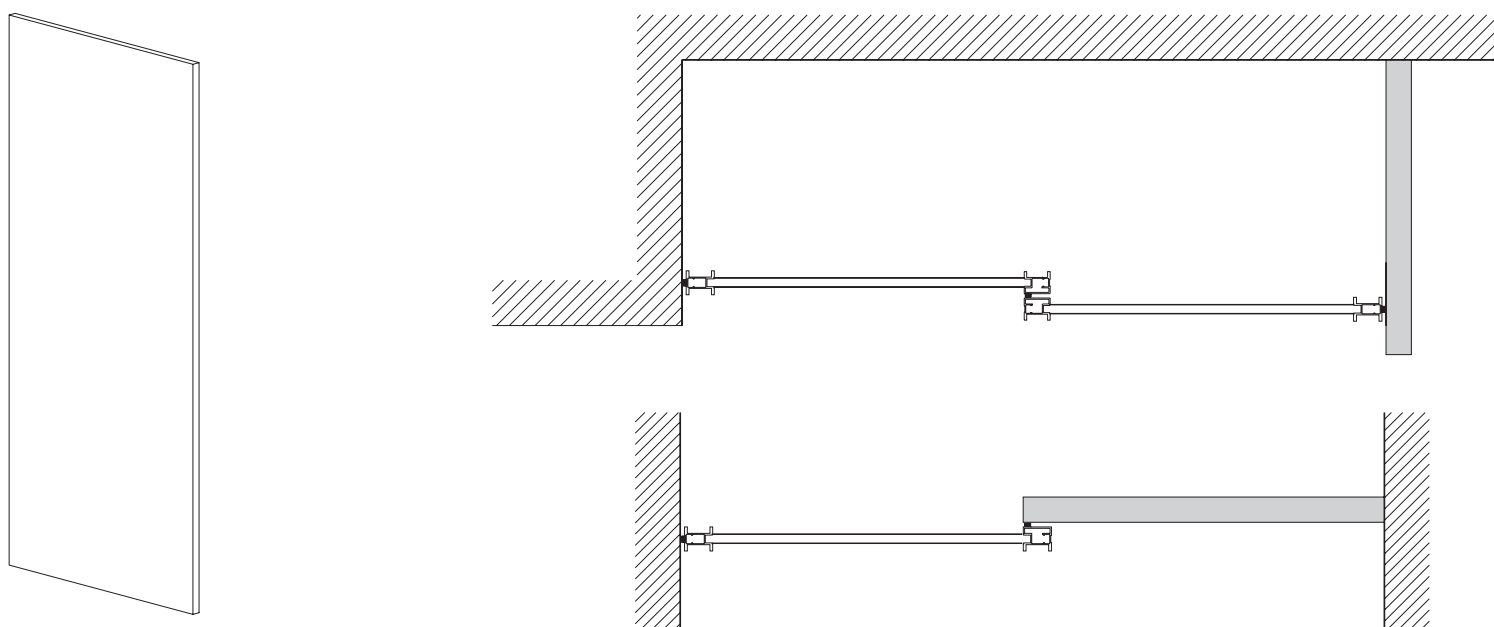


Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

Set stipite telescopico in alluminio per porte scorrevoli per rivestimento vano. L'uso degli stipiti è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - Gli stipiti dovranno essere adattati sul posto.

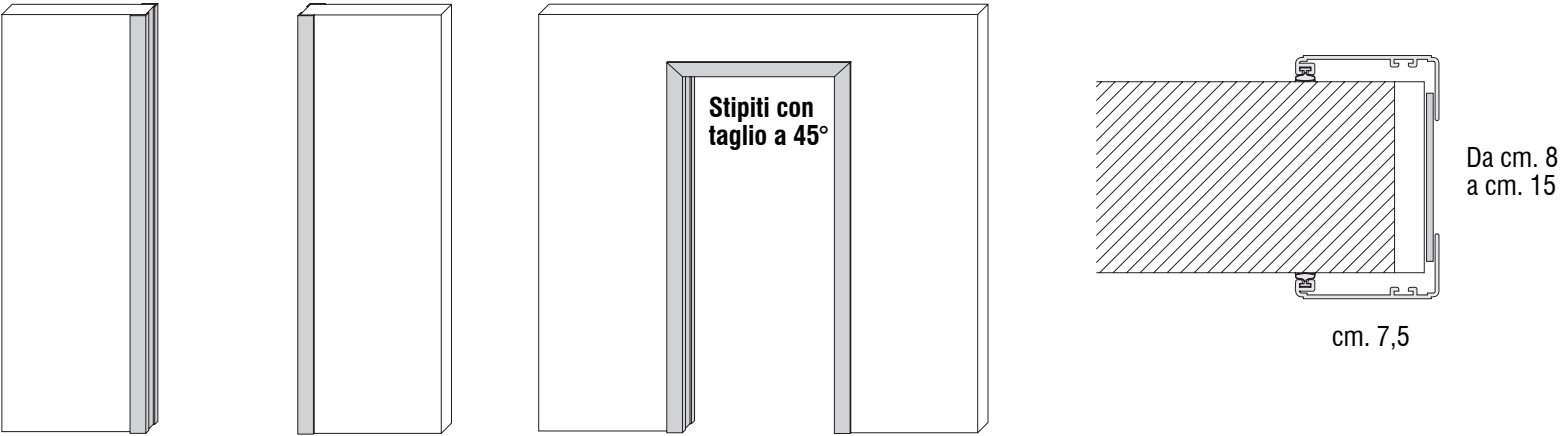


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 220

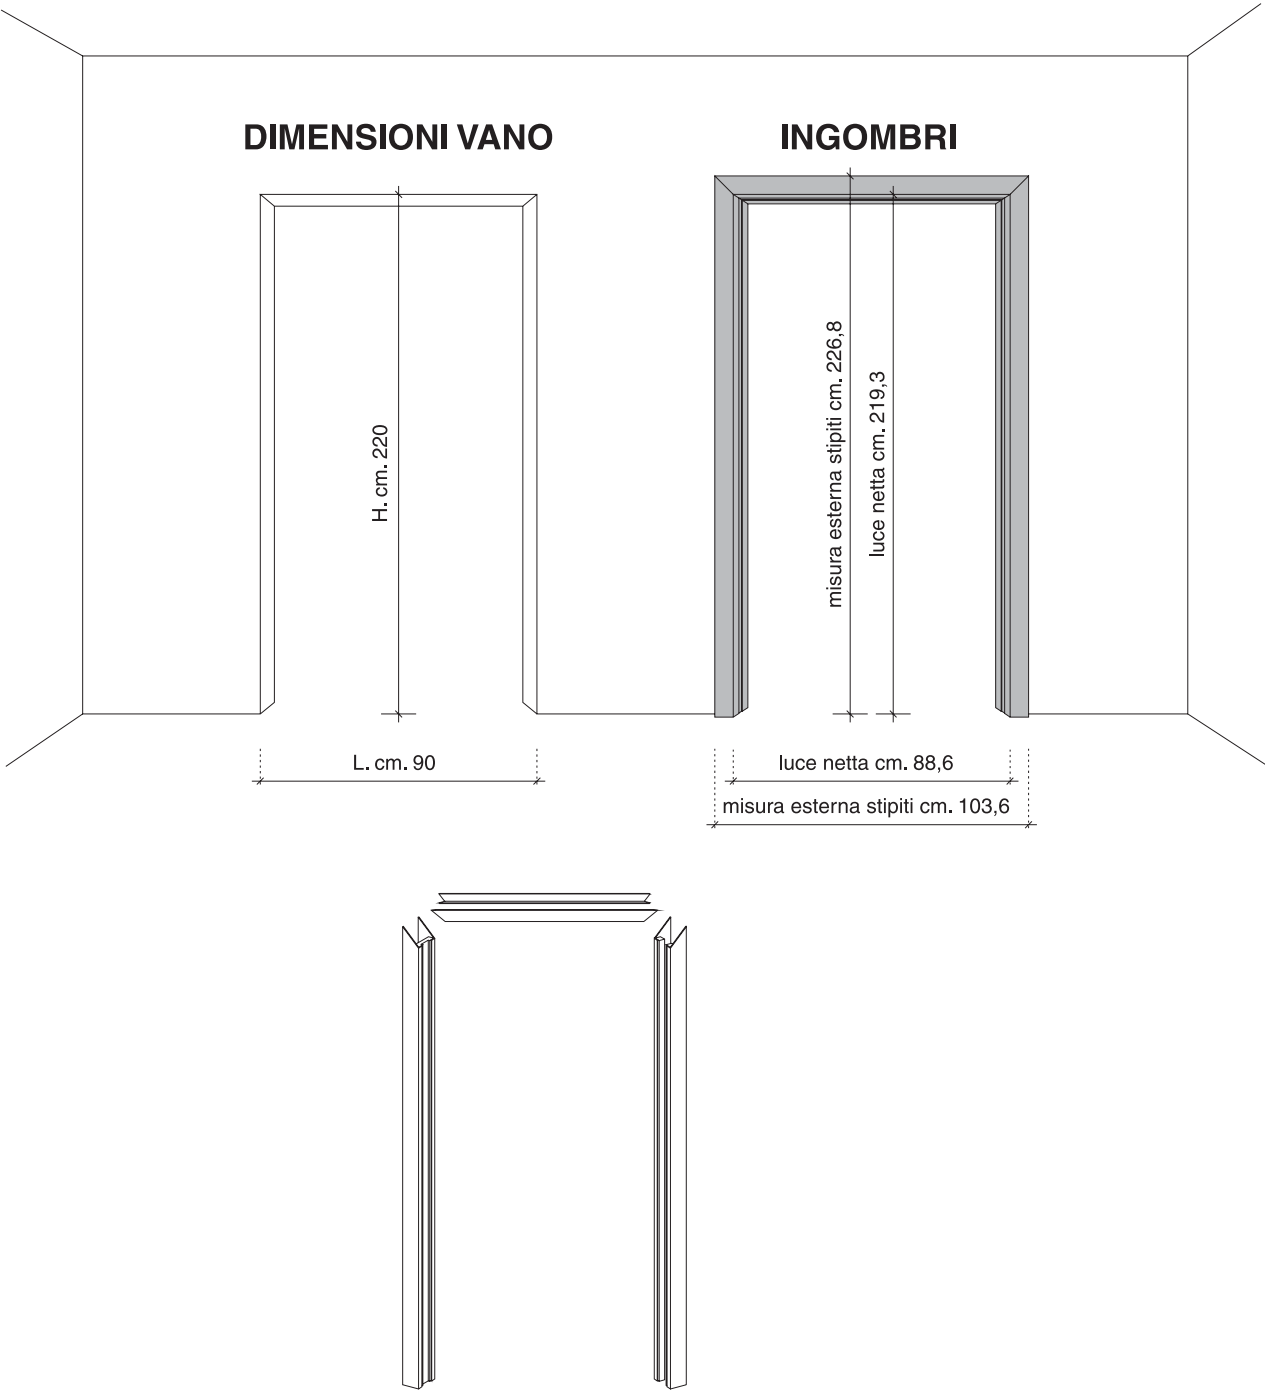


ALLUMINIO		L. da cm. 8 a 10	L.da cm. 10,1 a 12	L.da cm. 12,1 a 15
Anodizzato naturale	al ML.	115	125	140
Laccato	al ML.	165	175	190

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

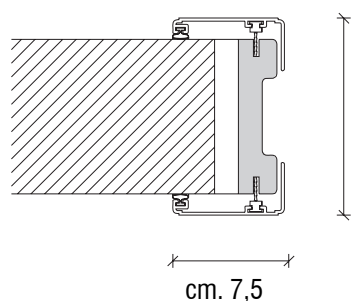

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore




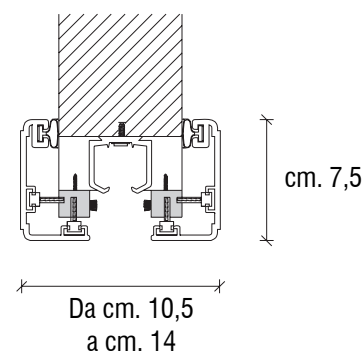


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

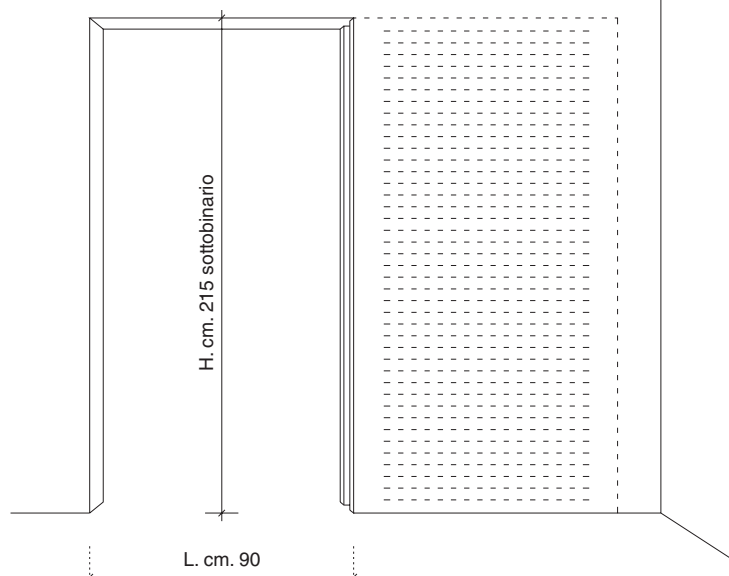

INGOMBRI

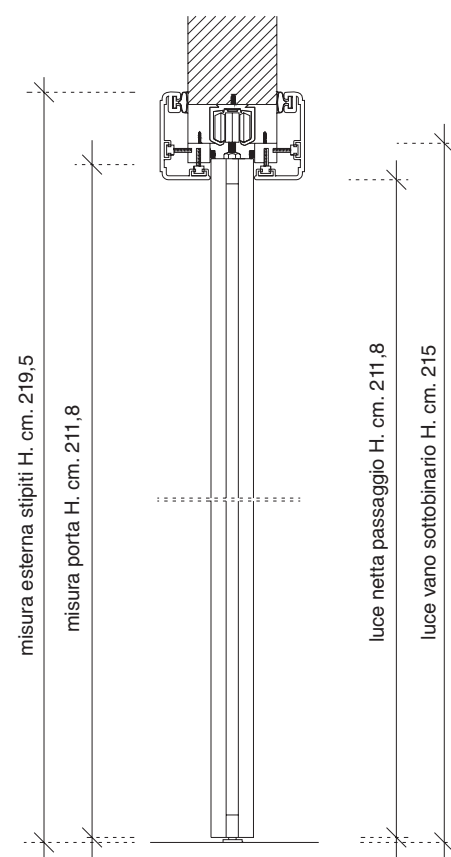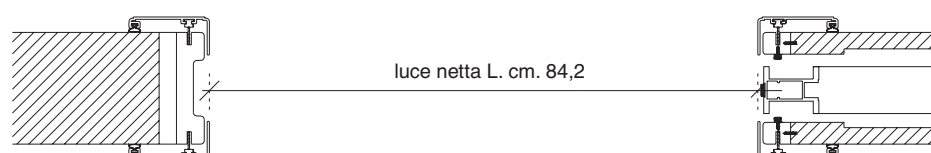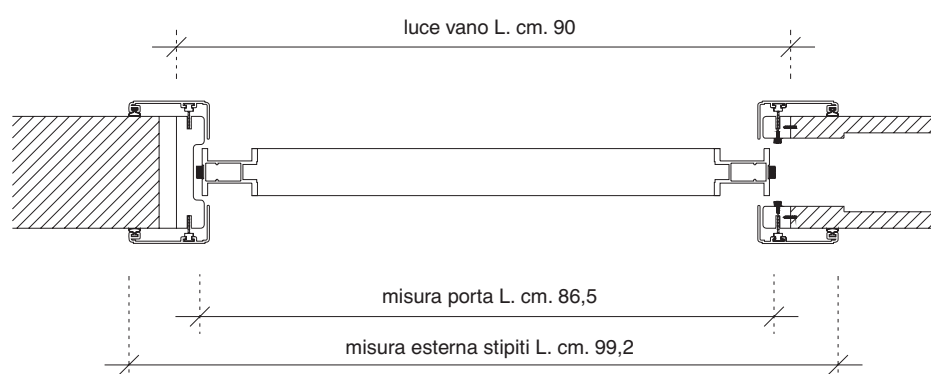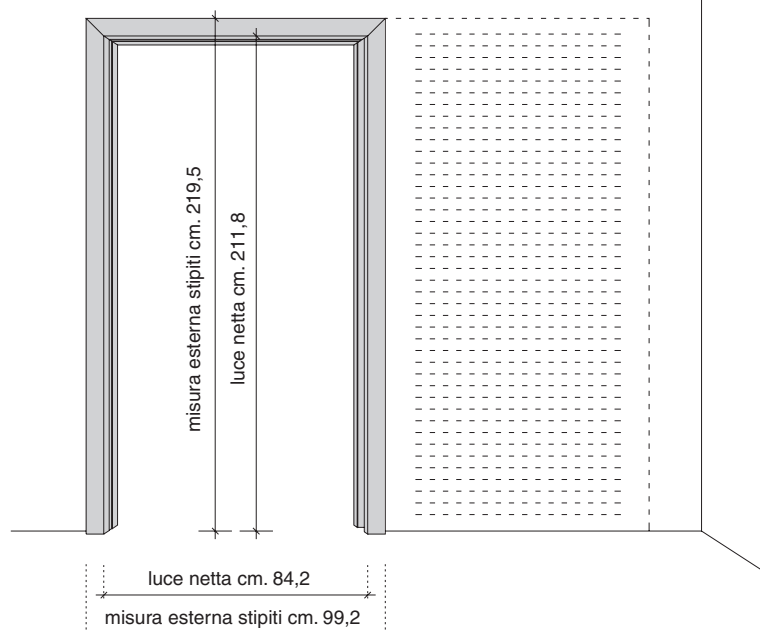


SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.

Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia

Verificare il perfetto allineamento dei due controtelai.
In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle due porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

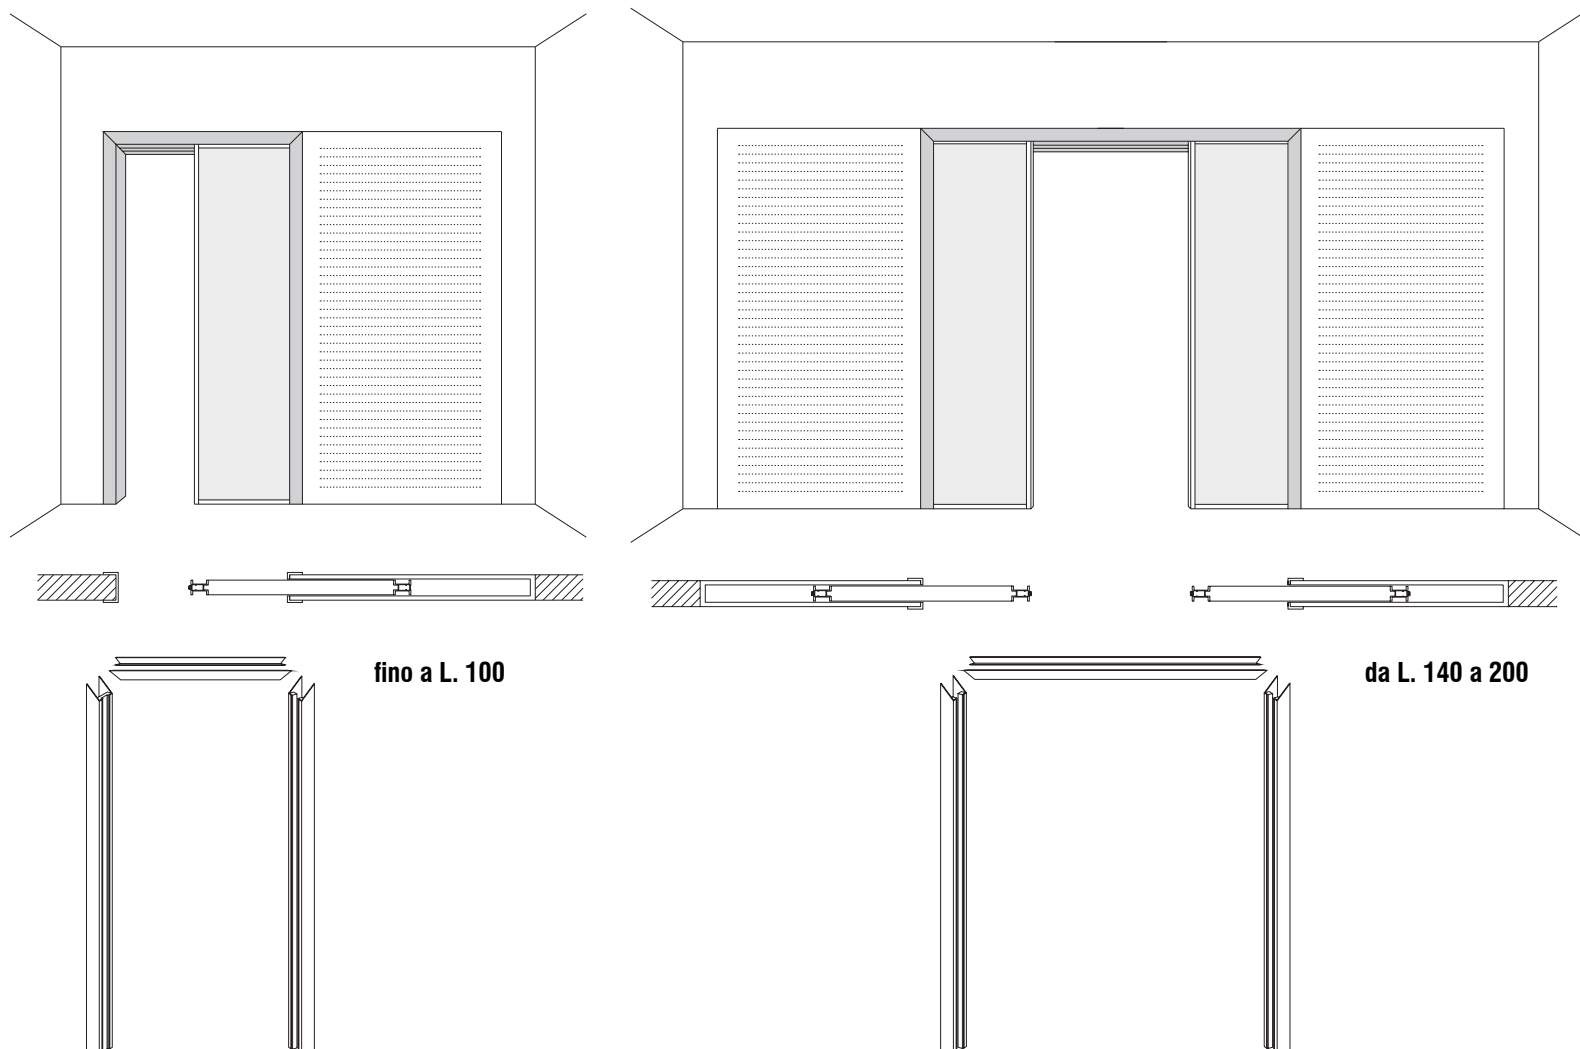


**Spessore stipite
da cm. 10,5 a cm. 14**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175


**Spessore stipite
da cm. 14,1 a cm. 20**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508

Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




Calamite




È possibile realizzare le porte scorrevoli a scomparsa nella tipologia FILO MURO per controtelai da intonaco o cartongesso con l'impiego di un apposito kit di carrelli.

Esempio di vano L. cm. 90 - H. cm. 215


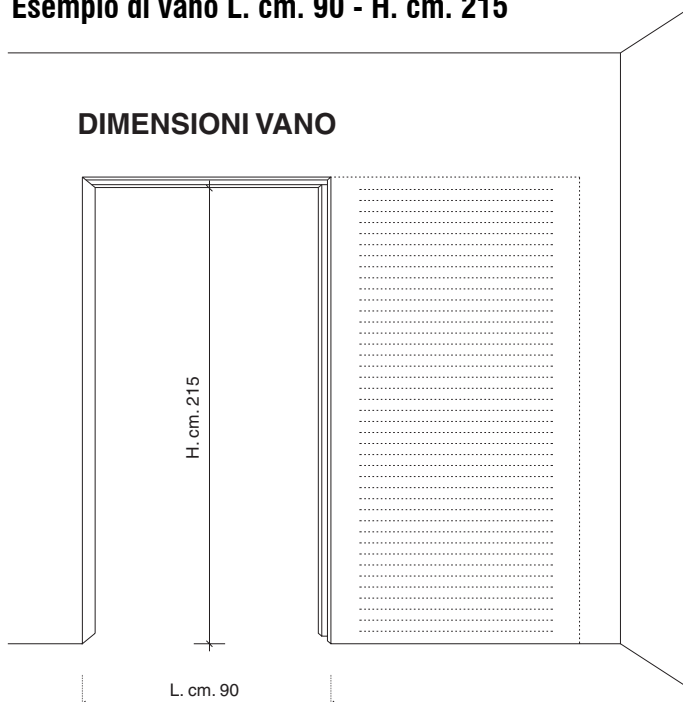


Le misure della porta variano in funzione della marca del controtelaio.
Consultare il nostro ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.

L'altezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio



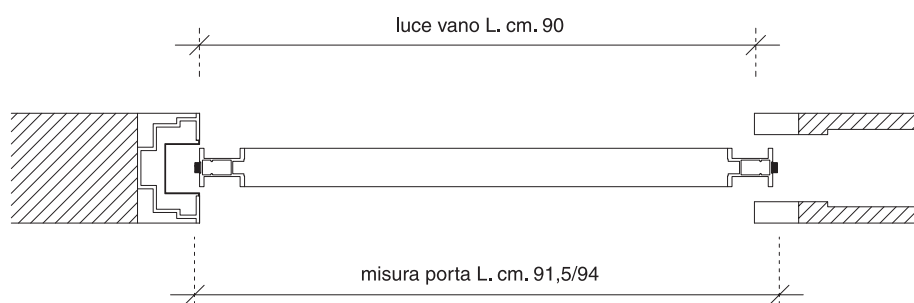


La larghezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

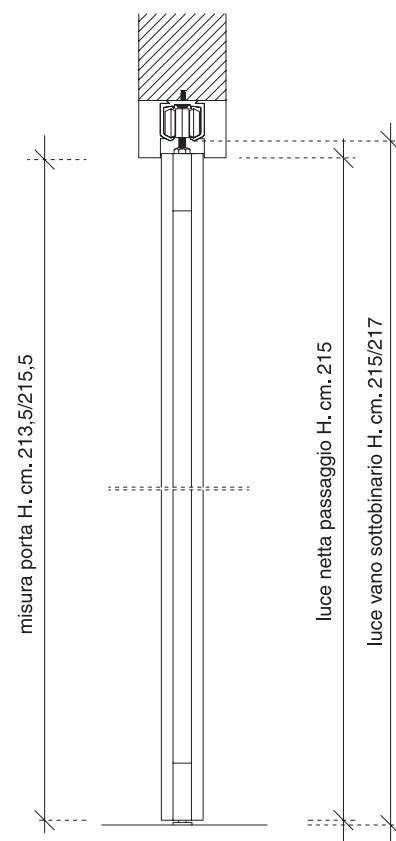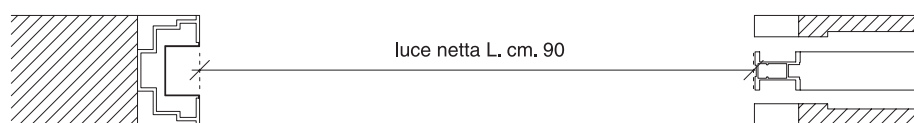

Kit carrelli


Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




È possibile realizzare pareti divisorie, in assenza di controtelai già murati, integrando le porte scorrevoli ARIA FILO MURO, con un pannello divisorio fisso.

Il pannello divisorio è costituito da due pannelli sp. cm. 2,5, con interposto il binario SMALL a 1 o a 2 vie, all'interno del quale trovano alloggio le porte scorrevoli.


**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 1 PORTA, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

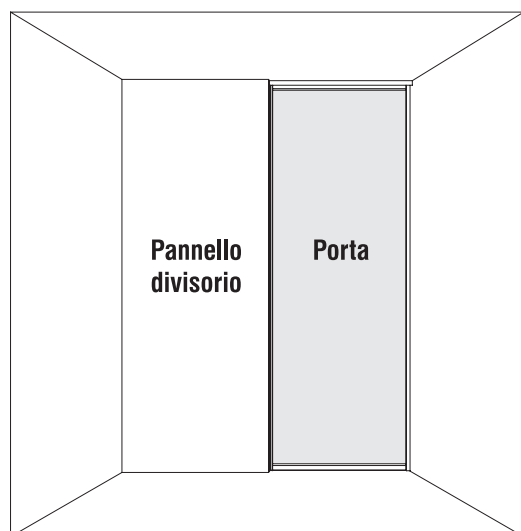

**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

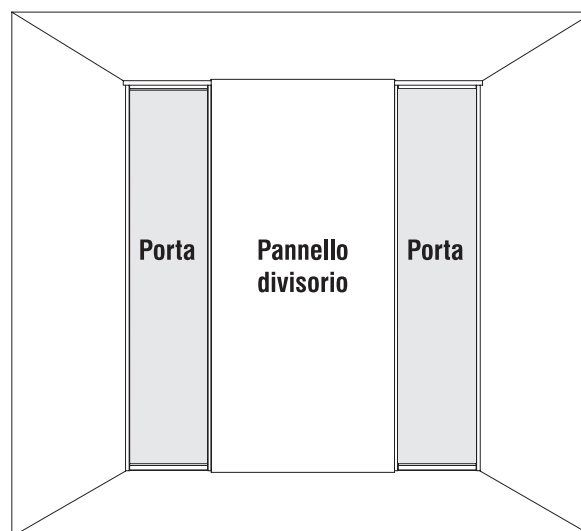


**ESEMPIO DI PARETE L. 200
PANNELLO DIVISORIO L. 102
PORTA L. 100**




**ESEMPIO DI PARETE L. 245
PANNELLO DIVISORIO L. 125
2 PORTE L. 62**



**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 2 VIE**

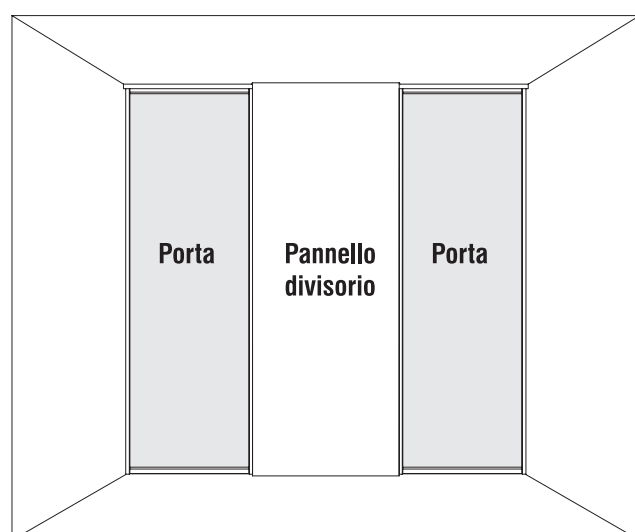

**ESEMPIO DI PARETE L. 300
PANNELLO DIVISORIO L. 103
2 PORTE L. 100,5**



Il pannello divisorio è costituito da 2 pannelli sp. cm. 2,5 disponibile fino a H. cm. 300.


La larghezza massima del singolo pannello è di cm. 108.

È possibile realizzare pannellature fino a L. cm. 200, accostando 2 pannelli.

Lo spessore complessivo del pannello divisorio varia in funzione dell'utilizzo del binario SMALL a 1 o a 2 vie.


È OBBLIGATORIO L'USO DEL FRENO.

Binario SMALL 1 via

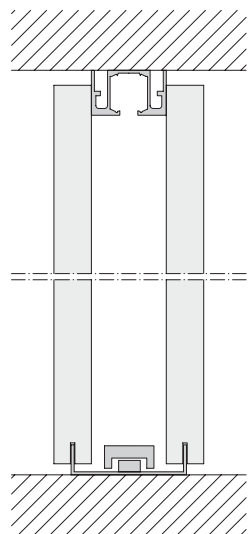


sp. cm. 10

Binario SMALL 2 vie

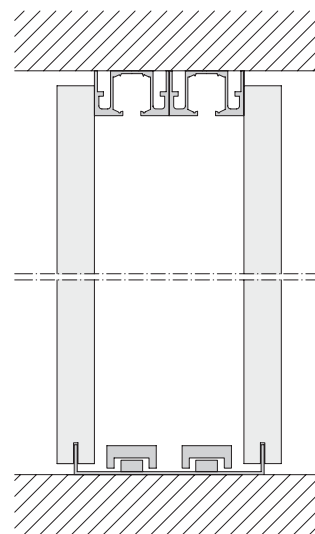



sp. cm. 14,2

Il pannello divisorio viene fissato al soffitto tramite 2 espansori e al binario con silicone.

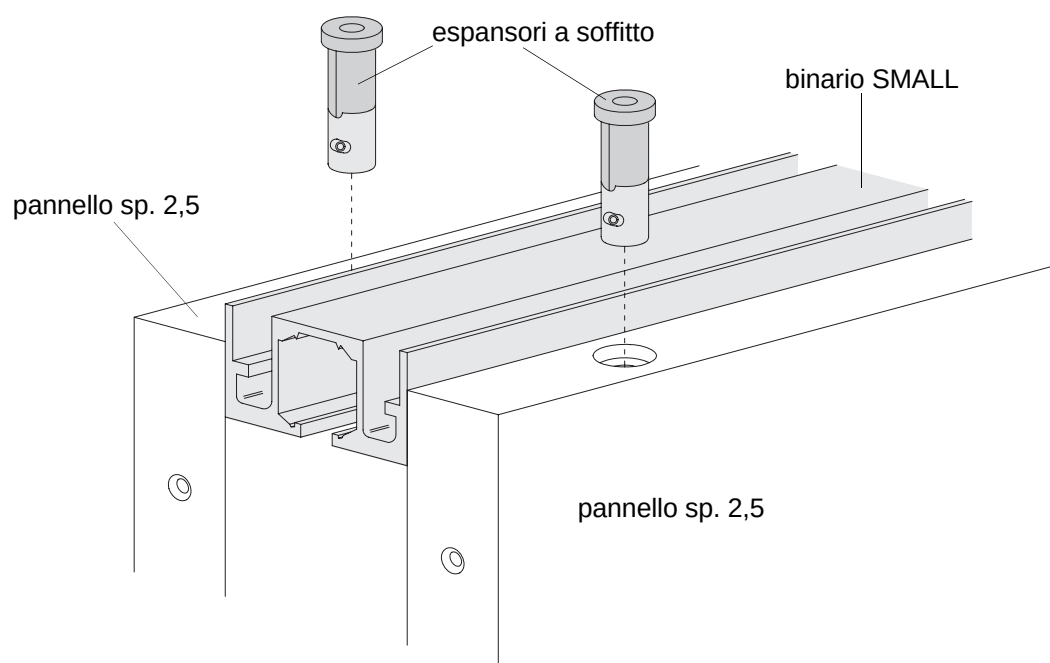


Il pannello divisorio prevede una regolazione inferiore tramite 2 piedini che agiscono sul labbro verticale della piastra di collegamento.

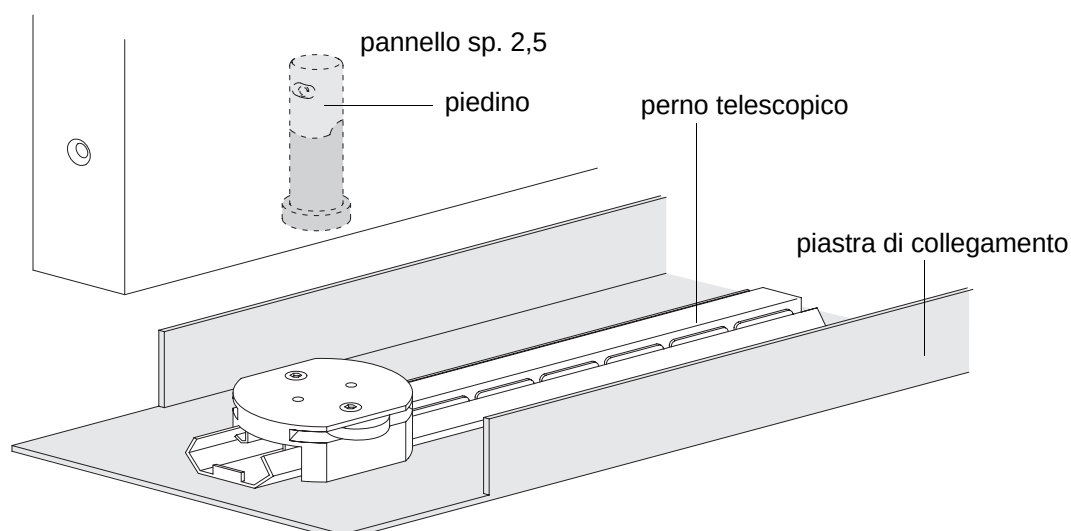

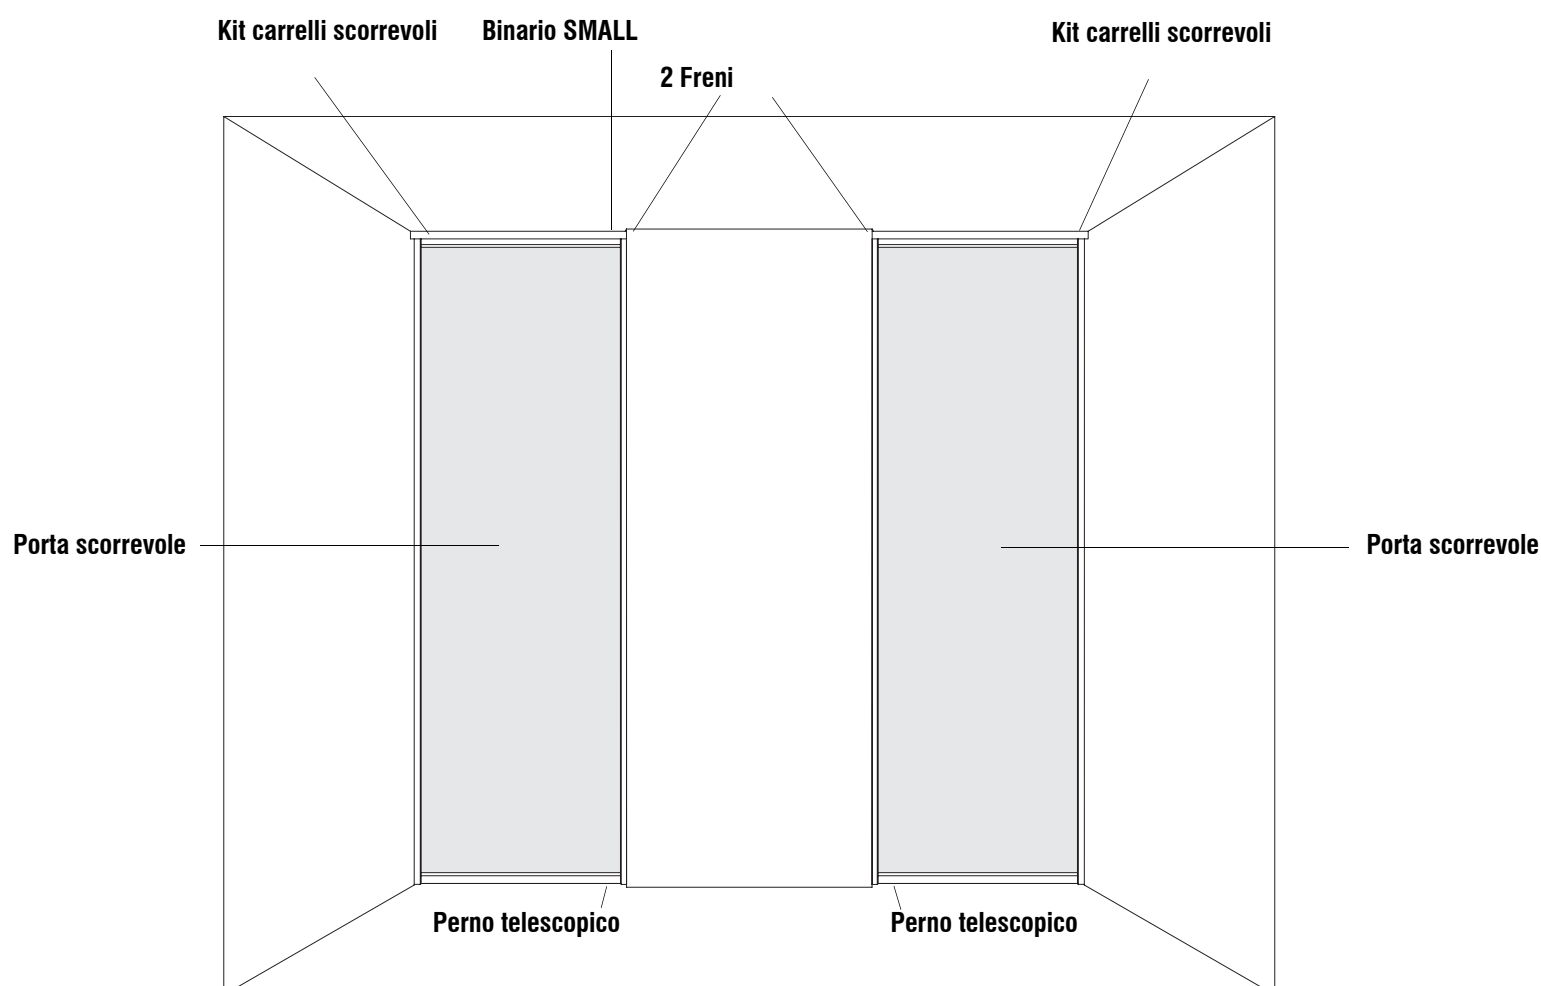

Per determinare la larghezza del pannello divisorio e delle porte scorrevoli, occorre valutare la destinazione d'uso, i vincoli progettuali, fermo restando che la larghezza del pannello divisorio deve essere superiore a quella delle porte scorrevoli.

Pannello divisorio

Nobilitato Mantova

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	745	767	794	824
da L. 89 a 108	788	815	847	887

Nobilitato bianco



	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	859	894	936	978
da L. 89 a 108	928	971	1.022	1.074

Laccato opaco


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	1.729	1.865	2.029	2.193
da L. 89 a 108	1.996	2.163	2.364	2.565

LE PORTE SCORREVOLI POSSONO ESSERE ADATTATE ALLE MANSARDE CON SOFFITTO INCLINATO

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A**: cm. 20

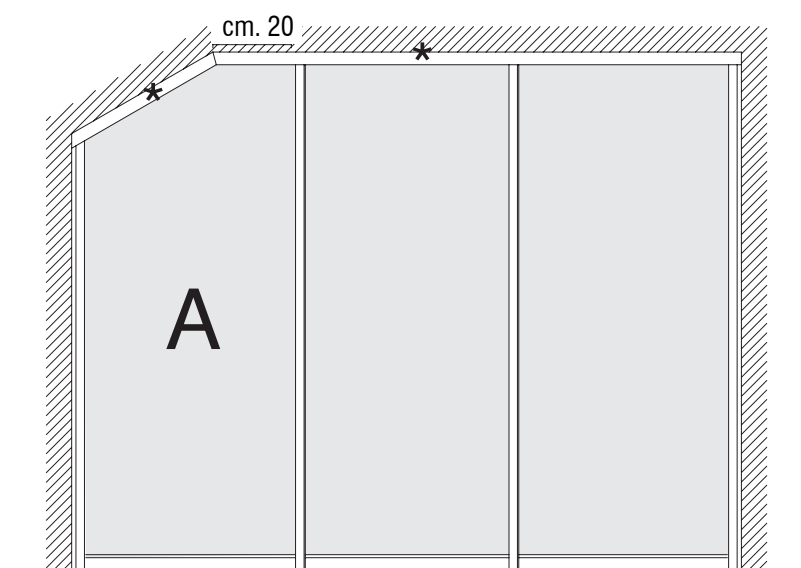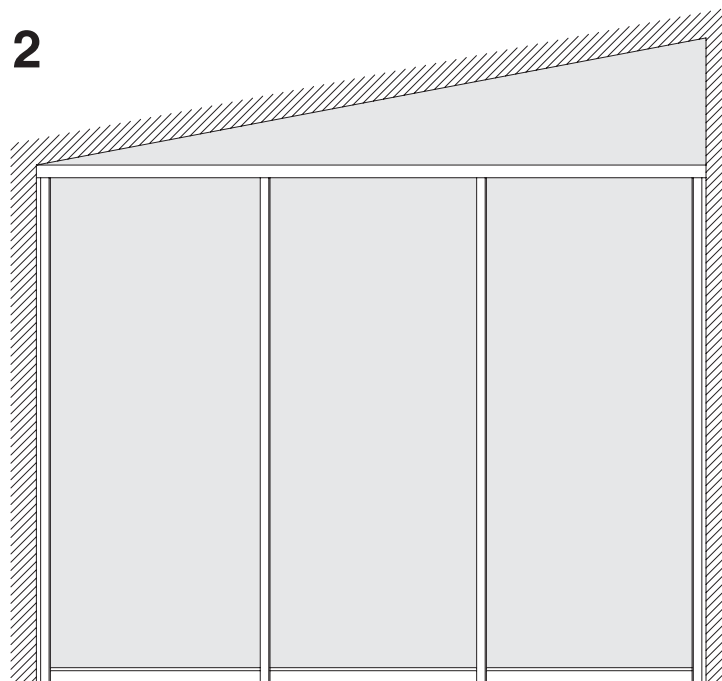
1

2


* Binari superiori con taglio fuori squadra



1-2

Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio o alla divisione di locali

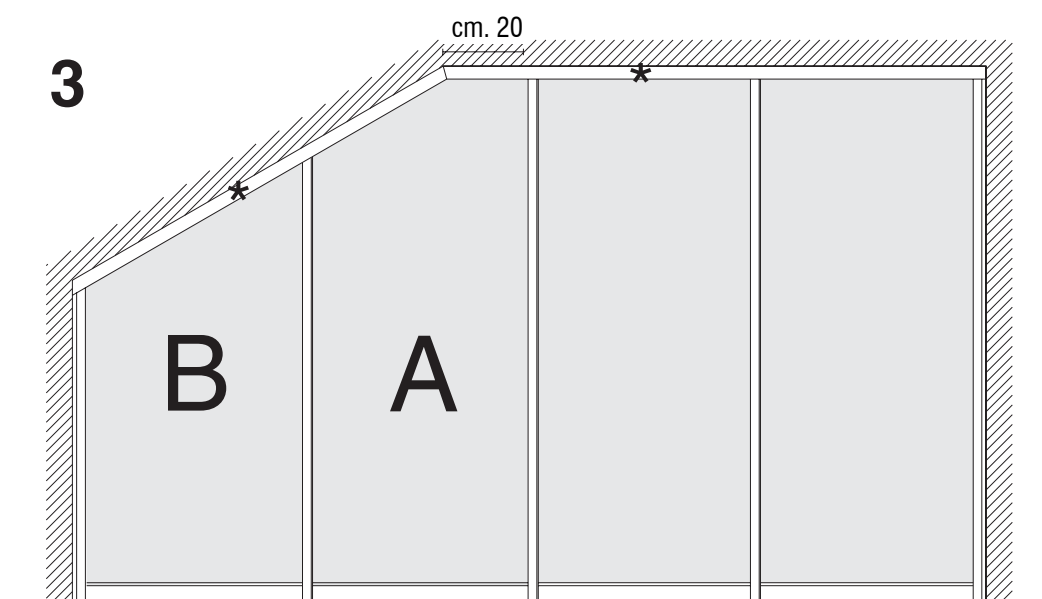
Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A** cm. 20

3


* Binari superiori con taglio fuori squadra


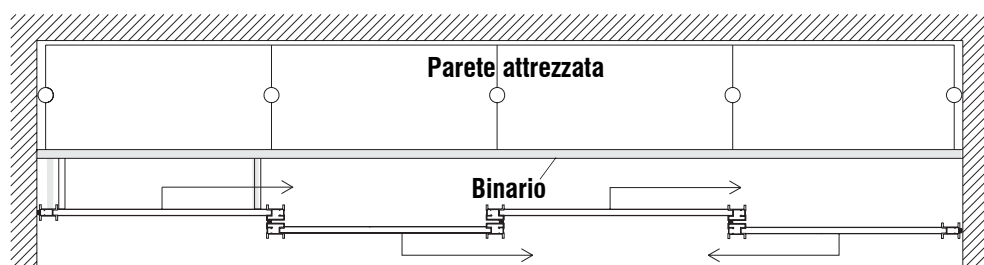

3

Porte scorrevoli adibite solo alla chiusura di cabine armadio o di pareti attrezzate, in quanto l'inclinazione del tetto sviluppa una porta con il lato superiore totalmente inclinato (B). Per consentirne lo scorrimento, la porta B viene dotata di uno o due supporti fissati posteriormente che scorrono su un binario fissato sul frontale dei ripiani della parete attrezzata interna.

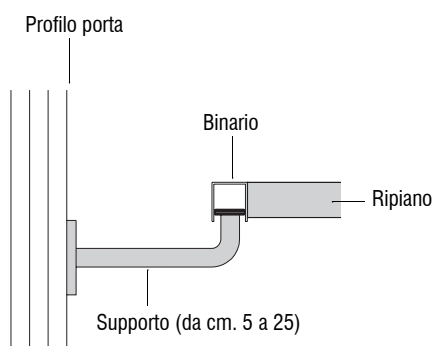


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla categoria di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Alcuni pannelli non possono subire tagli inclinati.

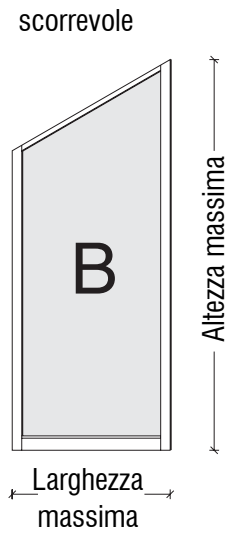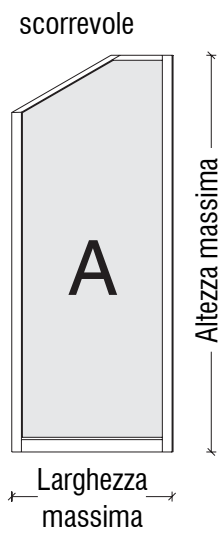


Taglio	240	Taglio	240	
--------	-----	--------	-----	--

Binario in alluminio da applicare
sul frontale dei ripiani
(per porta B) cm. 2,5 x 2,5



Alluminio anodizzato naturale	al ML.	34	
-------------------------------	--------	----	--

Supporto da fissare alla porta B
cm. 25 da adattare sul posto,
per cabina armadio I TUBI





Supporto da fissare alla porta B
per strutture armadio




Alluminio anodizzato naturale	cad.	70	cad.	90
-------------------------------	------	----	------	----

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Pannello di tamponamento in legno sp. cm. 1,8

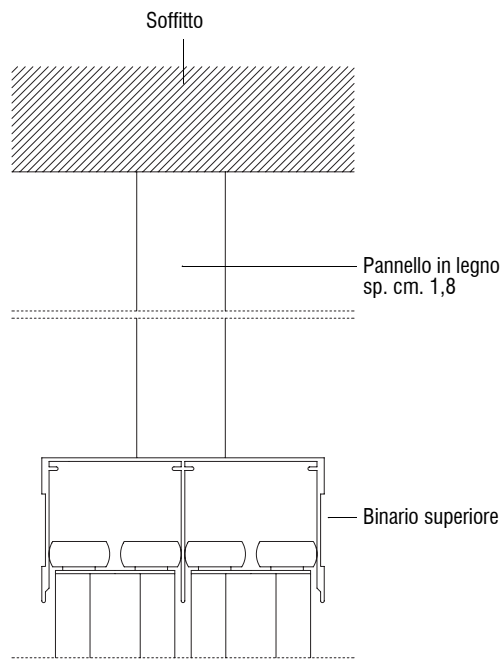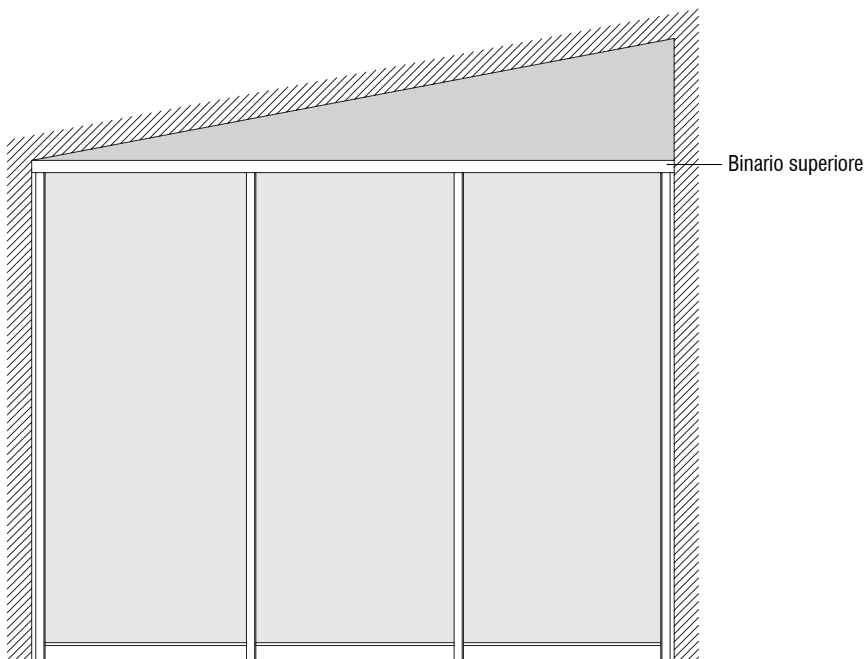


Pannello legno sp. cm. 1,8
L. cm. 300 H. cm. 50 max

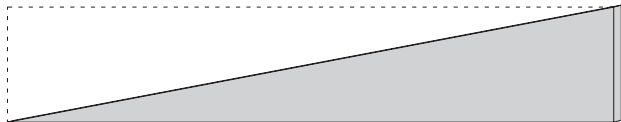


Nobilitato Mantova	cad.	218
Nobilitato bianco	cad.	255
Laccato opaco	cad.	600


FLOOR

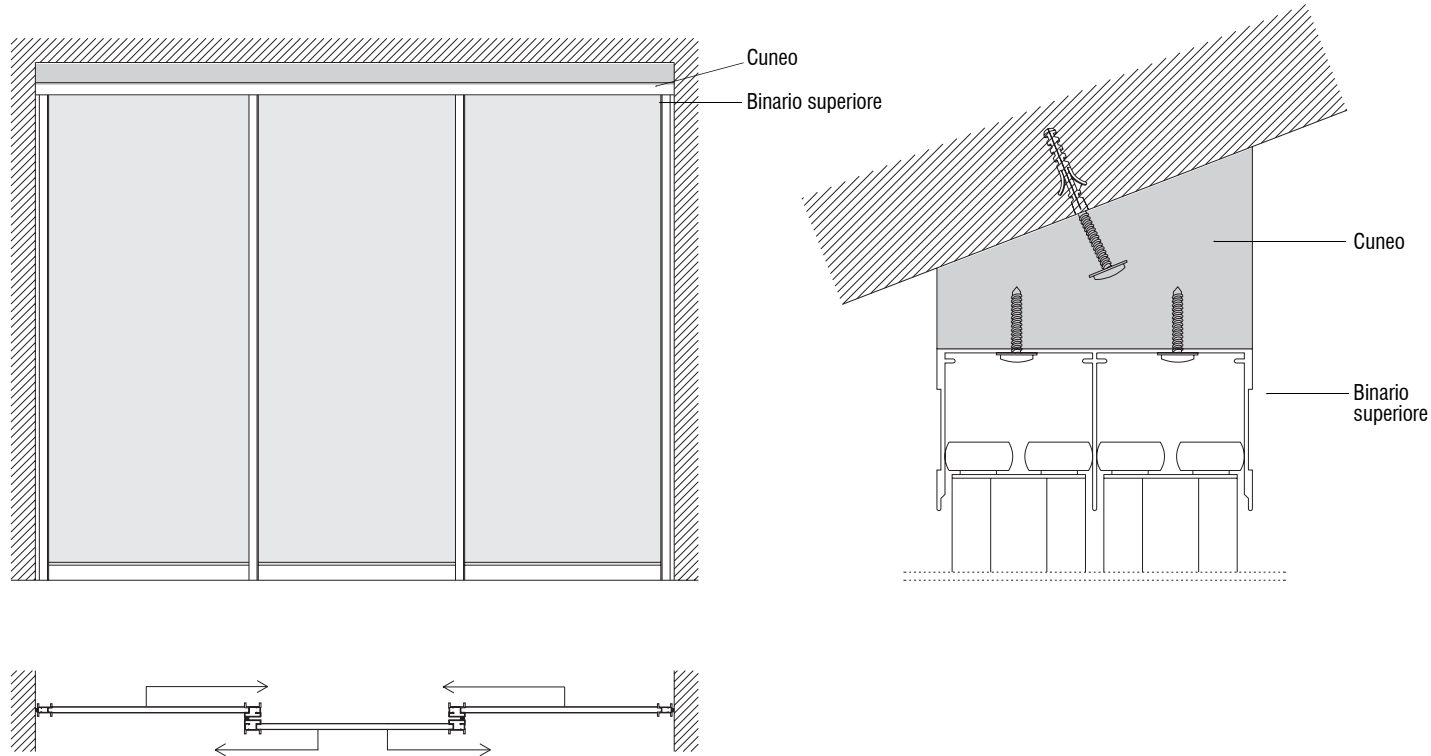

ARIA

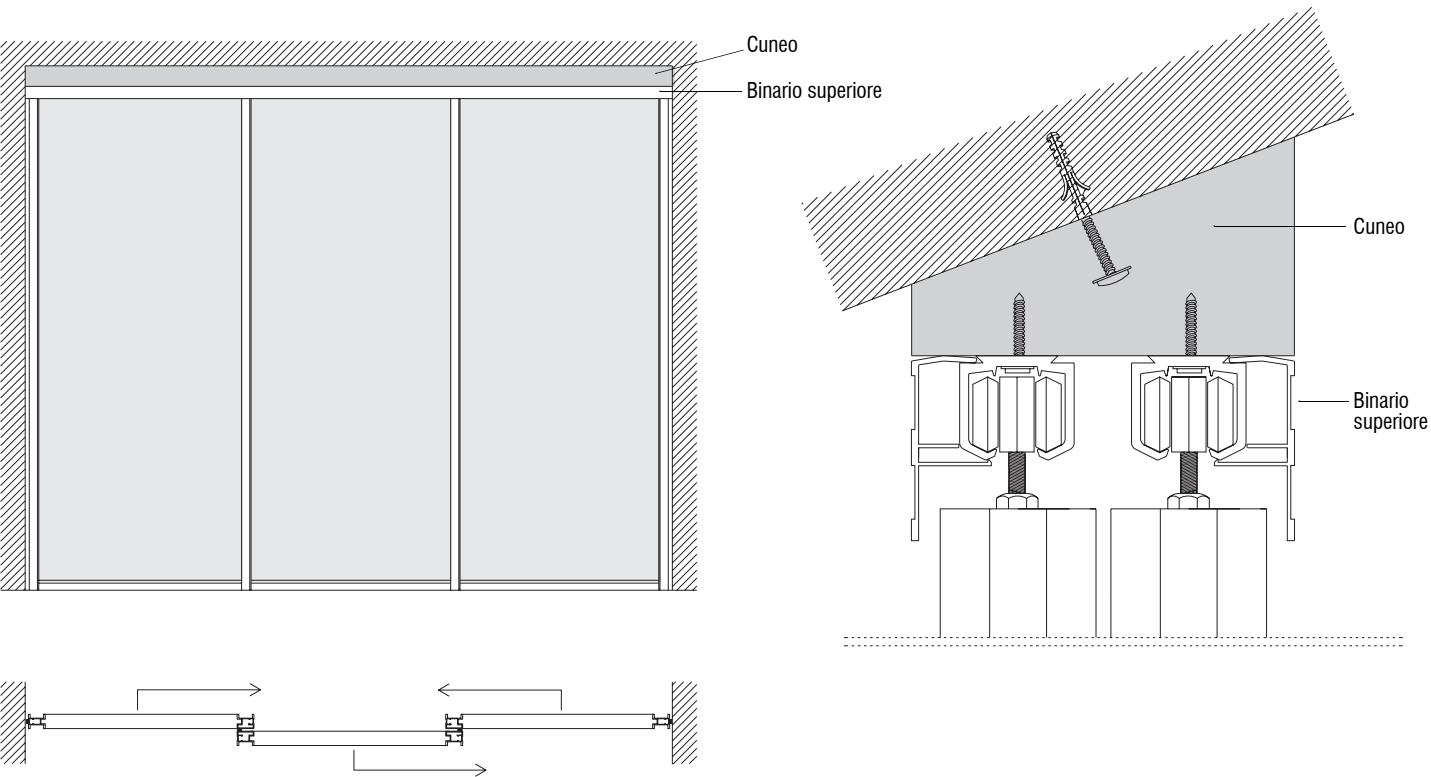

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco	al ML.	70
---------------	--------	----


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Trave autoportante in alluminio da fissare da parete a parete, con tiranti da fissare a soffitto.
Non utilizzabile per mansarde.


FLOOR

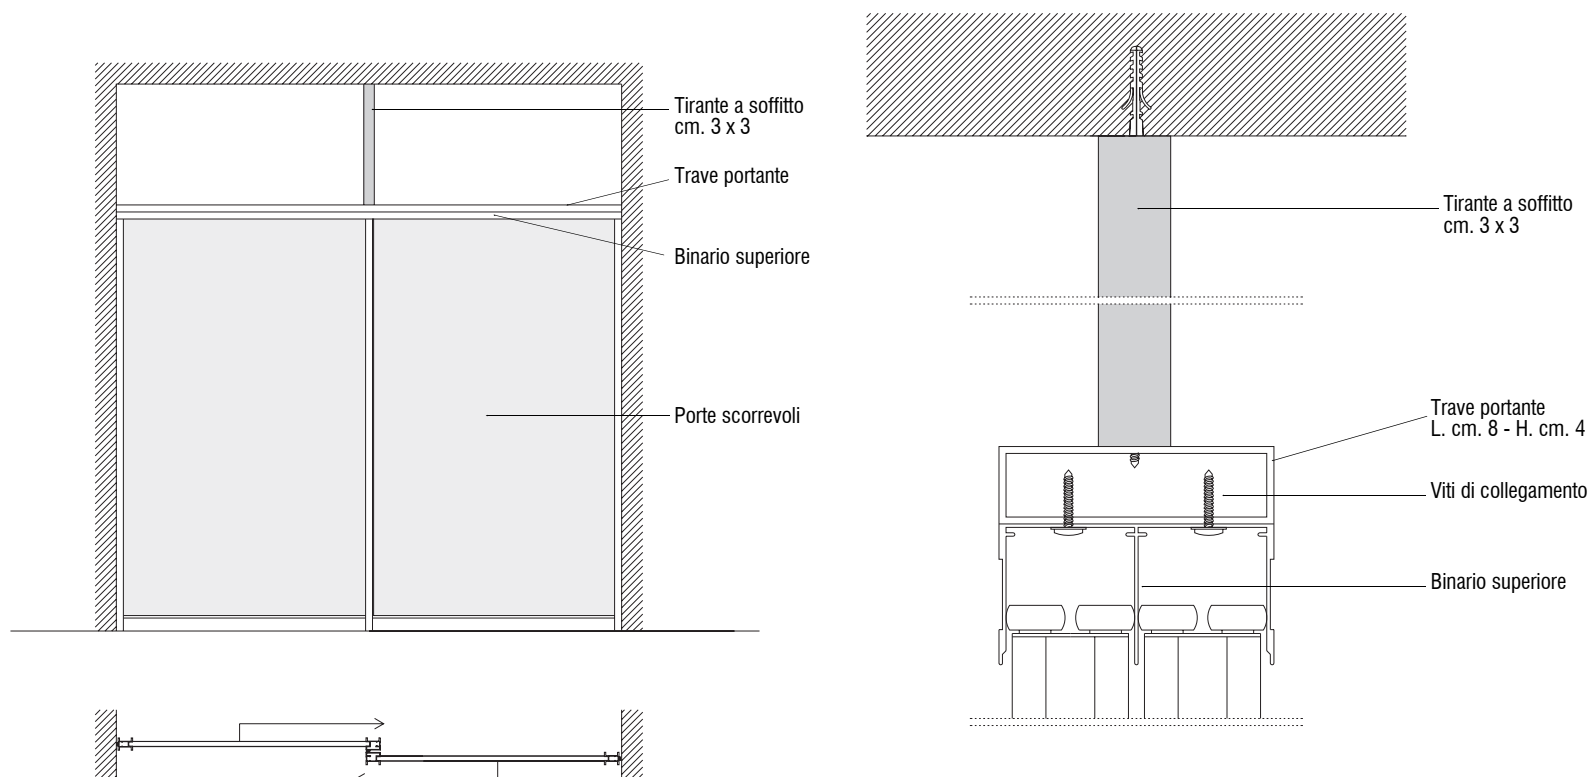




ARIA

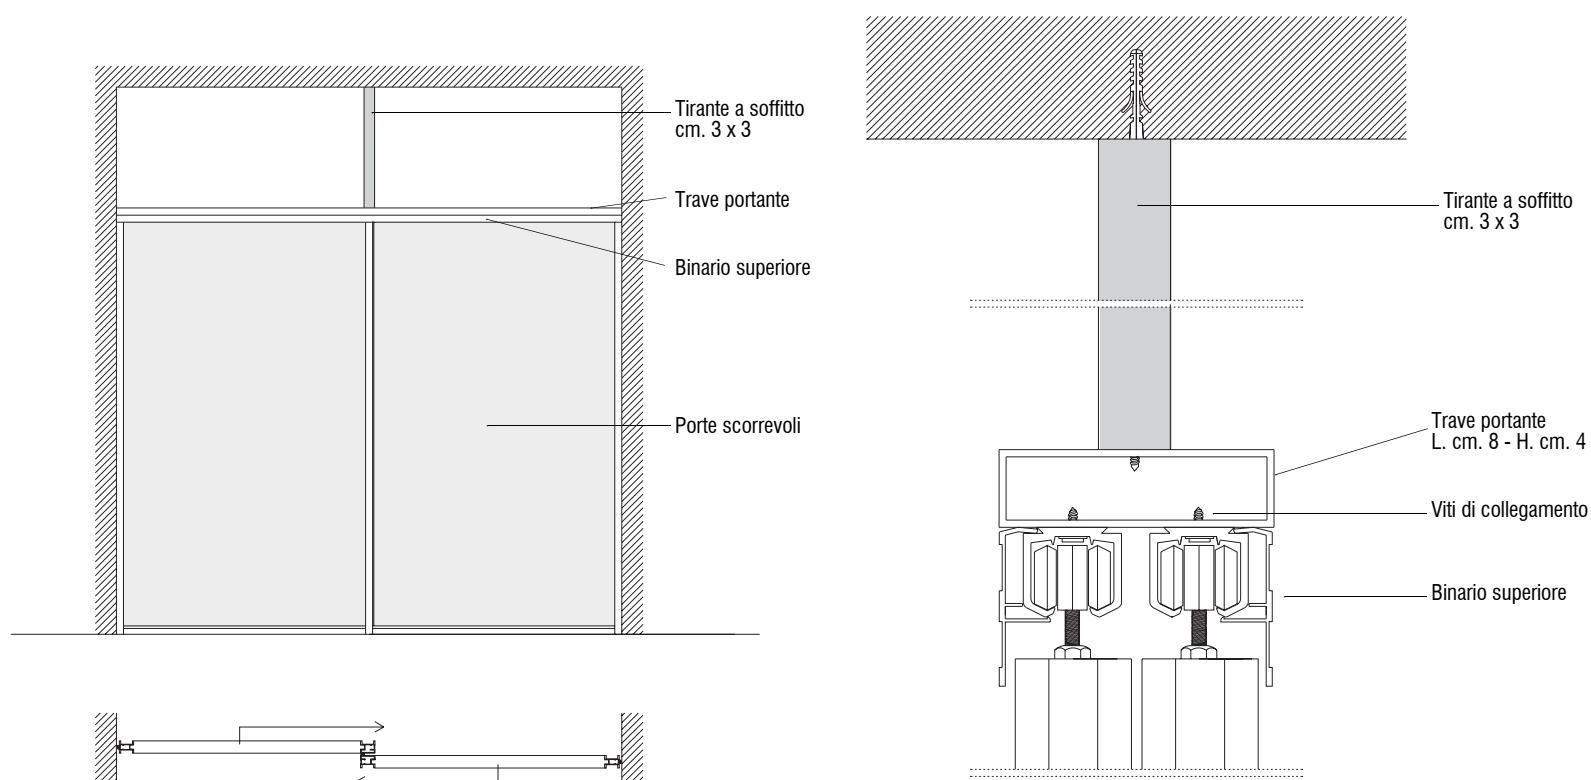

Gli spazi sopra la trave possono essere chiusi con vetri trasparenti.

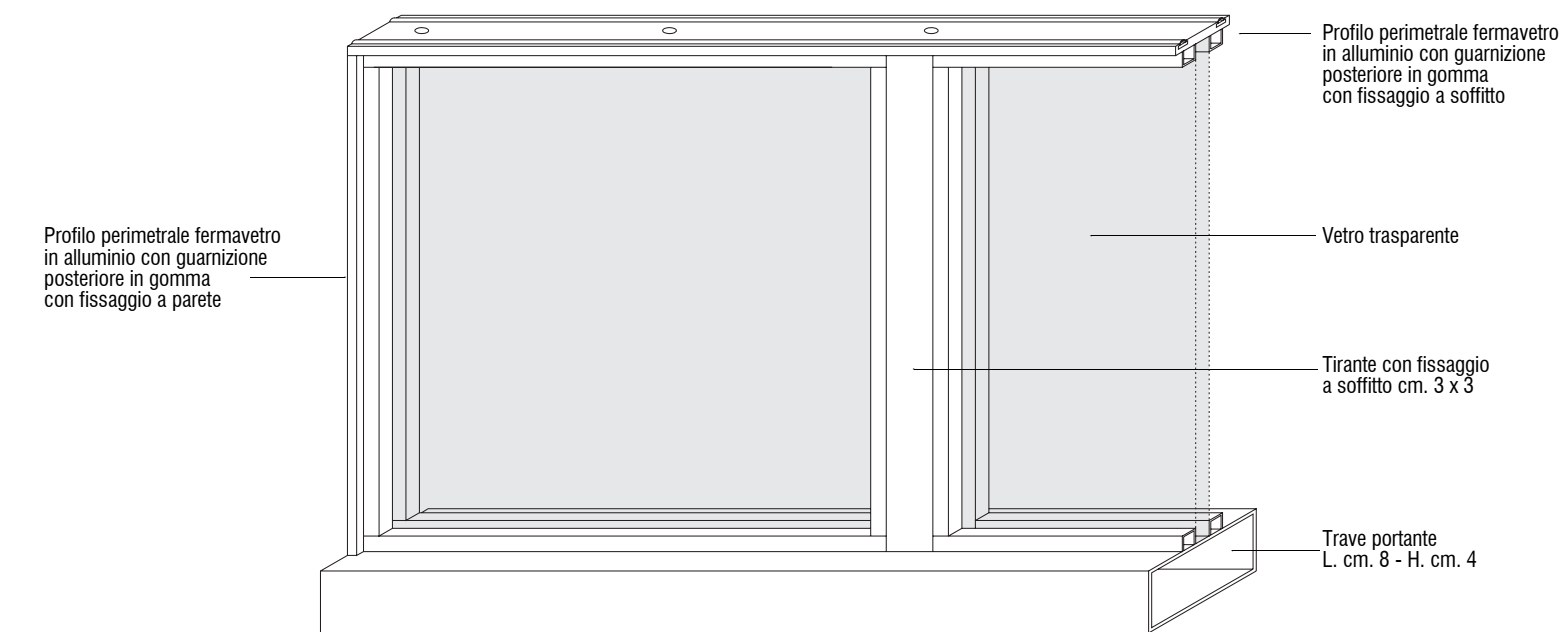


fino a H. 70



ALLUMINIO	fino a L. 210	da L. 211 a 315	da L. 316 a 420
	FLOOR 2 porte scorrevoli	FLOOR 3 porte scorrevoli	FLOOR 4 porte scorrevoli
	ARIA 2 porte scorrevoli		
Anodizzato naturale	1.090	1.619	2.147
Laccato	1.288	1.897	2.518

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

È possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.

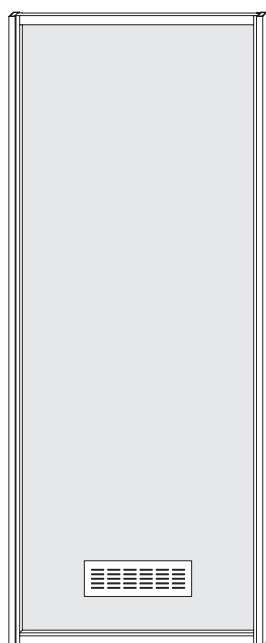

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con pannello legno.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato Naturale	cad.	123		
Laccato	cad.	137		

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con vetro.




MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato Naturale	cad.	180		
Laccato	cad.	194		

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.

Sezione BASIC 42



Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

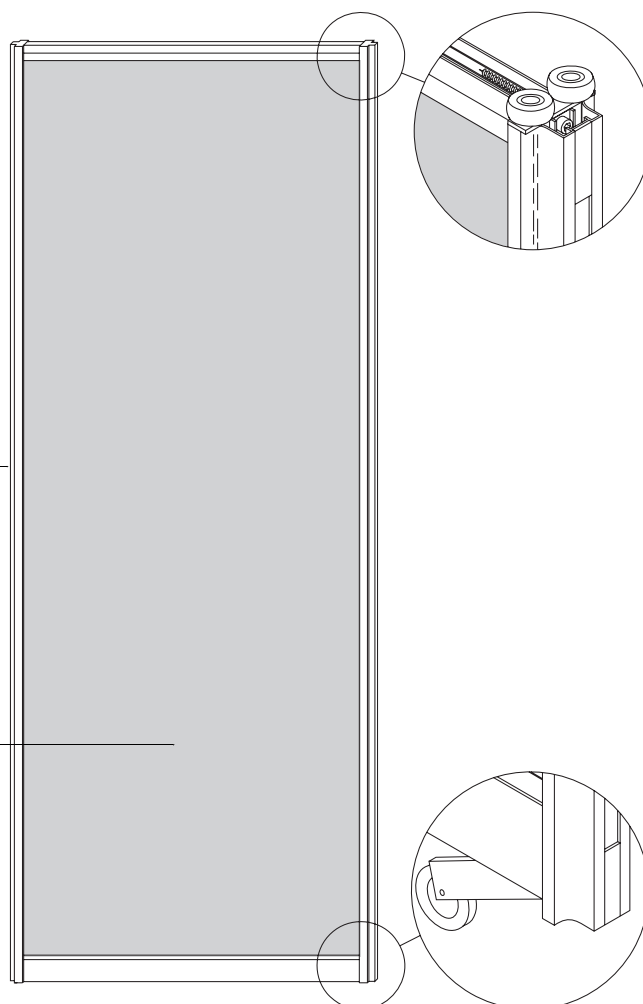

Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta ± 1 cm.

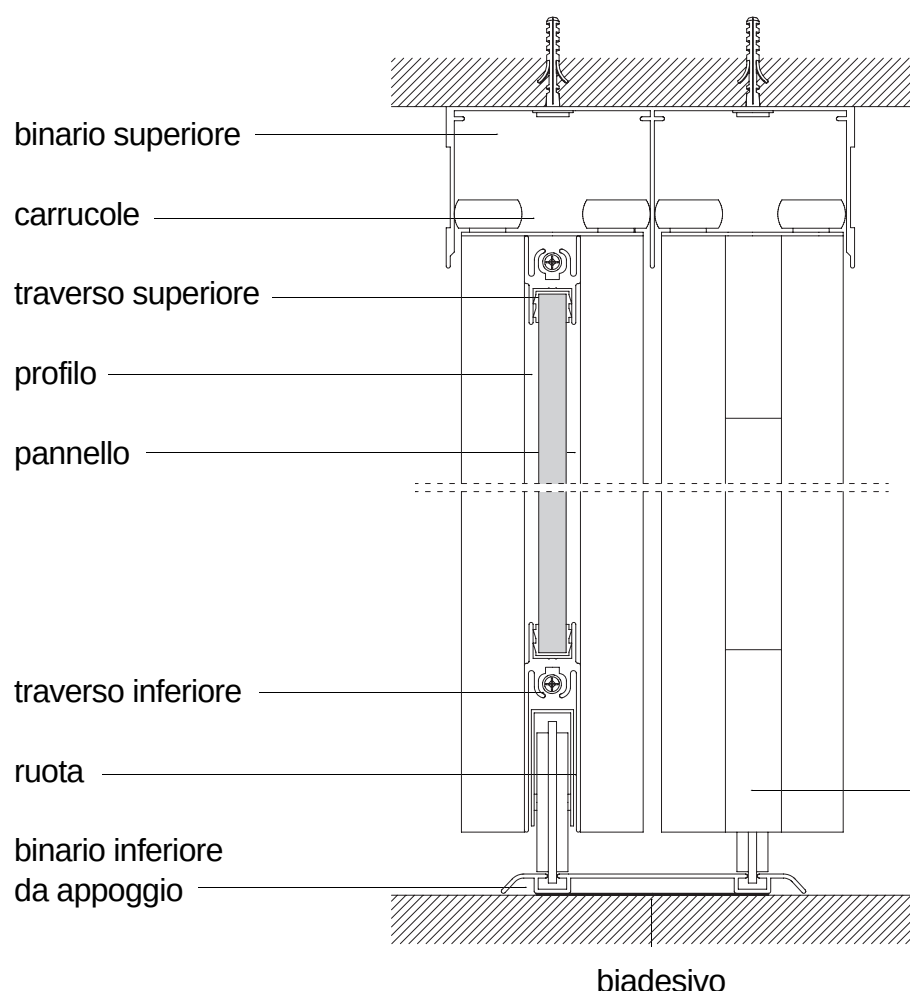

Vano L. cm 100



Passaggio L. cm 100




vite regolabile in altezza

biadesivo

Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.

Sezione BASIC 42



Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

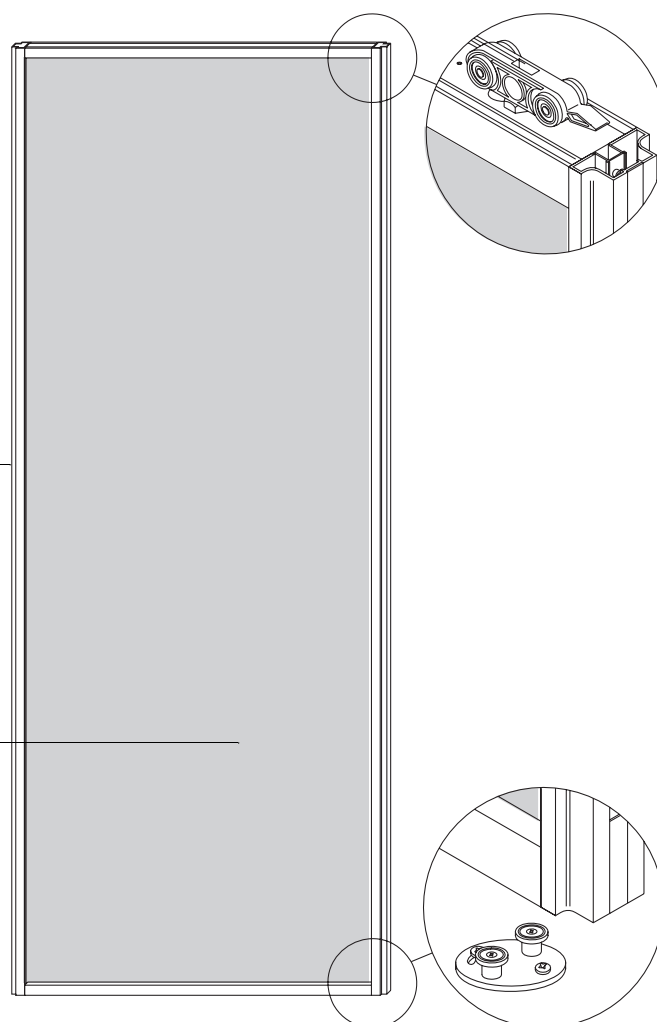

Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.


Perno

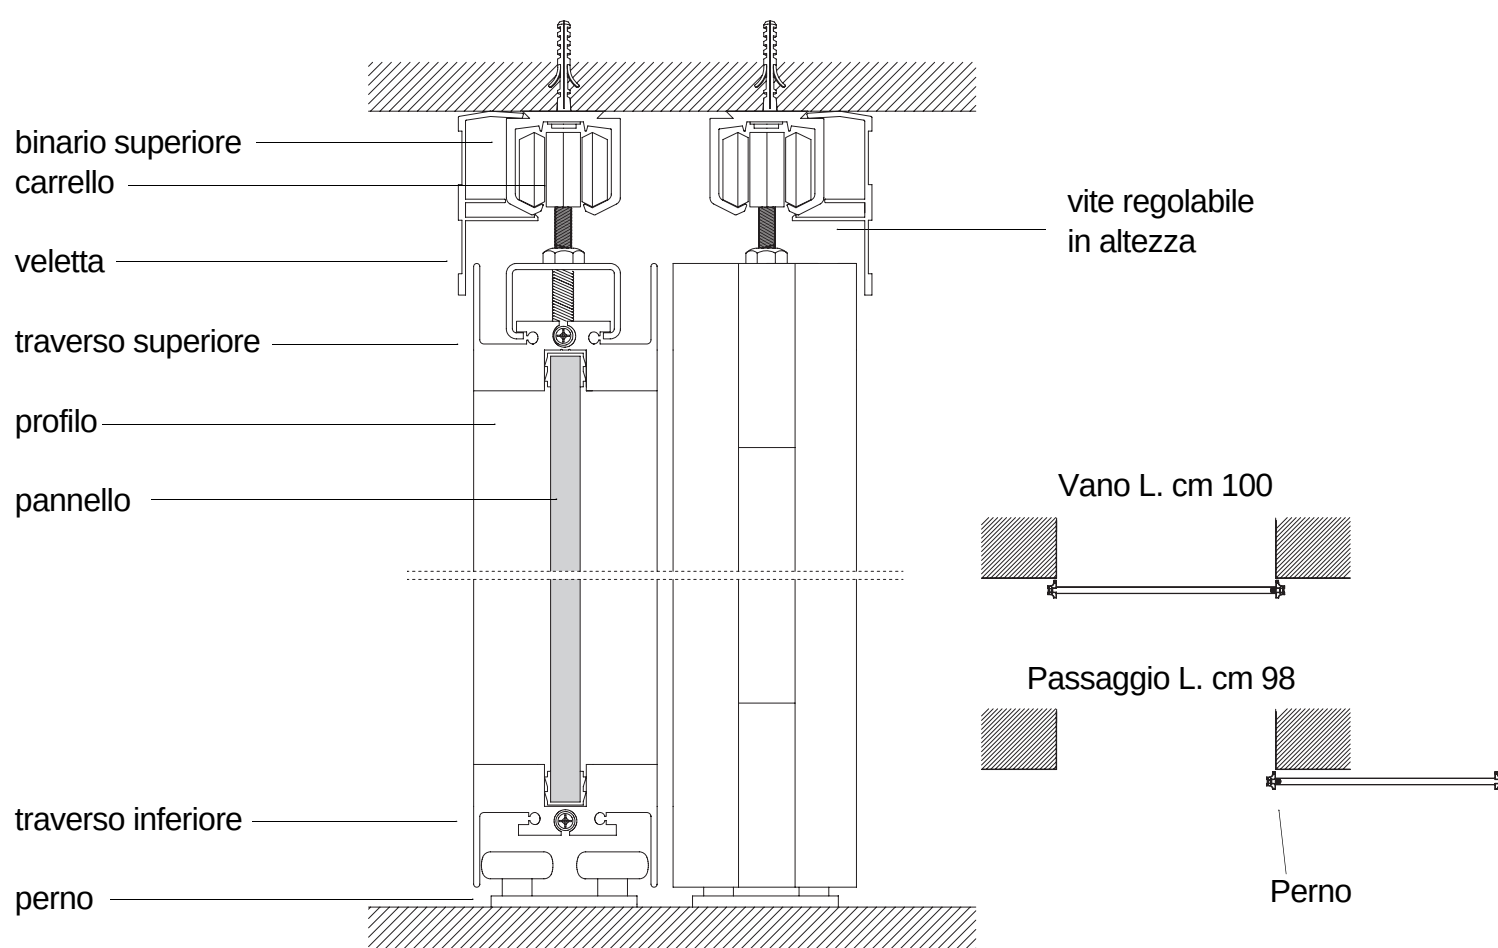

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

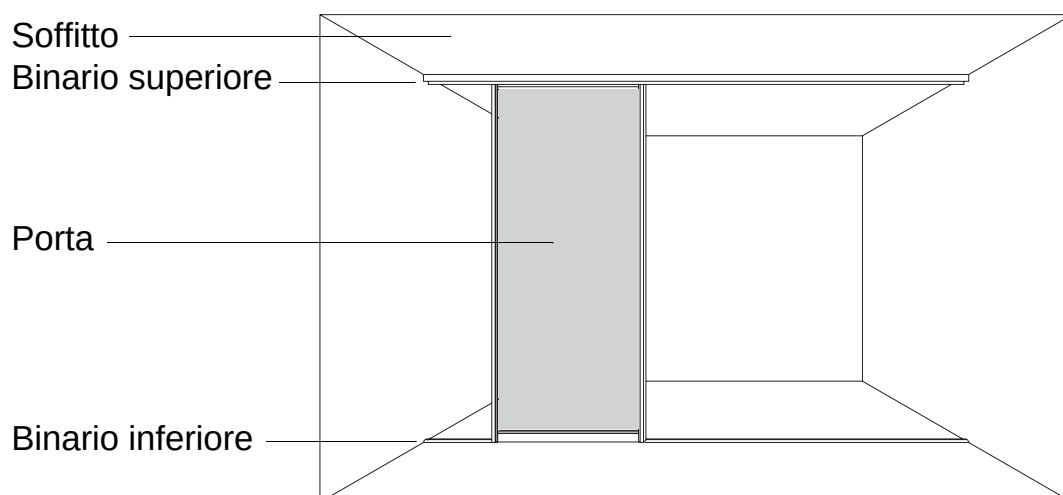

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

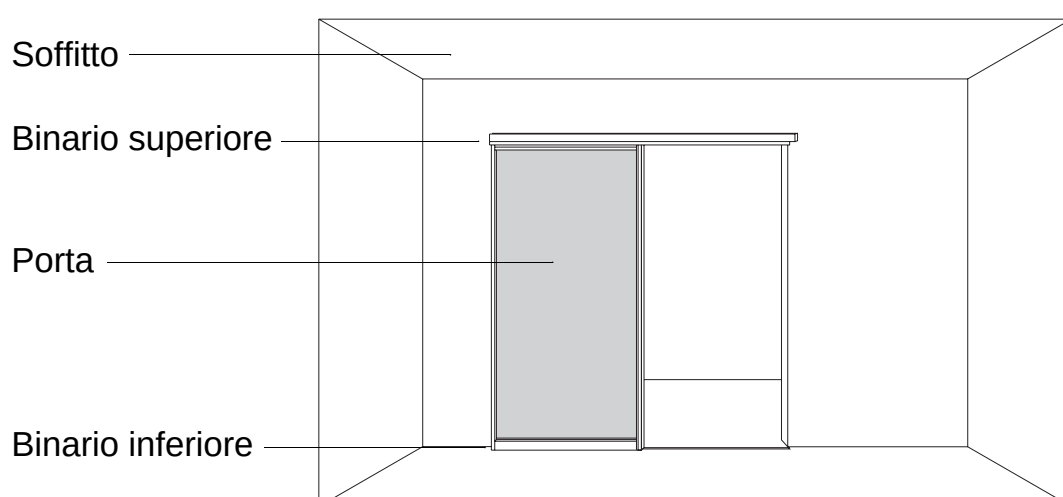

AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

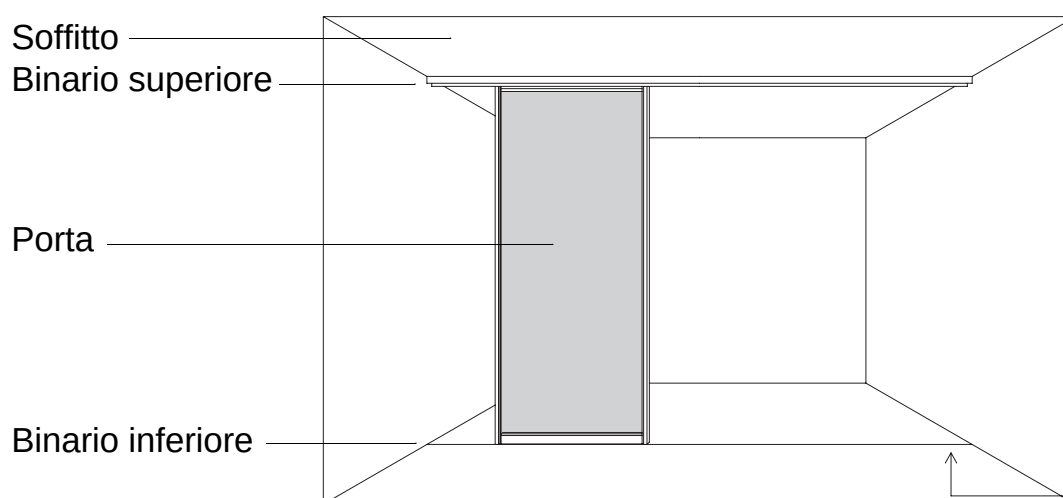


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

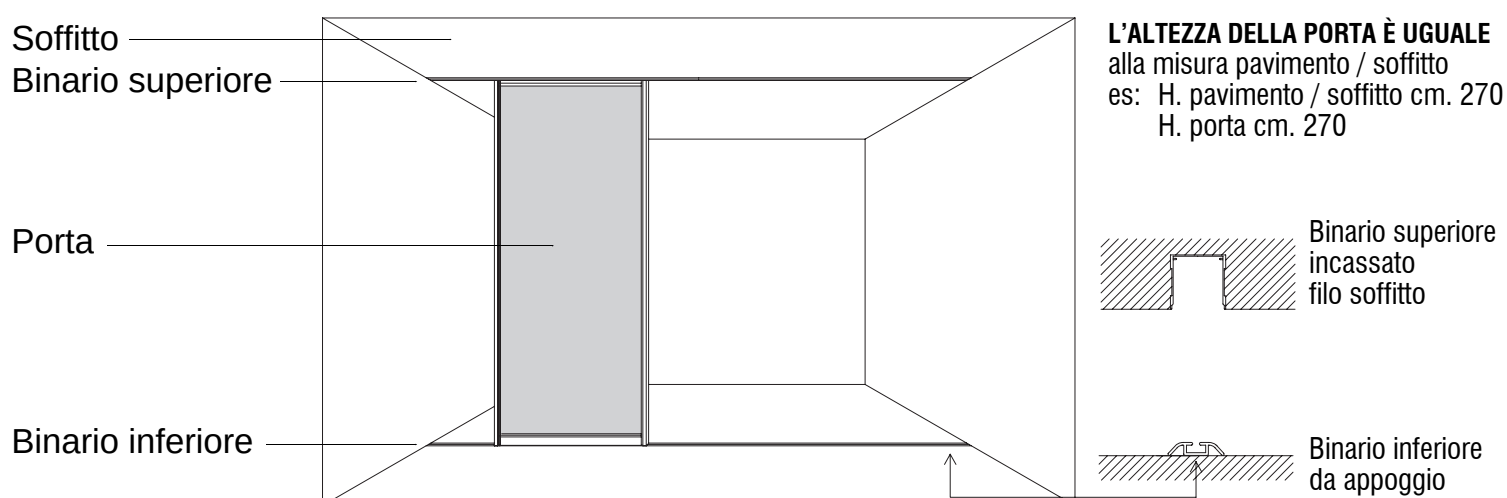


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento

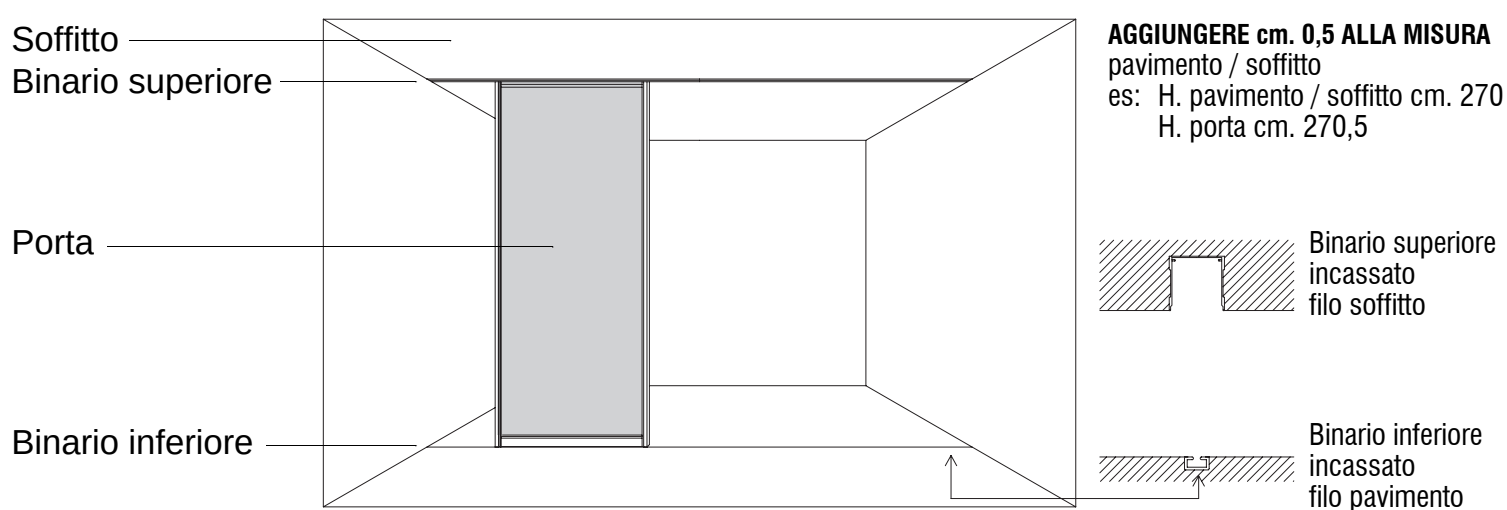

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

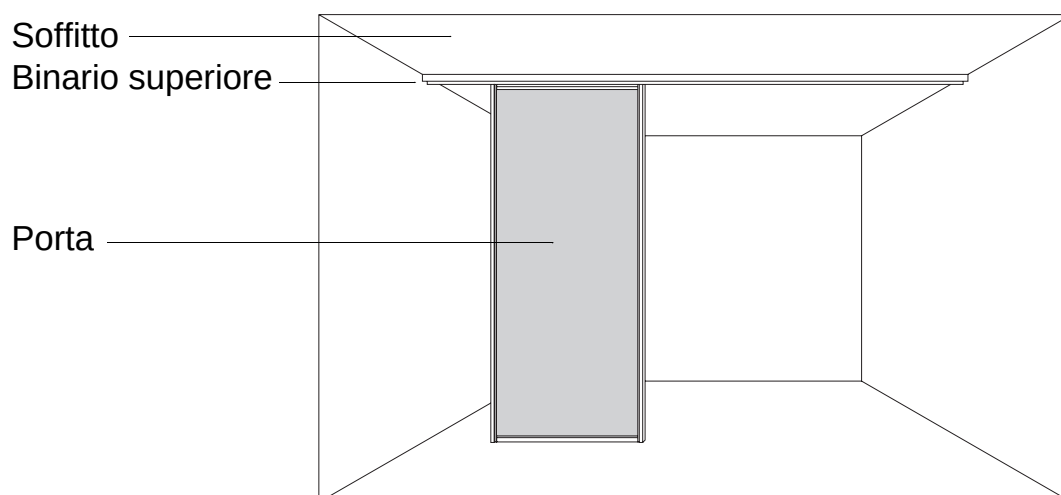

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

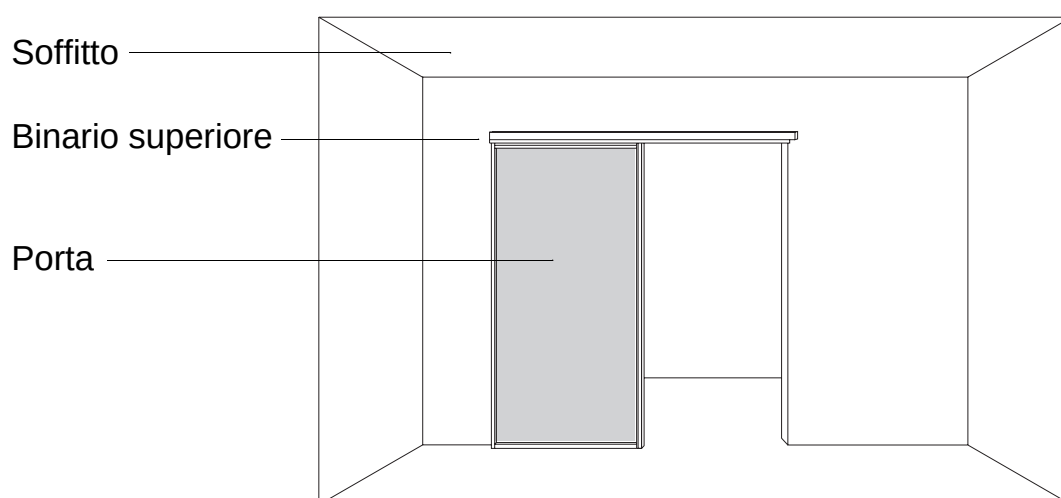


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
 vano porta
 es: H. vano porta cm. 215
 H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

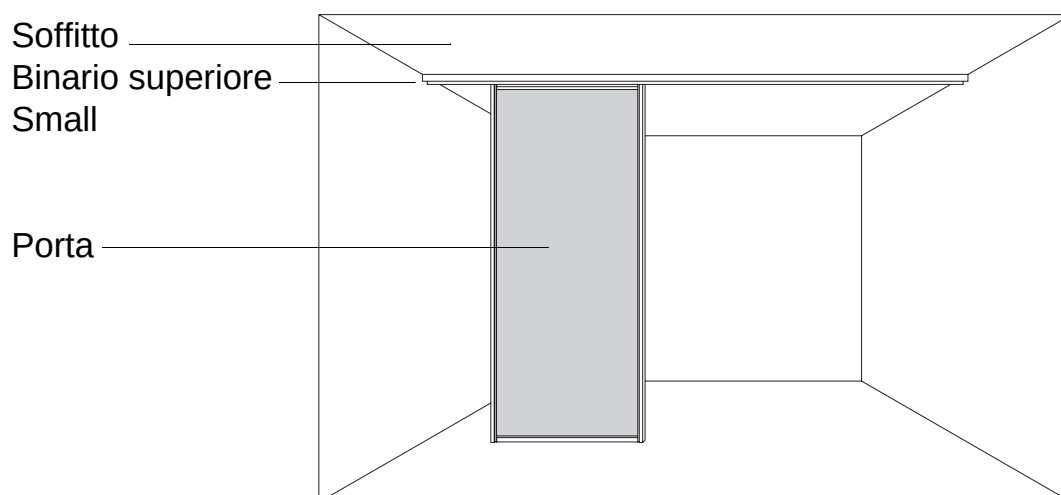

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

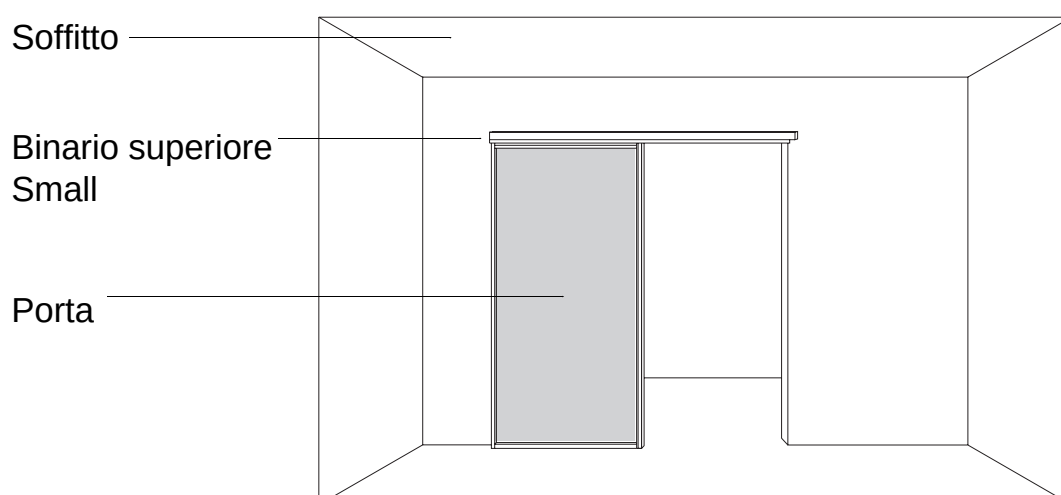


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

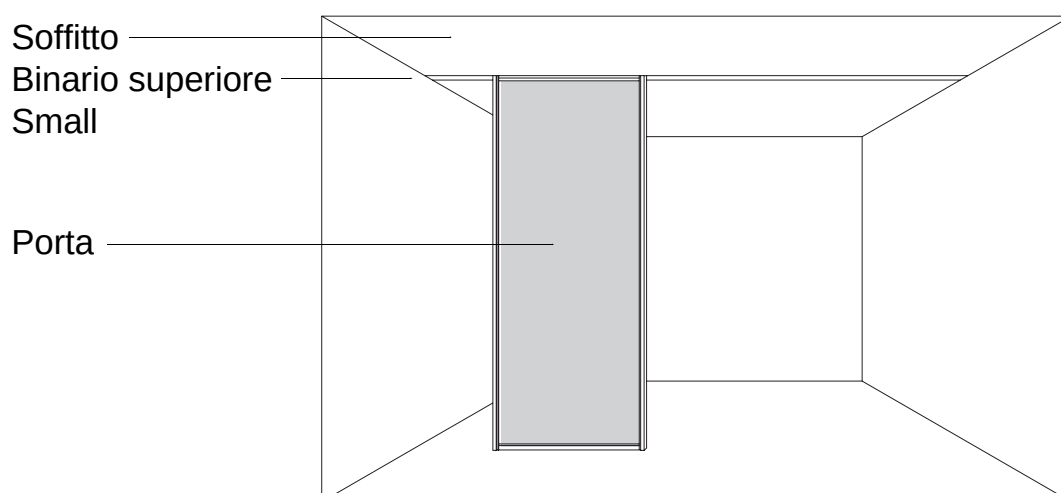

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5




SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2



ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 240).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore Magic fissato a parete

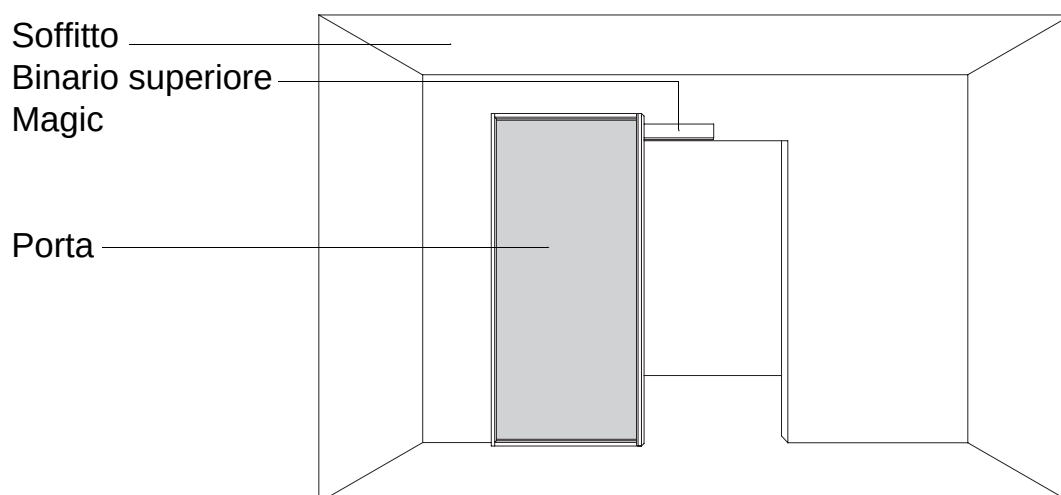


AGGIUNGERE CM. 16,8 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 231,8


Il binario a parete MAGIC non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto la porta necessita di uno spazio sufficiente per il montaggio sul binario

Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105, e in altezza fino a cm. 240.

Il binario Magic è posizionato nella parte superiore della porta scorrevole.

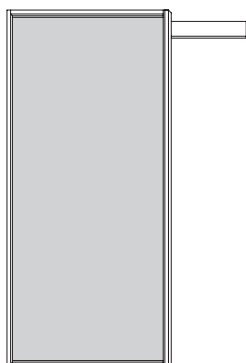

Nella porta scorrevole con pannello legno, specchio o vetro laccato il binario Magic risulta invisibile a porta chiusa.

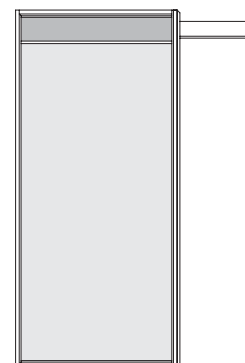

Nella porta scorrevole con vetro trasparente o satinato il binario Magic risulta visibile, pertanto si consiglia di inserire un traverso strutturale e uno specchio o vetro laccato H. cm. 20 nella parte superiore.


CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVO.

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

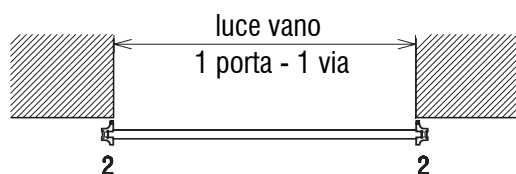


Esempio: larghezza vano cm. 100 + 4 = larghezza porta cm. 104

2

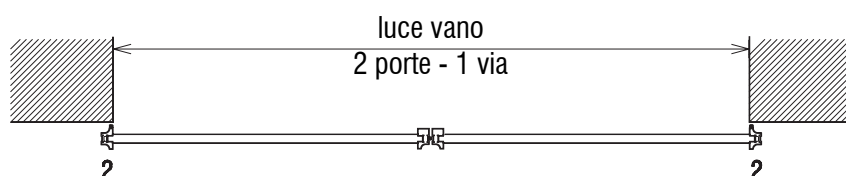


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 102

3

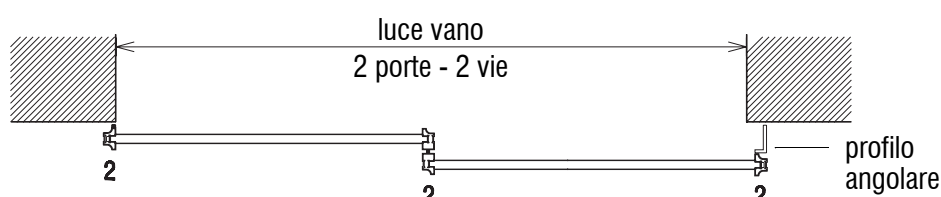


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

4

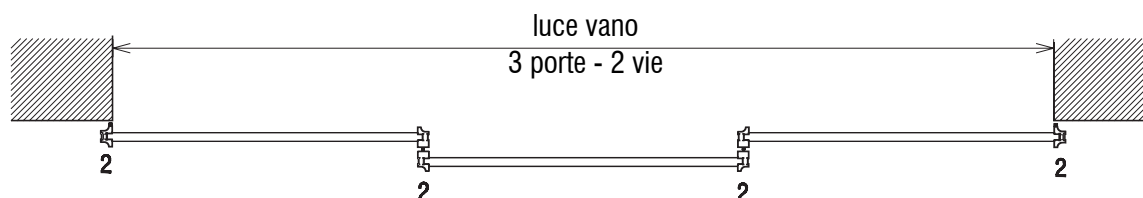


Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7

5

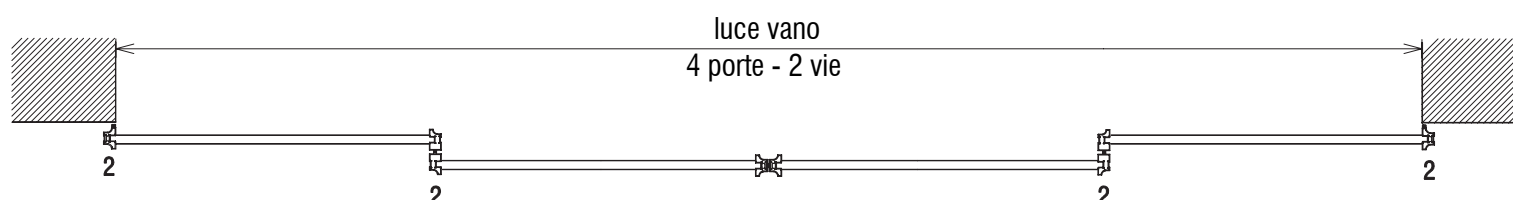


Esempio larghezza vano cm. (400 + 8) / 4 = larghezza porta cm. 102

6

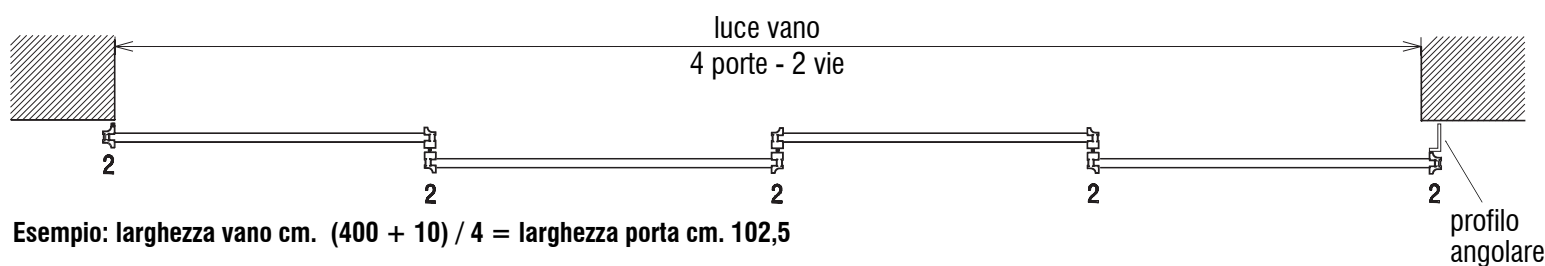

Esempio: larghezza vano cm. (400 + 10) / 4 = larghezza porta cm. 102,5

7

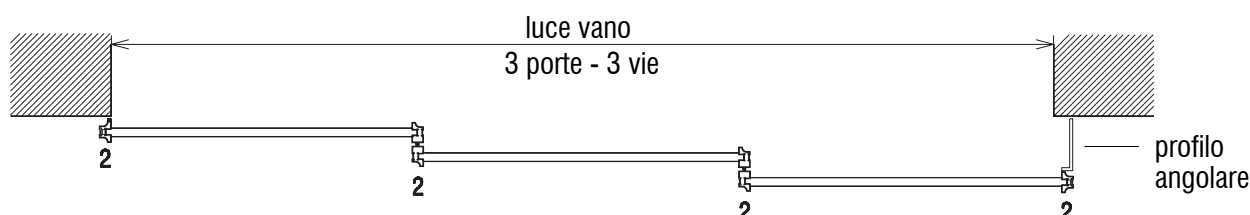

Esempio larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

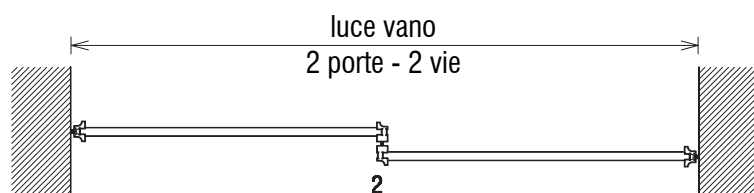


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101

9

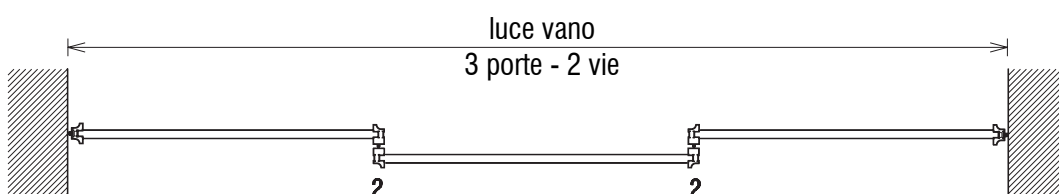


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

10

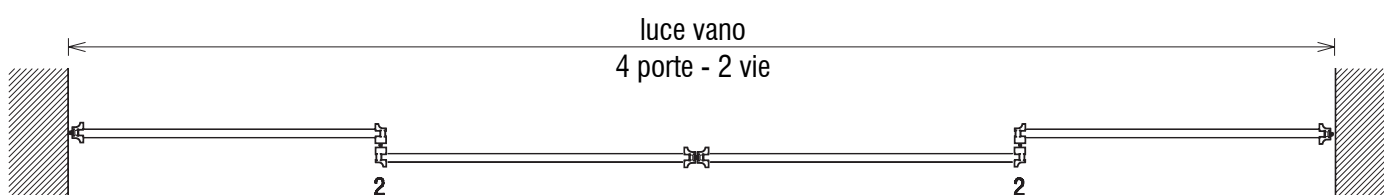


Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101

11

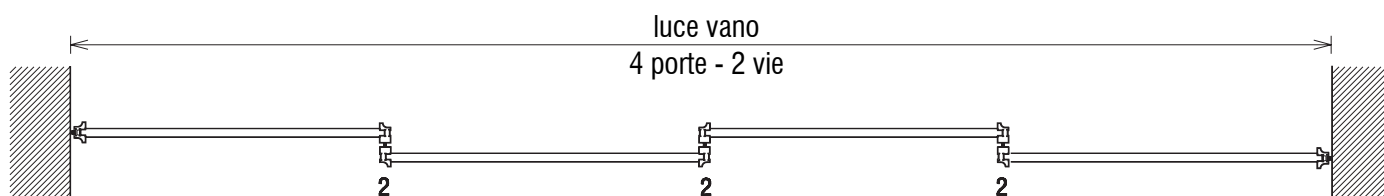

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,5


12

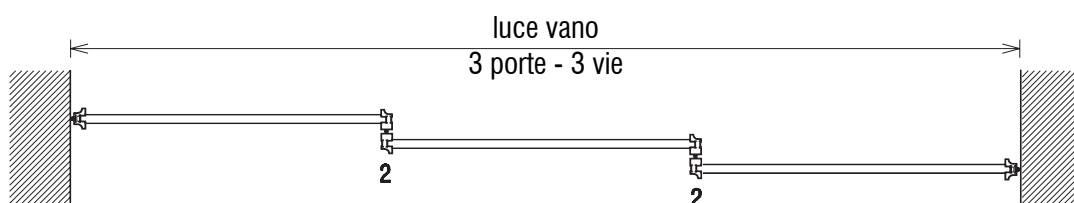

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.




CATEGORIA A

Pannello nobilitato Mantova

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	546	573	602	631	712	767	824	881
da L. 66 a 85	577	607	638	669	770	828	887	946
da L. 86 a 105	608	640	673	707	828	888	949	1.011
da L. 106 a 125	640	673	709	745	887	948	1.012	1.076
da L. 126 a 140	672	707	745		949	1.012	1.078	




CATEGORIA B

Pannello nobilitato bianco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	581	612	646	680	747	806	868	930
da L. 66 a 85	623	658	695	733	816	879	944	1.010
da L. 86 a 105	665	703	744	786	885	951	1.020	1.090
da L. 106 a 125	707	748	793	839	954	1.023	1.096	1.170
da L. 126 a 140	748	791	840		1.025	1.096	1.173	




CATEGORIA C

Pannello nobilitato Udine - Torino

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	616	651	690	729	782	845	912	979
da L. 66 a 85	668	709	753	797	861	930	1.002	1.074
da L. 86 a 105	721	766	815	865	941	1.014	1.091	1.169
da L. 106 a 125	774	823	878	933	1.021	1.098	1.181	1.264
da L. 126 a 140	823	875	934		1.100	1.180	1.267	




CATEGORIA D

Vetro trasparente 3+3

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	658	698	743	787	824	892	965	1.037
da L. 66 a 85	723	770	821	873	916	991	1.070	1.150
da L. 86 a 105	789	841	900	959	1.009	1.089	1.176	1.263
da L. 106 a 125	855	913	979	1.045	1.102	1.188	1.282	1.376
da L. 126 a 140	913	976	1.048		1.190	1.281	1.381	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.



CATEGORIA E

Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	728	776	830	885	894	970	1.052	1.135
da L. 66 a 85	815	872	936	1.001	1.008	1.093	1.185	1.278
da L. 86 a 105	902	967	1.042	1.117	1.122	1.215	1.318	1.421
da L. 106 a 125	989	1.063	1.148	1.233	1.236	1.338	1.451	1.564
da L. 126 a 140	1.064	1.144	1.237		1.341	1.449	1.570	



CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	770	823	883	943	936	1.017	1.105	1.193
da L. 66 a 85	870	933	1.005	1.077	1.063	1.154	1.254	1.354
da L. 86 a 105	970	1.043	1.127	1.211	1.190	1.291	1.403	1.515
da L. 106 a 125	1.070	1.153	1.249	1.345	1.317	1.428	1.552	1.676
da L. 126 a 140	1.154	1.245	1.350		1.431	1.550	1.683	



CATEGORIA G

Pannello MDF con laminato HPL

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	832	893	962	1.031	998	1.087	1.184	1.281
da L. 66 a 85	952	1.025	1.108	1.192	1.145	1.246	1.357	1.469
da L. 86 a 105	1.071	1.156	1.255	1.353	1.291	1.404	1.531	1.657
da L. 106 a 125	1.190	1.288	1.401	1.514	1.437	1.563	1.704	1.845




CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.



CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	



CATEGORIA M

Vetro con pellicola decorata retro applicata monofacciale


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	965	1.041	1.129	1.216	1.131	1.235	1.351	1.466
da L. 66 a 85	1.125	1.219	1.326	1.434	1.318	1.440	1.575	1.711
da L. 86 a 105	1.286	1.396	1.524	1.652	1.506	1.644	1.800	1.956
da L. 106 a 125	1.446	1.573	1.722	1.870	1.693	1.848	2.025	2.201
da L. 126 a 140	1.575	1.715	1.879		1.852	2.020	2.212	



CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.007	1.088	1.181	1.275	1.173	1.282	1.403	1.525
da L. 66 a 85	1.180	1.280	1.395	1.511	1.373	1.501	1.644	1.788
da L. 86 a 105	1.353	1.471	1.609	1.747	1.573	1.719	1.885	2.051
da L. 106 a 125	1.526	1.663	1.823	1.983	1.773	1.938	2.126	2.314
da L. 126 a 140	1.666	1.816	1.993		1.943	2.121	2.326	




CATEGORIA P

Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.049	1.135	1.234	1.333	1.215	1.329	1.456	1.583
da L. 66 a 85	1.235	1.341	1.464	1.587	1.428	1.562	1.713	1.864
da L. 86 a 105	1.421	1.547	1.694	1.841	1.641	1.795	1.970	2.145
da L. 106 a 125	1.607	1.753	1.924	2.095	1.854	2.028	2.227	2.426
da L. 126 a 140	1.756	1.917	2.106		2.033	2.222	2.439	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA R


Vetro satinato temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata monofacciale
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.105	1.197	1.304	1.411	1.271	1.391	1.526	1.661
da L. 66 a 85	1.308	1.423	1.556	1.689	1.501	1.644	1.805	1.966
da L. 86 a 105	1.511	1.648	1.807	1.967	1.731	1.896	2.083	2.271
da L. 106 a 125	1.715	1.873	2.059	2.245	1.962	2.148	2.362	2.576
da L. 126 a 140	1.876	2.051	2.257		2.153	2.356	2.590	


CATEGORIA S

Vetro extralight 3+3 laccato internamente


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.161	1.260	1.374	1.489	1.327	1.454	1.596	1.739
da L. 66 a 85	1.381	1.504	1.648	1.791	1.574	1.725	1.897	2.068
da L. 86 a 105	1.602	1.749	1.921	2.093	1.822	1.997	2.197	2.397
da L. 106 a 125	1.822	1.993	2.194	2.395	2.069	2.268	2.497	2.726
da L. 126 a 140	1.997	2.186	2.408		2.274	2.491	2.741	


CATEGORIA T

Vetro satinato extralight temperato laccato monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.259	1.369	1.497	1.626	1.425	1.563	1.719	1.876
da L. 66 a 85	1.509	1.647	1.808	1.970	1.702	1.868	2.057	2.247
da L. 86 a 105	1.760	1.925	2.119	2.314	1.980	2.173	2.395	2.618
da L. 106 a 125	2.010	2.203	2.430	2.658	2.257	2.478	2.733	2.989
da L. 126 a 140	2.208	2.421	2.673		2.485	2.726	3.006	

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

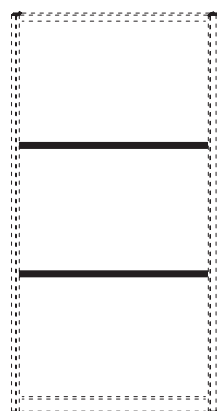


Profilo H. cm. 2


ALLUMINIO


Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

Per porte FLOOR, solo uso orizzontale.

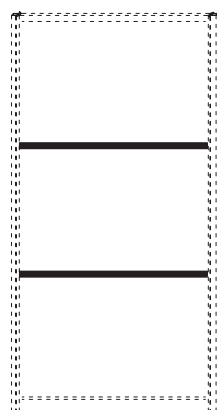


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

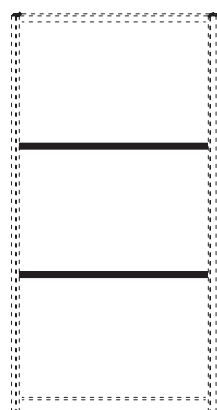


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4.
 Per porte FLOOR, solo uso orizzontale.

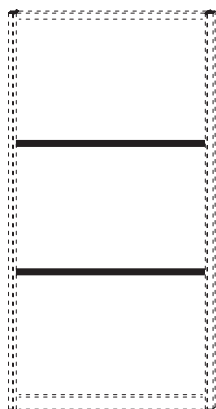


Traverso strutturale H. cm. 2 x 4




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51

Il profilo verticale delle porte scorrevoli funge da maniglia.
L'uso della maniglia è facoltativo.

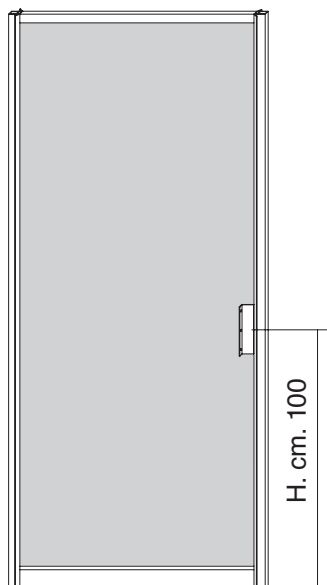


Maniglia
universale
applicata sul
pannello con
biadesivo
H. cm. 14 x 3



SINGOLA

COPPIA


Maniglia
universale
applicata sul
pannello con
biadesivo
H. cm. 8/32 x 3



SINGOLA

COPPIA

Maniglia
rettangolare
applicata sul
profilo
H. cm. 14 x 3,5



SINGOLA

COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

30

60

40

80

50

100

Laccato

35

70

45

90

55


110

Maniglia
con presa
applicata sul
traverso
orizzontale
H. cm. 2 x 10




COPPIA

Maniglia ad
archetto appli-
cata sui traversi
strutturali
orizzontali
H. cm. 32 x 4,5




COPPIA

Maniglia OPEN
H. cm. 11 x 4
con supporto
H. cm. 13 x 6
applicata sul
profilo



COPPIA

Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 18 x 6
applicata sul
profilo



COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

90

55

170

180

Laccato


100

60

180


190

Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 18 x 6
e chiave
o nottolino
applicata sul
profilo




COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 11 x 4
con supporto
H. cm. 13 x 6
applicata sul
profilo



COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 18 x 6
applicata sul
profilo



COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 18 x 6
e chiave
o nottolino
applicata sul
profilo



COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

240

230

240

300

Laccato

250

240


250

310

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

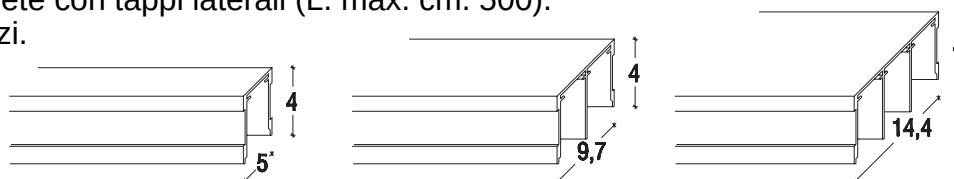


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43	54
Laccato	al ML.	75	79	101

Attacco superiore per binario a parete

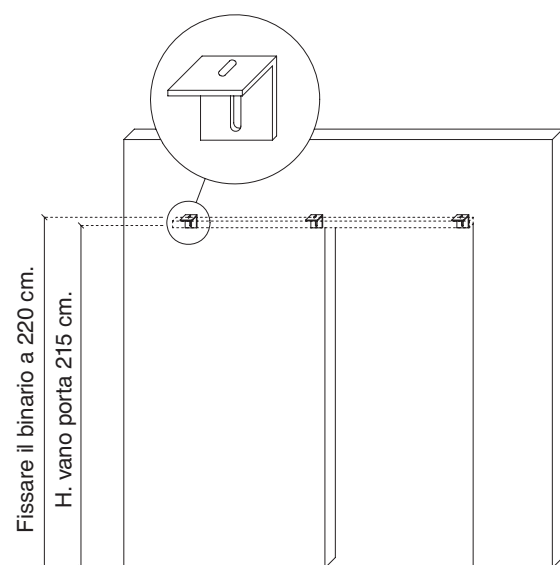

Attacco per binario a 1 VIA



Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

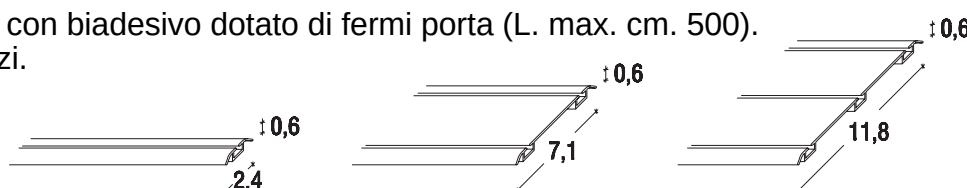

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84
Laccato	al ML.	92	98	121

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

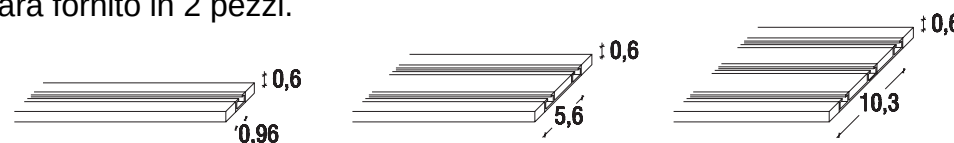

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra 43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 140 (apertura e chiusura)




70

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

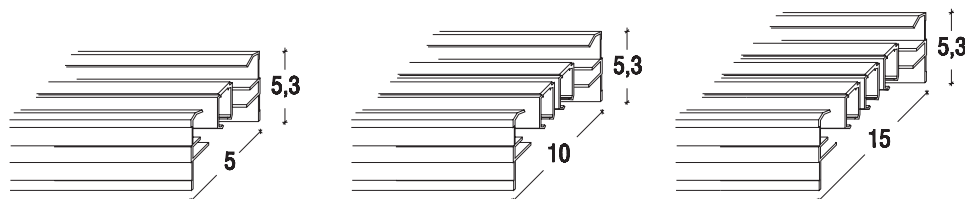

ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

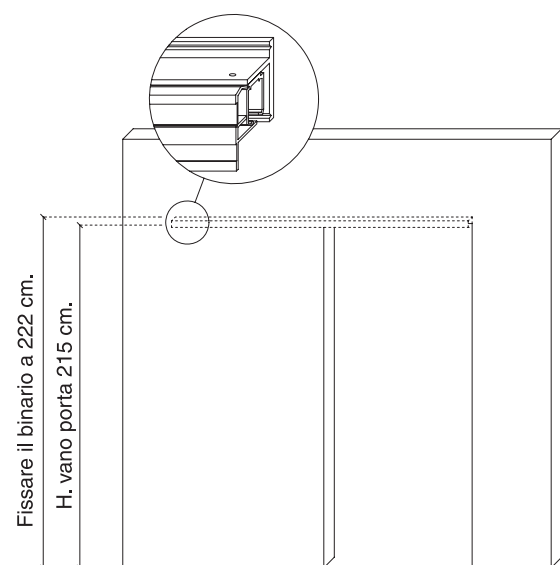

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	179	Laccato	al ML.	36

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra

43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 50 a L. cm. 76

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 77 a L. cm. 140



190

Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

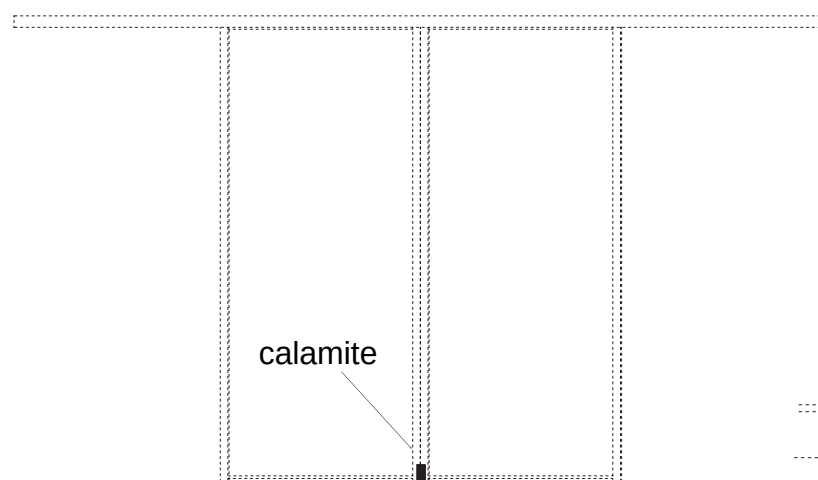


calamite

calamite

140

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli **190**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

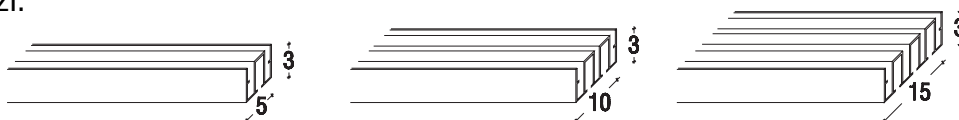


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

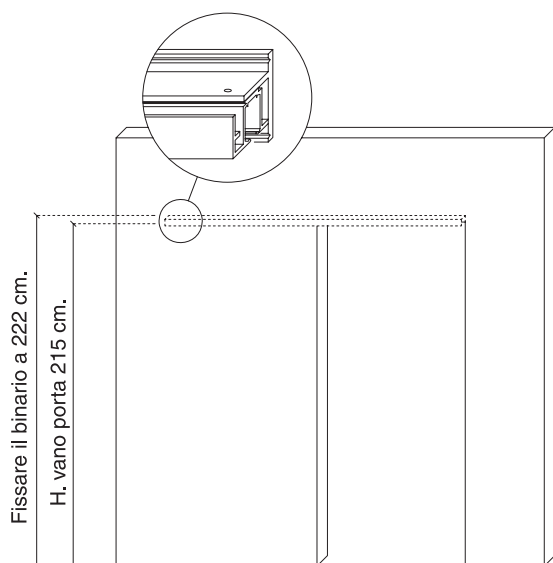


Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA			
Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML.	36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra **43**

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 50 a L. cm. 76

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 77 a L. cm. 140



Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario.



In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

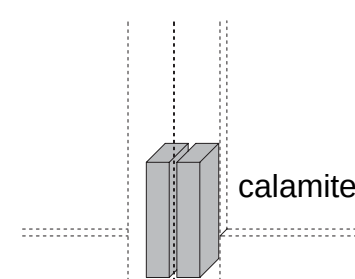

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.


Tale sistema è compatibile solo con i binari con veletta. No binari SMALL.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all' apertura massima delle porte.

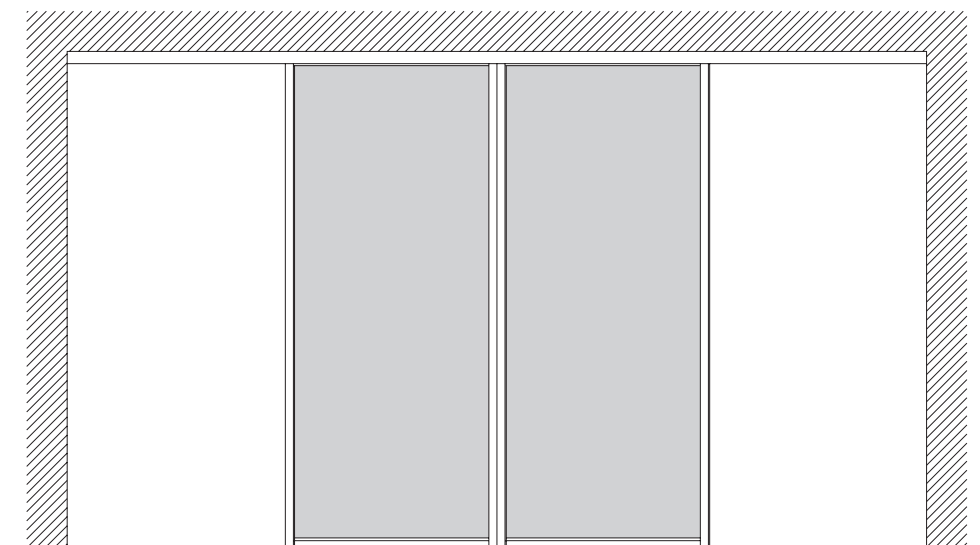

Set 2 ruote e cavo in acciaio


230

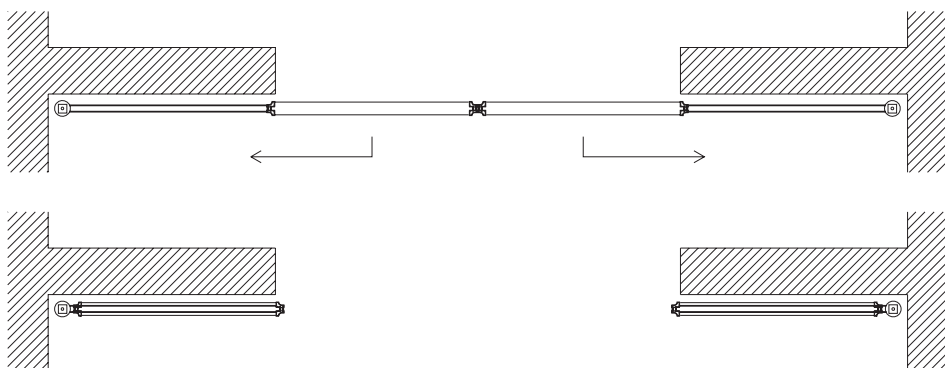

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura sincronizzata di due porte scorrevoli abbinate ad una parete fissa.

Il binario Magic permette lo scorrimento della porta tramite un meccanismo telescopico a porta chiusa.


Binario superiore Magic fissato a parete

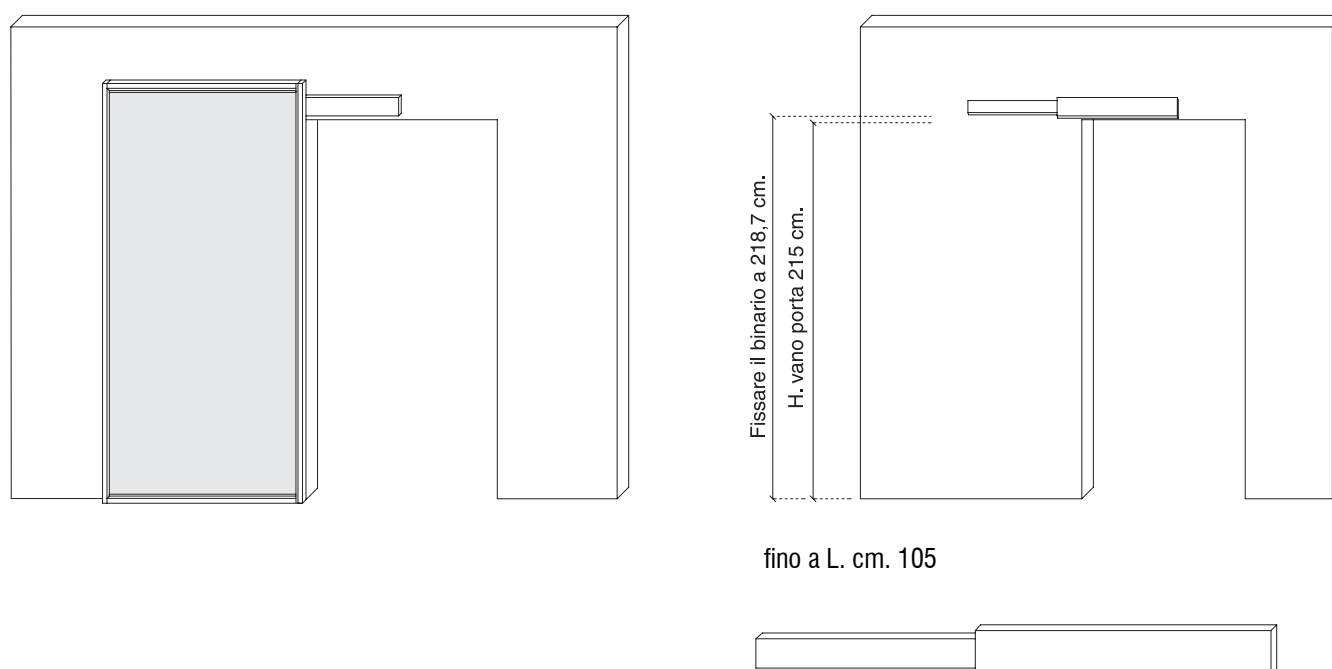
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	850
Anodizzato nero	cad.	950

Tubolari in alluminio di compensazione applicati posteriormente sui profili della porta

cm. 2 x 2

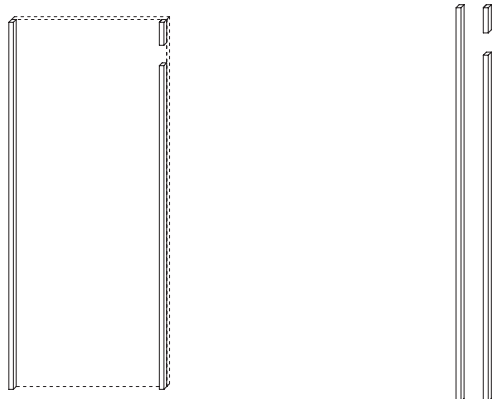
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	220
Laccato	290

Contattare il nostro ufficio tecnico per pareti con battiscopa con spessore superiore a cm. 1.

Il binario Magic è posizionato posteriormente nella parte superiore della porta scorrevole.


Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105, e in altezza fino a cm. 240.

Nella porta scorrevole con pannello legno, specchio o vetro laccato il binario Magic risulta invisibile a porta chiusa.

Nella porta scorrevole con vetro trasparente o satinato il binario Magic risulta visibile, pertanto si consiglia di inserire un traverso strutturale e uno specchio o vetro laccato H. cm. 20 nella parte superiore.

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
 Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
 Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino deve essere applicato su tutte le porte.

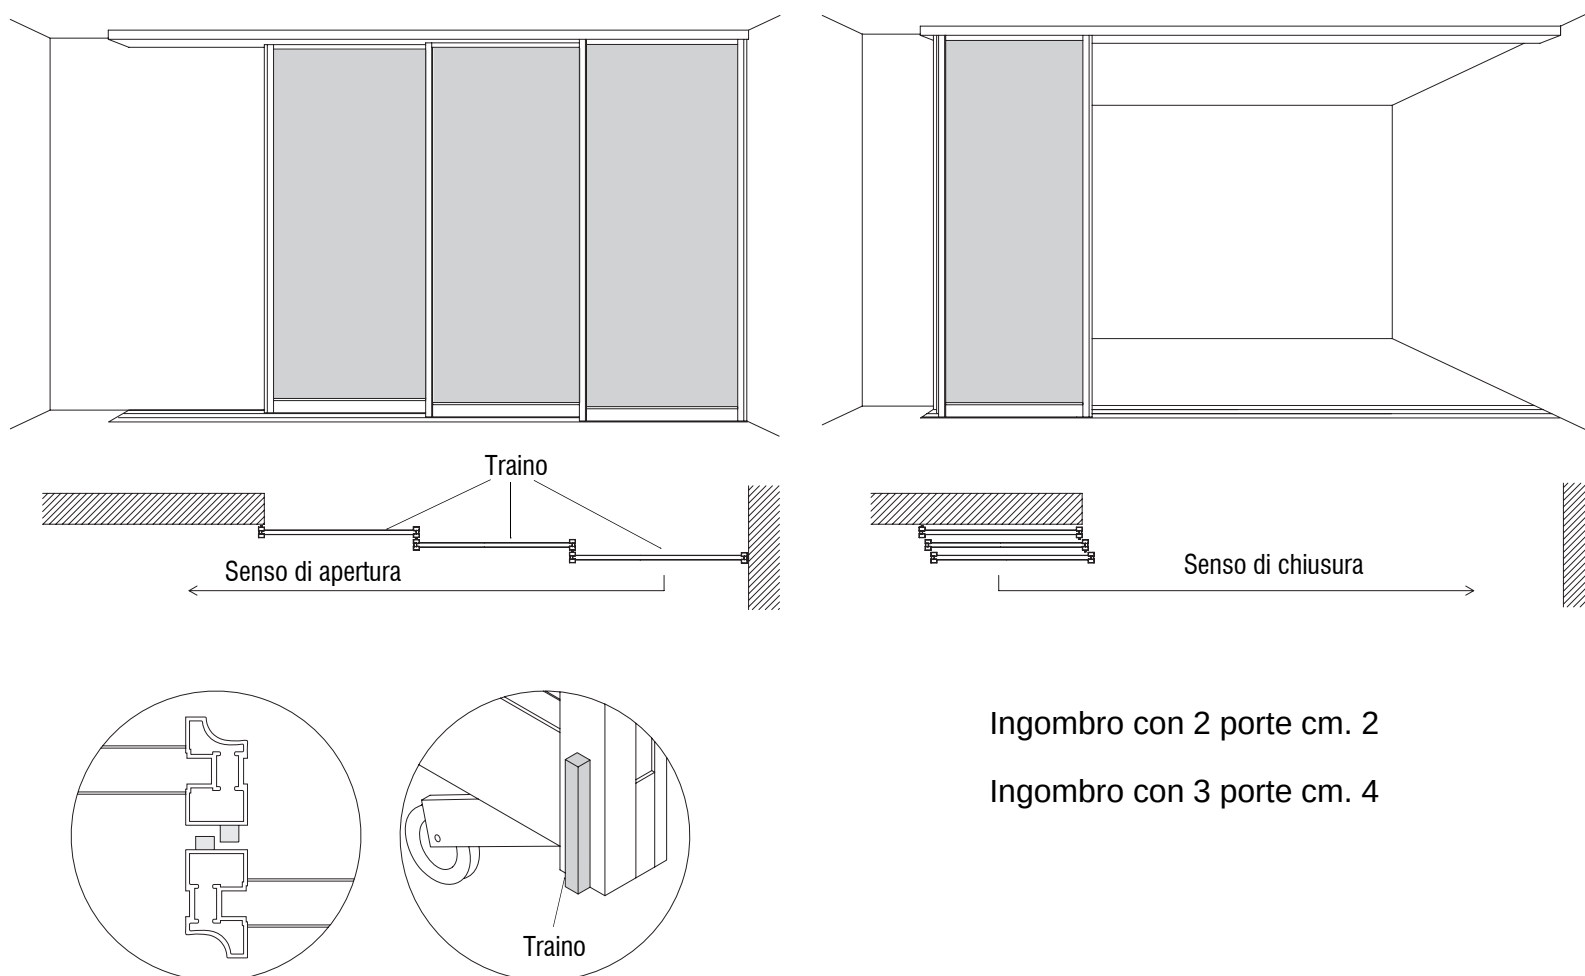

Ingombro con 2 porte cm. 2


Ingombro con 3 porte cm. 4

cad. 80

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino non deve essere applicato sull'ultima porta.

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte
Si consiglia la maniglia sulla porta di trascinamento.

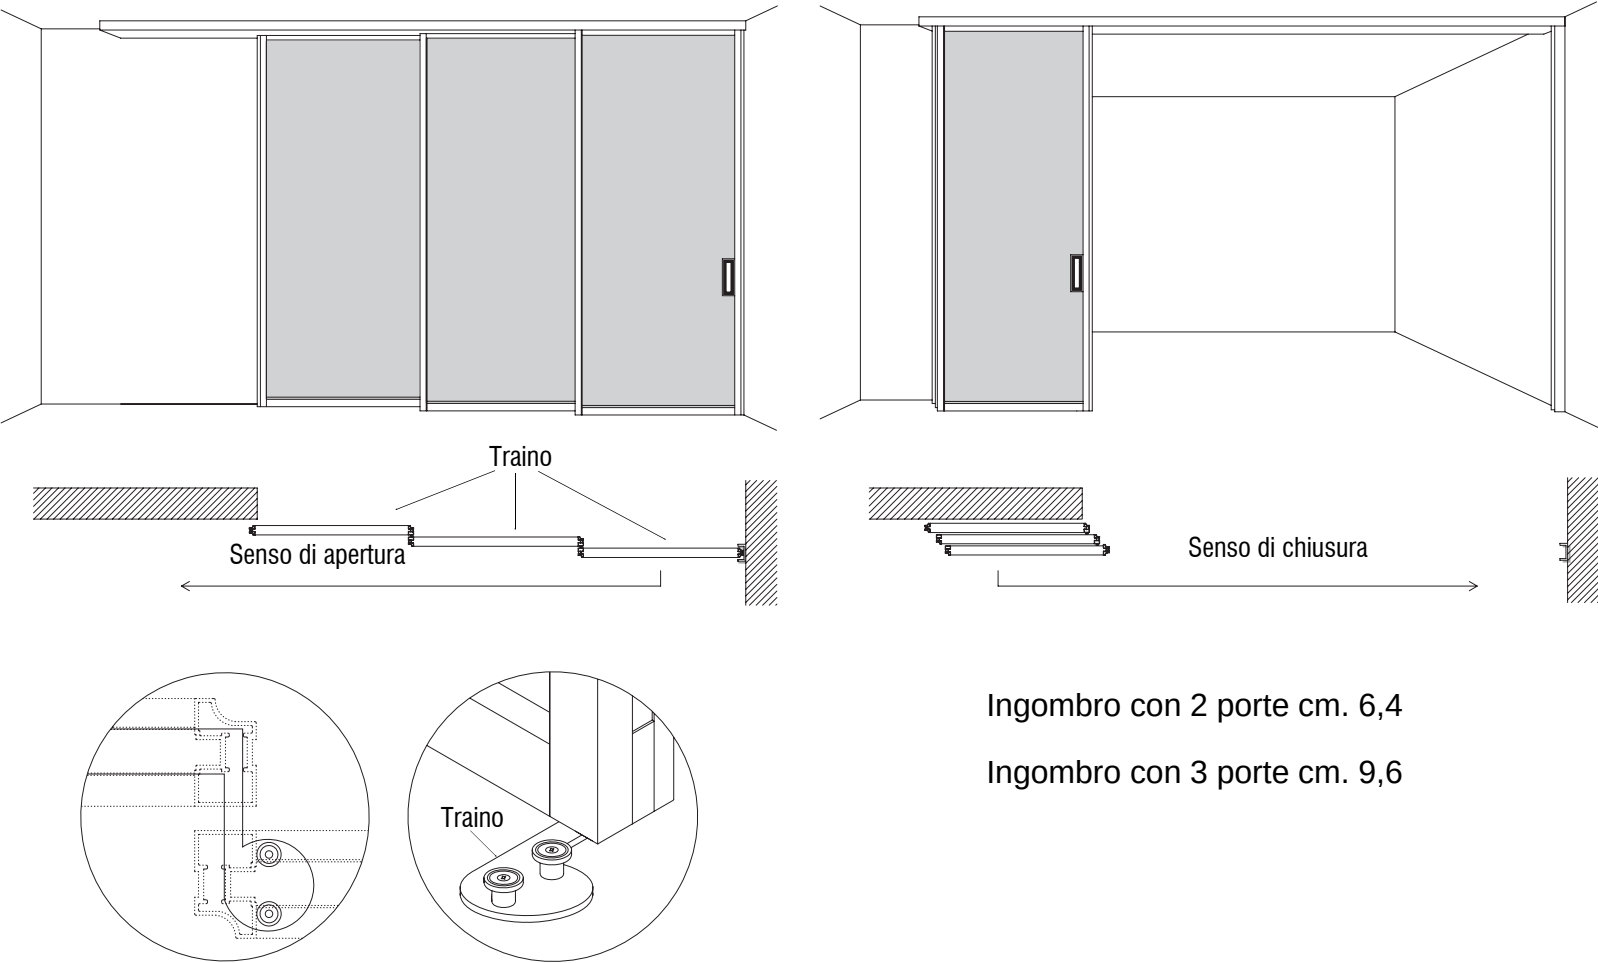

cad. 70

Profilo a "U" cm. 5 x 2
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.
L'uso è obbligatorio



ALLUMINIO	
Anodizzato naturale	135
Laccato	150


IMPORTANTE: Per porte con dimensioni particolarmente sproporzionate, strette ed alte, è necessario appesantire i profili verticali per garantire un perfetto scorrimento. Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.



150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H.PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

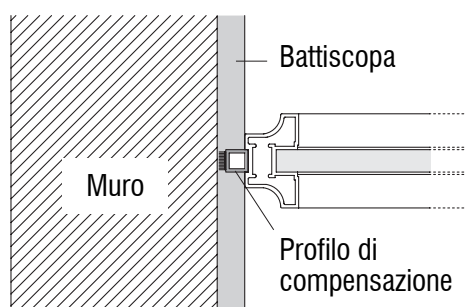


ALLUMINIO

cm. 1

Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.


ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

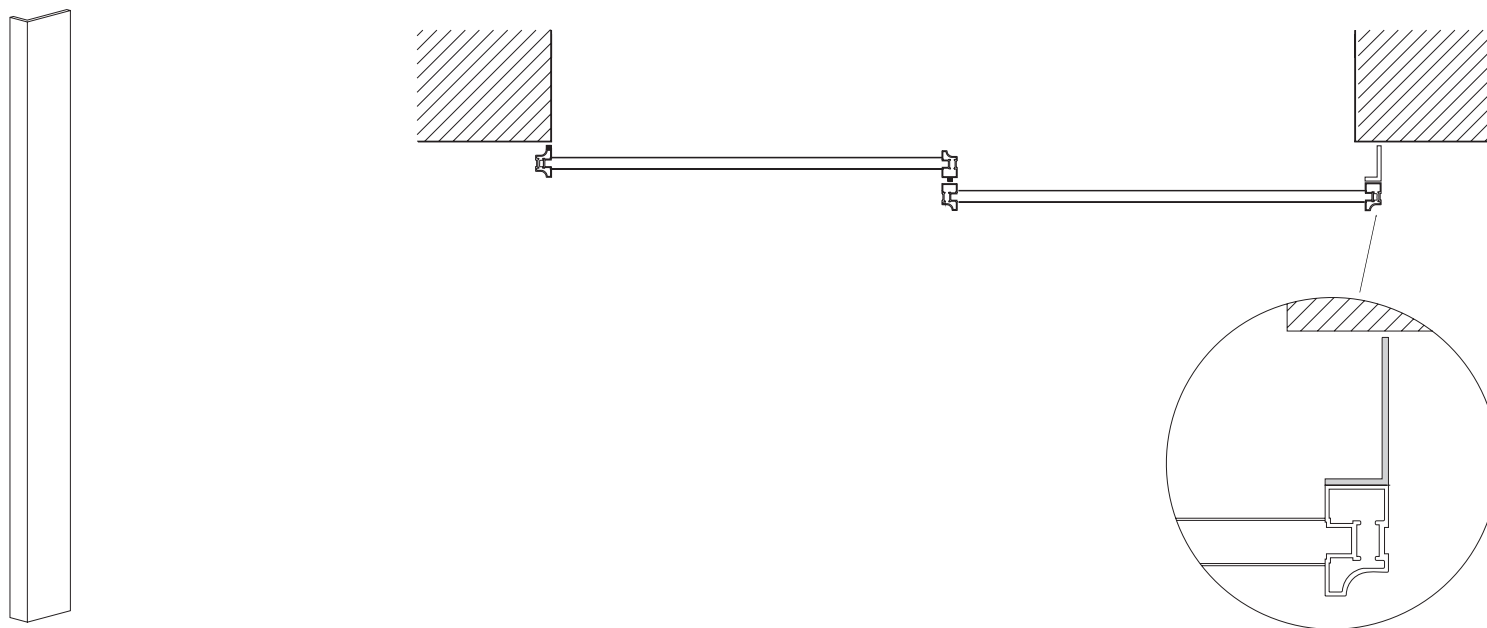
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

Montante angolare in alluminio fissato sul profilo della porta, da utilizzare esclusivamente in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale a 45°, o in situazione di porte che incontrandosi formano un angolo a 90°.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

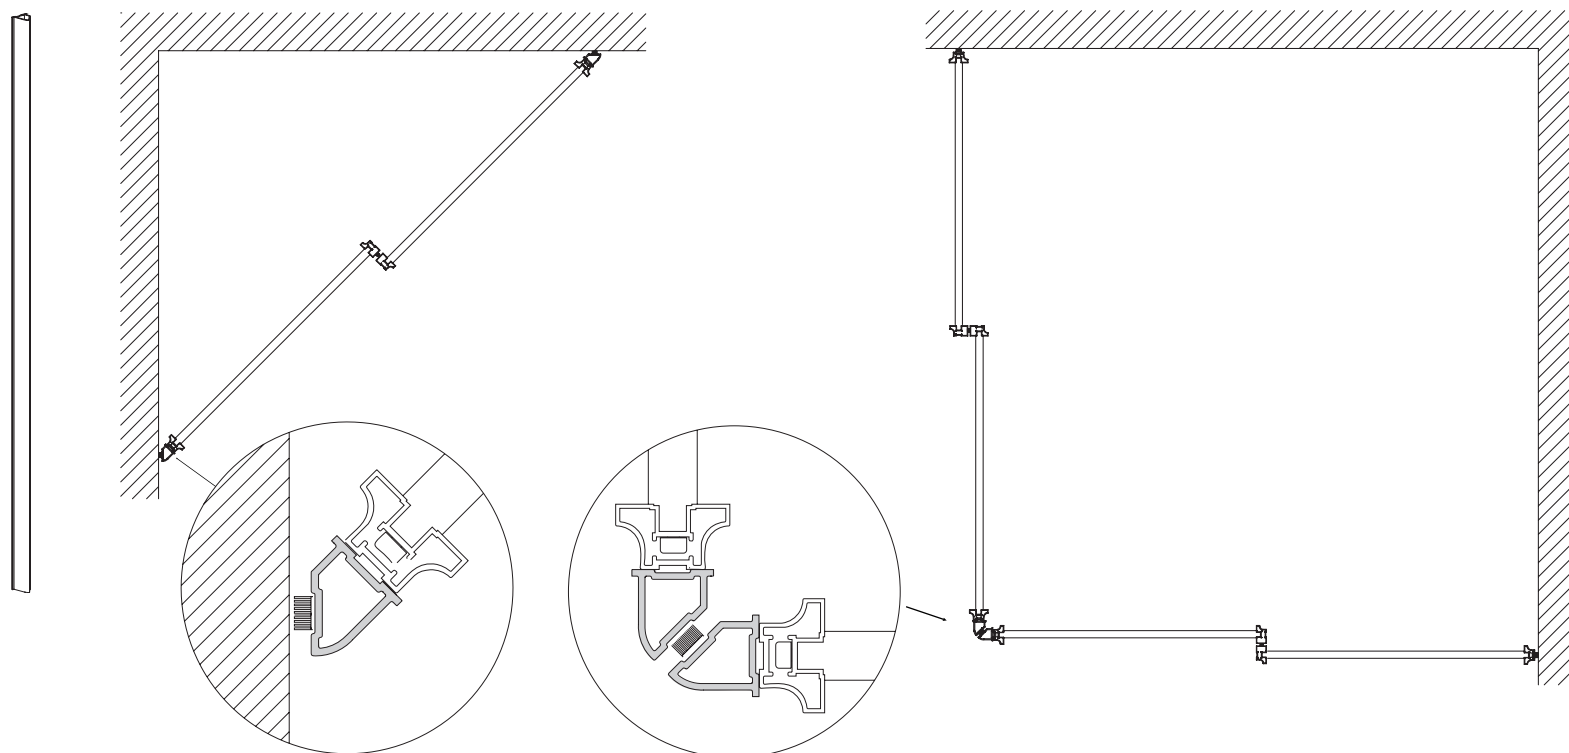

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	100
Laccato	cad.	150

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
 L. da cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm. 1 - 1,2 - 1,5

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessarie in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.

spessore cm. 1,9

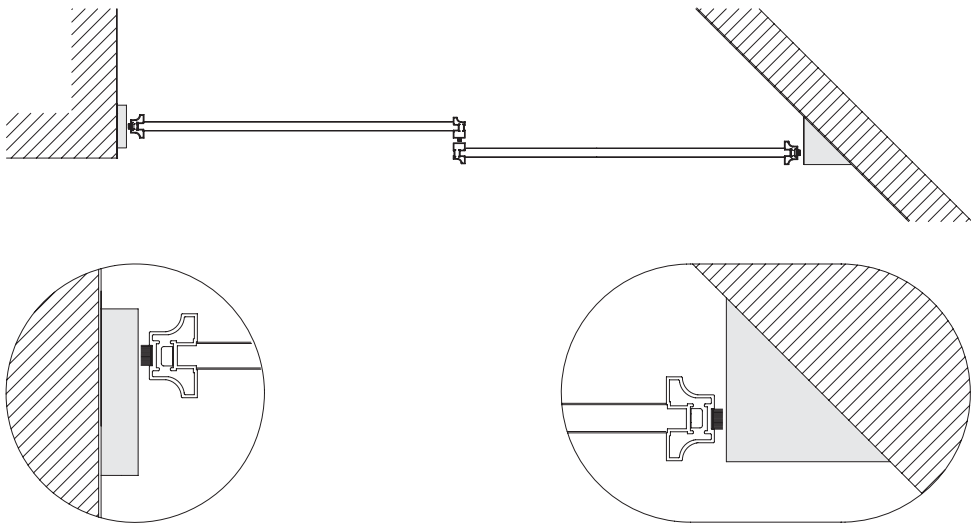


Grezzo	cad.	60
Laccato	cad.	100

110
185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

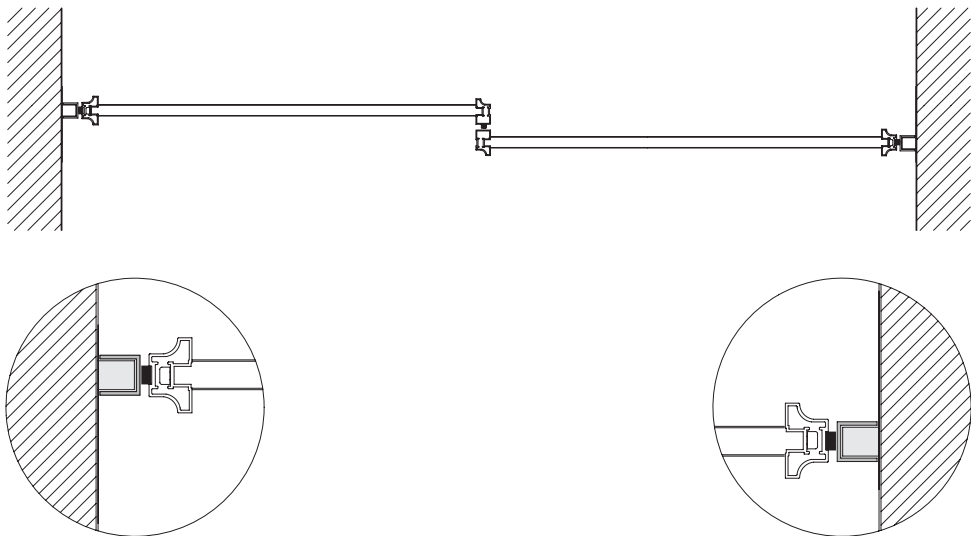

cm. 10

ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.
Laccato	cad.

190
230

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo, si rende necessario nel caso in cui si voglia applicare la serratura sulla porta. In tal caso la battuta sarà dotata di gaccia.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

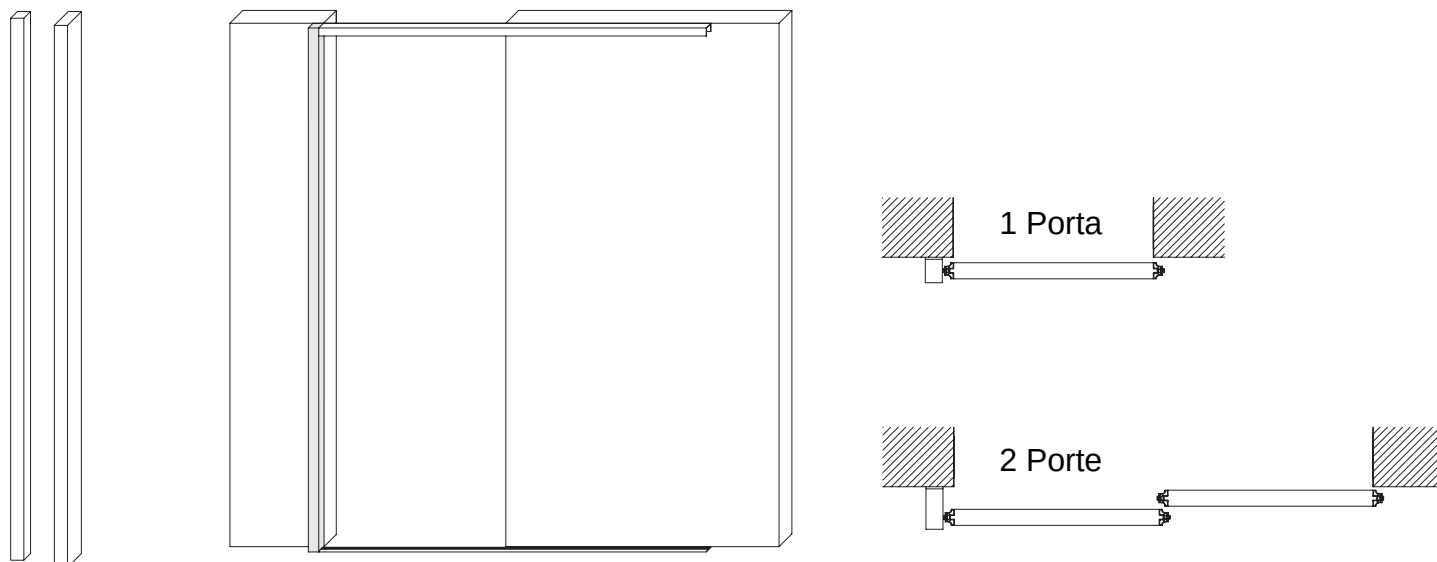


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 12 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300

spessore cm. 2,5

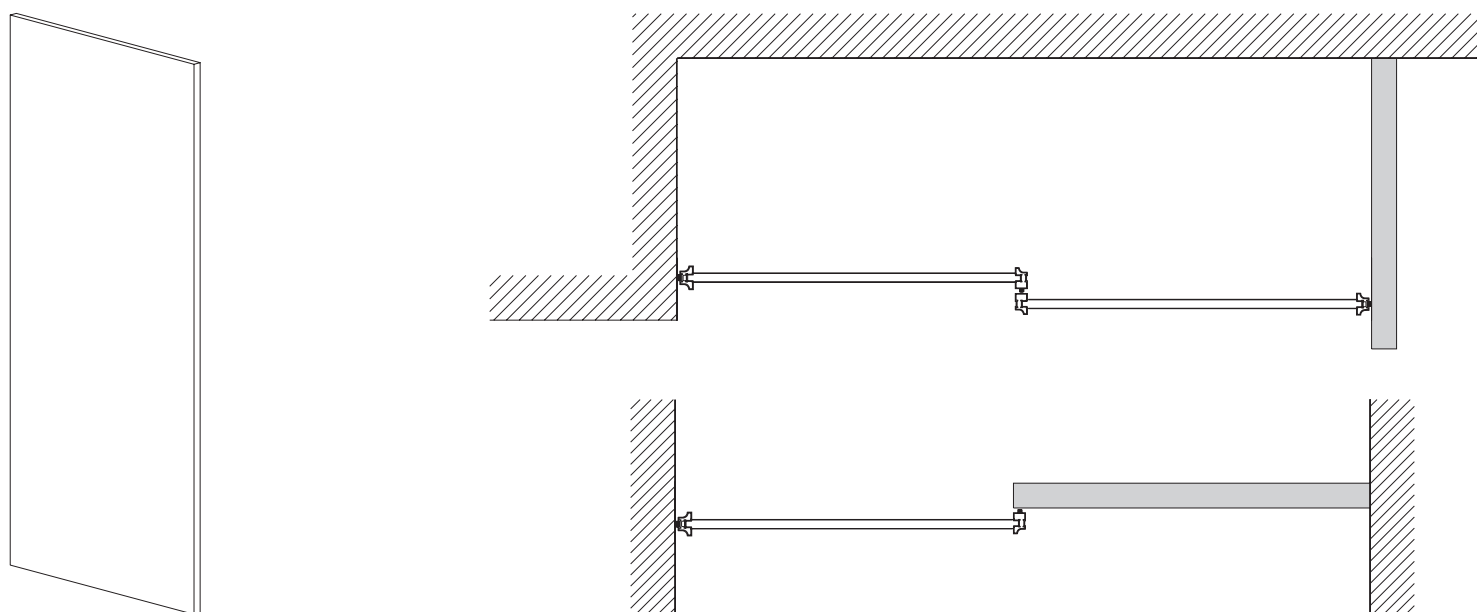

Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330


È possibile predisporre le porte scorrevoli con apposito pannello dotato di supporti per l'alloggiamento del televisore (32 pollici max.)

Il kit comprende una canalina elettrificata snodata, il tubo passacavi posteriore verticale, il pannello in legno sp. cm. 2,5 con supporti porta TV, due profili angolari cm. 2 x 4,5.



Le battute laterali sp. cm. 2,5, appositamente studiate, permettono la salita dei cavi (antenna TV e alimentazione) e si rendono necessarie qualora non sia stato già predisposto il passaggio dei cavi.

Lo scorrimento della porta è inferiore alla sua larghezza, e questo impedisce l'inserimento nell'armadio posteriore di attrezzature estraibili (cassettiere, portapantaloni).

Il senso di scorrimento (dx o sx) deve essere stabilito al momento dell'ordine.

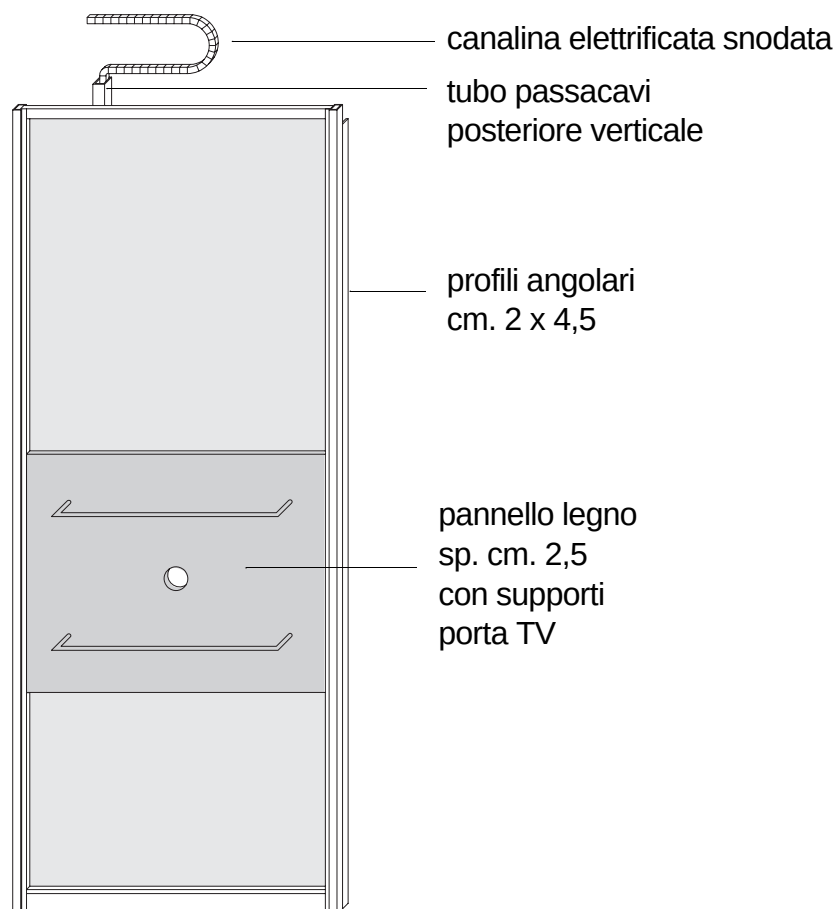


La porta singola necessita di un binario superiore a due vie, una via per lo scorrimento della porta, l'altra per l'alloggiamento della canalina elettrificata snodata.

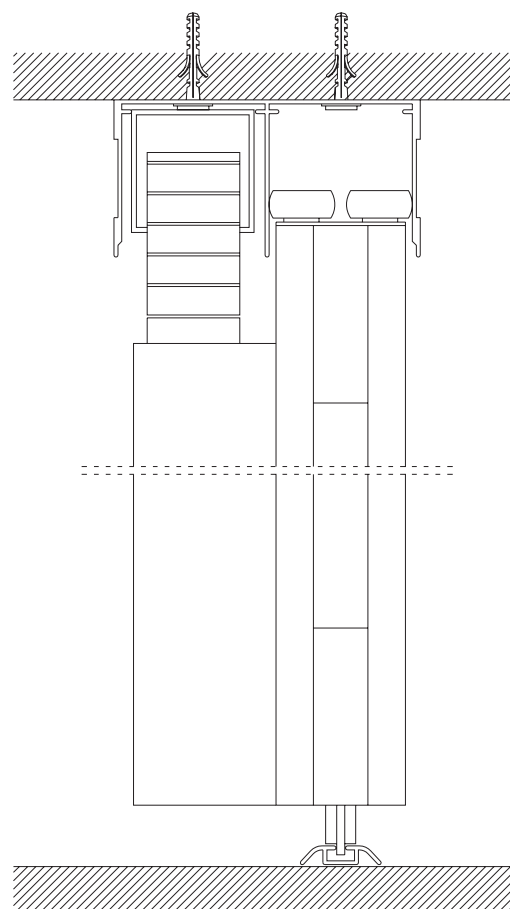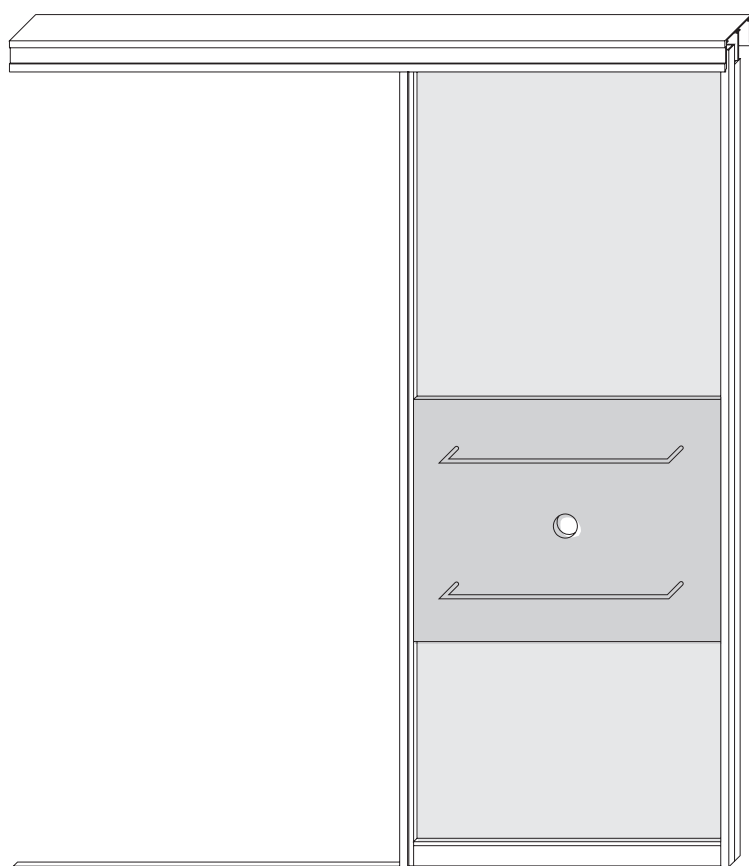


In caso di due o più porte è necessario l'uso dei binari superiore ed inferiore a tre vie.
 Attenersi agli schemi riportati.

Esempio con 2 porte scorrevoli.

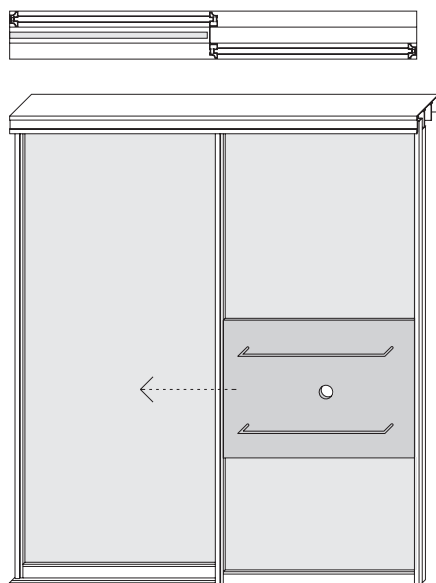

Esempio con 3 porte scorrevoli.

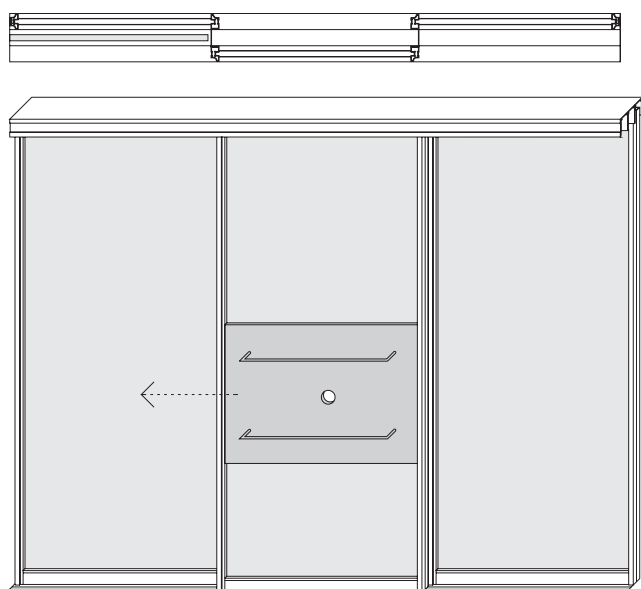

Esempio con 4 porte scorrevoli.



Il pannello ha un'altezza di cm. 60 ed una larghezza variabile in funzione della larghezza della porta (L. MAX. cm. 125).

È disponibile in finitura nobilitato Mantova, nobilitato bianco, laccato grigio alluminio, e laccato opaco se abbinato alla laccatura dei profili o dei pannelli delle porte.


In fase di progettazione è possibile stabilire l'altezza ove posizionare il pannello TV, tenendo in considerazione l'aspetto funzionale ed il fattore estetico.

La posizione finale del televisore sarà comunque determinata dalla dimensione e dalla conformazione del televisore stesso.

Aspetto funzionale.

Porte laterali con pannelli in legno con traverso strutturale.


Porta centrale con pannello TV posizionato all'altezza desiderata.

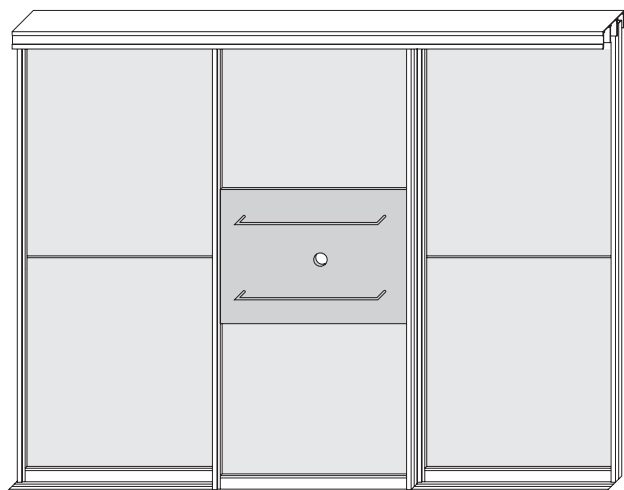

Fattore estetico.

Porte laterali con pannelli in legno con traverso strutturale.

Porta centrale con pannello TV posizionato alla stessa altezza del traverso strutturale.

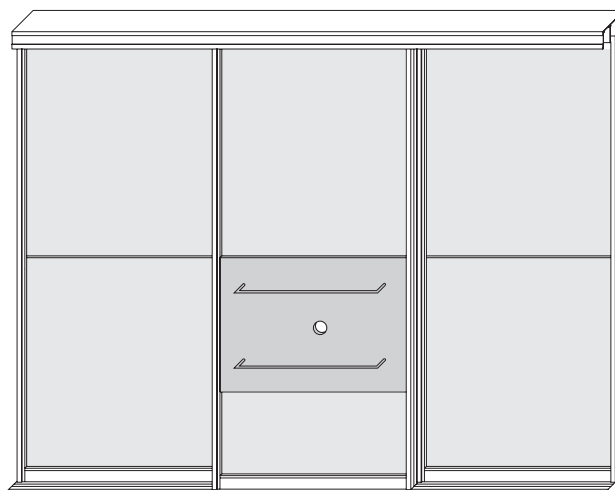

Aspetto funzionale.

Porte laterali in vetro.


Porta centrale con pannello TV posizionato all'altezza desiderata.



Fattore estetico.


Porte laterali in vetro con pannello centrale in legno H. cm. 60 come il pannello TV della porta centrale.



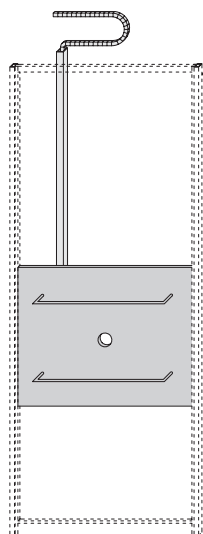

KIT PORTA TV CON PANNELLO sp. cm. 2,5 H. cm. 60
 (misure max. TV 42" peso Kg. 35)
 Larghezza minima porta cm. 86
 Larghezza max. porta cm. 125

Nobilitato Mantova	494
Nobilitato bianco	516
Laccato opaco	689

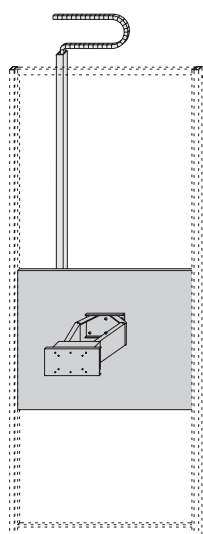

KIT PORTA TV CON PANNELLO sp. cm. 2,5 H. cm. 60
 con meccanismo estraibile ed orientabile (comunicare distanza fori TV per predisporre
 eventuale piastra fissaggio) misure max. TV 32" peso Kg. 30
 Larghezza minima porta cm. 86
 Larghezza max. porta cm. 125


Nobilitato Mantova	794
Nobilitato bianco	816
Laccato opaco	989

L'uso delle battute laterali è necessario per incanalare il cavo dell'alimentazione e dell'antenna qualora non siano stati precedentemente predisposti.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete, disponibili per binari a 2 VIE, a 3 VIE.

spessore cm. 2,5

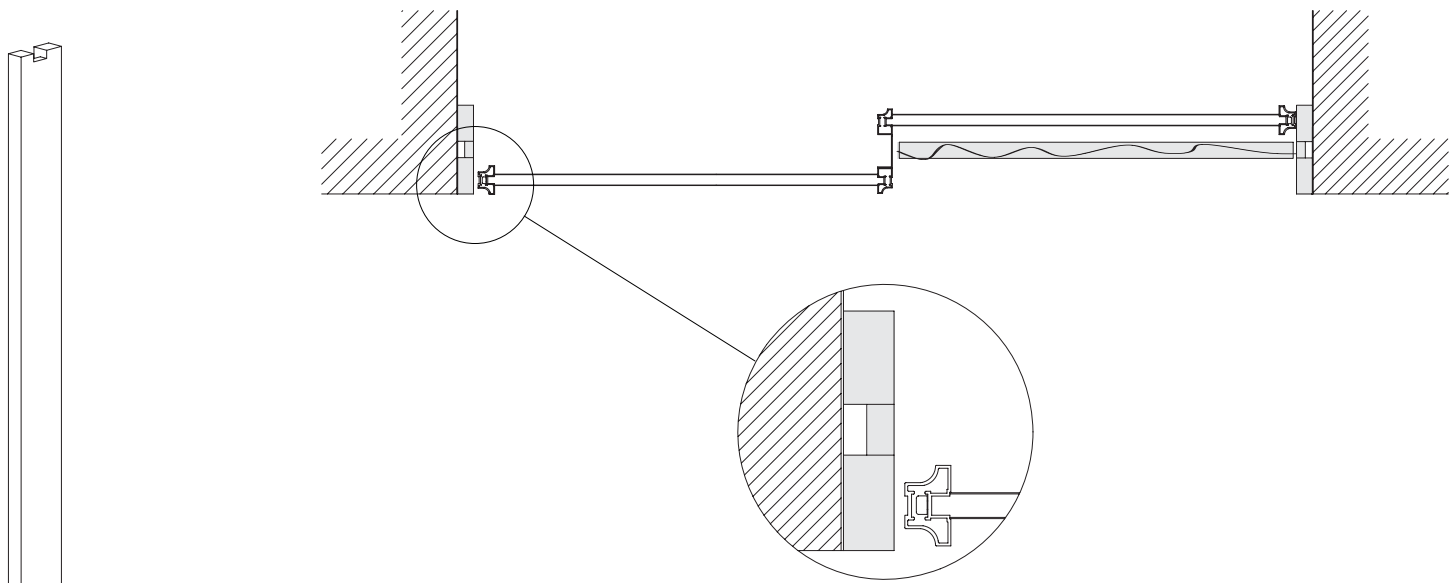


da cm. 10,2 a cm. 15


Laccato opaco	cad.	130	
---------------	------	-----	--

Set stipite telescopico in alluminio per porte scorrevoli per rivestimento vano. L'uso degli stipiti è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - Gli stipiti dovranno essere adattati sul posto.

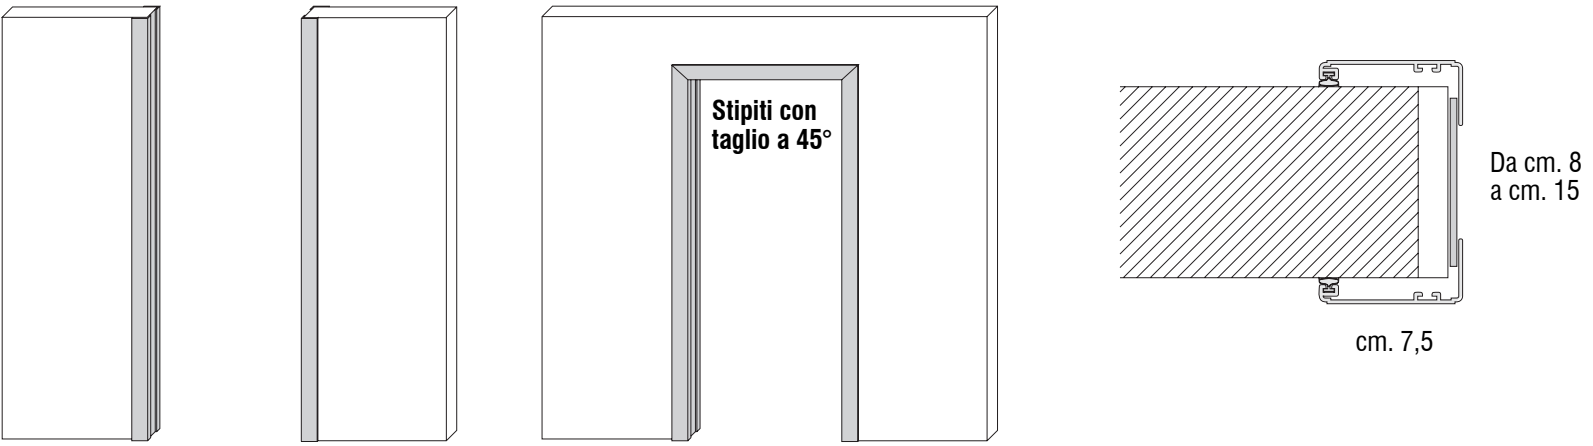


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 220

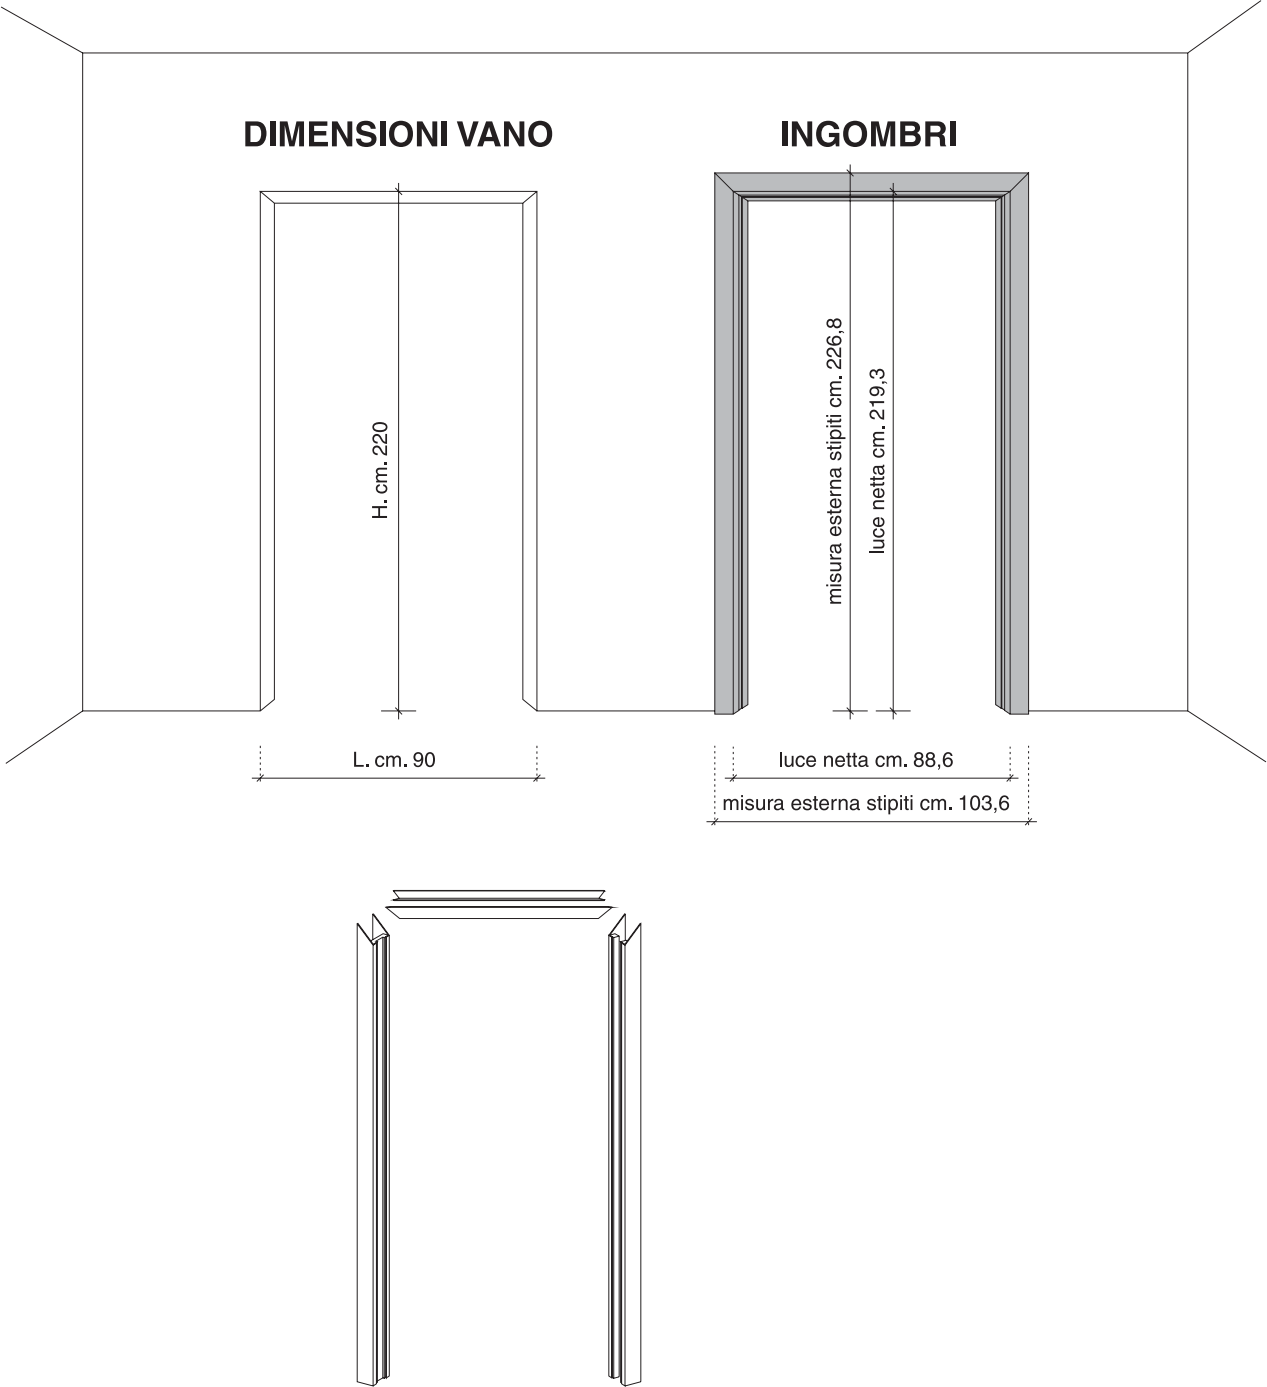


ALLUMINIO		L. da cm. 8 a 10	L.da cm. 10,1 a 12	L.da cm. 12,1 a 15
Anodizzato naturale	al ML.	115	125	140
Laccato	al ML.	165	175	190

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

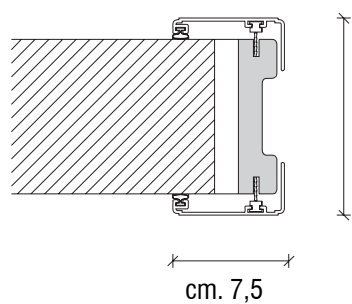

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore




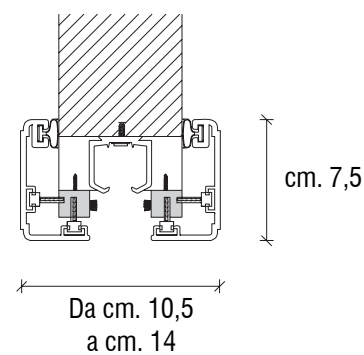


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

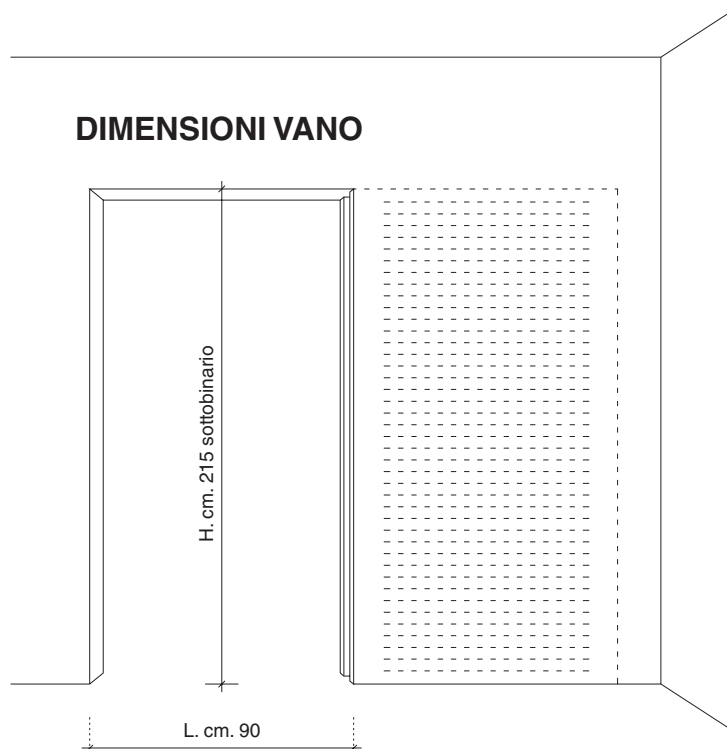

INGOMBRI

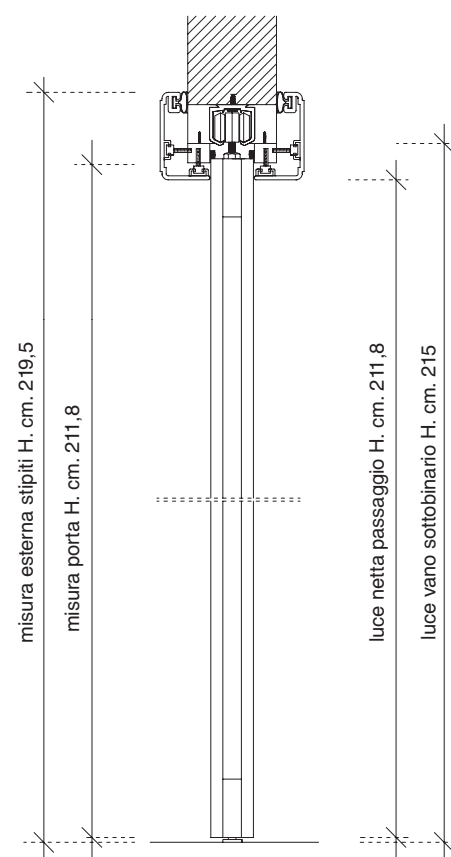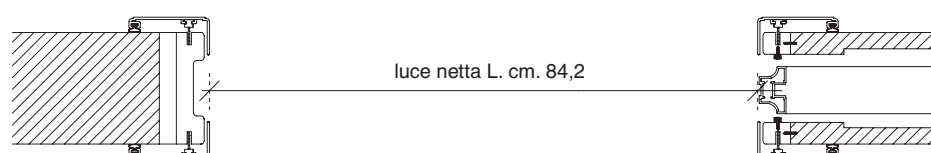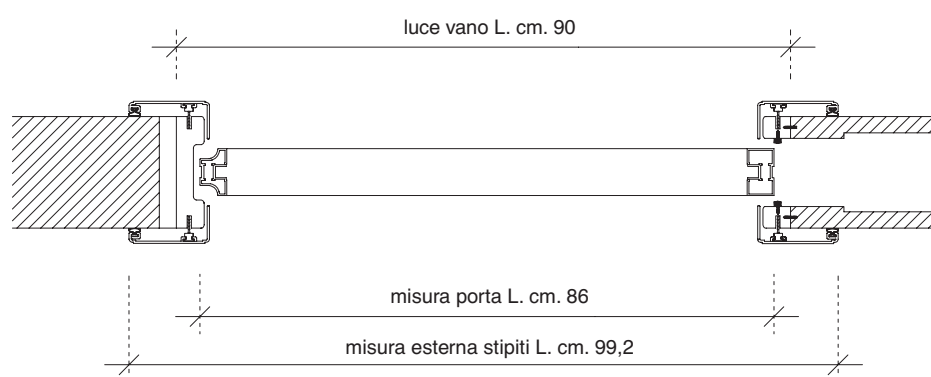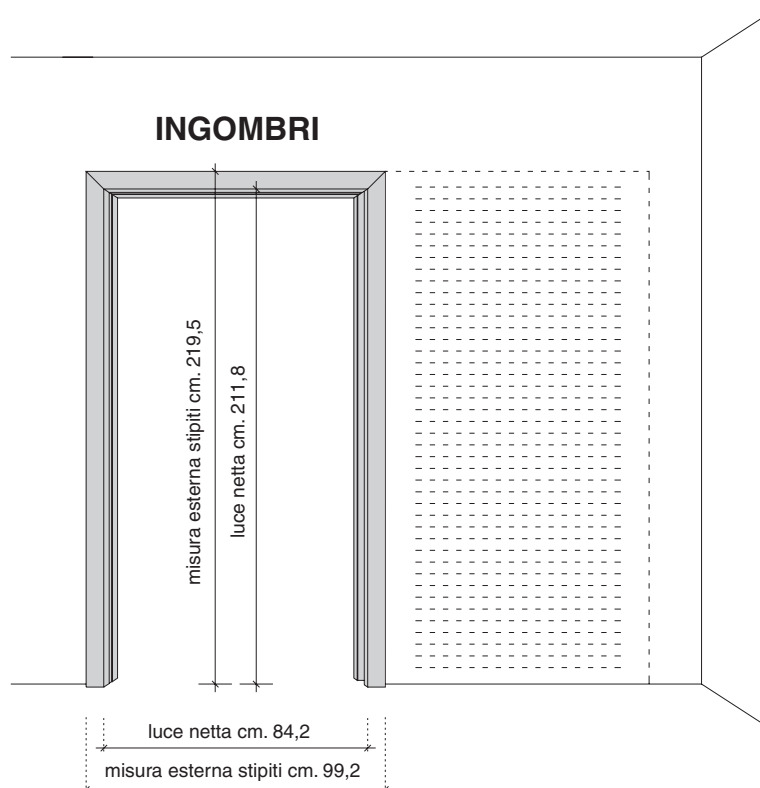


SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.

Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia

Verificare il perfetto allineamento dei due controtelai.
In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle due porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

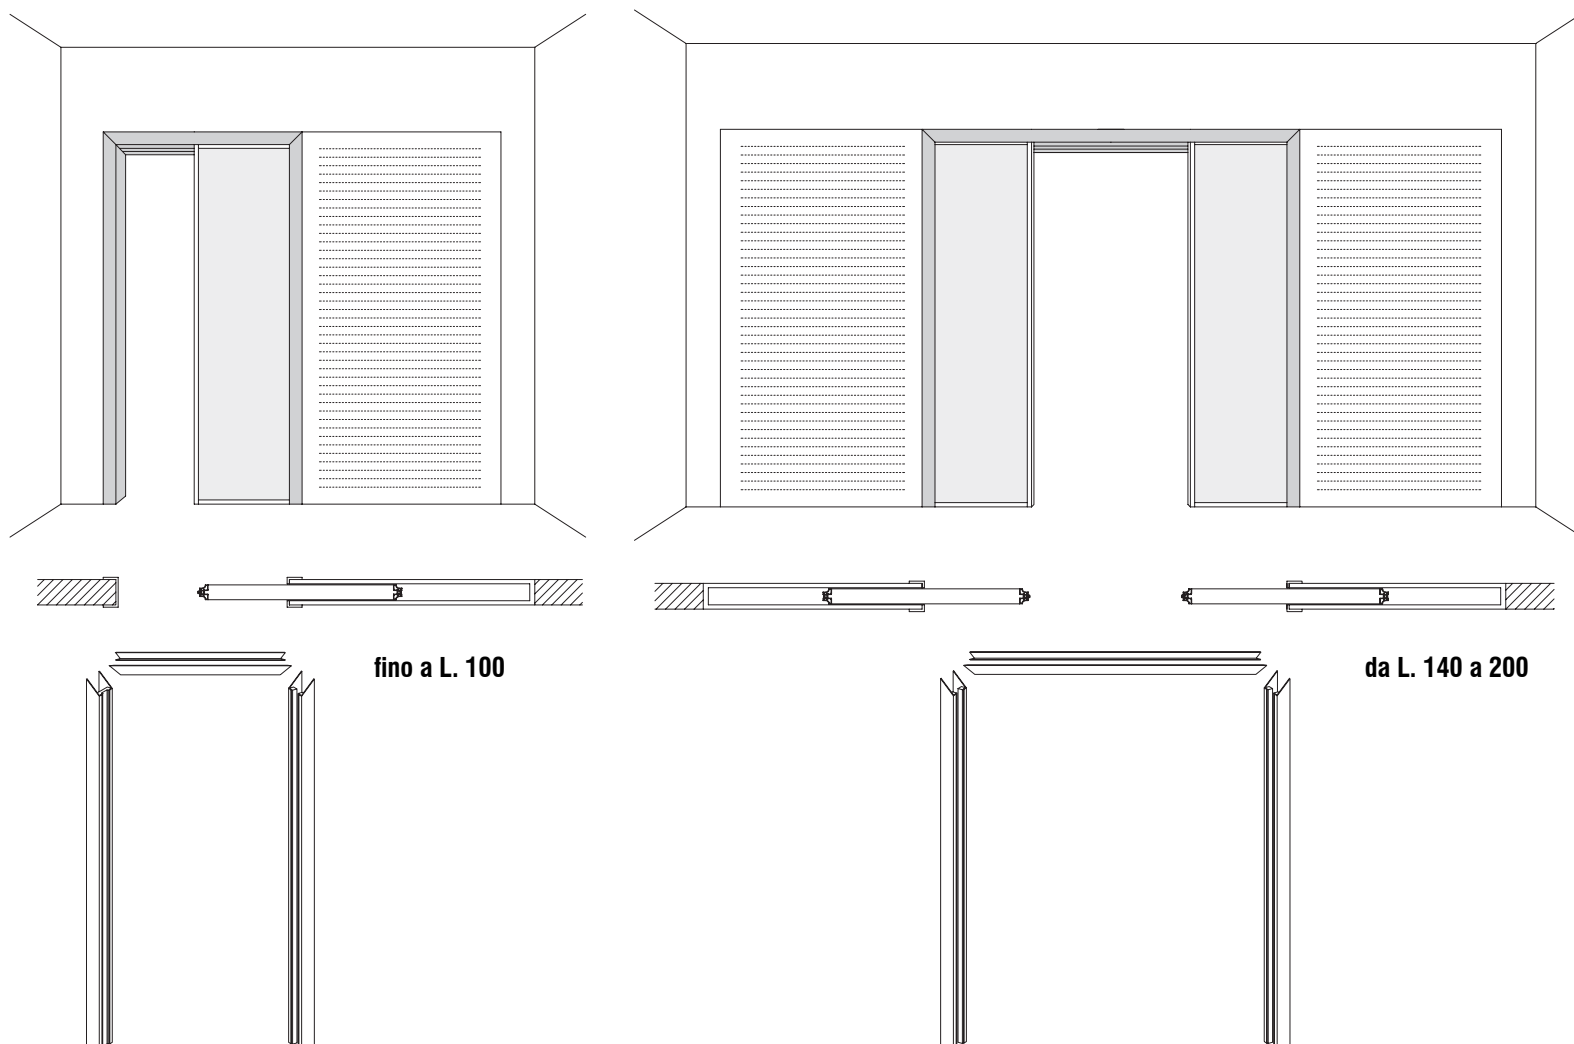


**Spessore stipite
da cm. 10,5 a cm. 14**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175


**Spessore stipite
da cm. 14,1 a cm. 20**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508

Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




Calamite






È possibile realizzare le porte scorrevoli a scomparsa nella tipologia FILO MURO per controtelai da intonaco o cartongesso con l'impiego di un apposito kit di carrelli.

Esempio di vano L. cm. 90 - H. cm. 215

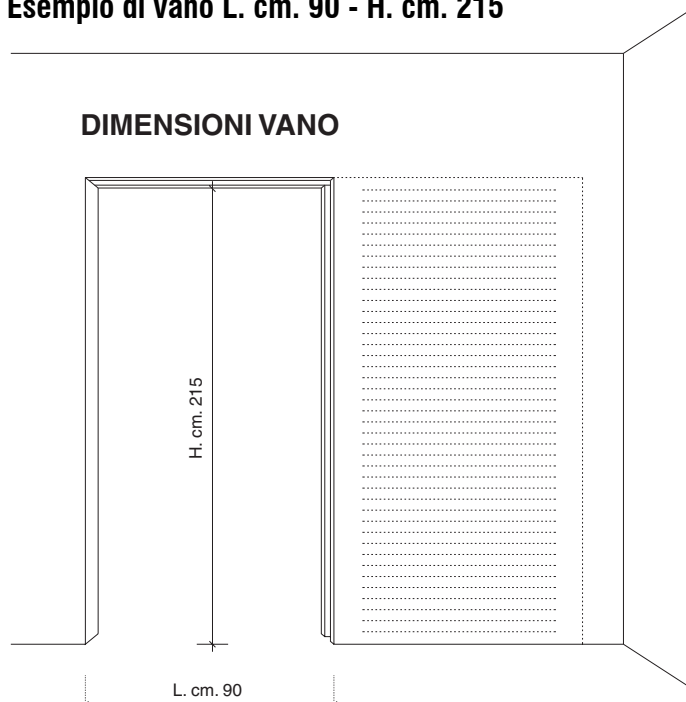




Le misure della porta variano in funzione della marca del controtelaio.
Consultare il nostro ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.

L'altezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

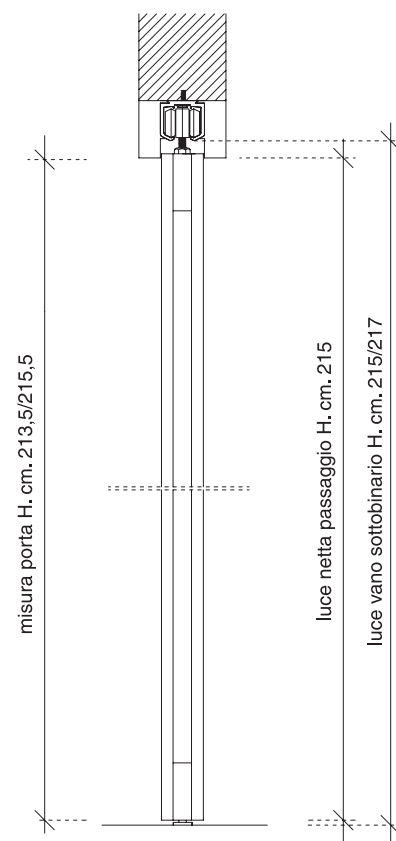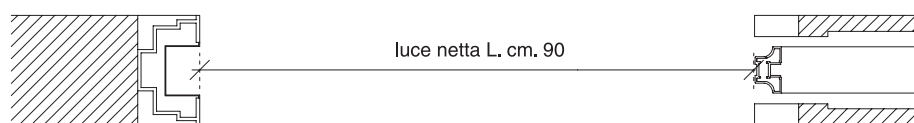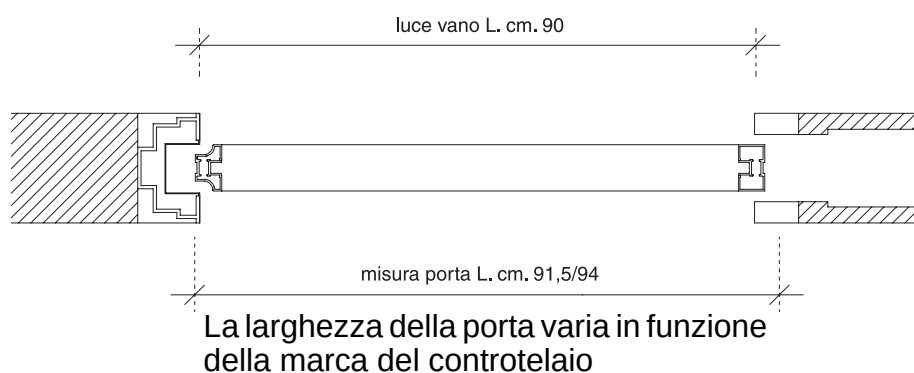

Kit carrelli


Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




É possibile realizzare pareti divisorie, in assenza di controtelai già murati, integrando le porte scorrevoli ARIA FILO MURO, con un pannello divisorio fisso.

Il pannello divisorio è costituito da due pannelli sp. cm. 2,5, con interposto il binario SMALL a 1 o a 2 vie, all'interno del quale trovano alloggio le porte scorrevoli.


**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 1 PORTA, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

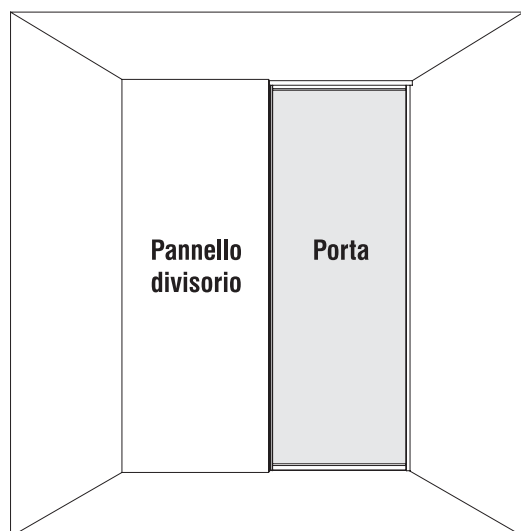

**ESEMPIO DI PARETE L. 200
PANNELLO DIVISORIO L. 103
PORTA L. 98**




**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

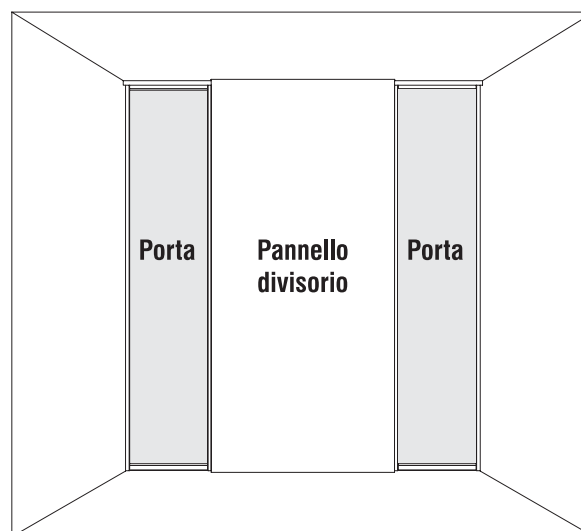


**ESEMPIO DI PARETE L. 245
PANNELLO DIVISORIO L. 128
2 PORTE L. 59,5**



**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 2 VIE**

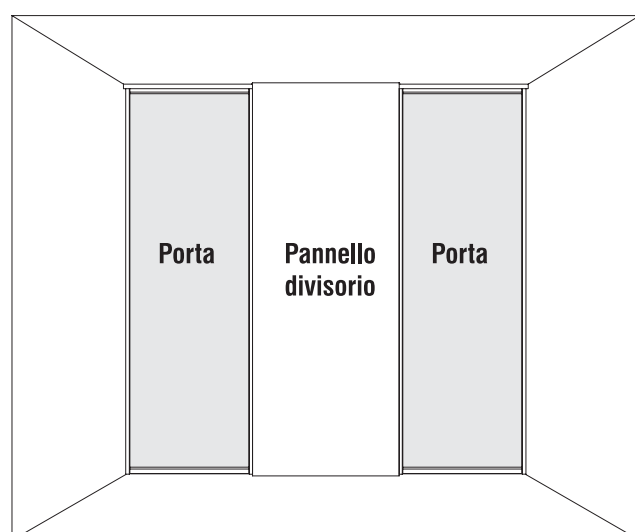

**ESEMPIO DI PARETE L. 300
PANNELLO DIVISORIO L. 106
2 PORTE L. 98**



Il pannello divisorio è costituito da 2 pannelli sp. cm. 2,5 disponibile fino a H. cm. 300.


La larghezza massima del singolo pannello è di cm. 108.

È possibile realizzare pannellature fino a L. cm. 200, accostando 2 pannelli.

Lo spessore complessivo del pannello divisorio varia in funzione dell'utilizzo del binario SMALL a 1 o a 2 vie.


È OBBLIGATORIO L'USO DEL FRENO.

Binario SMALL 1 via

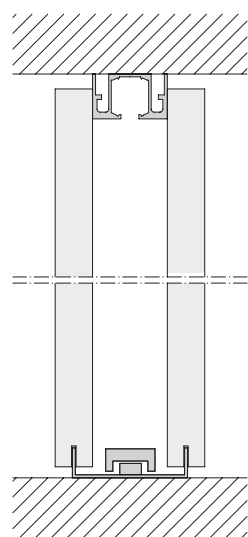


sp. cm. 10

Binario SMALL 2 vie

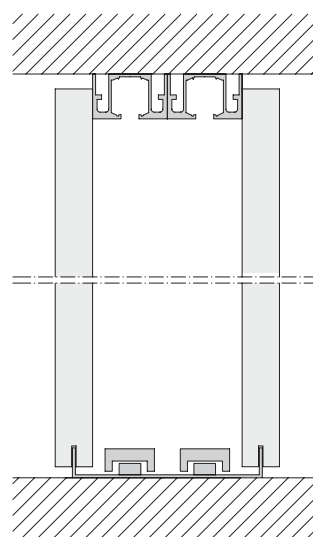



sp. cm. 14,2

Il pannello divisorio viene fissato al soffitto tramite 2 espansori e al binario con silicone.

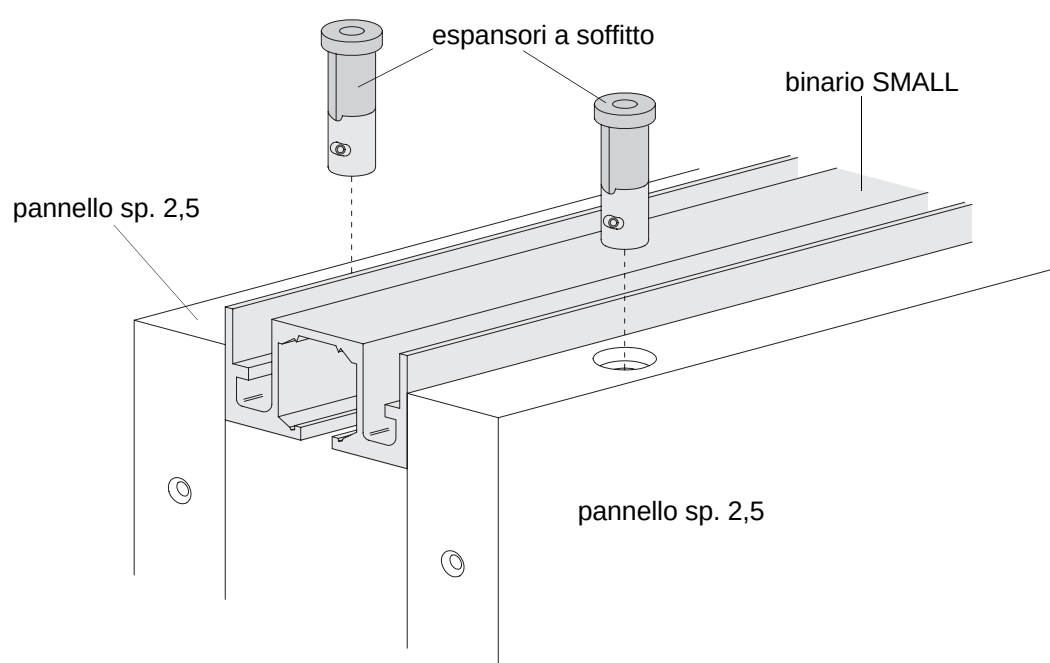


Il pannello divisorio prevede una regolazione inferiore tramite 2 piedini che agiscono sul labbro verticale della piastra di collegamento.

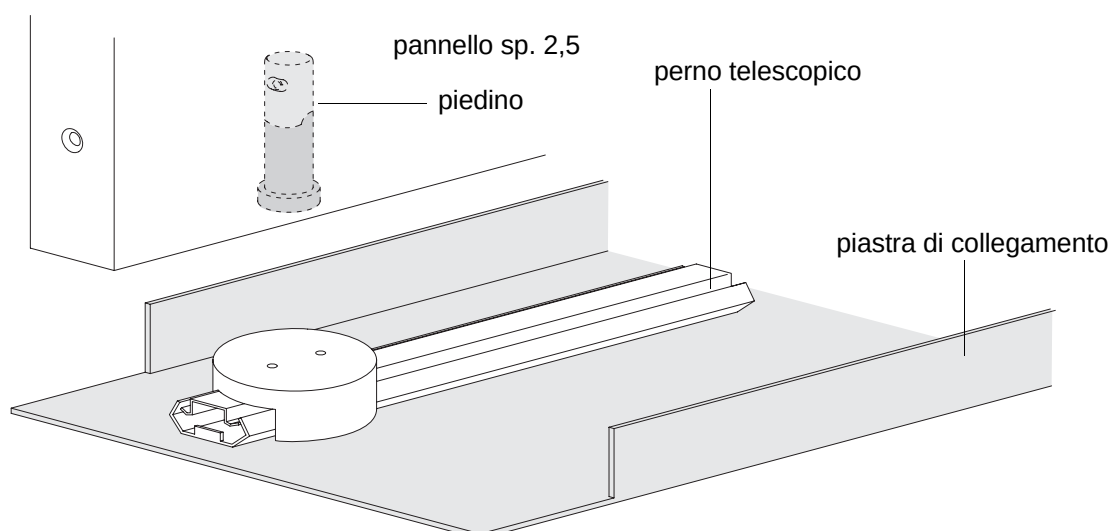

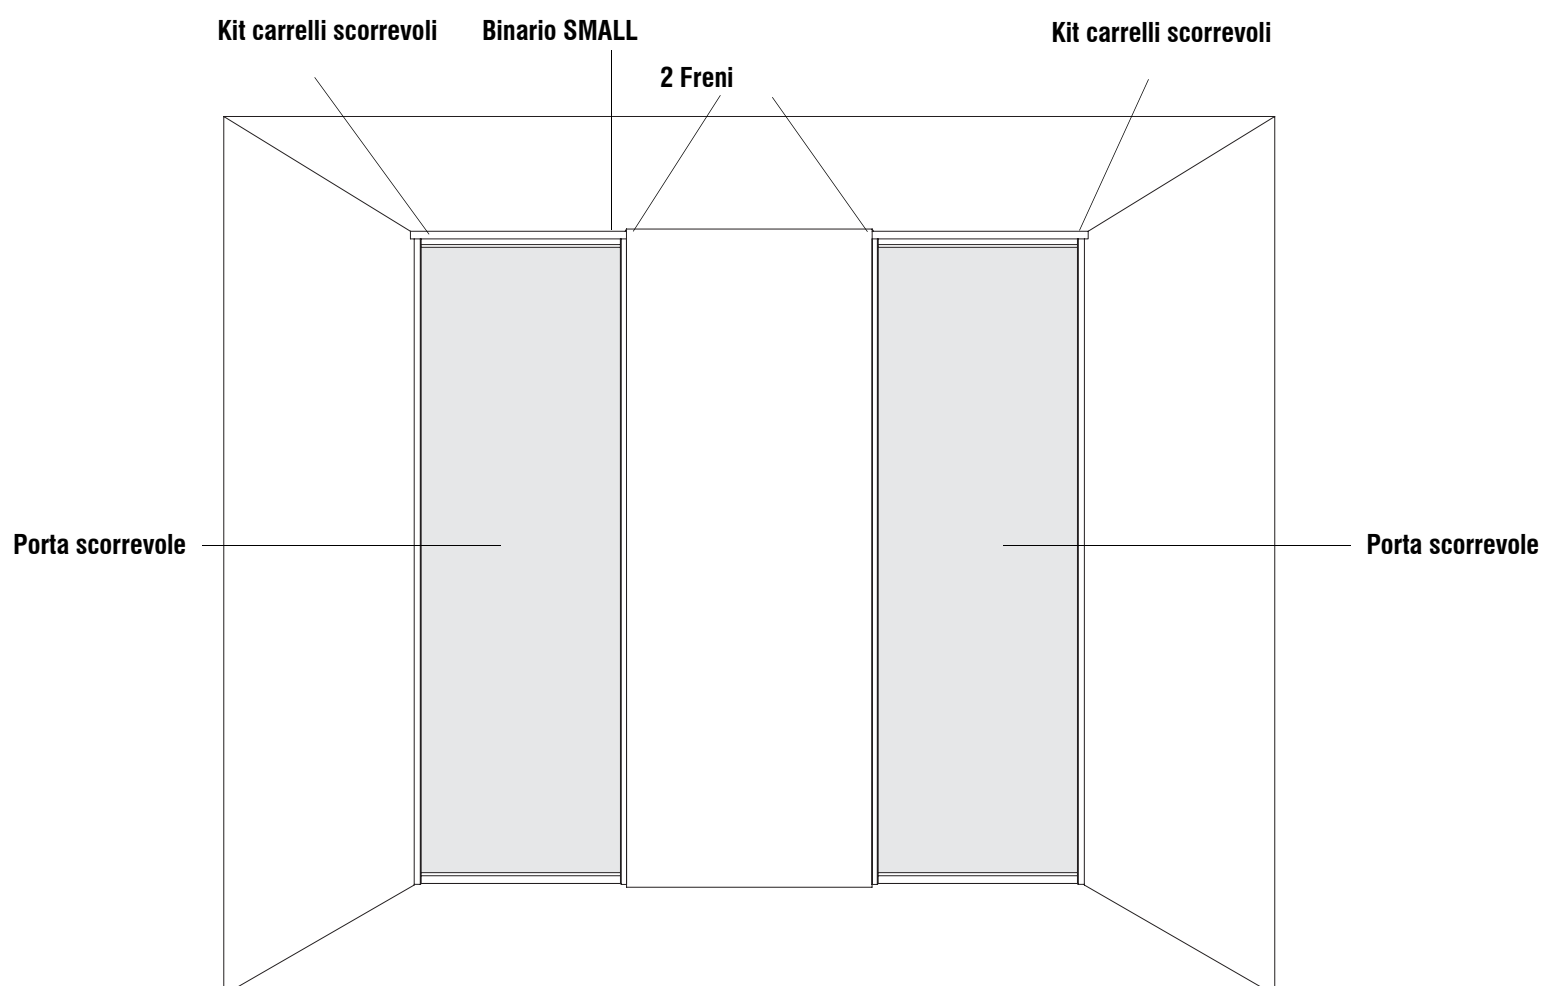

Per determinare la larghezza del pannello divisorio e delle porte scorrevoli, occorre valutare la destinazione d'uso, i vincoli progettuali, fermo restando che la larghezza del pannello divisorio deve essere superiore a quella delle porte scorrevoli.

Pannello divisorio

Nobilitato Mantova

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	745	767	794	824
da L. 89 a 108	788	815	847	887

Nobilitato bianco



	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	859	894	936	978
da L. 89 a 108	928	971	1.022	1.074

Laccato opaco


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	1.729	1.865	2.029	2.193
da L. 89 a 108	1.996	2.163	2.364	2.565

LE PORTE SCORREVOLI POSSONO ESSERE ADATTATE ALLE MANSARDE CON SOFFITTO INCLINATO

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A**: cm. 20

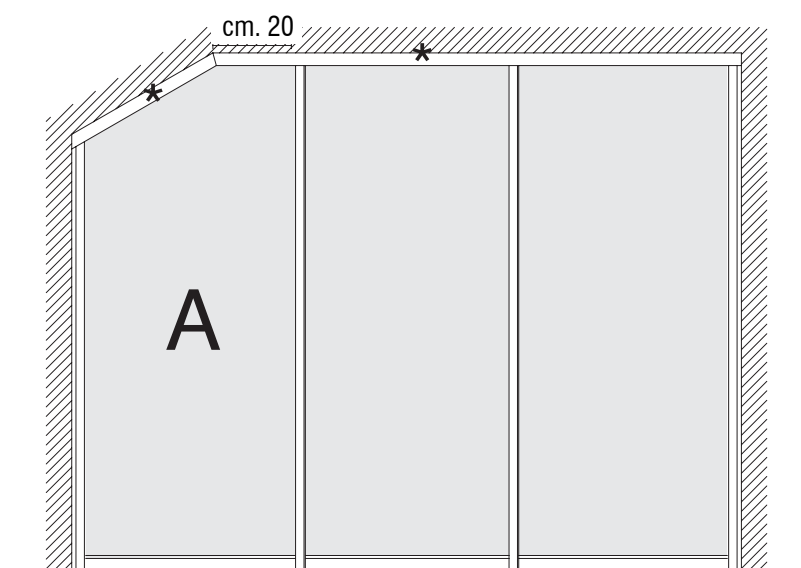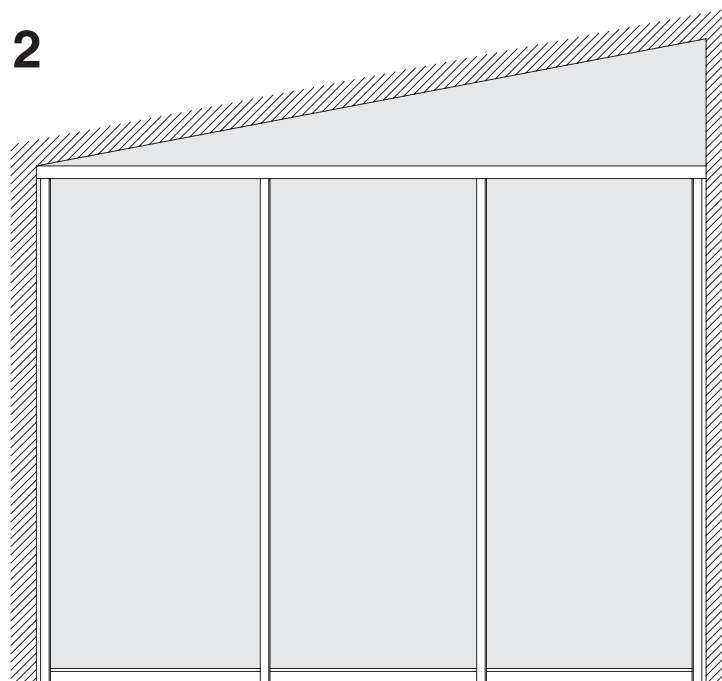
1

2


* Binari superiori con taglio fuori squadra


1-2



Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio o alla divisione di locali

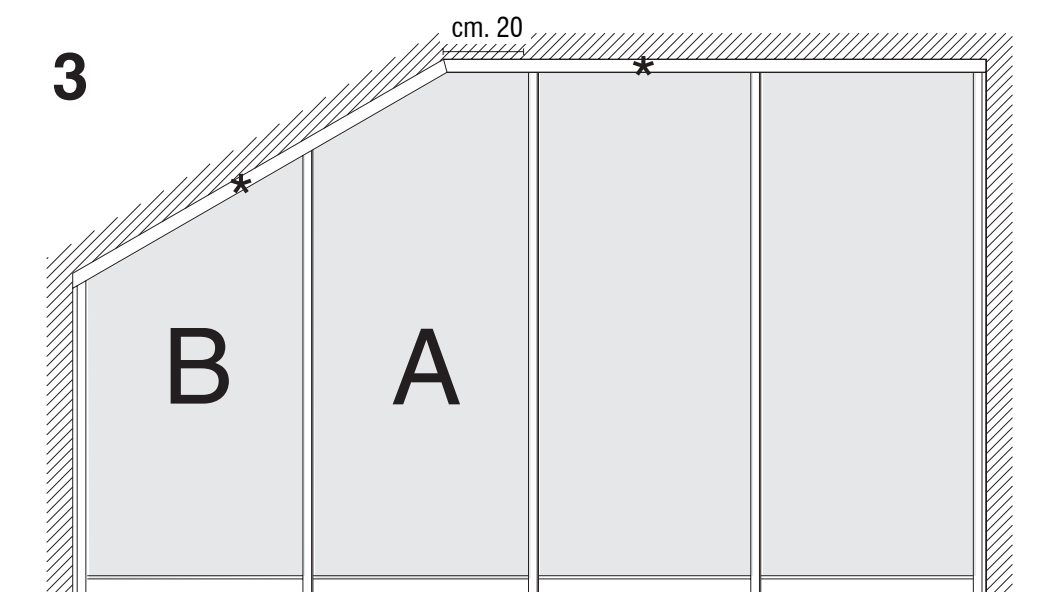Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A** cm. 20

3

3



Porte scorrevoli adibite solo alla chiusura di cabine armadio o di pareti attrezzate, in quanto l'inclinazione del tetto sviluppa una porta con il lato superiore totalmente inclinato (B). Per consentirne lo scorrimento, la porta B viene dotata di uno o due supporti fissati posteriormente che scorrono su un binario fissato sul frontale dei ripiani della parete attrezzata interna.

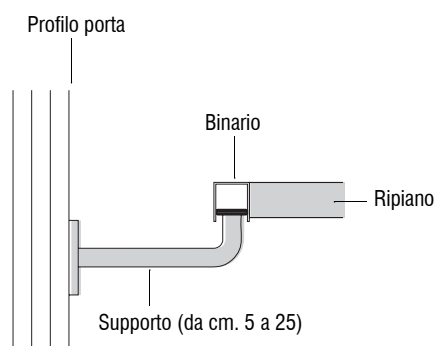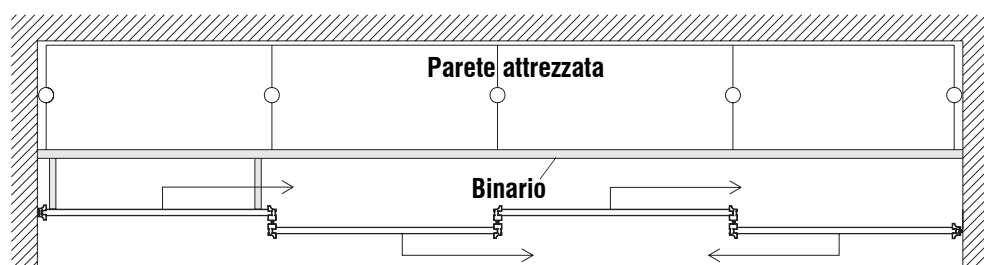* Binari superiori con taglio fuori squadra




N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla categoria di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Alcuni pannelli non possono subire tagli inclinati.

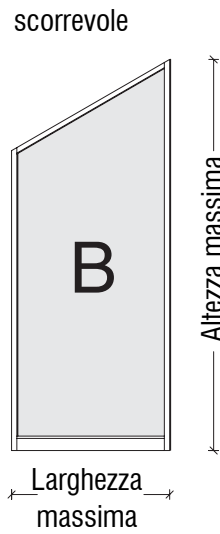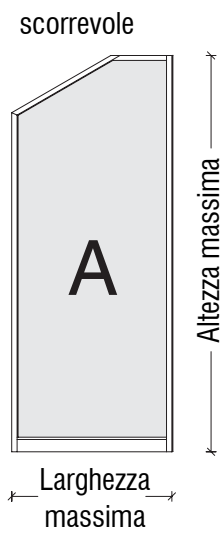

Taglio	240	Taglio	240	
---------------	------------	---------------	------------	--


Binario in alluminio da applicare sul frontale dei ripiani (per porta B) cm. 2,5 x 2,5



Alluminio anodizzato naturale	al ML.	34	
--------------------------------------	---------------	-----------	--

Supporto da fissare alla porta B cm. 25 da adattare sul posto, per cabina armadio I TUBI



Supporto da fissare alla porta B per strutture armadio




Alluminio anodizzato naturale	cad.	70	cad.	90
--------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----------

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Pannello di tamponamento in legno sp. cm. 1,8

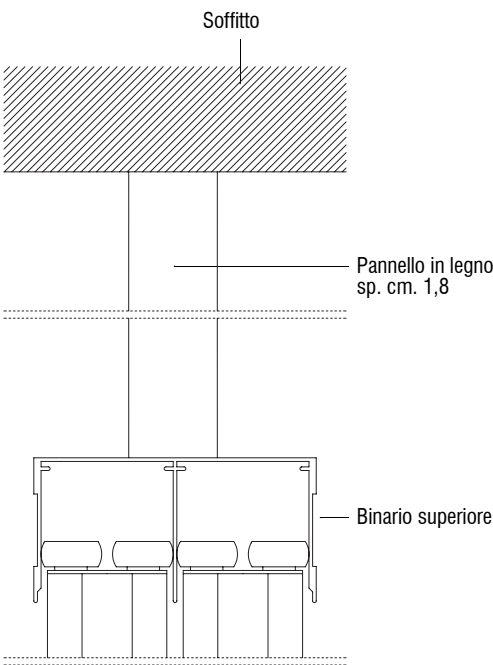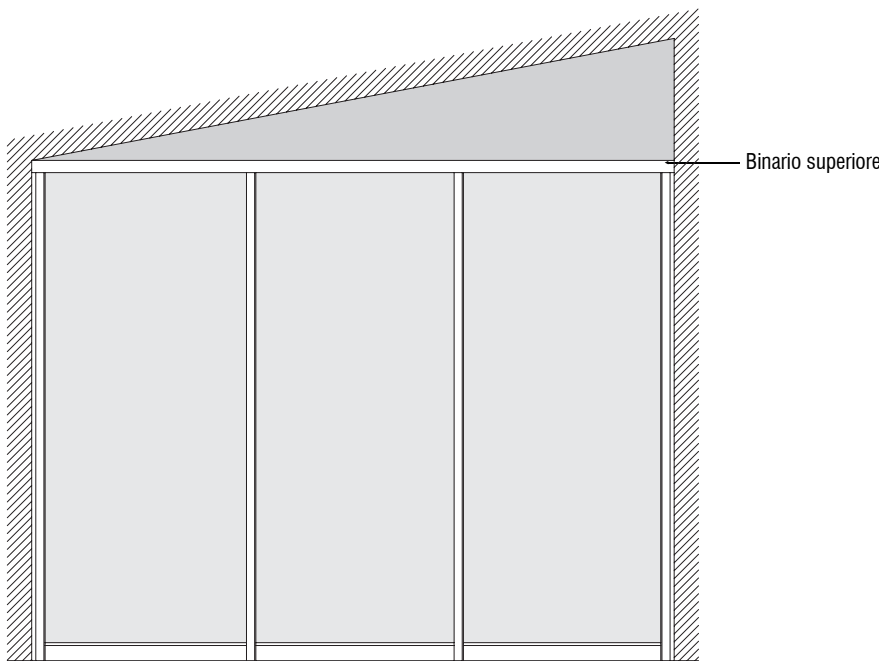


Pannello legno sp. cm. 1,8
L. cm. 300 H. cm. 50 Max




Nobilitato Mantova	cad.	218
Nobilitato bianco	cad.	255
Laccato opaco	cad.	600


FLOOR

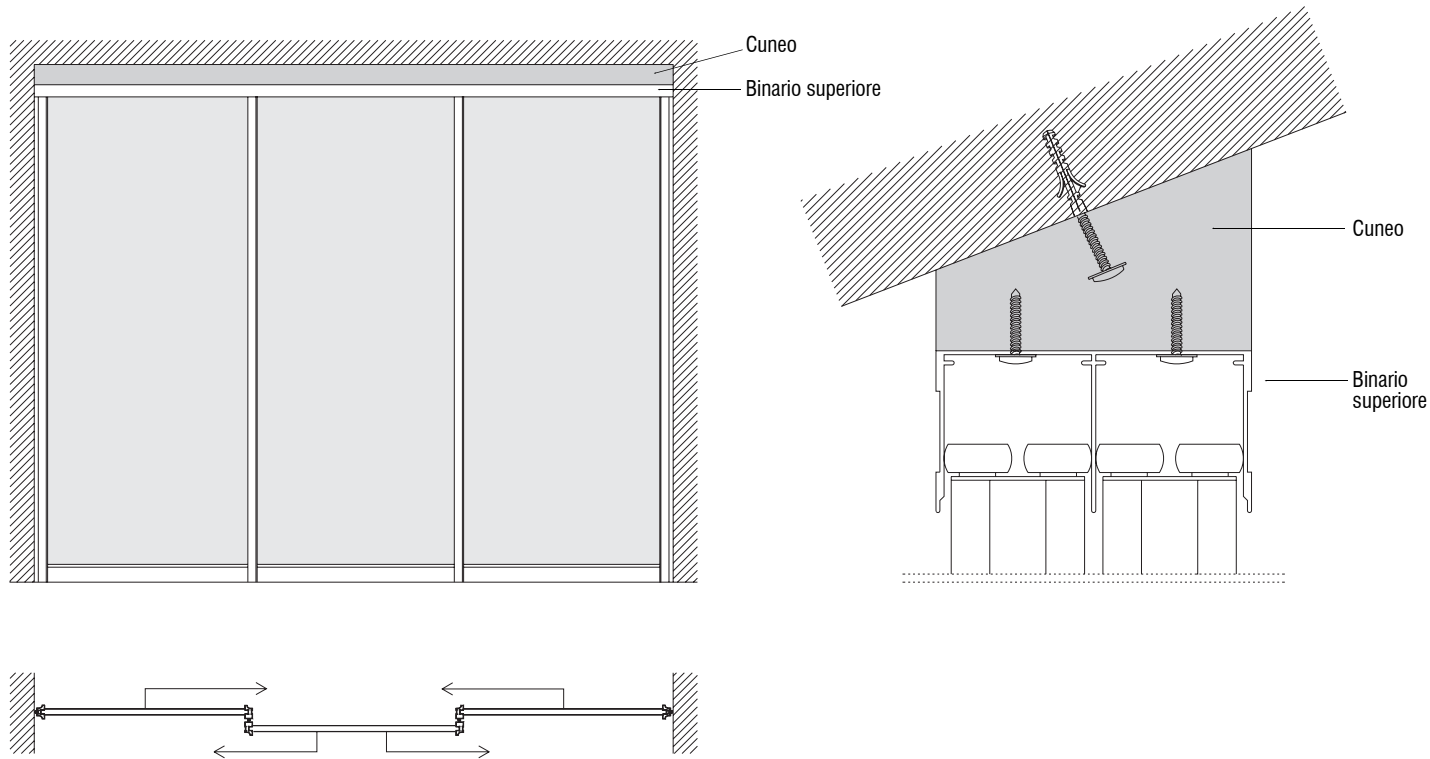

ARIA

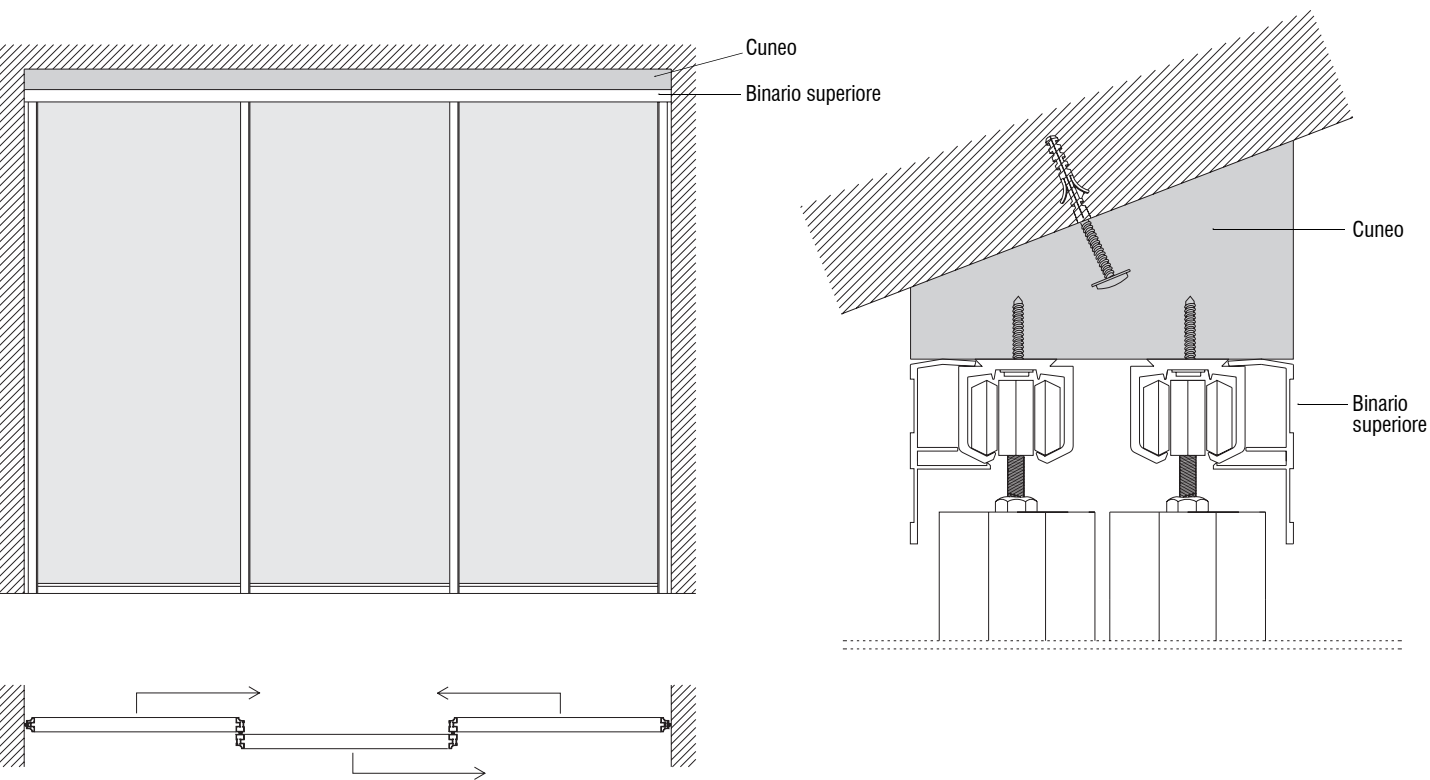

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco	al ML.	70
---------------	--------	----


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Trave autoportante in alluminio da fissare da parete a parete, con tiranti da fissare a soffitto.
Non utilizzabile per mansarde.


FLOOR

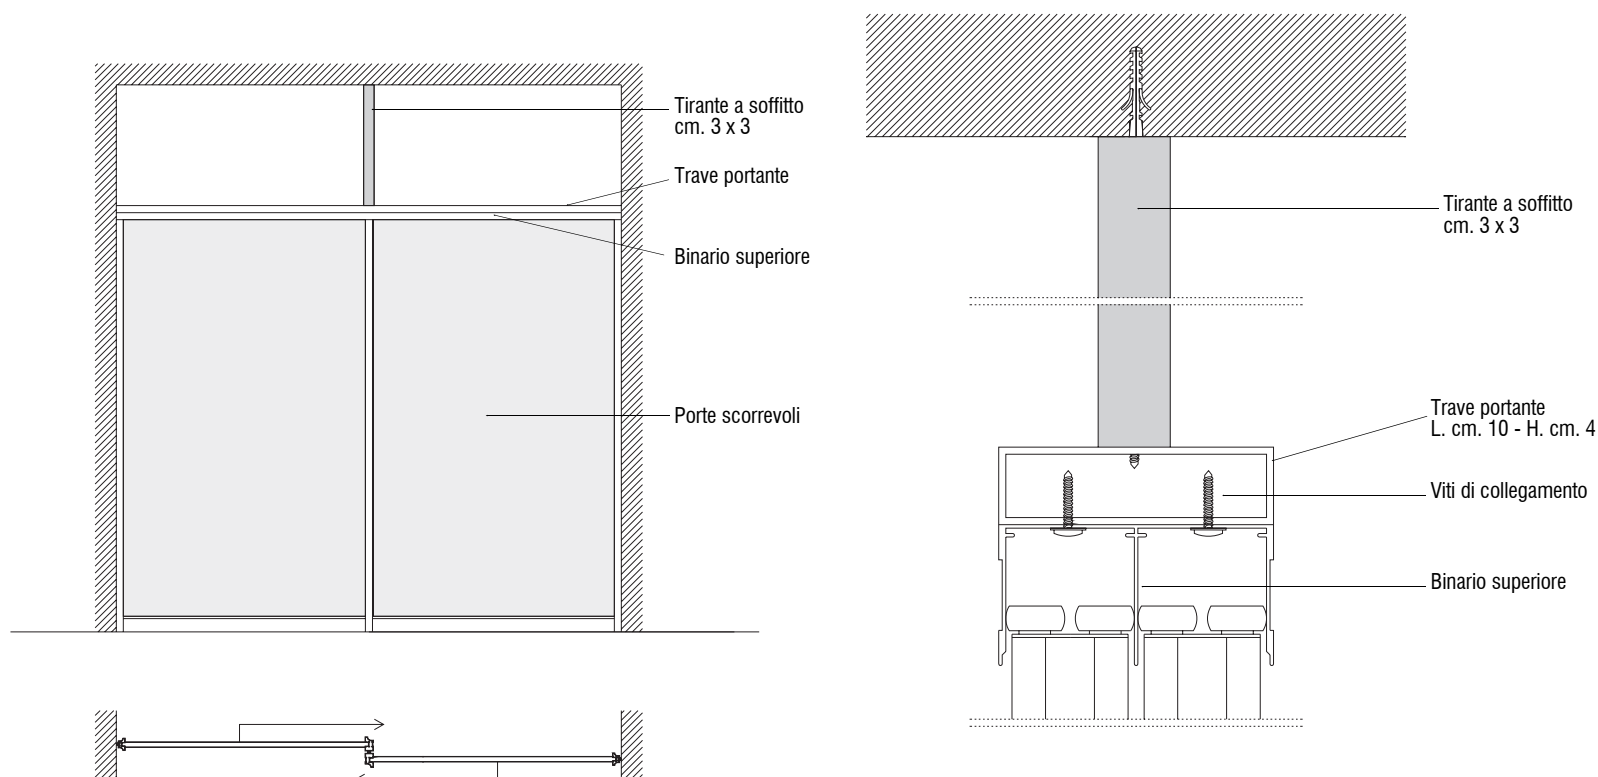



ARIA

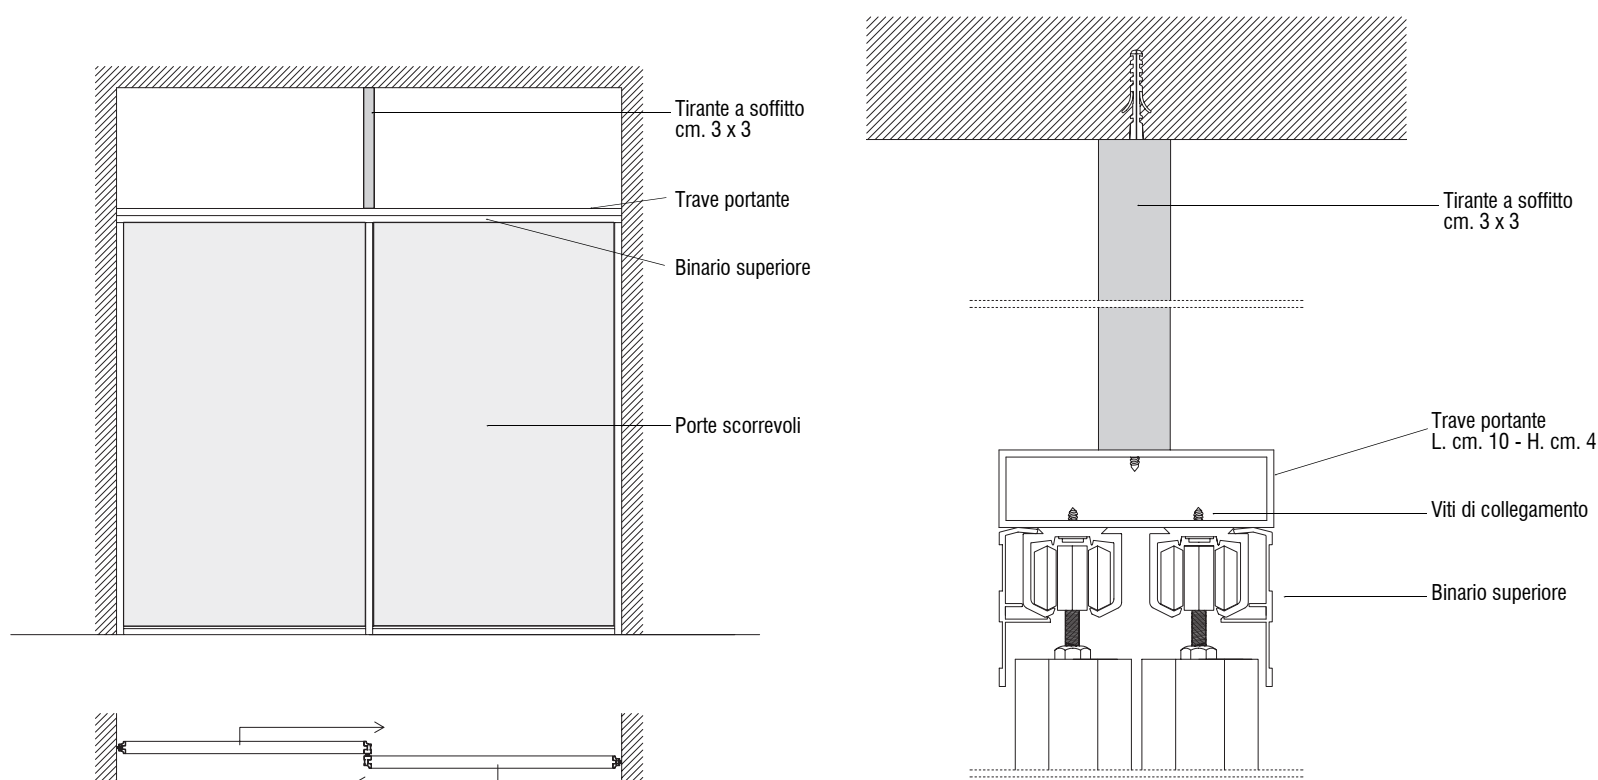

Gli spazi sopra la trave possono essere chiusi con vetri trasparenti.

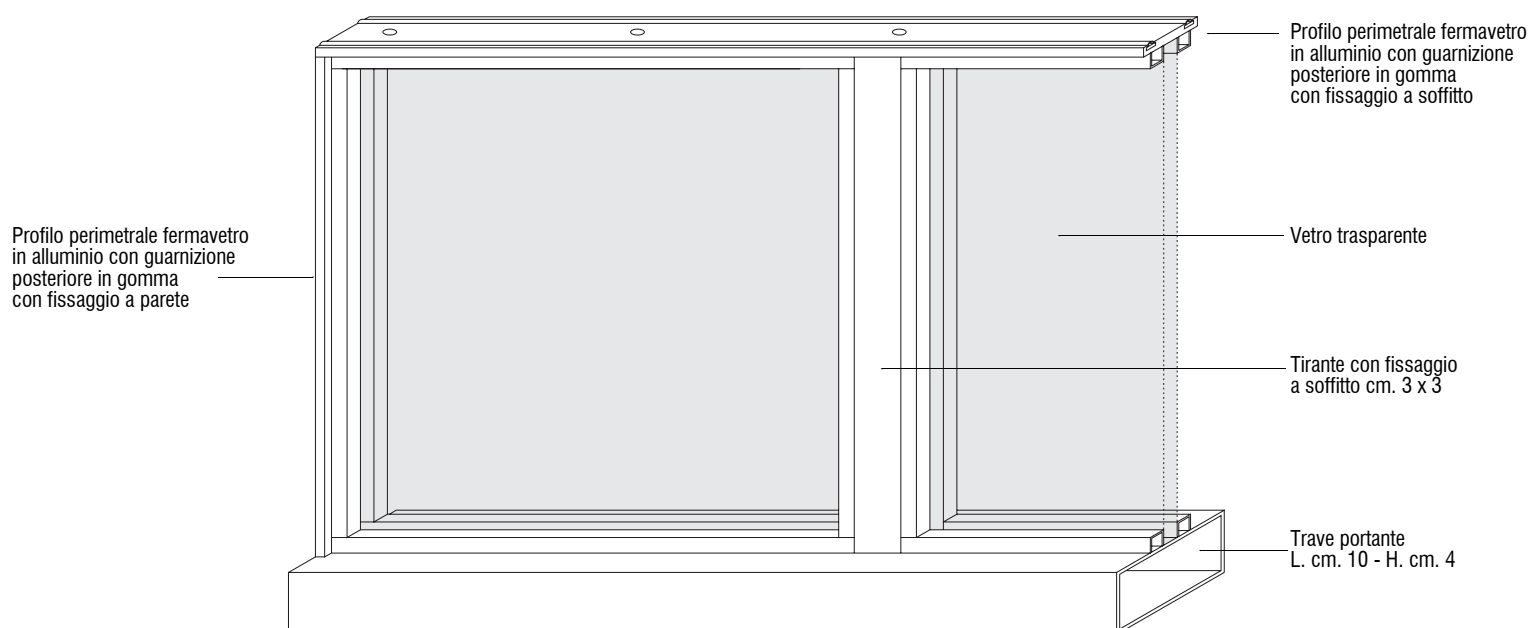

fino a H. 70





	fino a L. 210 FLOOR 2 porte scorrevoli	da L. 211 a 315 FLOOR 3 porte scorrevoli	da L. 316 a 420 FLOOR 4 porte scorrevoli
ALLUMINIO	ARIA 2 porte scorrevoli		
Anodizzato naturale	1.090	1.619	2.147
Laccato	1.288	1.897	2.518


Le porte soffietto sono realizzate con un telaio in alluminio e un pannello disponibile in vari materiali, con misure a richiesta.

Le porte soffietto prevedono un binario superiore fissato a soffitto nel quale è inserito un carrello che consente l'impacchettamento delle due porte

Sezione BASIC 42



Carrello di scorrimento nel binario con vite di regolazione in altezza $\pm 0,4$ cm.



Perno superiore

Profilo cm. 2

FINITURE:



- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro


Perno inferiore

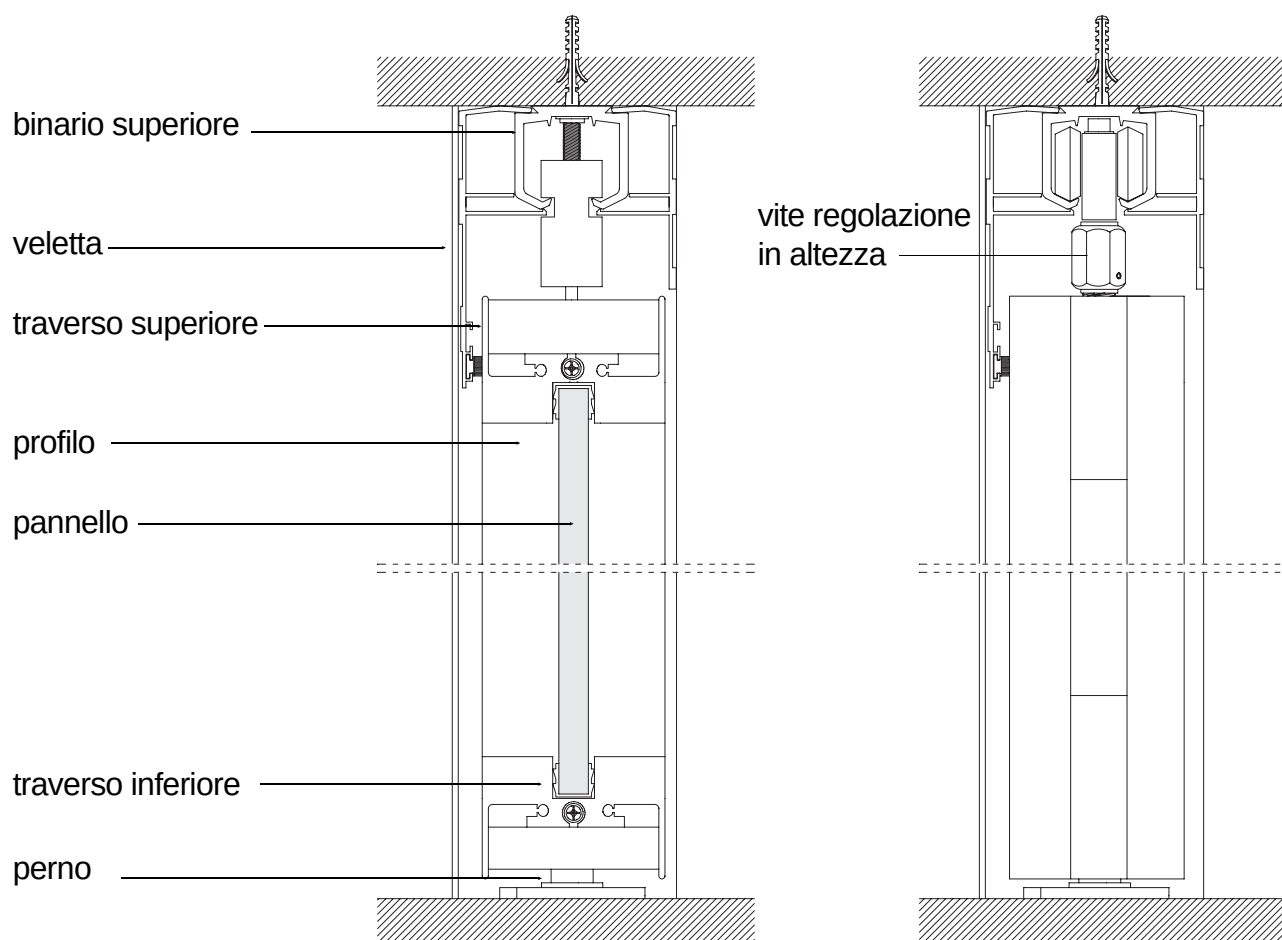

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max vano cm. 270).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti, utilizzando anche la squadra con livella a bolla.

Esempio di porte con binario superiore con veletta fissato a soffitto.
Il soffitto deve essere perfettamente perpendicolare alle pareti.

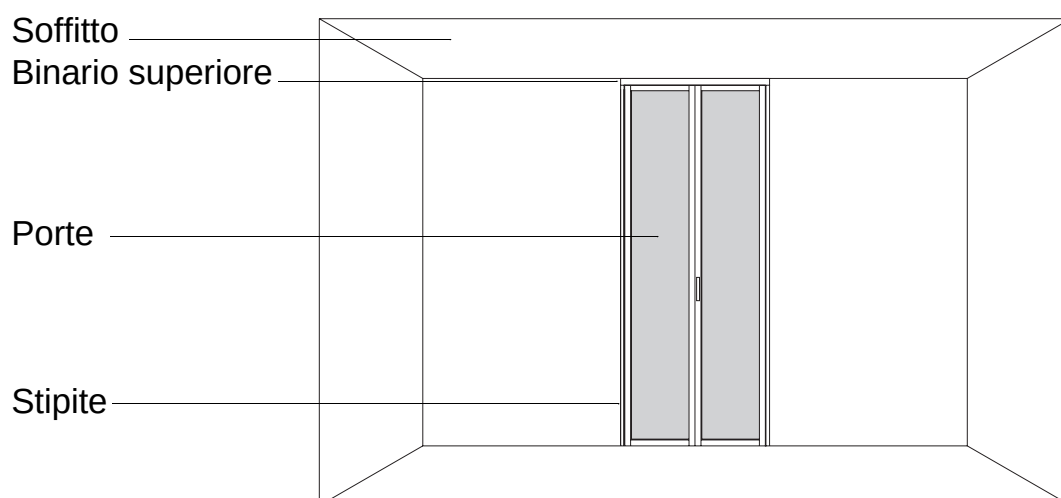


SOTTRARRE CM. 7 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 263

Esempio di porte con binario superiore Small fissato a soffitto.

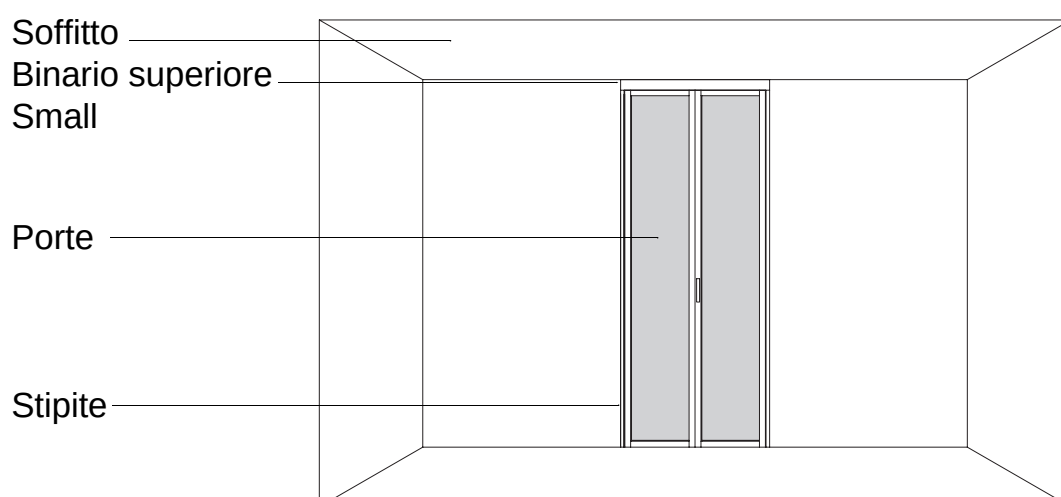


SOTTRARRE CM. 4,7 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 265,3


Esempio di porte con binario superiore Small incassato FILO MURO.

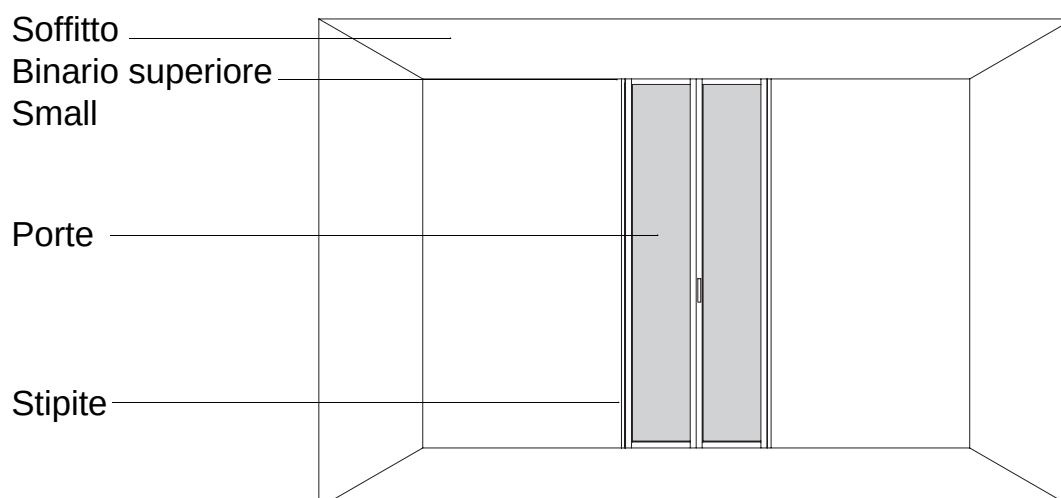

SOTTRARRE CM. 1,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cimento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,7




SOTTRARRE CM. 1,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,4




Soffietto a 2 porte interno parete con stipite UNO FILO MURO

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).




SOTTRARRE CM. 3,4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 100
Larghezza soffietto cm. 96,6

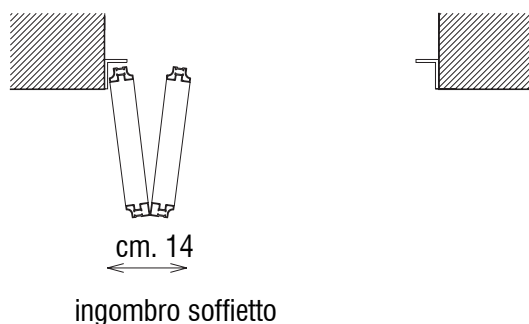
Soffietto a 4 porte interno parete con stipite DUE FILO MURO telescopico

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

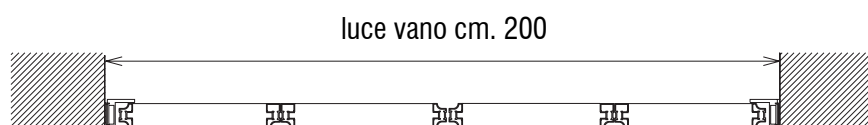


SOTTRARRE CM. 5,2 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 97,2 x 2




PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO. SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, È NECESSARIO L'USO DI APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO, A LISTINO. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI, IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

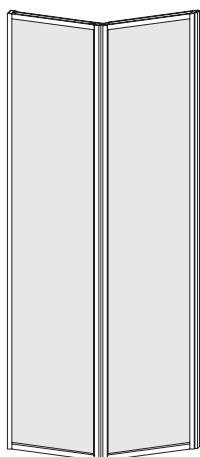
CATEGORIA A
Pannello nobilitato Mantova


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.221	1.273	1.327	1.523	1.631	1.741
da L. 101 a 130	1.277	1.332	1.389	1.609	1.720	1.833

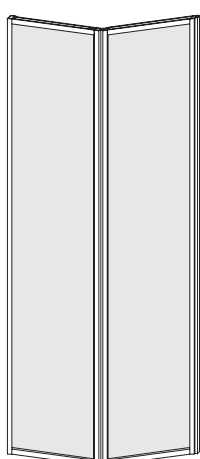
CATEGORIA B
Pannello nobilitato bianco


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.275	1.333	1.395	1.577	1.691	1.809
da L. 101 a 130	1.347	1.410	1.477	1.679	1.798	1.921

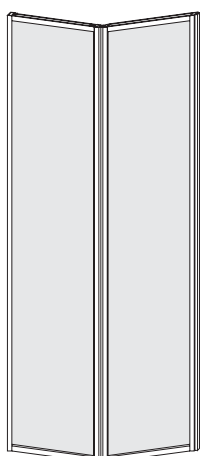
CATEGORIA C
Pannello nobilitato Udine - Torino


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.329	1.393	1.462	1.631	1.751	1.876
da L. 101 a 130	1.417	1.488	1.565	1.749	1.876	2.009

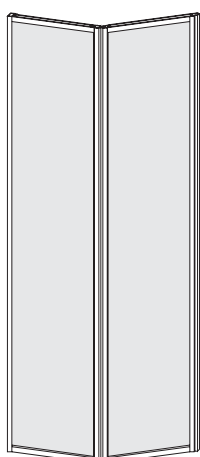
CATEGORIA D
Vetro trasparente 3+3


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.393	1.465	1.543	1.695	1.823	1.957
da L. 101 a 130	1.500	1.581	1.670	1.832	1.969	2.114

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO. SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, È NECESSARIO L'USO DI APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO, A LISTINO. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI, IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

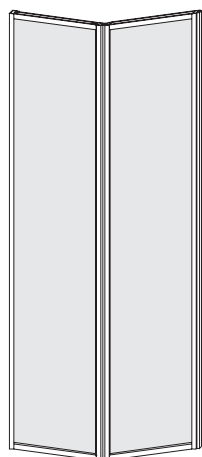
CATEGORIA E


Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.501	1.585	1.678	1.803	1.943	2.092
da L. 101 a 130	1.640	1.737	1.846	1.972	2.125	2.290

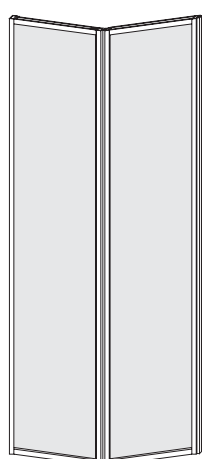
CATEGORIA F


Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.565	1.657	1.759	1.867	2.015	2.173
da L. 101 a 130	1.724	1.831	1.951	2.056	2.219	2.395

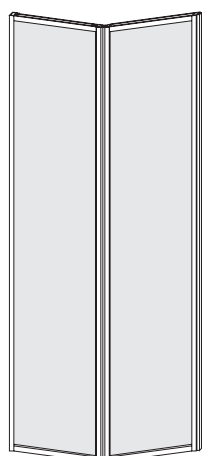
CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.780	1.897	2.029	2.082	2.255	2.443
da L. 101 a 130	2.004	2.143	2.302	2.336	2.531	2.746

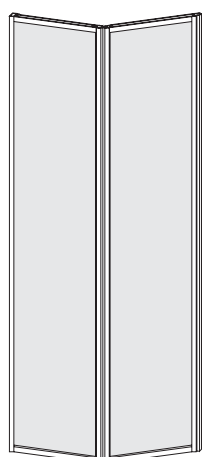
CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.780	1.897	2.029	2.082	2.255	2.443
da L. 101 a 130	2.004	2.143	2.302	2.336	2.531	2.746


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO.
SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, È NECESSARIO L'USO DI APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO, A LISTINO.
AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI, IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

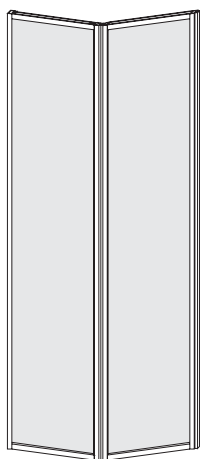
CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.931	2.065	2.218	2.233	2.423	2.632
da L. 101 a 130	2.199	2.361	2.548	2.531	2.749	2.992

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

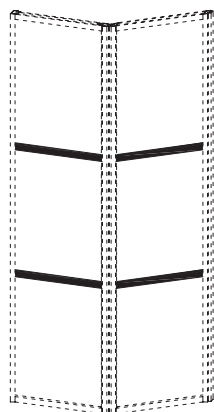


Profilo H. cm. 2




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

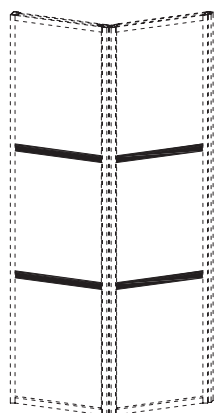


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

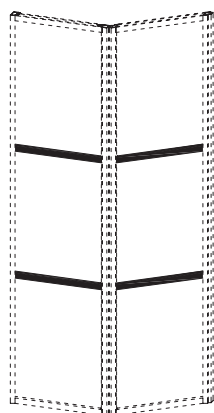


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

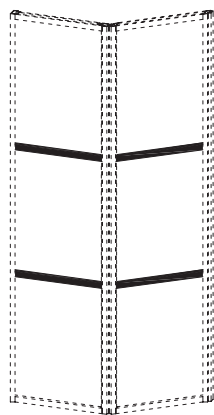


Traverso strutturale H. cm. 2 x 4




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51


L'uso della maniglia è obbligatorio.

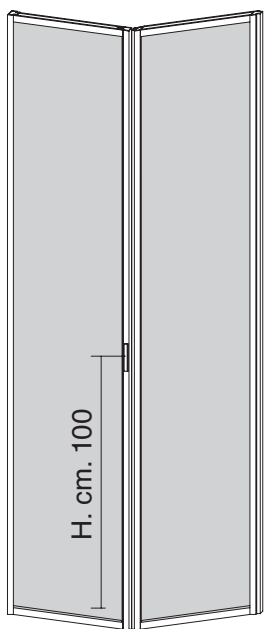

Maniglia rettangolare applicata sul profilo cm. 18 x 1,5




Maniglia rettangolare applicata sul profilo cm. 14 x 3,5




ALLUMINIO	SINGOLA	SINGOLA	COPPIA	
Anodizzato naturale	70	60	120	
Laccato	75	65	130	

Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto.



ALLUMINIO		1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	100	
Laccato	al ML.	134	

É possibile realizzare le porte soffietto ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrello. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto e da incasso.




Kit carrello	95	
--------------	----	--

Binari SMALL


Binario superiore
fissato a soffitto
con fermi

Binario superiore
da incasso FILO MURO
con fermi



ALLUMINIO		1 VIA	1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	75	90	
Laccato	al ML.	109	124	

É possibile realizzare le porte soffietto ad uso divisorio ambienti usando apposite cerniere in alluminio.

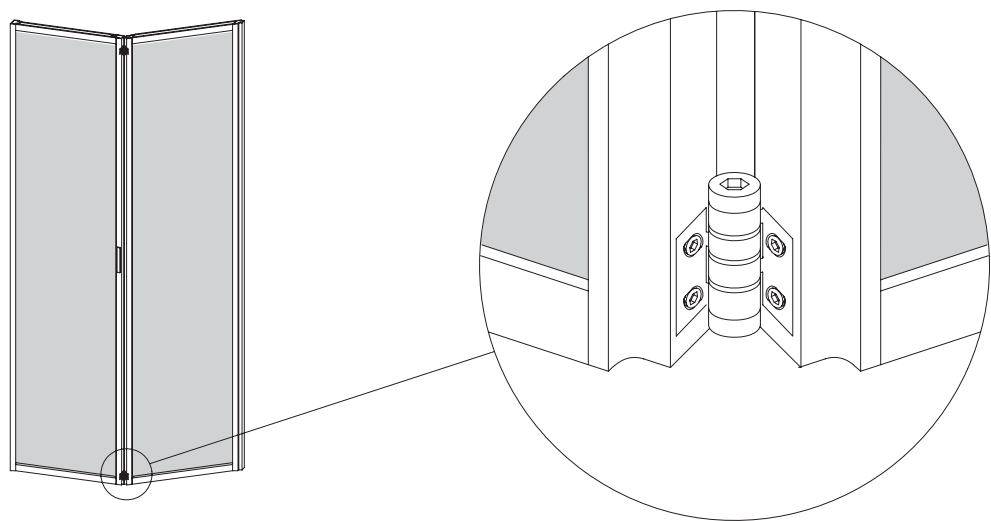

Kit 3 cerniere per porte fino a H. 215	255	
Kit 4 cerniere per porte fino a H. 240	340	
Kit 5 cerniere per porte fino a H. 270	425	

L'uso degli stipiti è obbligatorio; nella parte inferiore è inserito il cardine.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Stipiti in alluminio per 2 porte soffietto.


spessore cm. 0,8

5,8 3,3

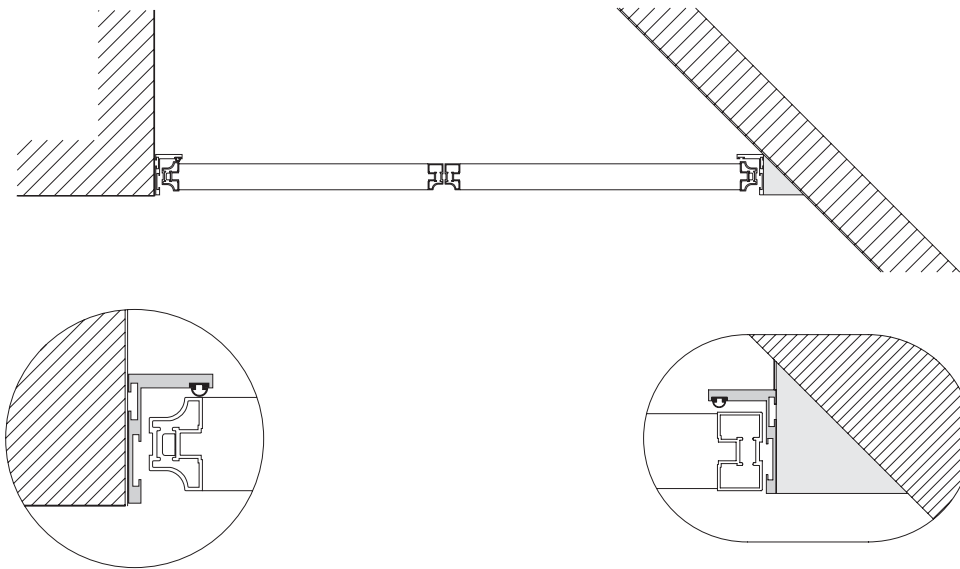

Stipiti in alluminio per 2 porte soffietto con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessarie in caso di porte soffietto disposte in diagonale.

spessore cm. 0,8 + ...




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	240	415
Laccato	cad.	290	465

Stipiti telescopici in alluminio per 4 porte soffietto.


spessore cm. 2,6 +- 0,3

5 4 +- 0,3

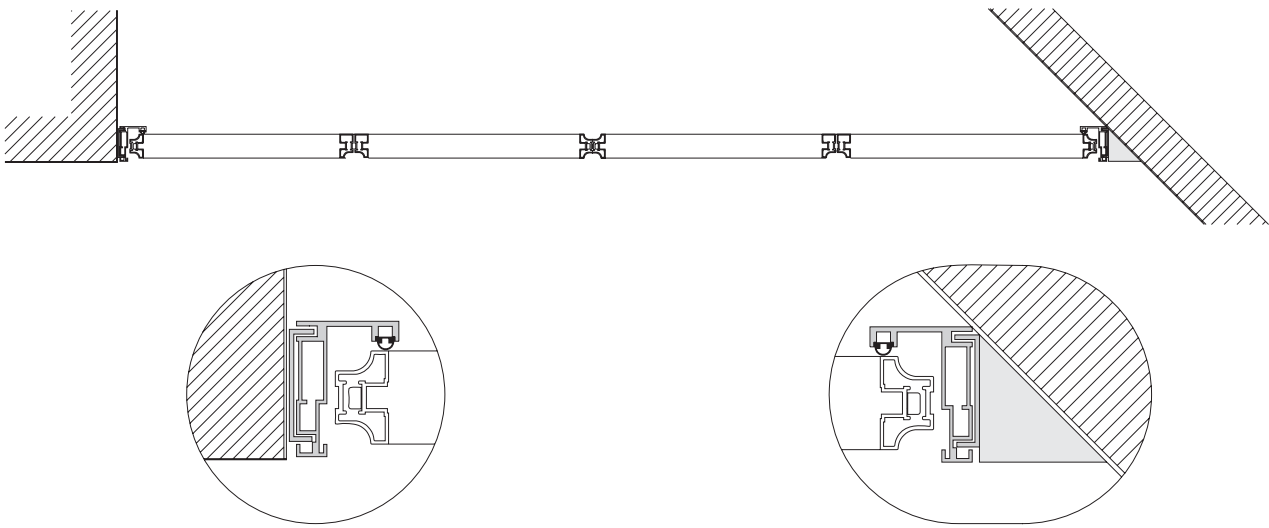

Stipiti telescopici in alluminio per 4 porte soffietto con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessarie in caso di porte soffietto disposte in diagonale.


spessore cm. 2,6 +...



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	240	415
Laccato	cad.	290	465

Porta battente con stipite PLANA telescopico che permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori, completa di maniglia con chiusura.

Sezione BASIC 42

Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2



FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato


Pannello

FINITURE:


- legno
- vetro

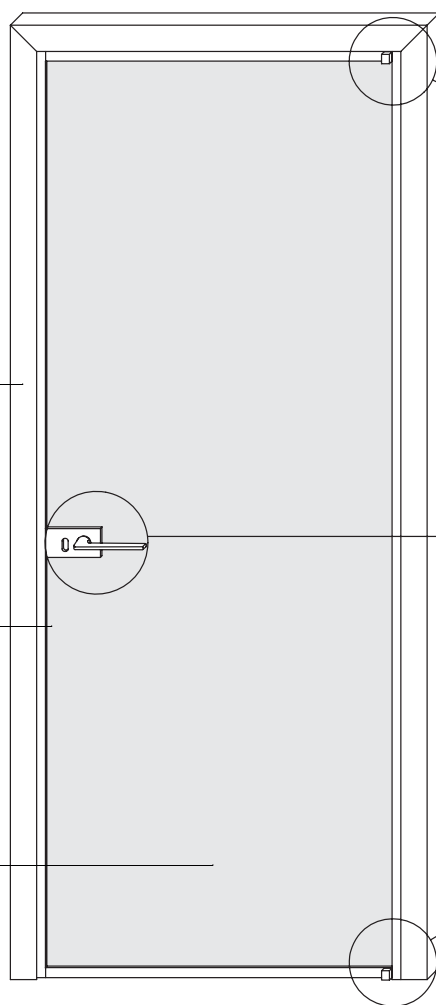

Cardine superiore con apertura porta 180°

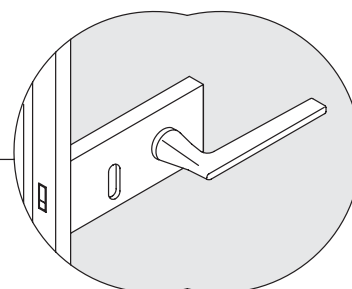

Maniglia con chiusura



Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite telescopico

cardine superiore con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

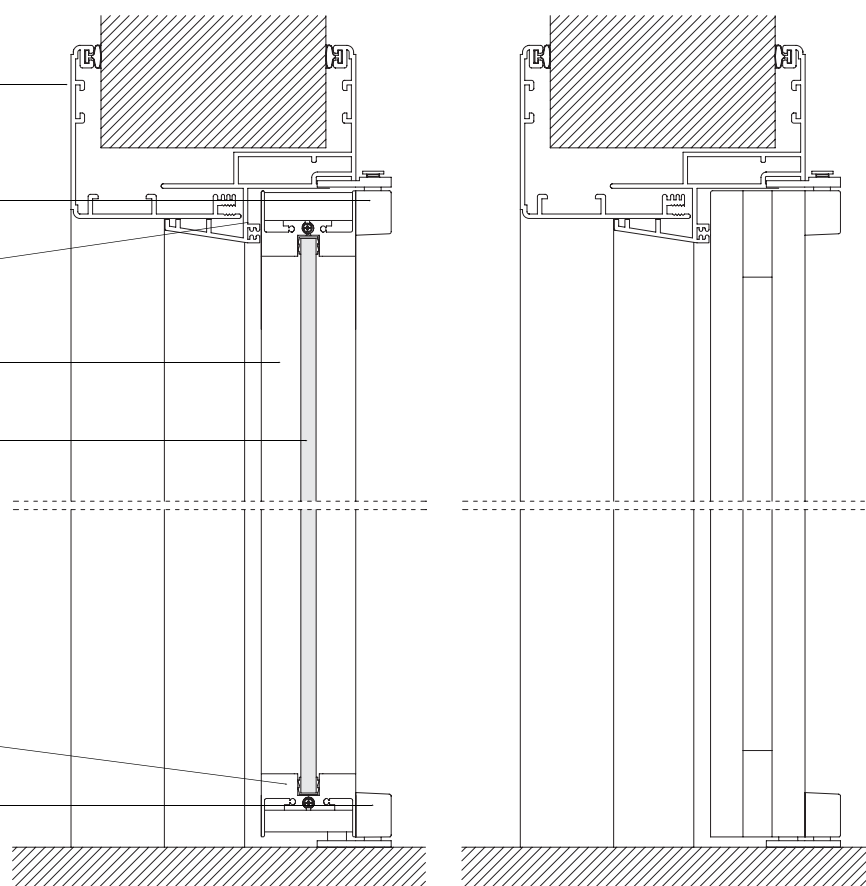


Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 90

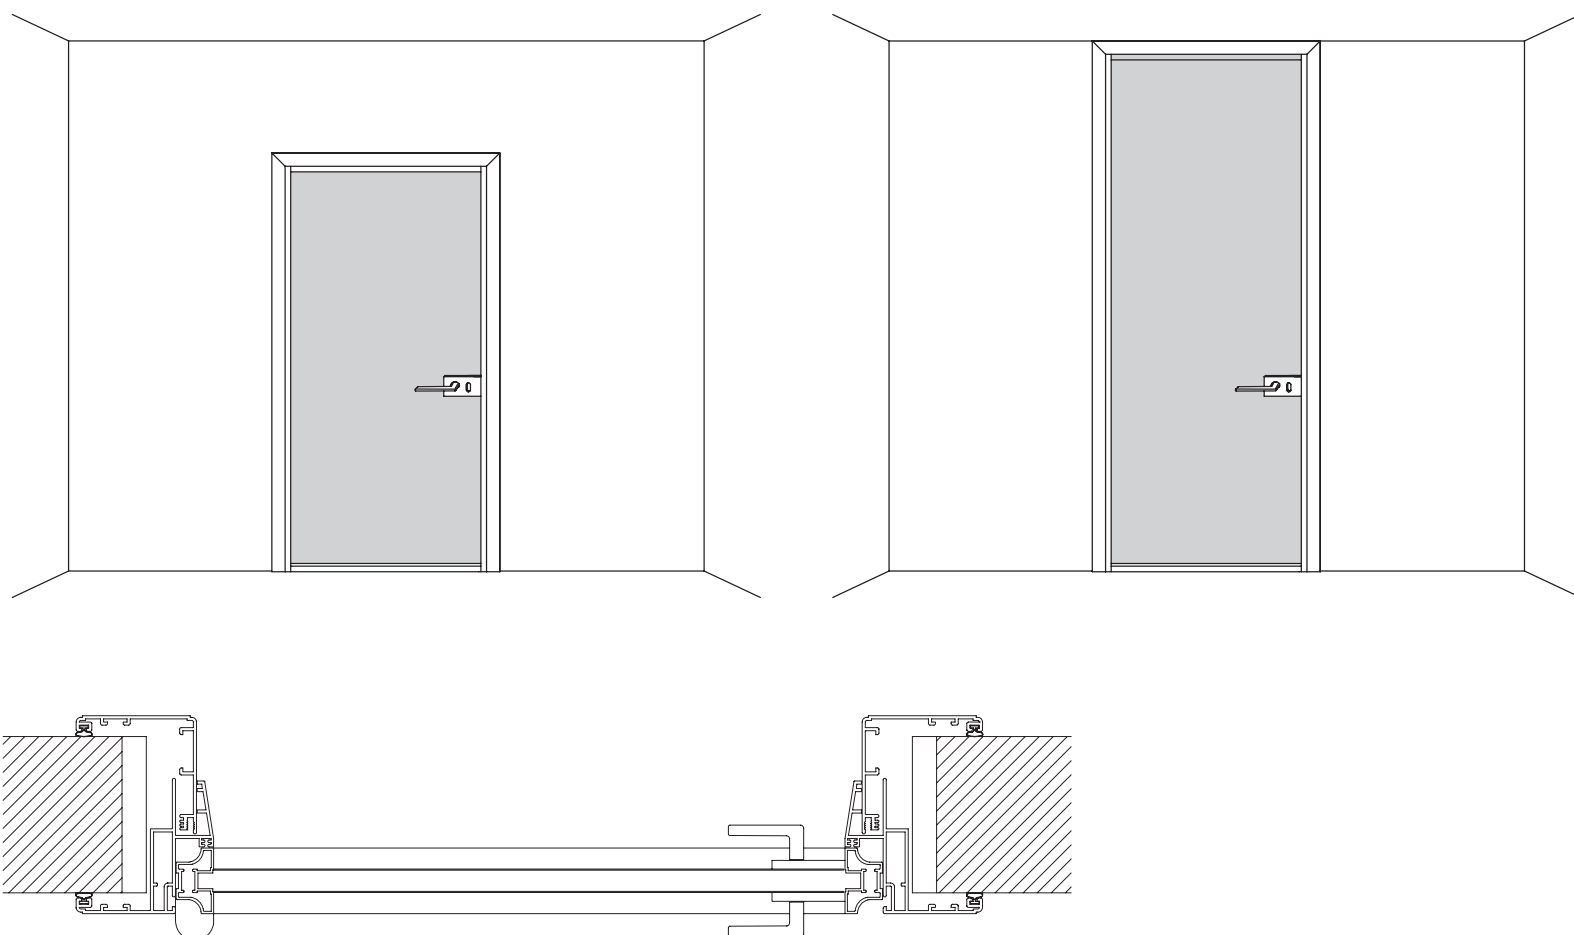


STIPITE

Lo stipite telescopico in alluminio corredato di guarnizione in plastica permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori.
È importante indicare nell'ordine lo spessore del muro.


Stipite in alluminio telescopico




da cm. 9,5 a cm. 11,5



Stipite in alluminio telescopico
con ringrosso in legno laccato






da cm. 11,6 a cm. 21

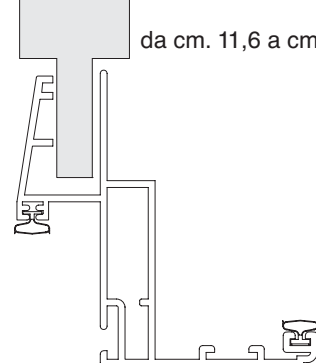


STIPITE TELESCOPICO PLANA IN ALLUMINIO.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

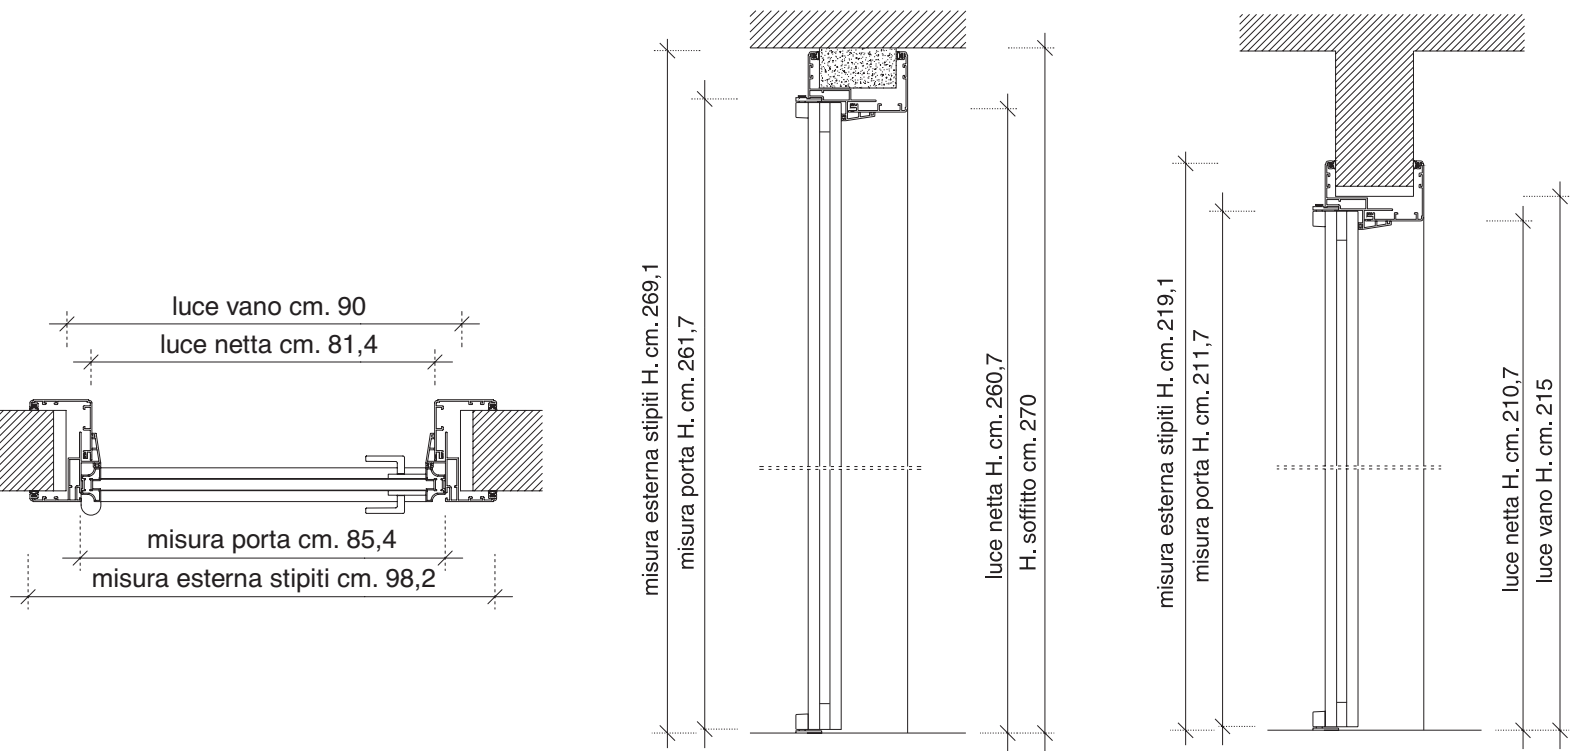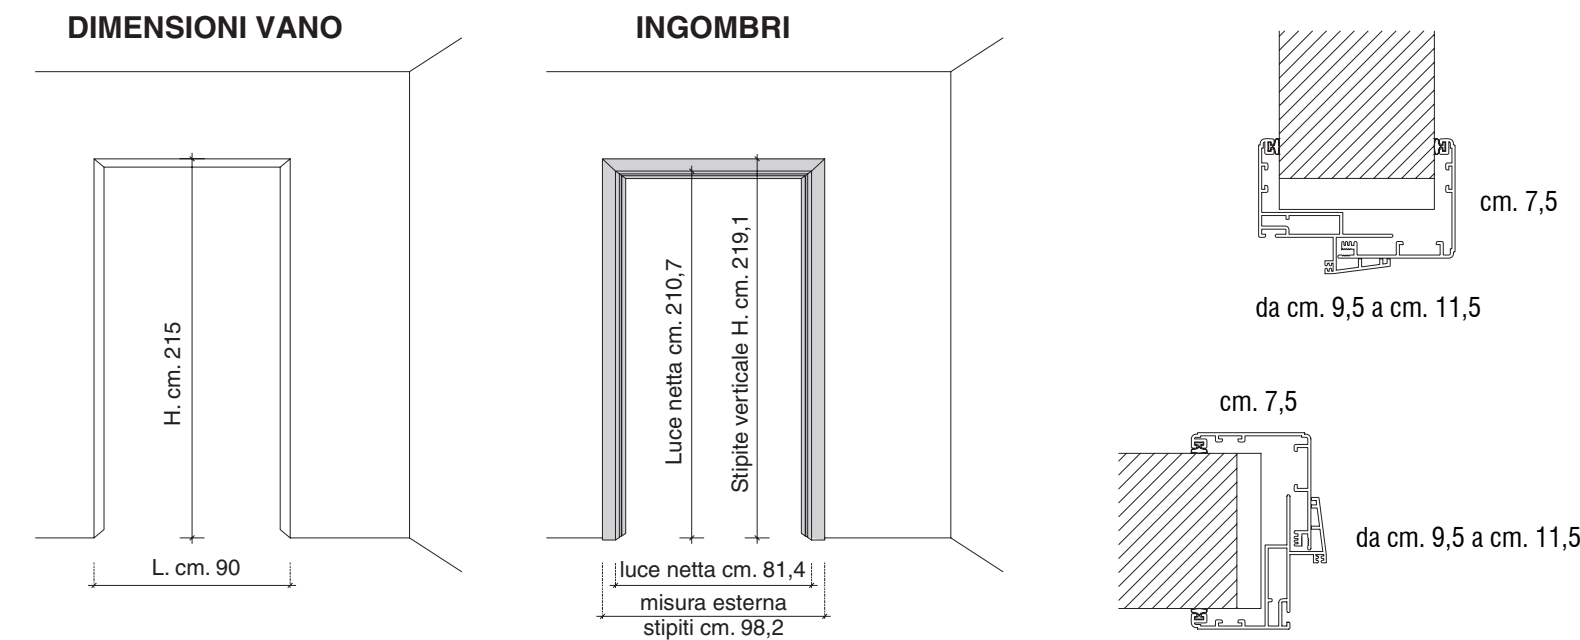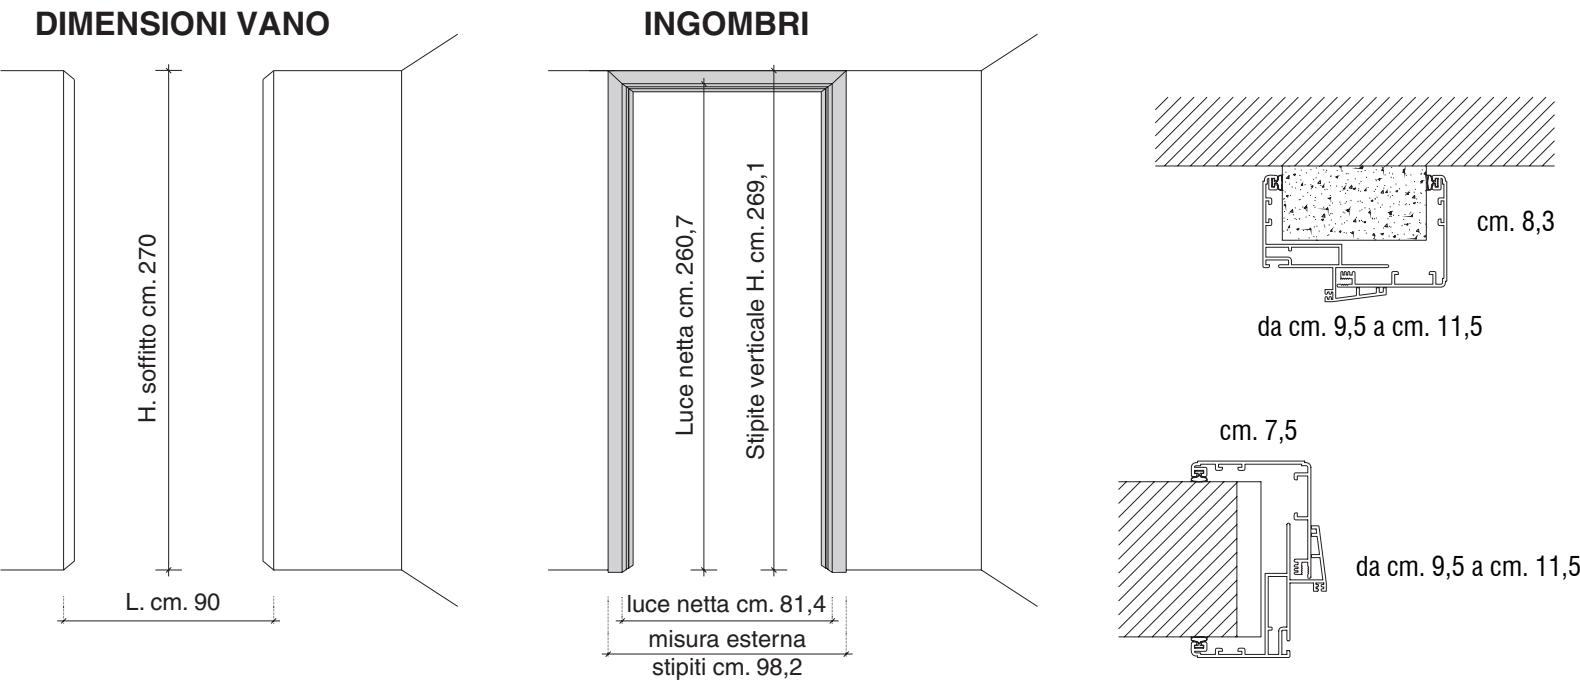

Porta battente con stipite UNO FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione BASIC 42



Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro

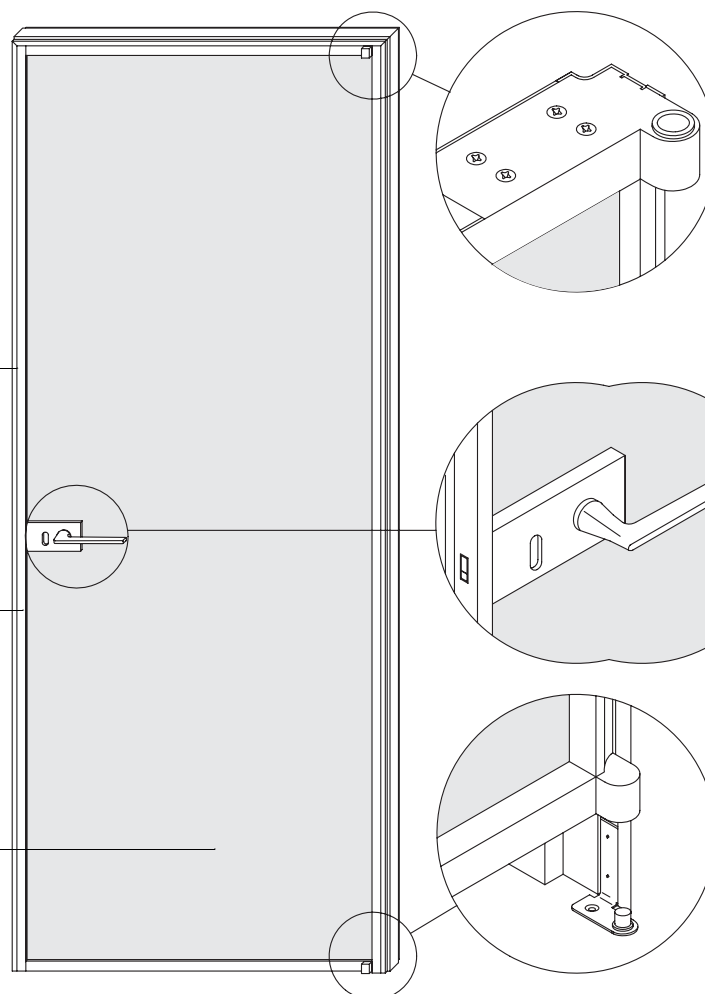

Cardine superiore con apertura porta 180°

Maniglia con chiusura

Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite UNO FILO MURO

cardine superiore con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

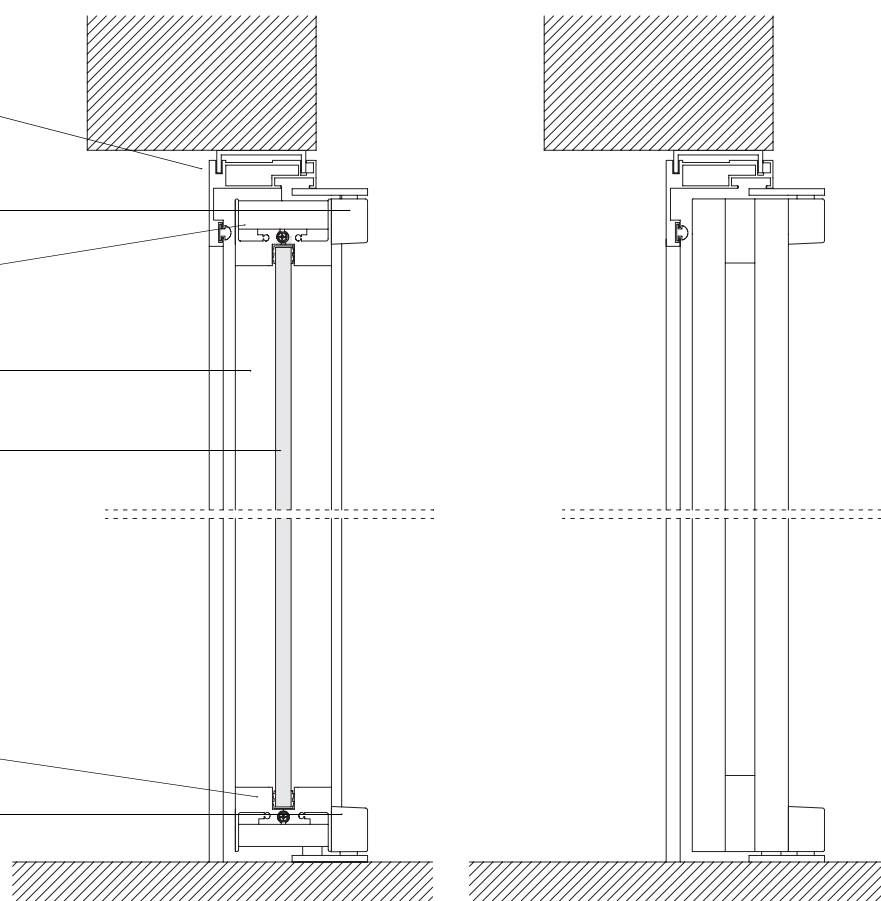

Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

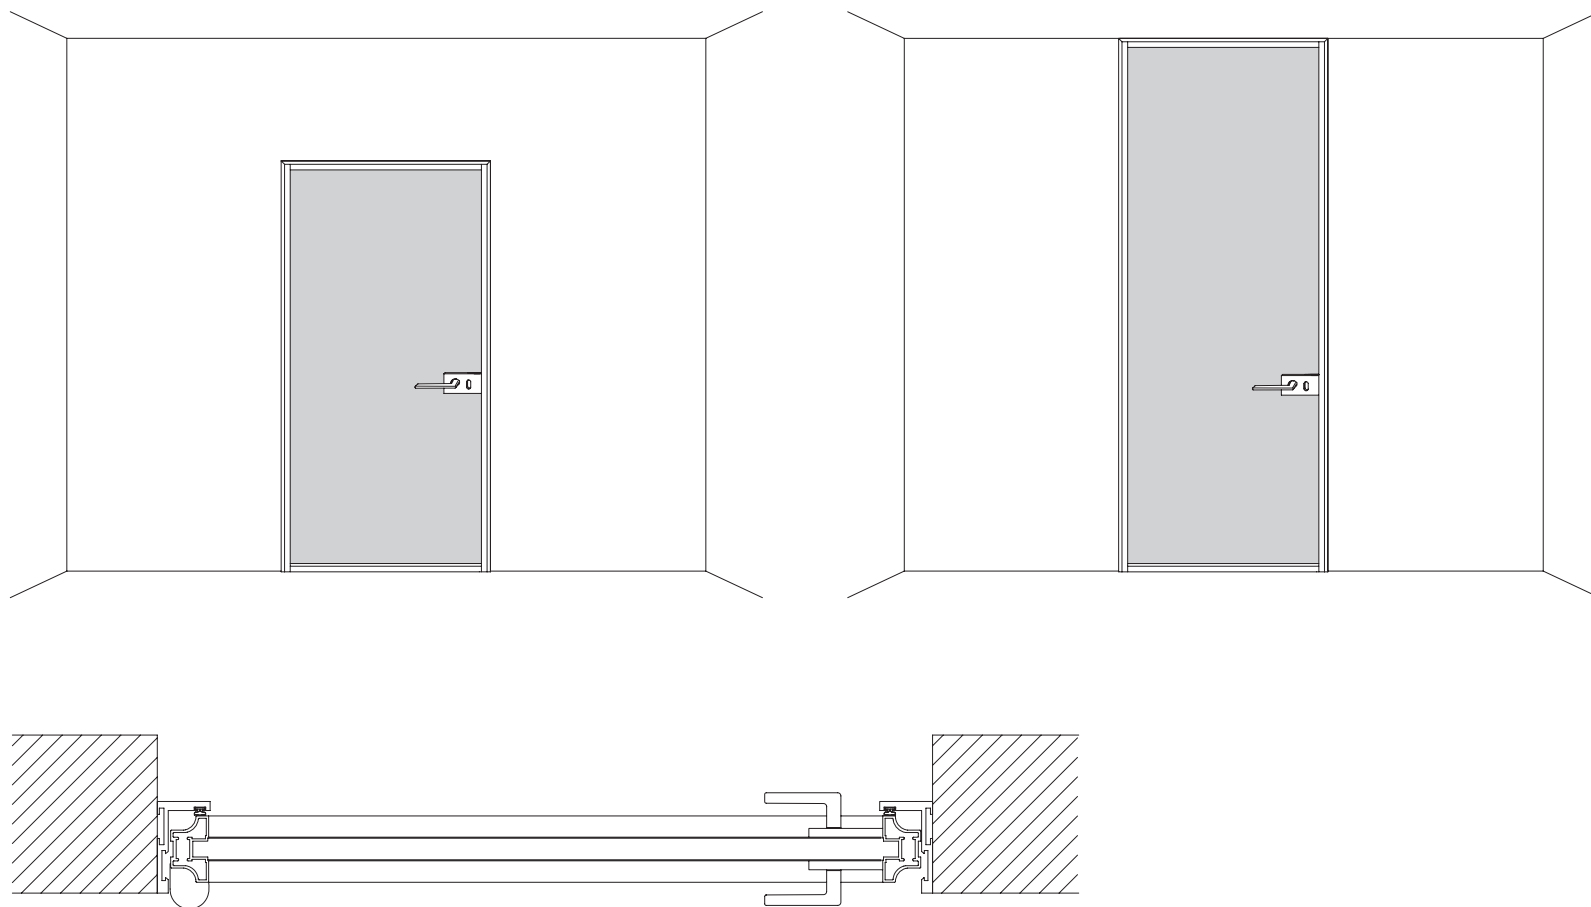


STIPITE


Lo stipite UNO FILO MURO può essere avvitato o incassato nel muro.

Il vano porta deve essere perfettamente squadrato.

Stipite avvitato al muro.

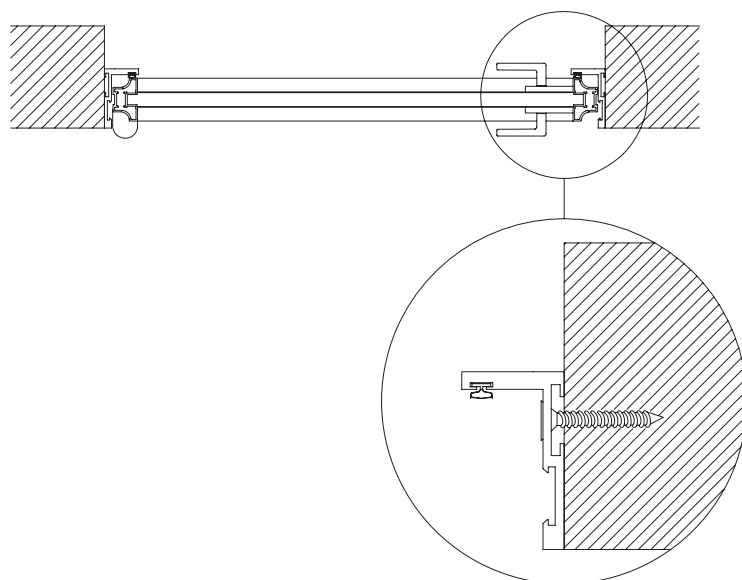


Stipite incassato nel muro con zanche.



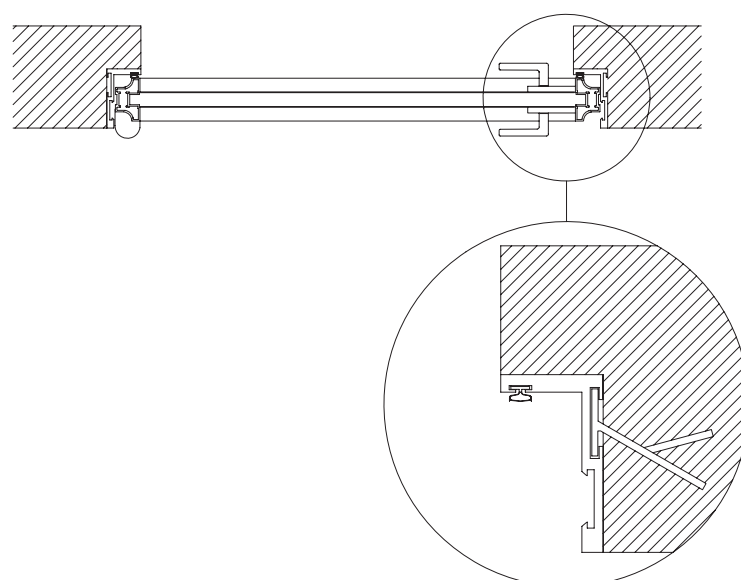


ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura


DIMENSIONI VANO

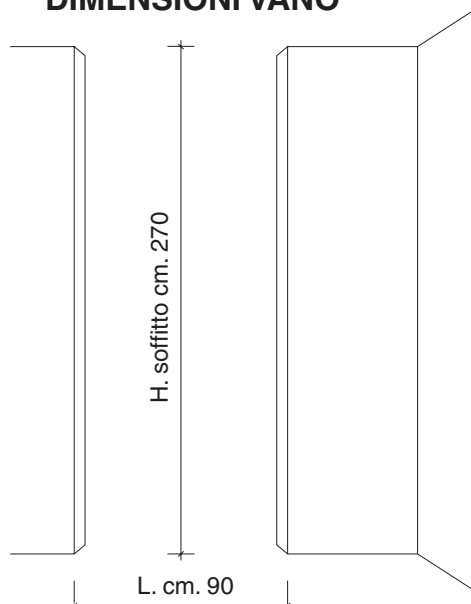







INGOMBRI

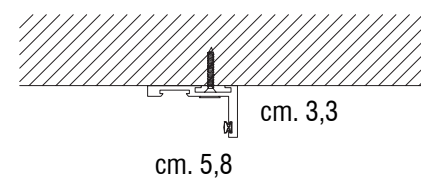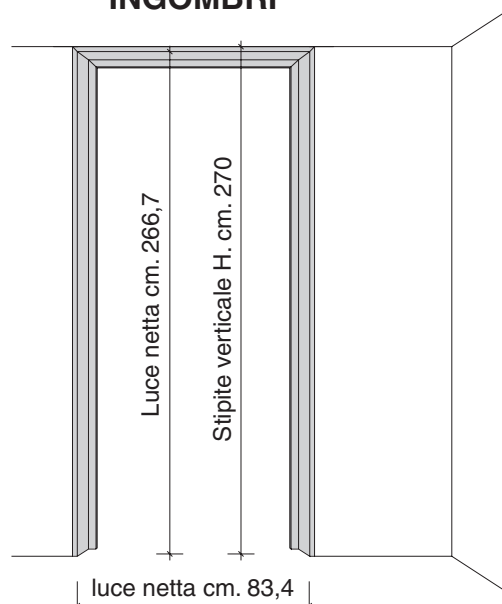

DIMENSIONI VANO

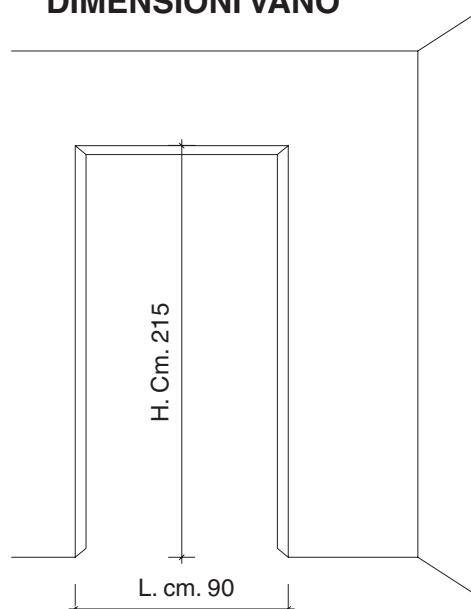


INGOMBRI

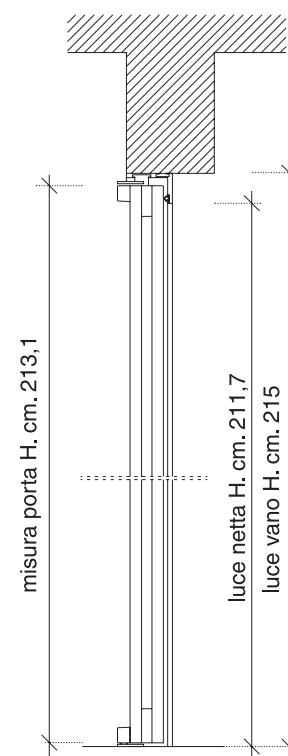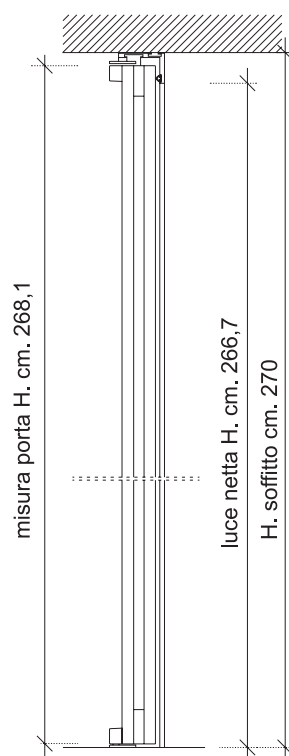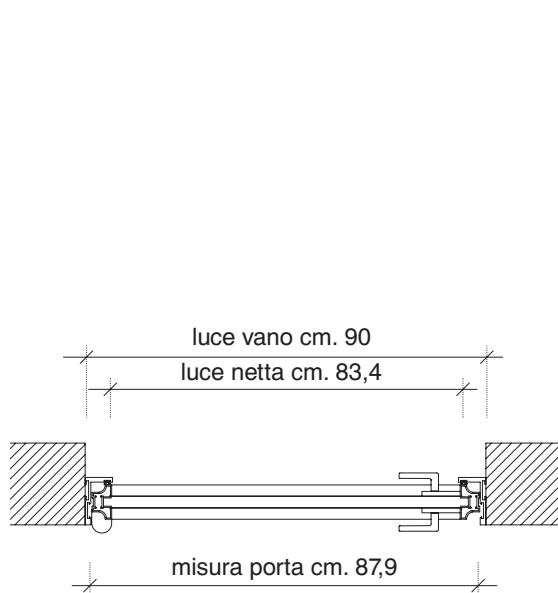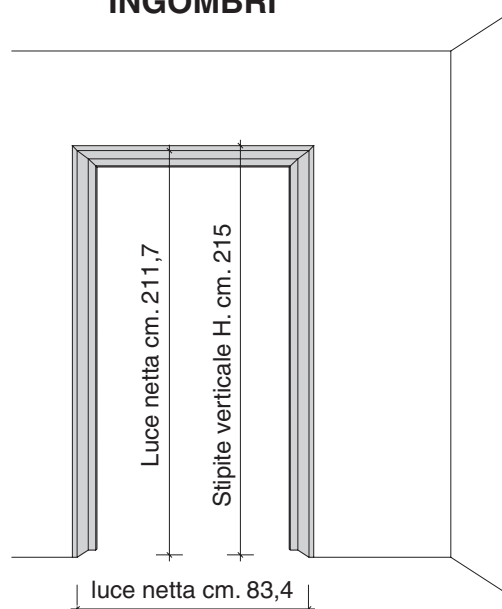

Porta battente con stipite DUE FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione BASIC 42



Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro

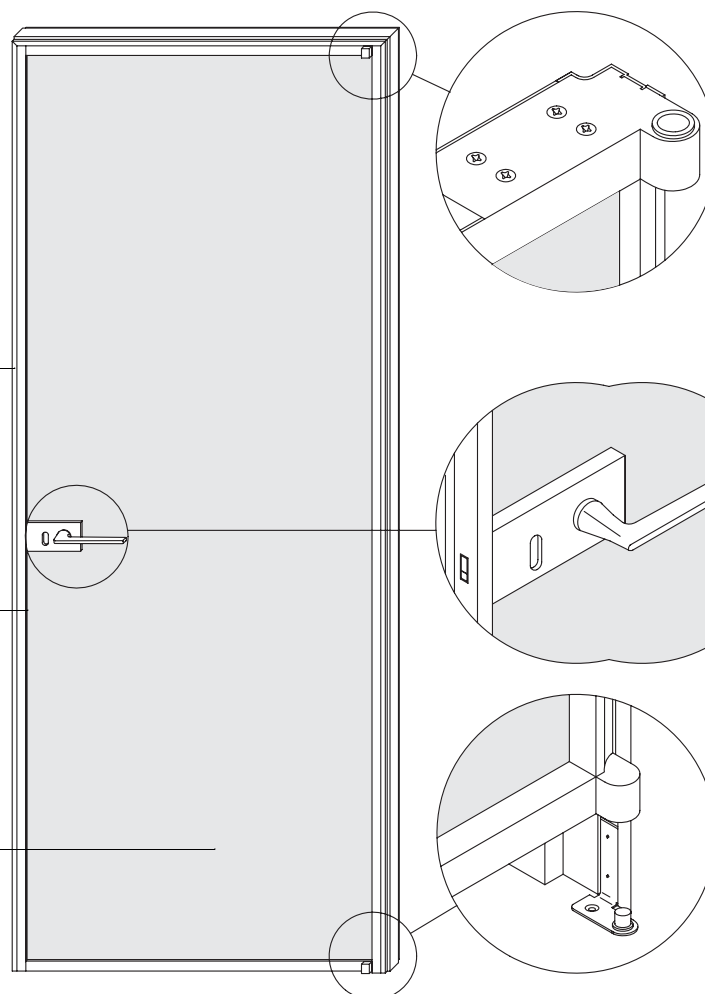

Cardine superiore con apertura porta 180°

Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite DUE FILO MURO
telescopico

cardine superiore
con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

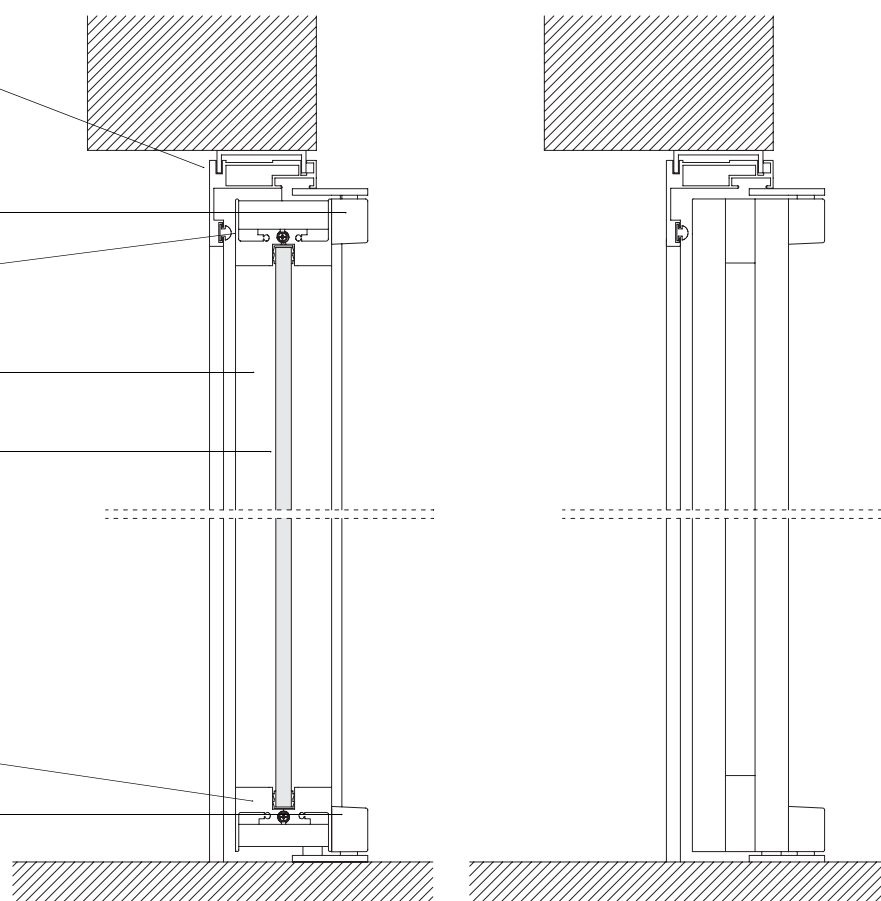


Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

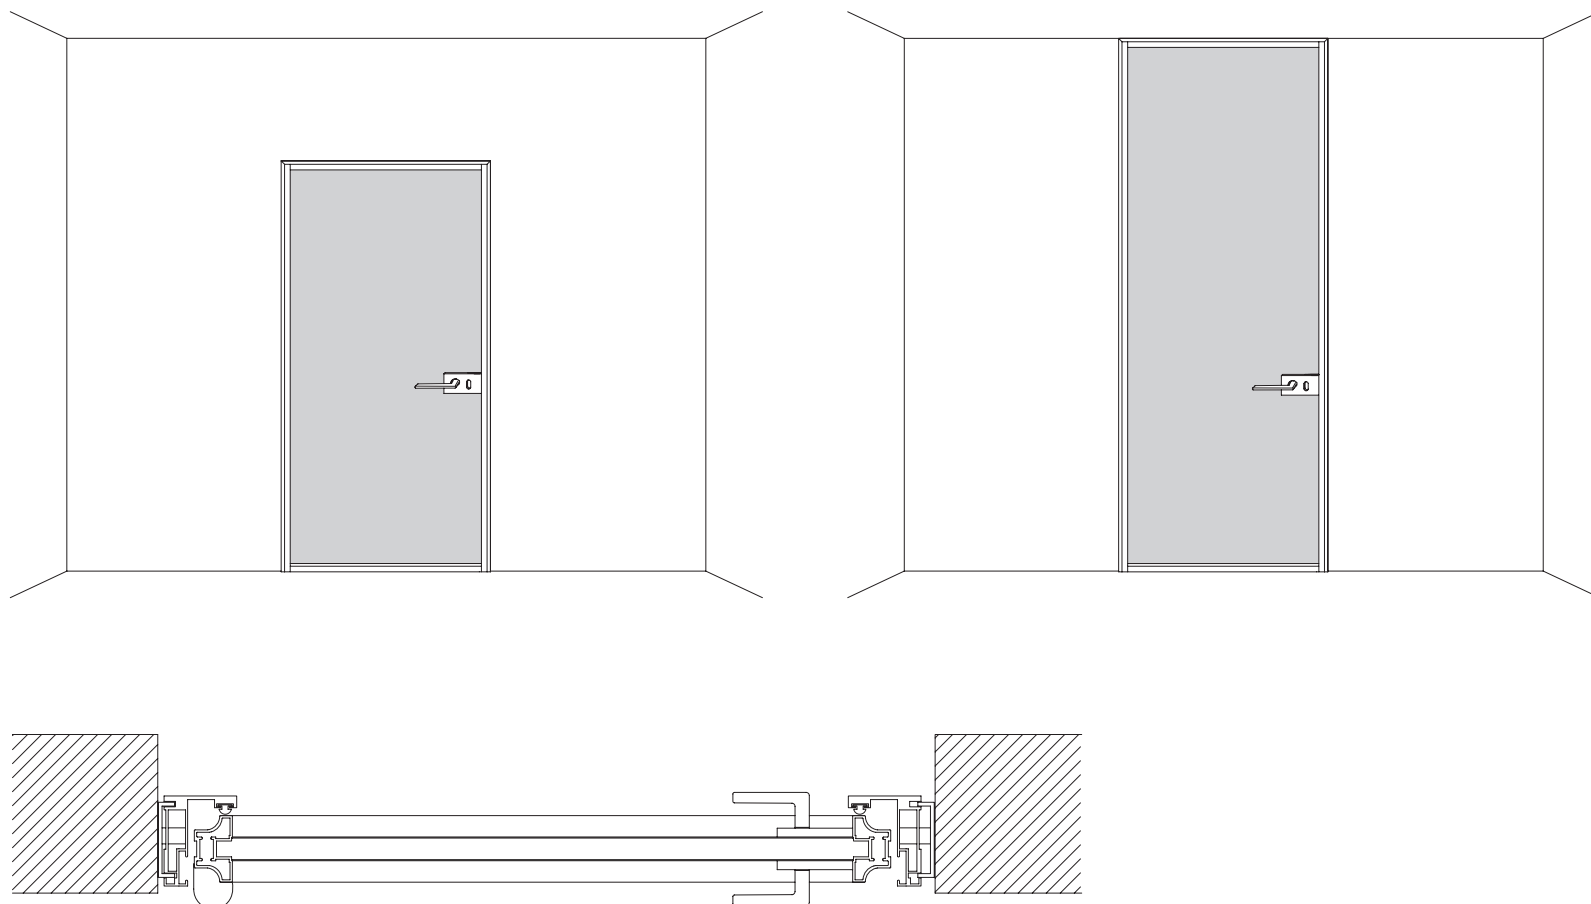


STIPITE

Lo stipite DUE FILO MURO telescopico permette una regolazione di cm. $\pm 0,6$ in larghezza e di cm. $\pm 0,3$ in altezza.



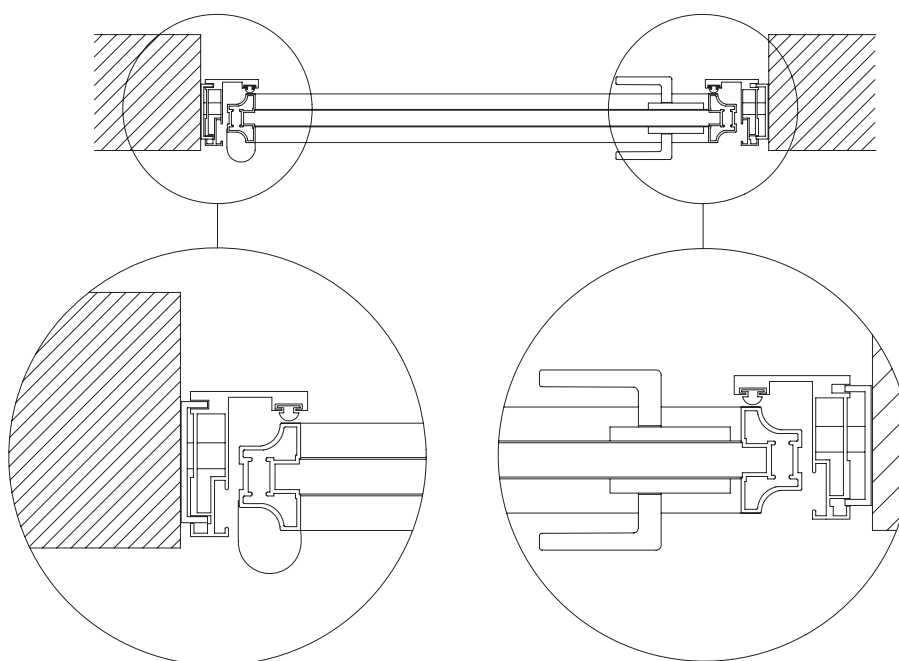


ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura


DIMENSIONI VANO

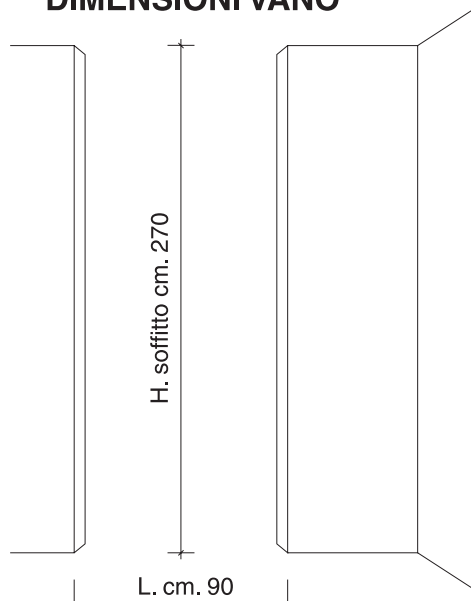







INGOMBRI

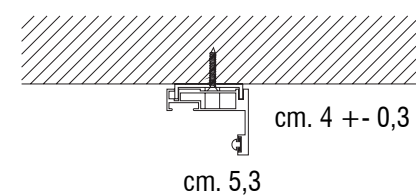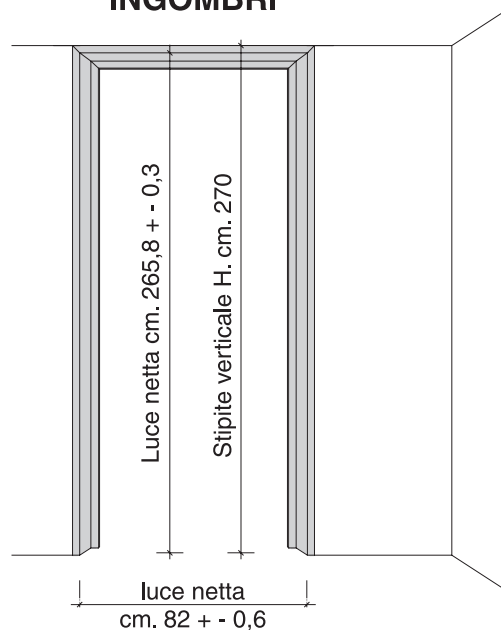


DIMENSIONI VANO

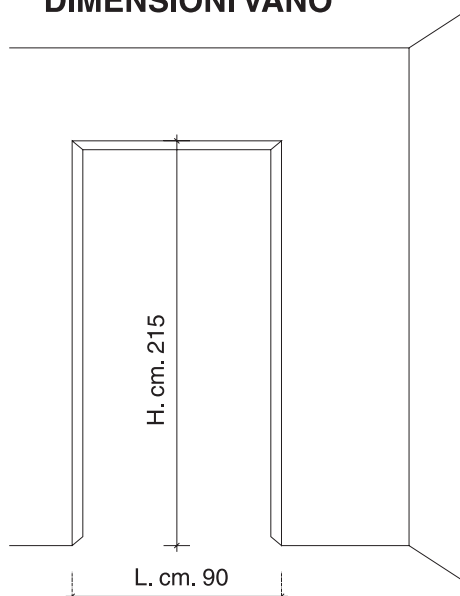

INGOMBRI

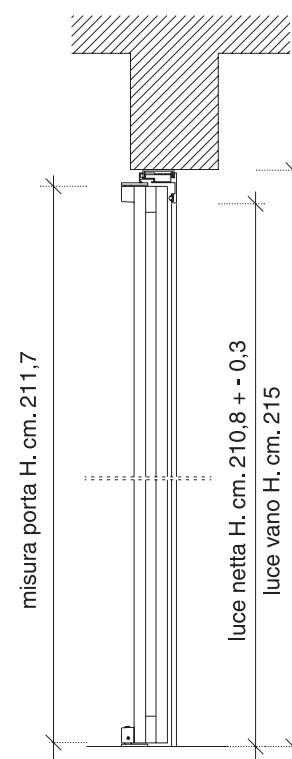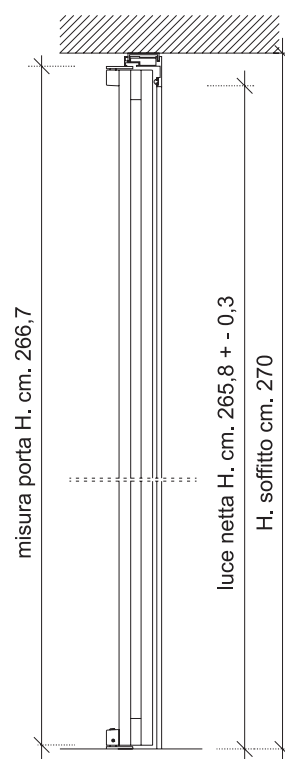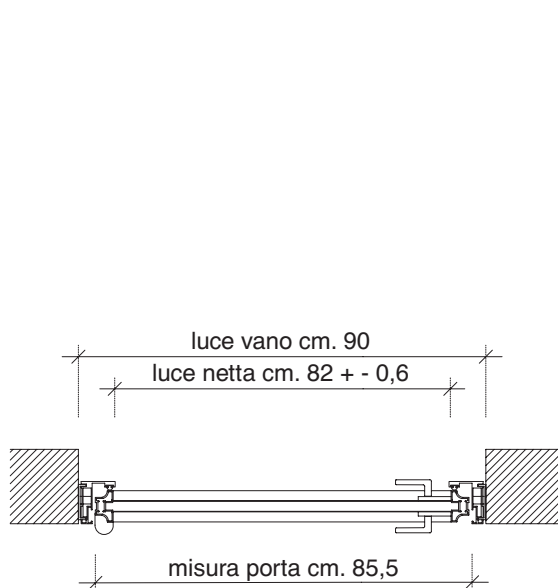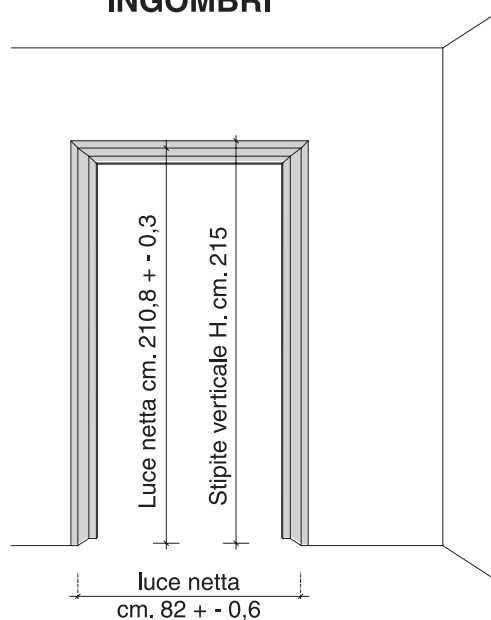


IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRESIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

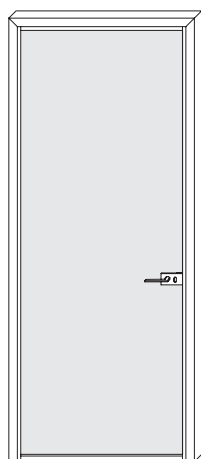
CATEGORIA A
Pannello nobilitato Mantova


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.187	1.243	1.304	1.559	1.659	1.765

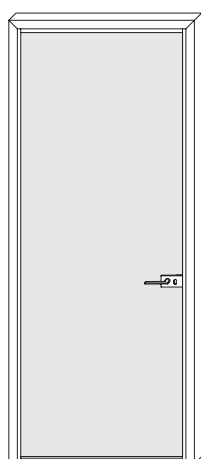
CATEGORIA B
Pannello nobilitato bianco


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.233	1.294	1.361	1.605	1.710	1.822

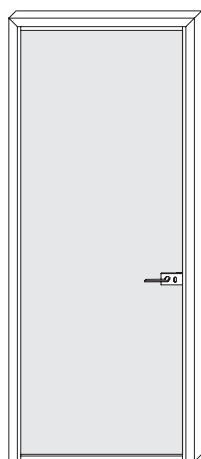
CATEGORIA C
Pannello nobilitato Udine - Torino


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.278	1.345	1.419	1.650	1.761	1.880

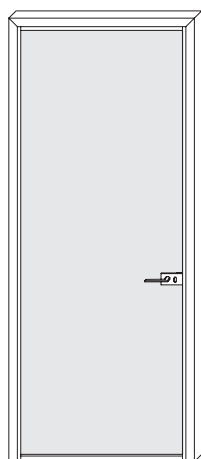
CATEGORIA D
Vetro trasparente 3+3


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.333	1.406	1.487	1.705	1.822	1.948

IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRESIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

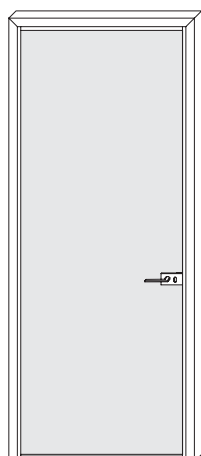
CATEGORIA E


Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Vetro trasparente extralight temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.425	1.508	1.602	1.797	1.924	2.063

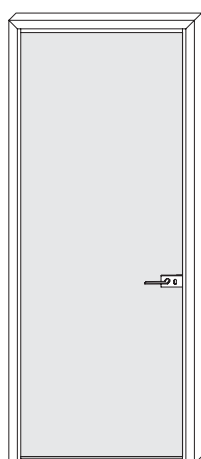
CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.480	1.569	1.671	1.852	1.985	2.132

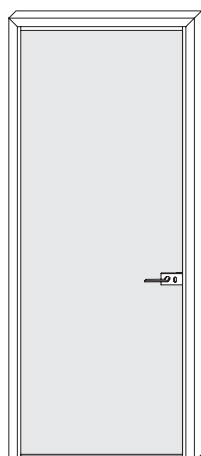
CATEGORIA H

Pannello laccato opaco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.662	1.773	1.901	2.034	2.189	2.362

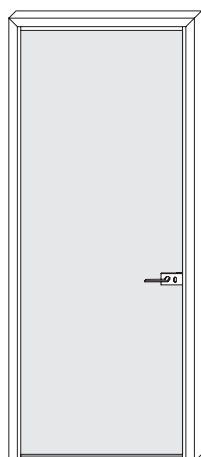
CATEGORIA L


Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.662	1.773	1.901	2.034	2.189	2.362

IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRENSIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

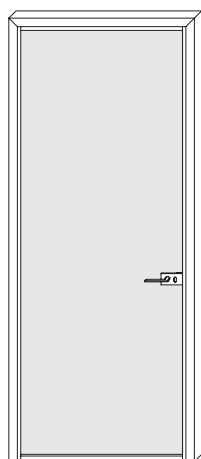

CATEGORIA N
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.790	1.916	2.061	2.162	2.332	2.522

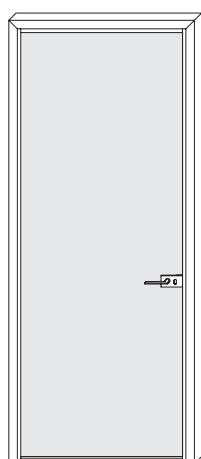
CATEGORIA P
Vetro stampato temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.845	1.977	2.130	2.217	2.393	2.591

Ringrosso in legno laccato per stipite telescopico in alluminio.


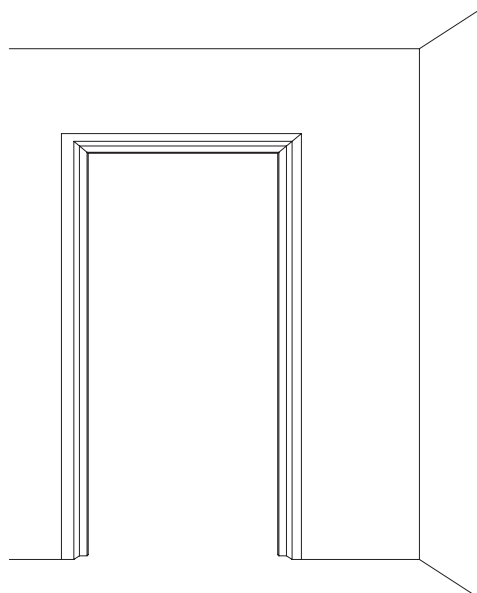


Spessore muro	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
da L. 11,6 a 16	260	275	290
da L. 16,1 a 21	310	325	340

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 130

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 175

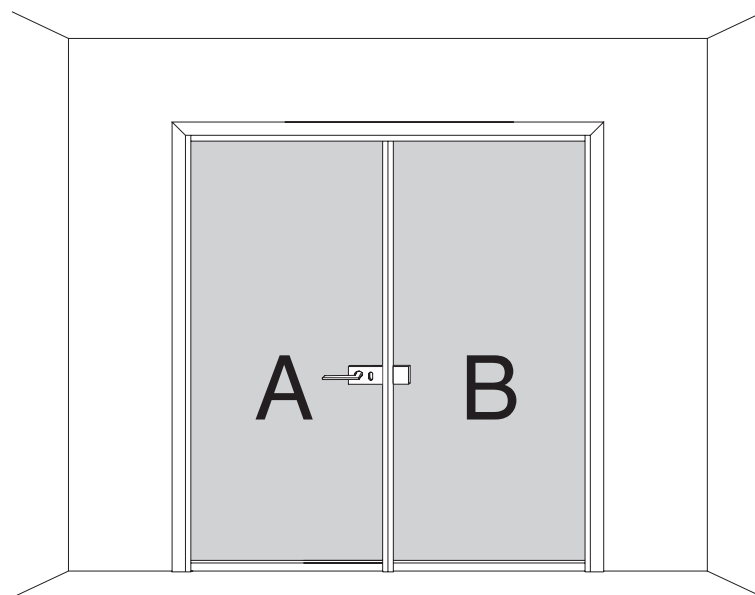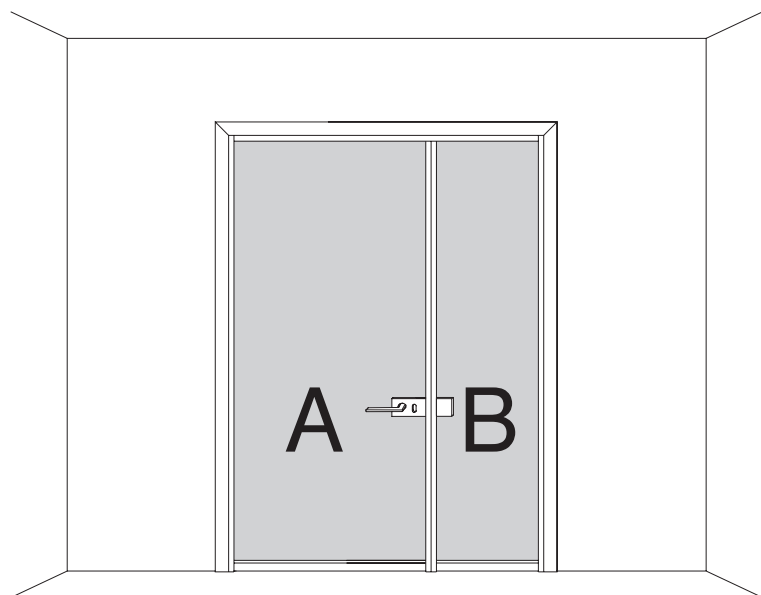


La porta battente A ha una misura massima consigliata in larghezza di cm. 85.

La porta battente B ha una misura in larghezza risultante per differenza.

La porta battente A e la porta battente B hanno la stessa misura in larghezza.

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

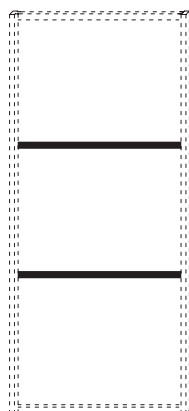


Profilo H. cm. 2



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

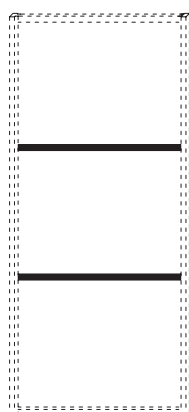


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

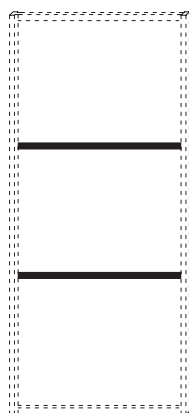


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

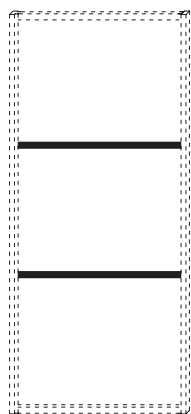


Traverso strutturale H. cm. 2 x 4




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

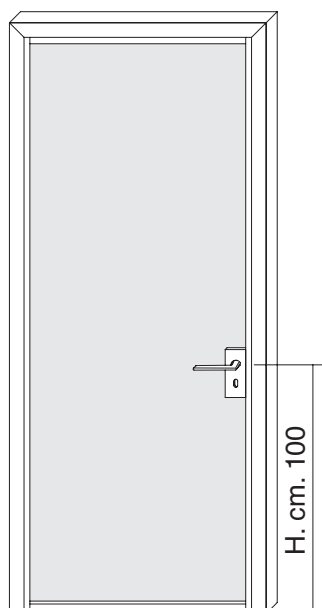


Maniglia con chiusura
magnetica con
supporto
H. cm. 18 x 7

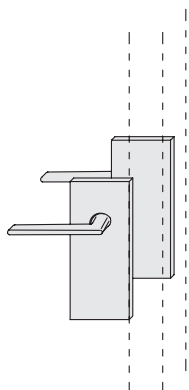

Maniglia con chiusura
magnetica e chiave
con supporto
H. cm. 18 x 7

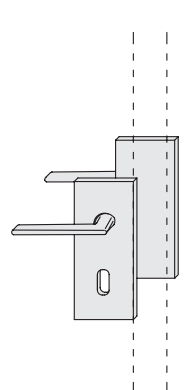


Maniglia con chiusura
magnetica e nottolino
con supporto
H. cm. 18 x 7

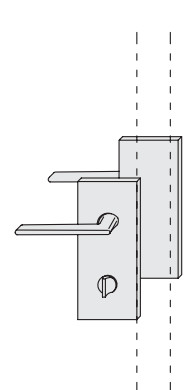

MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	413	470	470
Supporto laccato	413	470	470


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

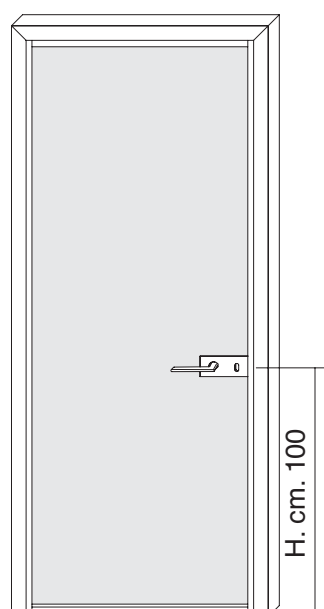


Maniglia con chiusura magnetica con supporto
H. cm. 8 x 12,5

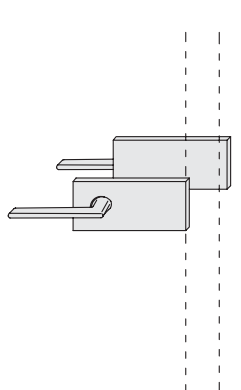

Maniglia con chiusura meccanica e chiave con supporto
H. cm. 8 x 14

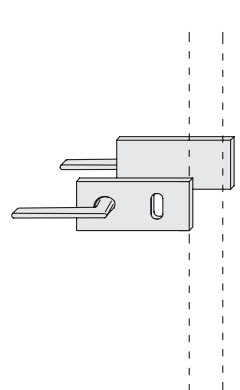



Maniglia con chiusura meccanica e nottolino con supporto
H. cm. 8 x 14

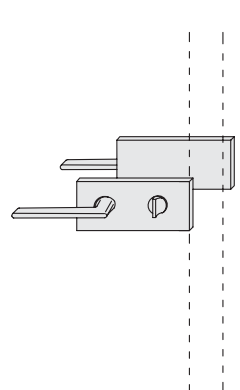

MANIGLIA



Supporto anodizzato naturale	413	470	470
Supporto laccato	413	470	470

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

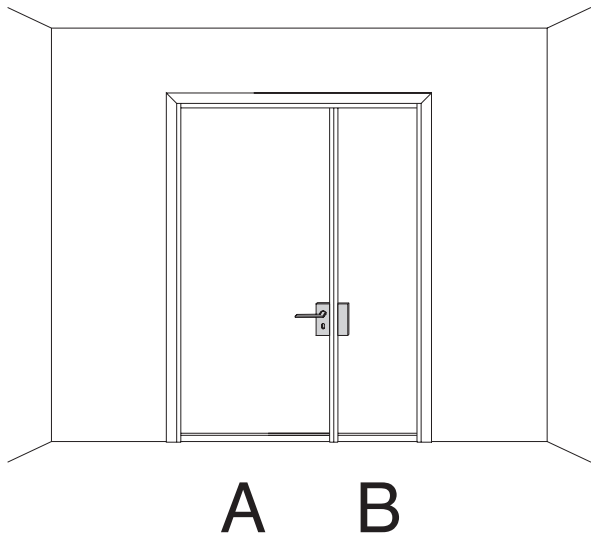

Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto H. cm 18 x 2,5

Supporto anodizzato naturale	240
Supporto laccato	240

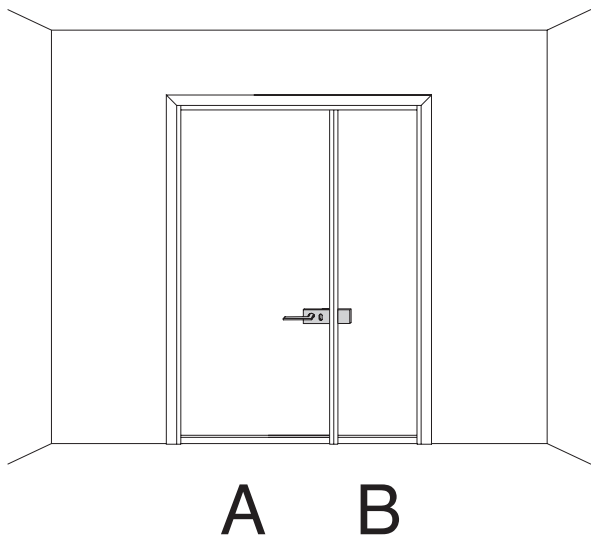


Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto H. cm 8 x 2,5

Supporto anodizzato naturale	220
Supporto laccato	220

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

É possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.

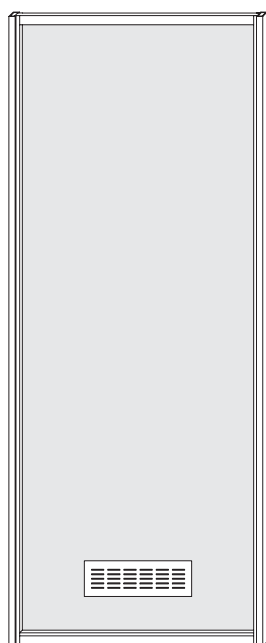

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con pannello legno.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	123	
Laccato	cad.	137	

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con vetro.




MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	180	
Laccato	cad.	194	

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.

Sezione MINIMAL 42



Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello


FINITURE:

- legno
- vetro

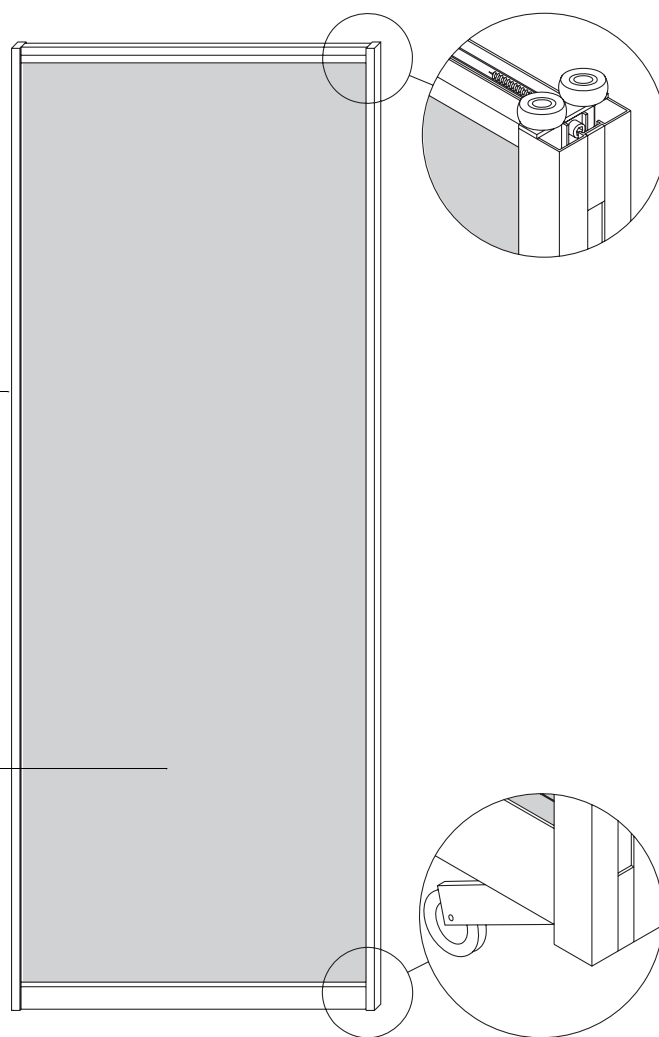


Carrucole per lo scorrimento nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento su binario inferiore, che consente la regolazione in altezza della porta ± 1 cm.

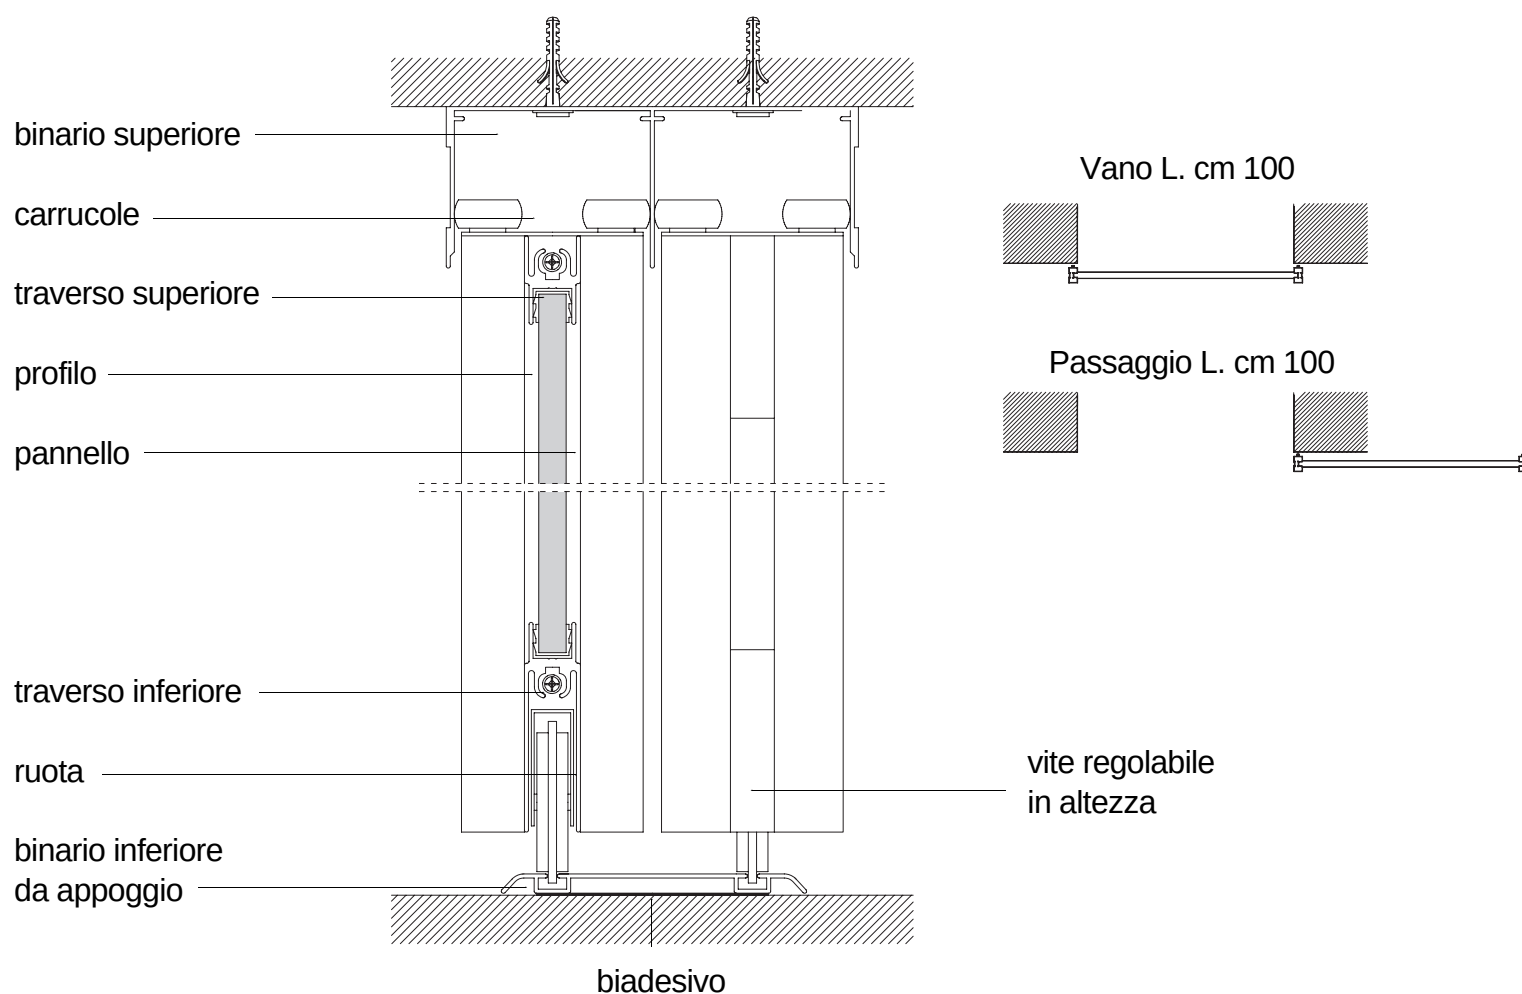


Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.

Sezione MINIMAL 42

Profilo cm. 2
FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato


Pannello
FINITURE:

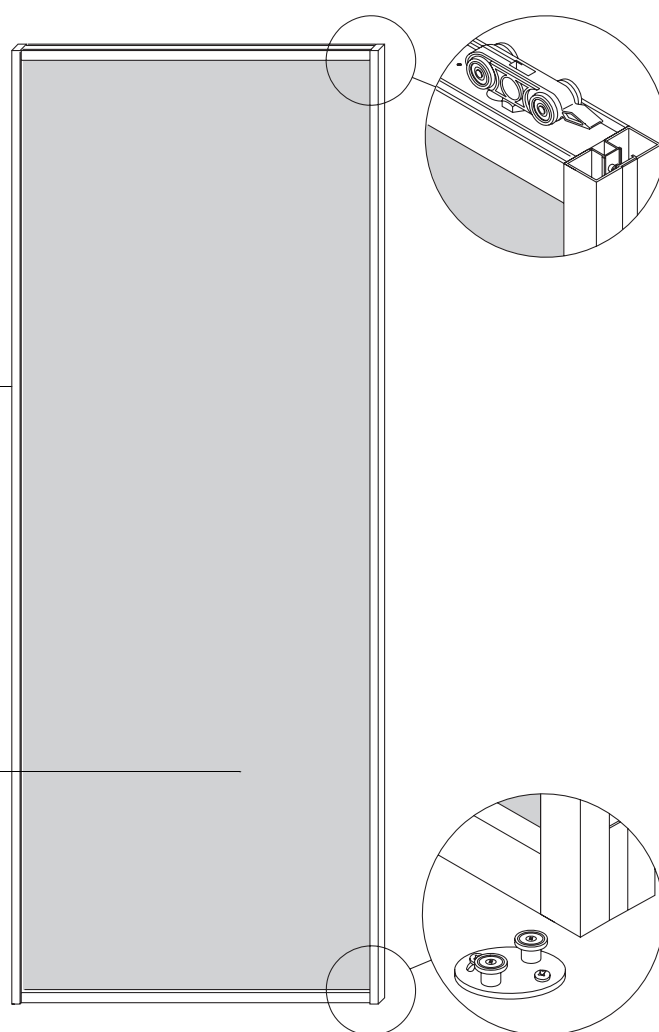- legno
- vetro



Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.


Perno

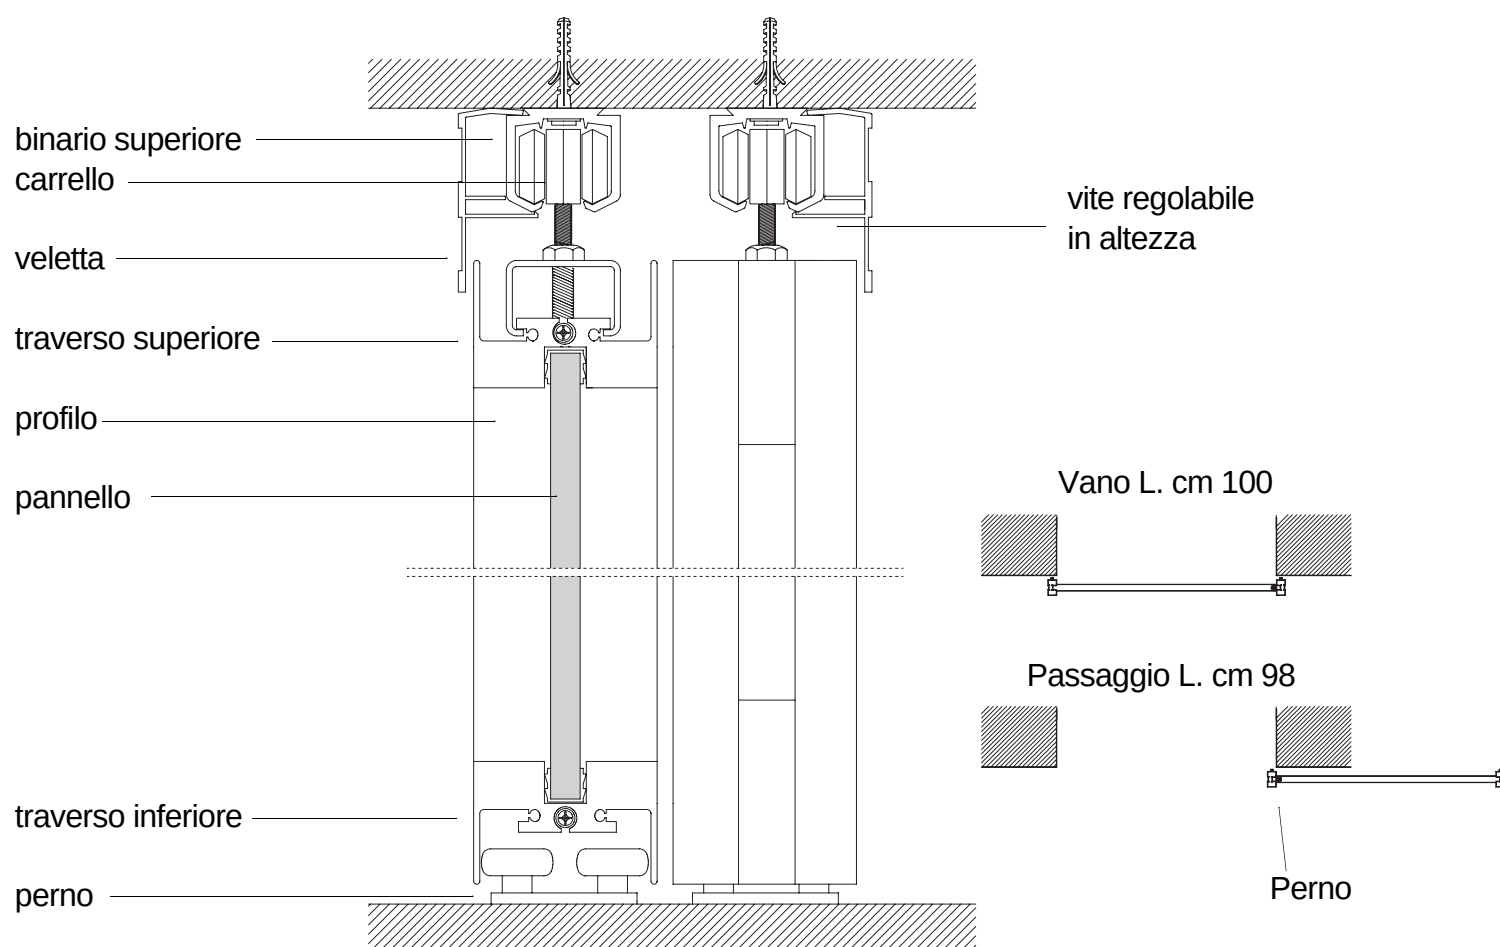

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

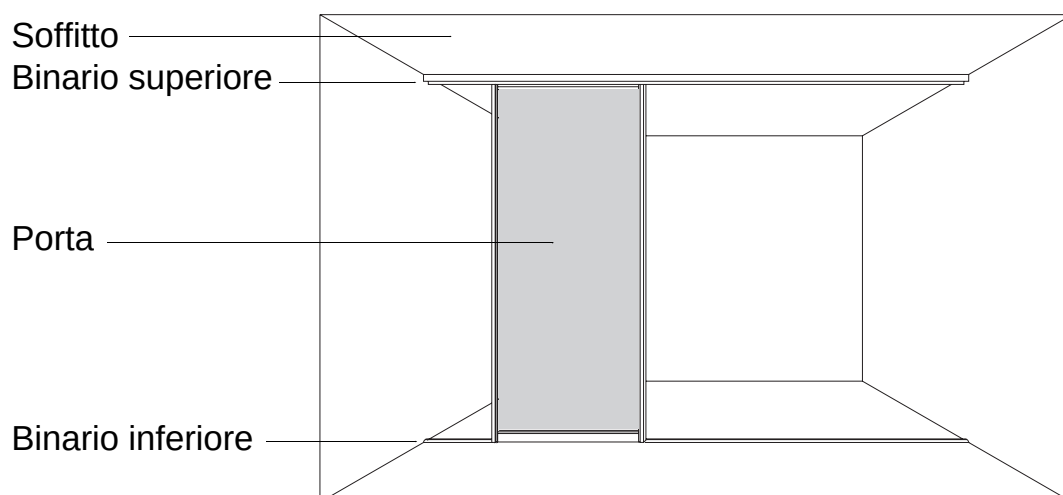

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

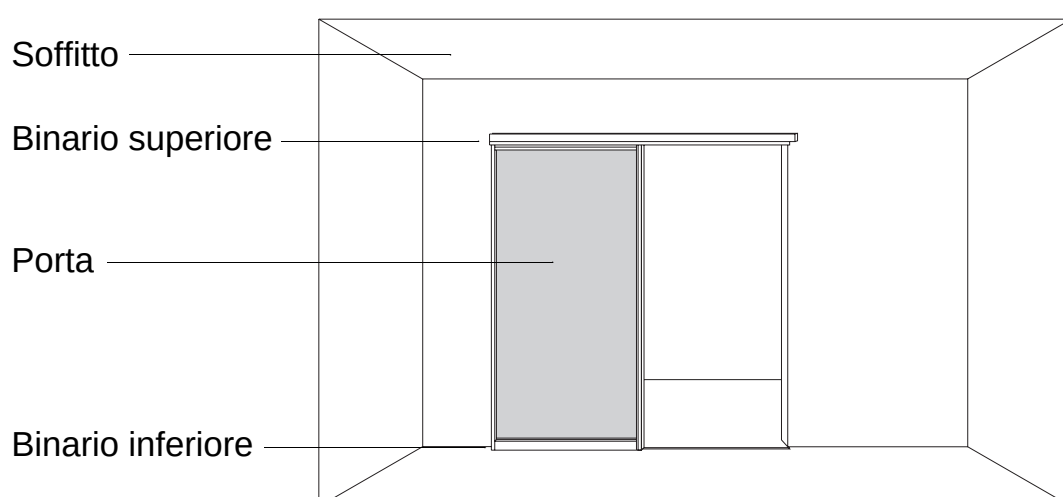


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

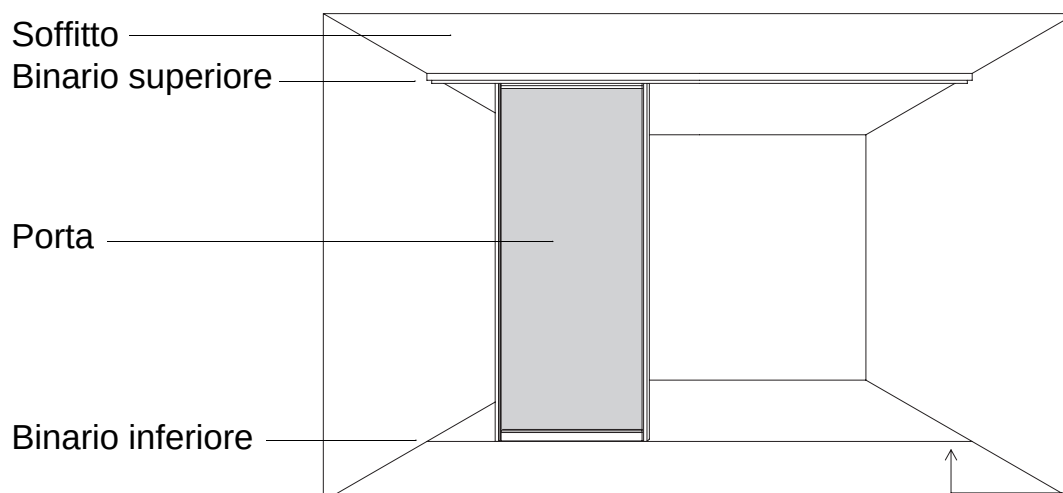


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

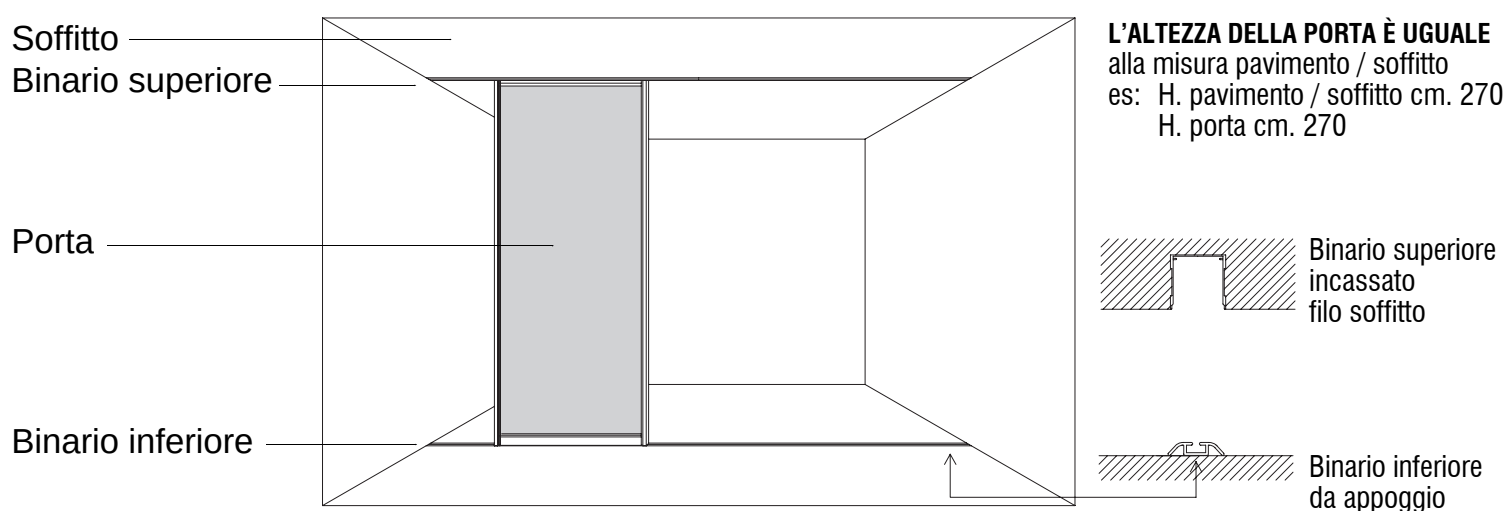


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento

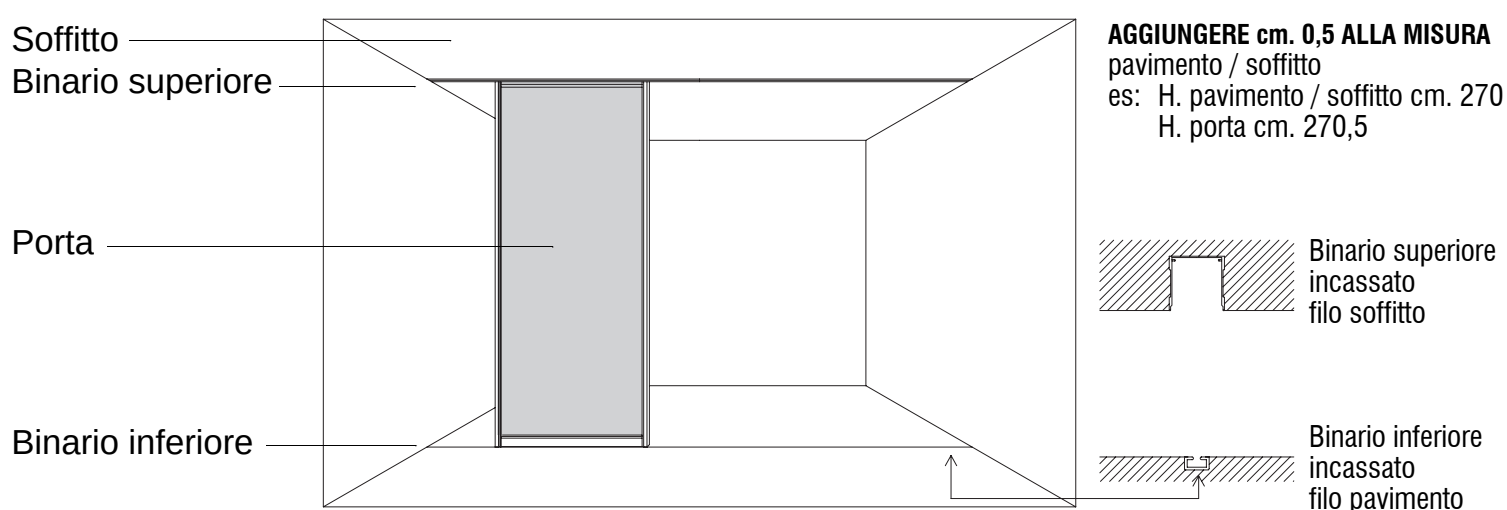

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

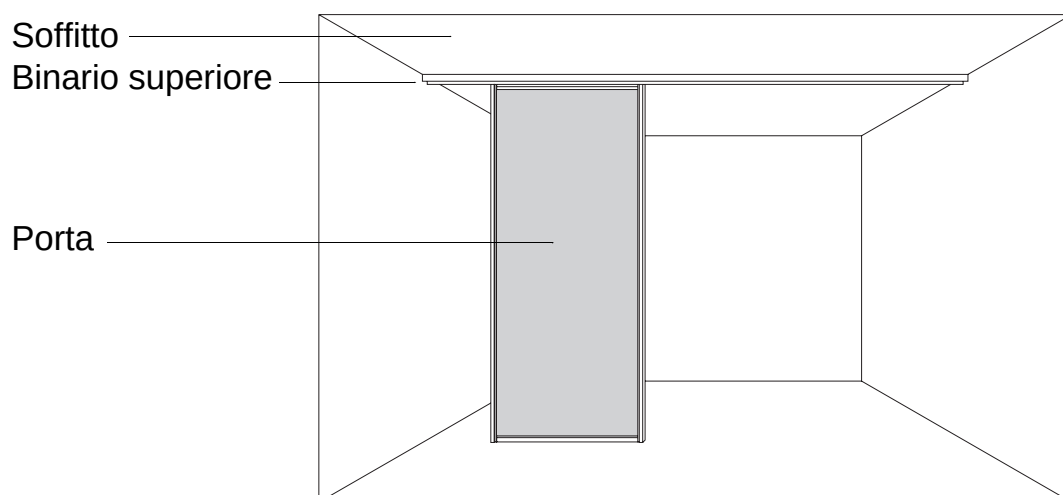

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

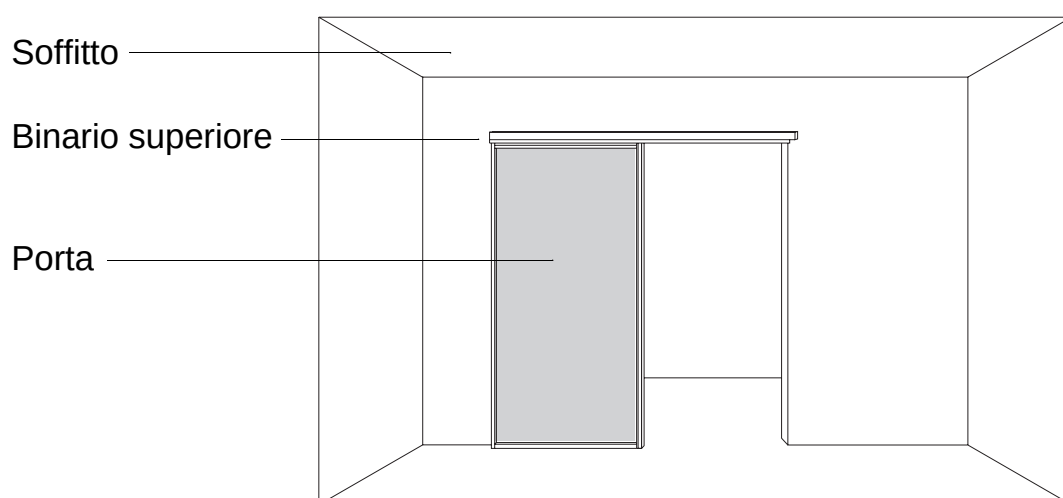


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

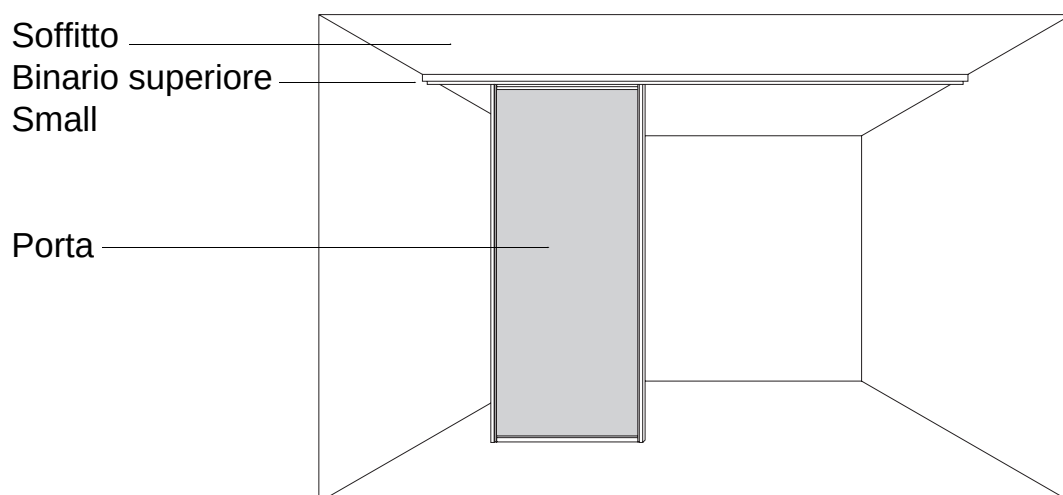

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

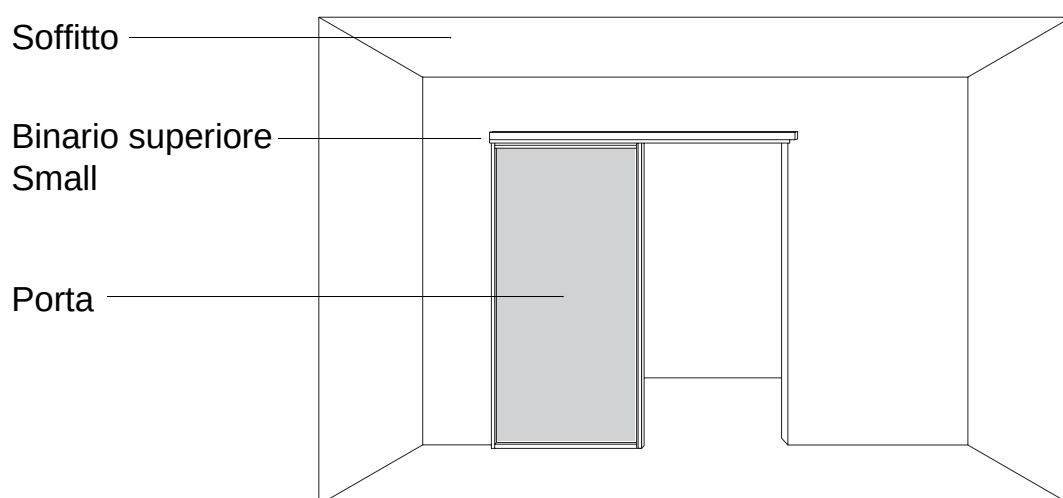


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

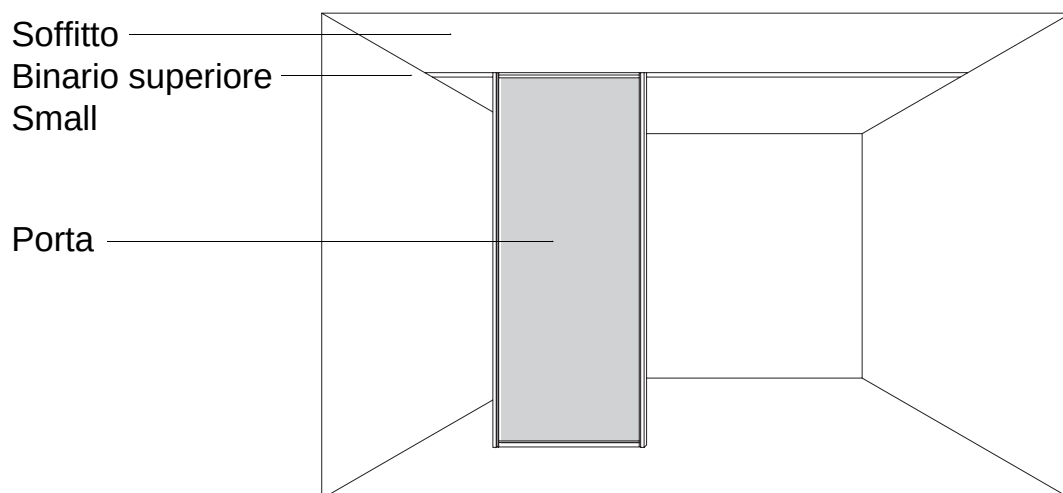

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5




SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2



ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 240).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore Magic fissato a parete

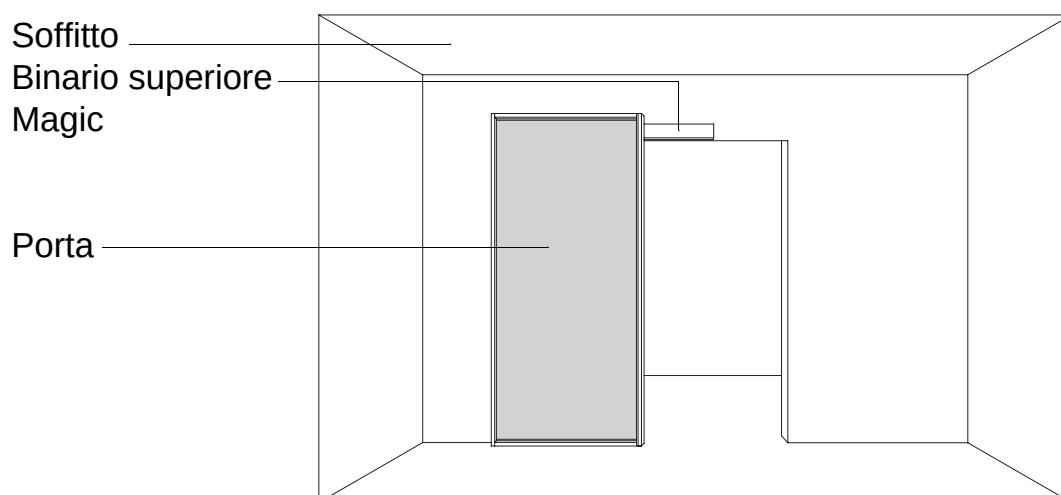


AGGIUNGERE CM. 16,8 ALLA MISURA
vano porta

es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 231,8


Il binario a parete MAGIC non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto la porta necessita di uno spazio sufficiente per il montaggio sul binario

Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105, e in altezza fino a cm. 240.

Il binario Magic è posizionato nella parte superiore della porta scorrevole.

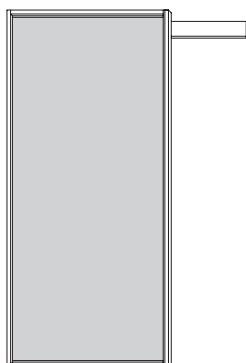

Nella porta scorrevole con pannello legno, specchio o vetro laccato il binario Magic risulta invisibile a porta chiusa.

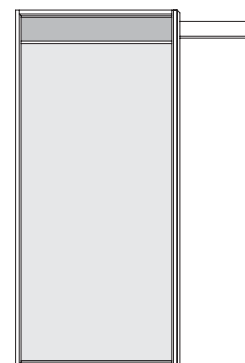

Nella porta scorrevole con vetro trasparente o satinato il binario Magic risulta visibile, pertanto si consiglia di inserire un traverso strutturale e uno specchio o vetro laccato H. cm. 20 nella parte superiore.


CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVO.

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

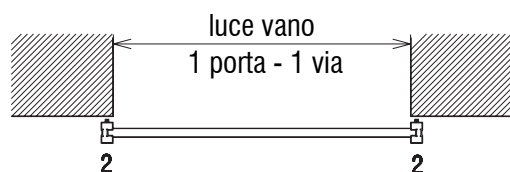


Esempio: larghezza vano cm. 100 + 4 = larghezza porta cm. 104

2

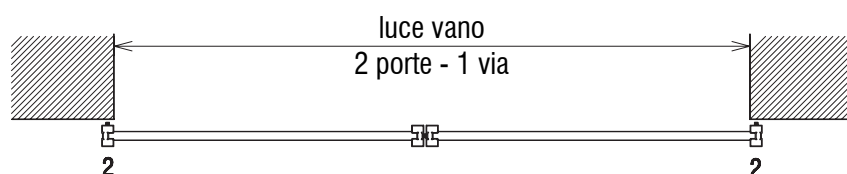


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 102

3

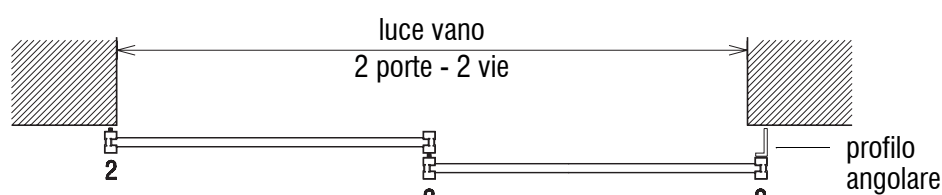


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

4

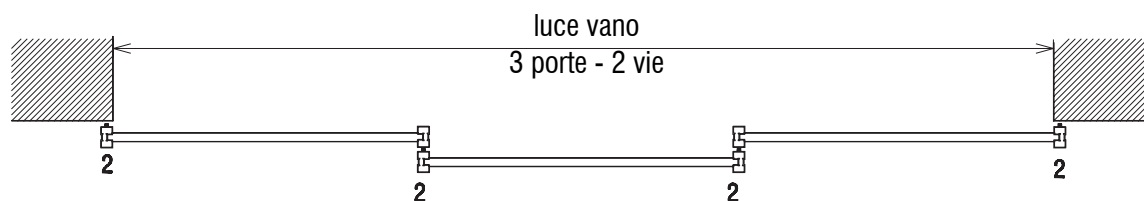


Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7

5

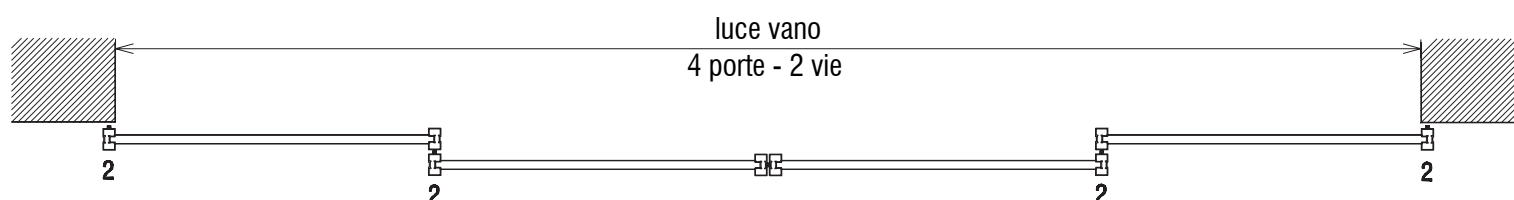


Esempio larghezza vano cm. (400 + 8) / 4 = larghezza porta cm. 102

6

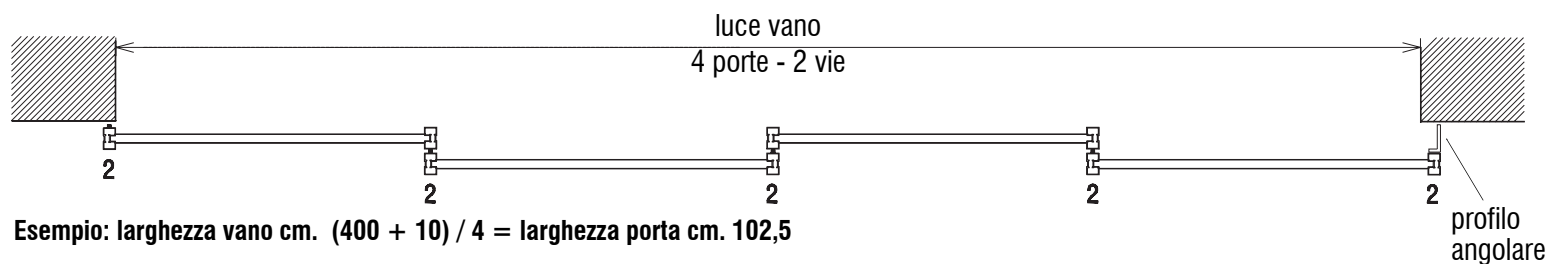

Esempio: larghezza vano cm. (400 + 10) / 4 = larghezza porta cm. 102,5

7

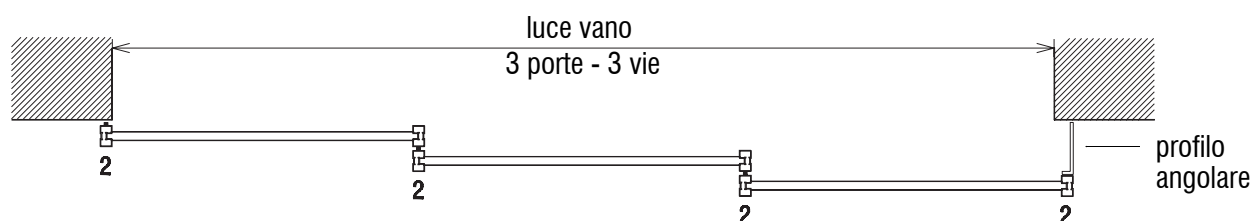

Esempio larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 140).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

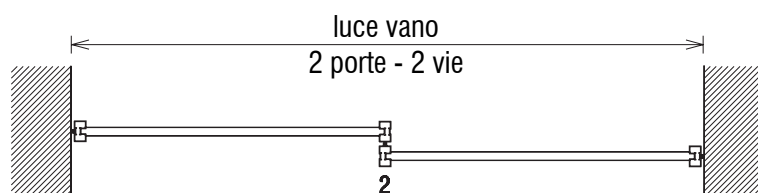


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101

9

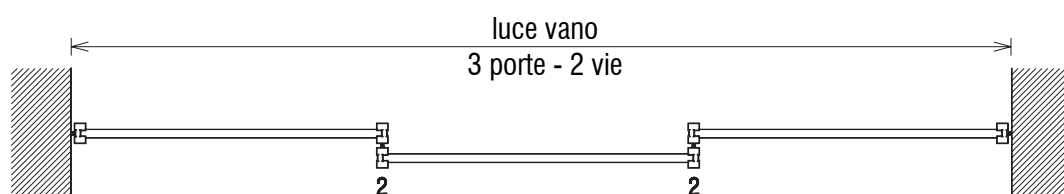

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

10

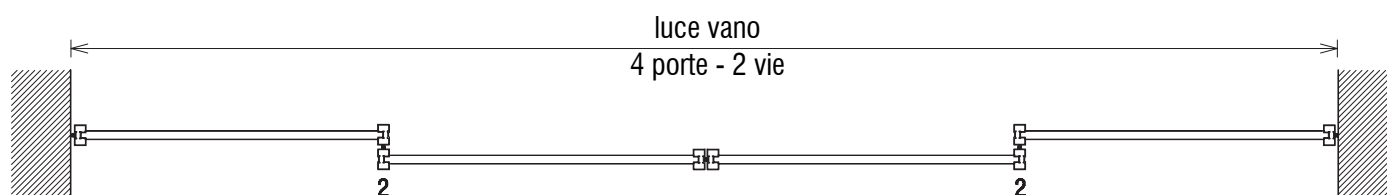


Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101

11



Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,5


12

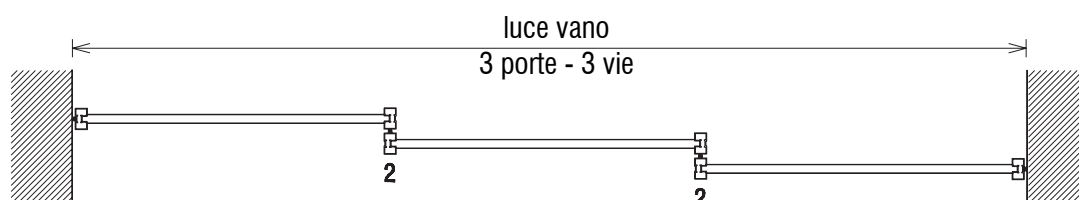

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.




CATEGORIA A

Pannello nobilitato Mantova

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	546	573	602	631	712	767	824	881
da L. 66 a 85	577	607	638	669	770	828	887	946
da L. 86 a 105	608	640	673	707	828	888	949	1.011
da L. 106 a 125	640	673	709	745	887	948	1.012	1.076
da L. 126 a 140	672	707	745		949	1.012	1.078	




CATEGORIA B

Pannello nobilitato bianco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	581	612	646	680	747	806	868	930
da L. 66 a 85	623	658	695	733	816	879	944	1.010
da L. 86 a 105	665	703	744	786	885	951	1.020	1.090
da L. 106 a 125	707	748	793	839	954	1.023	1.096	1.170
da L. 126 a 140	748	791	840		1.025	1.096	1.173	




CATEGORIA C

Pannello nobilitato Udine - Torino

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	616	651	690	729	782	845	912	979
da L. 66 a 85	668	709	753	797	861	930	1.002	1.074
da L. 86 a 105	721	766	815	865	941	1.014	1.091	1.169
da L. 106 a 125	774	823	878	933	1.021	1.098	1.181	1.264
da L. 126 a 140	823	875	934		1.100	1.180	1.267	




CATEGORIA D

Vetro trasparente 3+3

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	658	698	743	787	824	892	965	1.037
da L. 66 a 85	723	770	821	873	916	991	1.070	1.150
da L. 86 a 105	789	841	900	959	1.009	1.089	1.176	1.263
da L. 106 a 125	855	913	979	1.045	1.102	1.188	1.282	1.376
da L. 126 a 140	913	976	1.048		1.190	1.281	1.381	


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.



CATEGORIA E

Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	728	776	830	885	894	970	1.052	1.135
da L. 66 a 85	815	872	936	1.001	1.008	1.093	1.185	1.278
da L. 86 a 105	902	967	1.042	1.117	1.122	1.215	1.318	1.421
da L. 106 a 125	989	1.063	1.148	1.233	1.236	1.338	1.451	1.564
da L. 126 a 140	1.064	1.144	1.237		1.341	1.449	1.570	



CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	770	823	883	943	936	1.017	1.105	1.193
da L. 66 a 85	870	933	1.005	1.077	1.063	1.154	1.254	1.354
da L. 86 a 105	970	1.043	1.127	1.211	1.190	1.291	1.403	1.515
da L. 106 a 125	1.070	1.153	1.249	1.345	1.317	1.428	1.552	1.676
da L. 126 a 140	1.154	1.245	1.350		1.431	1.550	1.683	



CATEGORIA G

Pannello MDF con laminato HPL

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	832	893	962	1.031	998	1.087	1.184	1.281
da L. 66 a 85	952	1.025	1.108	1.192	1.145	1.246	1.357	1.469
da L. 86 a 105	1.071	1.156	1.255	1.353	1.291	1.404	1.531	1.657
da L. 106 a 125	1.190	1.288	1.401	1.514	1.437	1.563	1.704	1.845




CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA L


Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	909	979	1.059	1.138	1.075	1.173	1.281	1.388
da L. 66 a 85	1.052	1.137	1.235	1.332	1.245	1.358	1.484	1.609
da L. 86 a 105	1.195	1.295	1.411	1.526	1.415	1.543	1.687	1.830
da L. 106 a 125	1.338	1.453	1.587	1.720	1.585	1.728	1.890	2.051
da L. 126 a 140	1.455	1.581	1.728		1.732	1.886	2.061	


CATEGORIA M


Vetro con pellicola decorata retro applicata monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	965	1.041	1.129	1.216	1.131	1.235	1.351	1.466
da L. 66 a 85	1.125	1.219	1.326	1.434	1.318	1.440	1.575	1.711
da L. 86 a 105	1.286	1.396	1.524	1.652	1.506	1.644	1.800	1.956
da L. 106 a 125	1.446	1.573	1.722	1.870	1.693	1.848	2.025	2.201
da L. 126 a 140	1.575	1.715	1.879		1.852	2.020	2.212	


CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.007	1.088	1.181	1.275	1.173	1.282	1.403	1.525
da L. 66 a 85	1.180	1.280	1.395	1.511	1.373	1.501	1.644	1.788
da L. 86 a 105	1.353	1.471	1.609	1.747	1.573	1.719	1.885	2.051
da L. 106 a 125	1.526	1.663	1.823	1.983	1.773	1.938	2.126	2.314
da L. 126 a 140	1.666	1.816	1.993		1.943	2.121	2.326	


CATEGORIA P

Vetro stampato temperato
Specchio 2 lati 3+3


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.049	1.135	1.234	1.333	1.215	1.329	1.456	1.583
da L. 66 a 85	1.235	1.341	1.464	1.587	1.428	1.562	1.713	1.864
da L. 86 a 105	1.421	1.547	1.694	1.841	1.641	1.795	1.970	2.145
da L. 106 a 125	1.607	1.753	1.924	2.095	1.854	2.028	2.227	2.426
da L. 126 a 140	1.756	1.917	2.106		2.033	2.222	2.439	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI E I BINARI.


CATEGORIA R


Vetro satinato temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio con pellicola decorata retro applicata monofacciale
Specchio bronzo - grigio satinato retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.105	1.197	1.304	1.411	1.271	1.391	1.526	1.661
da L. 66 a 85	1.308	1.423	1.556	1.689	1.501	1.644	1.805	1.966
da L. 86 a 105	1.511	1.648	1.807	1.967	1.731	1.896	2.083	2.271
da L. 106 a 125	1.715	1.873	2.059	2.245	1.962	2.148	2.362	2.576
da L. 126 a 140	1.876	2.051	2.257		2.153	2.356	2.590	


CATEGORIA S

Vetro extralight 3+3 laccato internamente


	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.161	1.260	1.374	1.489	1.327	1.454	1.596	1.739
da L. 66 a 85	1.381	1.504	1.648	1.791	1.574	1.725	1.897	2.068
da L. 86 a 105	1.602	1.749	1.921	2.093	1.822	1.997	2.197	2.397
da L. 106 a 125	1.822	1.993	2.194	2.395	2.069	2.268	2.497	2.726
da L. 126 a 140	1.997	2.186	2.408		2.274	2.491	2.741	


CATEGORIA T

Vetro satinato extralight temperato laccato monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale				Telaio alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.259	1.369	1.497	1.626	1.425	1.563	1.719	1.876
da L. 66 a 85	1.509	1.647	1.808	1.970	1.702	1.868	2.057	2.247
da L. 86 a 105	1.760	1.925	2.119	2.314	1.980	2.173	2.395	2.618
da L. 106 a 125	2.010	2.203	2.430	2.658	2.257	2.478	2.733	2.989
da L. 126 a 140	2.208	2.421	2.673		2.485	2.726	3.006	

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

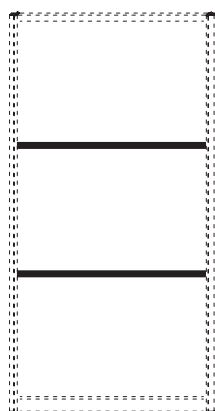


Profilo H. cm. 2


ALLUMINIO


Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

Per porte FLOOR, solo uso orizzontale.

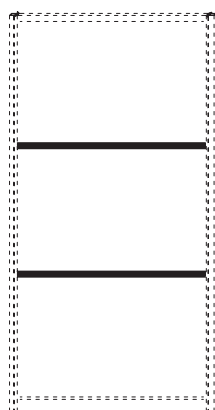


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

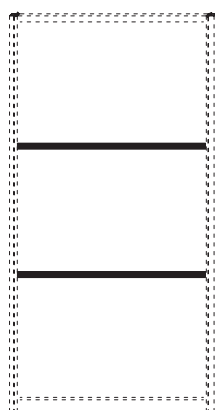


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4, necessari per l'inserimento del supporto maniglia L. cm. 8 x 4 H. variabile.
Per porte FLOOR, solo uso orizzontale.

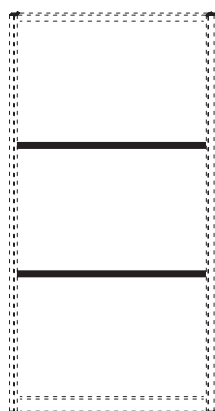


Traverso strutturale H. cm. 2 x 4


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51

È possibili decorare le porte LOFT inserendo un profilo tubolare Ø cm. 0,8.

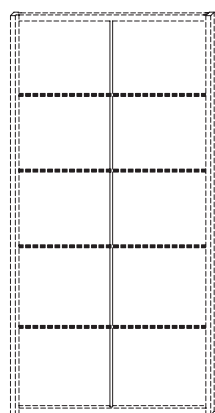

Profilo tubolare Ø cm. 0,8.


ALLUMINIO




Anodizzato naturale	al ML.	18
Laccato	al ML.	20

È possibile decorare le porte applicando sul vetro con superficie liscia, lastra intera, profili orizzontali e verticali H. cm. 2 con biadesivo. I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 105 H. 270


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

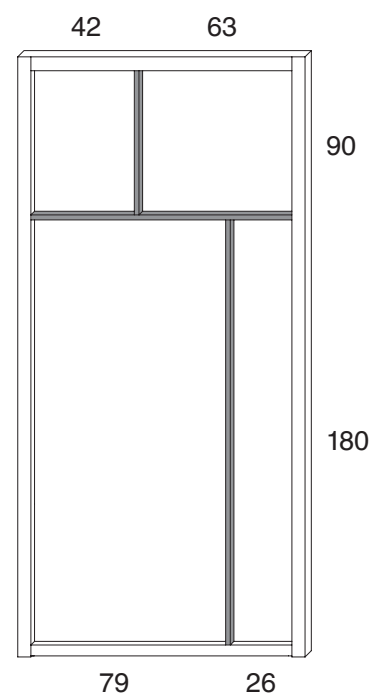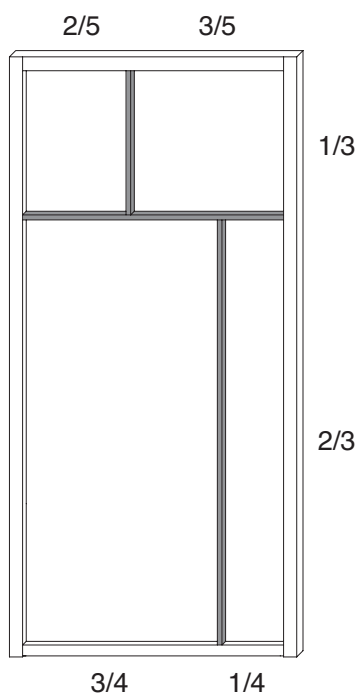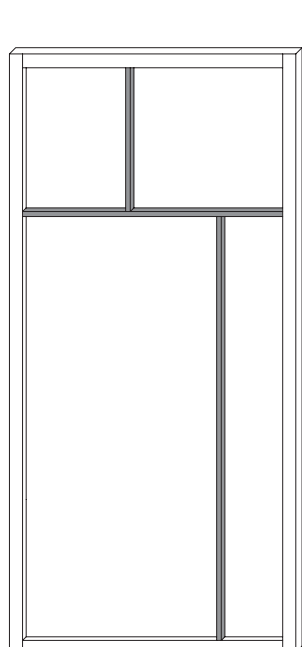


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i profili decorativi.

In caso di porte con profili orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei profili orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

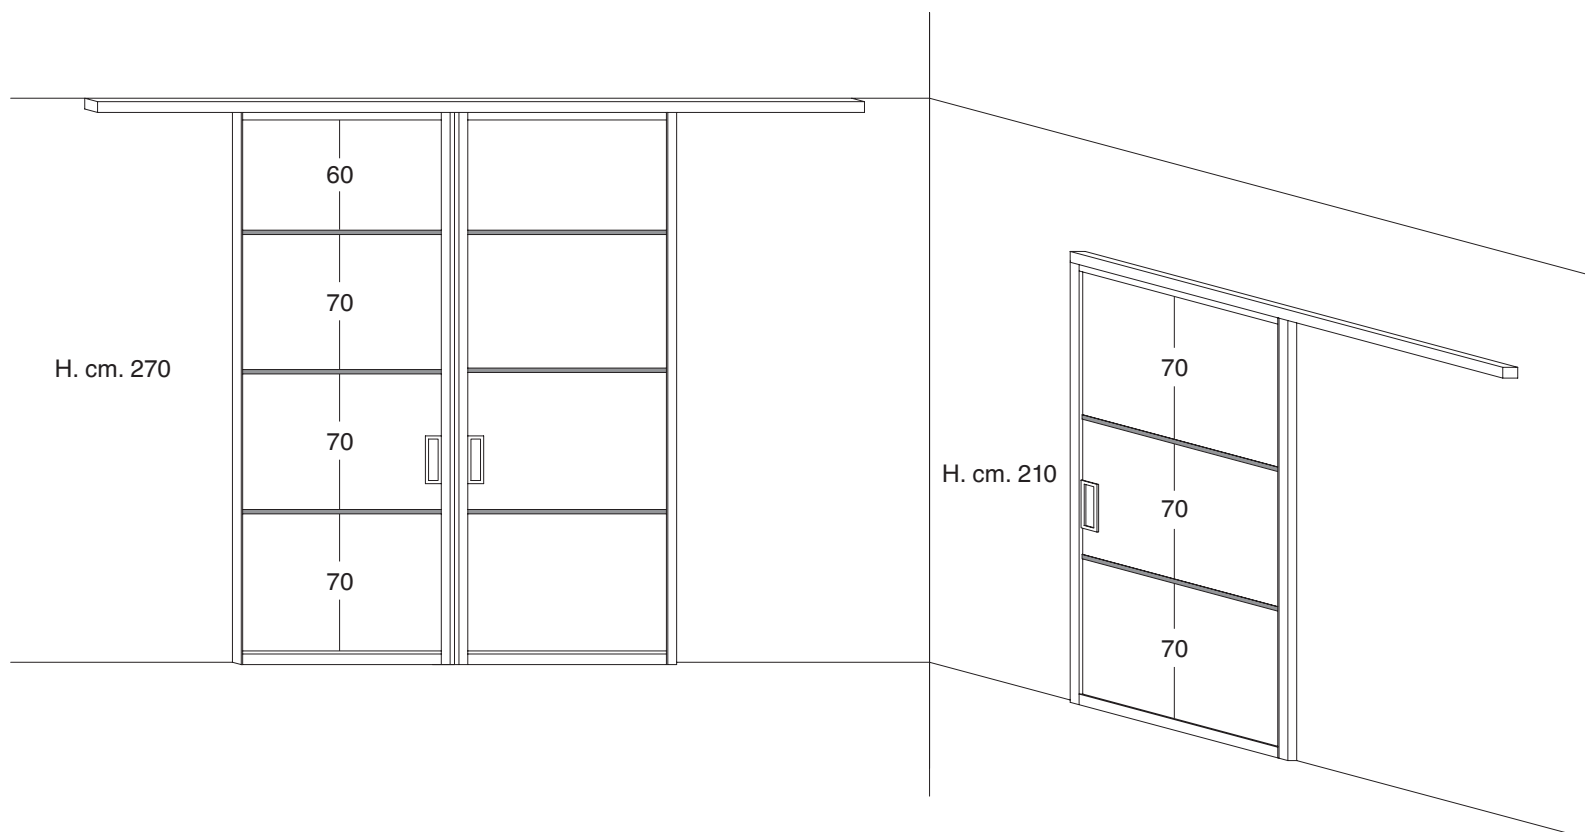


Porte vetro L. 105 H. 270 con profili H. cm. 2.

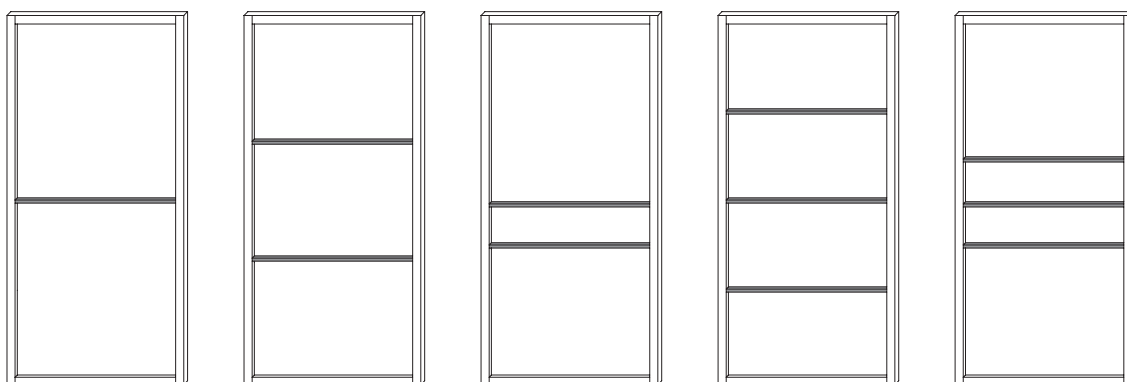

	BELLAGIO	LUGANO	LAZISE	IESOLO	NIZZA
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.198	1.220	1.220	1.242	1.242
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.220	1.264	1.264	1.308	1.308




	SAVONA	SESTRI	CERVIA	PINETO	VASTO
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.264	1.264	1.286	1.286	1.235
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.352	1.352	1.396	1.396	1.295

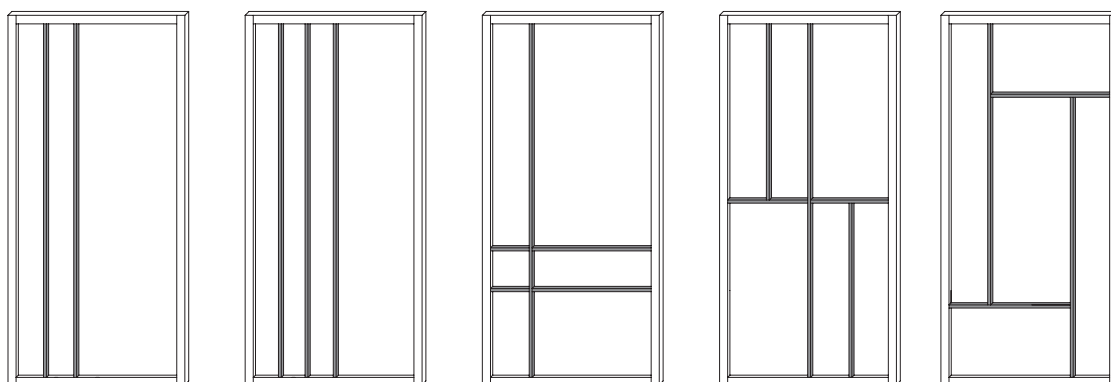


	TERMOLI	NETTUNO	ANZIO	VIESTE	PROCIDA
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.295	1.354	1.279	1.317	1.304
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.414	1.532	1.382	1.458	1.432


Porte vetro L. 105 H. 270 con profili H. cm. 2.

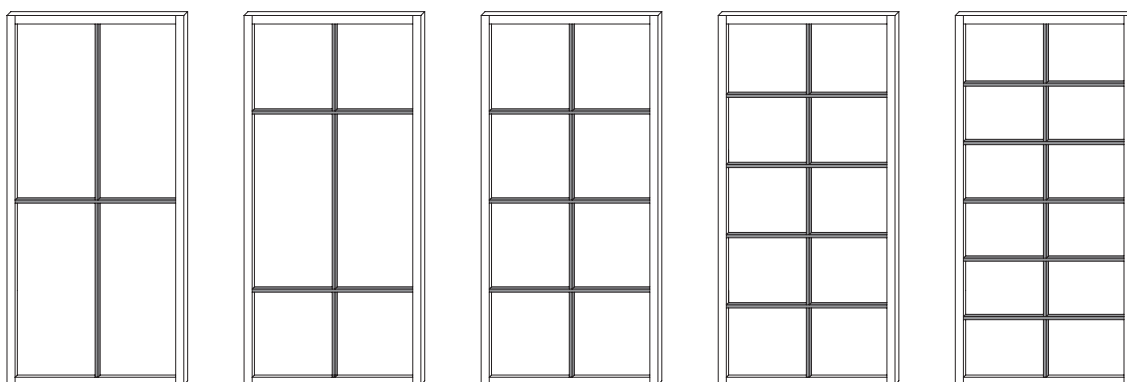

	PORTICI	MONOPOLI	AGROPOLI	CEFALÙ	LICATA
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.257	1.279	1.301	1.323	1.345
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.338	1.382	1.426	1.470	1.514

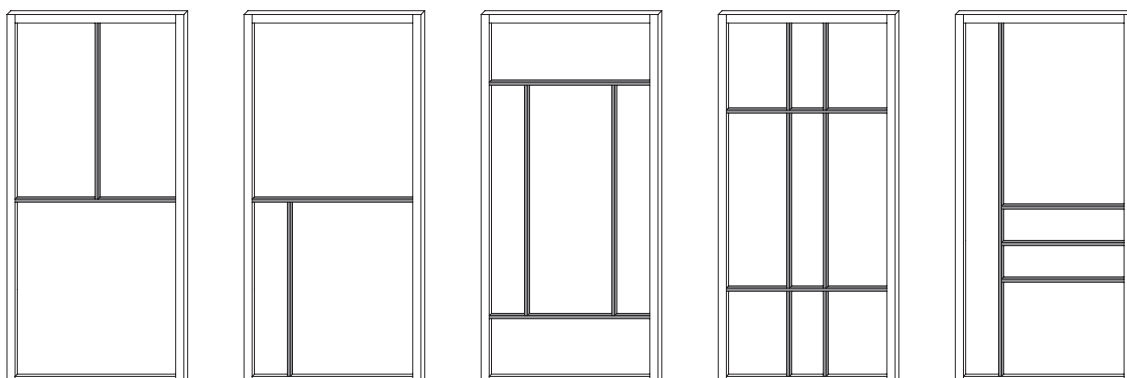

	AMALFI	POSITANO	VIETRI	POMEZIA	OTRANTO
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.228	1.228	1.273	1.339	1.288
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.280	1.280	1.370	1.502	1.400

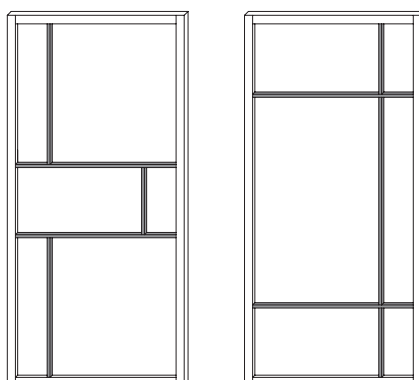

	DIAMANTE	AMANTEA			
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.279	1.279			
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.382	1.382			

È possibile decorare le porte applicando sul vetro con superficie liscia, lastra intera, profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.


In alcune porte i profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 possono essere abbinati a profili tubolari Ø cm. 0,8 e a profili H. cm. 2 FACTORY.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 105 H. 270


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

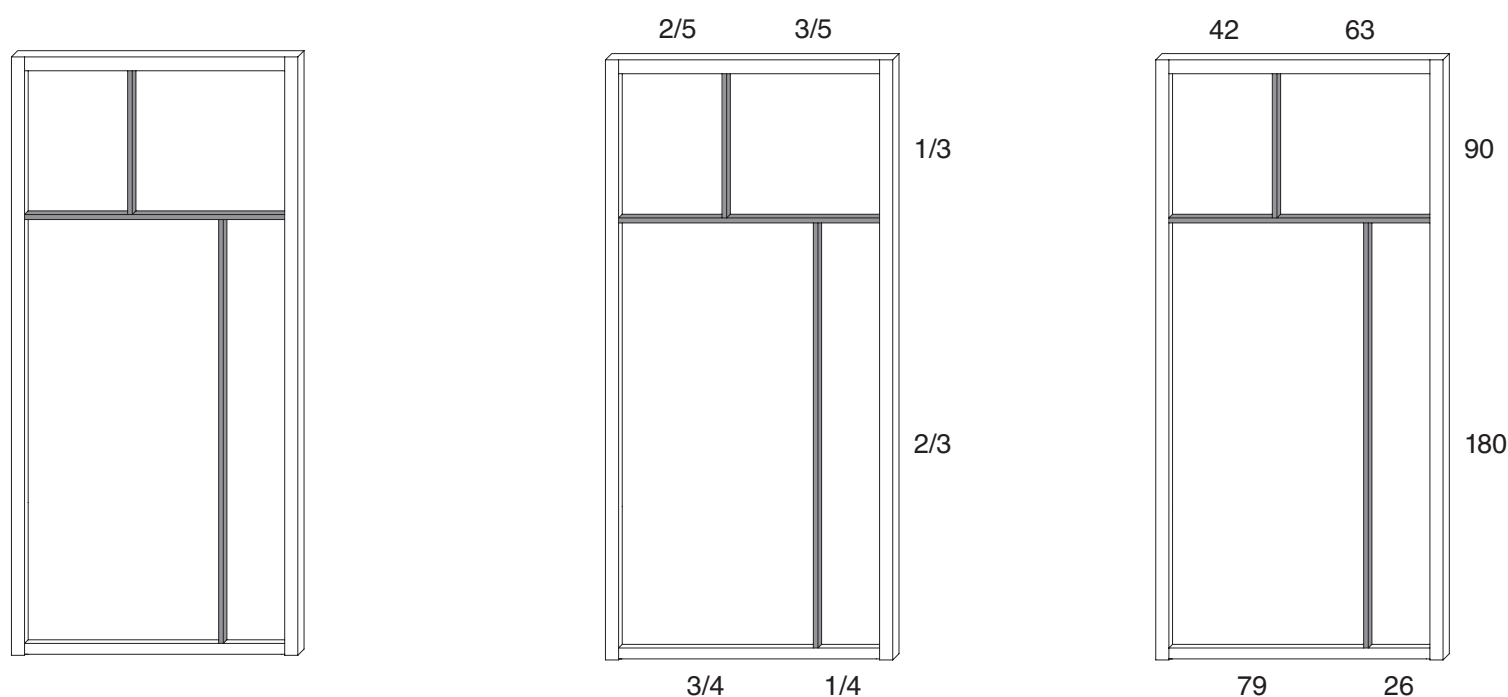


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i profili decorativi.


In caso di porte con profili orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei profili orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

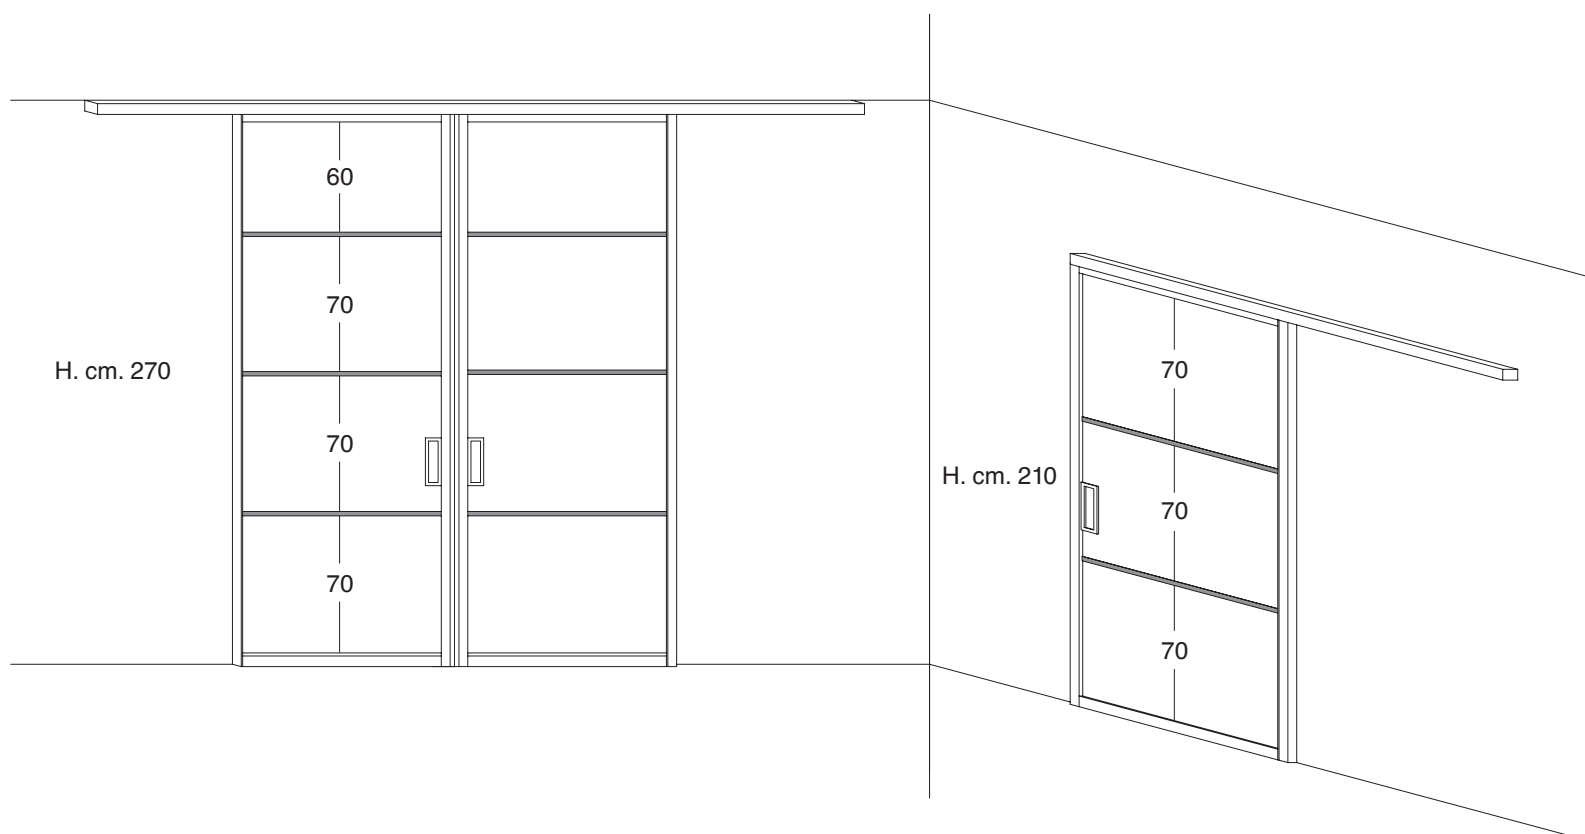


Porte vetro L. 105 H. 270 con profili tubolari H. cm. 2 x 1,5.

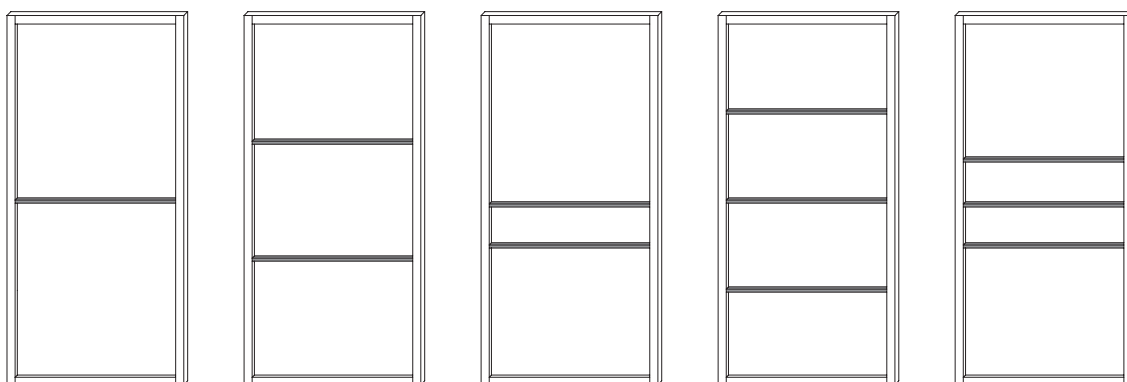

	OSLO	LONDRA	PARIGI	BERLINO	COLONIA
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.205	1.234	1.234	1.263	1.263
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.234	1.292	1.292	1.350	1.350

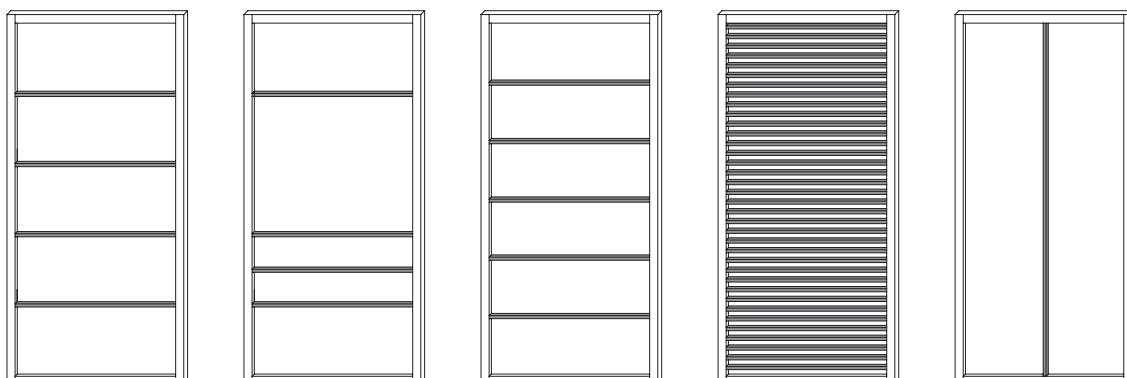

	VIENNA	MONACO	PRAGA	ATENE	SOFIA
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.292	1.292	1.321	2.423	1.254
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.408	1.408	1.466	3.670	1.332

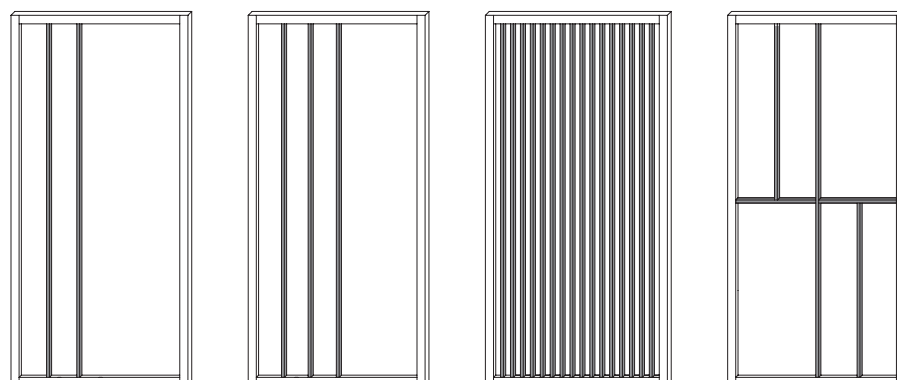

	MADRID	KIEV	GRANADA	SIVIGLIA	
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.332	1.411	2.429	1.362	
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.488	1.646	3.682	1.548	

Porte vetro L. 105 H. 270 con profili tubolari H. cm. 2 x 1,5, abbinati a profili tubolari a Ø cm. 0,8 e a profili H. cm. 2 FACTORY.



	AMBURGO	BERNA	OPORTO	LISBONA	DUBLINO
PORTA MONOFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.320	1.555	1.383	1.433	2.156
PORTA BIFACCIALE Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.464	1.934	1.590	1.690	3.136

Porta ATENE: i profili sono distanziati cm. 4 (partenza dal basso)

Porta GRANADA: i profili sono distanziati cm. 4 (partenza dal lato maniglia)

Porta DUBLINO: i profili sono distanziati cm. 6 (partenza dal lato maniglia)

Porta AMBURGO: profili orizzontali H. cm. 2 FACTORY

Porta BERNA: profili orizzontali H. cm. 2 FACTORY

Porta OPORTO: profili verticali H. cm. 2 FACTORY

Porta LISBONA: profilo verticale tubolare Ø cm. 0,8

Porta DUBLINO: profili orizzontali tubolare Ø cm. 0,8




È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, o in presenza di vetri stampati, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 105 H. 270

Suddivisione espressa in frazioni


Suddivisione espressa in misure

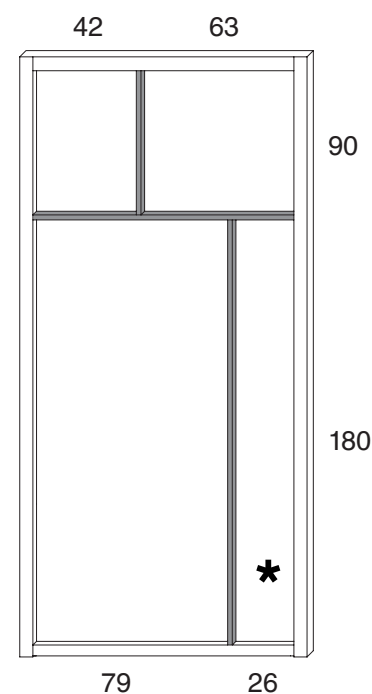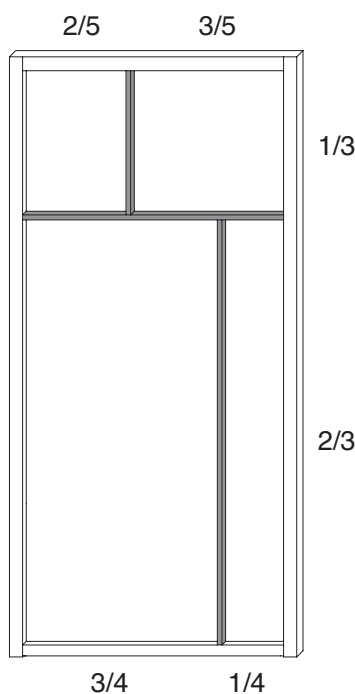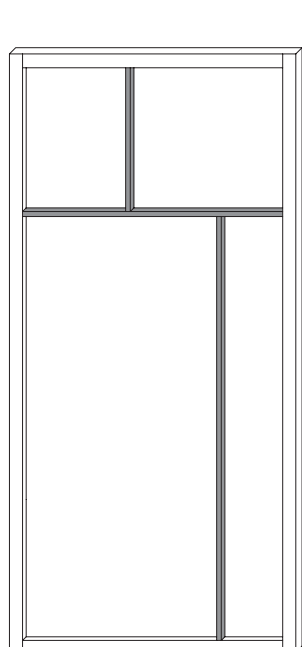

* Misura minima vetri e pannelli legno cm. 20 x 20

Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali.

In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

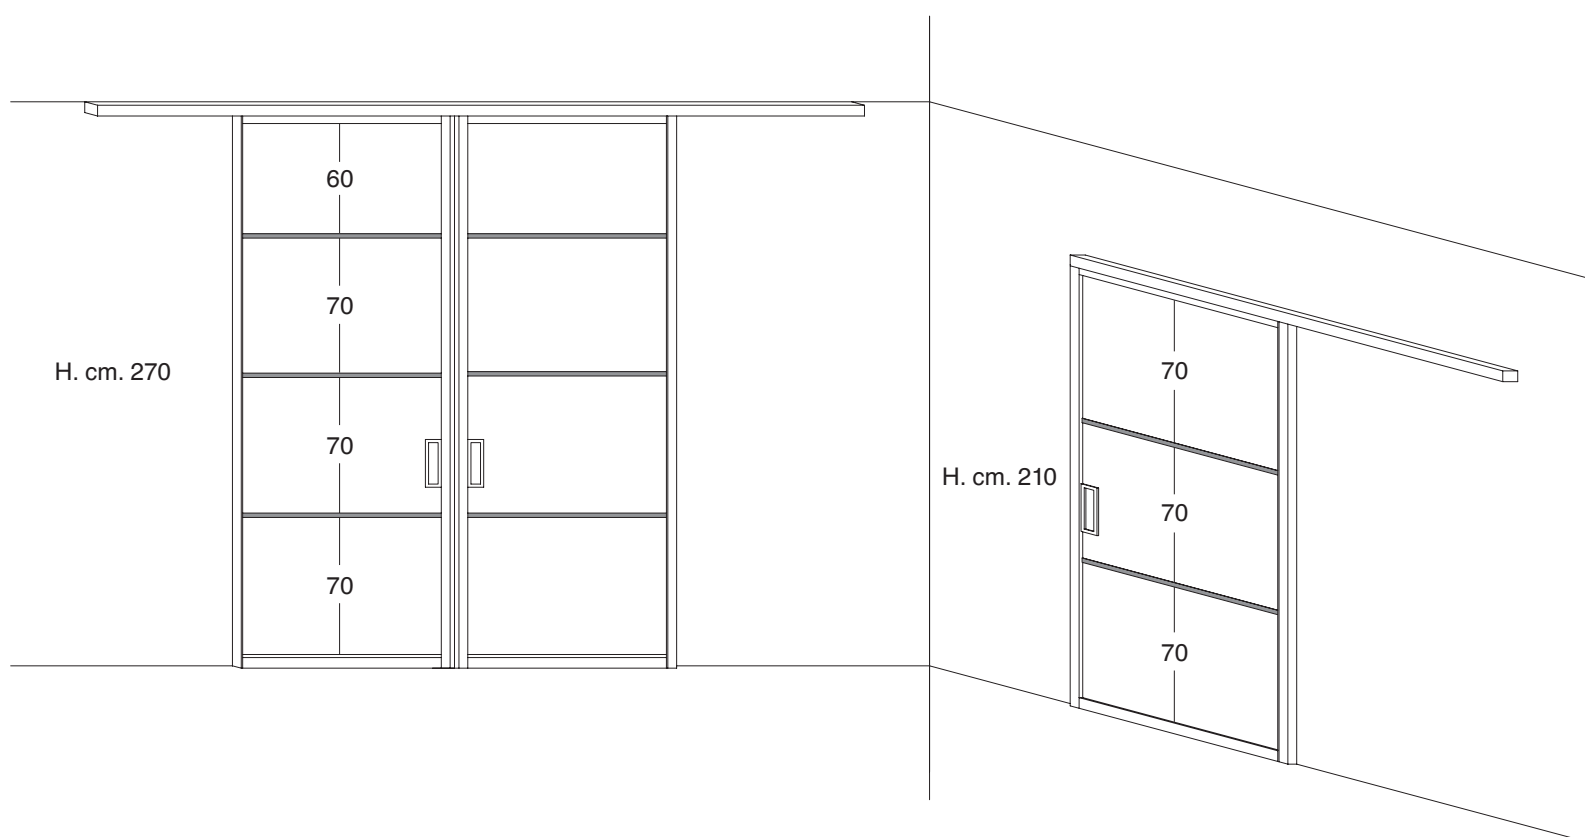


Porte vetro L. 105 H. 270 con traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.



	BOSTON	DENVER	DALLAS	ATLANTA	MIAMI
Telaio alluminio laccato Vetro stampato	1.997	2.024	2.024	2.051	2.078



	TAMPA	SAN DIEGO	NEVADA	MONTANA	FLORIDA
Telaio alluminio laccato Vetro stampato	2.070	2.097	2.143	2.097	2.105

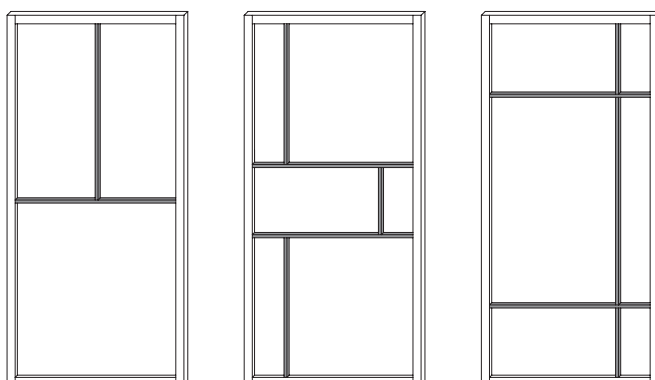

	INDIANA	TEXAS	COLORADO		
Telaio alluminio laccato Vetro stampato	2.033	2.097	2.097		




È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, o in presenza di vetri stampati, inserendo traversi strutturali orizzontali H. cm. 2 x 4.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 105 H. 270


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

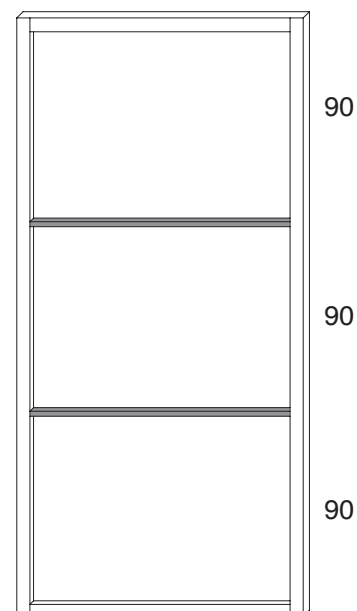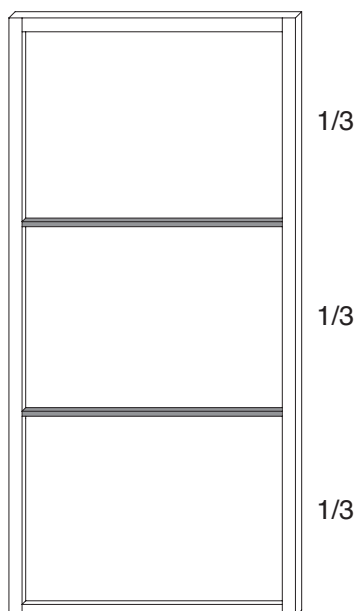


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali.

In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

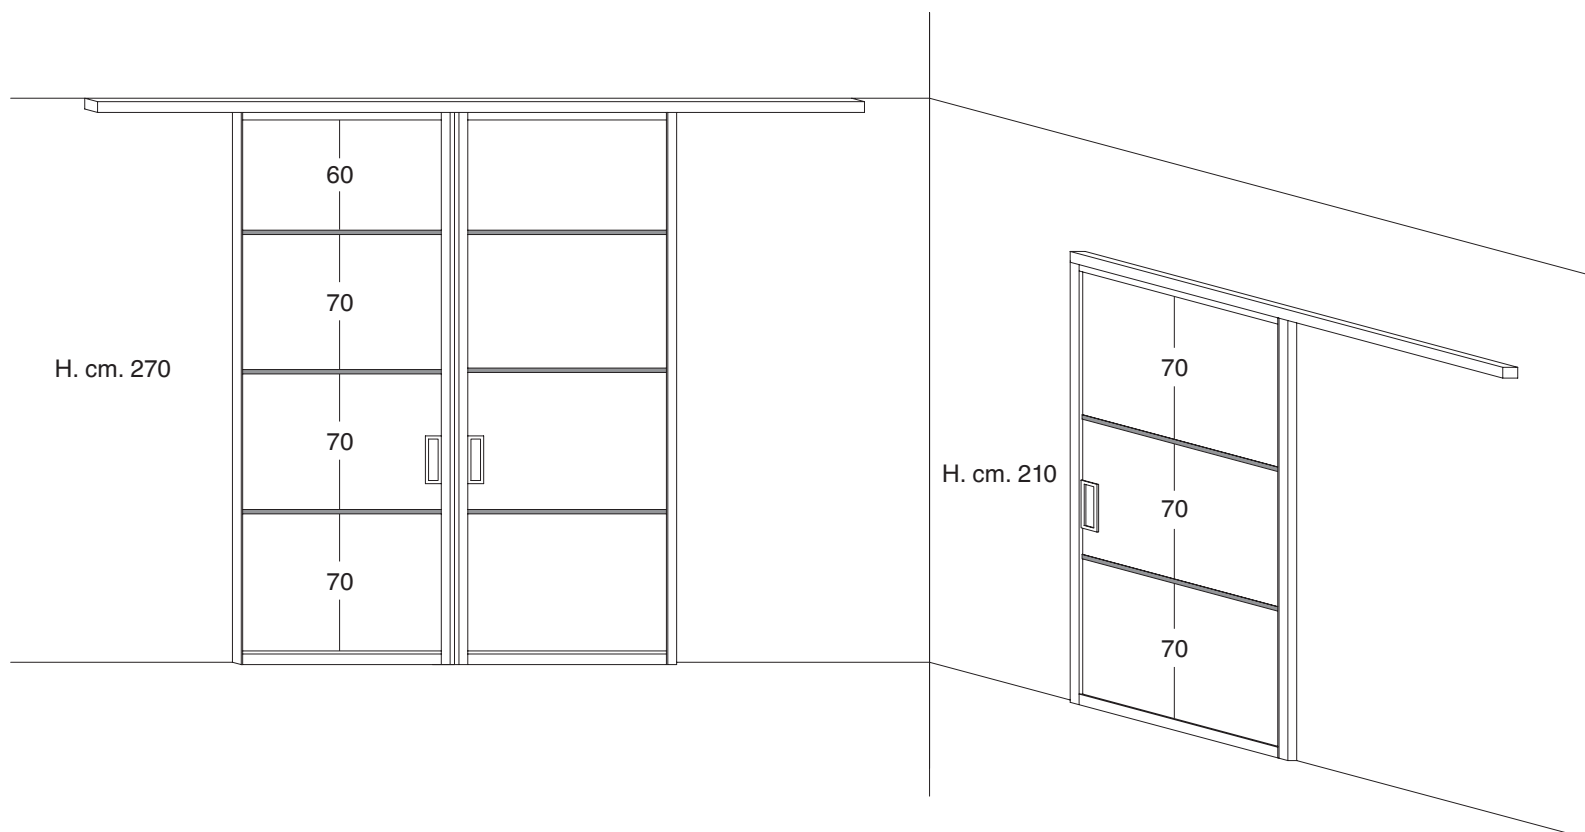


Porte vetro L. 105 H. 270 con traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

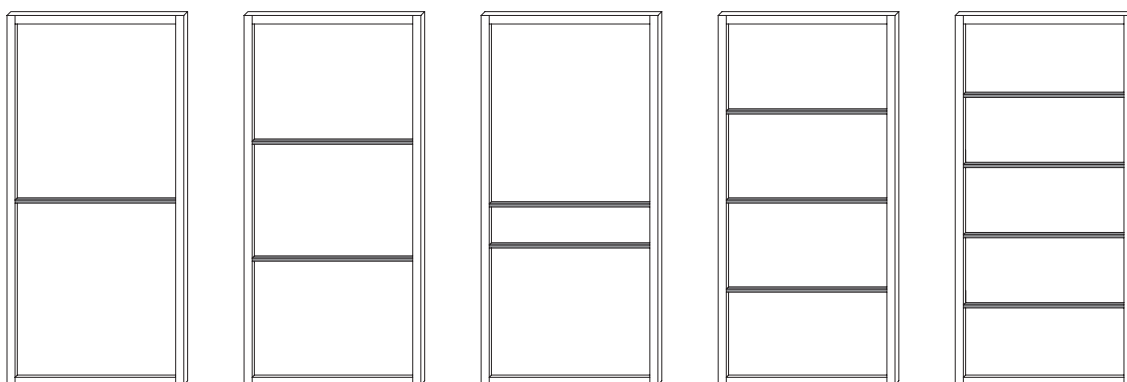


	TERNI	AOSTA	RIETI	COMO	BARI
Telaio alluminio laccato Vetro stampato	2.021	2.072	2.072	2.123	2.174

L'uso della maniglia è consigliato.

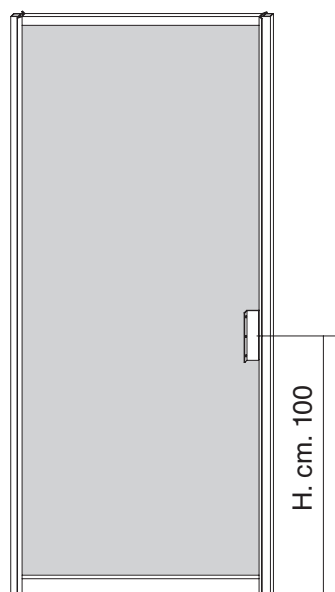


Maniglia universale applicata sul pannello con biadesivo
H. cm. 14 x 3




SINGOLA COPPIA

Maniglia universale applicata sul pannello con biadesivo
H. cm. 8/32 x 3




SINGOLA COPPIA

Maniglia rettangolare applicata sul profilo
H. cm. 14 x 3,5



SINGOLA COPPIA

Maniglia ad incasso nel profilo
H. cm. 10 x 2



SINGOLA COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

30

60

40

80

50

100

28

56

Laccato

35

70

45

90

55

110

31


62

Maniglia con presa applicata sul traverso strutturale orizzontale
H. cm. 2 x 10 con traverso OFFICINA apertura parziale




COPPIA

Maniglia ad archetto applicata sui traversi strutturali orizzontali
H. cm. 32 x 4,5 apertura parziale



COPPIA

Maniglia OPEN
H. cm. 11 x 4 con supporto
H. cm. 13 x 6 applicata sul profilo



COPPIA

Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4 con supporto
H. cm. 18 x 6 applicata sul profilo



COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

90

55

170

180

Laccato


100

60

180


190

Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4 con supporto
H. cm. 18 x 6 con chiave o nottolino applicata sul profilo




COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 11 x 4 con supporto
H. cm. 13 x 6 applicata sul profilo



COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4 con supporto
H. cm. 18 x 6 applicata sul profilo



COPPIA

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4 con supporto
H. cm. 18 x 6 con chiave o nottolino applicata sul profilo



COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

240

230

240

300

Laccato

250

240

250




310

È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali orizzontali H. cm. 2 x 4, necessari per l'inserimento del supporto maniglia L. cm. 8 x 4 H. variabile. In alcune porte i traversi strutturali H. cm. 2 x 4 possono essere abbinati a profili H. cm. 2 FACTORY e a profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 LOFT. I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.


Porta tipo L. 105 H. 270

Suddivisione espressa in frazioni




Suddivisione espressa in misure

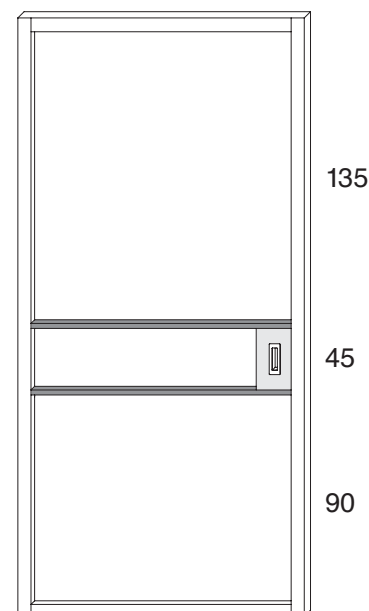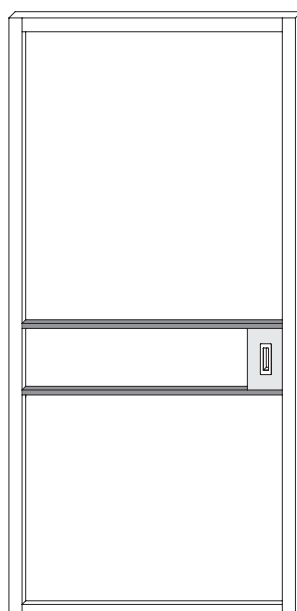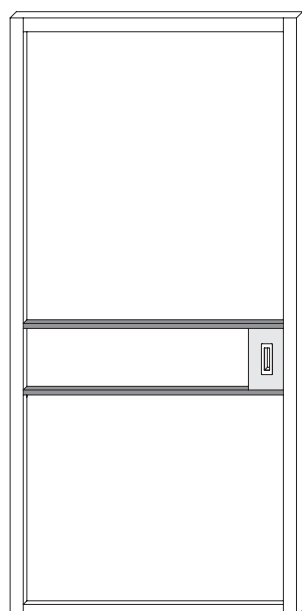

Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali. In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.



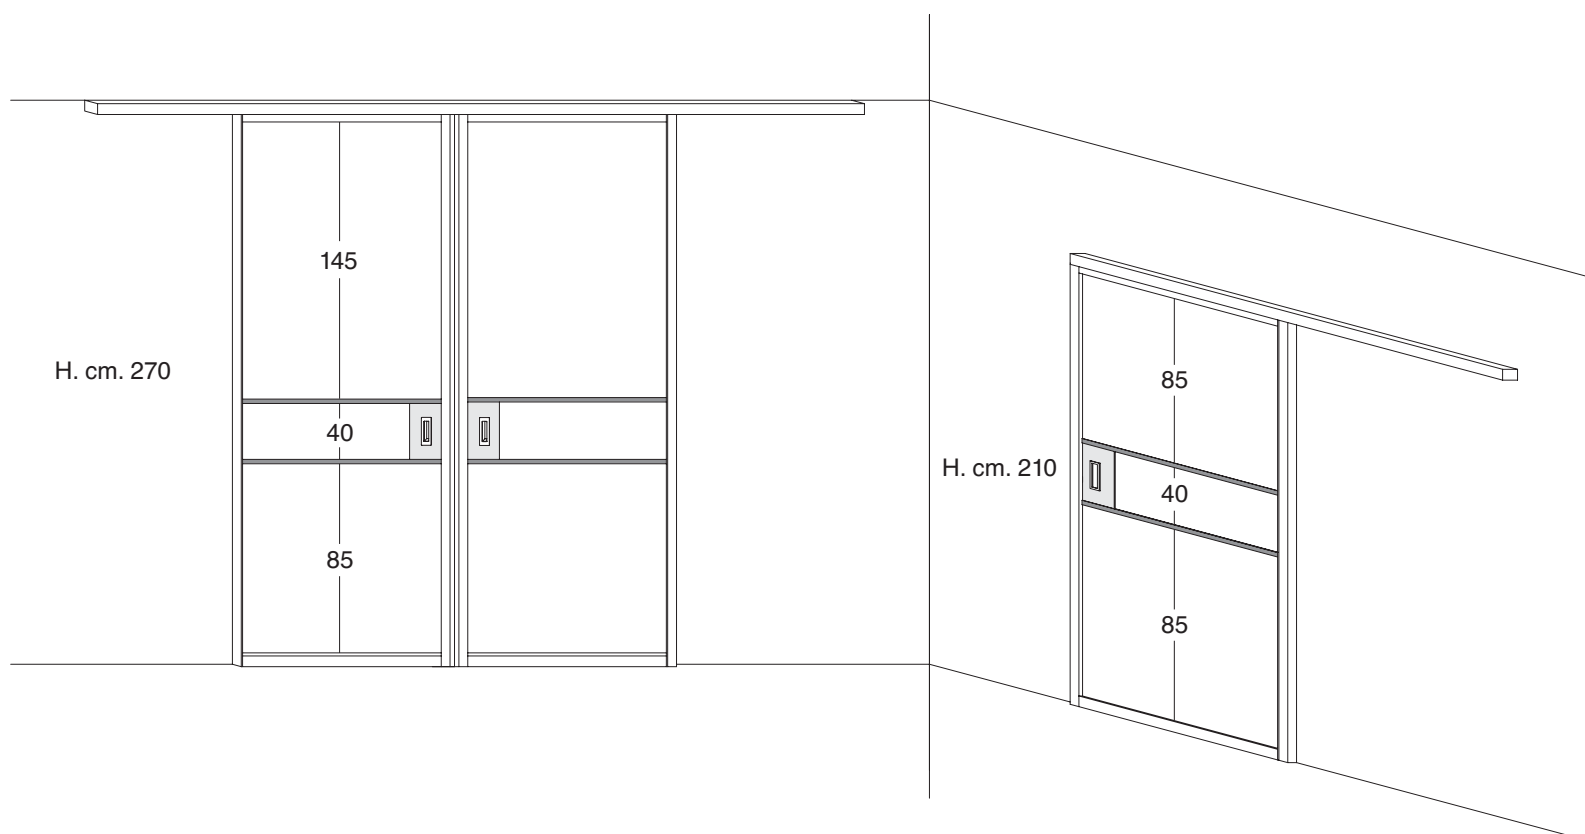


Porte vetro L. 105 H. 270 con traversi strutturali H. cm. 2 x 4 complete di maniglia OPEN cm. 11 x 4 con supporto tubolare cm. 4 x 8 H. variabile.

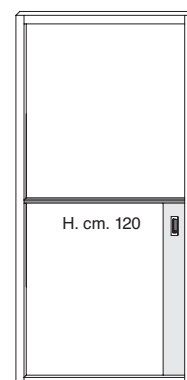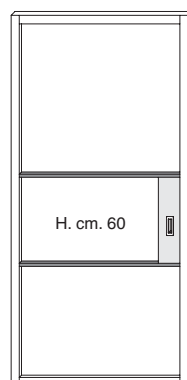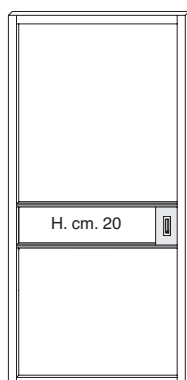

	SANTIAGO	LIMA	BRASILIA
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.441	1.517	1.563

Porte vetro L. 105 H. 270 con traversi strutturali H. cm. 2 x 4, abbinati a profili H. cm. 2 FACTORY e profili tubolari H. cm. 2 X 1,5 LOFT, complete di maniglia OPEN cm. 11 x 4 con supporto tubolare cm. 4 x 8 H. variabile.

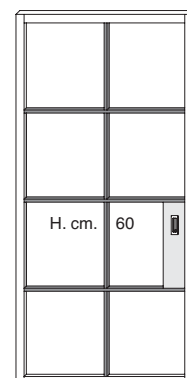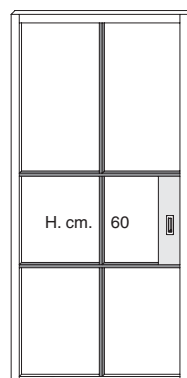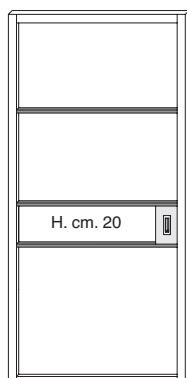


	CARACAS	BOGOTÀ	RIO
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	1.492	1.636	1.725

Porta BRASILIA: solo ARIA


Porta BOGOTÀ: profilo verticale H. cm. 2 FACTORY

Porta RIO: solo ARIA
profilo verticale tubolare H. cm. 2 x 1,5 LOFT


Le maniglie sono disponibili in finitura laccato con supporto della serratura costituito da un tubo cm. 4 x 8 che necessita di traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

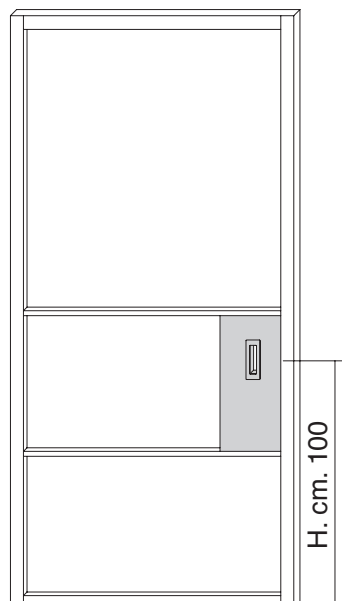


Maniglia OPEN
H. cm. 11 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8



Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8




Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8
con chiave o nottolino



MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	143	148	208
Supporto laccato	163	168	228


Maniglia OPEN
H. cm. 11 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8



Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8




Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8
con chiave o nottolino


MANIGLIA


Supporto anodizzato naturale	209	214	274
Supporto laccato	239	244	304

SOLO PORTE ARIA


Maniglia OPEN
H. cm. 11 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8

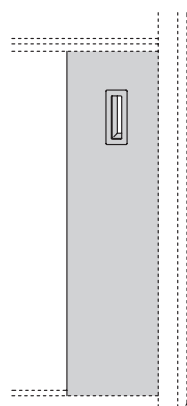

Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8

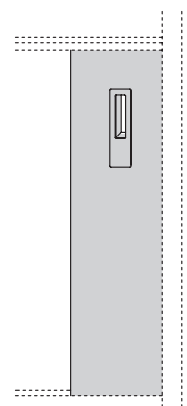


Maniglia OPEN
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8
con chiave o nottolino

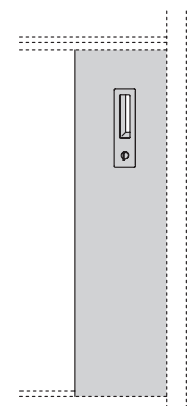

MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	296	301	361
Supporto laccato	336	341	401


Le maniglie sono disponibili in finitura laccato con supporto della serratura costituito da un tubo cm. 4 x 8 che necessita di traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

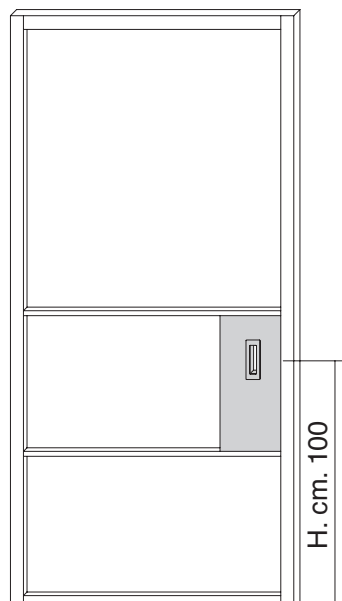


Maniglia CLOSED
H. cm. 11 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8



Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8




Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
H. cm. 20 x 8
con chiave o nottolino



MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	203	208	268
Supporto laccato	223	228	288


Maniglia CLOSED
H. cm. 11 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8



Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8




Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 21 a 60 x 8
con chiave o nottolino


MANIGLIA


Supporto anodizzato naturale	269	274	334
Supporto laccato	299	304	364

SOLO PORTE ARIA


Maniglia CLOSED
H. cm. 11 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8

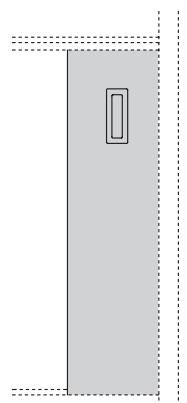

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8

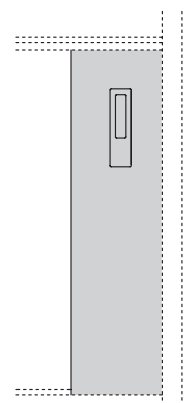

Maniglia CLOSED
H. cm. 16 x 4
con supporto
da H. cm. 61 a 120 x 8
con chiave o nottolino

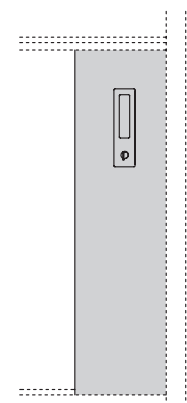

MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	356	361	421
Supporto laccato	396	401	461

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

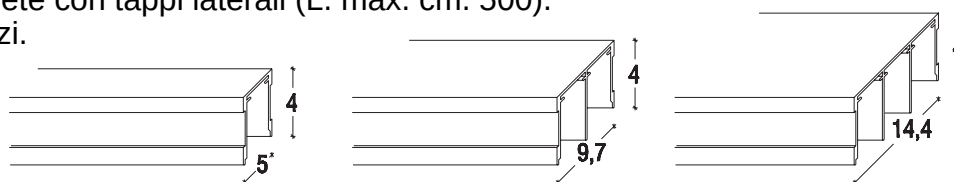


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43	54
Laccato	al ML.	75	79	101

Attacco superiore per binario a parete

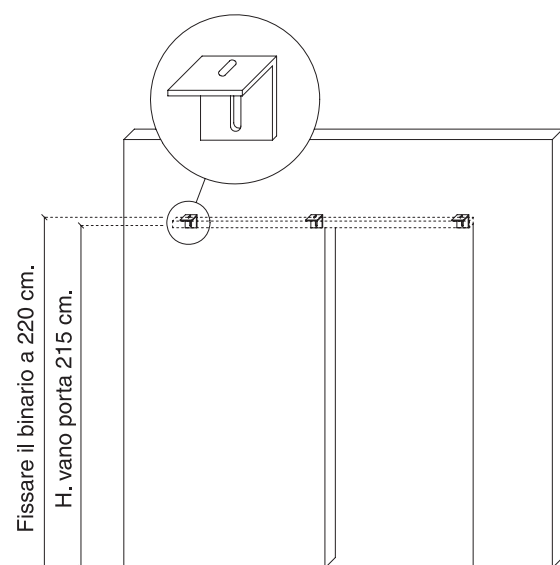

Attacco per binario a 1 VIA



Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

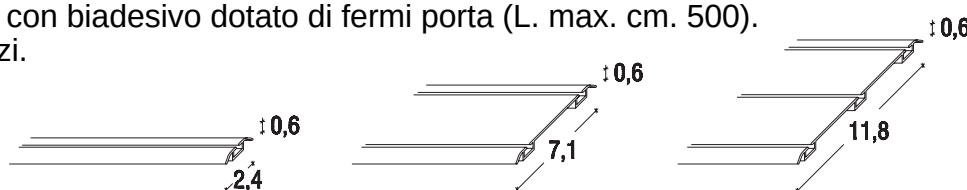

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84
Laccato	al ML.	92	98	121

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

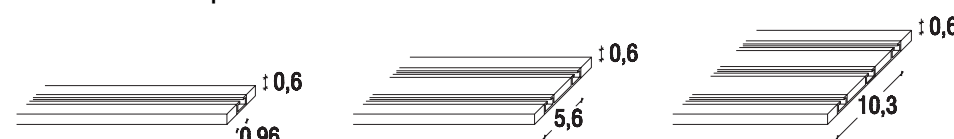

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra

43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 140 (apertura e chiusura)




70

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.


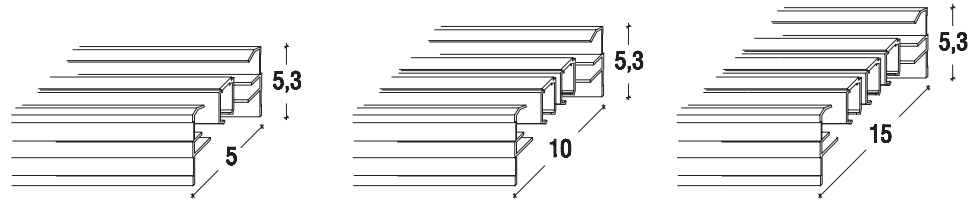


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

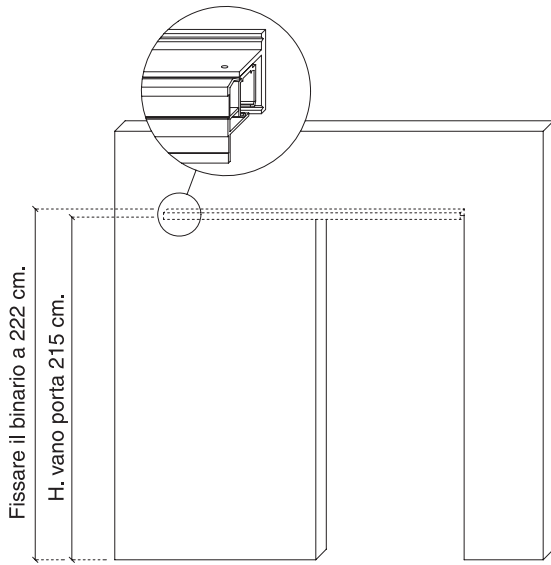

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo al ML.	21
Laccato	al ML.	179	Laccato al ML.	36
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43		

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 50 a L. cm. 76

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 77 a L. cm. 140



190

Verificare la perfetta
planarità del soffitto
o della parete su cui
viene fissato il binario.
In caso contrario,
per garantire il perfetto
allineamento delle porte
in posizione di chiusura,
è necessario applicare
due calamite.

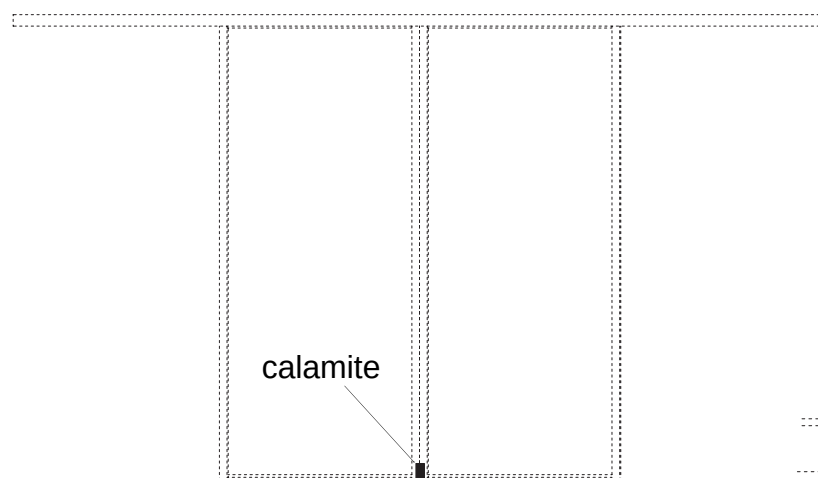

calamite

140

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli **190**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

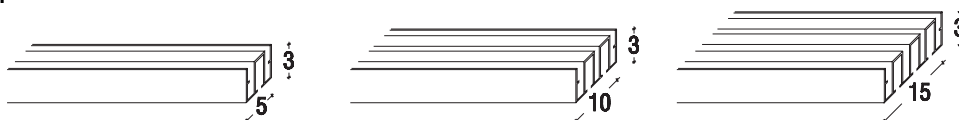


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

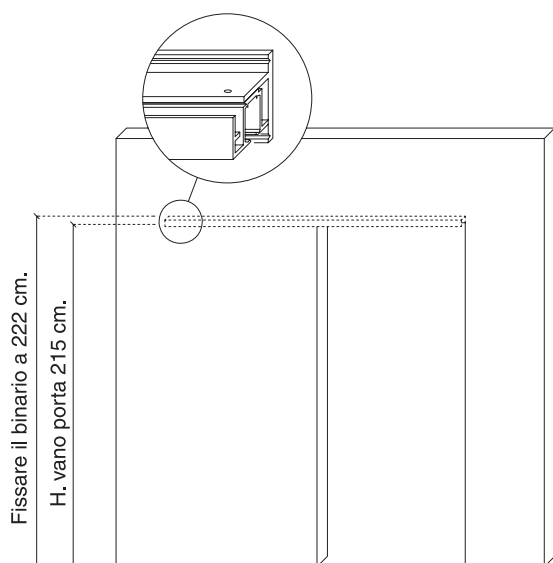


Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA			
Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML.	36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra **43**

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno singolo in apertura o chiusura
per porta da L. cm. 50 a L. cm. 76

1 Freno doppio in apertura e chiusura
per porta da L. cm. 77 a L. cm. 140



Verificare la perfetta planarità
del soffitto o della parete su cui
viene fissato il binario.



In caso contrario, per garantire
il perfetto allineamento delle
porte in posizione di chiusura,
è necessario applicare due
calamite.

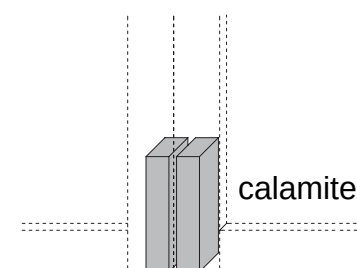

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.

Tale sistema è compatibile solo con i binari con veletta. No binari SMALL.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all' apertura massima delle porte.

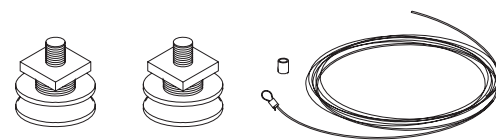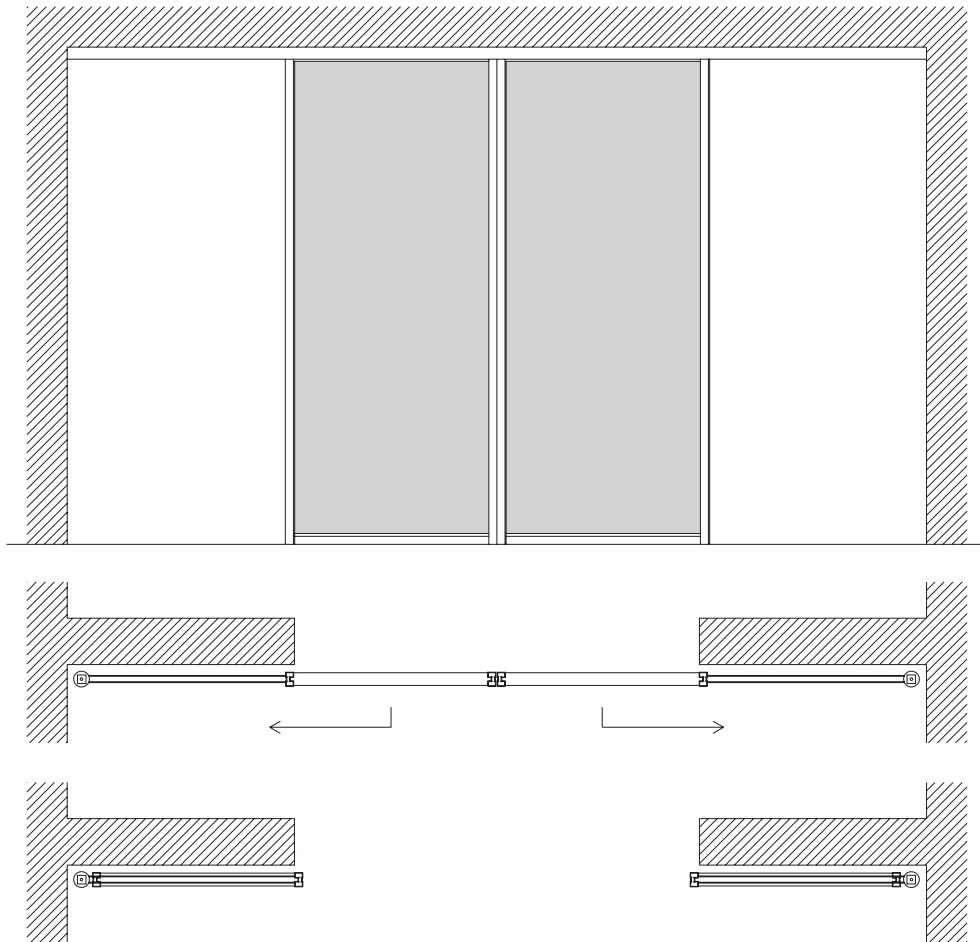


Set 2 ruote e cavo in acciaio

230

Il binario Magic permette lo scorrimento della porta tramite un meccanismo telescopico a porta chiusa.


Binario superiore Magic fissato a parete

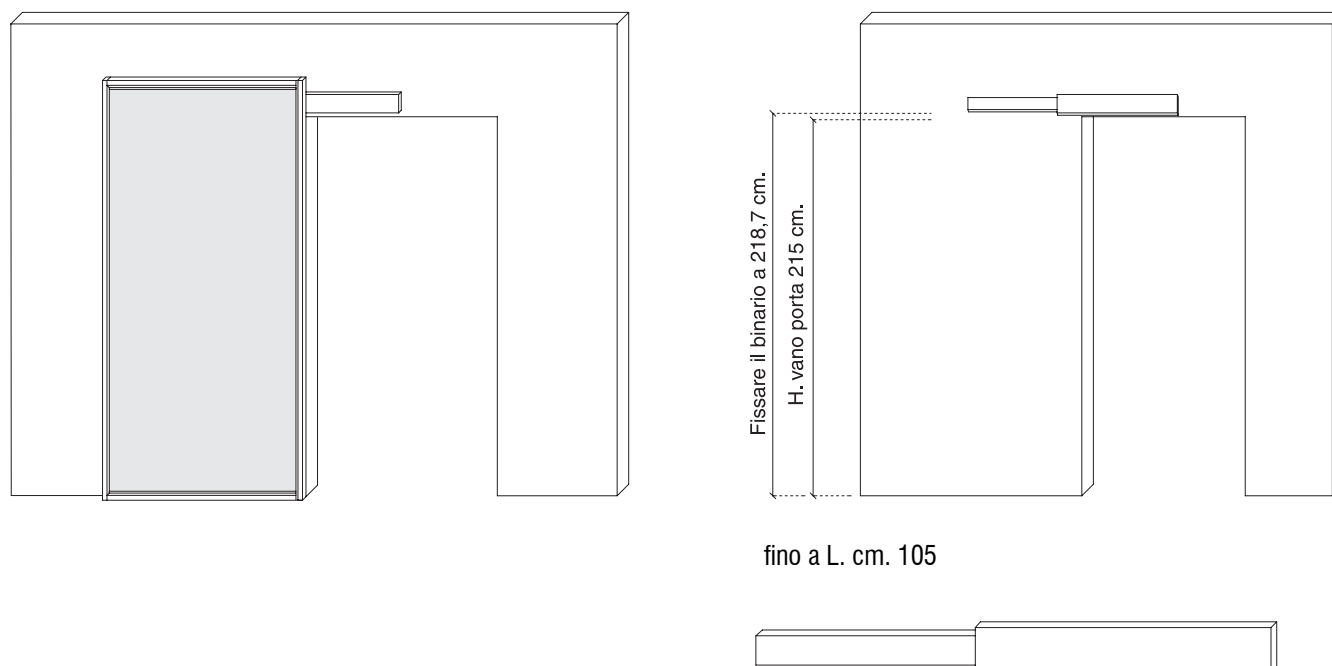
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	850
Anodizzato nero	cad.	950

Tubolari in alluminio di compensazione applicati posteriormente sui profili della porta

cm. 2 x 2

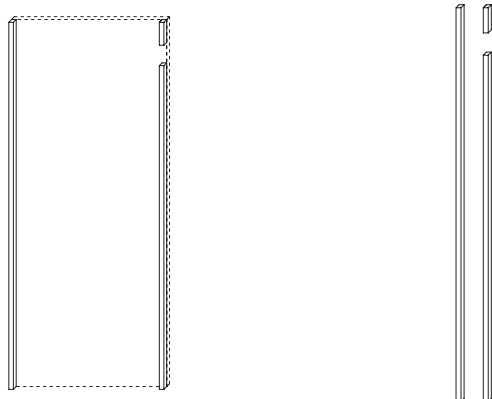
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	220
Laccato	290

Contattare il nostro ufficio tecnico per pareti con battiscopa con spessore superiore a cm. 1.

Il binario Magic è posizionato posteriormente nella parte superiore della porta scorrevole.


Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105, e in altezza fino a cm. 240.

Nella porta scorrevole con pannello legno, specchio o vetro laccato il binario Magic risulta invisibile a porta chiusa.

Nella porta scorrevole con vetro trasparente o satinato il binario Magic risulta visibile, pertanto si consiglia di inserire un traverso strutturale e uno specchio o vetro laccato H. cm. 20 nella parte superiore.

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino deve essere applicato su tutte le porte.

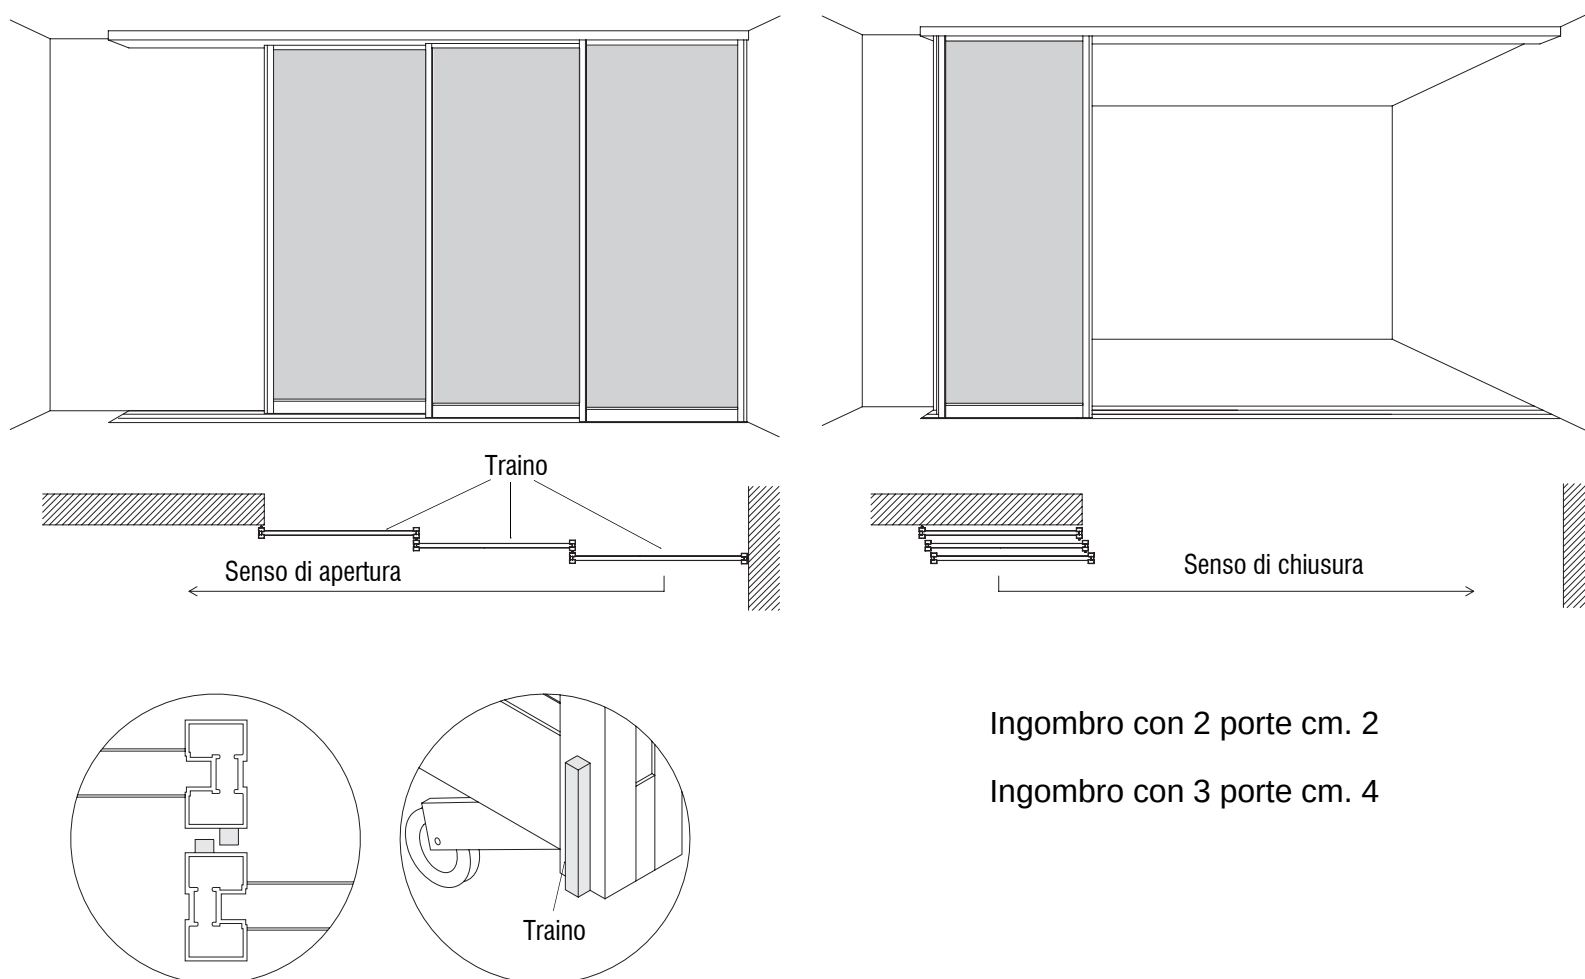


cad. 80

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

**LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino non deve essere applicato sull'ultima porta.**

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte.
Si consiglia la maniglia sulla porta di trascinamento.

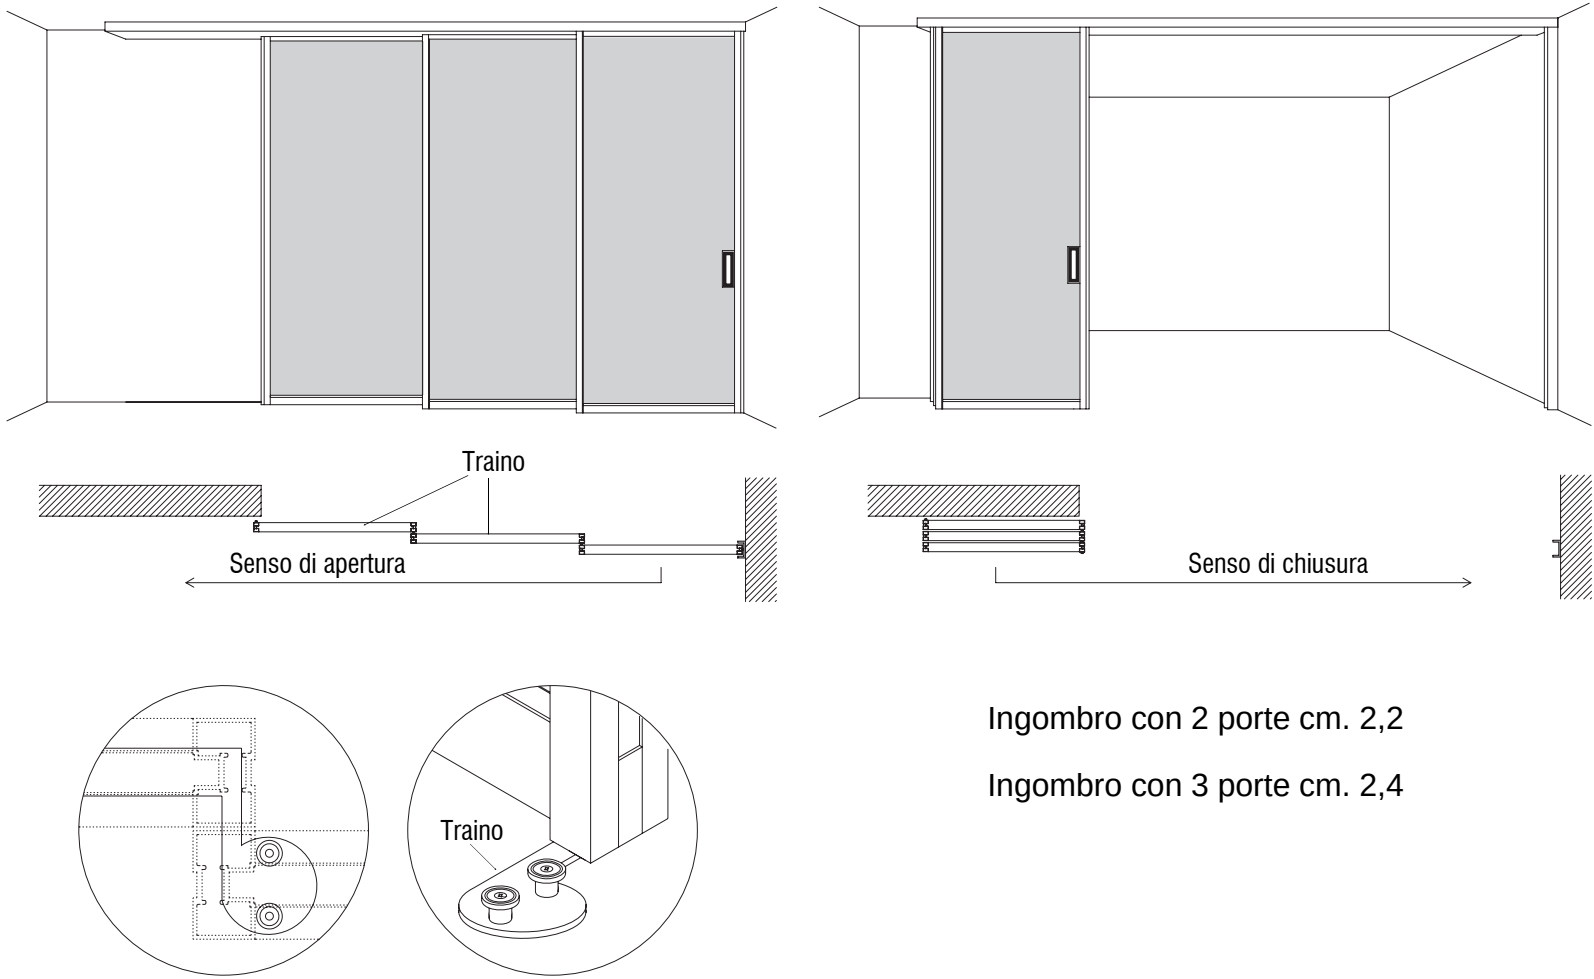


cad. 70

Profilo a "U" cm. 5 x 2
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.
L'uso è obbligatorio



ALLUMINIO	
Anodizzato naturale	135
Laccato	150


IMPORTANTE: Per porte con dimensioni particolarmente sproporzionate, strette ed alte, è necessario appesantire i profili verticali per garantire un perfetto scorrimento. Contattare il nostro ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.



150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore del profilo della porta.

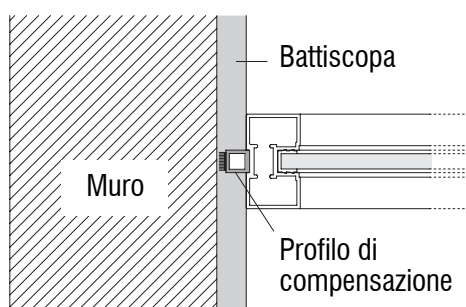

ALLUMINIO

cm. 1

Anodizzato naturale cad.

92


Laccato cad.

129

Il profilo di compensazione applicato sullo spessore della porta funge da maniglia in caso di porte con scorrimento interno parete.

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sul profilo della porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.


ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

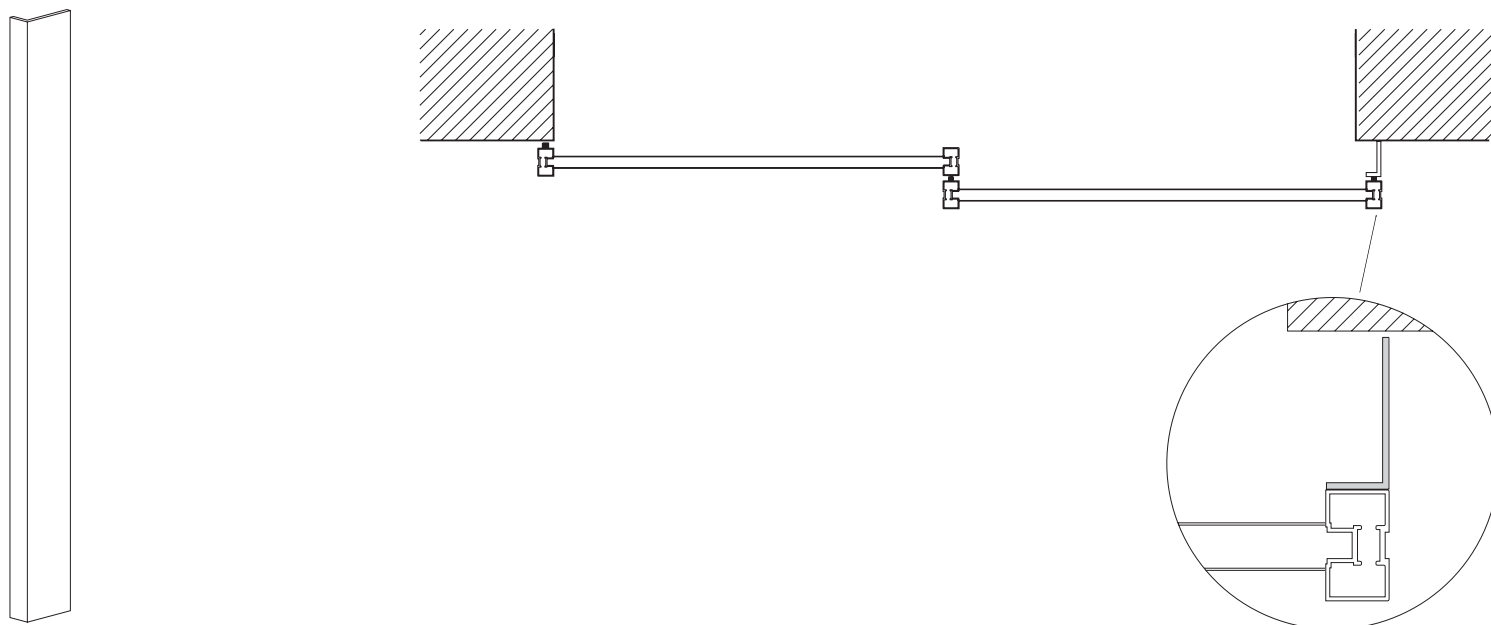
ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

Montante angolare in alluminio fissato sul profilo della porta, da utilizzare esclusivamente in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale a 45°, o in situazione di porte che incontrandosi formano un angolo a 90°.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

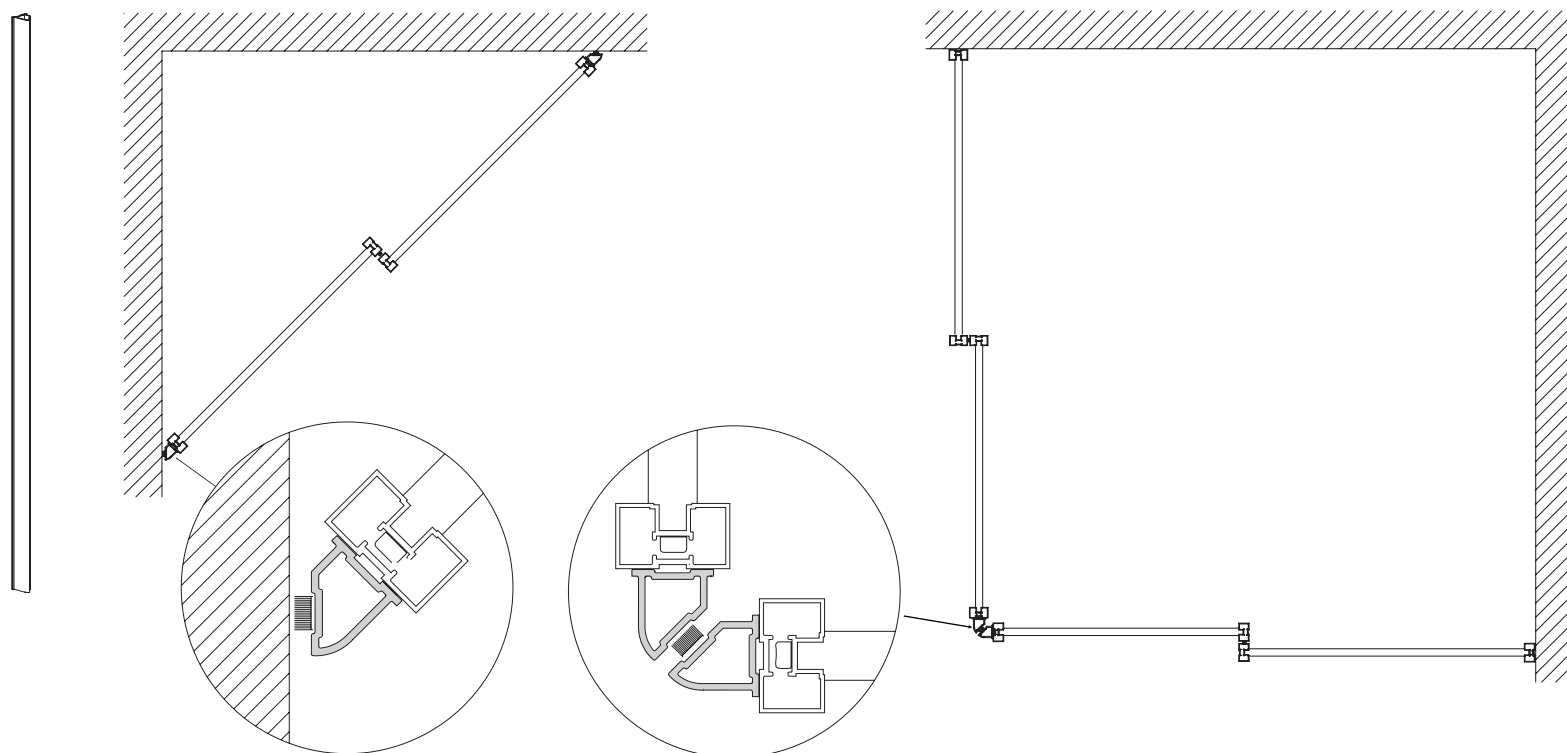

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	100
Laccato	cad.	150

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.


L'uso della battuta è indispensabile in presenza di porta con serratura e in tal caso sarà dotata di gaccia.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
L. da cm. 2,9 a 15,5
Sp. cm. 1 - 1,2 - 1,5.


Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete,
necessario in caso di porte scorrevoli disposte in
diagonale.

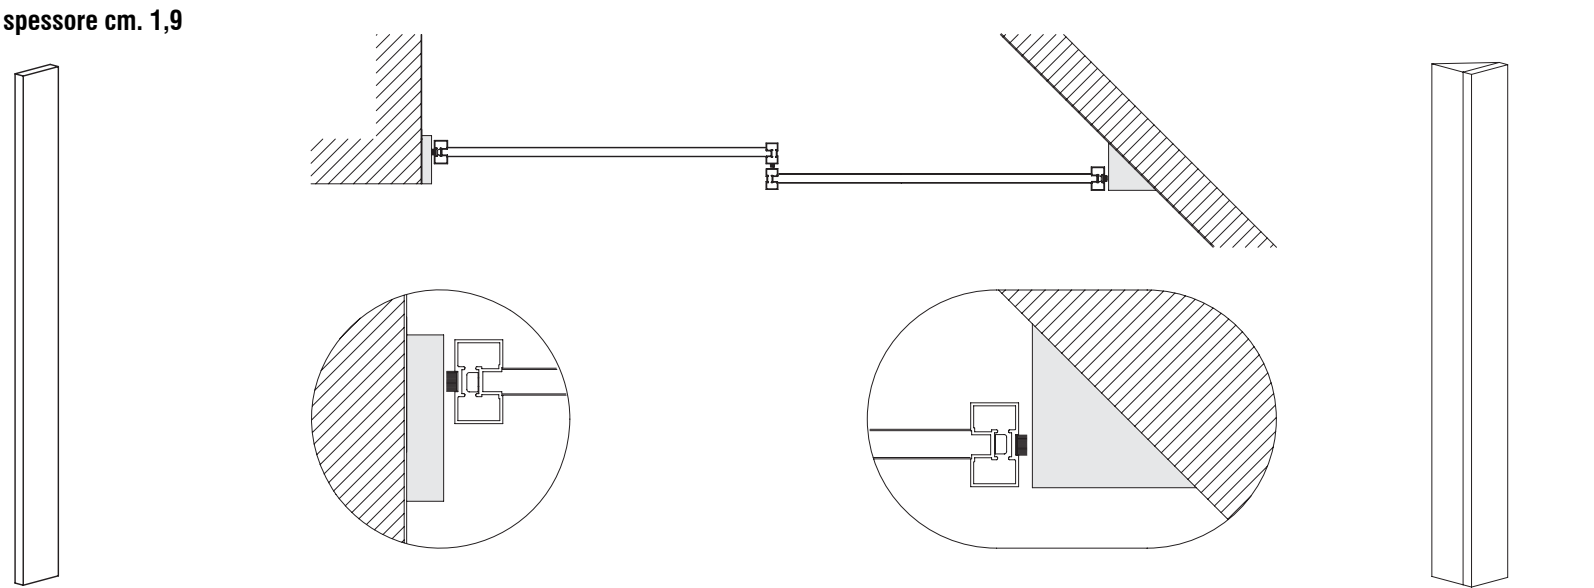

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

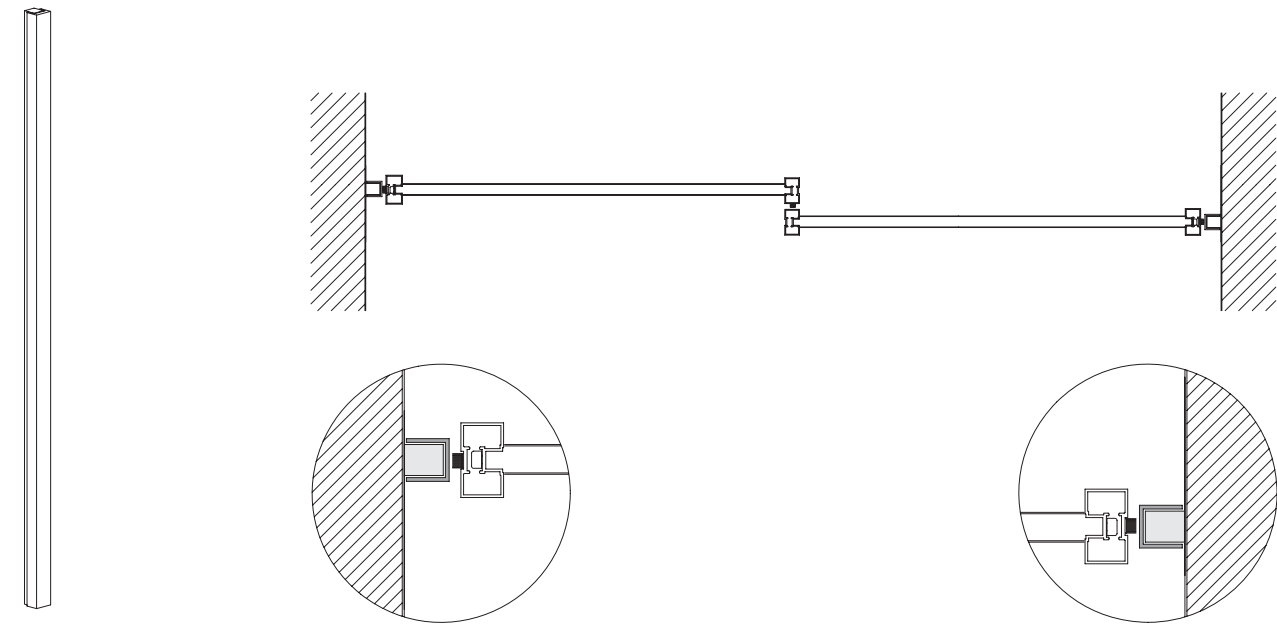

cm. 10


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190
Laccato	cad.	230

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo, si rende necessario nel caso in cui si voglia applicare la serratura sulla porta. In tal caso la battuta sarà dotata di gaccia.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

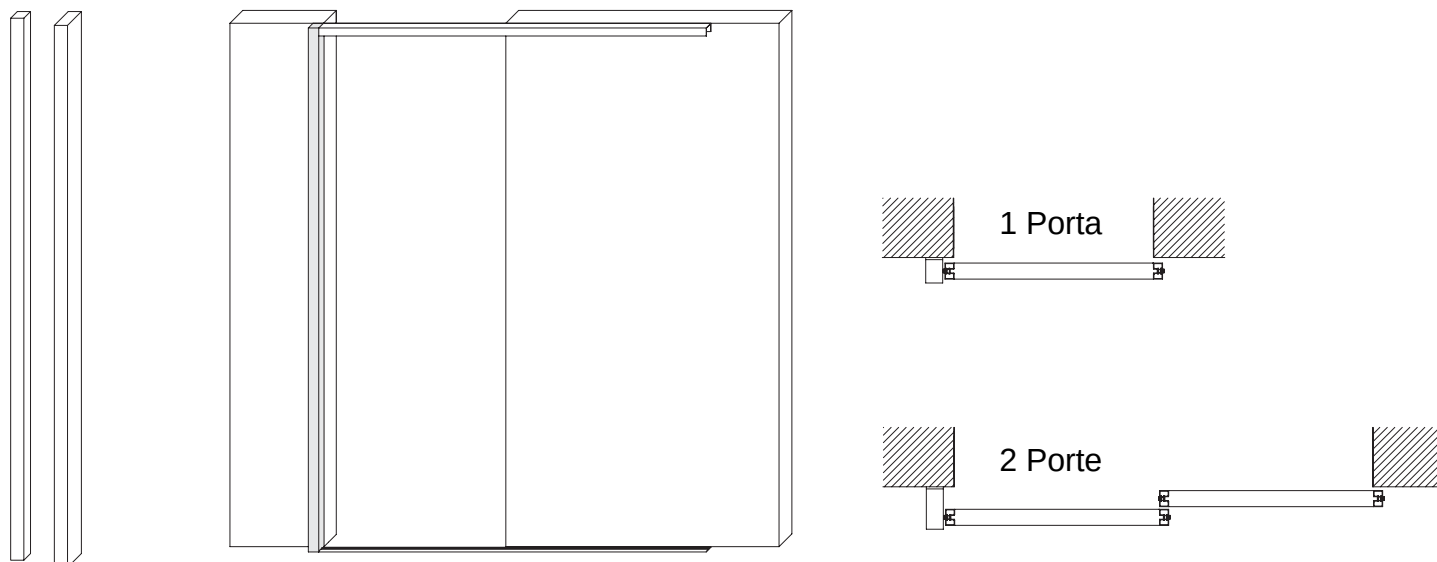


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 12 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.



ALTEZZA MASSIMA cm. 300

spessore cm. 2,5

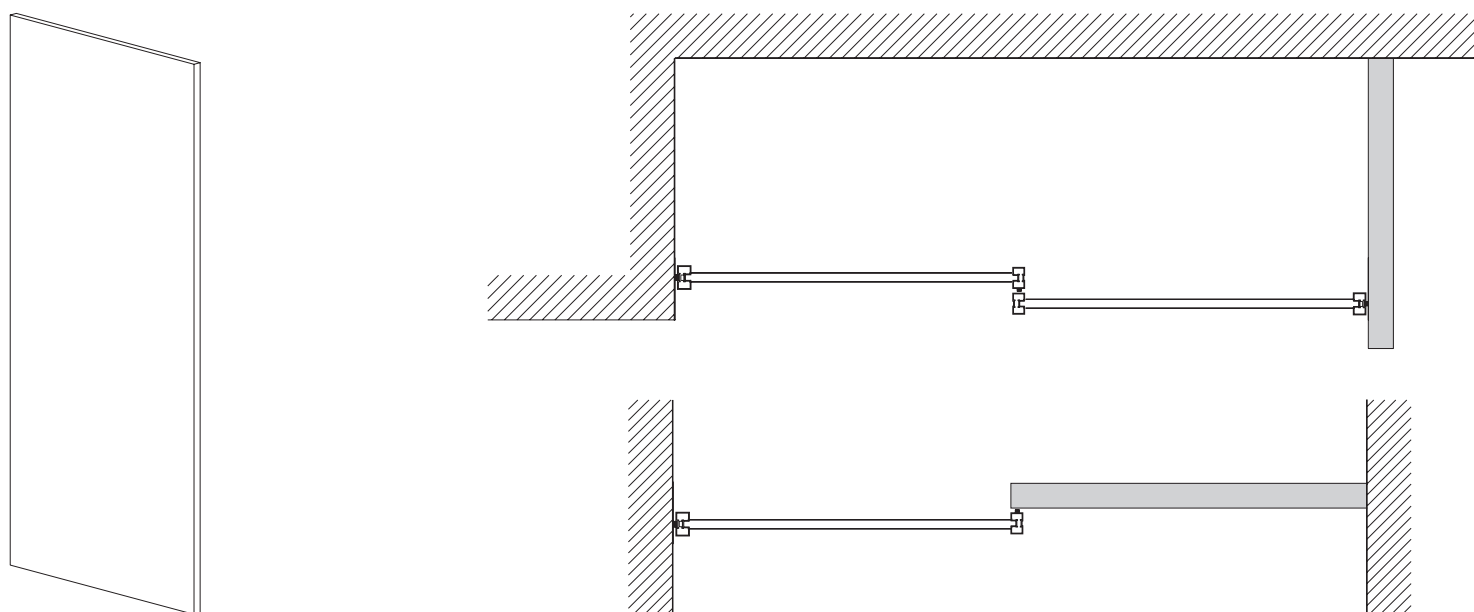


Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330


È possibile dividere un ambiente utilizzando le porte scorrevoli ARIA prive di carrelli di scorrimento, adattate con un apposito KIT, con funzione di pareti fisse, utilizzando binario con veletta o binario SMALL. Il profilo a U verticale, fissato alla parete, serve a contenere la porta fissa e a nascondere eventuali imperfezioni del muro. La coppia di profili a T verticali raccorda le porte fisse allineate.

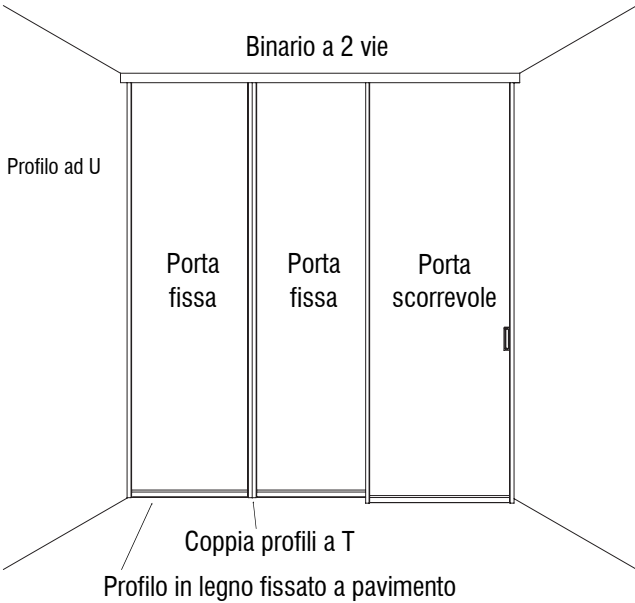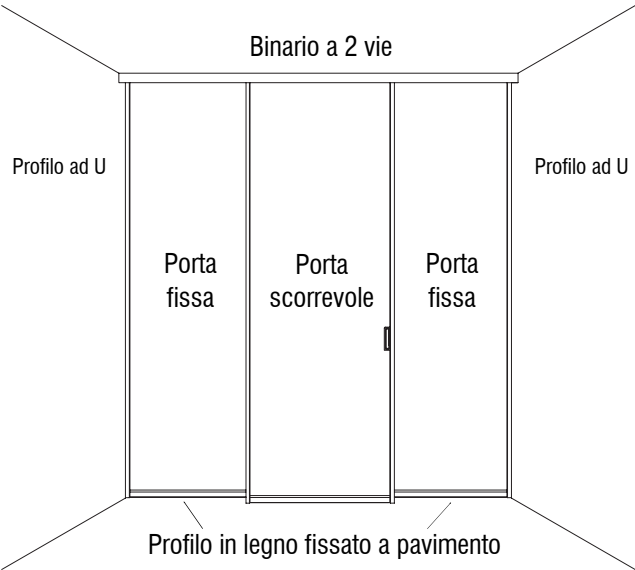


Parete L. cm. 190




Parete L. cm. 250

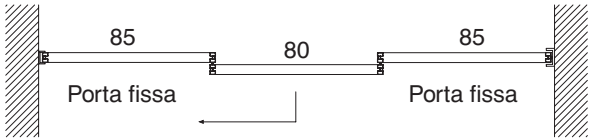

Parete L. cm. 300

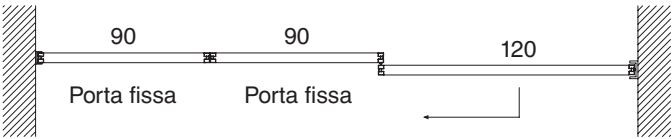

Parete L. cm. 340

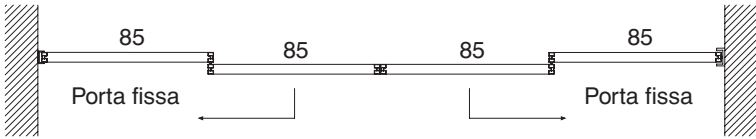

La larghezza della porta scorrevole non può essere superiore alla larghezza della singola porta fissa.

Profilo a U cm. 5 x 2,3 x 0,3
fino H. 300



Coppia profili a T cm. 2 x 2 x 0,2
fino H. 300



Profilo in legno da fissare
a pavimento cm. 1,4 x 3,4



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	140	140	
Laccato	155	155	al ML. 100


É possibile predisporre le porte scorrevoli con apposito pannello dotato di supporti per l'alloggiamento del televisore (32 pollici max.).

Il kit comprende una canalina elettrificata snodata, il tubo passacavi posteriore verticale, il pannello in legno sp. cm. 2,5 con supporti porta TV, due profili angolari cm. 2 x 4,5.



Le battute laterali sp. cm. 2,5, appositamente studiate, permettono la salita dei cavi (antenna TV e alimentazione) e si rendono necessarie qualora non sia stato già predisposto il passaggio dei cavi.

Lo scorrimento della porta è inferiore alla sua larghezza, e questo impedisce l'inserimento nell'armadio posteriore di attrezzature estraibili (cassettiere, portapantaloni).

Il senso di scorrimento (dx o sx) deve essere stabilito al momento dell'ordine.

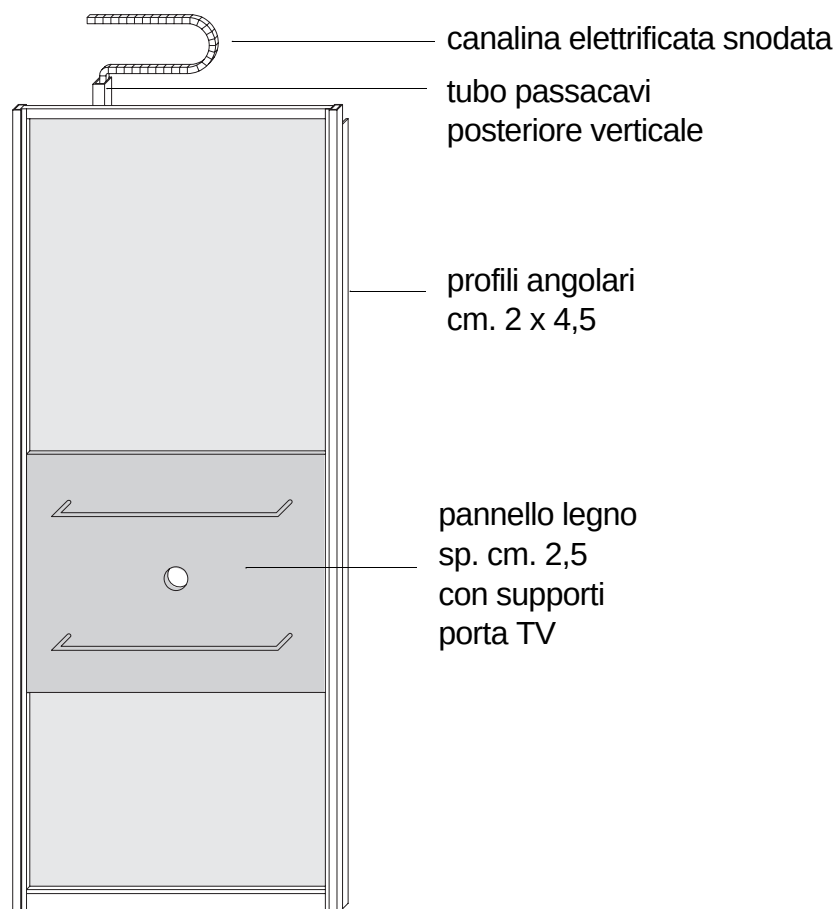


La porta singola necessita di un binario superiore a due vie, una via per lo scorrimento della porta, l'altra per l'alloggiamento della canalina elettrificata snodata.

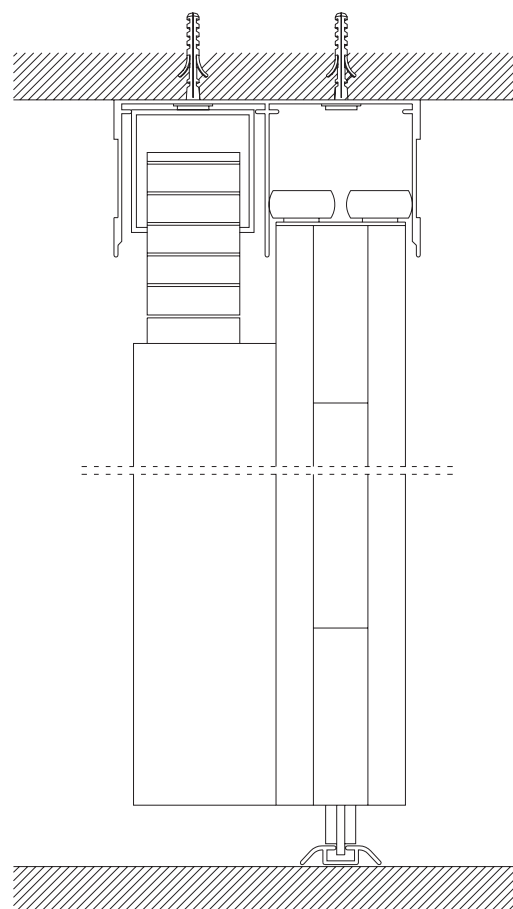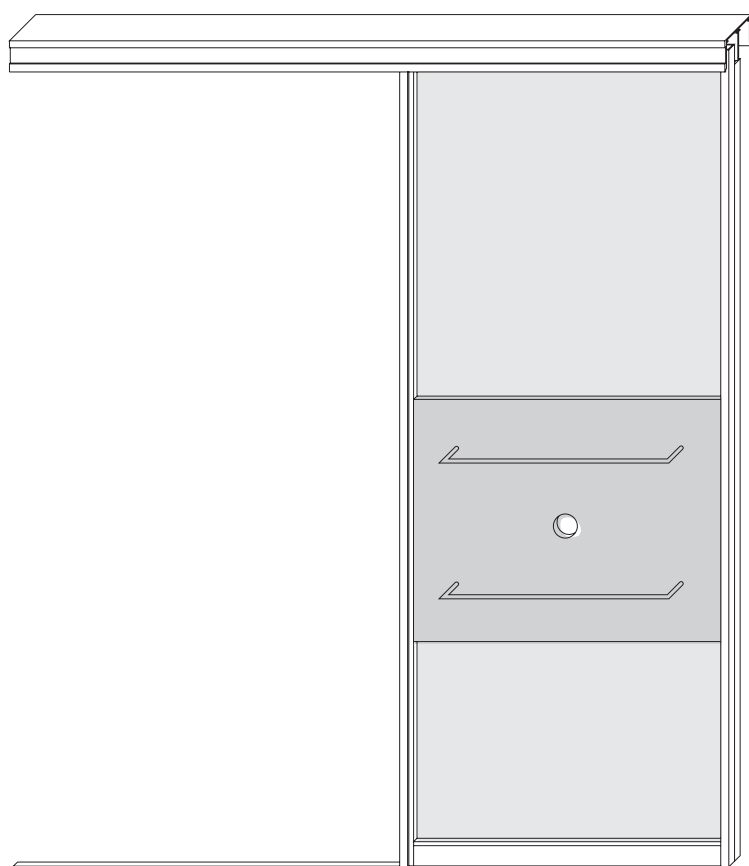


In caso di due o più porte è necessario l'uso dei binari superiore ed inferiore a tre vie.
 Attenersi agli schemi riportati.


Esempio con 2 porte scorrevoli.

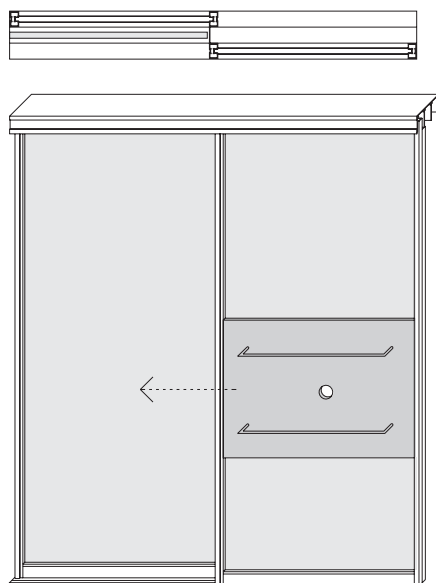

Esempio con 3 porte scorrevoli.

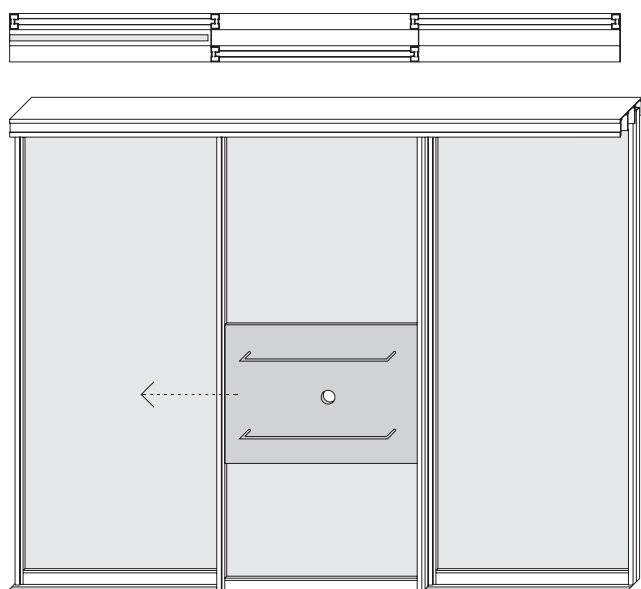

Esempio con 4 porte scorrevoli.

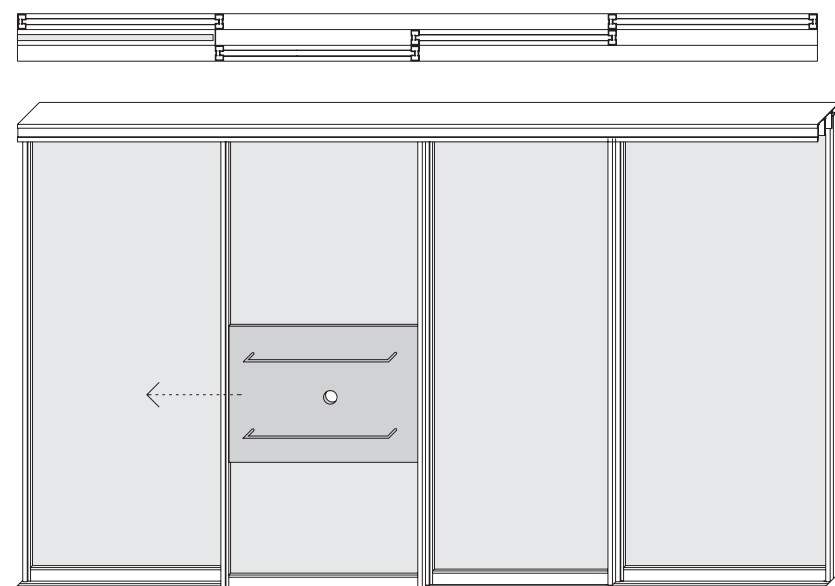

Il pannello ha un'altezza di cm. 60 ed una larghezza variabile in funzione della larghezza della porta (L. max. cm. 125).

È disponibile in finitura nobilitato Mantova, nobilitato bianco, laccato grigio alluminio, e laccato opaco se abbinato alla laccatura dei profili o dei pannelli delle porte.


In fase di progettazione è possibile stabilire l'altezza ove posizionare il pannello TV, tenendo in considerazione l'aspetto funzionale ed il fattore estetico.

La posizione finale del televisore sarà comunque determinata dalla dimensione e dalla conformazione del televisore stesso.

Aspetto funzionale.

Porte laterali con pannelli in legno con traverso strutturale.


Porta centrale con pannello TV posizionato all'altezza desiderata.

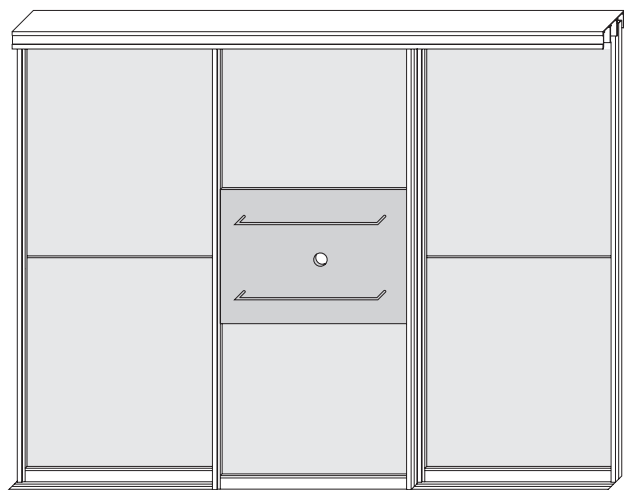

Fattore estetico.

Porte laterali con pannelli in legno con traverso strutturale.

Porta centrale con pannello TV posizionato alla stessa altezza del traverso strutturale.

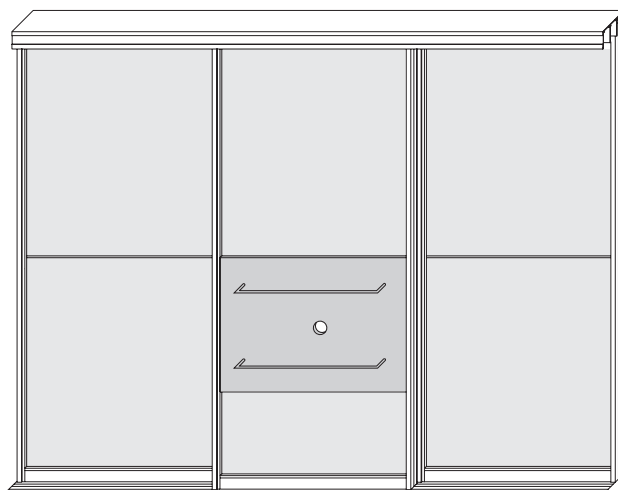

Aspetto funzionale.

Porte laterali in vetro.


Porta centrale con pannello TV posizionato all'altezza desiderata.



Fattore estetico.


Porte laterali in vetro con pannello centrale in legno H. cm. 60 come il pannello TV della porta centrale.



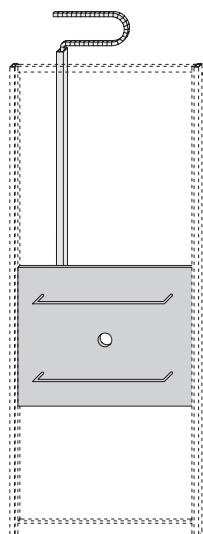

KIT PORTA TV CON PANNELLO sp. cm. 2,5 H. cm. 60
 (misure max. TV 42" peso Kg. 35)
 Larghezza minima porta cm. 86
 Larghezza max. porta cm. 125

Nobilitato Mantova	494
Nobilitato bianco	516
Laccato opaco	689

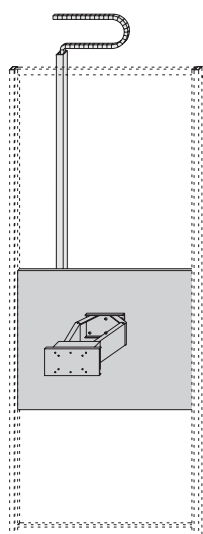

KIT PORTA TV CON PANNELLO sp. cm. 2,5 H. cm. 60
 con meccanismo estraibile ed orientabile (comunicare distanza fori TV per predisporre
 eventuale piastra fissaggio) misure max. TV 32" peso Kg. 30
 Larghezza minima porta cm. 86
 Larghezza max. porta cm. 125


Nobilitato Mantova	794
Nobilitato bianco	816
Laccato opaco	989

L'uso delle battute laterali è necessario per incanalare il cavo dell'alimentazione e dell'antenna qualora non siano stati precedentemente predisposti.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete, disponibili per binari a 2 VIE, a 3 VIE.


spessore cm. 2,5

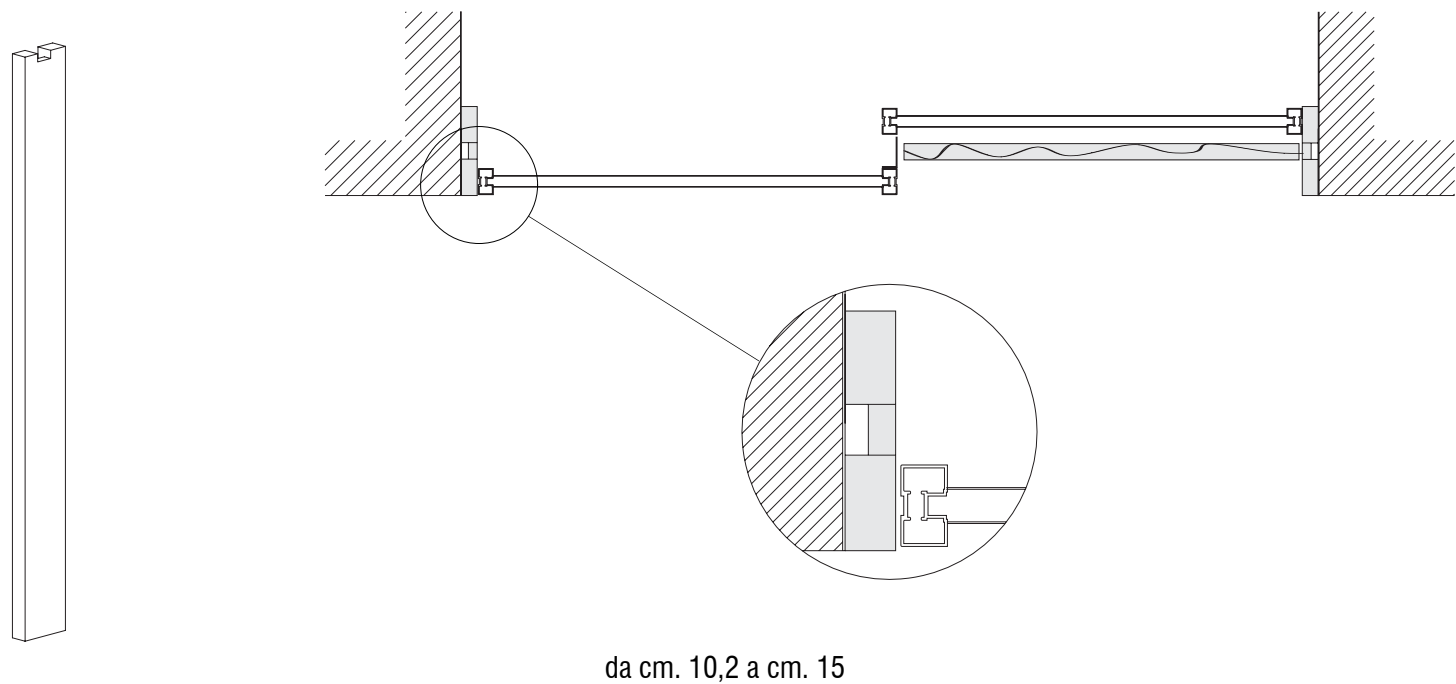


Laccato opaco	cad.	130	
---------------	------	-----	--

Set stipite telescopico in alluminio per porte scorrevoli per rivestimento vano. L'uso degli stipiti è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - Gli stipiti dovranno essere adattati sul posto.

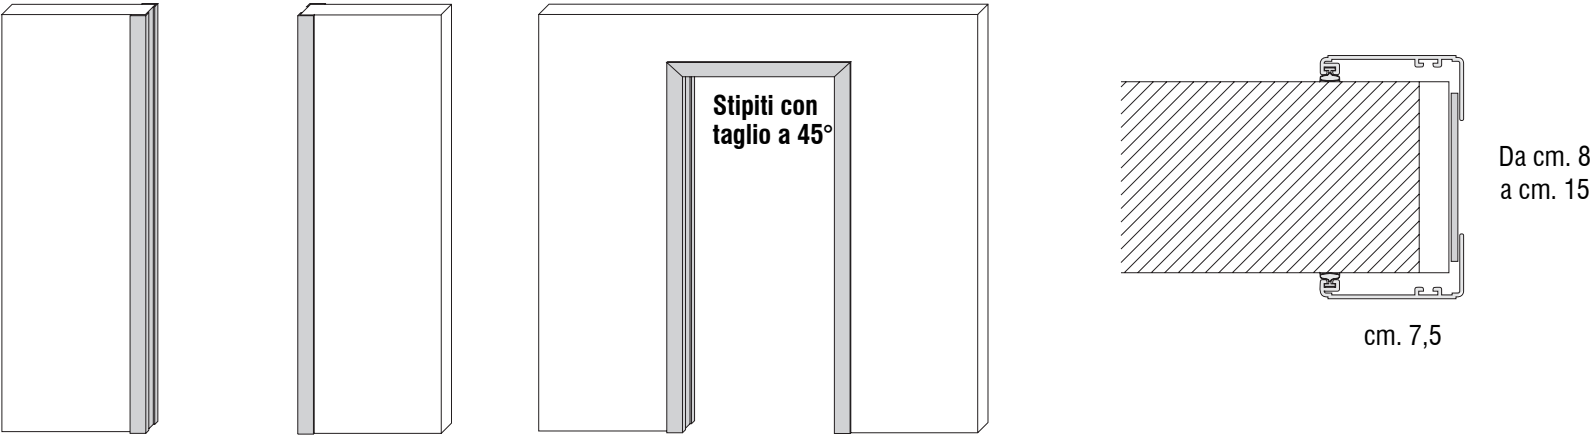


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 220

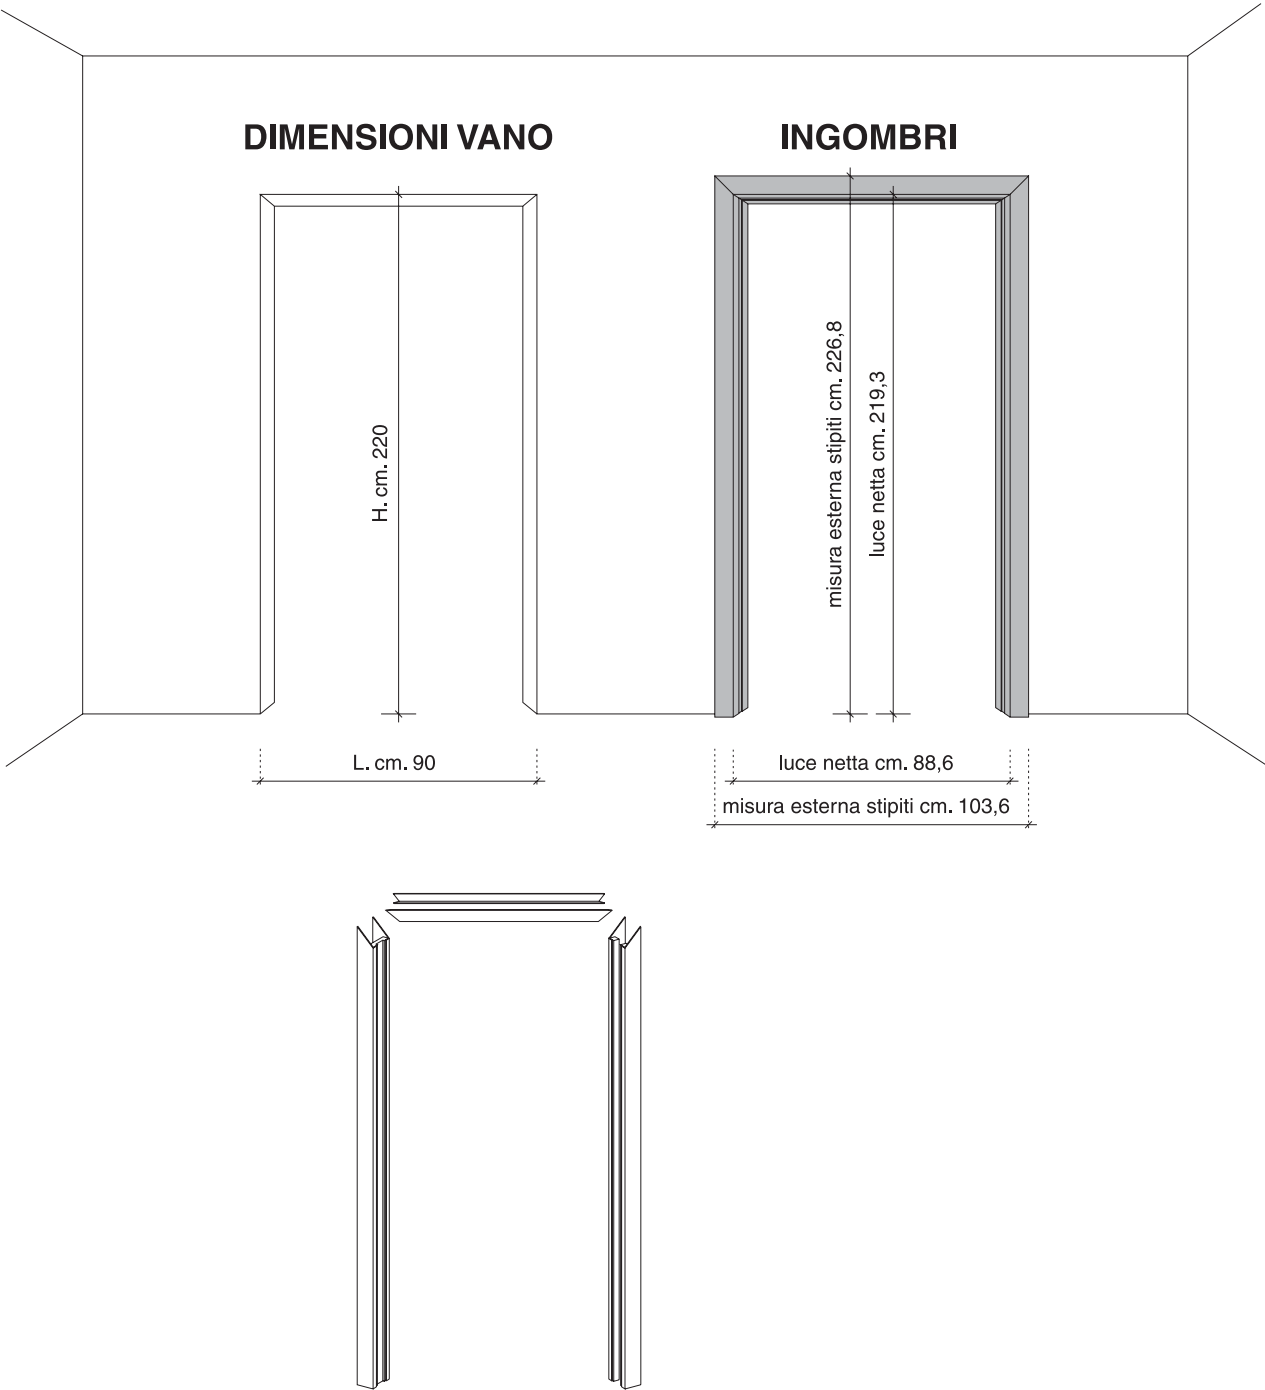


ALLUMINIO		L. da cm. 8 a 10	L.da cm. 10,1 a 12	L.da cm. 12,1 a 15
Anodizzato naturale	al ML.	115	125	140
Laccato	al ML.	165	175	160

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

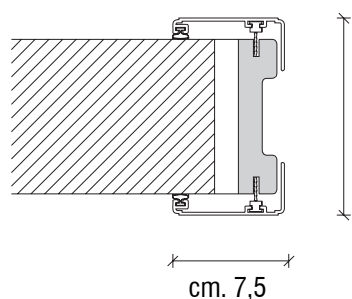

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore




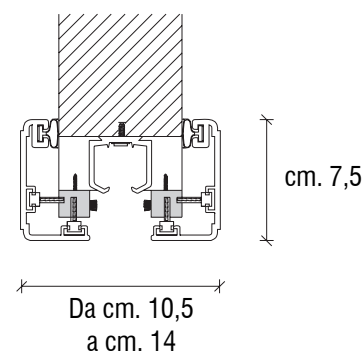


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

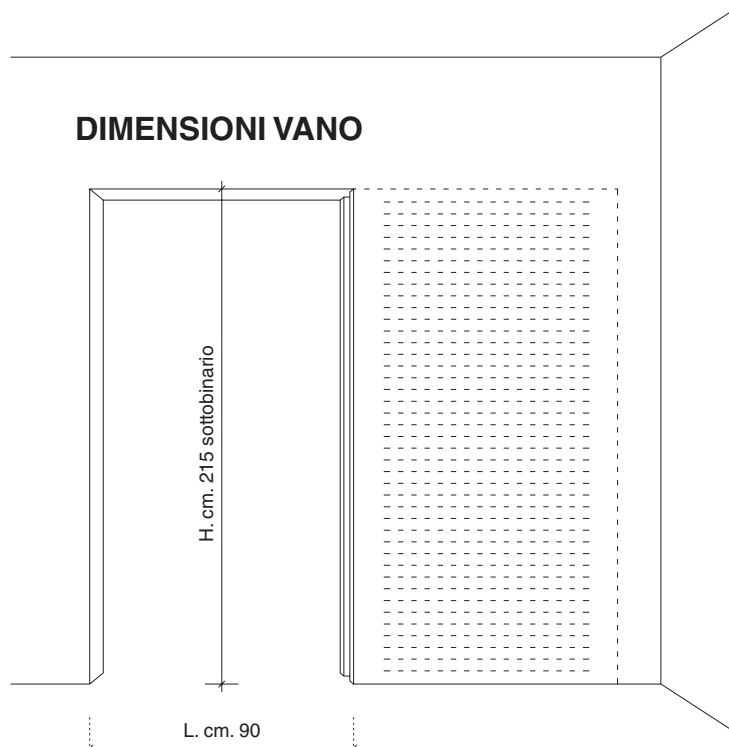

INGOMBRI

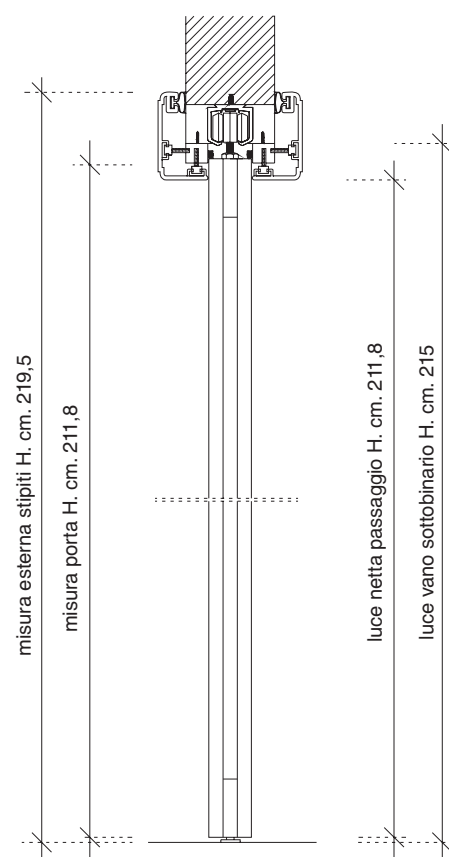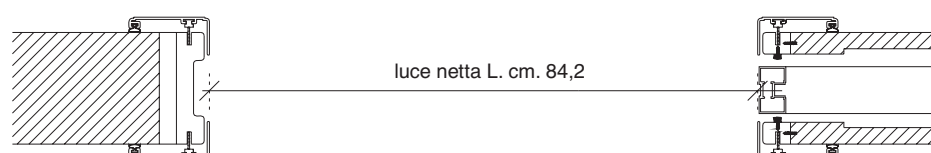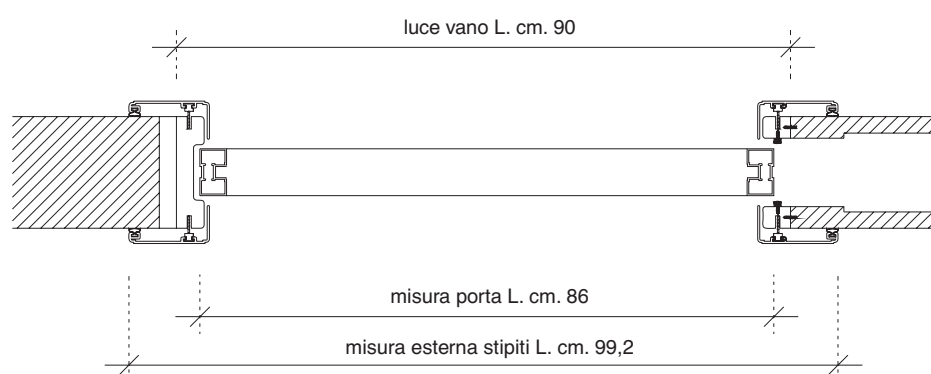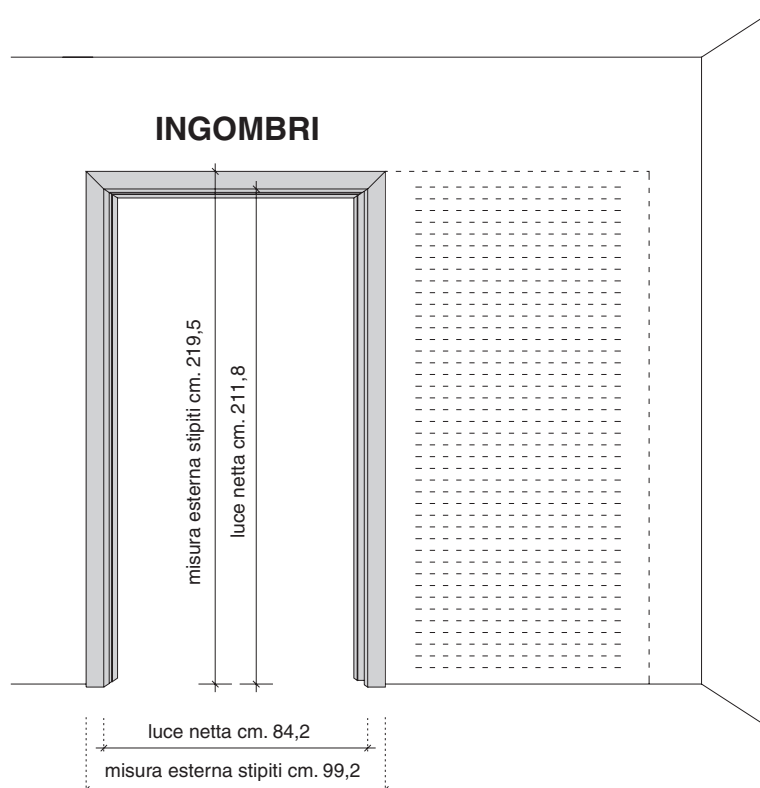


SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.



Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia


Verificare il perfetto allineamento dei due controtelai.
In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle due porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

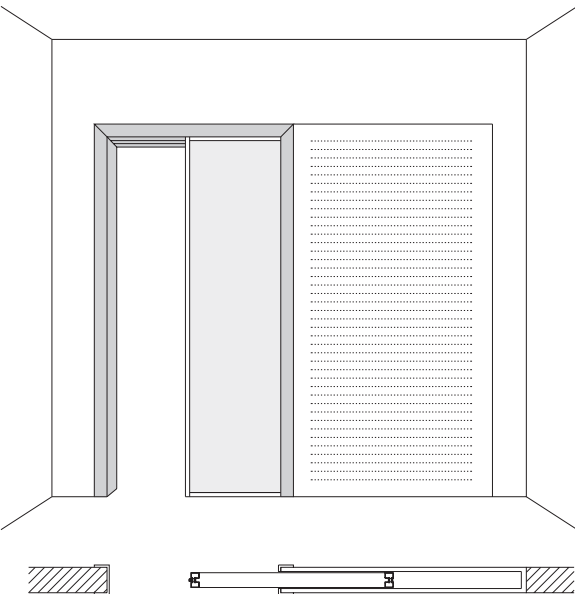

fino a L. 100

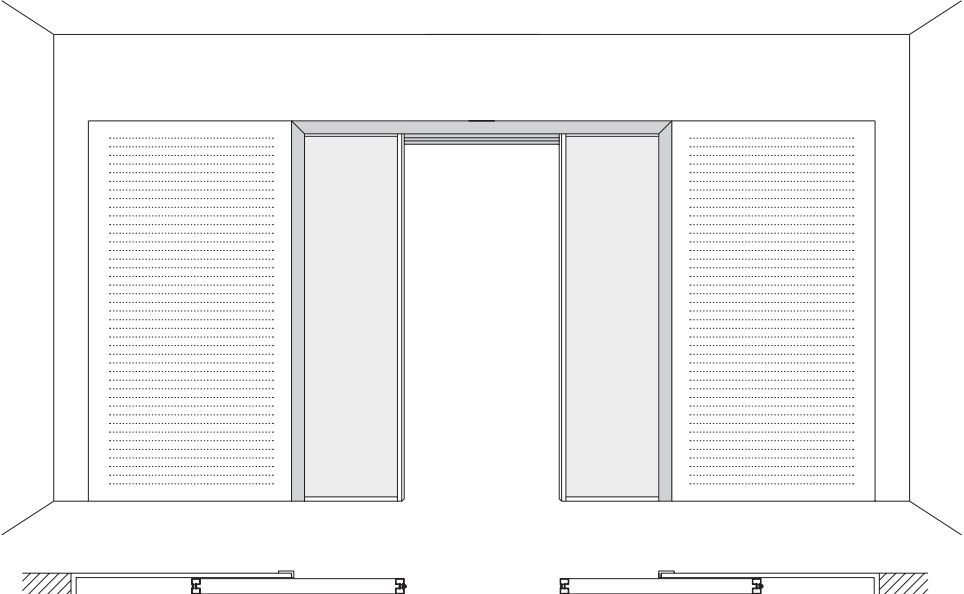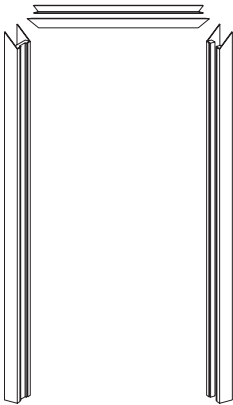

da L. 140 a 200

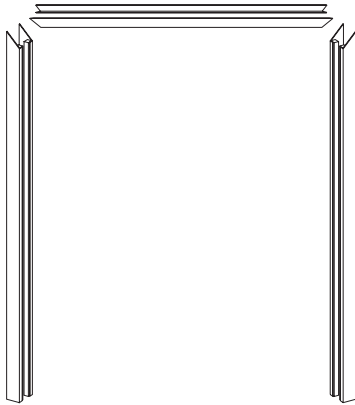


Spessore stipite
da cm. 10,5 a cm. 14

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175


Spessore stipite
da cm. 14,1 a cm. 20

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508

Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.



Calamite




90

140


È possibile realizzare le porte scorrevoli a scomparsa nella tipologia FILO MURO per controtelai da intonaco o cartongesso con l'impiego di un apposito kit di carrelli.

Esempio di vano L. cm. 90 - H. cm. 215

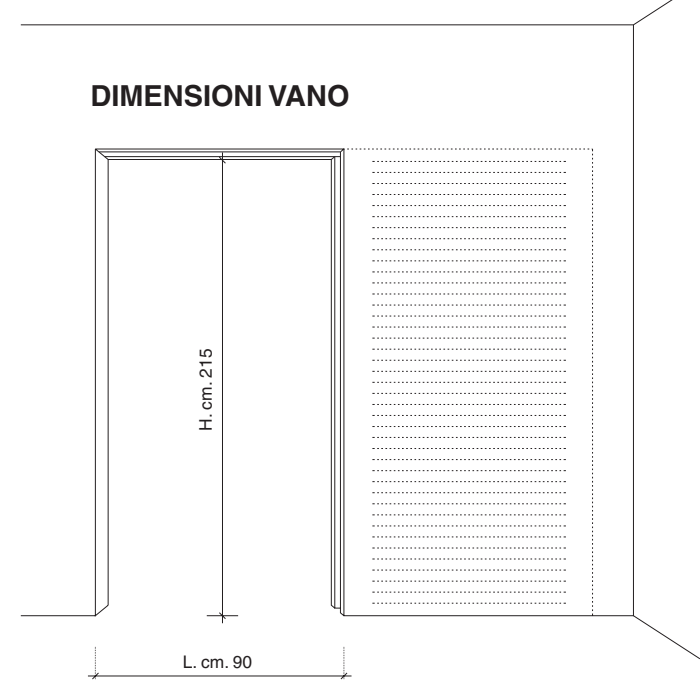


Le misure della porta variano in funzione della marca del controtelaio. Consultare il nostro ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.


L'altezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

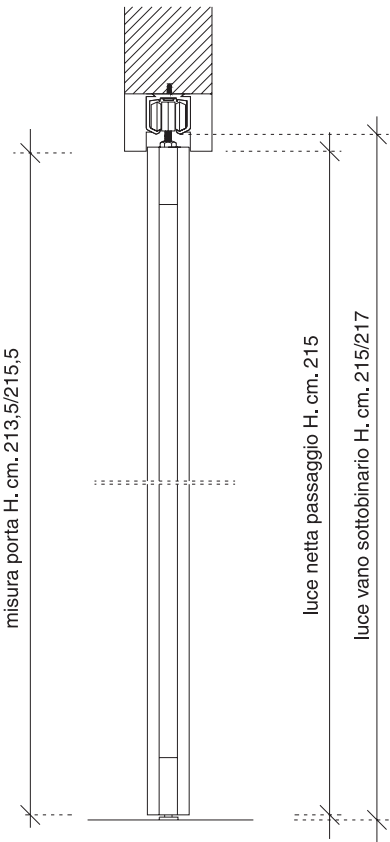

Kit carrelli



Perno con meccanismo telescopico con fermo da fissare a pavimento che consente il totale scorrimento a scomparsa della porta all'interno del controtelaio.




190	90
-----	----


É possibile realizzare pareti divisorie, in assenza di controtelai già murati, integrando le porte scorrevoli ARIA FILO MURO, con un pannello divisorio fisso.

Il pannello divisorio è costituito da due pannelli sp. cm. 2,5, con interposto il binario SMALL a 1 o a 2 vie, all'interno del quale trovano alloggio le porte scorrevoli.


**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 1 PORTA, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

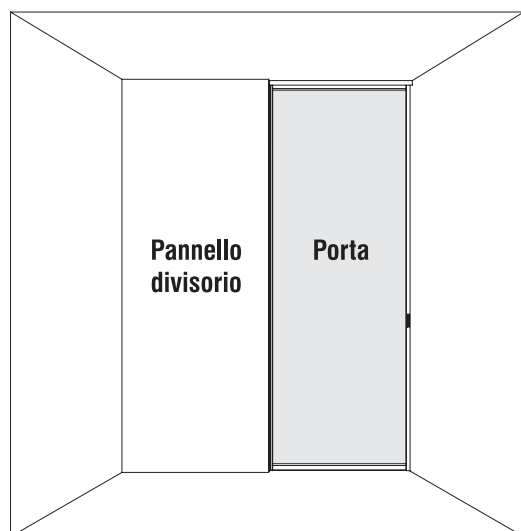

**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

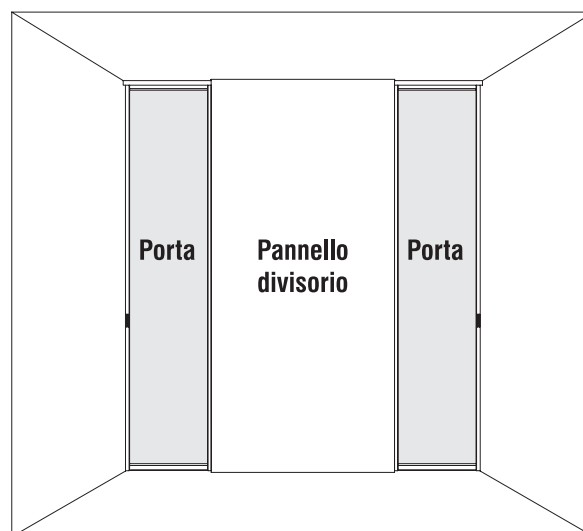


**ESEMPIO DI PARETE L. 200
PANNELLO DIVISORIO L. 103
PORTA L. 98**




**ESEMPIO DI PARETE L. 245
PANNELLO DIVISORIO L. 128
2 PORTE L. 59,5**



**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 2 VIE**

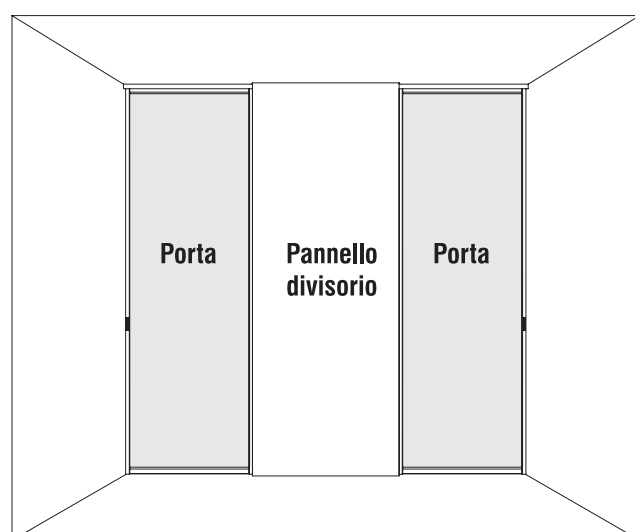

**ESEMPIO DI PARETE L. 300
PANNELLO DIVISORIO L. 106
2 PORTE L. 98**



Il pannello divisorio è costituito da 2 pannelli sp. cm. 2,5 disponibile fino a H. cm. 300.


La larghezza massima del singolo pannello è di cm. 108.

È possibile realizzare pannellature fino a L. cm. 200, accostando 2 pannelli.

Lo spessore complessivo del pannello divisorio varia in funzione dell'utilizzo del binario SMALL a 1 o a 2 vie.


È OBBLIGATORIO L'USO DEL FRENO.

Binario SMALL 1 via

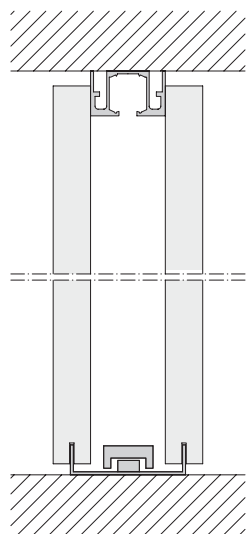


sp. cm. 10

Binario SMALL 2 vie

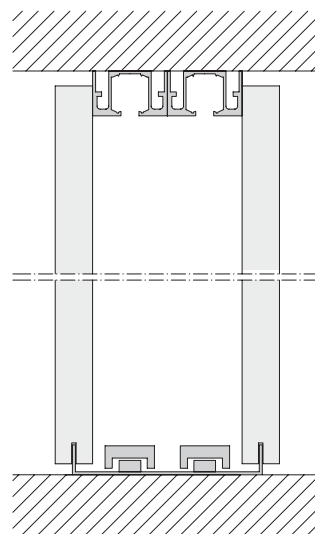



sp. cm. 14,2

Il pannello divisorio viene fissato al soffitto tramite 2 espansori e al binario con silicone.

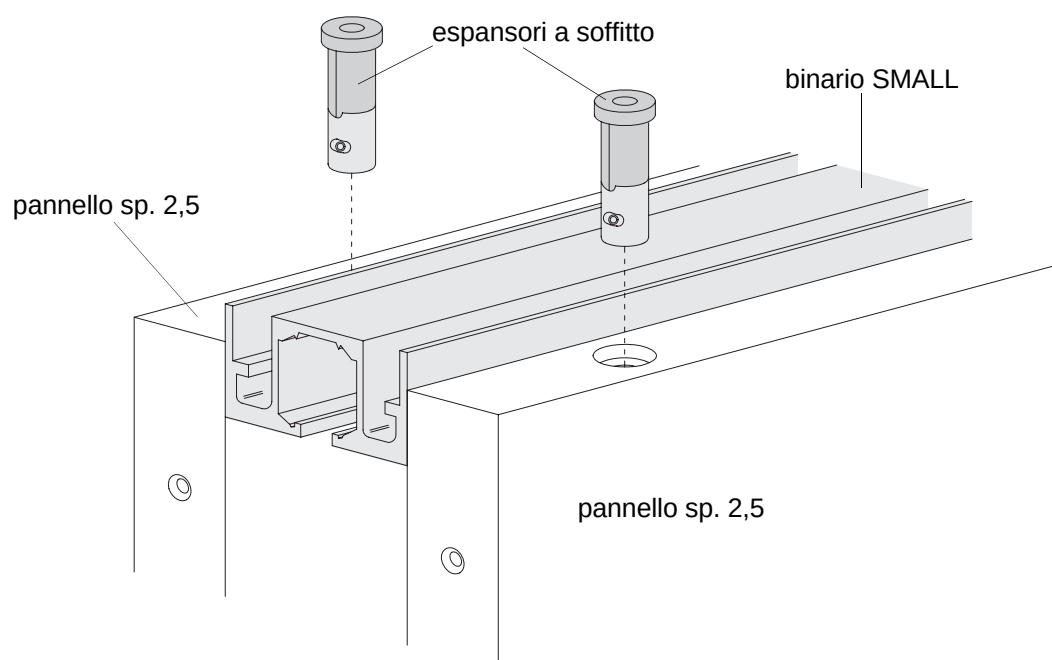


Il pannello divisorio prevede una regolazione inferiore tramite 2 piedini che agiscono sul labbro verticale della piastra di collegamento.

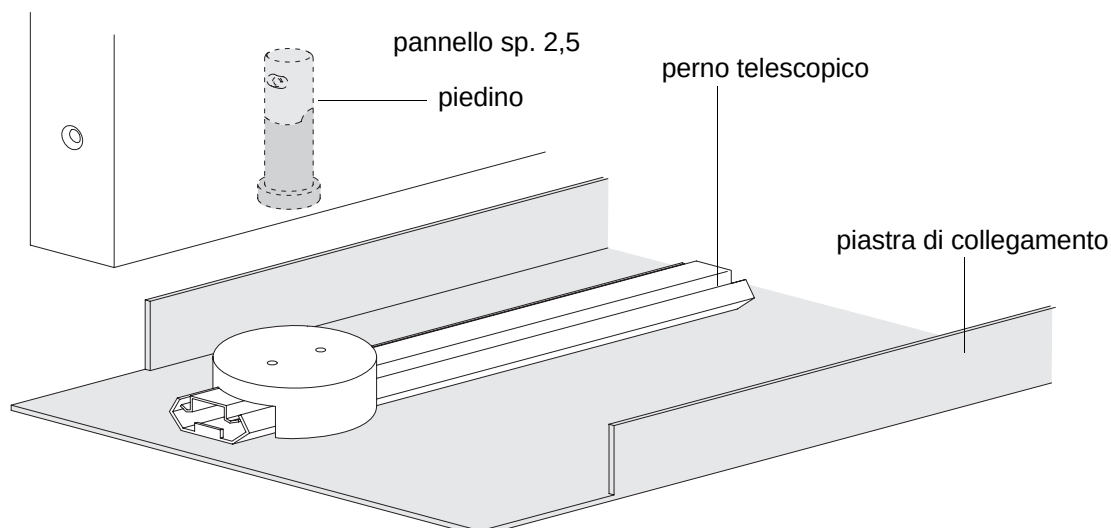

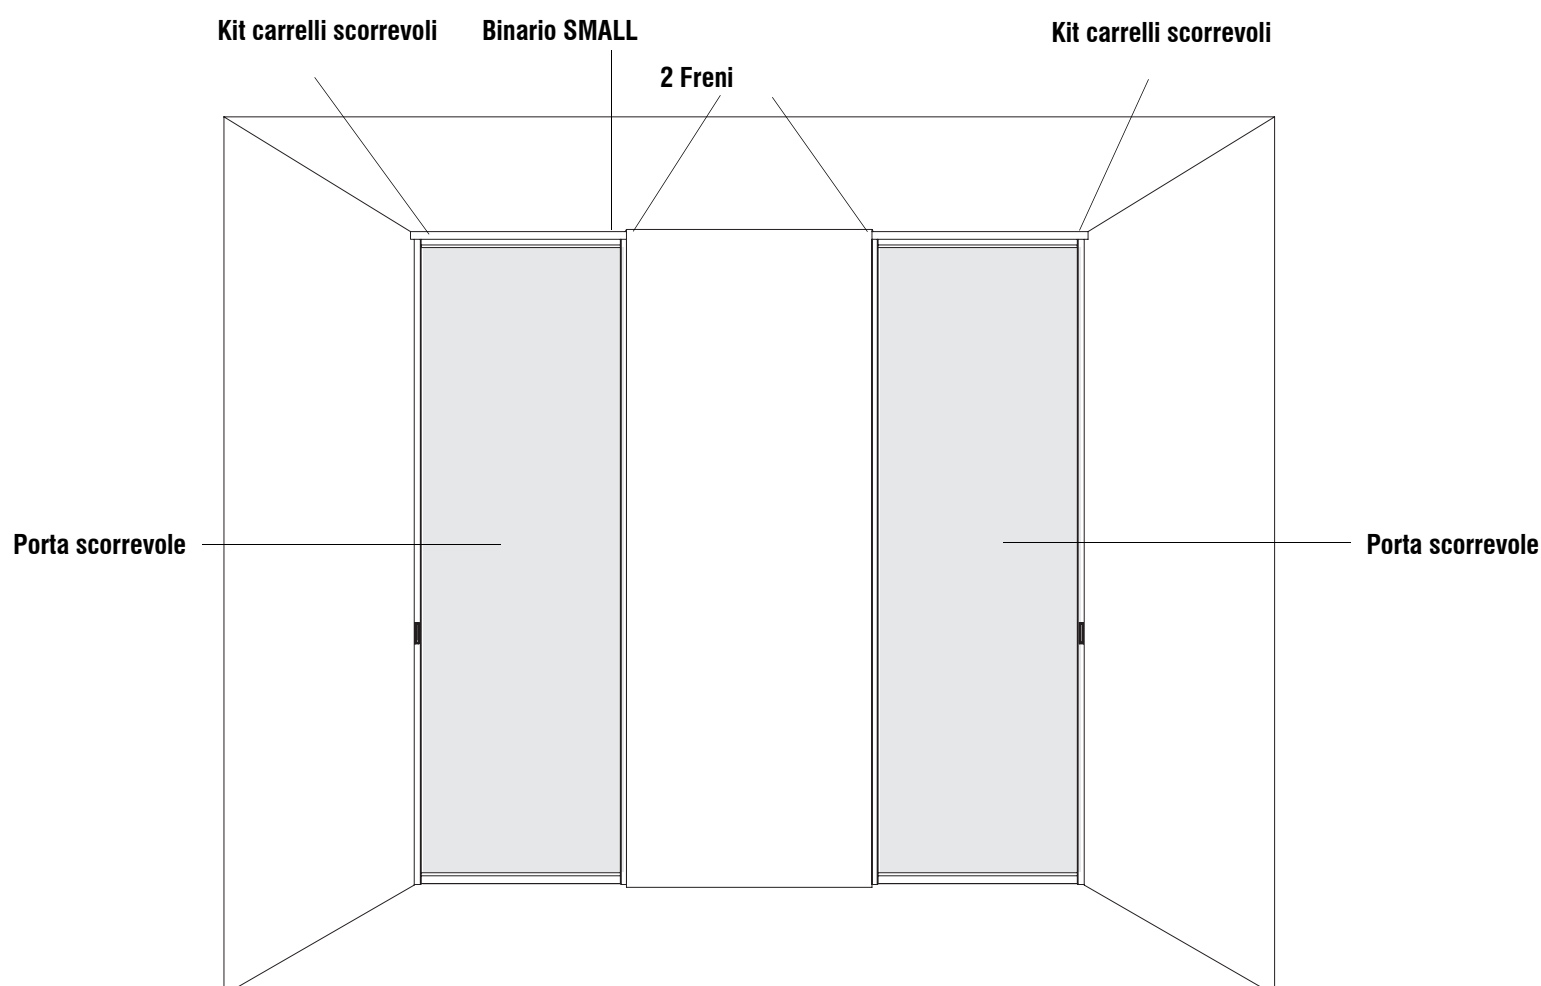

Per determinare la larghezza del pannello divisorio e delle porte scorrevoli, occorre valutare la destinazione d'uso, i vincoli progettuali, fermo restando che la larghezza del pannello divisorio deve essere superiore a quella delle porte scorrevoli.

Pannello divisorio

Nobilitato Mantova

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	745	767	794	824
da L. 89 a 108	788	815	847	887

Nobilitato bianco


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	859	894	936	978
da L. 89 a 108	928	971	1.022	1.074

Laccato opaco


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	1.729	1.865	2.029	2.193
da L. 89 a 108	1.996	2.163	2.364	2.565

LE PORTE SCORREVOLI POSSONO ESSERE ADATTATE ALLE MANSARDE CON SOFFITTO INCLINATO

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A**: cm. 20

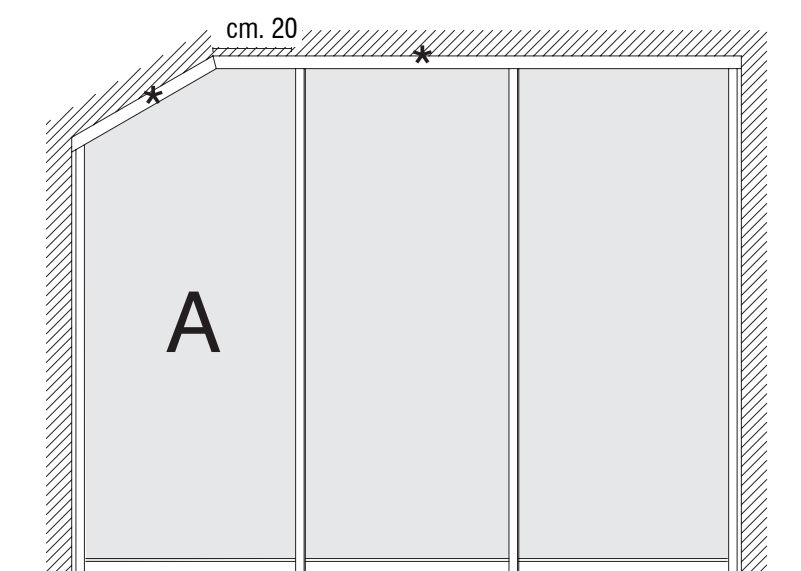
1


* Binari superiori con taglio fuori squadra

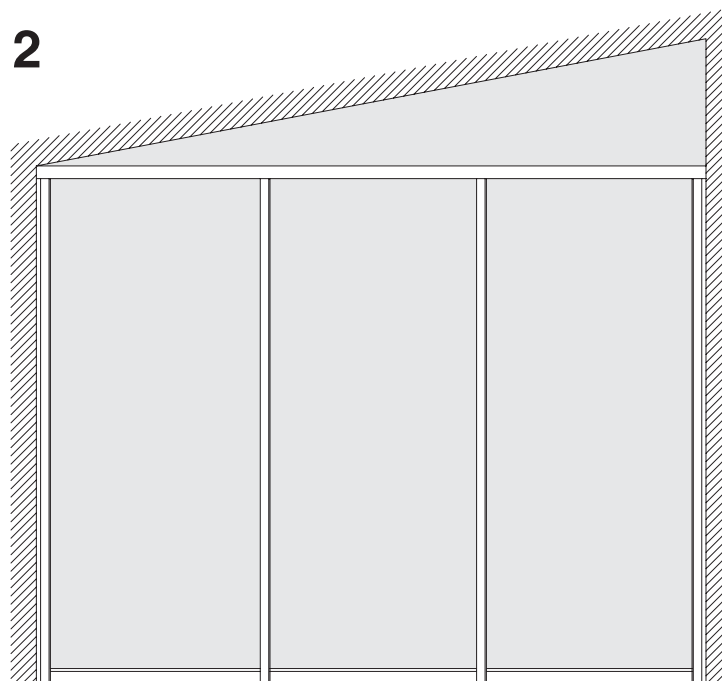

2

1-2

Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio o alla divisione di locali

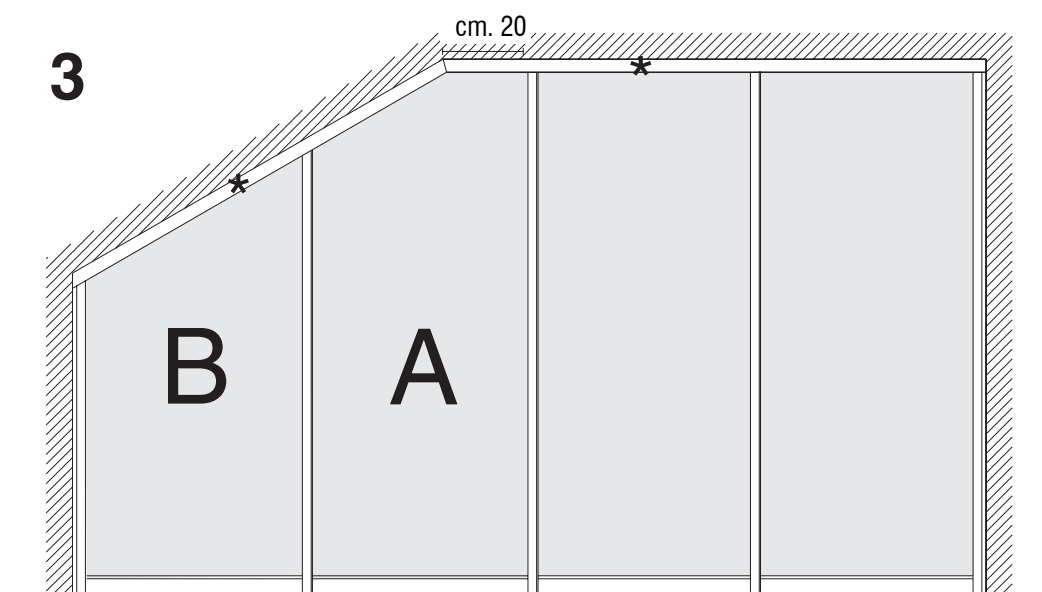
Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A** cm. 20

3

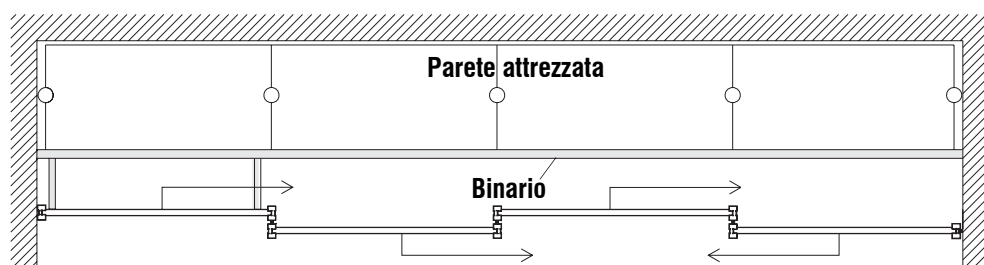
* Binari superiori con taglio fuori squadra




3

Porte scorrevoli adibite solo alla chiusura di cabine armadio o di pareti attrezzate, in quanto l'inclinazione del tetto sviluppa una porta con il lato superiore totalmente inclinato (B). Per consentirne lo scorrimento, la porta B viene dotata di uno o due supporti fissati posteriormente che scorrono su un binario fissato sul frontale dei ripiani della parete attrezzata interna.

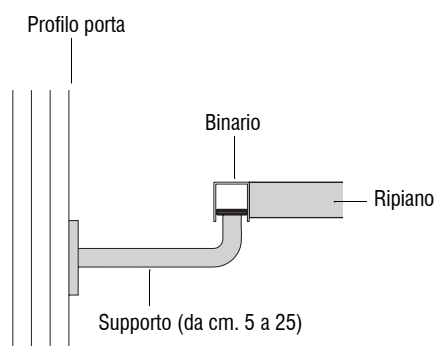


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla categoria di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Alcuni pannelli non possono subire tagli inclinati.

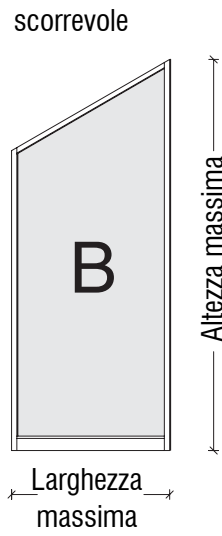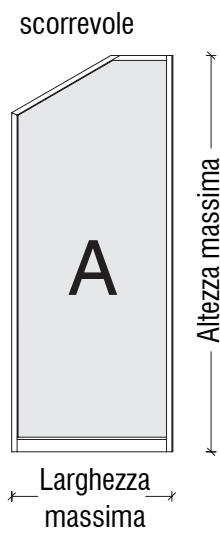

Taglio	240	Taglio	240	
--------	-----	--------	-----	--


Binario in alluminio da applicare
sul frontale dei ripiani
(per porta B) cm. 2,5 x 2,5



Alluminio anodizzato naturale	al ML.	34	
-------------------------------	--------	----	--

Supporto da fissare alla porta B
cm. 25 da adattare sul posto,
per cabina armadio I TUBI



Supporto da fissare alla porta B
per strutture armadio




Alluminio anodizzato naturale	cad.	70	cad.	90
-------------------------------	------	----	------	----

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Pannello di tamponamento in legno sp. cm. 1,8

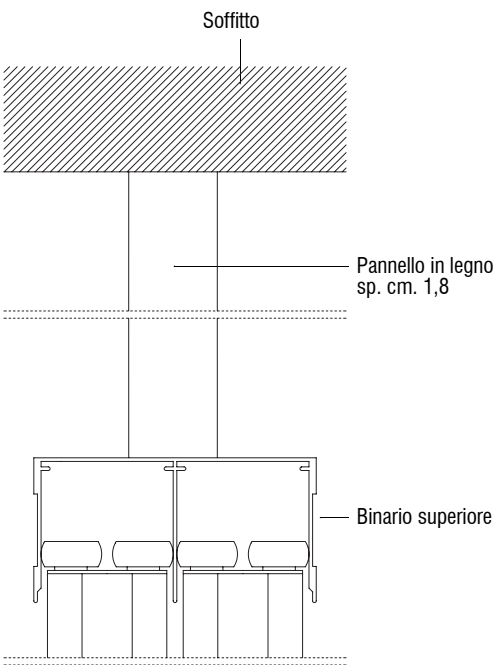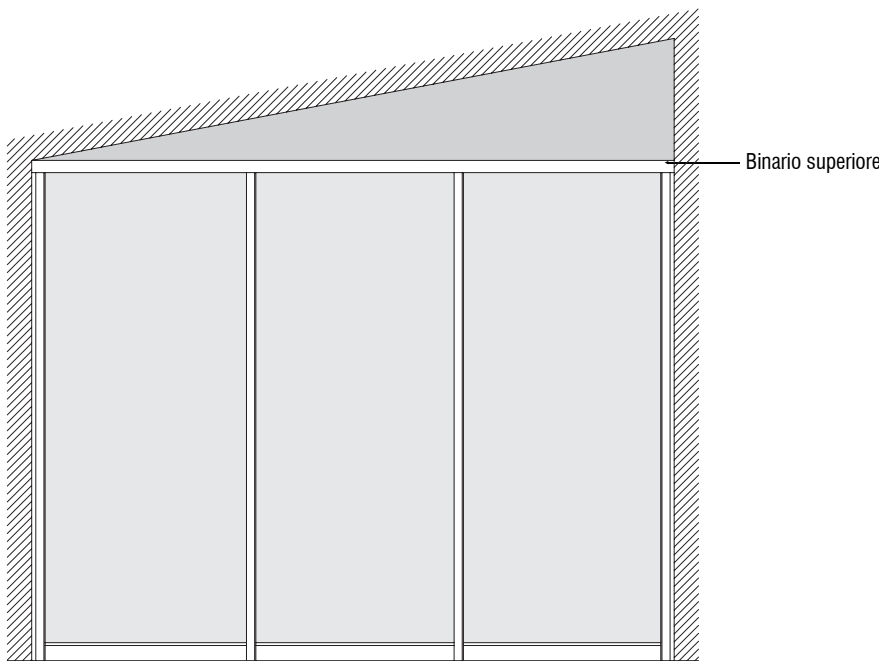


Pannello legno sp. cm. 1,8
L. cm. 300 H. cm. 50 Max




Nobilitato Mantova	cad.	218
Nobilitato bianco	cad.	255
Laccato opaco	cad.	600


FLOOR

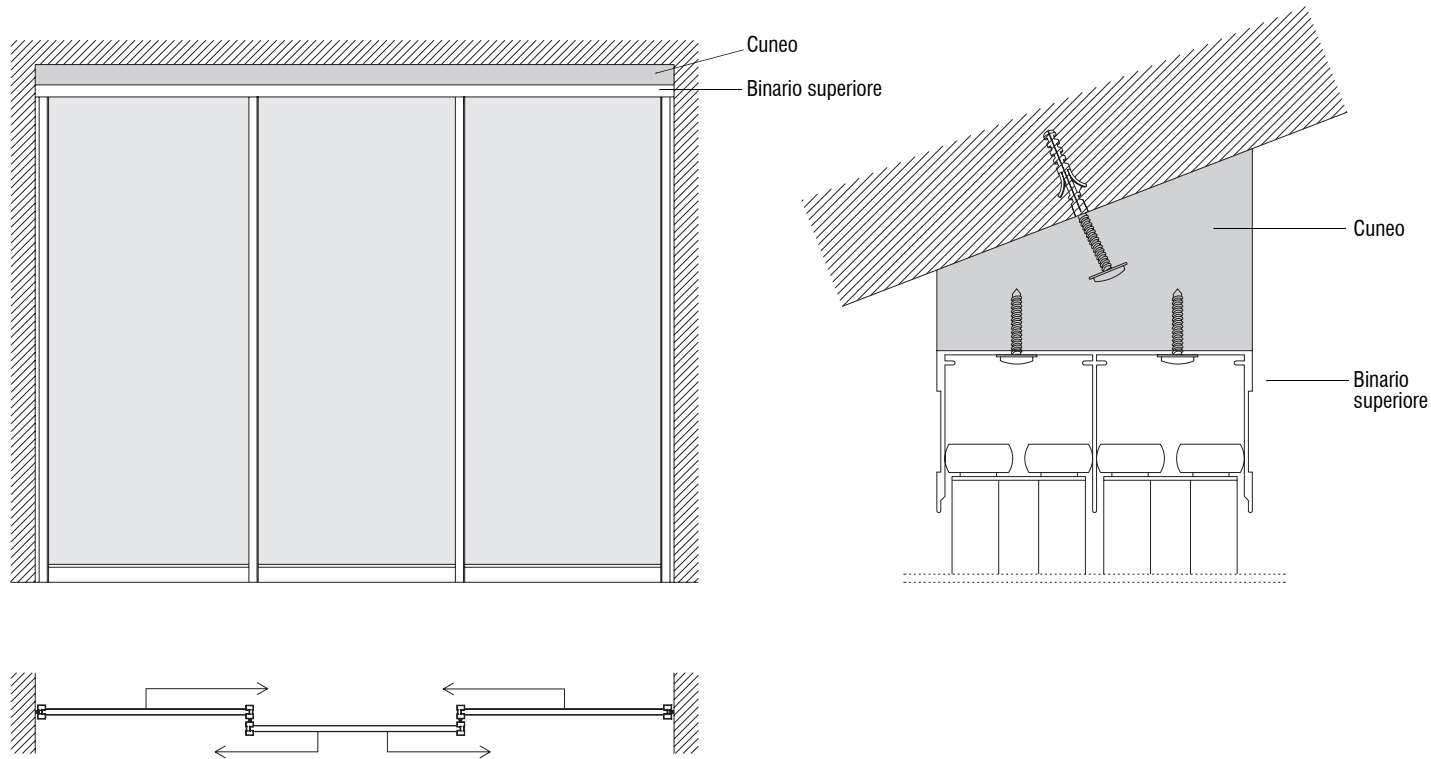

ARIA

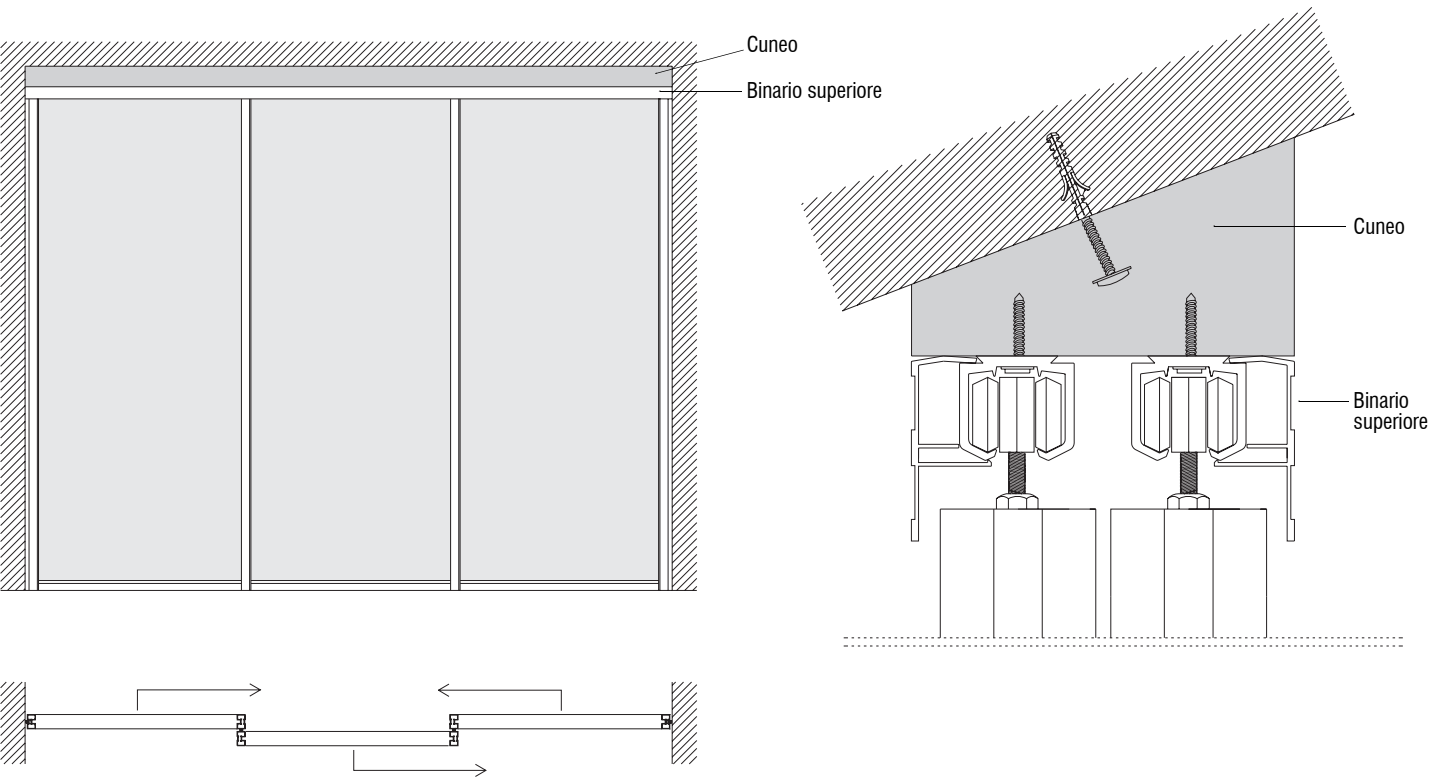

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco	al ML.	70
---------------	--------	----


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Trave autoportante in alluminio da fissare da parete a parete, con tiranti da fissare a soffitto.
Non utilizzabile per mansarde.


FLOOR

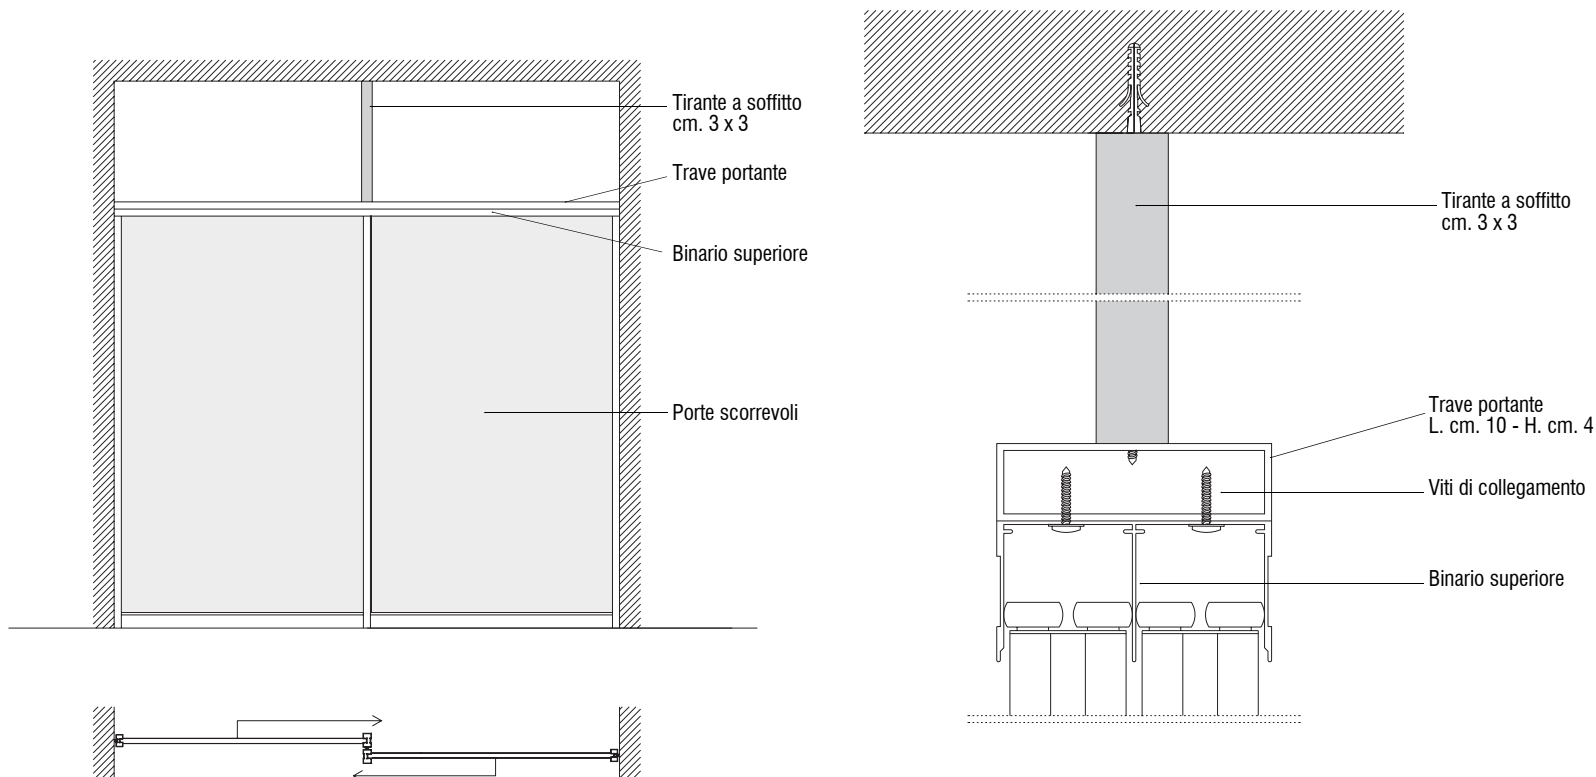




ARIA

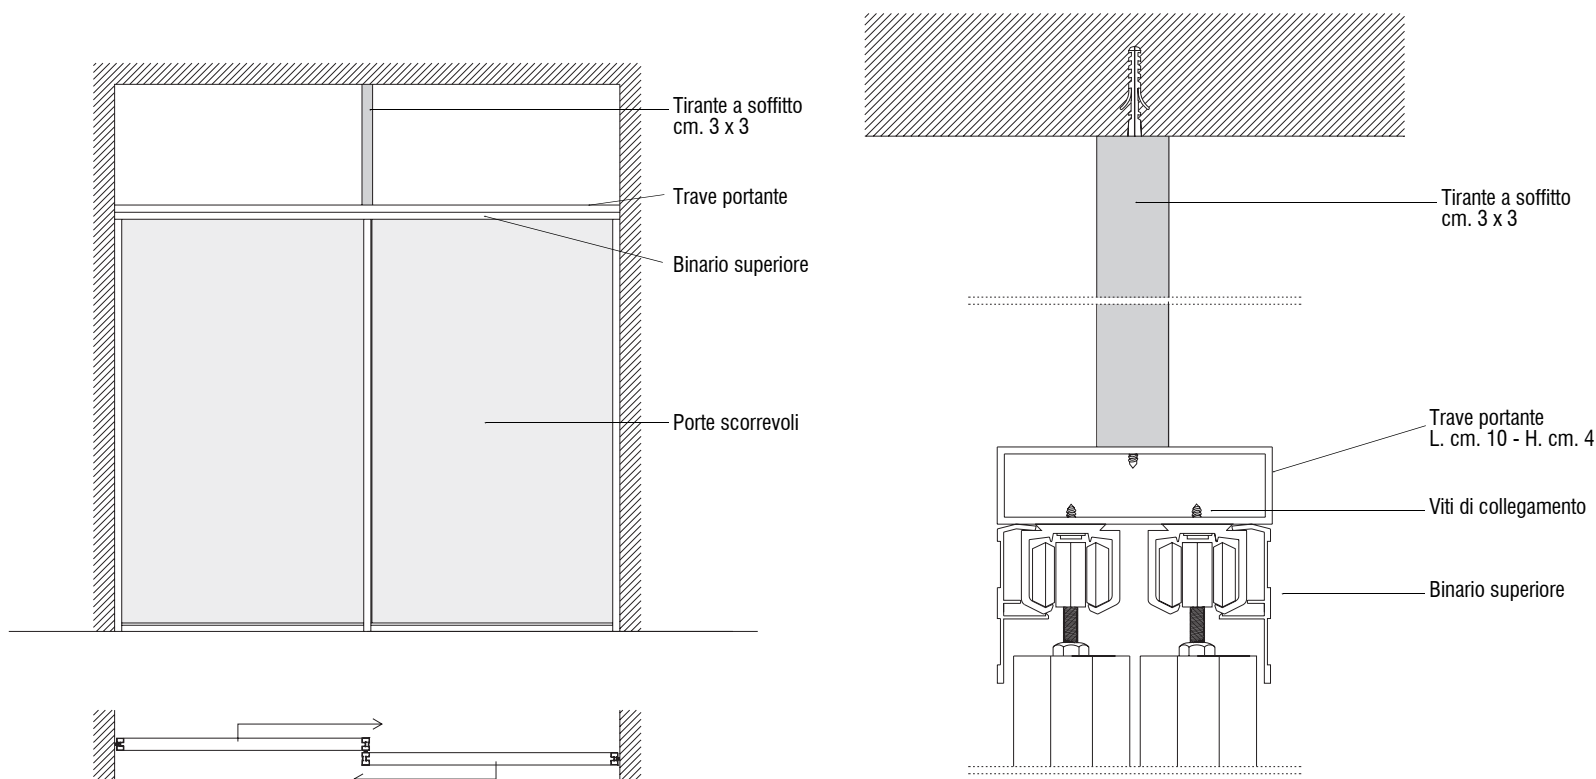

Gli spazi sopra la trave possono essere chiusi con vetri trasparenti.

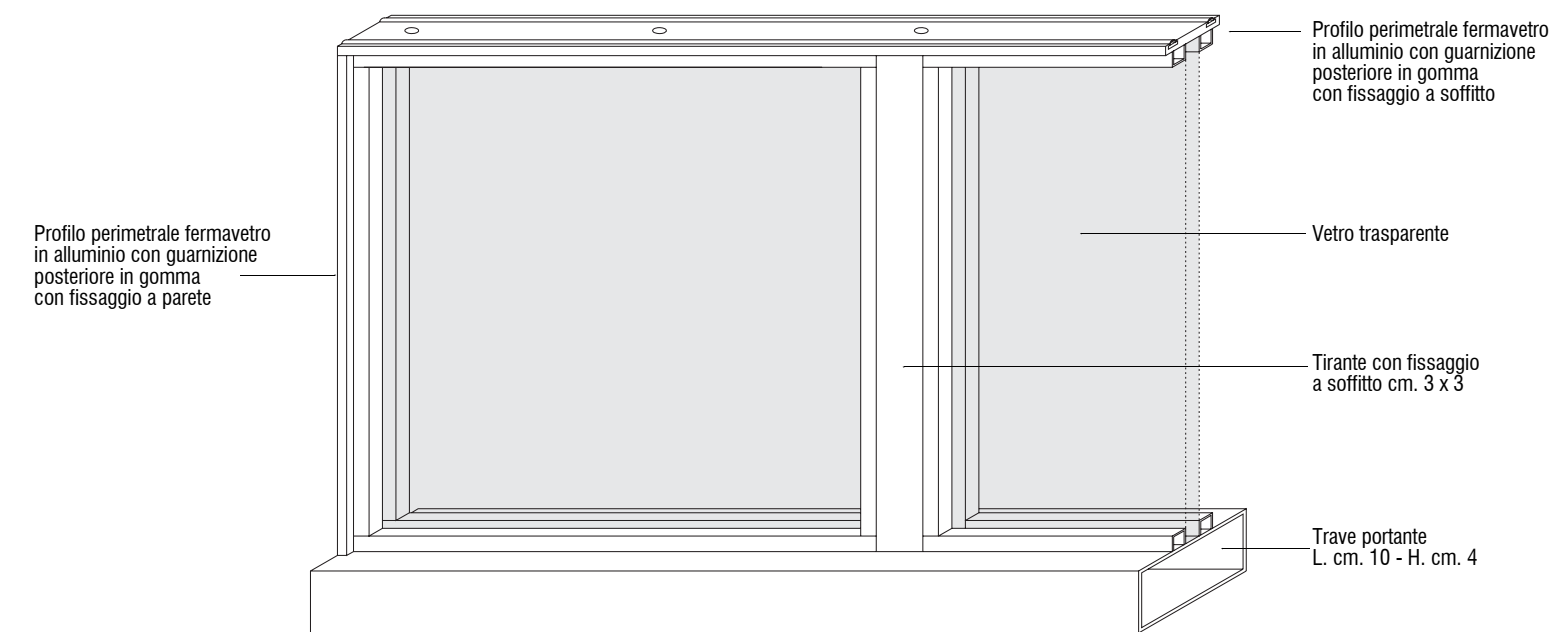

fino a H. 70





	fino a L. 210	da L. 211 a 315	da L. 316 a 420
	FLOOR 2 porte scorrevoli	FLOOR 3 porte scorrevoli	FLOOR 4 porte scorrevoli
ALLUMINIO	ARIA 2 porte scorrevoli		
Anodizzato naturale	1.090	1.619	2.147
Laccato	1.288	1.897	2.518


Le porte soffietto sono realizzate con un telaio in alluminio e un pannello disponibile in vari materiali, con misure a richiesta.

Le porte soffietto prevedono un binario superiore fissato a soffitto nel quale è inserito un carrello che consente l'impacchettamento delle due porte

Sezione MINIMAL 42



Carrello di scorrimento nel binario con vite di regolazione in altezza $\pm 0,4$ cm.



Perno superiore

Profilo cm. 2

FINITURE:



- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro


Perno inferiore

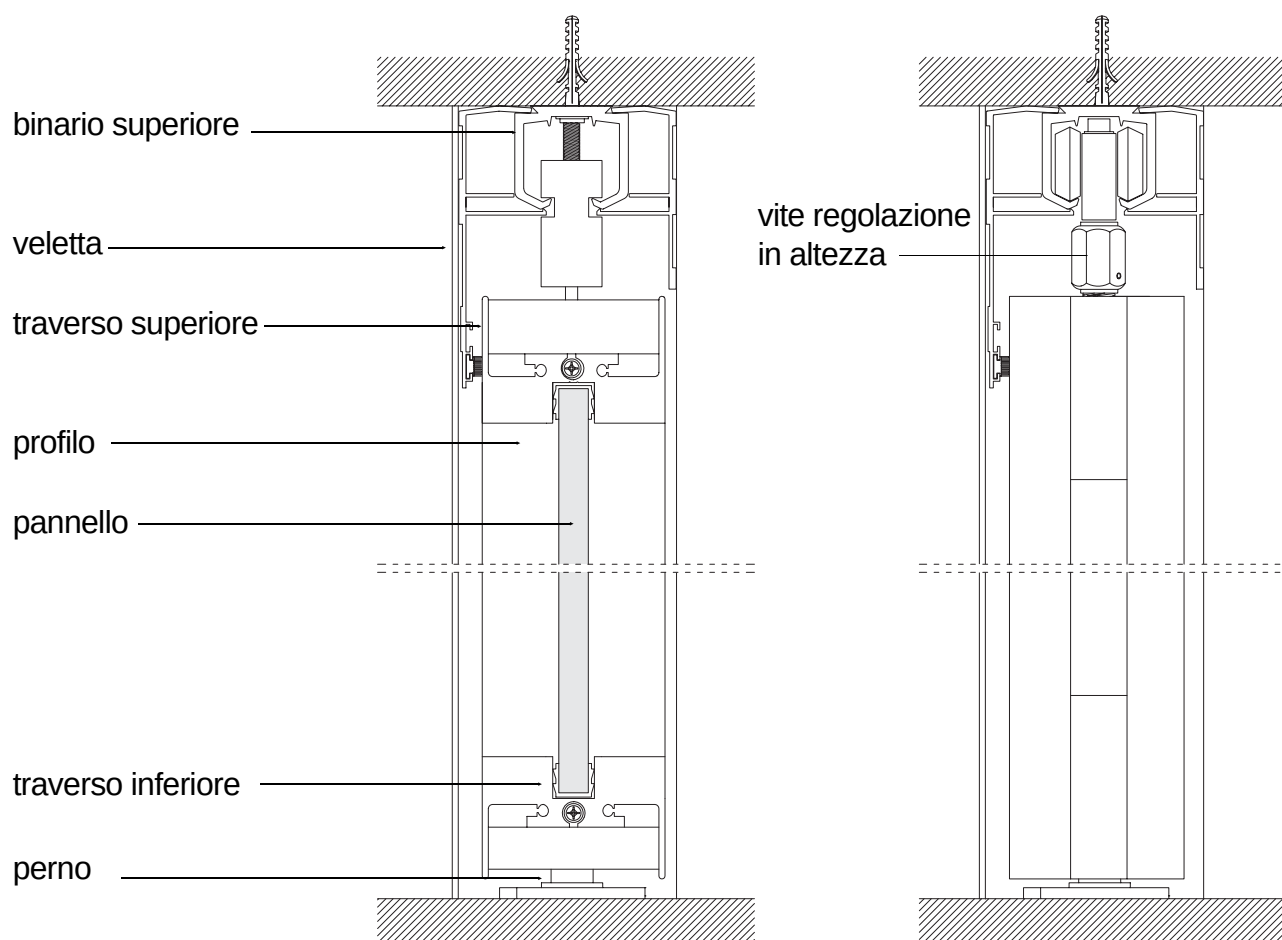

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max vano cm. 270).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porte con binario superiore con veletta fissato a soffitto.

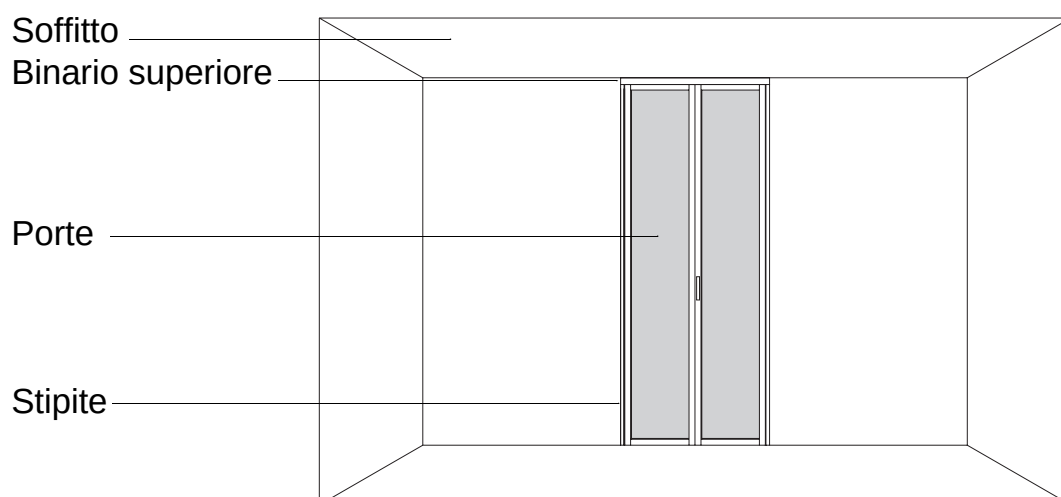


SOTTRARRE CM. 7 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 263

Esempio di porte con binario superiore Small fissato a soffitto.

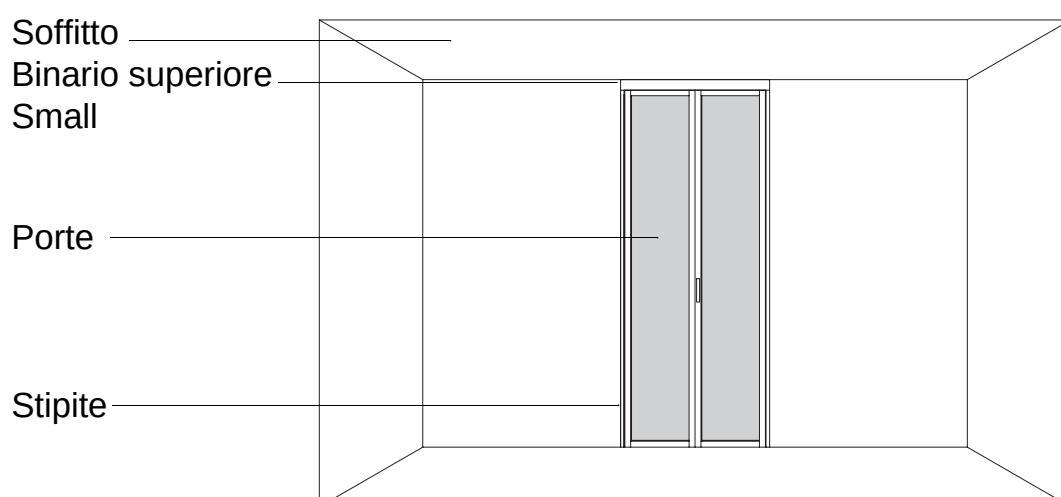


SOTTRARRE CM. 4,7 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 265,3


Esempio di porte con binario superiore Small incassato FILO MURO.

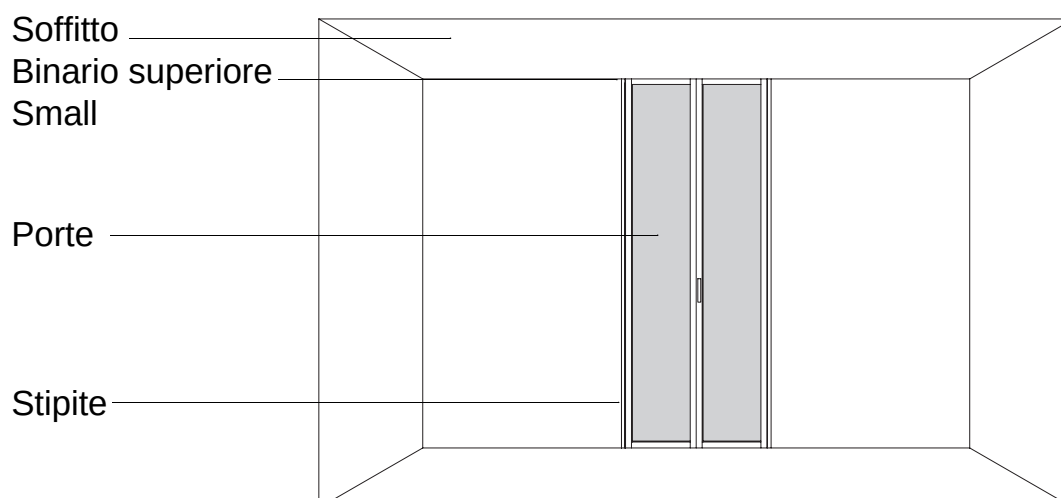

SOTTRARRE CM. 1,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cimento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,7




SOTTRARRE CM. 1,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,4




Soffietto a 2 porte interno parete con stipite UNO FILO MURO

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).



SOTTRARRE CM. 3,4 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 100
Larghezza soffietto cm. 96,6

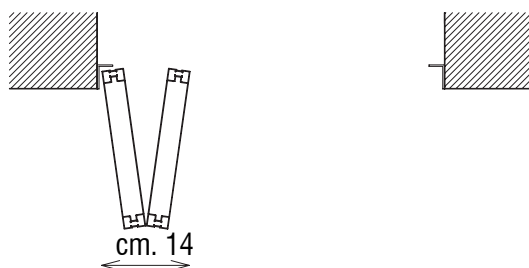

ingombro soffietto

Soffietto a 4 porte interno parete con stipite DUE FILO MURO telescopico

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

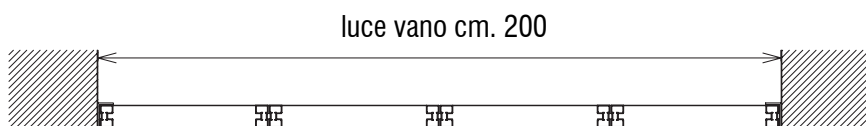

SOTTRARRE CM. 5,2 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 97,2 x 2




ingombro soffietto

ingombro soffietto


PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO. SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, AGGIUNGERE APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO. AGGIUNGERE ACCESSORI, EVENTUALI TRAVERSI STRUTTURALI, IL BINARIO E GLI STIPITI.

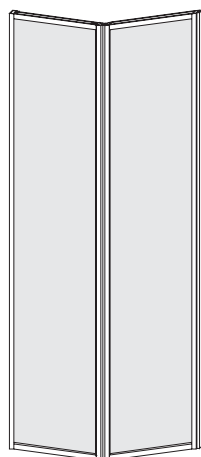
CATEGORIA A
Pannello nobilitato Mantova


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.221	1.273	1.327	1.523	1.631	1.741
da L. 101 a 130	1.277	1.332	1.389	1.609	1.720	1.833

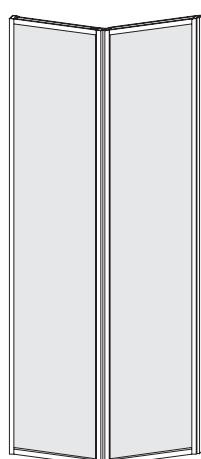
CATEGORIA B
Pannello nobilitato bianco


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.275	1.333	1.395	1.577	1.691	1.809
da L. 101 a 130	1.347	1.410	1.477	1.679	1.798	1.921

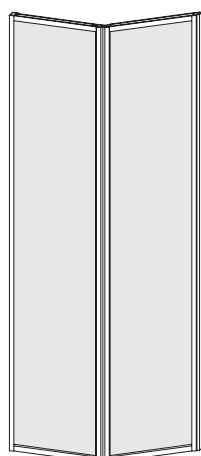
CATEGORIA C
Pannello nobilitato Udine - Torino


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.329	1.393	1.462	1.631	1.751	1.876
da L. 101 a 130	1.417	1.488	1.565	1.749	1.876	2.009

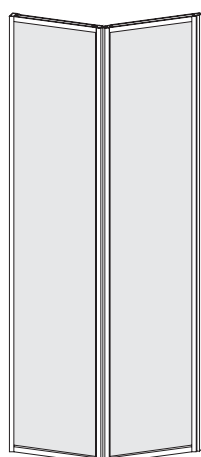
CATEGORIA D
Vetro trasparente 3+3


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.393	1.465	1.543	1.695	1.823	1.957
da L. 101 a 130	1.500	1.581	1.670	1.832	1.969	2.114

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO. SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, È NECESSARIO L'USO DI APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO, A LISTINO. AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI, IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

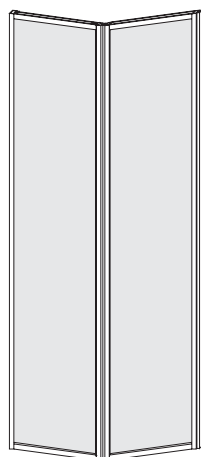
CATEGORIA E


Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Specchio retro pellicola safe monofacciale
Vetro trasparente extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.501	1.585	1.678	1.803	1.943	2.092
da L. 101 a 130	1.640	1.737	1.846	1.972	2.125	2.290

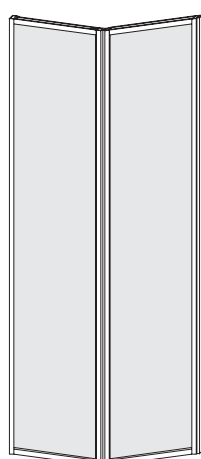
CATEGORIA F


Vetro bronzo - grigio trasparente temperato
Specchio bronzo - grigio retro pellicola safe monofacciale

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.565	1.657	1.759	1.867	2.015	2.173
da L. 101 a 130	1.724	1.831	1.951	2.056	2.219	2.395

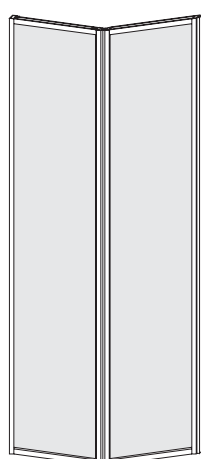
CATEGORIA H

Pannello laccato opaco
 Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.780	1.897	2.029	2.082	2.255	2.443
da L. 101 a 130	2.004	2.143	2.302	2.336	2.351	2.746

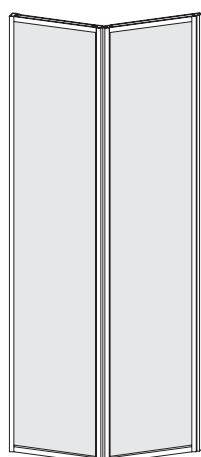
CATEGORIA L

Vetro temperato laccato colori scuri monofacciale
Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.780	1.897	2.029	2.082	2.255	2.443
da L. 101 a 130	2.004	2.143	2.302	2.336	2.531	2.746


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA PER CHIUSURE DI NICCHIE E CABINE ARMADIO.
SE COLLOCATE IN CENTRO STANZA, È NECESSARIO L'USO DI APPOSITE CERNIERE IN ALLUMINIO, A LISTINO.
AGGIUNGERE EVENTUALI TRAVERSI, IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

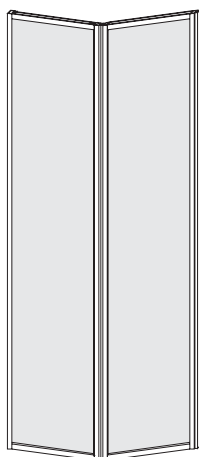
CATEGORIA N

Vetro extralight temperato laccato monofacciale
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.931	2.065	2.218	2.233	2.423	2.632
da L. 101 a 130	2.199	2.361	2.548	2.531	2.749	2.992

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

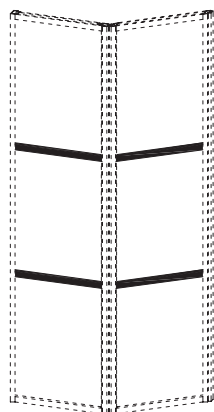


Profilo H. cm. 2




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

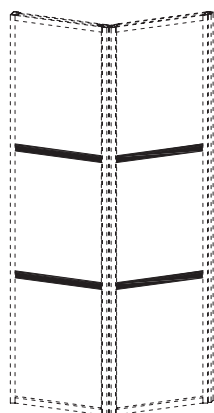


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

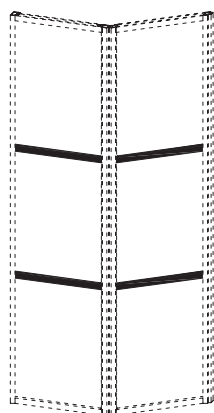


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4

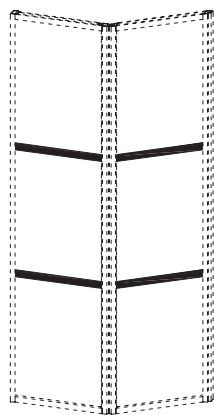


Traverso strutturale H. cm. 2 x 4




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51


L'uso della maniglia è obbligatorio.

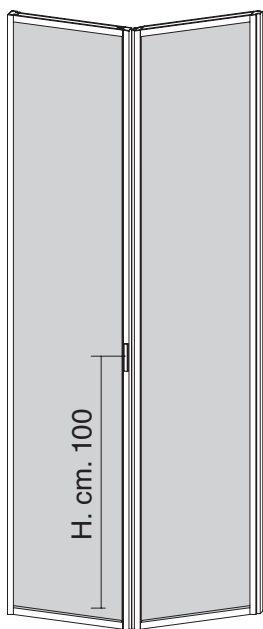

Maniglia rettangolare applicata sul profilo cm. 18 x 1,5



Maniglia rettangolare applicata sul profilo cm. 14 x 3,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale

Laccato

SINGOLA

SINGOLA

COPPIA

70

60


120

75

65


130

Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto.



ALLUMINIO		1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	100	
Laccato	al ML.	134	

É possibile realizzare le porte soffietto ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrello. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto e da incasso.




Kit carrello	95	
--------------	----	--

Binari SMALL


Binario superiore
fissato a soffitto
con fermi

Binario superiore
da incasso FILO MURO
con fermi



ALLUMINIO		1 VIA	1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	75	90	
Laccato	al ML.	109	124	

É possibile realizzare le porte soffietto ad uso divisorio ambienti usando apposite cerniere in alluminio.

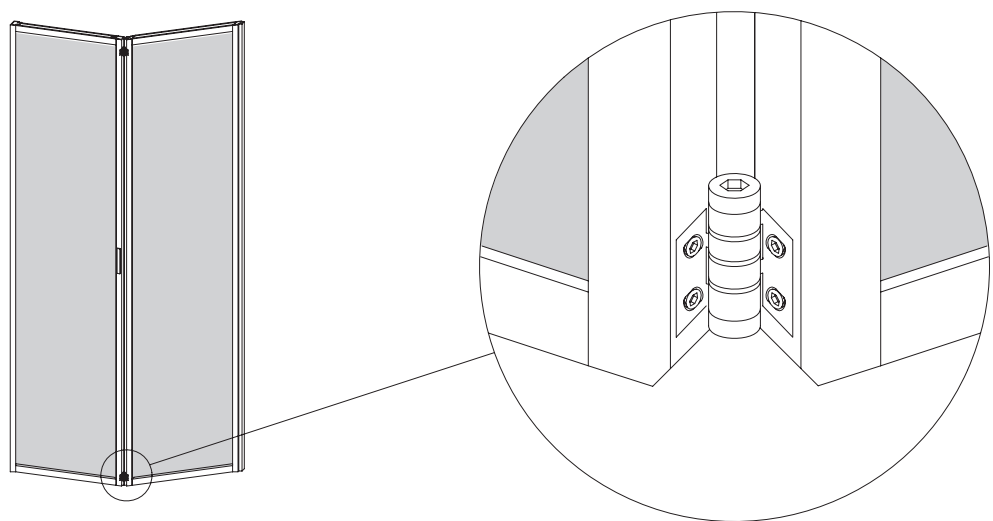

Kit 3 cerniere per porte fino a H. 215	255	
Kit 4 cerniere per porte fino a H. 240	340	
Kit 5 cerniere per porte fino a H. 270	425	

L'uso degli stipiti è obbligatorio; nella parte inferiore è inserito il cardine.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Stipiti in alluminio per 2 porte soffietto.


spessore cm. 0,8

5,8 3,3

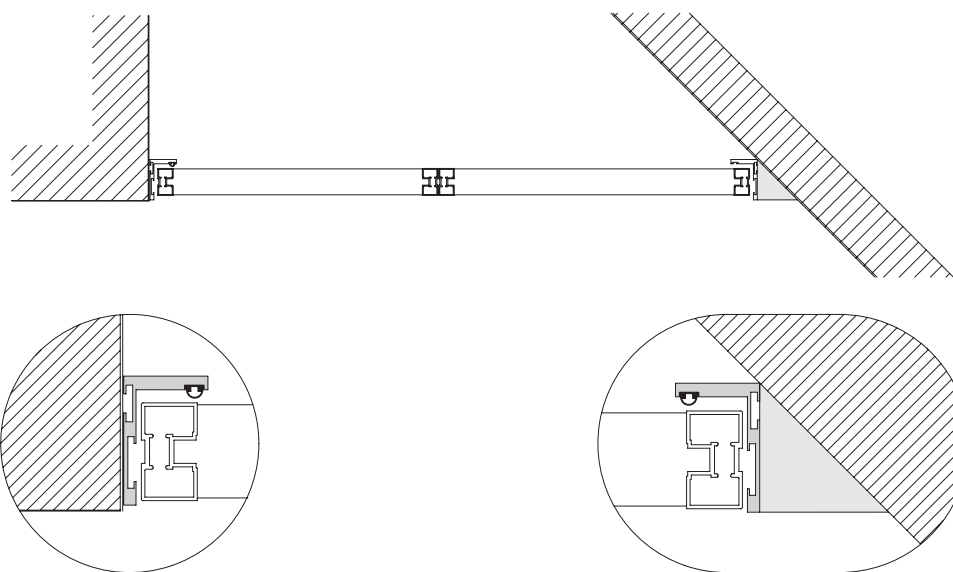

Stipiti in alluminio per 2 porte soffietto con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessarie in caso di porte soffietto disposte in diagonale.

spessore cm. 0,8

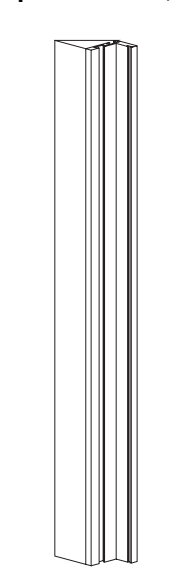


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	240	415
Laccato	cad.	290	465

Stipiti telescopici in alluminio per 4 porte soffietto.


spessore cm. 2,6 +- 0,3

5 4 +- 0,3

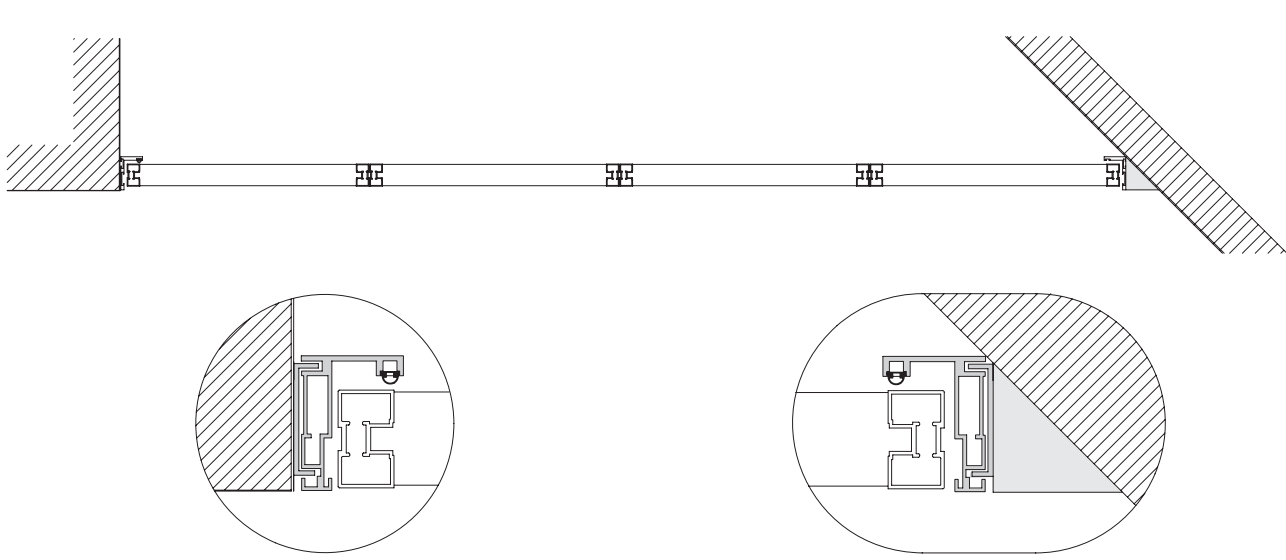

Stipiti telescopici in alluminio per 4 porte soffietto con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessarie in caso di porte soffietto disposte in diagonale.


spessore cm. 2,6 +- 0,3

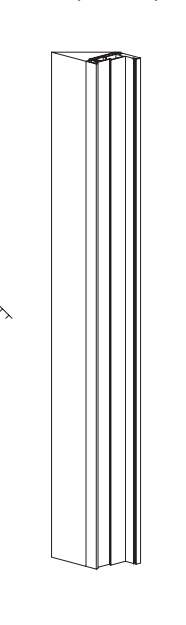

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	240	415
Laccato	cad.	290	465

Porta battente con stipite PLANA telescopico che permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori, completa di maniglia con chiusura.

Sezione MINIMAL 42

Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro

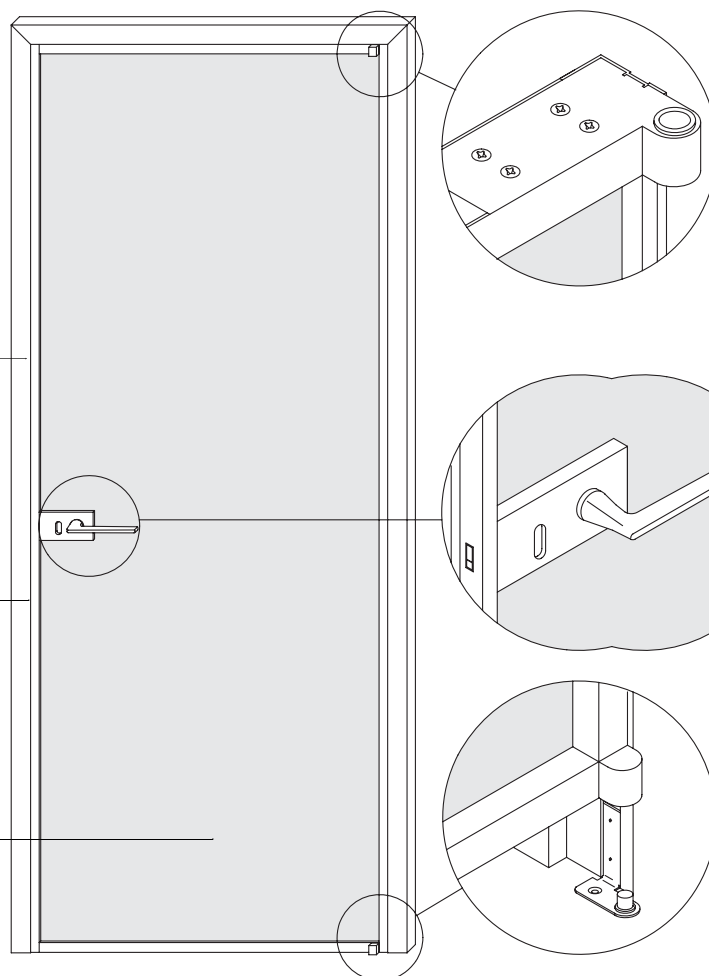

Cardine superiore
con apertura porta
180°

Maniglia con
chiusura

Cardine inferiore
con apertura porta
180°

stipite telescopico

cardine superiore
con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

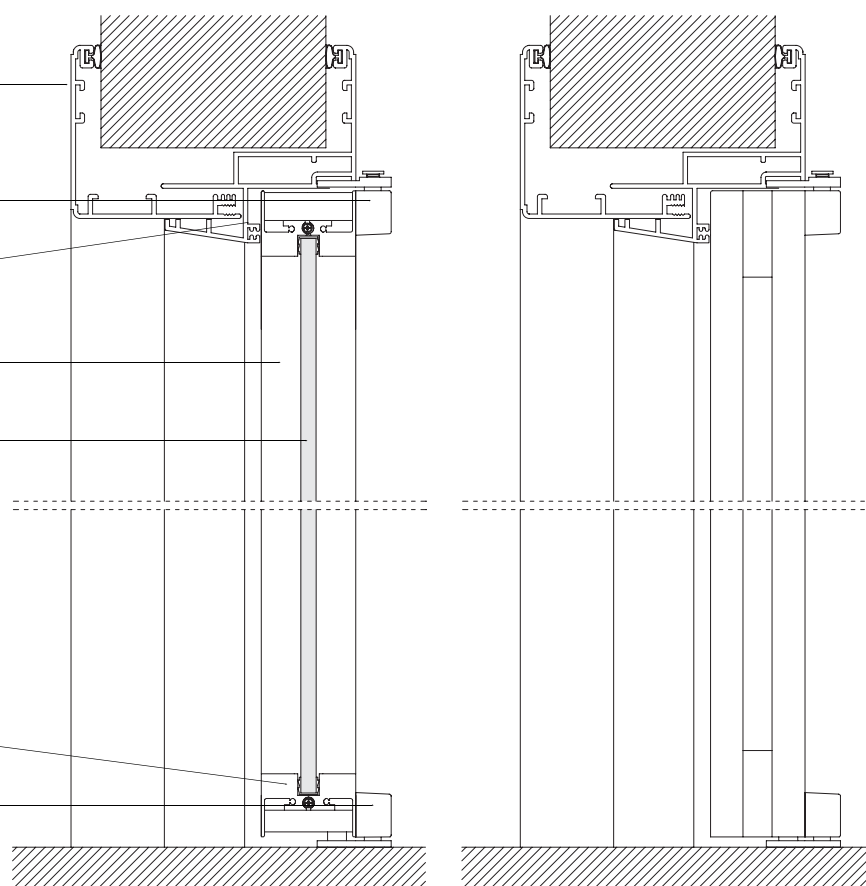


Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 90

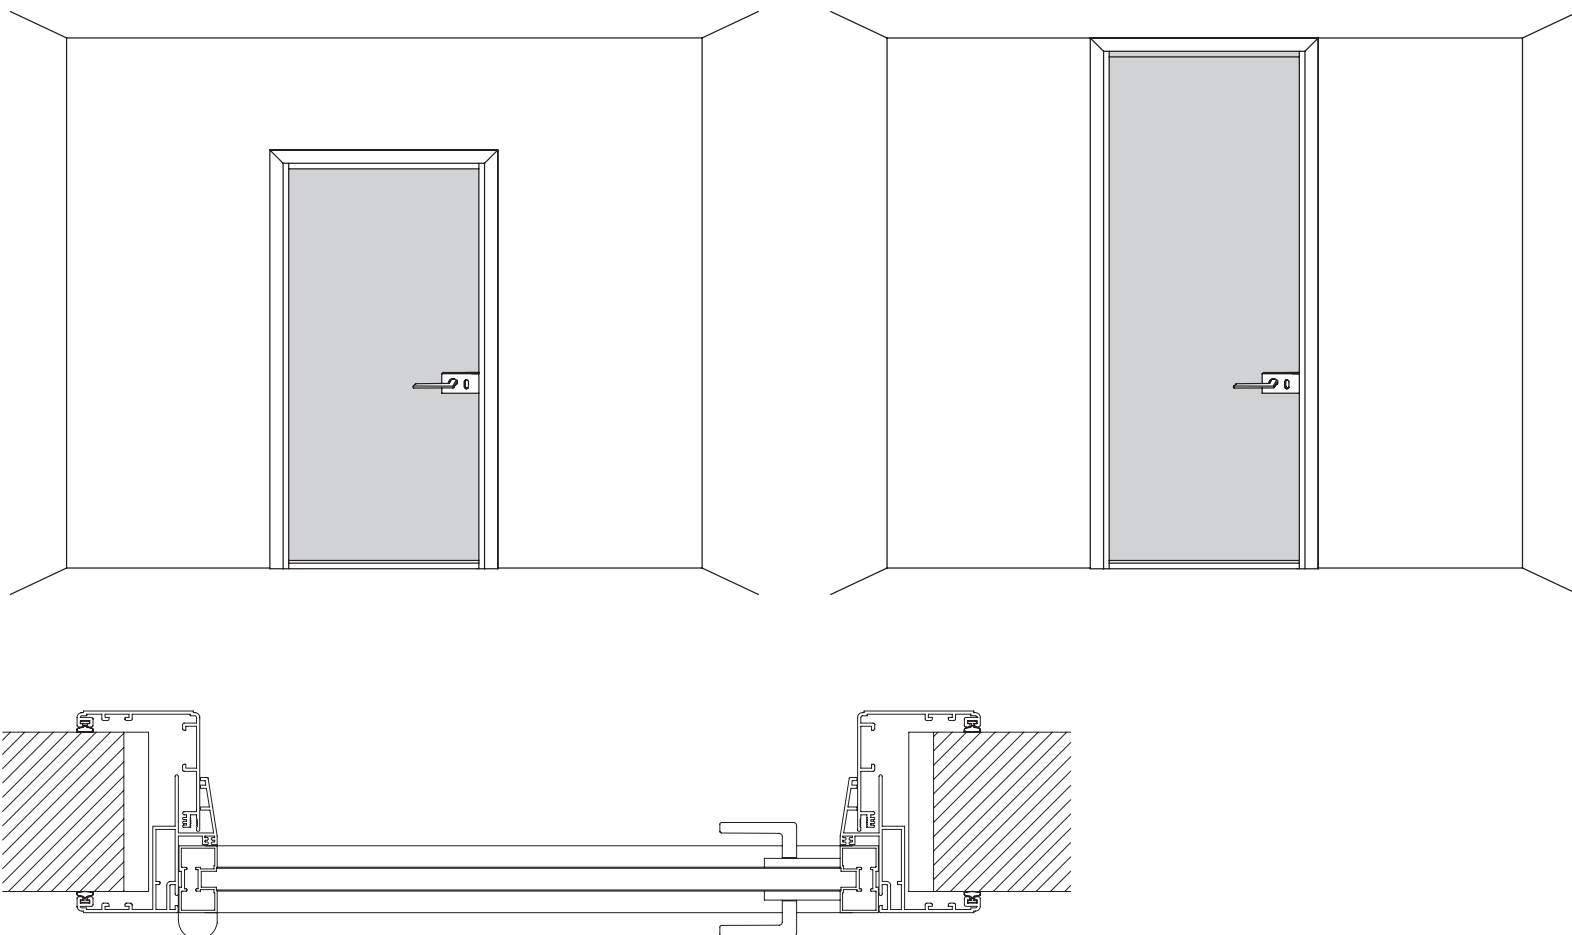


STIPITE

Lo stipite telescopico in alluminio corredato di guarnizione in plastica permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori.
È importante indicare nell'ordine lo spessore del muro.


Stipite in alluminio telescopico




da cm. 9,5 a cm. 11,5



Stipite in alluminio telescopico
con ringrosso in legno laccato






da cm. 11,6 a cm. 21

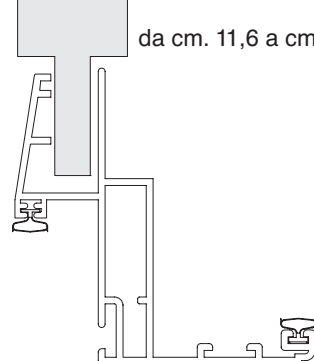


STIPITE TELESCOPICO PLANA IN ALLUMINIO.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

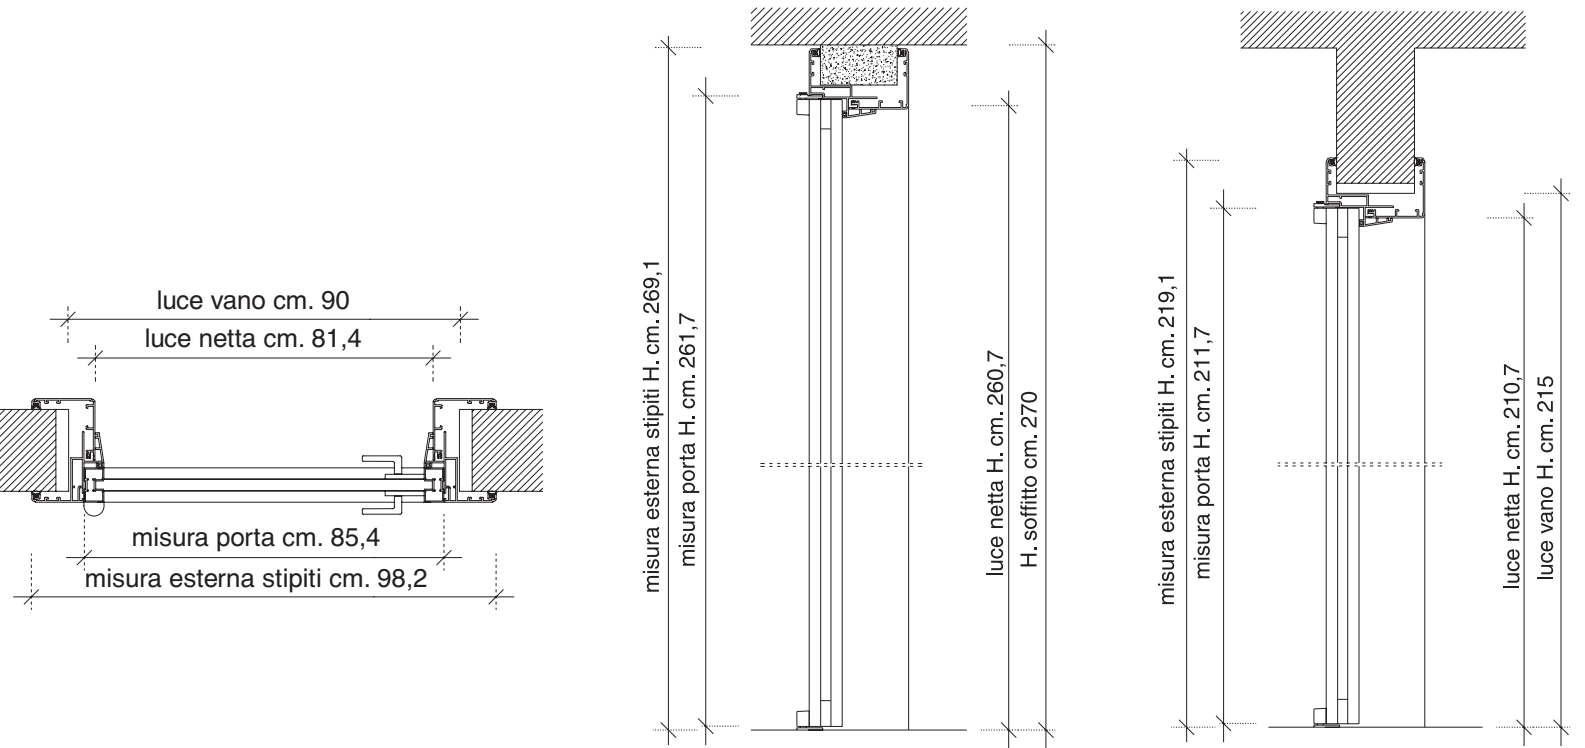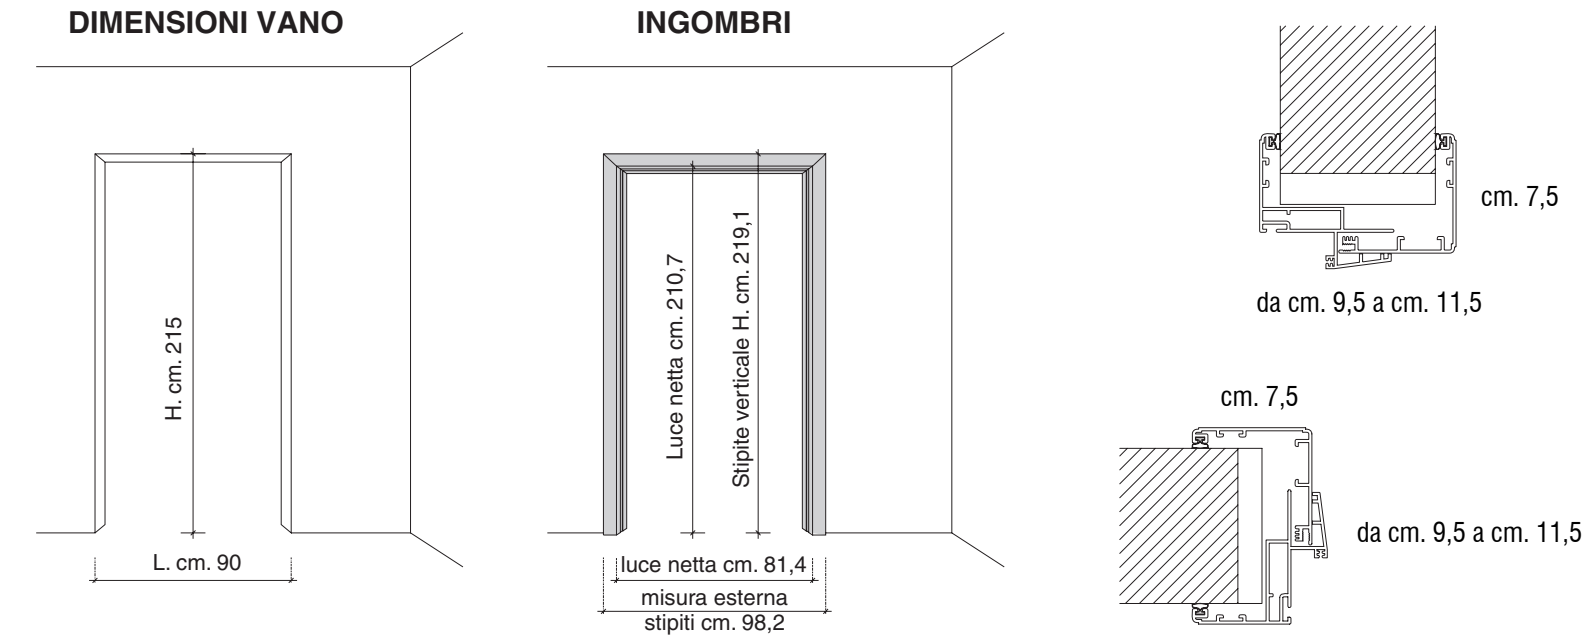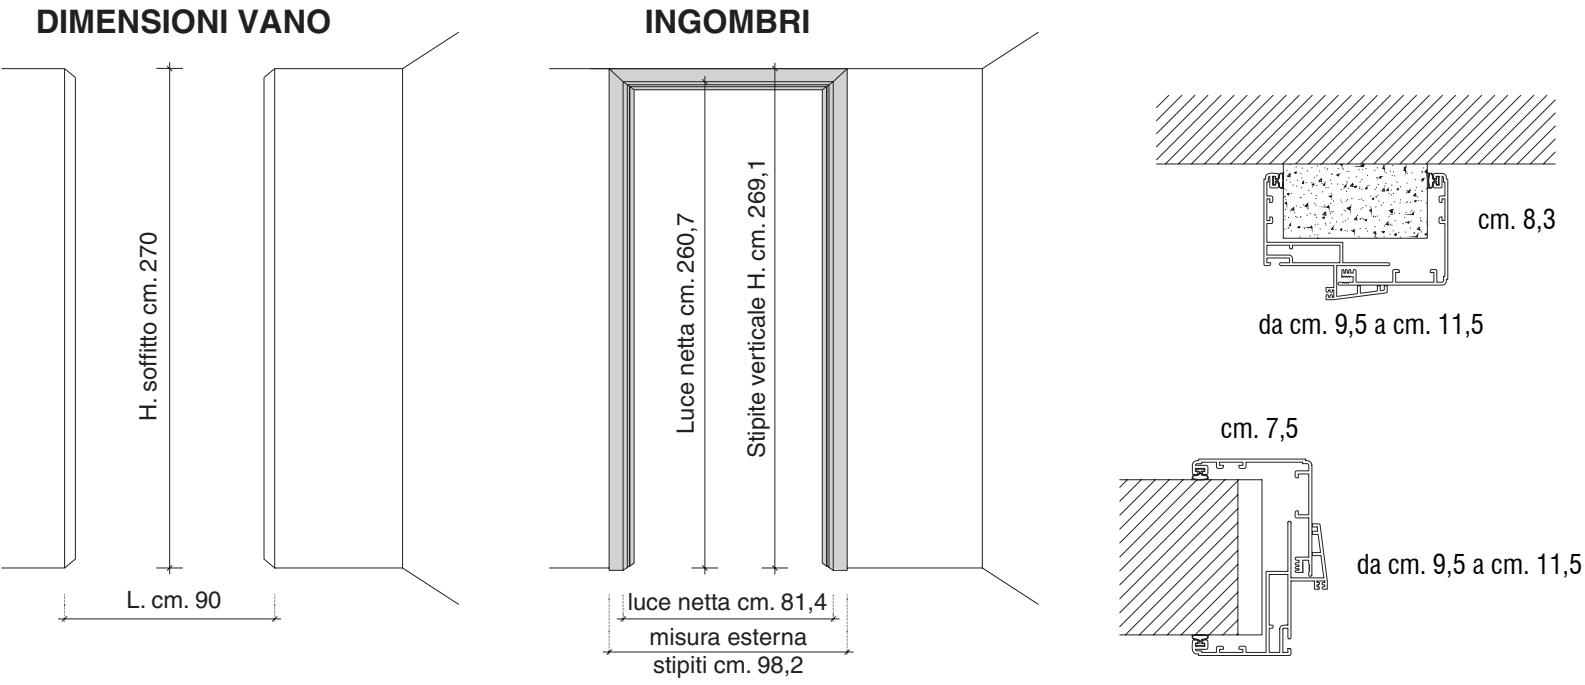

Porta battente con stipite UNO FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione MINIMAL 42



Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro

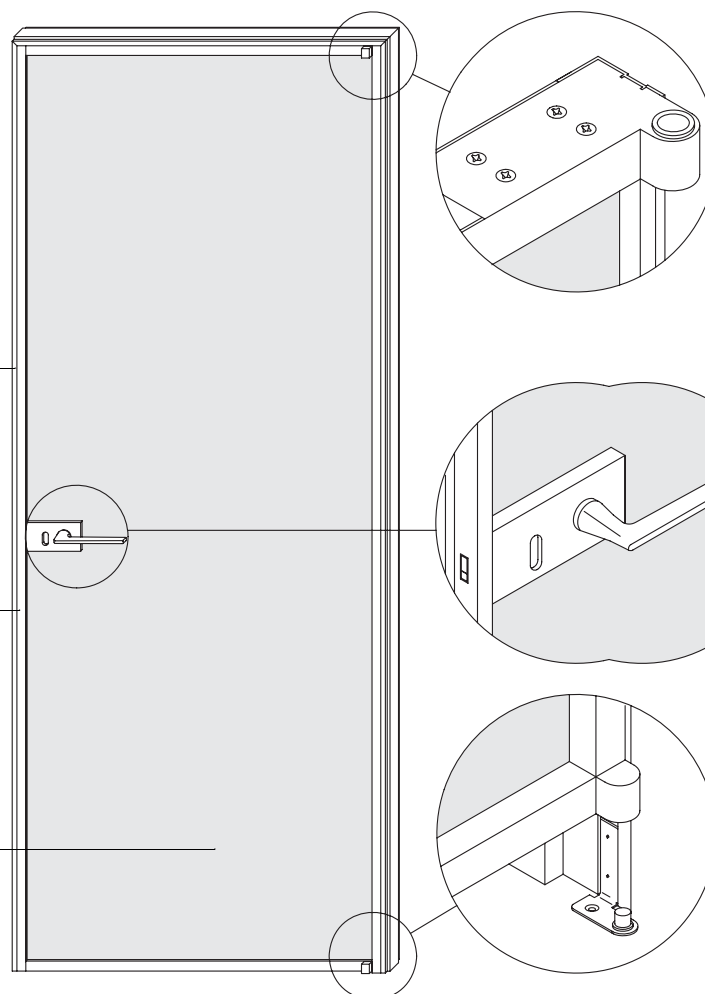

Cardine superiore con apertura porta 180°

Maniglia con chiusura

Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite UNO FILO MURO

cardine superiore con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

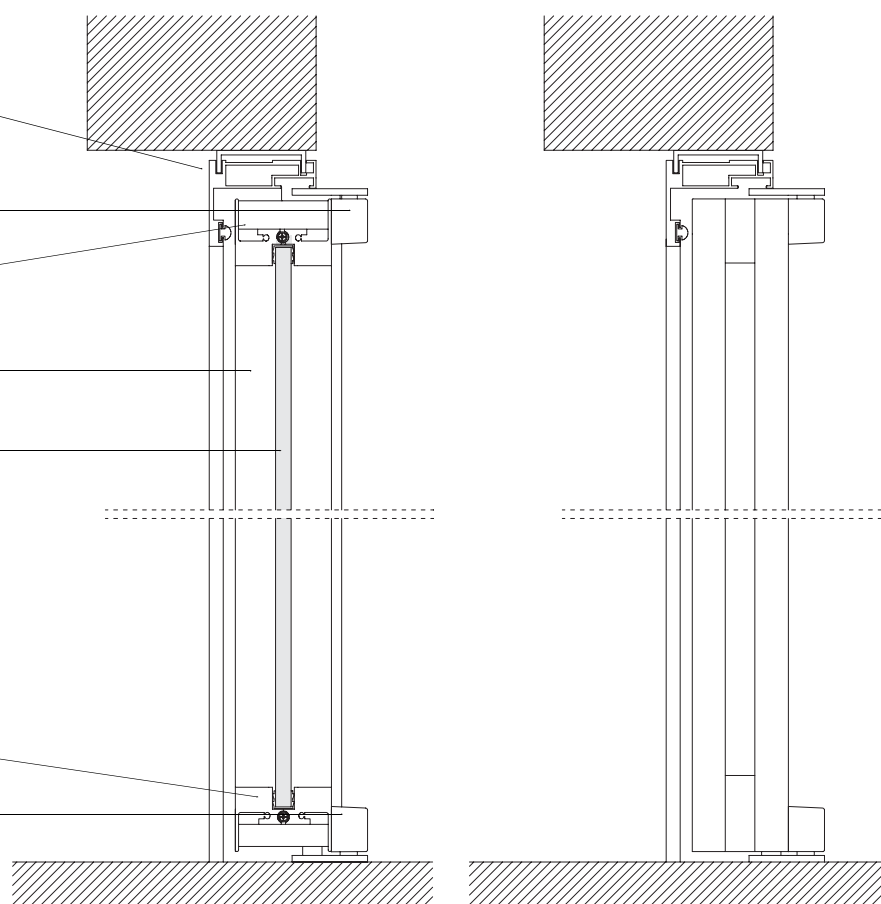

Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

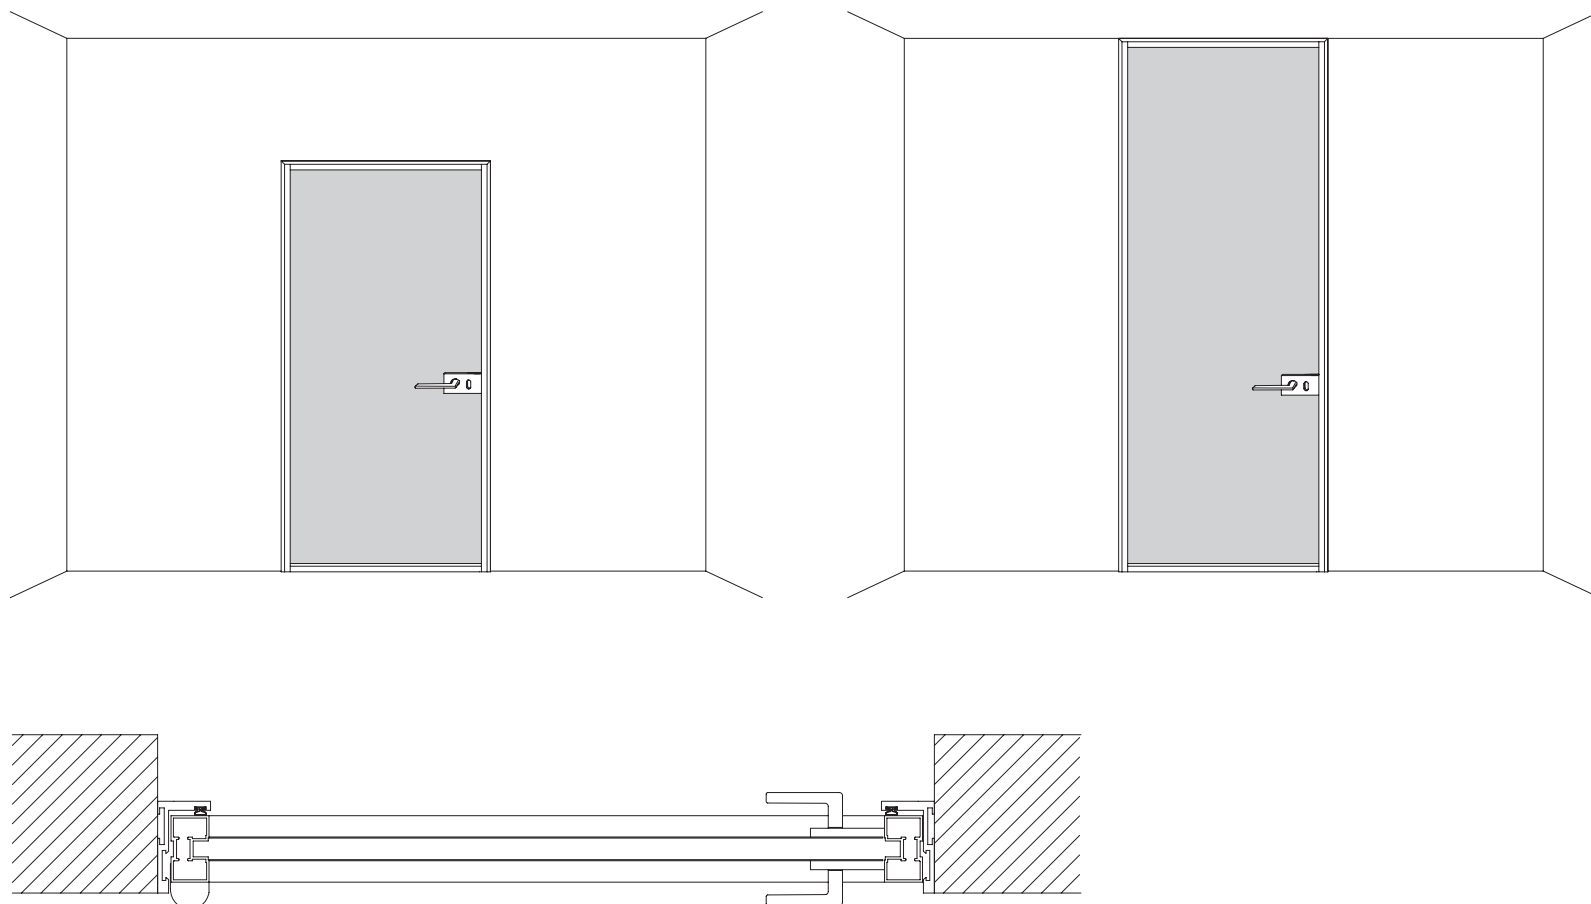


STIPITE


Lo stipite UNO FILO MURO può essere avvitato o incassato nel muro.

Il vano porta deve essere perfettamente squadrato.

Stipite avvitato al muro.

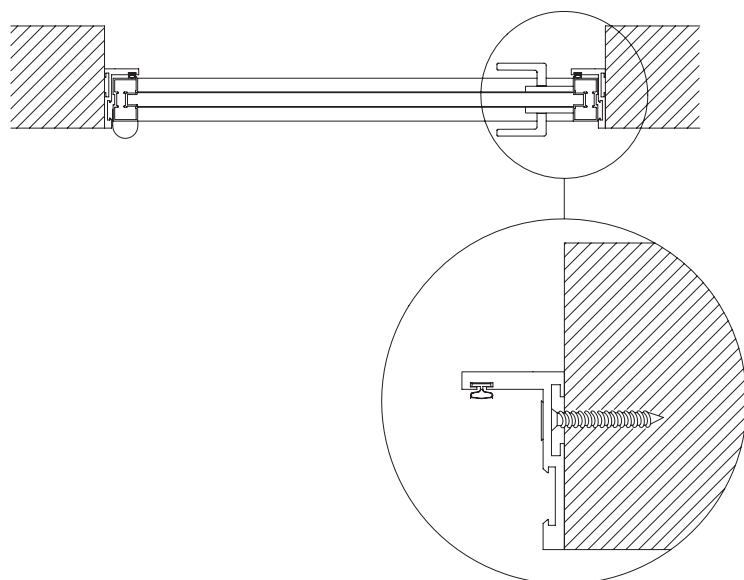


Stipite incassato nel muro con zanche.



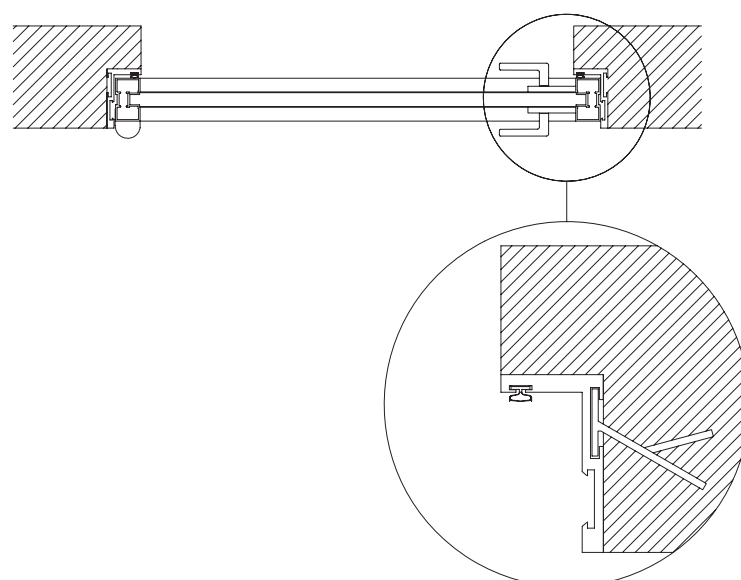


ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura


DIMENSIONI VANO

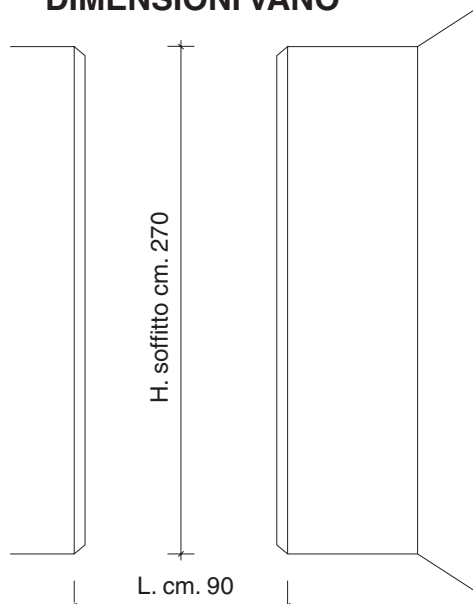







INGOMBRI

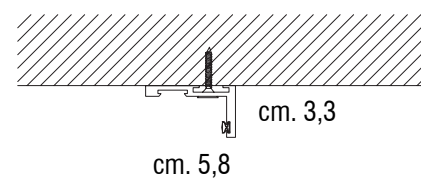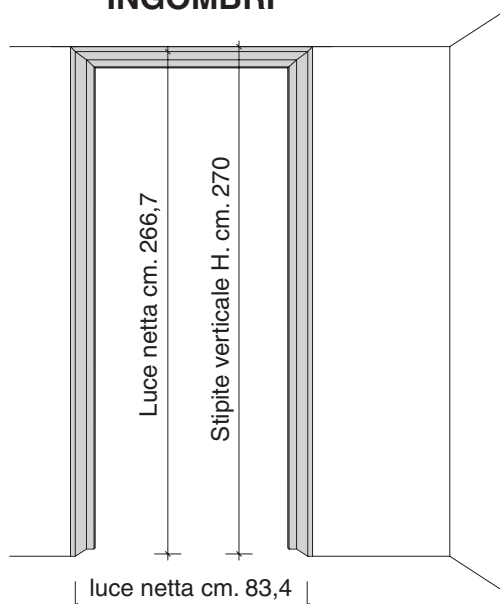

DIMENSIONI VANO

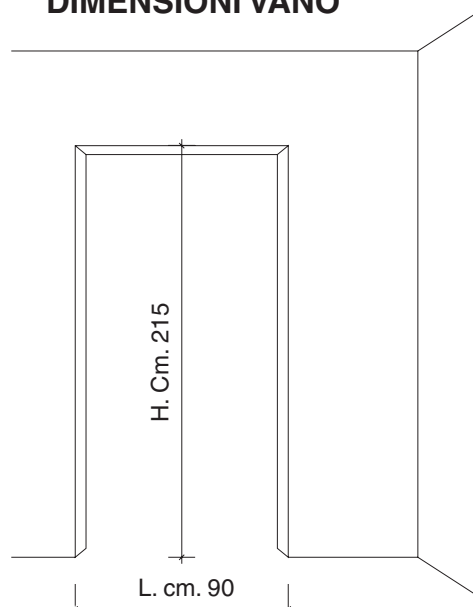


INGOMBRI

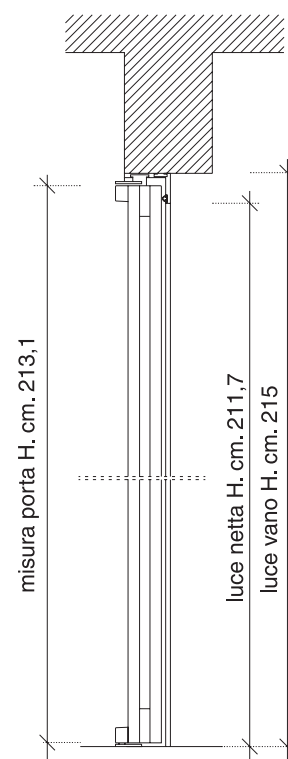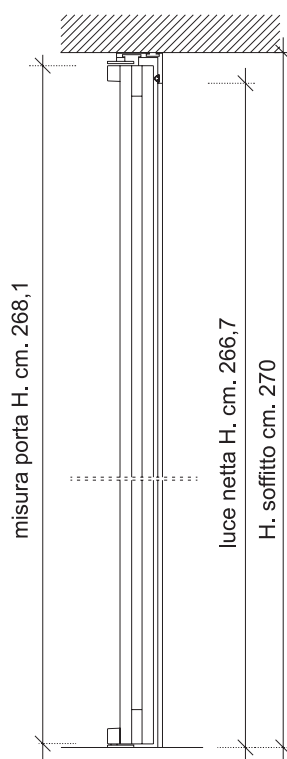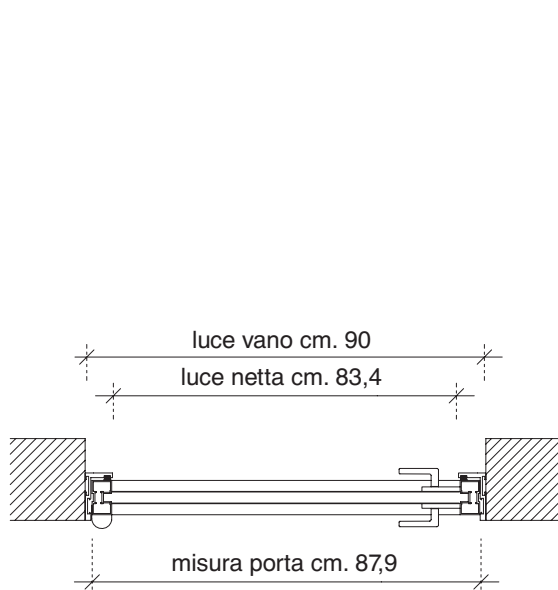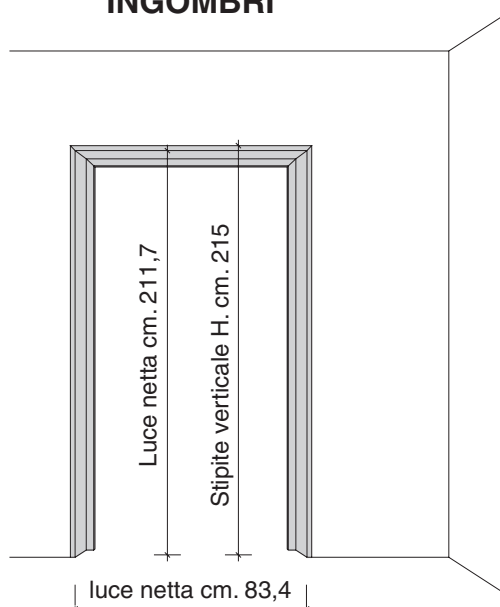

Porta battente con stipite DUE FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione MINIMAL 42



Stipite

FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Profilo cm. 2


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello

FINITURE:

- legno
- vetro

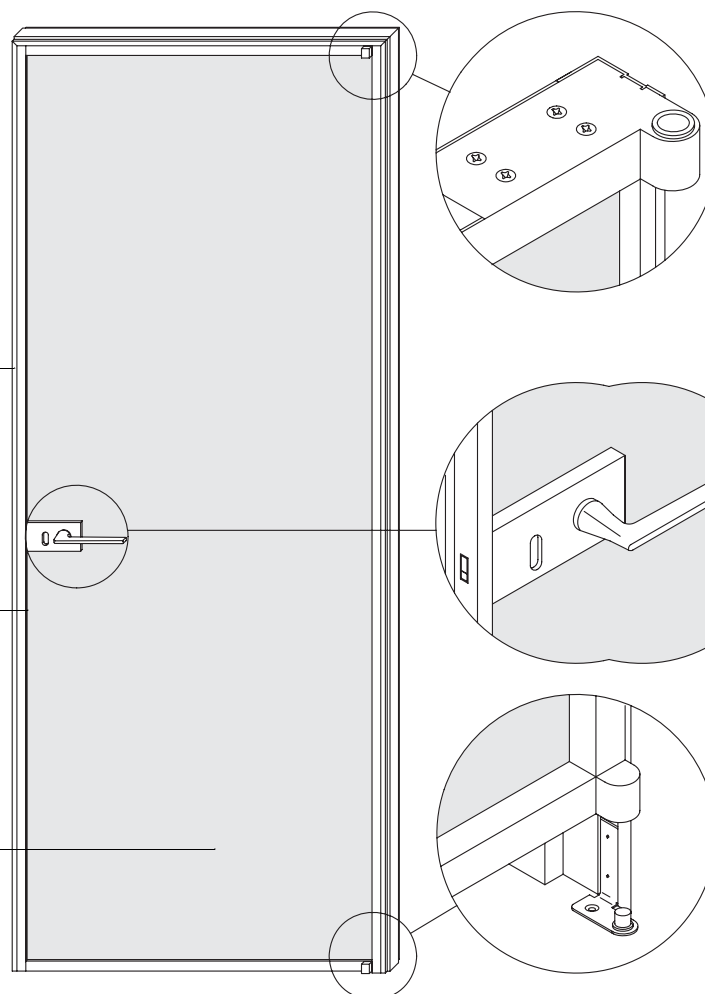

Cardine superiore
con apertura porta
180°

Cardine inferiore
con apertura porta
180°

stipite DUE FILO MURO
telescopico

cardine superiore
con vite di fissaggio


traverso superiore

profilo


pannello

traverso inferiore

cardine inferiore

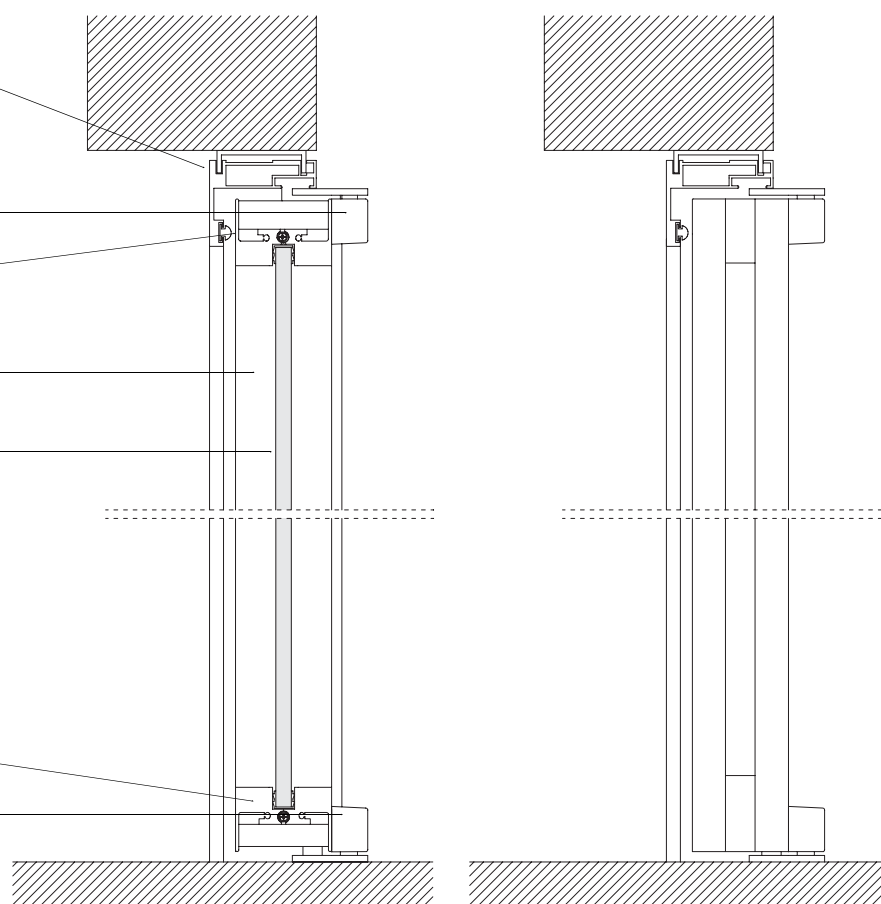


Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

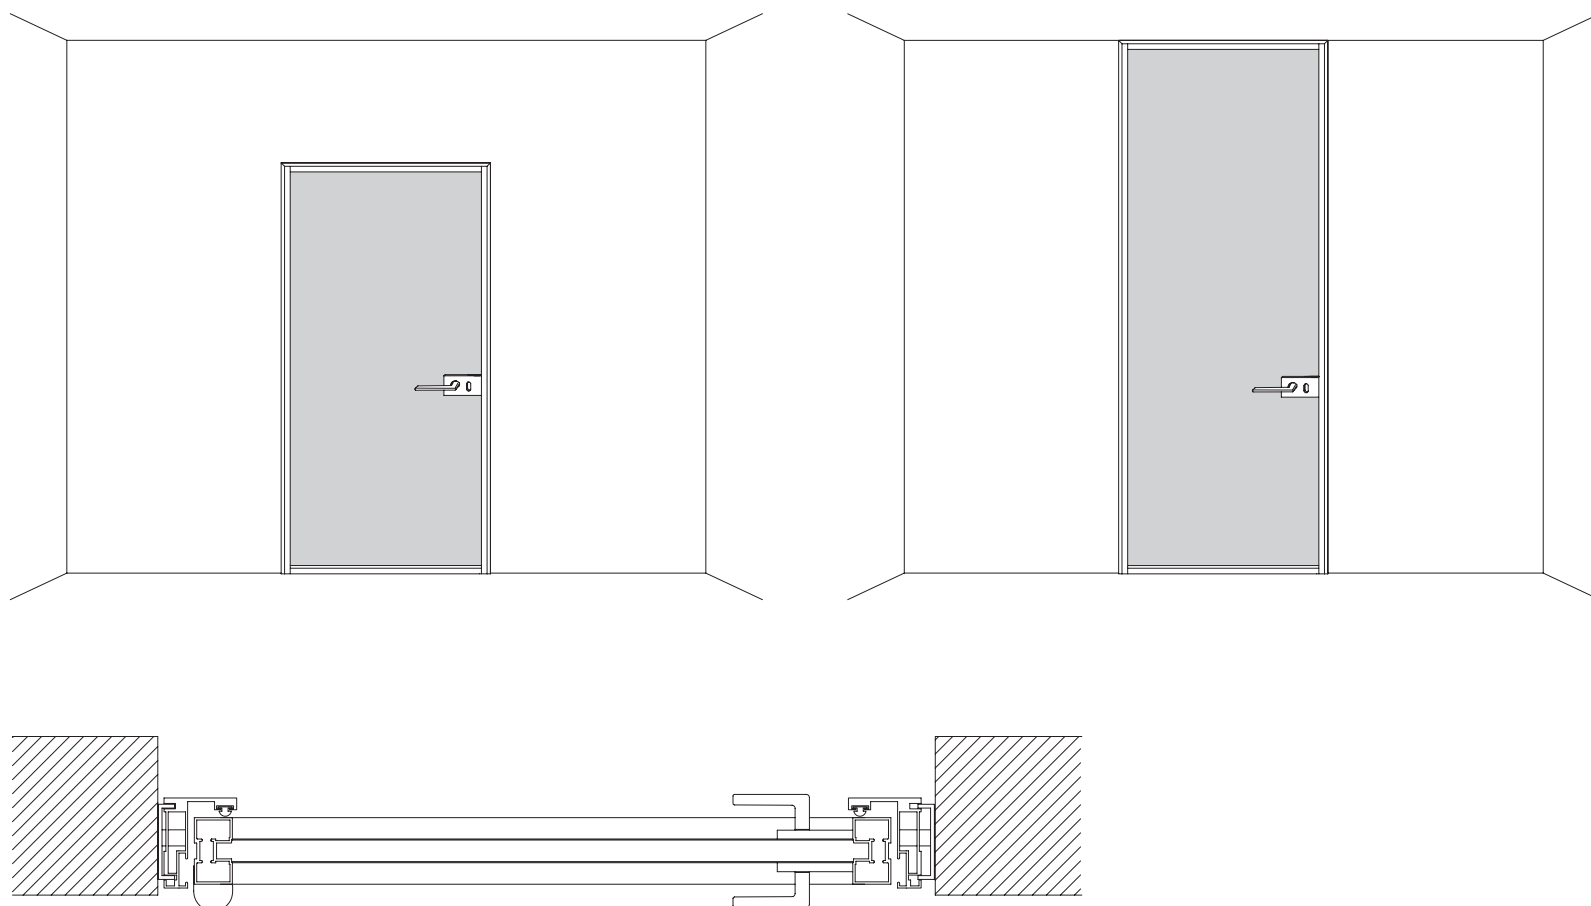


STIPITE


Lo stipite DUE FILO MURO telescopico permette una regolazione di cm. $\pm 0,6$ in larghezza e di cm. $\pm 0,3$ in altezza.

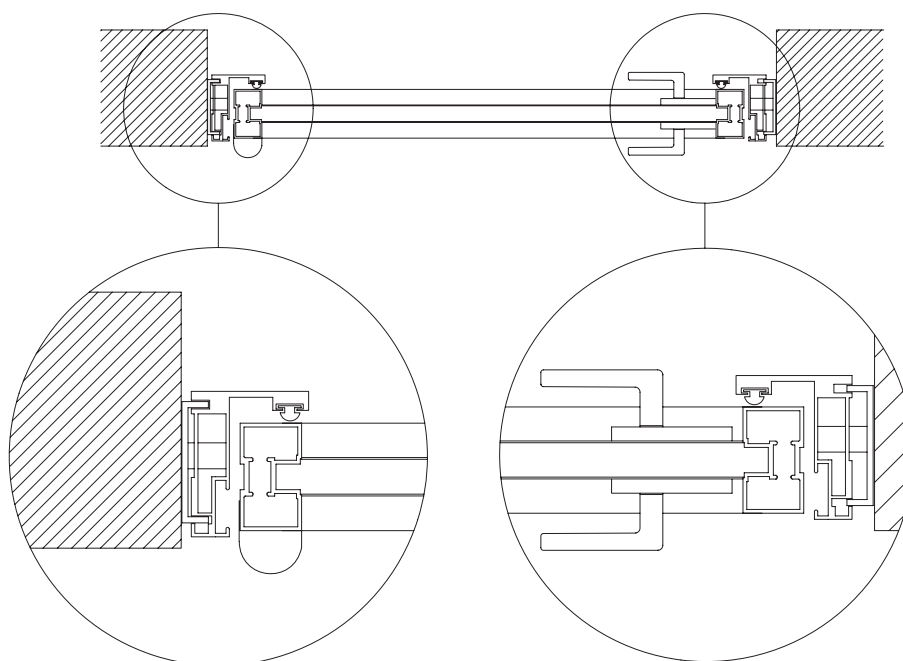

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

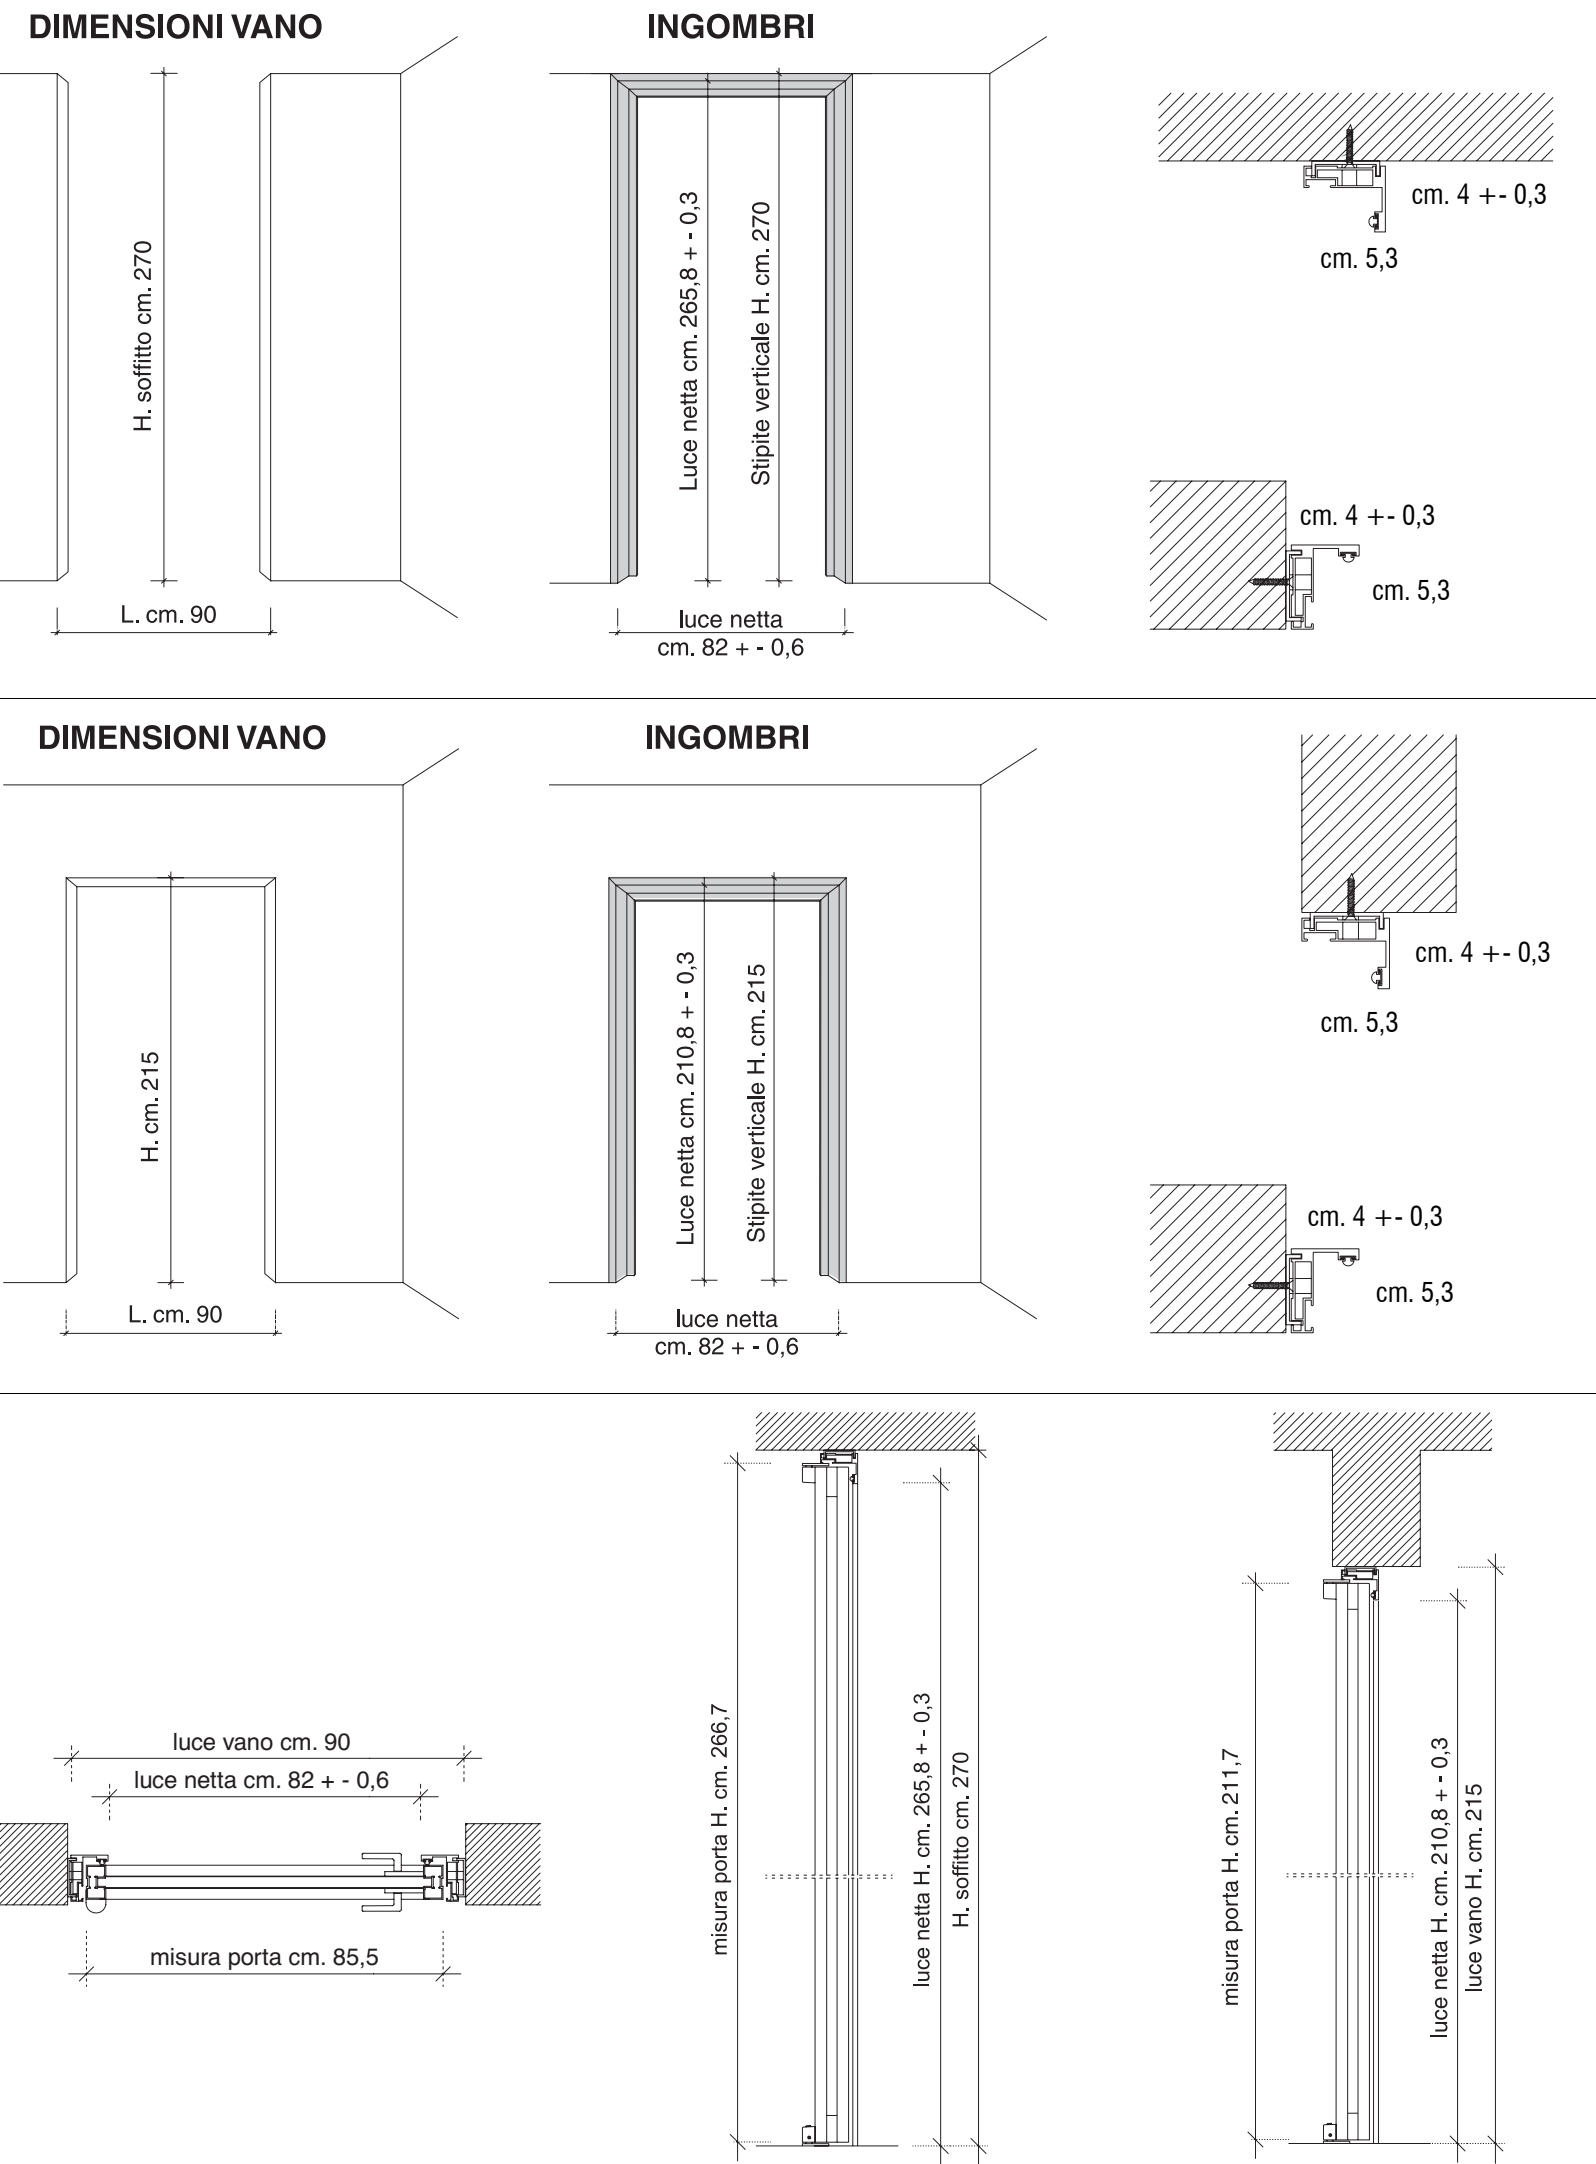


IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRESIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

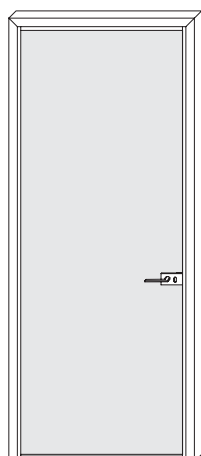
CATEGORIA A
Pannello nobilitato Mantova


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.187	1.243	1.304	1.559	1.659	1.765

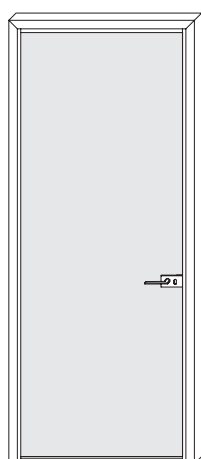
CATEGORIA B
Pannello nobilitato bianco


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.233	1.294	1.361	1.605	1.710	1.822

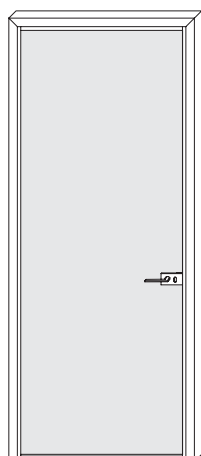
CATEGORIA C
Pannello nobilitato Udine - Torino


Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.278	1.345	1.419	1.650	1.761	1.880

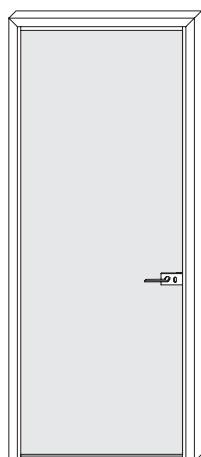
CATEGORIA D
Vetro trasparente 3+3


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.333	1.406	1.487	1.705	1.822	1.948

IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRESIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

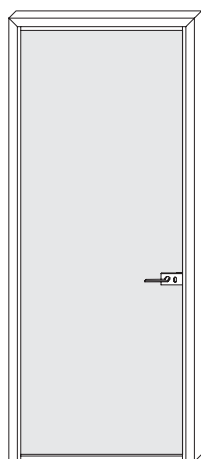
CATEGORIA E


Vetro bianco latte 3+3
Vetro satinato 3+3
Vetro trasparente extralight temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.425	1.508	1.602	1.797	1.924	2.063

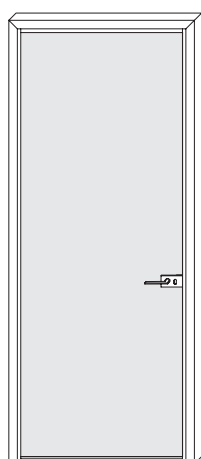
CATEGORIA F

Vetro bronzo - grigio trasparente temperato


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.480	1.569	1.671	1.852	1.985	2.132

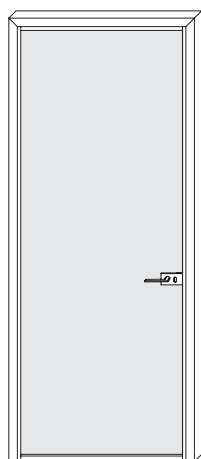
CATEGORIA H

Pannello laccato opaco

Le porte con pannello di legno intero sono realizzate fino ad una larghezza massima di cm. 85 ed una altezza massima di cm. 215. Le porte di dimensioni superiori sono realizzate con traversi strutturali URBAN-OFFICINA a listino pag. 8.


Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.662	1.773	1.901	2.034	2.189	2.362

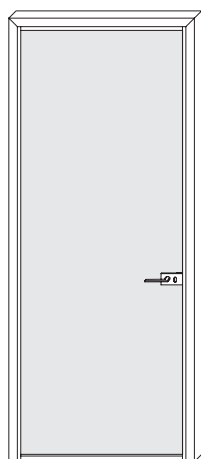
CATEGORIA L


Vetro bronzo - grigio satinato temperato
Vetro satinato extralight temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.662	1.773	1.901	2.034	2.189	2.362

IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRESIVO DI STIPITE, AGGIUNGERE MANIGLIA ED EVENTUALI TRAVERSI.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

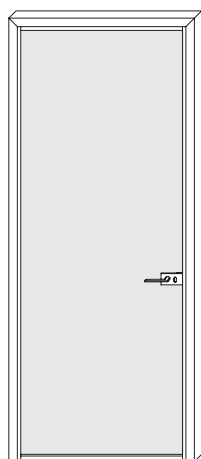

CATEGORIA N
Vetro stopsol chiaro - bronzo - grigio temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.790	1.916	2.061	2.162	2.332	2.522

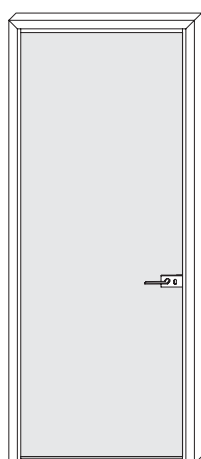
CATEGORIA P
Vetro stampato temperato

Misure vano	Telaio e stipite alluminio anodizzato naturale			Telaio e stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.845	1.977	2.130	2.217	2.393	2.591

Ringrosso in legno laccato per stipite telescopico in alluminio.


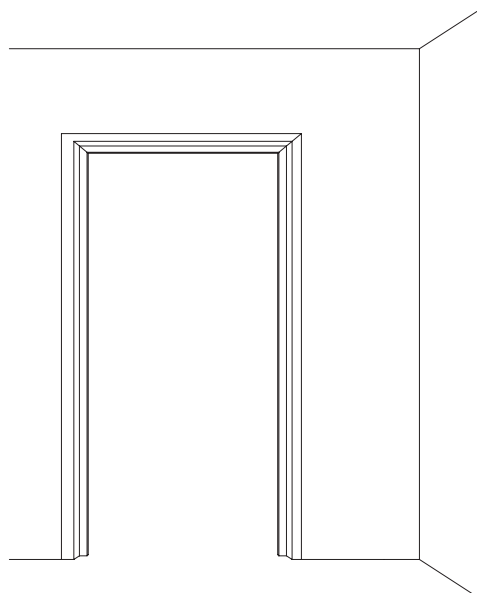


Spessore muro	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
da L. 11,6 a 16	260	275	290
da L. 16,1 a 21	310	325	340

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 130

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 175

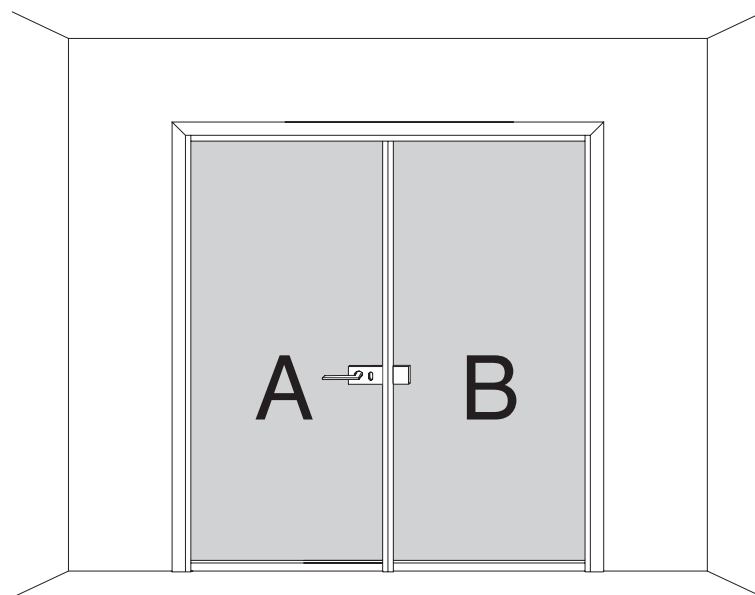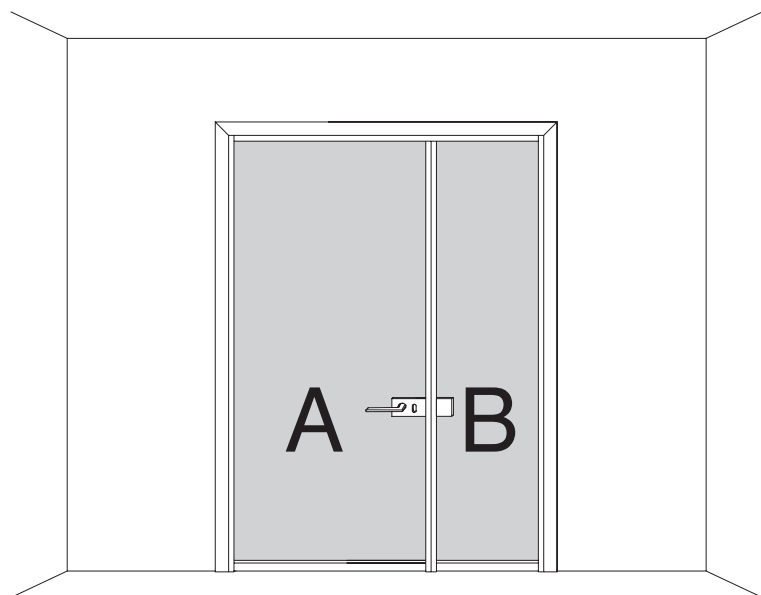


La porta battente A ha una misura massima consigliata in larghezza di cm. 85.

La porta battente B ha una misura in larghezza risultante per differenza.

La porta battente A e la porta battente B hanno la stessa misura in larghezza.

È possibile decorare le porte FACTORY applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili H. cm. 2 con biadesivo.

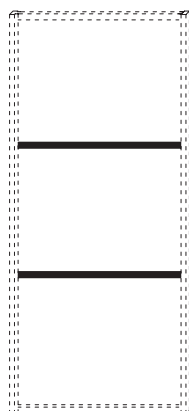


Profilo H. cm. 2



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22

È possibile decorare le porte LOFT applicando su pannelli e vetri con superficie liscia profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

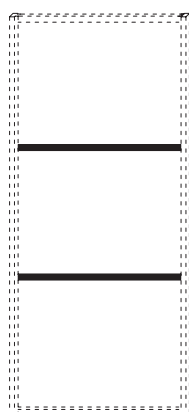


Profilo tubolare H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	27
Laccato	al ML.	29

È possibile decorare le porte URBAN abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

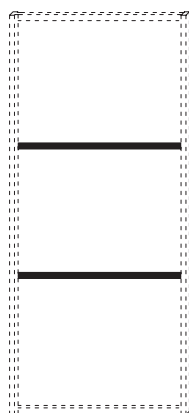


Traverso strutturale H. cm. 2 x 1,5



ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	25
Laccato	al ML.	27

È possibile decorare le porte OFFICINA abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 4, necessari per l'inserimento del supporto maniglia L. cm. 8 x 4 H. variabile.

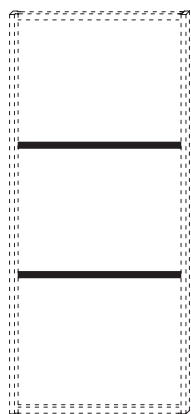

Traverso strutturale H. cm. 2 x 4


ALLUMINIO


Anodizzato naturale	al ML.	47
Laccato	al ML.	51

È possibile decorare le porte applicando sul vetro con superficie liscia, lastra intera, profili orizzontali e verticali H. cm. 2 con biadesivo. I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 85 H. 210


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

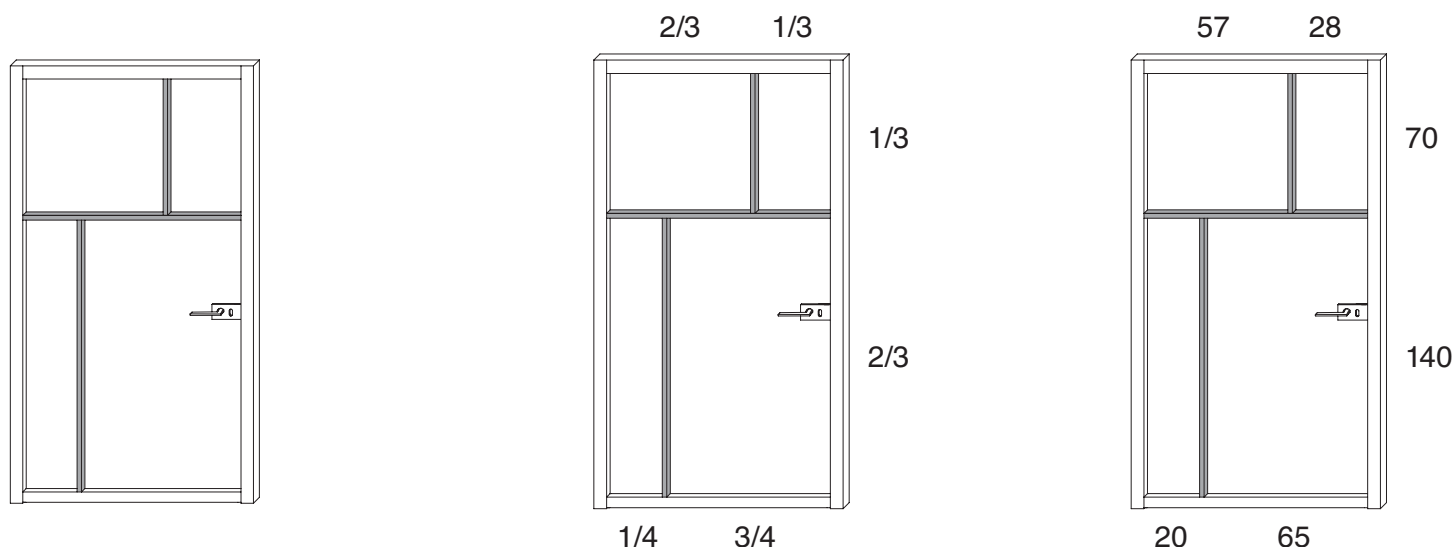


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i profili decorativi.


In caso di porte con profili orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei profili orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

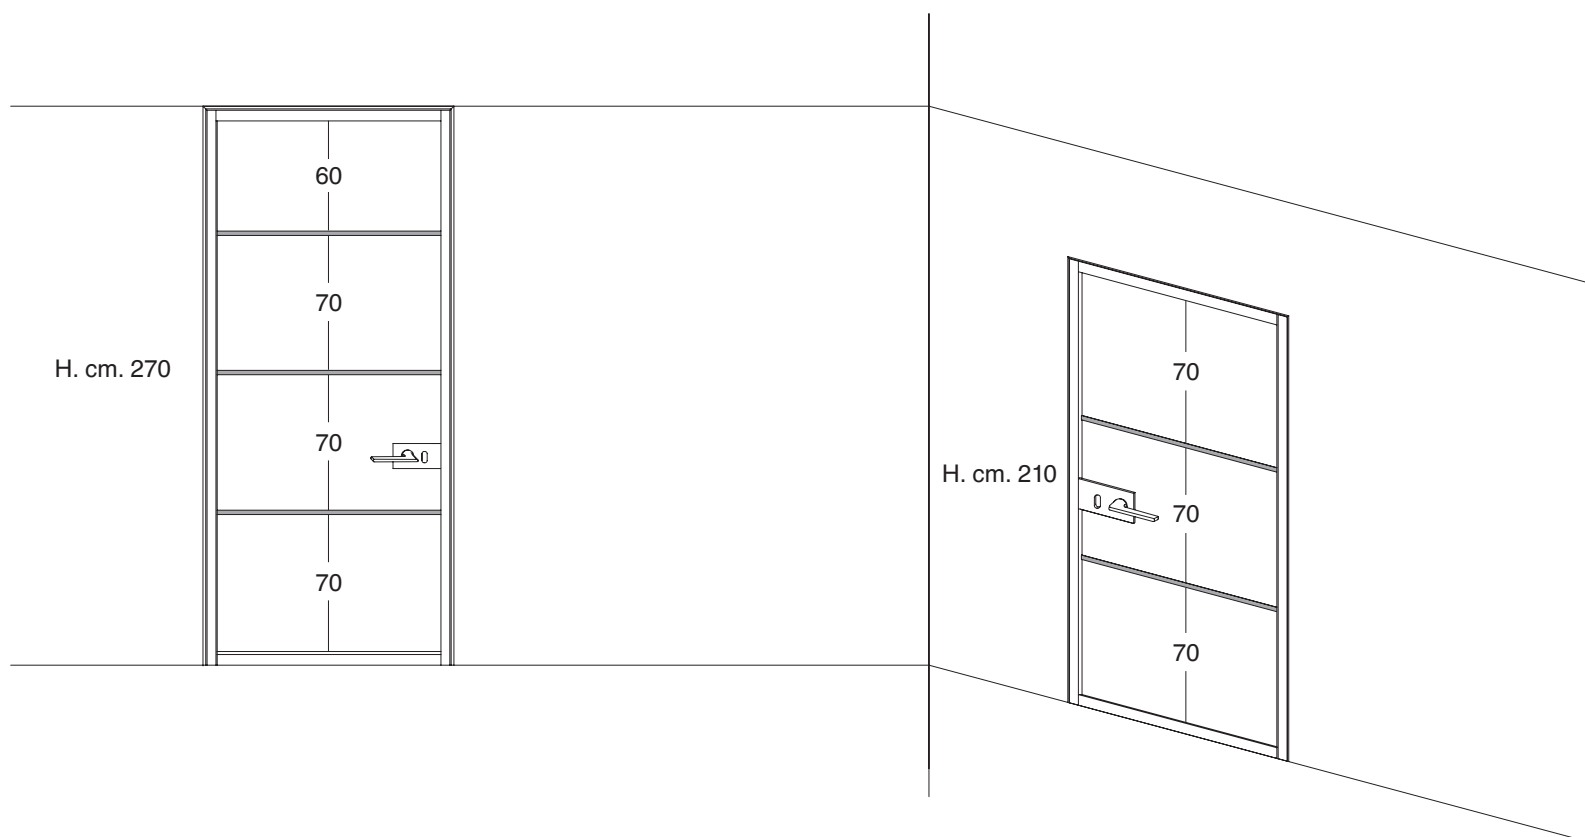


Porte vetro per vano L. 90 H. 215 con profili H. cm. 2, complete di stipite e maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 8 x 12,5.

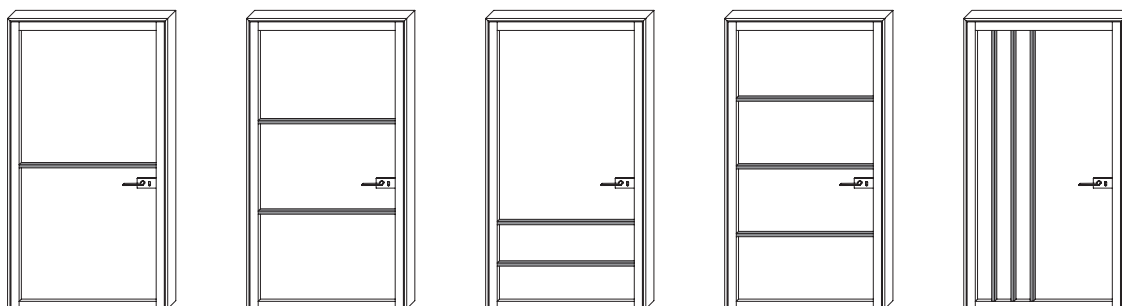

	BELLAGIO	LUGANO	LAZISE	IESOLO	NETTUNO
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.155	2.193	2.193	2.230	2.395

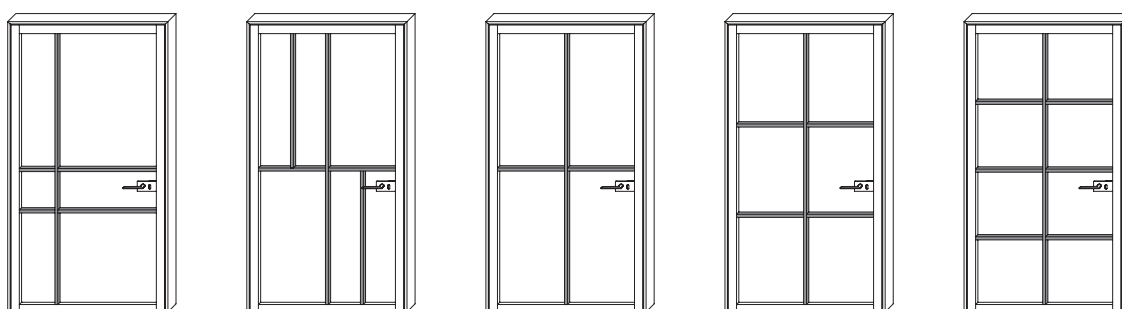

	ANZIO	VIESTE	PORTICI	MONOPOLI	AGROPOLI
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.285	2.340	2.248	2.285	2.323

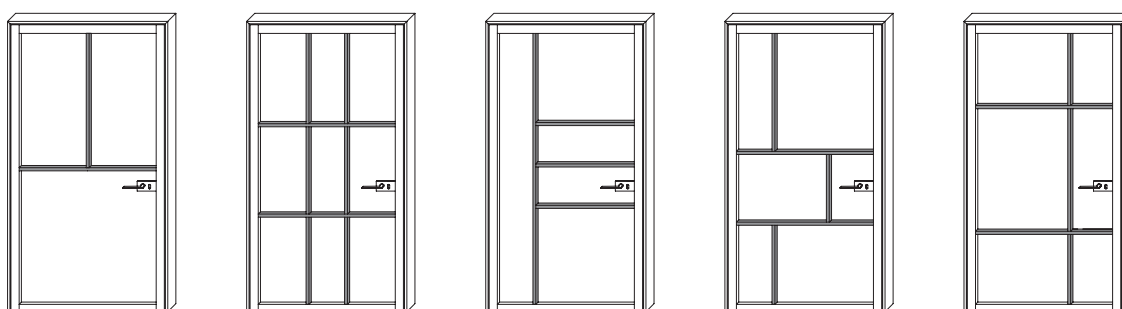

	AMALFI	POMEZIA	OTRANTO	DIAMANTE	AMANTEA
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.202	2.378	2.276	2.285	2.285


È possibile decorare le porte applicando sul vetro con superficie liscia, lastra intera, profili tubolari H. cm. 2 x 1,5 con biadesivo.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 85 H. 210


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

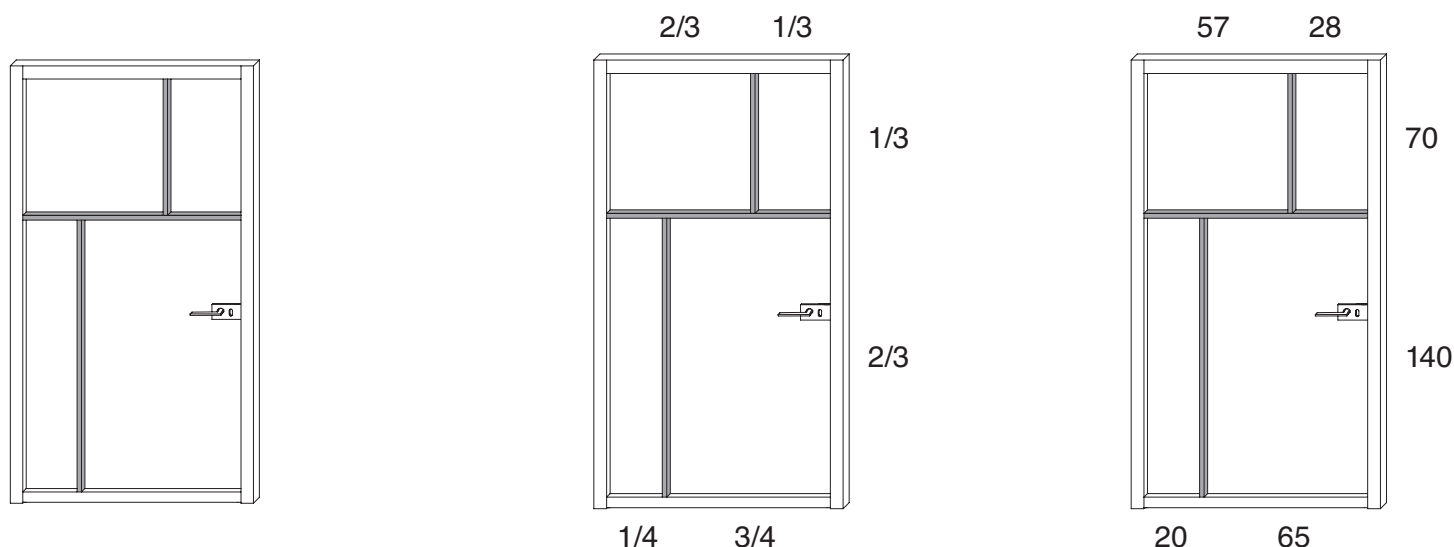


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i profili decorativi.


In caso di porte con profili orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei profili orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

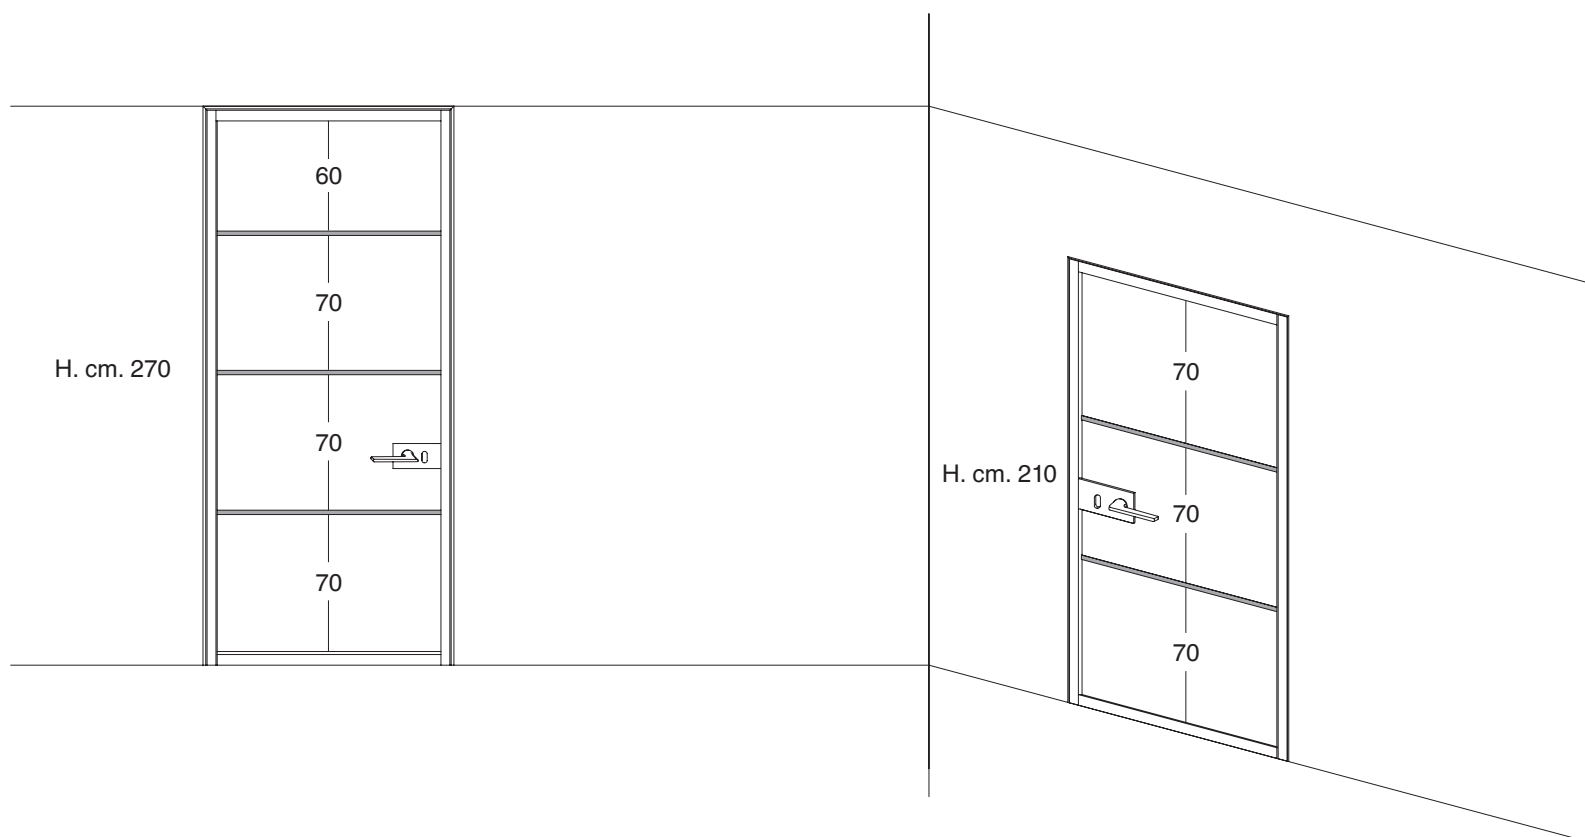

Porte vetro per vano L. 90 H. 215 con profili tubolari H. cm. 2 x 1,5, complete di stipite e maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 8 x 12,5.

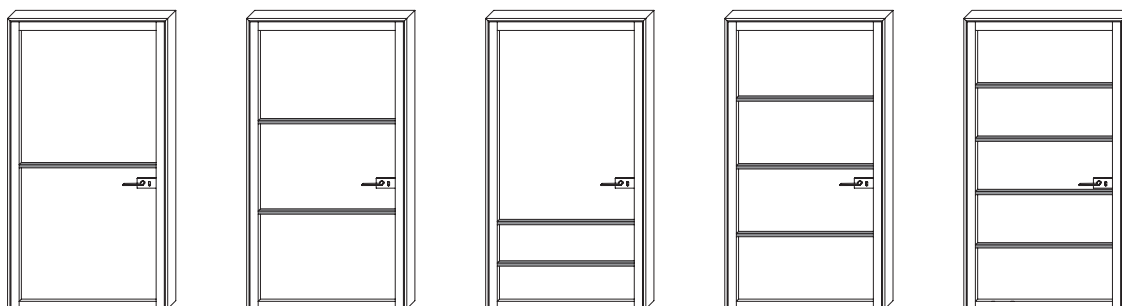

	OSLO	LONDRA	PARIGI	BERLINO	VIENNA
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.167	2.217	2.217	2.266	2.315

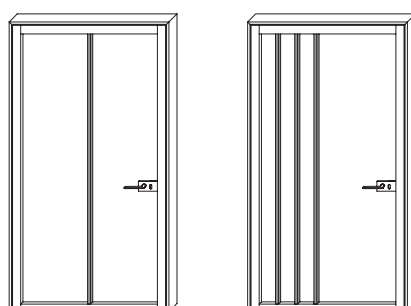

	SOFIA	KIEV			
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.240	2.483			


È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, o in presenza di vetri stampati, inserendo traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 85 H. 210

Suddivisione espressa in frazioni


Suddivisione espressa in misure

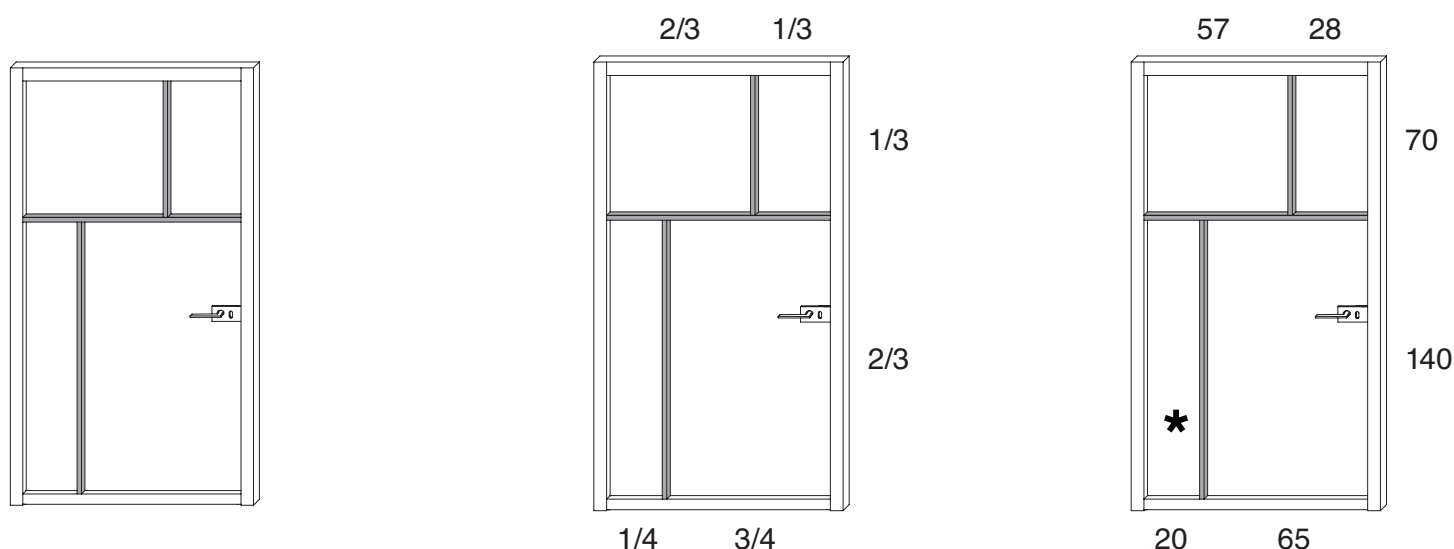





* Misura minima vetri e pannelli legno cm. 20 x 20

Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali.




In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

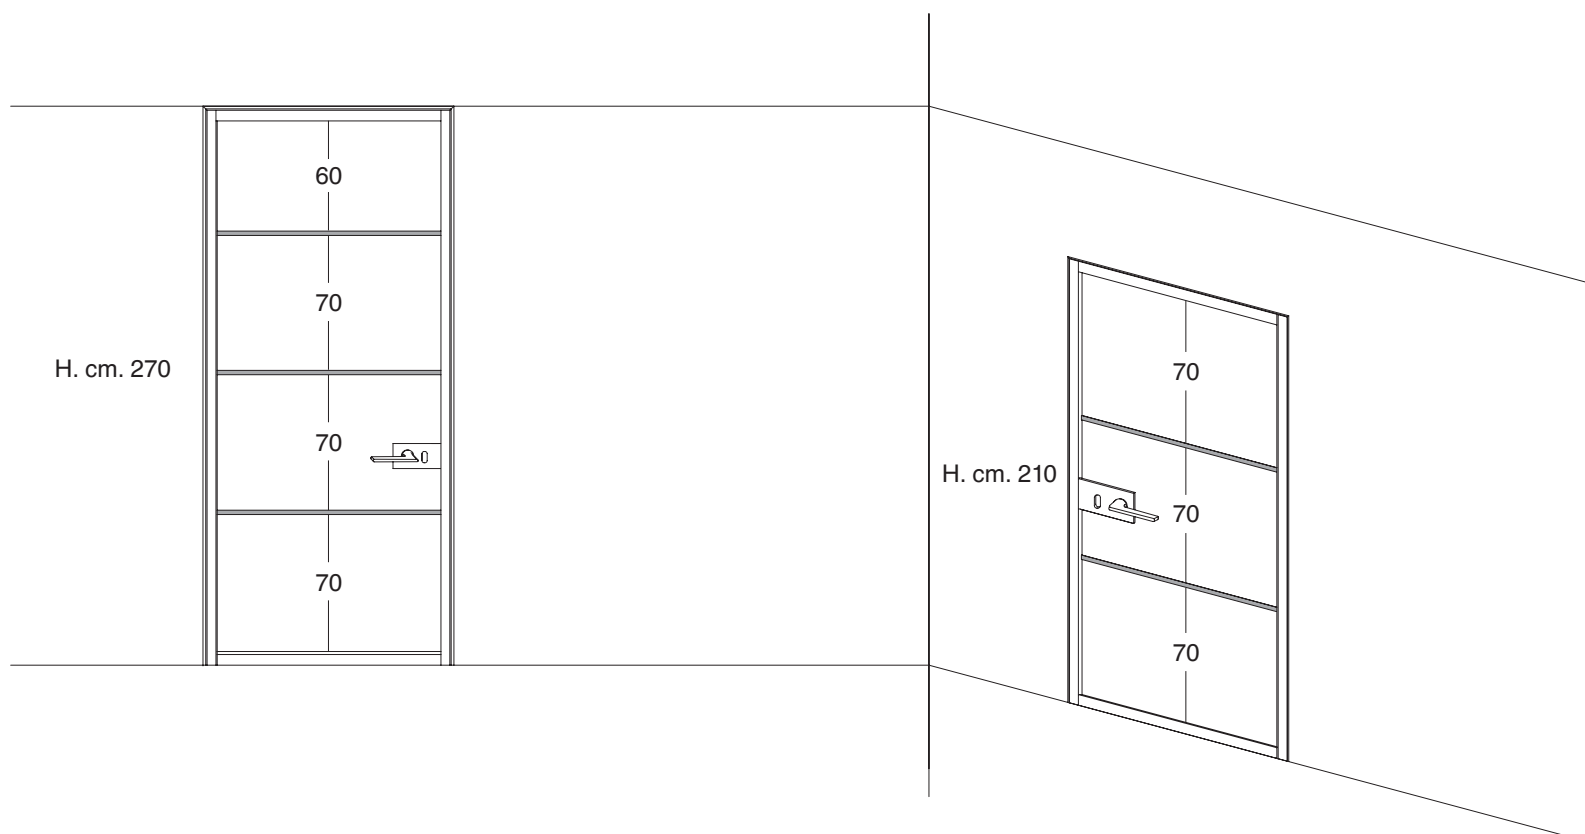

Porte vetro per vano L. 90 H. 215 con traversi strutturali H. cm. 2 x 1,5, complete di stipite e maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 8 x 12,5.



	BOSTON	DENVER	DALLAS	ATLANTA
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.653	2.676	2.676	2.699



	TAMPA	MONTANA	TEXAS	
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.710	2.733	2.733	




È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, o in presenza di vetri stampati, inserendo traversi strutturali orizzontali H. cm. 2 x 4.

I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 85 H. 210


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure

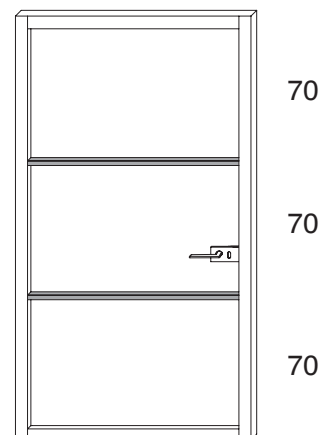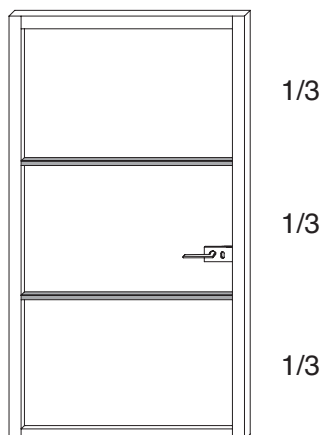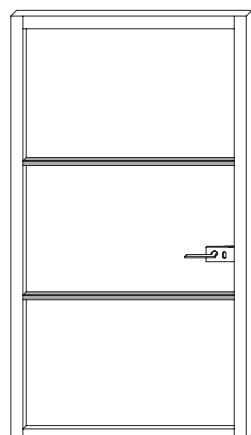


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali.

In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

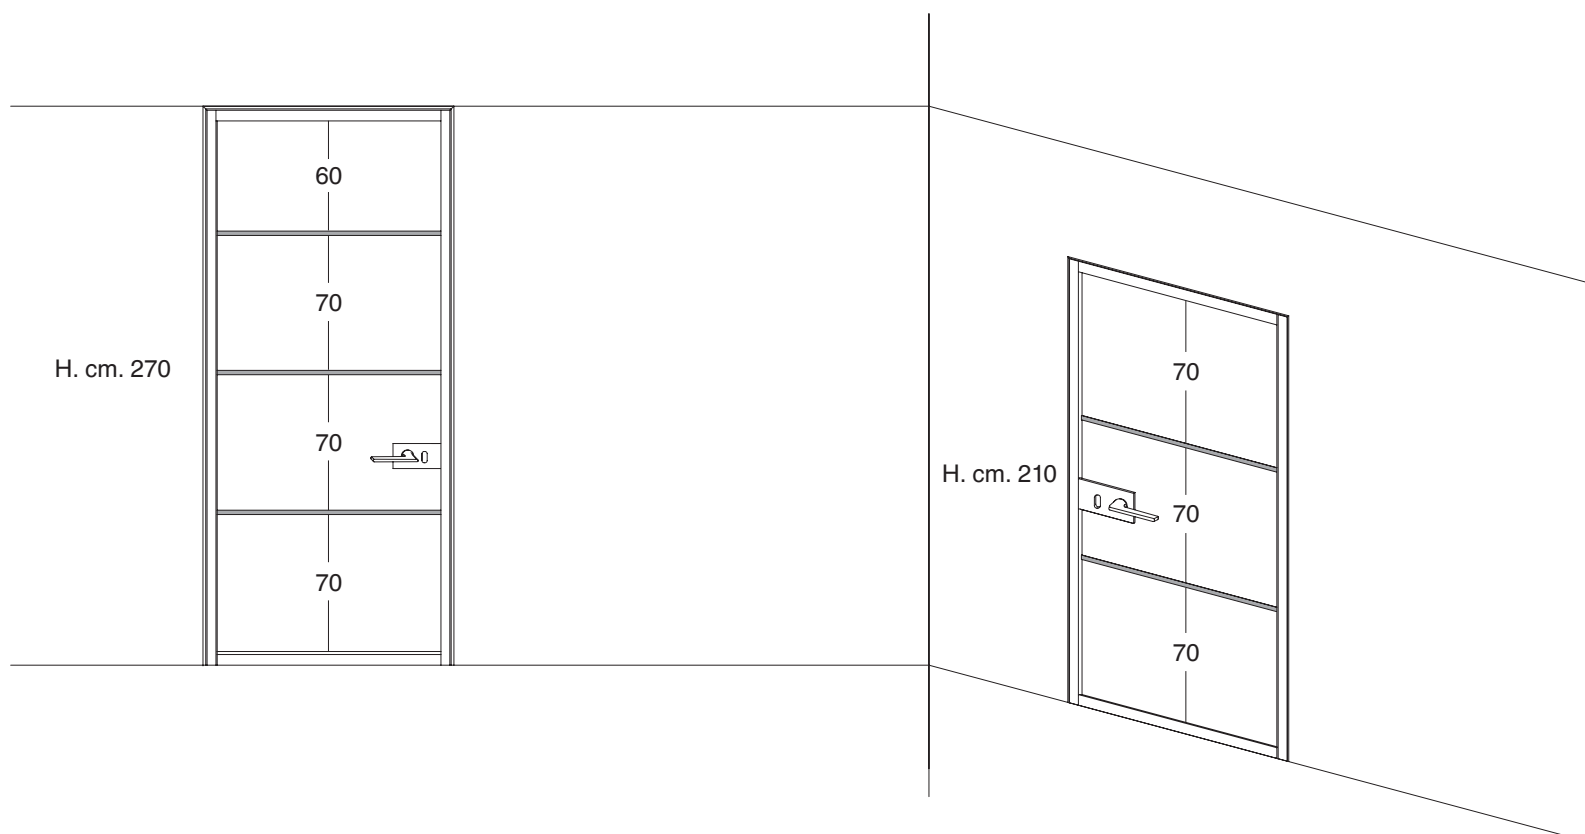


Porte vetro per vano L. 90 H. 215 con traversi strutturali H. cm. 2 x 4, complete di stipite e maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 8 x 12,5.

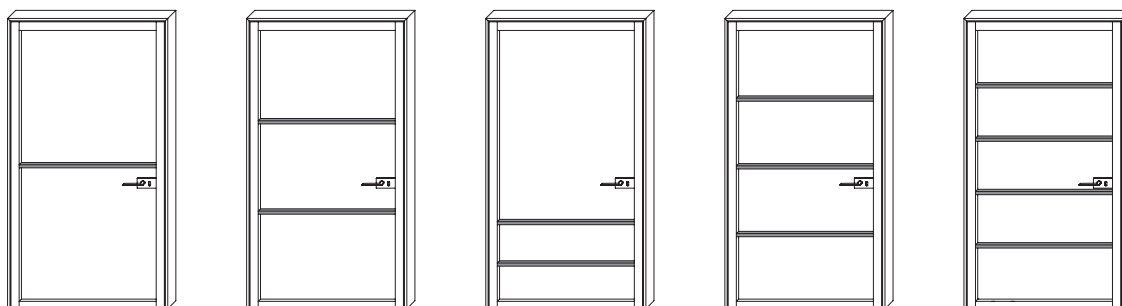


	TERNI	AOSTA	RIETI	COMO	BARI
Telaio alluminio laccato Vetro stampato	2.673	2.716	2.716	2.759	2.802


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

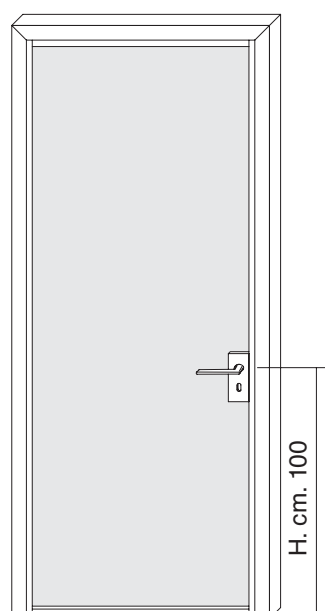


Maniglia con chiusura magnetica con supporto
H. cm. 18 x 7

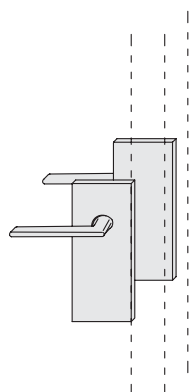

Maniglia con chiusura magnetica e chiave con supporto
H. cm. 18 x 7

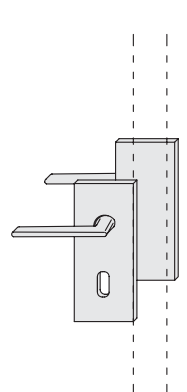


Maniglia con chiusura magnetica e nottolino con supporto
H. cm. 18 x 7

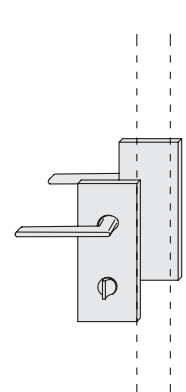

MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	413	470	470
Supporto laccato	413	470	470


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

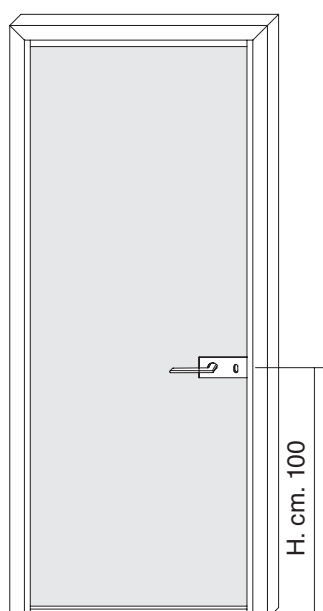


Maniglia con chiusura
magnetica con
supporto
H. cm. 8 x 12,5

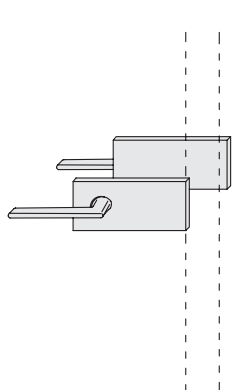

Maniglia con chiusura
meccanica e chiave
con supporto
H. cm. 8 x 14


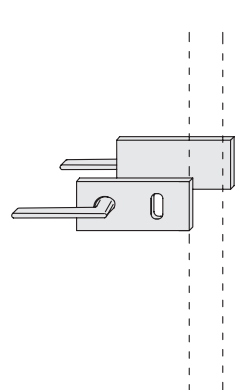


Maniglia con chiusura
meccanica e nottolino
con supporto
H. cm. 8 x 14

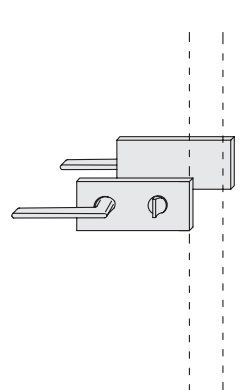
MANIGLIA



Supporto anodizzato naturale	413	470	470
Supporto laccato	413	470	470

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

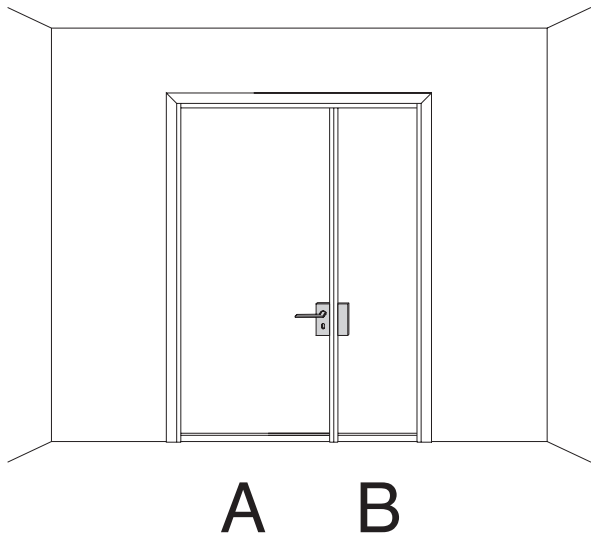

Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto H. cm 18 x 2,5


Supporto anodizzato naturale	240
Supporto laccato	240

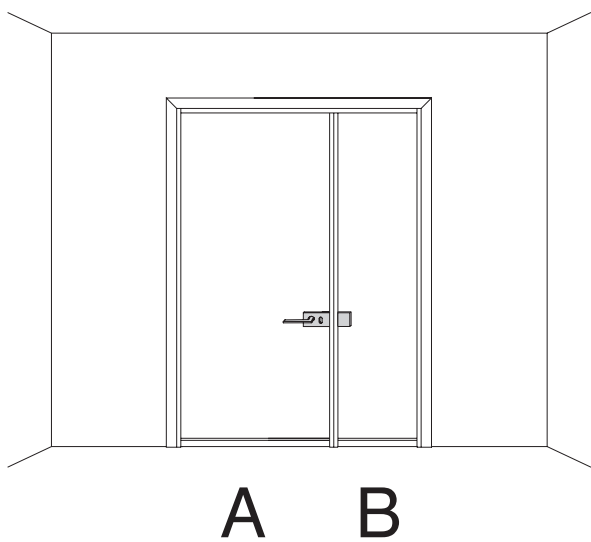

Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto H. cm 8 x 2,5

Supporto anodizzato naturale	220
Supporto laccato	220


È possibile dotare la porta di magneti inseriti nei profili del telaio in alluminio e nello stipite, evitando l'uso della maniglia con supporto.




Coppia maniglia ad incasso nel profilo.
H. cm. 10,5 x 1,5

**ALLUMINIO**

Anodizzato naturale	100
Laccato	110

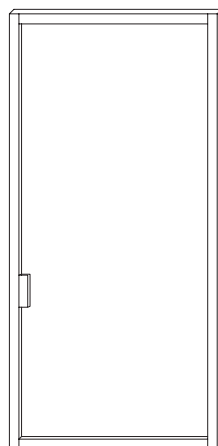

Maniglia rettangolare applicata su profilo.
cm. 14 x 3,5

**ALLUMINIO**

COPPIA


Anodizzato naturale	120
Laccato	130

Maniglia con presa applicata sul traverso strutturale orizzontale

H. cm. 2 x 10


**ALLUMINIO**

Anodizzato naturale	100
Laccato	110




Maniglia ad archetto applicata sui traversi strutturali orizzontali

H. cm. 32 x 4,5



Laccato	60
----------------	-----------

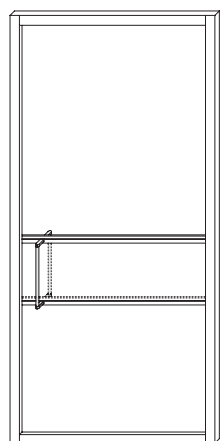


Profilo ad U con presa applicato su vetro con biadesivo fino H. cm. 270




H. cm. 2 x 1,5 x 2

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	110
Laccato	145



È possibile dotare la porta di magneti inseriti nei profili del telaio in alluminio e nello stipite, evitando l'uso della maniglia con supporto.

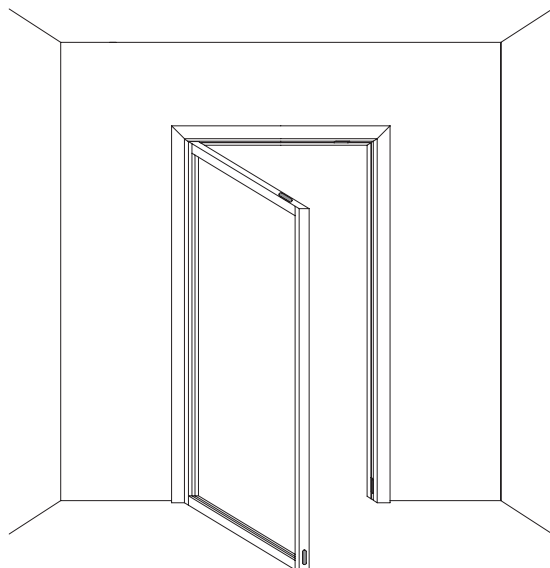




Kit 2 coppie magneti per porta fino a H. 215	150
Kit 3 coppie magneti per porta da H. 216 a 270	190

È possibile decorare le porte abbinando vetri e pannelli legno di colori e spessori differenti, inserendo traversi strutturali orizzontali H. cm. 2 x 4, necessari per l'inserimento del supporto maniglia L. cm. 8 x 4 H. variabile. I decori sono realizzati a progetto, con riferimento alle nostre proposte, indicando il frazionamento o le misure.

Porta tipo L. 85 H. 210


Suddivisione espressa in frazioni

Suddivisione espressa in misure


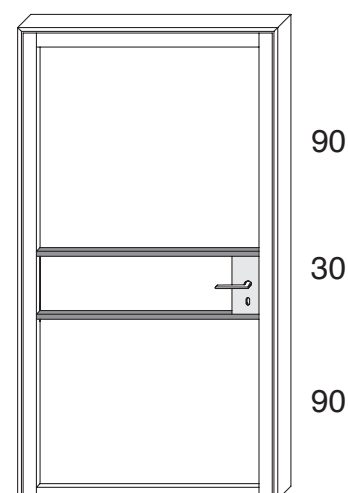
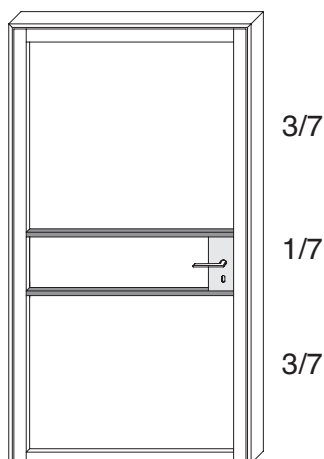
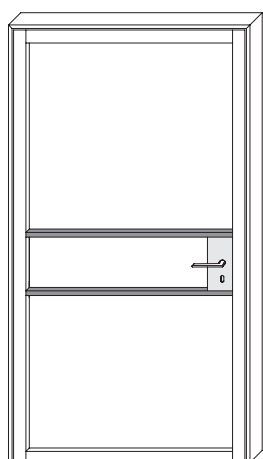


Le porte devono essere completate con maniglia. La maniglia, abitualmente posizionata a cm. 100 da terra, deve essere fissata tenendo in considerazione i traversi strutturali.

In caso di porte con traversi strutturali orizzontali, di tipologia, apertura, altezza differenti, situate nello stesso ambiente, è consigliato l'allineamento dei traversi strutturali orizzontali per garantire un armonioso aspetto estetico.

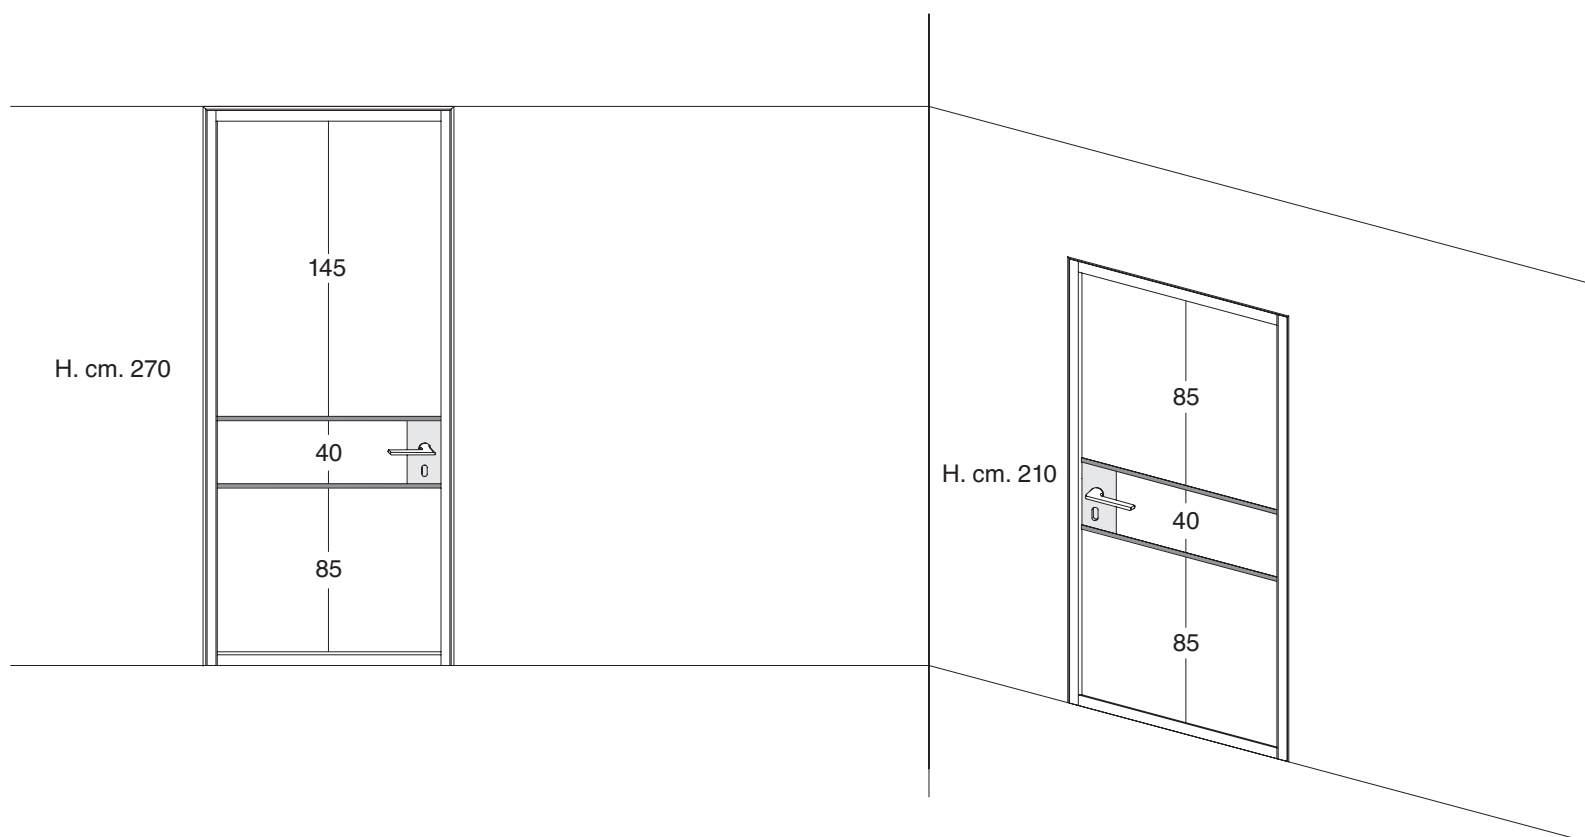


Porte vetro per vano L. 90 H. 215 con traversi strutturali H. cm. 2 x 4, complete di stipite e maniglia con supporto tubolare cm. 4 x 8 H. variabile.




	SANTIAGO	LIMA	BRASILIA	CARACAS
Telaio alluminio laccato Vetro trasparente 3 + 3	2.152	2.228	2.281	2.195


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero. Il supporto della serratura è costituito da un tubo cm. 4 x 8 che necessita di traversi strutturali H. cm. 2 x 4.

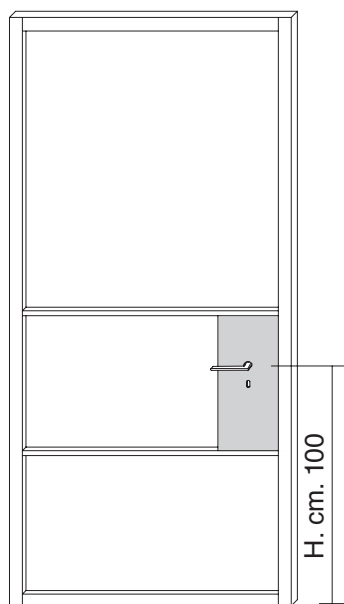


Maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 20 x 8



Maniglia con chiusura magnetica e chiave con supporto H. cm. 20 x 8




Maniglia con chiusura magnetica e nottolino con supporto H. cm. 20 x 8



MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	340	397	397
Supporto laccato	360	417	417


Maniglia con chiusura magnetica con supporto da H. cm. 21 a 60 x 8



Maniglia con chiusura magnetica e chiave con supporto da H. cm. 21 a 60 x 8




Maniglia con chiusura magnetica e nottolino con supporto da H. cm. 21 a 60 x 8



MANIGLIA

Supporto anodizzato naturale	406	463	463
Supporto laccato	436	493	493


Maniglia con chiusura magnetica con supporto da H. cm. 61 a 120 x 8

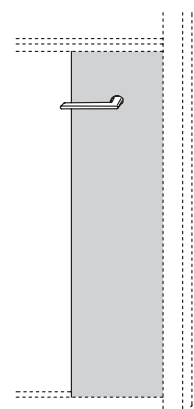

Maniglia con chiusura magnetica e chiave con supporto da H. cm. 61 a 120 x 8


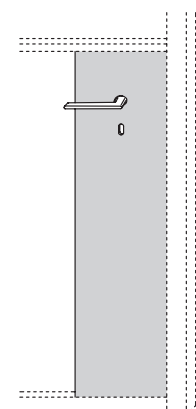


Maniglia con chiusura magnetica e nottolino con supporto da H. cm. 61 a 120 x 8

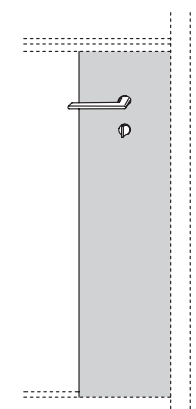
MANIGLIA


Supporto anodizzato naturale	493	550	550
Supporto laccato	533	580	580

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

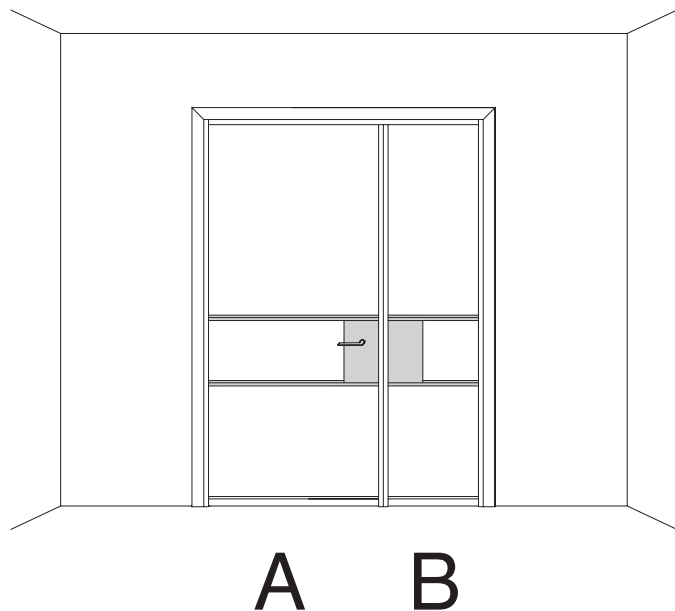


Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto H. cm 20 x 8

Supporto anodizzato naturale	205
Supporto laccato	205



Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto da H. cm 21 a 60 x 8

Supporto anodizzato naturale	271
Supporto laccato	271





Kit chiavistello superiore ed inferiore e incontro per serratura
con supporto da H. cm 61 a 120 x 8


Supporto anodizzato naturale	358
Supporto laccato	358

È possibile dividere un ambiente utilizzando le porte scorrevoli ARIA prive di carrelli, adattate con un apposito kit, con funzione di pareti fisse, inserendo porte battenti FILO MURO DUE.


Il profilo a U verticale, fissato alla parete, serve a contenere la porta fissa e a nascondere eventuali imperfezioni del muro. Il profilo a U verticale, fissato al profilo della porta fissa, costituisce elemento strutturale per il fissaggio dello stipite della porta battente FILO MURO DUE. La coppia di profili a T verticali raccorda le porte fisse allineate.

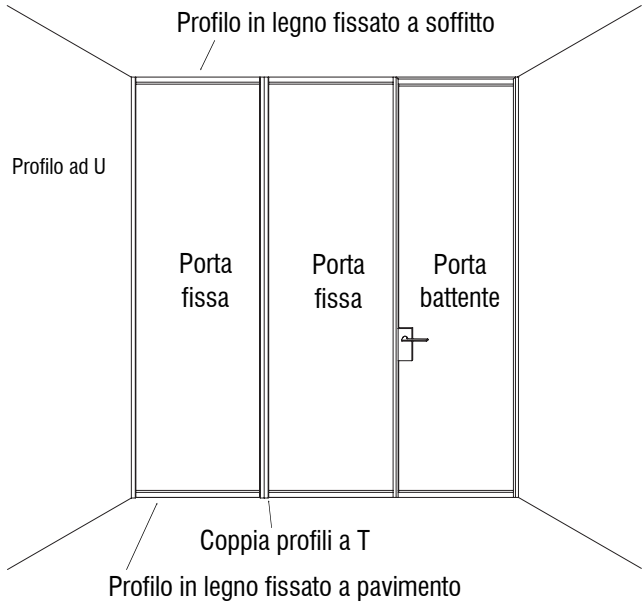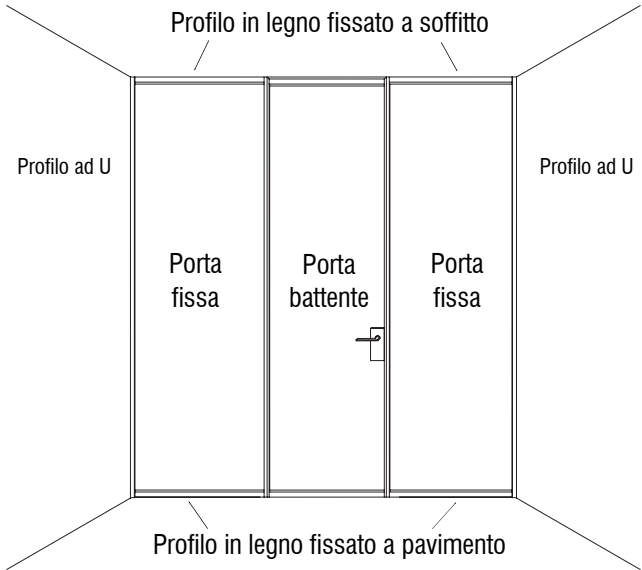


Parete L. cm. 170




Parete L. cm. 200



Parete L. cm. 260

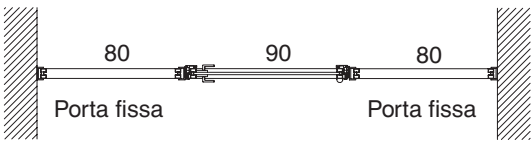

Parete L. cm. 370



* La larghezza della porta fissa non può essere superiore alla larghezza della porta battente per motivi di montaggio

Profilo a U cm. 5 x 2,3 x 0,3
fino H. 300



Coppia profili a T cm. 2 x 2 x 0,2
fino H. 300



Profilo in legno da fissare
a pavimento cm. 1,4 x 3,4






ALLUMINIO

Anodizzato naturale	140	140	
Laccato	155	155	al ML. 100

È possibile organizzare lo spazio inserendo le porte scorrevoli ARIA FILO MURO o porte battenti senza stipite all'interno di una parete strutturale in vetro.


La parete strutturale è costituita da profili telescopici in alluminio, completa di fermavetri e guarnizioni in gomma.

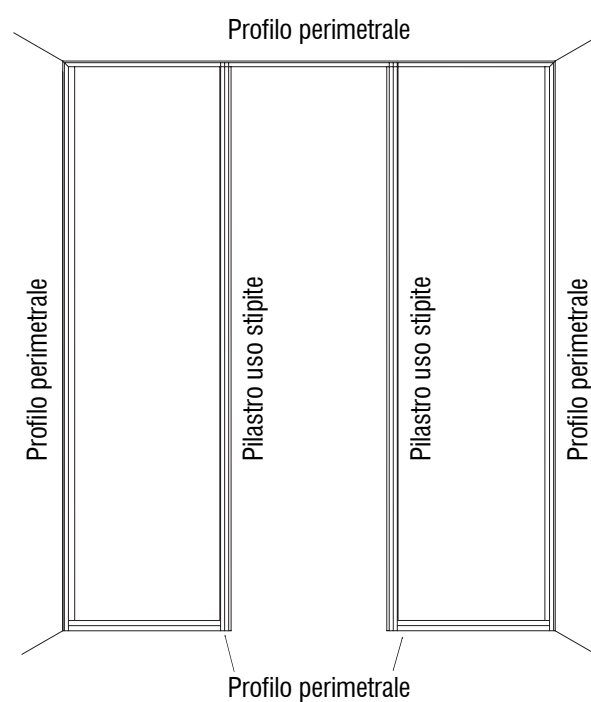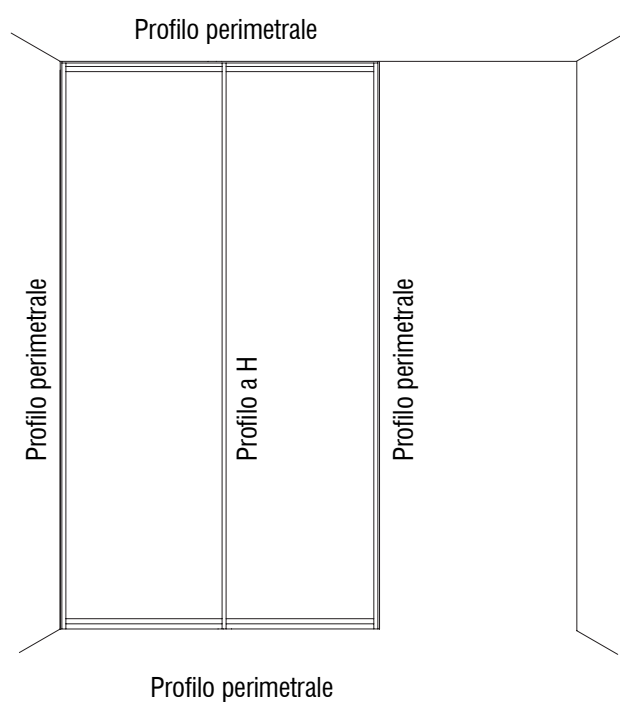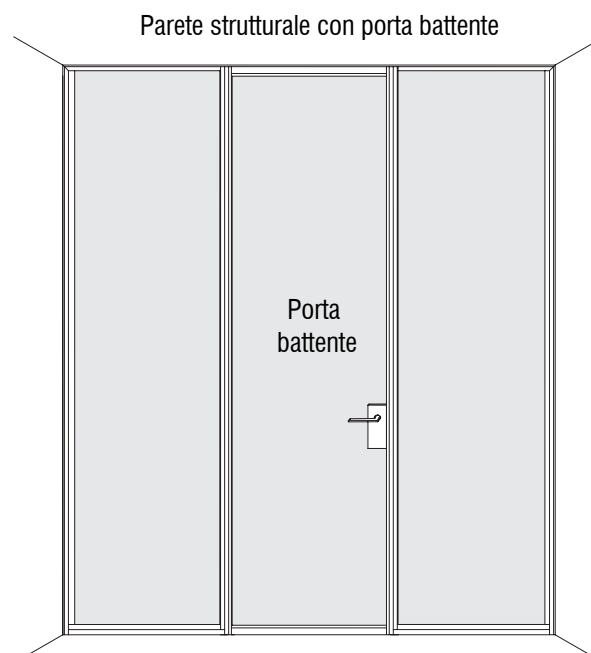


È possibile organizzare lo spazio inserendo le porte scorrevoli ARIA FILO MURO o porte battenti senza stipite all'interno di una parete strutturale in vetro.

La parete strutturale è costituita da profili telescopici in alluminio, completa di fermavetri e guarnizioni in gomma.


Parete strutturale con porta battente

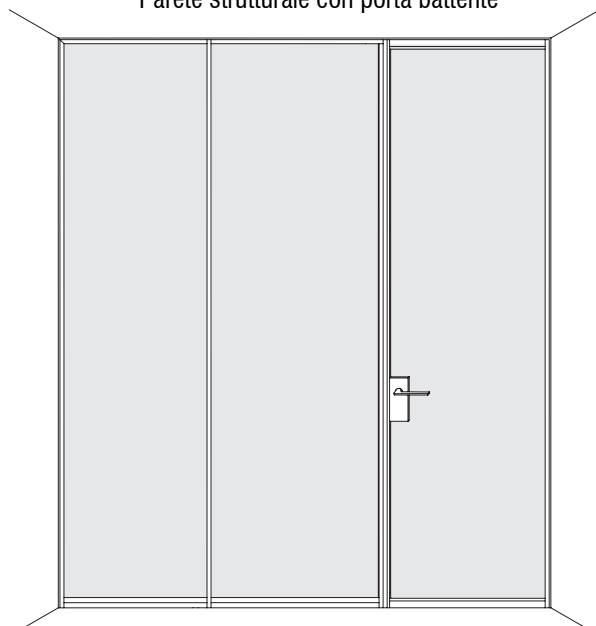


Parete strutturale

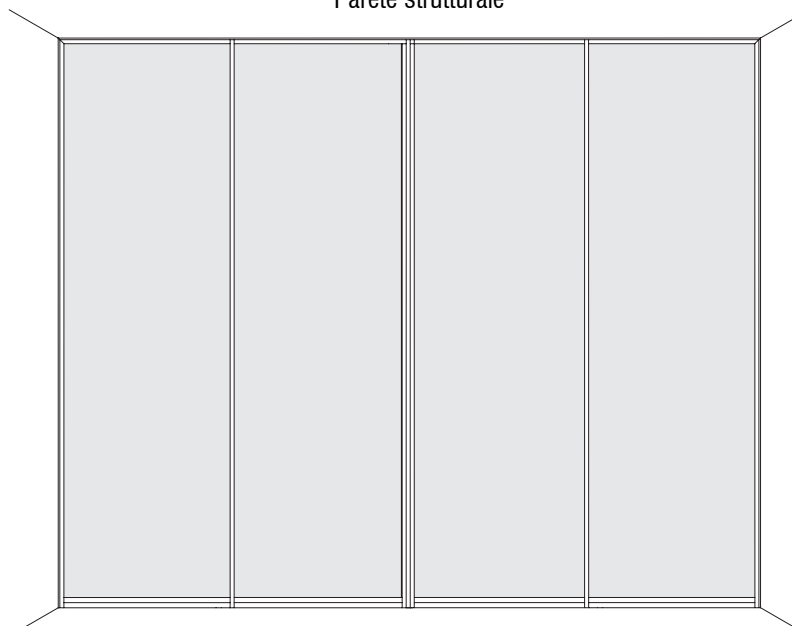

Profilo perimetrale

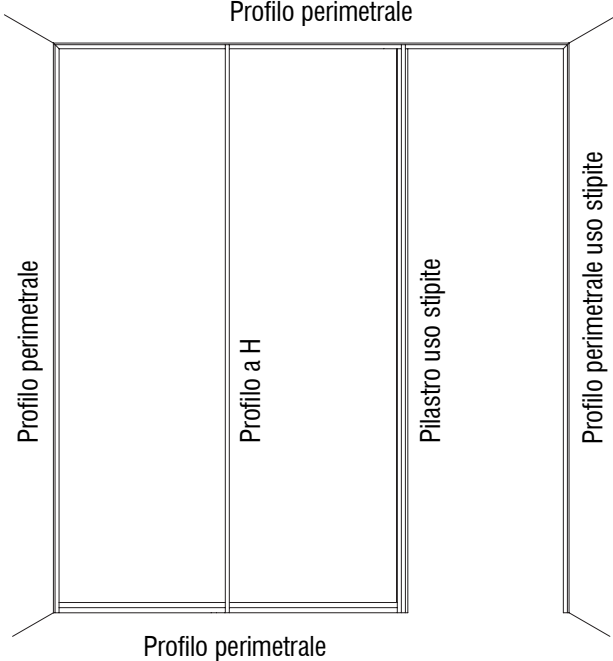


Profilo perimetrale

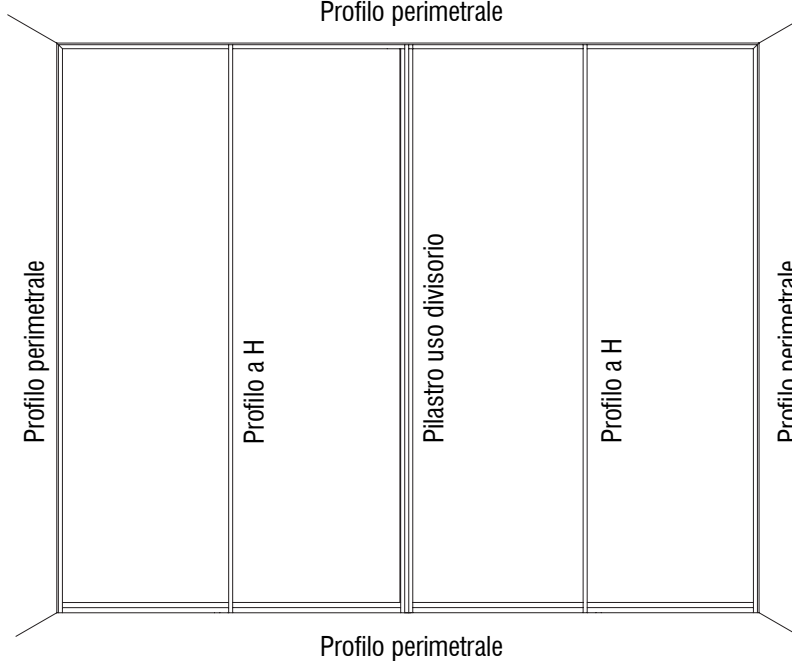

Altezza Max cm. 270. Lunghezza Max cm. 600


Profilo perimetrale
telescopico e ad
uso stipite per
porta battente

spessore cm. 2,6 +/- 0,3



Pilastro centrale
necessario per parete
continua oltre cm. 320
e ad uso stipite per
porta battente


7 x 4,5



Fermavetro a scatto
da applicare al profilo
perimetrale ed al
pilastro centrale




Profilo centrale a H


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	89	89	15	25
Laccato	al ML.	107	107	17	27


È possibile decorare la parete strutturale applicando sul vetro profili FACTORY H. cm. 2 con biadesivo.

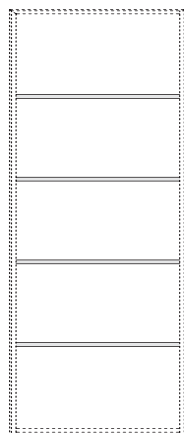

Profilo H. cm. 2


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	20
Laccato	al ML.	22




Vetro trasparente 3 + 3

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	168	187	211
da L. 66 a 85	219	245	275
da L. 86 a 105	271	302	340

Per varianti, fare riferimento al presente listino o contattare il nostro ufficio tecnico.



Porta scorrevole ARIA FILO MURO completa di coppia maniglia universale.



Vetro trasparente 3 + 3


	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	718	758	803	894	962	1.035
da L. 66 a 85	783	830	881	986	1.061	1.140
da L. 86 a 105	849	901	960	1.079	1.159	1.246

Kit carrelli per porta scorrevole FILO MURO.




Kit carrelli **190**

Binario SMALL superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi
(L. max. cm. 600)




Binario SMALL da incasso



ALLUMINIO

		1 VIA	1 VIA
Anodizzato naturale	al ML.	60	75
Laccato	al ML.	94	109

Porta battente senza stipite completa di maniglia con chiusura magnetica con supporto H. cm. 18 x 7.

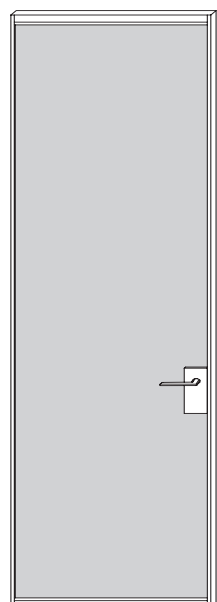


Vetro trasparente 3 + 3

	Telaio alluminio anodizzato naturale			Telaio alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 85,5	1.226	1.273	1.324	1.419	1.494	1.573


Per varianti, fare riferimento al presente listino o contattare il nostro ufficio tecnico.

Composizioni H. cm. 270 con vetro trasparente 3 + 3.

L. cm. 200

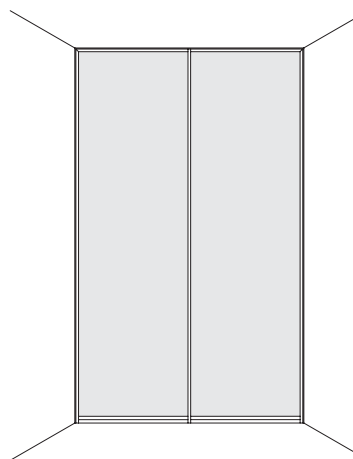


L. cm. 400

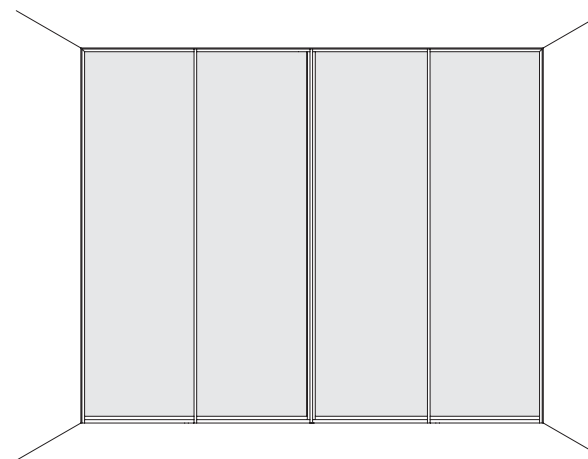

ALLUMINIO

Telaio anodizzato naturale	1.726	3.210
Telaio laccato	1.919	3.549


L. cm. 480

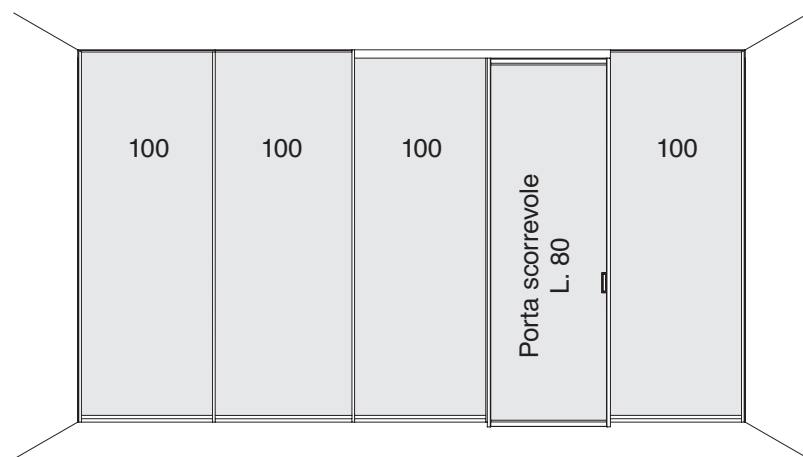


ALLUMINIO

Telaio anodizzato naturale	4.629	
Telaio laccato	5.337	

L. cm. 285

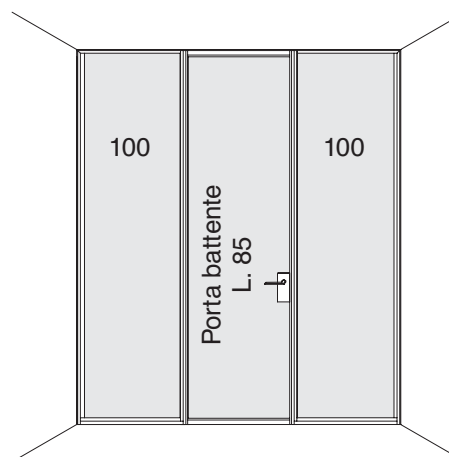

L. cm. 280

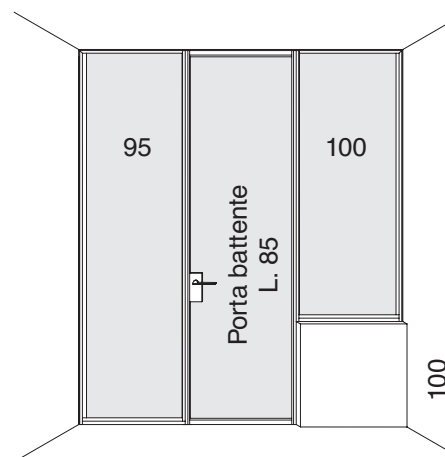


ALLUMINIO

Telaio anodizzato naturale	3.619	3.572
Telaio laccato	4.180	4.139

Per varianti, fare riferimento al presente listino o contattare il nostro ufficio tecnico.

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

É possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.

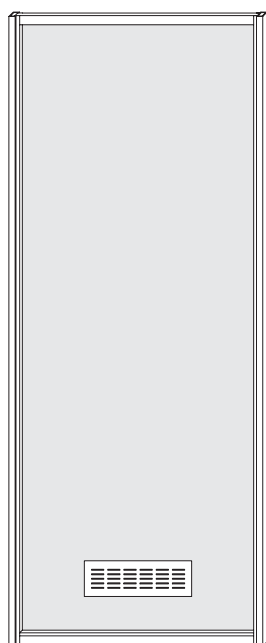

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con pannello legno.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	123	
Laccato	cad.	137	

Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8 per porta con vetro.



MONOFACCIALE

ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	180	
Laccato	cad.	194	

PORTE LEGNO


Le porte EASY 26, WOOD 42, A FIL 50 sono realizzate con un pannello in legno.

Le porte vengono realizzate sempre su misura.


EASY 26



WOOD 42




A FIL 50

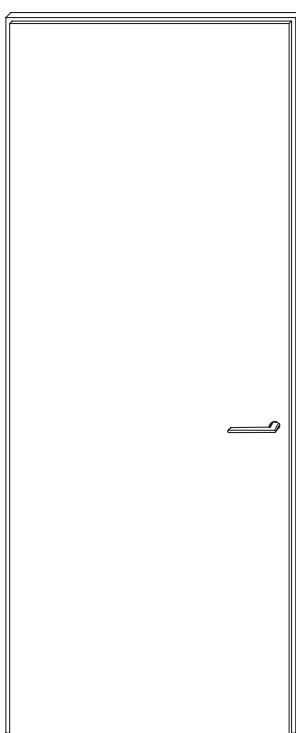

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. La presenza sul retro delle porte di due tenditori ne vincola l'uso per la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie.

È possibile alternare porte EASY 26 con porte UNI MUST26 in una stessa composizione.


Sezioni EASY 26

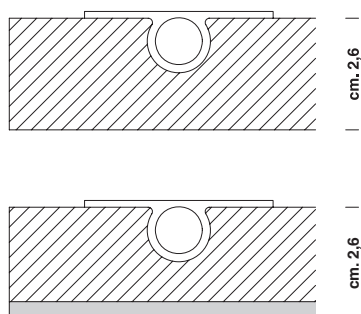

Pannello legno


FINITURE:

- nobilitato
- laccato opaco
- specchio

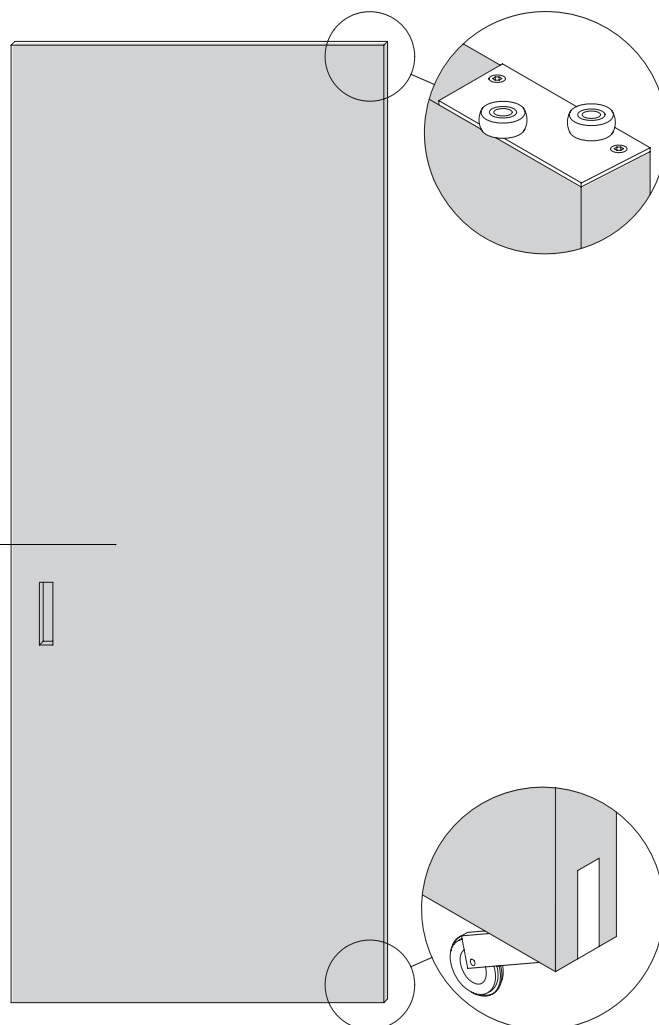


Carrucole
per lo scorrimento
nel binario superiore

Ruota per lo scorrimento
su binario inferiore, che
consente la regolazione
in altezza della porta
+ - 1 cm.

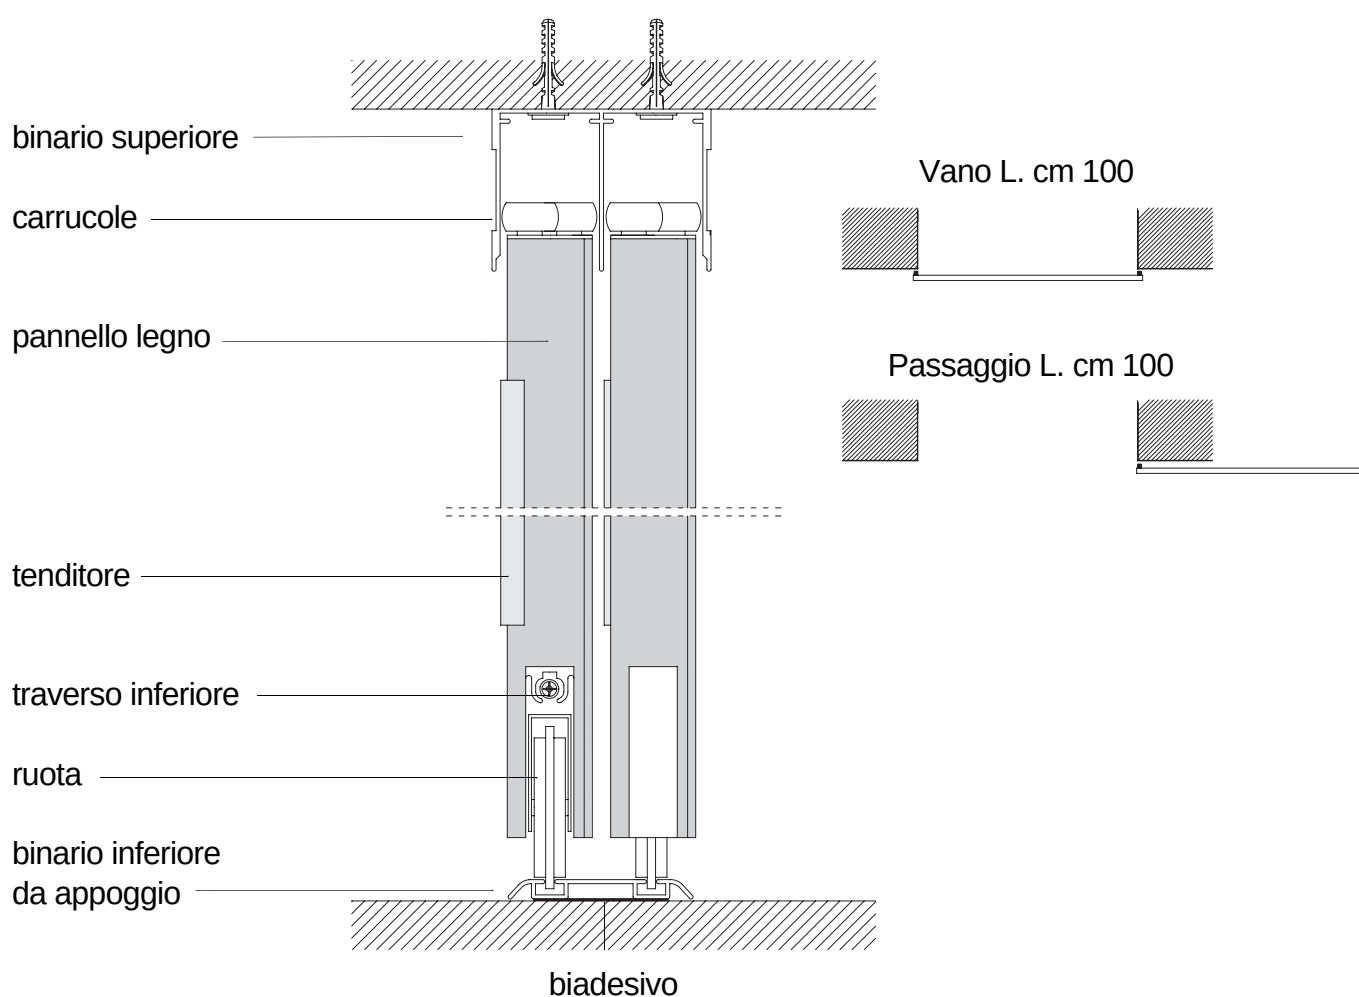

Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. La presenza sul retro delle porte di due tenditori ne vincola l'uso per la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie.



Sezioni EASY 26



Pannello legno

FINITURE:


- nobilitato
- laccato opaco

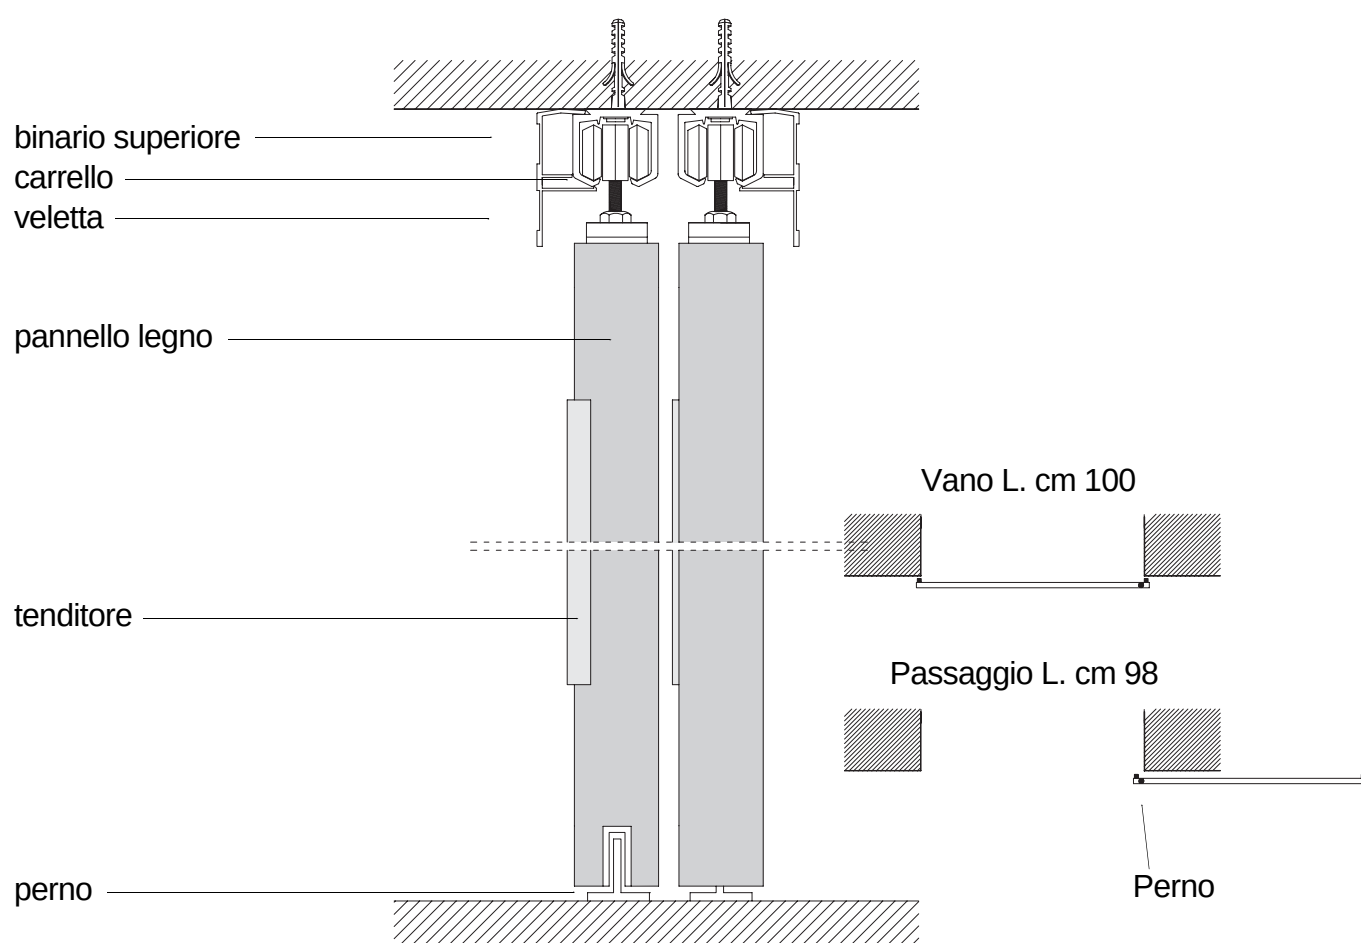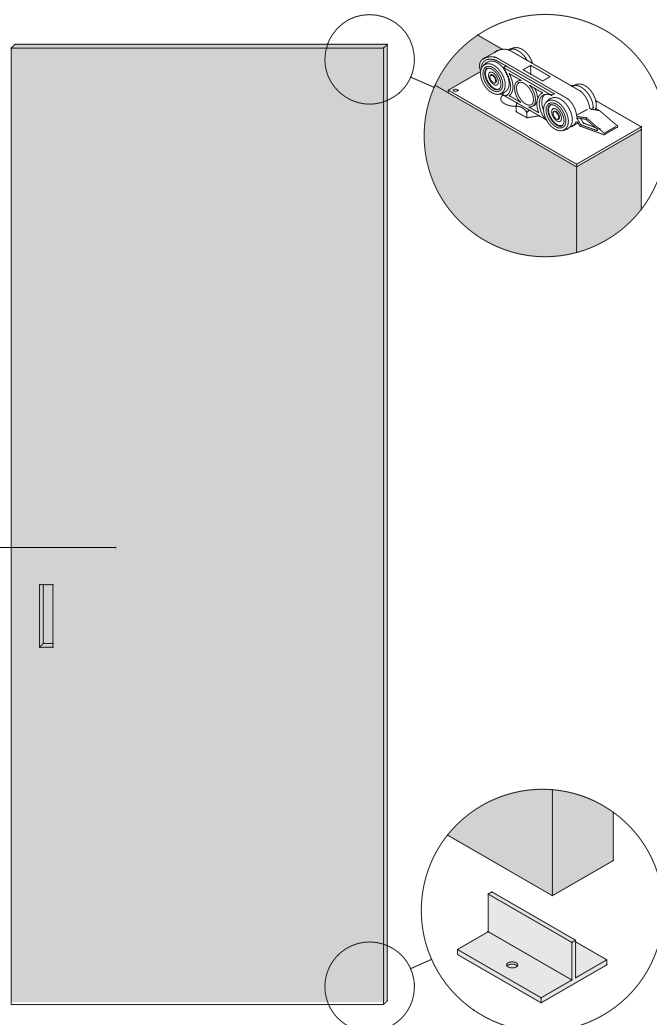

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

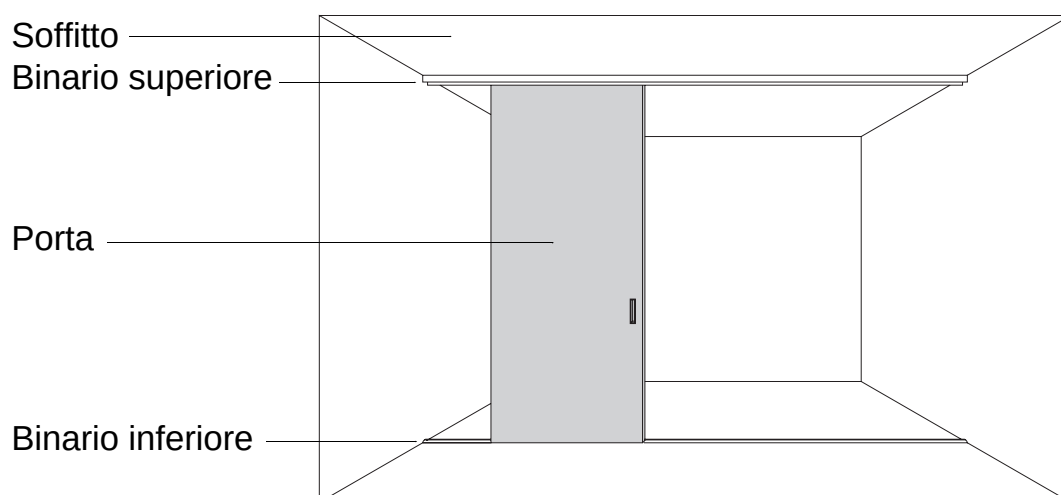

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

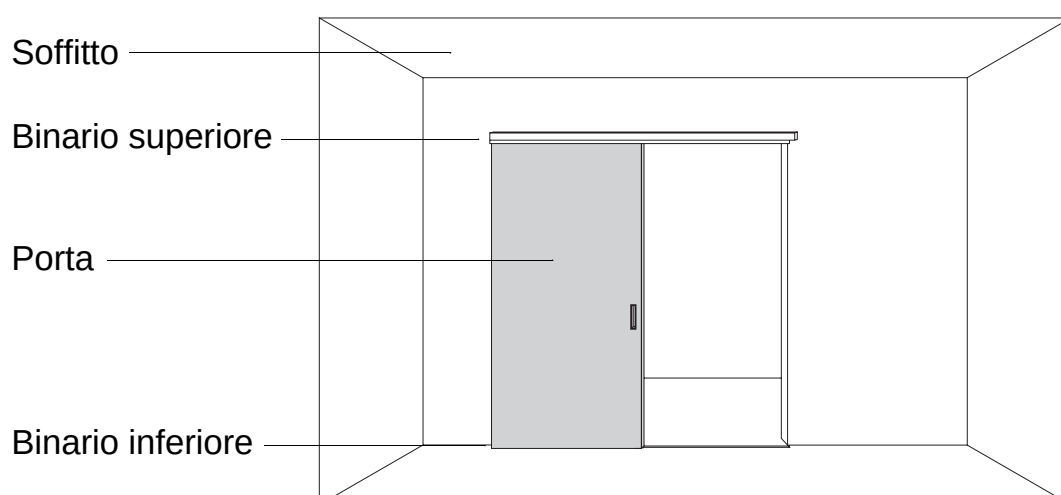


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

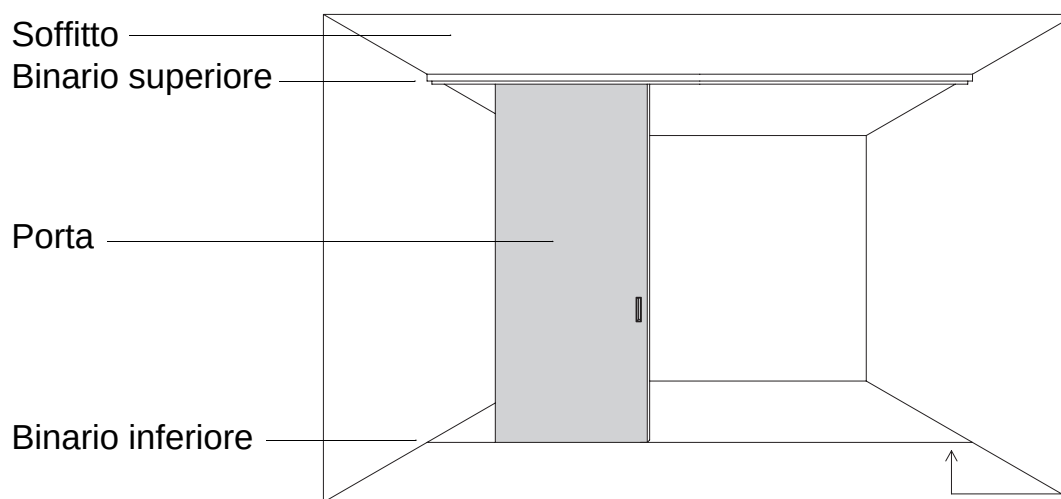


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

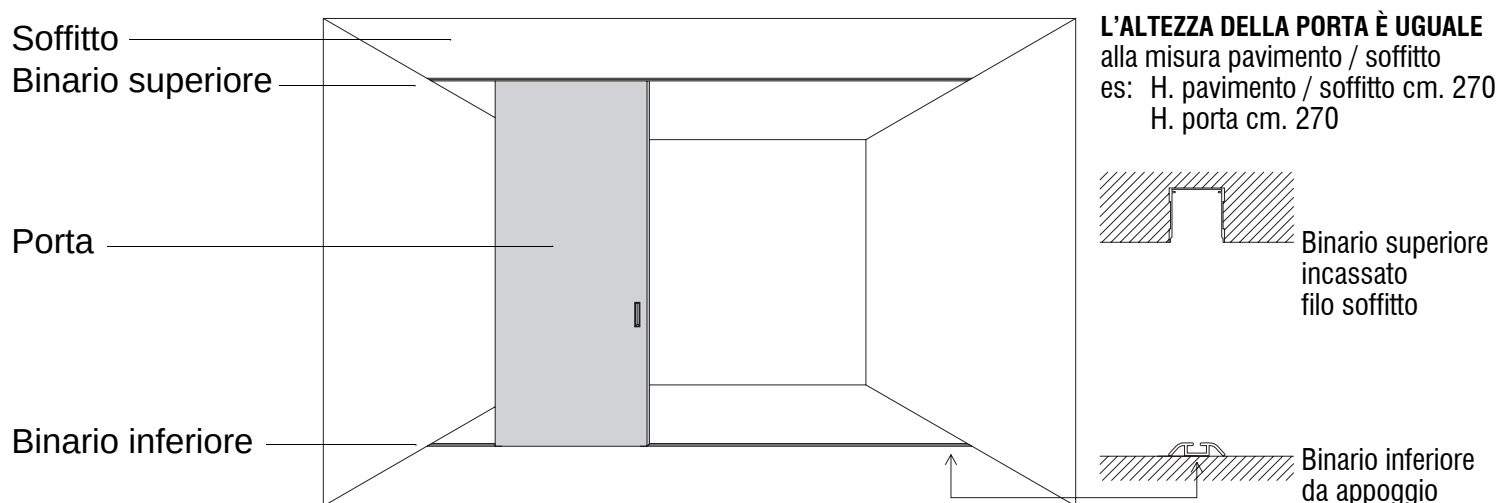


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

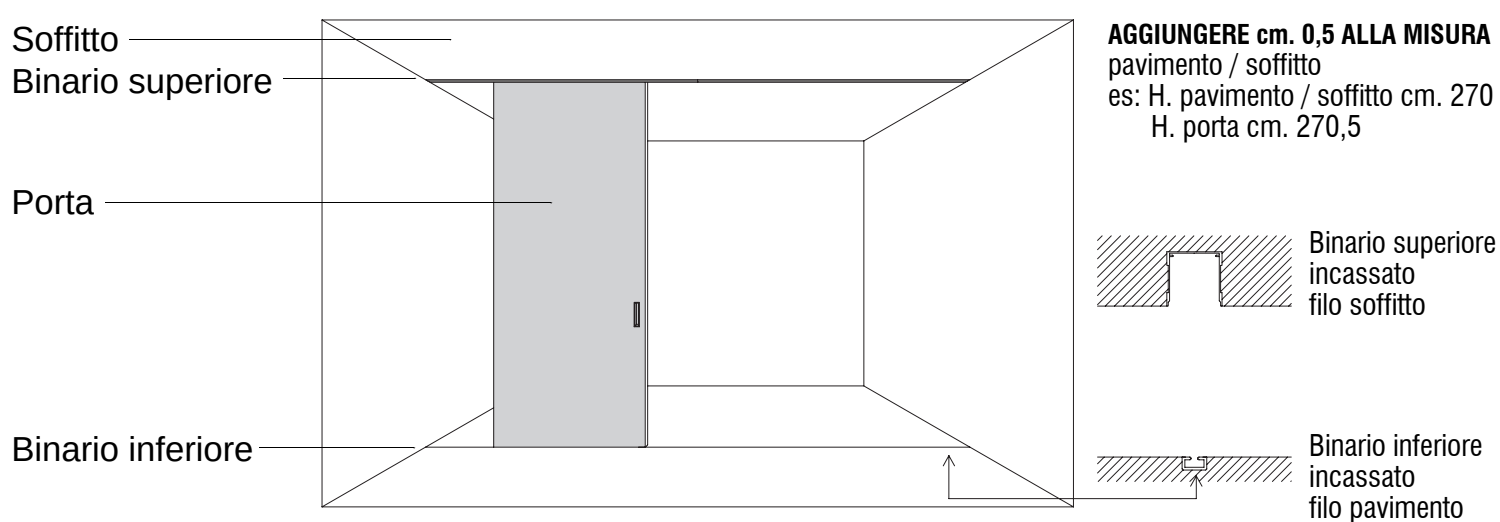

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

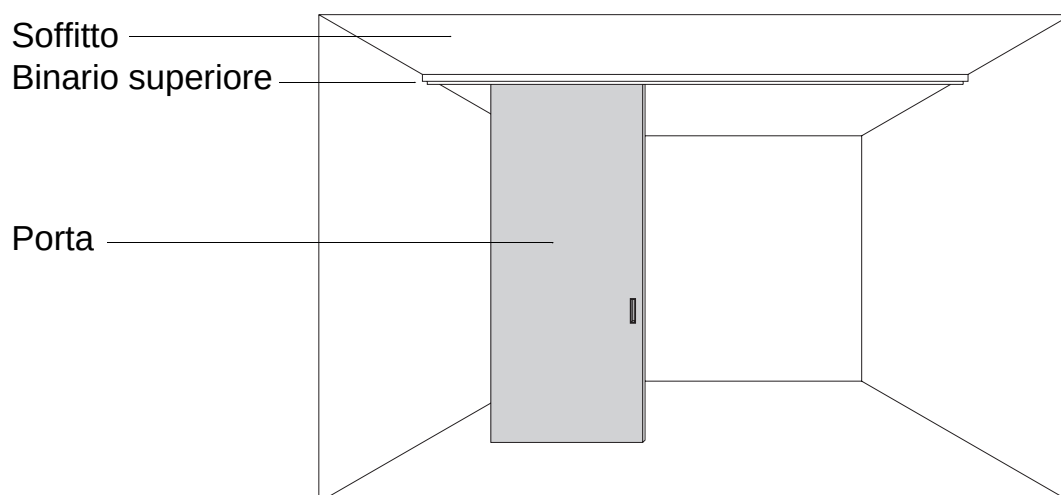

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

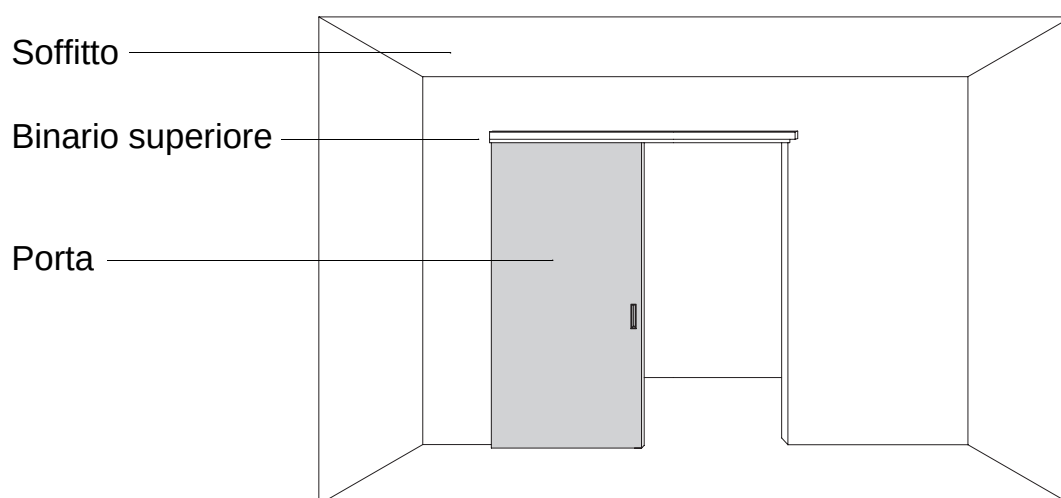


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

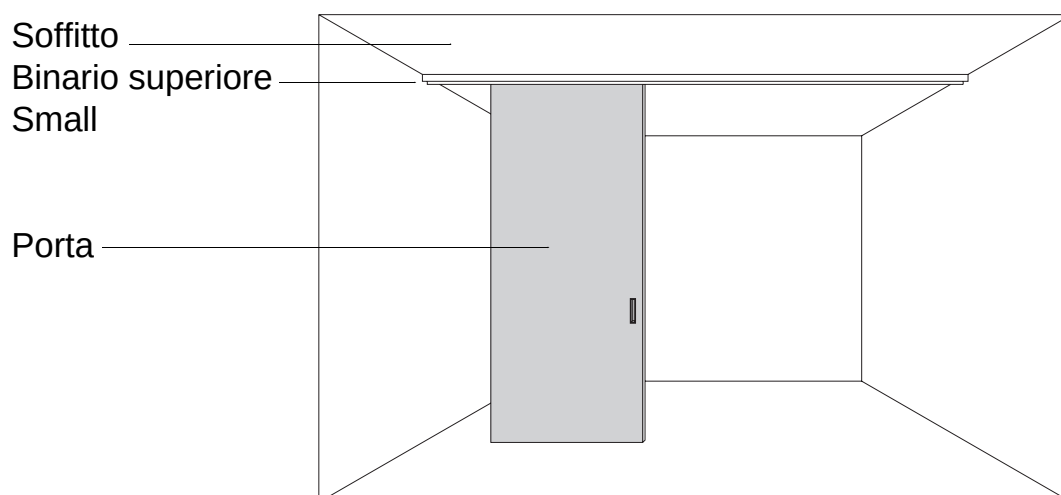

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

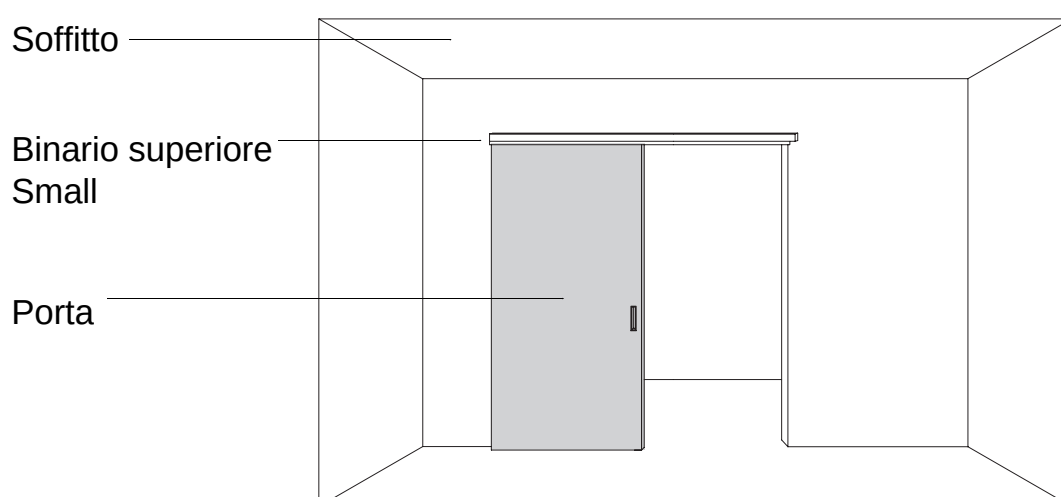


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

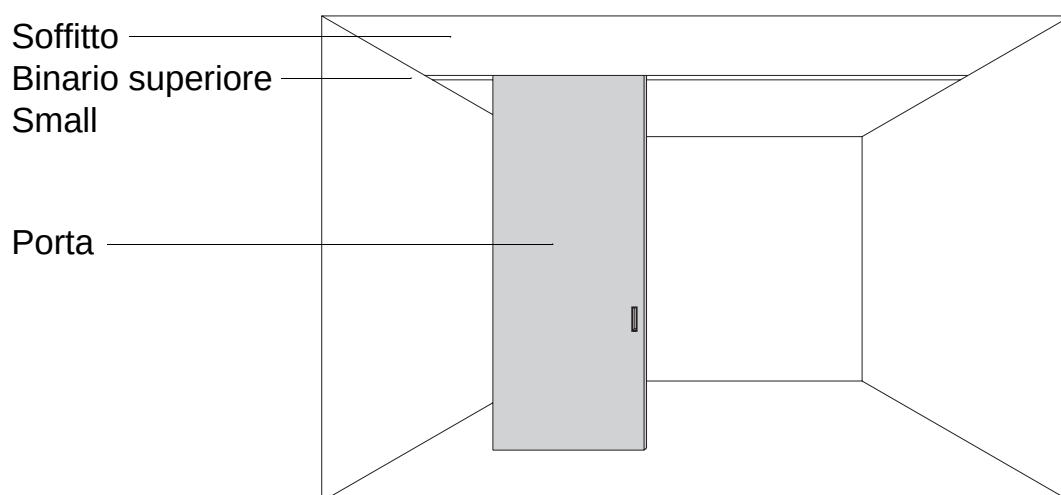

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5



SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L.max. cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

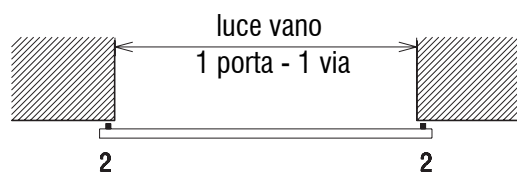


Esempio: larghezza vano cm. 100 + 4 = larghezza porta cm. 104

2

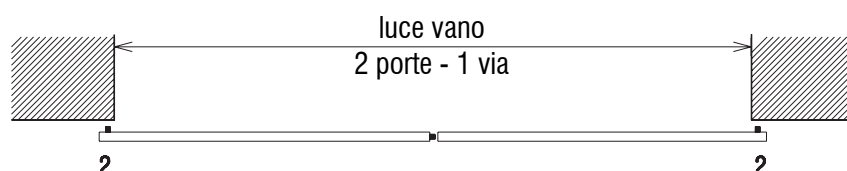


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 102

3

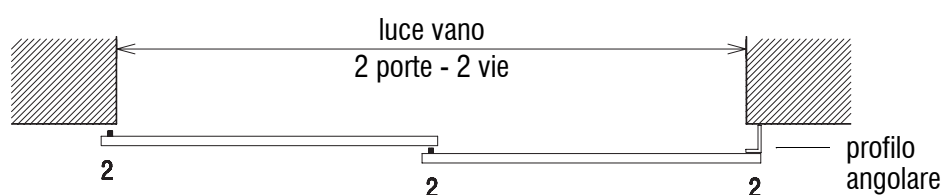


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

4

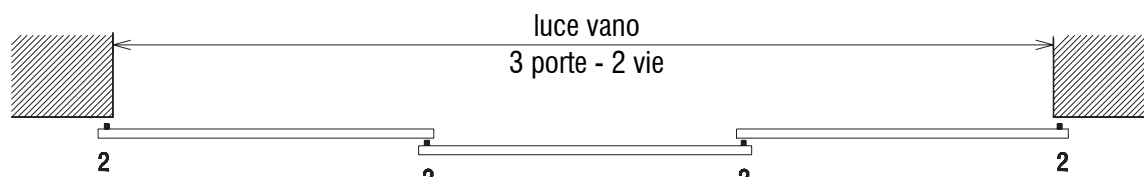


Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7

5

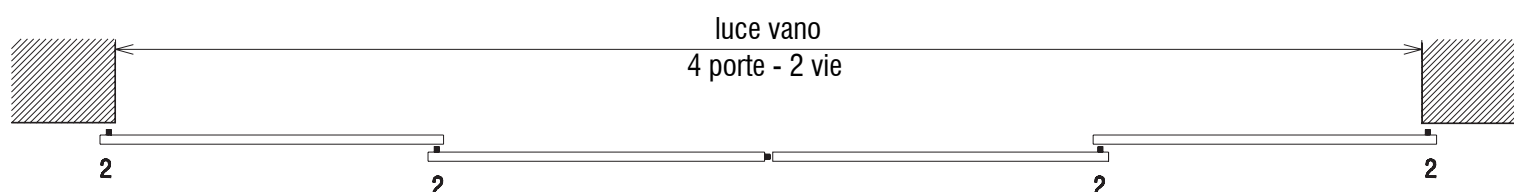


Esempio larghezza vano cm. (400 + 8) / 4 = larghezza porta cm. 102

6

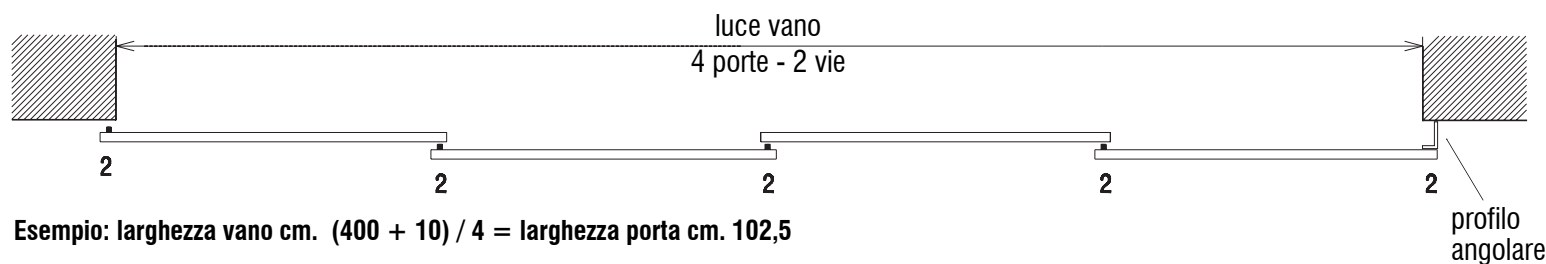

Esempio: larghezza vano cm. (400 + 10) / 4 = larghezza porta cm. 102,5

7

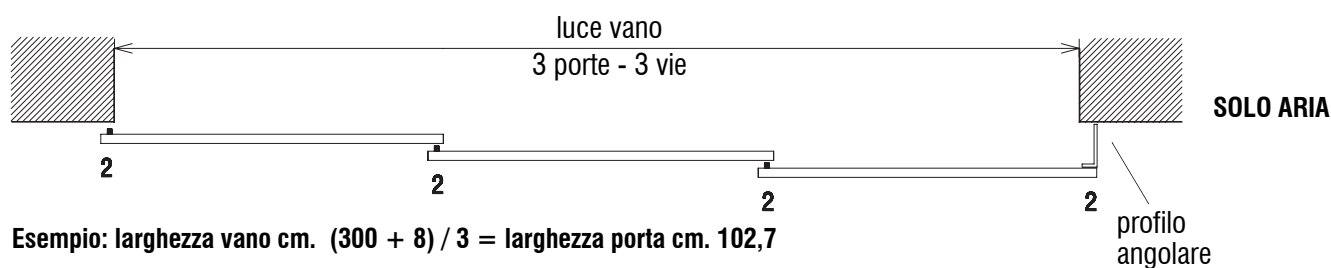

Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L.max. cm. 125).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

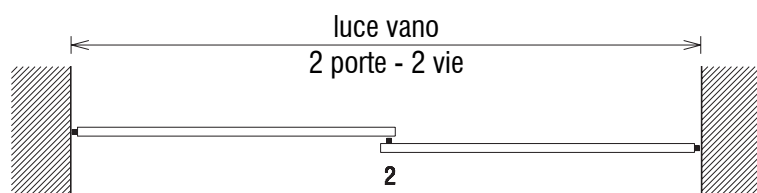


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101

9

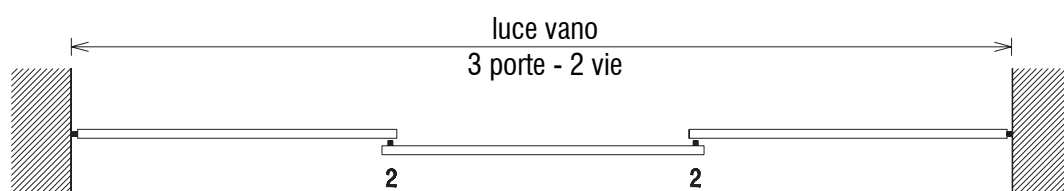


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

10

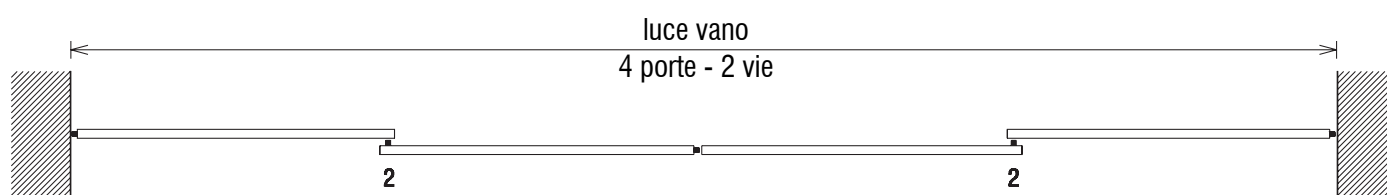


Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101

11

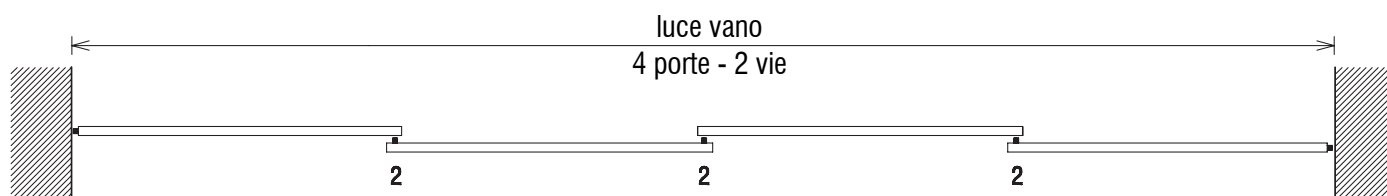

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,5

12


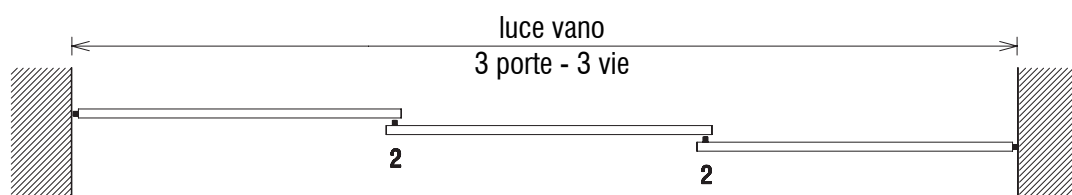


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4


SOLO ARIA

CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVO.

In un progetto che preveda l'abbinamento di porte monofacciali destinate alla chiusura di nicchia o armadio con una porta bifacciale adibita alla chiusura di un passaggio, quest'ultima è realizzata in tamburato con tenditori inglobati, solo in finitura laccato opaco.

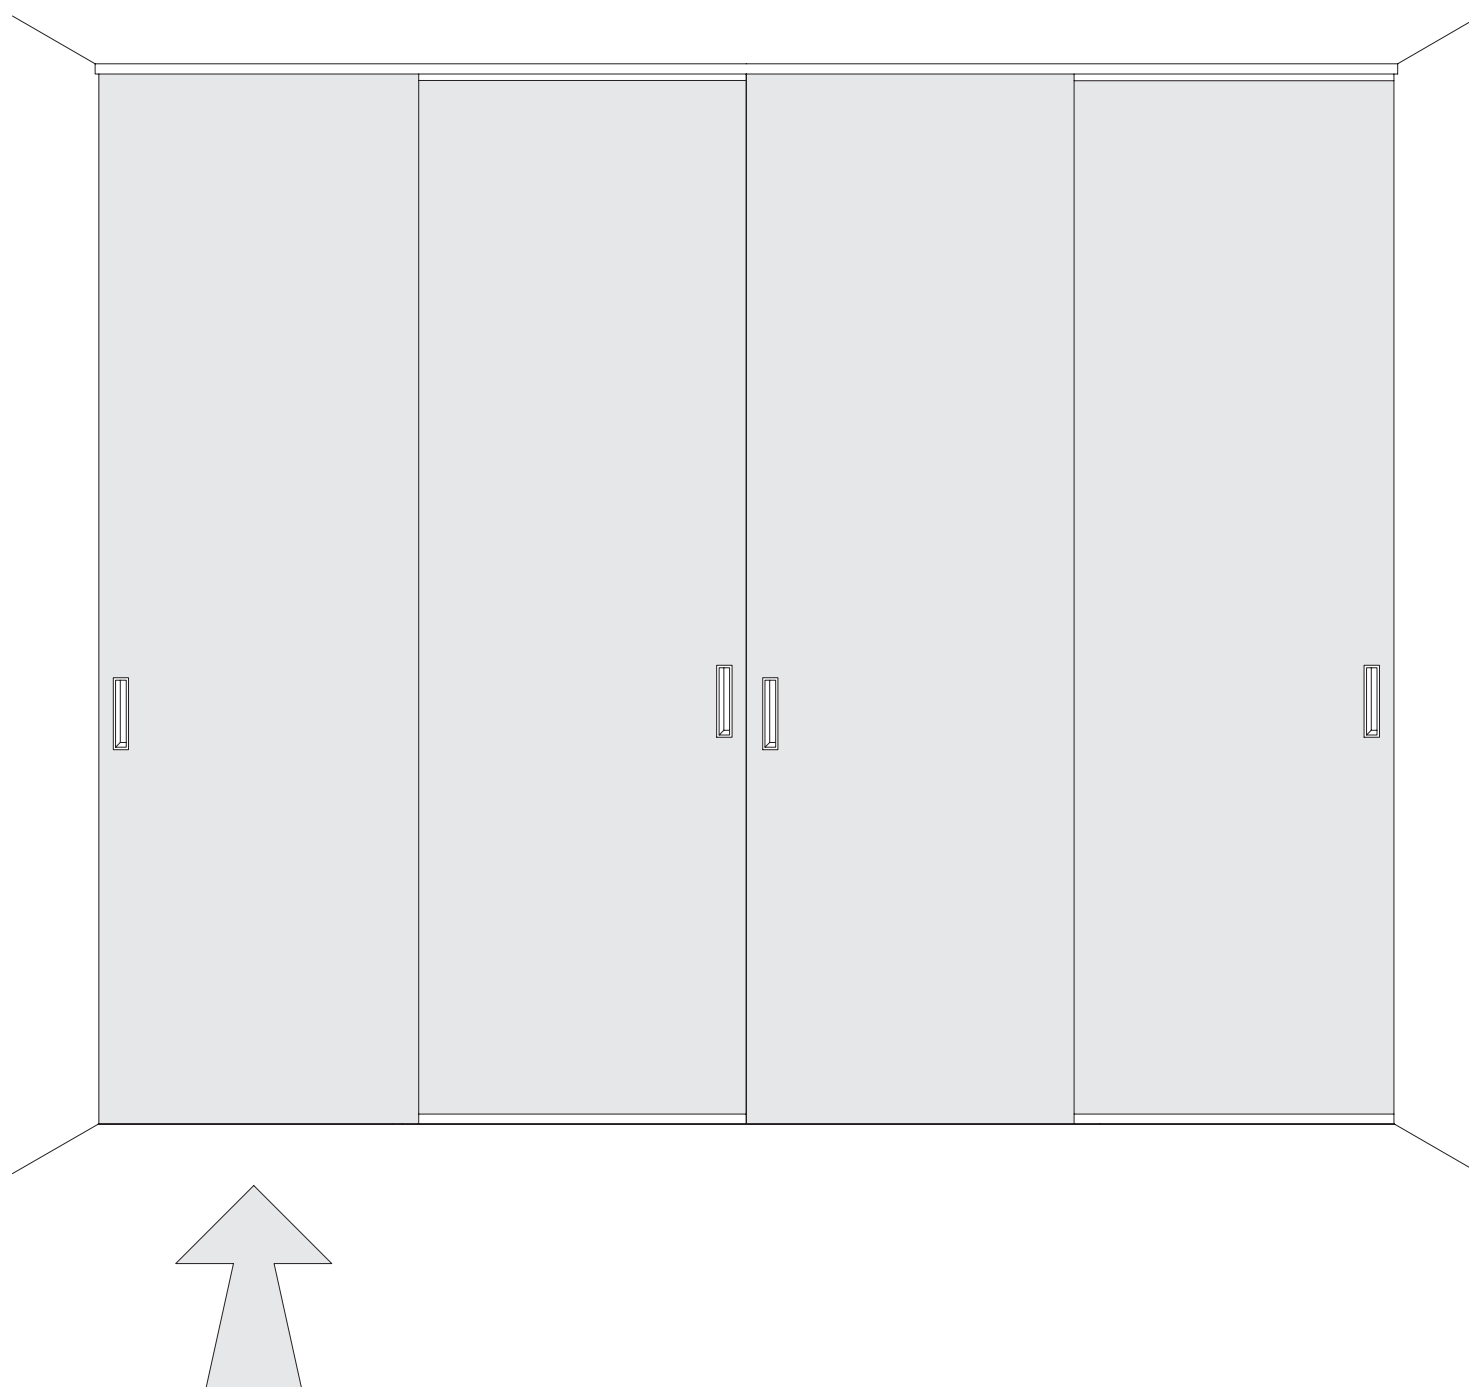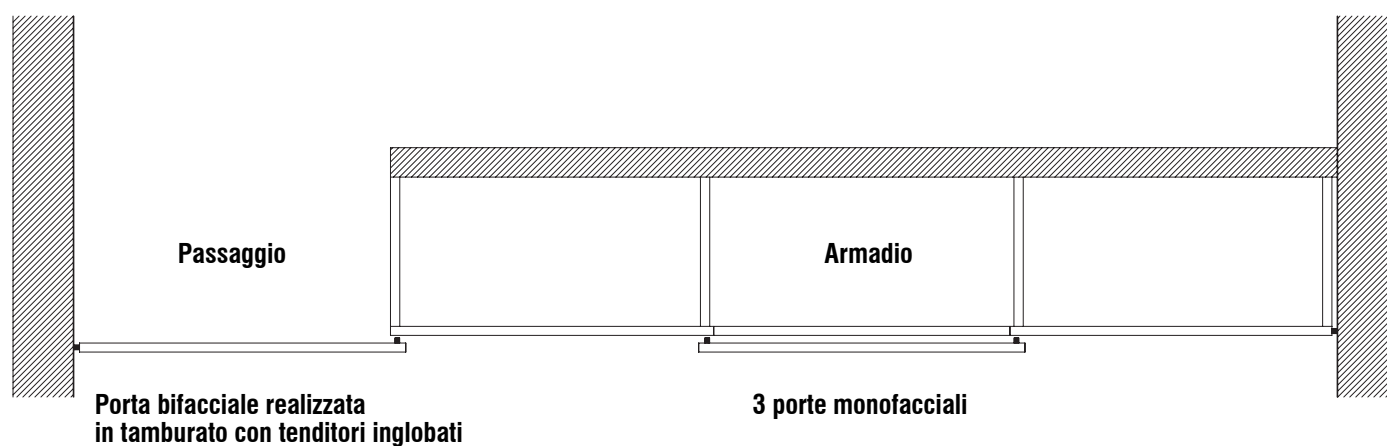

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.


Pannello nobilitato Mantova

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	345	353	363	373
da L. 66 a 85	366	377	390	403
da L. 86 a 105	388	401	417	433
da L. 106 a 125	409	425	444	


Pannello nobilitato bianco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	387	400	415	431
da L. 66 a 85	421	438	459	479
da L. 86 a 105	456	477	502	527
da L. 106 a 125	490	515	545	575



Pannello nobilitato Udine

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	436	454	477	499
da L. 66 a 85	485	510	539	568
da L. 86 a 105	535	565	601	637
da L. 106 a 125	584	620	663	706


Pannello nobilitato Torino

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	436	454	477	499
da L. 66 a 85	485	510	539	568
da L. 86 a 105	535	565	601	637
da L. 106 a 125	584	620	663	

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.



SOLO FLOOR

Pannello laccato opaco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	708	759	819	880
da L. 66 a 85	842	907	986	1.066
da L. 86 a 105	975	1.056	1.154	1.252
da L. 106 a 125	1.008	1.205	1.321	1.438



SOLO FLOOR

Pannello nobilitato bianco con specchio


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	624	665	714
da L. 66 a 85	732	785	849
da L. 86 a 105	839	905	984



SOLO FLOOR

Pannello laccato opaco con specchio


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 65	848	915	995
da L. 66 a 85	1.024	1.111	1.216
da L. 86 a 105	1.201	1.308	1.437




Pannello laccato opaco con cornice in legno decorativa applicata solo sul lato a vista, proporzionata alle dimensioni della porta
Usare binari 2 VIE o 3 VIE 34

	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
da L. 86 a 105	1.304	1.412
da L. 106 a 125	1.481	1.608


L'uso della maniglia è consigliato.

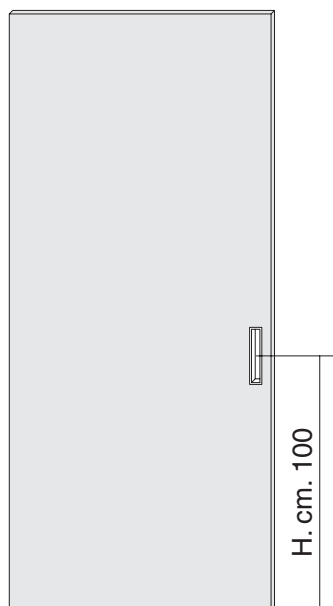


Maniglia
ad incasso
H. cm. 10 x 2




Maniglia
ad incasso
H. cm. 14 x 3,3



Maniglia
ad incasso
da H. cm. 20 a
H. 60 x 3,3



Maniglia
ad incasso
da H. cm. 61 a
H. 140 x 3,3




Laccato grigio	28	30	57	100
Laccato	31	33	72	120
Cromato per specchio	45			


Maniglia
OPEN
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia
CLOSED
ad incasso
H. cm. 11 x 4




Maniglia
ad incasso
a scomparsa
H. cm. 8,5 x 4,5




Laccato grigio	30	90		
Laccato	33	93	110	

Maniglia
ad incasso
H. cm. 14,5 x 4,5




Maniglia
ad incasso
H. cm. 19 x 5




Laccato grigio	61	70		
Laccato	66	79		

L'uso della maniglia è consigliato.

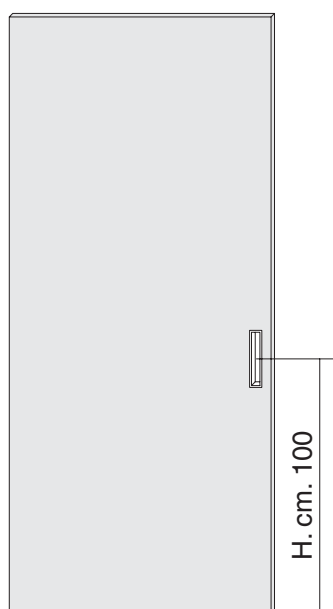


Maniglia ad archetto

H. cm. 12,8 x 3



Maniglia ALA


H. cm. 10



Anodizzato naturale - laccato grigio	18	47	
Laccato	25	54	

Maniglia ad incasso
con leva

H. cm. 16 x 2,5




Maniglia ad incasso
nello spessore

H. cm. 8 x 1,5



Laccato grigio	70		
Laccato		30	

In caso di porte scorrevoli montate all'interno di una nicchia, non è possibile applicare le maniglie sporgenti, le maniglie ad incasso nello spessore ed i maniglioni.

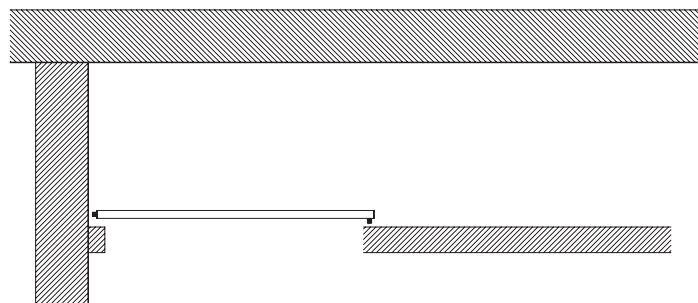


L'uso dei maniglioni è consigliato.


I maniglioni possono essere montati sulla porta singoli o in coppia.

I maniglioni Gamma, Omega e Sigma, in caso di due o più porte che scorrono l'una davanti all'altra, non permettono la totale sovrapposizione delle porte.


Il maniglione Gamma, di spessore superiore a cm. 2,5, presenta una riduzione di spessore nella parte superiore.



Maniglione ALFA
H. PORTA




Maniglione GAMMA
H. PORTA




ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio	130	100
Laccato	160	130

Maniglione BETA
H. PORTA




Maniglione OMEGA
H. PORTA




ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio	130	100
Laccato	160	130

Maniglione SIGMA
H. PORTA
con maniglia ALA



Maniglione SIGMA
H. PORTA

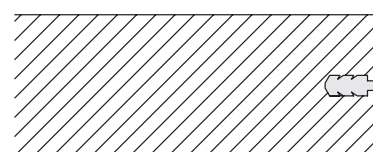


ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio	127	80
Laccato	164	110


Con tappi in plastica.

Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA




2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	40	43
Laccato	al ML.	75	79

Attacco superiore per binario a parete

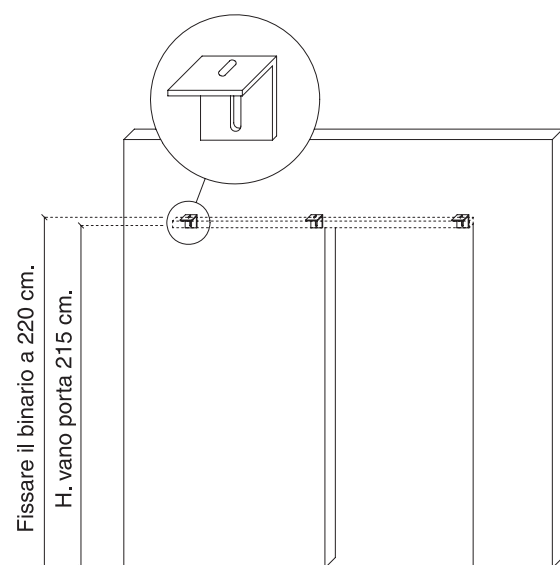

Attacco per binario
a 1 VIA




Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6


ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36

Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta. (L. max. cm. 500)

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA




2 VIE


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Laccato	al ML.	92	98

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



1 VIA



2 VIE

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	al ML.	57	61
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43	

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 125 (apertura e chiusura)



cad.	70
-------------	-----------

Le porte scorrevoli ARIA con binari a soffitto e a parete necessitano di un apposito kit di carrelli.




Kit carrelli **110**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

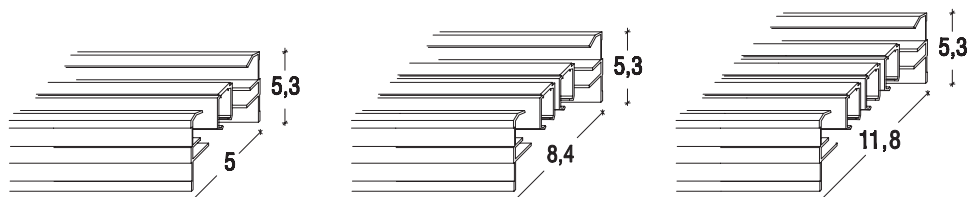


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

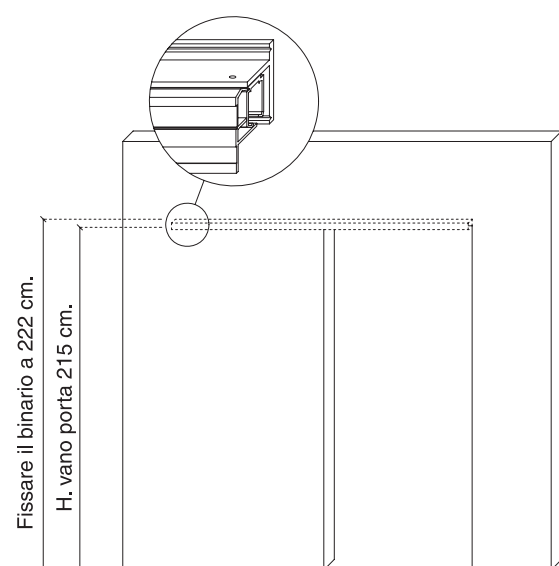

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo	al ML. 21
Laccato	al ML.	179	Laccato	al ML. 36
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43		


Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 85

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 86 a L. cm. 125




Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

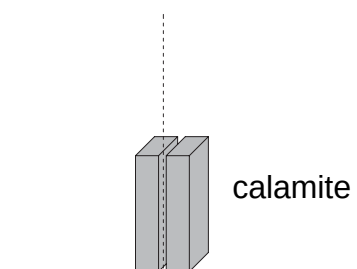

190

140

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli

110

Con tappi in plastica.

Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).


Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.





ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

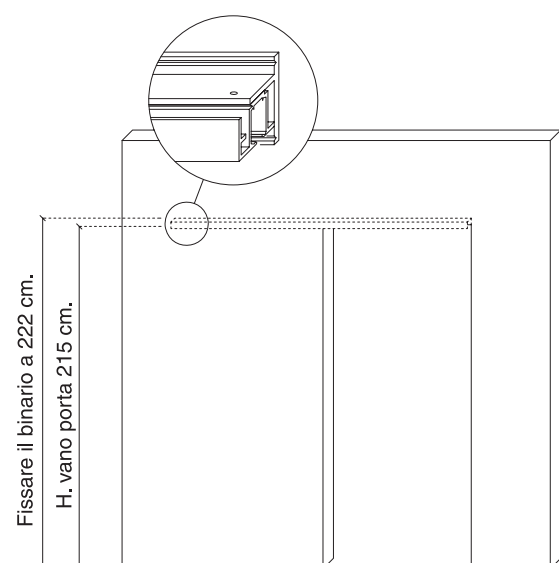

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO

		1 VIA		
Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML. 21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML. 36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327


Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 85

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 86 a L. cm. 125



Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

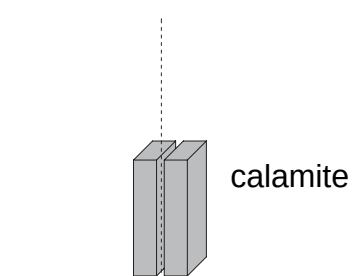


190

140

PROFILO DI COMPENSAZIONE H. PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore della porta.

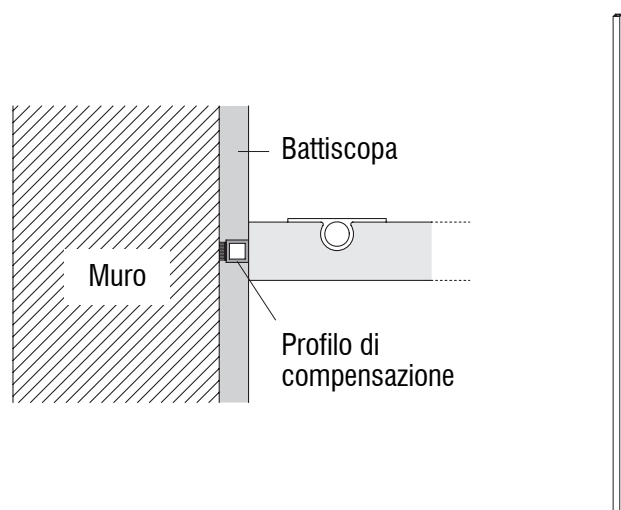


ALLUMINIO		cm. 1
Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Il profilo di compensazione applicato sullo spessore della porta funge da maniglia in caso di porte con scorrimento interno parete. È necessario applicare il profilo di compensazione sui maniglioni esterni ALFA, GAMMA e SIGMA in caso di porte con scorrimento interno parete.

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sulla porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

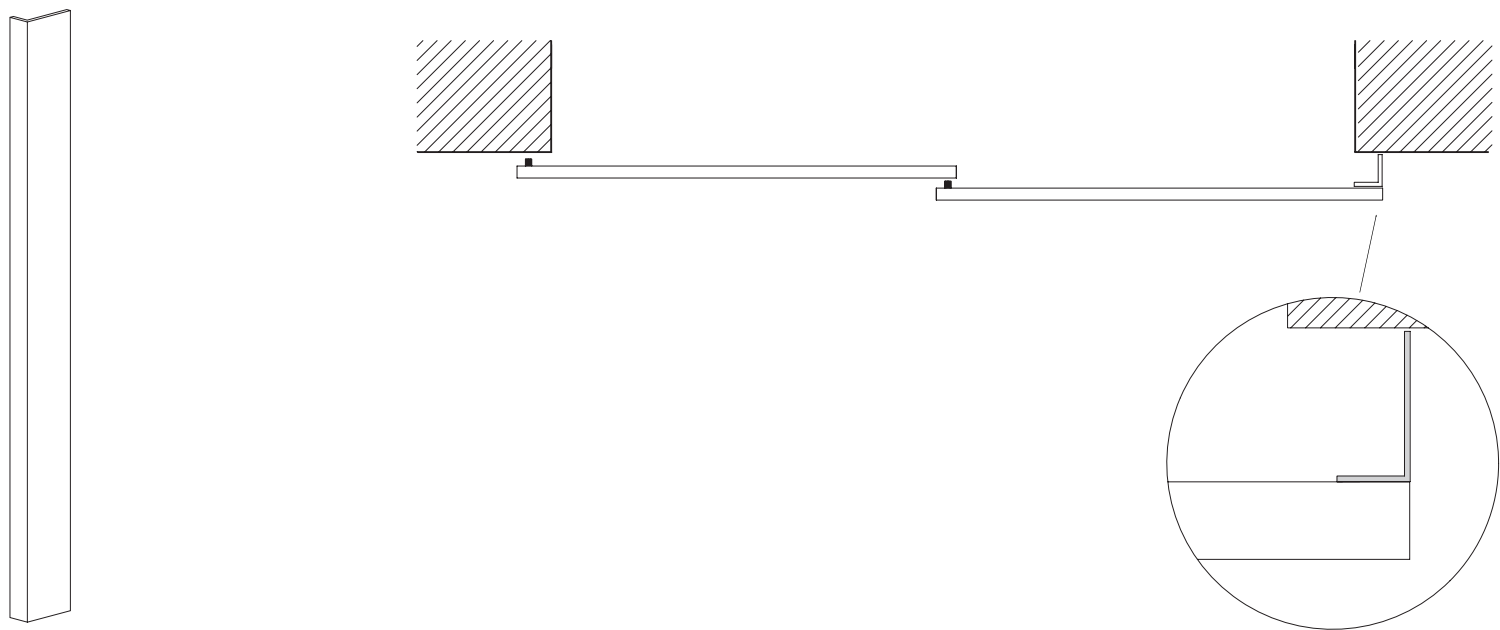

ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa non asportabili, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.

IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.


Battute laterali in legno da fissare a parete.
L. cm. 2,9 a 15,5
Sp. cm 1 - 1,2 - 1,5.

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessarie in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.

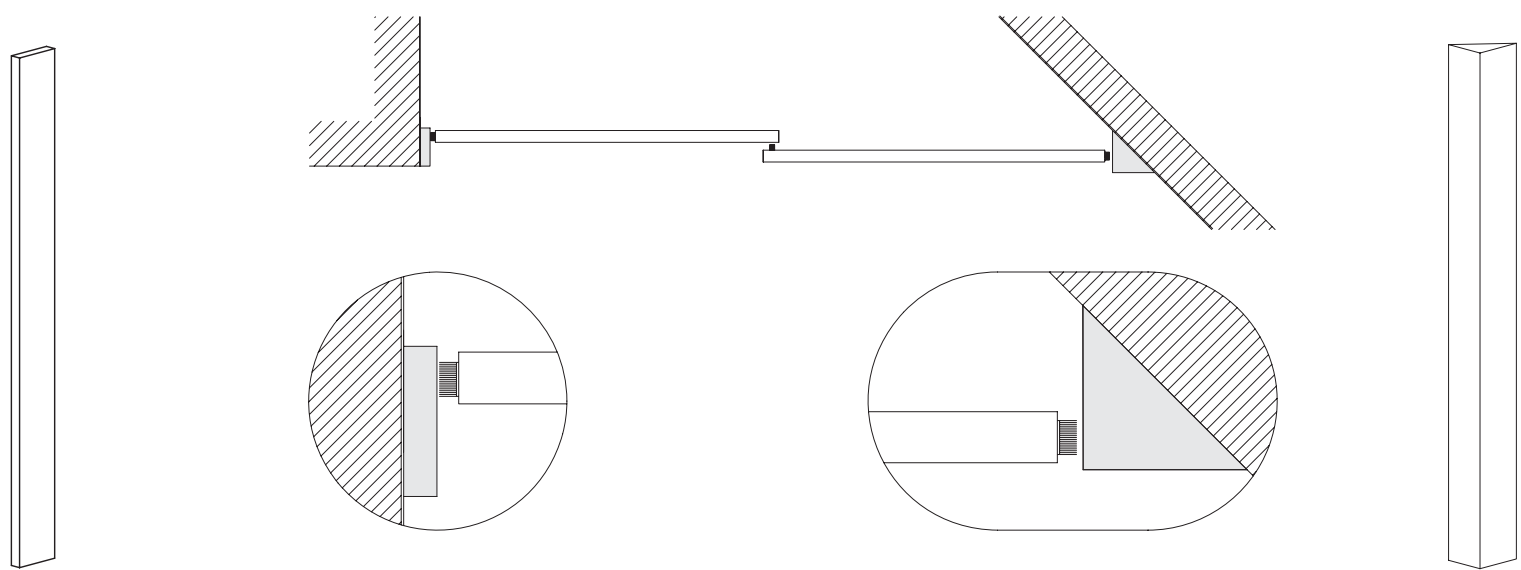

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.
spessore cm. 2,5 / 3,5

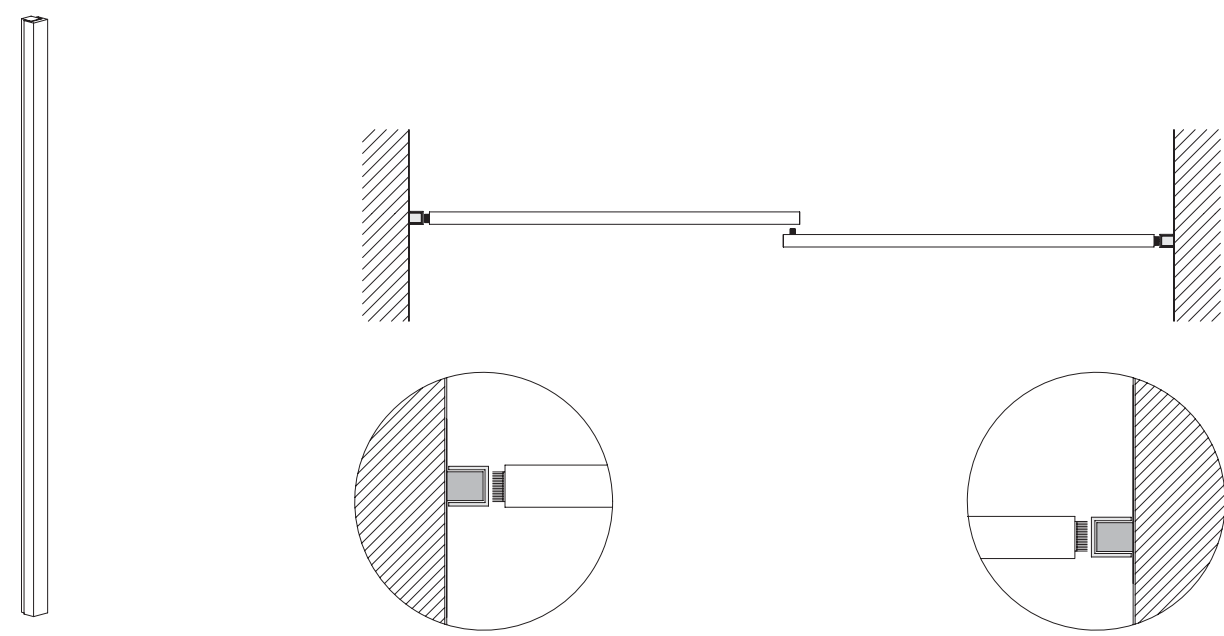


cm. 2

ALLUMINIO			
Anodizzato naturale	cad.	190	
Laccato	cad.	230	

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo, si rende necessario nel caso in cui si voglia applicare la serratura sulla porta. In tal caso la battuta sarà dotata di gaccia.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

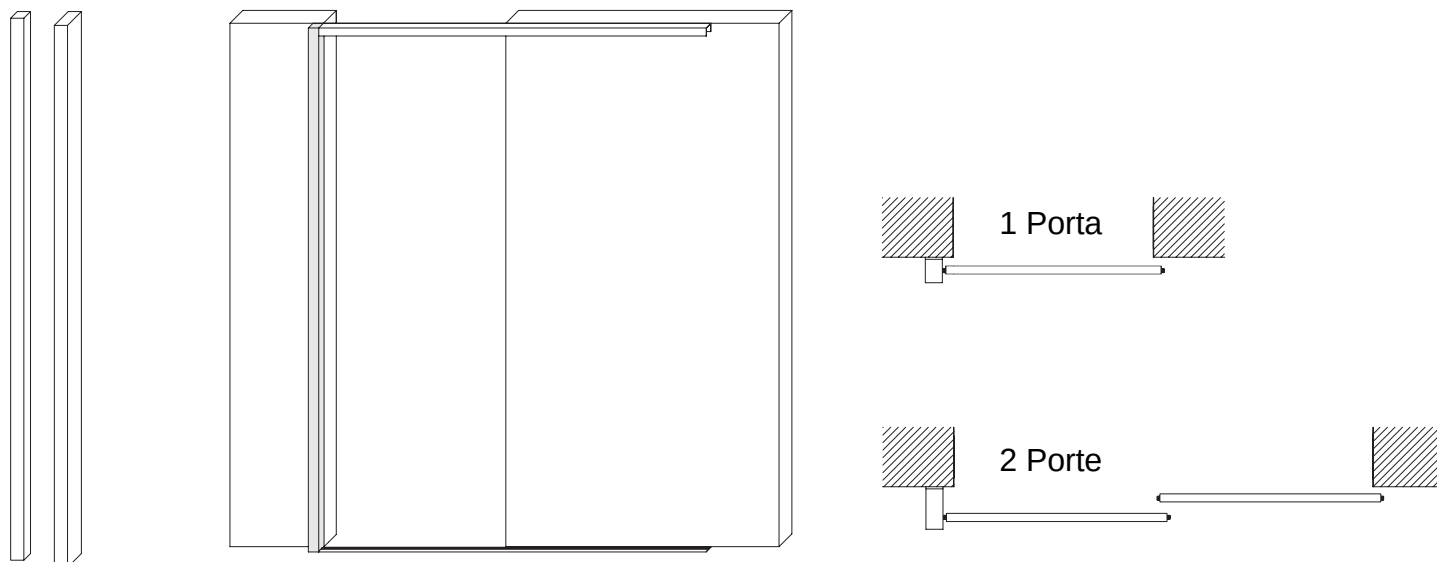
ALLUMINIO

Battuta 6 x 4 - 1 Porta


Battuta 12 x 4 - 2 Porte

Anodizzato naturale
302
376
Laccato
346
421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300


spessore cm. 2,5

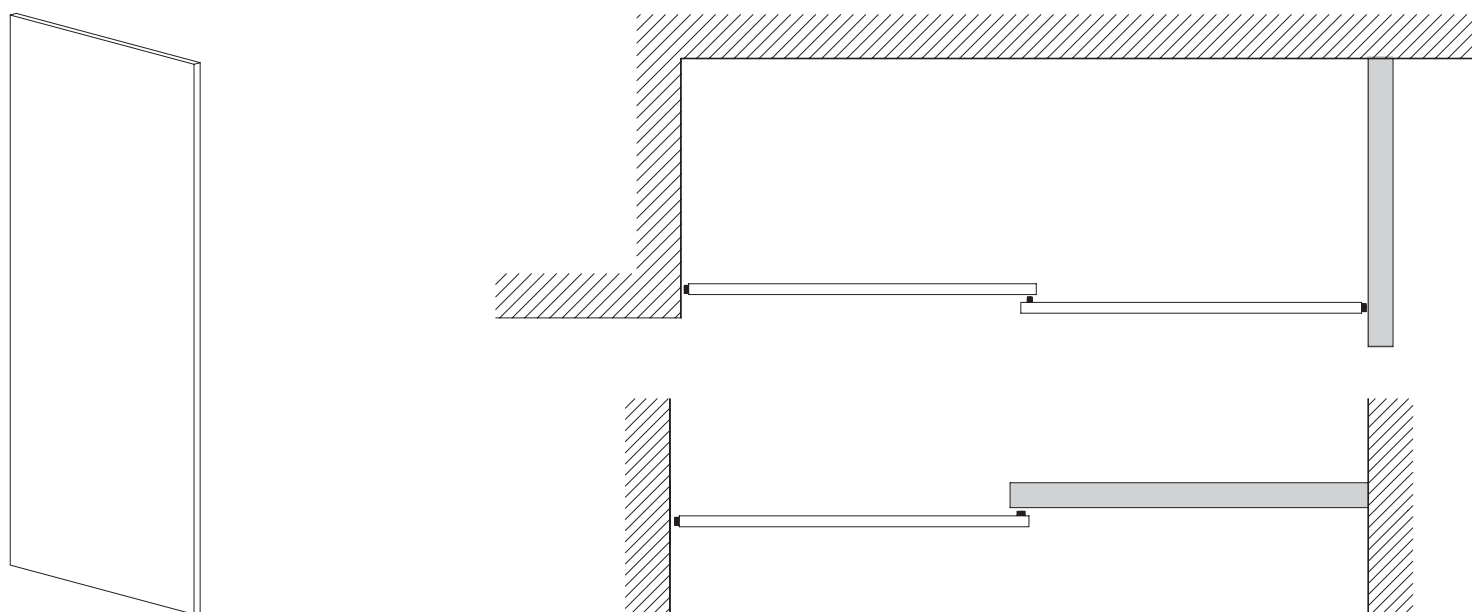
Nobilitato Mantova
al MQ.
70
Nobilitato bianco
al MQ.
100
Laccato opaco
al MQ.
330

LE PORTE SCORREVOLI POSSONO ESSERE ADATTATE ALLE MANSARDE CON SOFFITTO INCLINATO

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A**: cm. 20

1

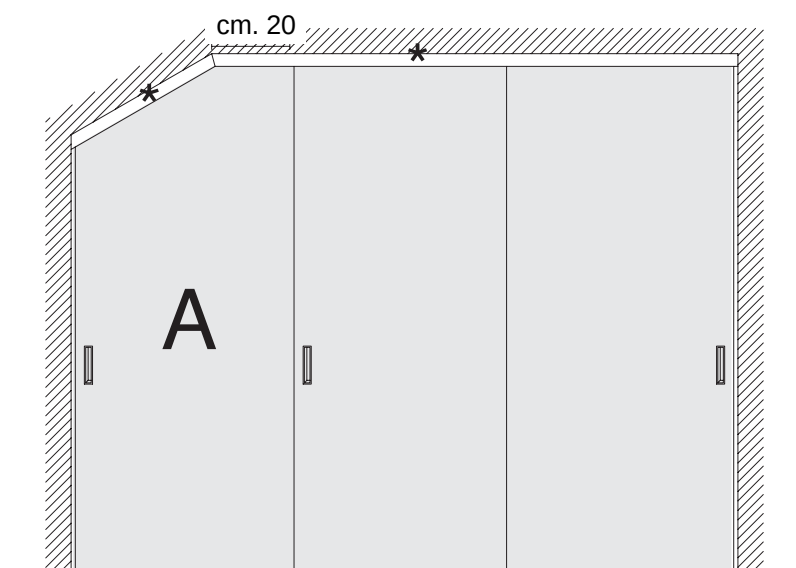

* Binari superiori con taglio fuori squadra




1


Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio.

Misura minima per l'inserimento della carrucola sulla porta **A** cm. 20

2

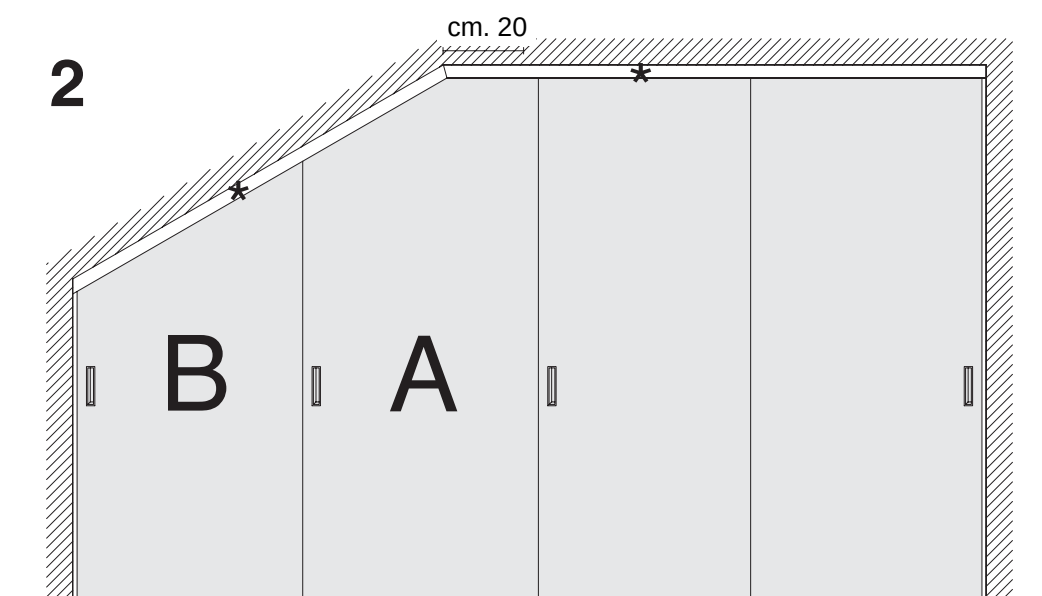


* Binari superiori con taglio fuori squadra

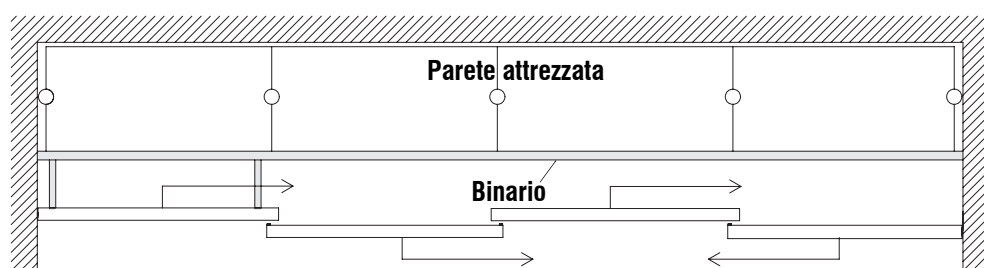



2

Porte scorrevoli adibite alla chiusura di cabine armadio o di pareti attrezzate, in quanto l'inclinazione del tetto sviluppa una porta con il lato superiore totalmente inclinato (B). Per consentirne lo scorrimento, la porta B viene dotata di uno o due supporti fissati posteriormente che scorrono su un binario fissato sul frontale dei ripiani della parete attrezzata interna.

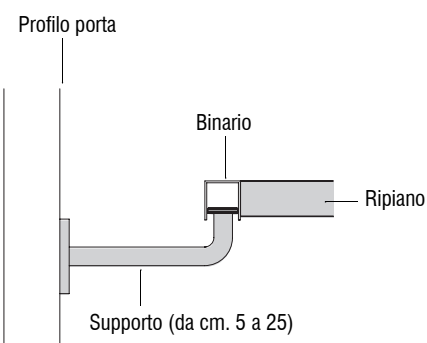

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla fascia prezzi di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Disponibile solo in finitura nobilitato, laccato opaco.

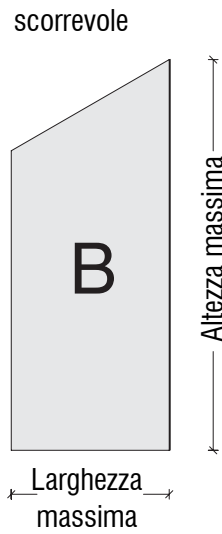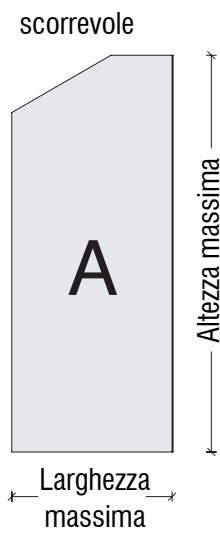


Taglio

80

Taglio

80

Binario in alluminio da applicare sul frontale dei ripiani (per porta B) cm. 2,5 x 2,5




Alluminio anodizzato naturale

al ML.

34

Supporto da fissare alla porta B cm. 25 da adattare sul posto, per cabina armadio I TUBI

Supporto da fissare alla porta B per strutture armadio



Alluminio anodizzato naturale


cad.

70


cad.

90


FLOOR

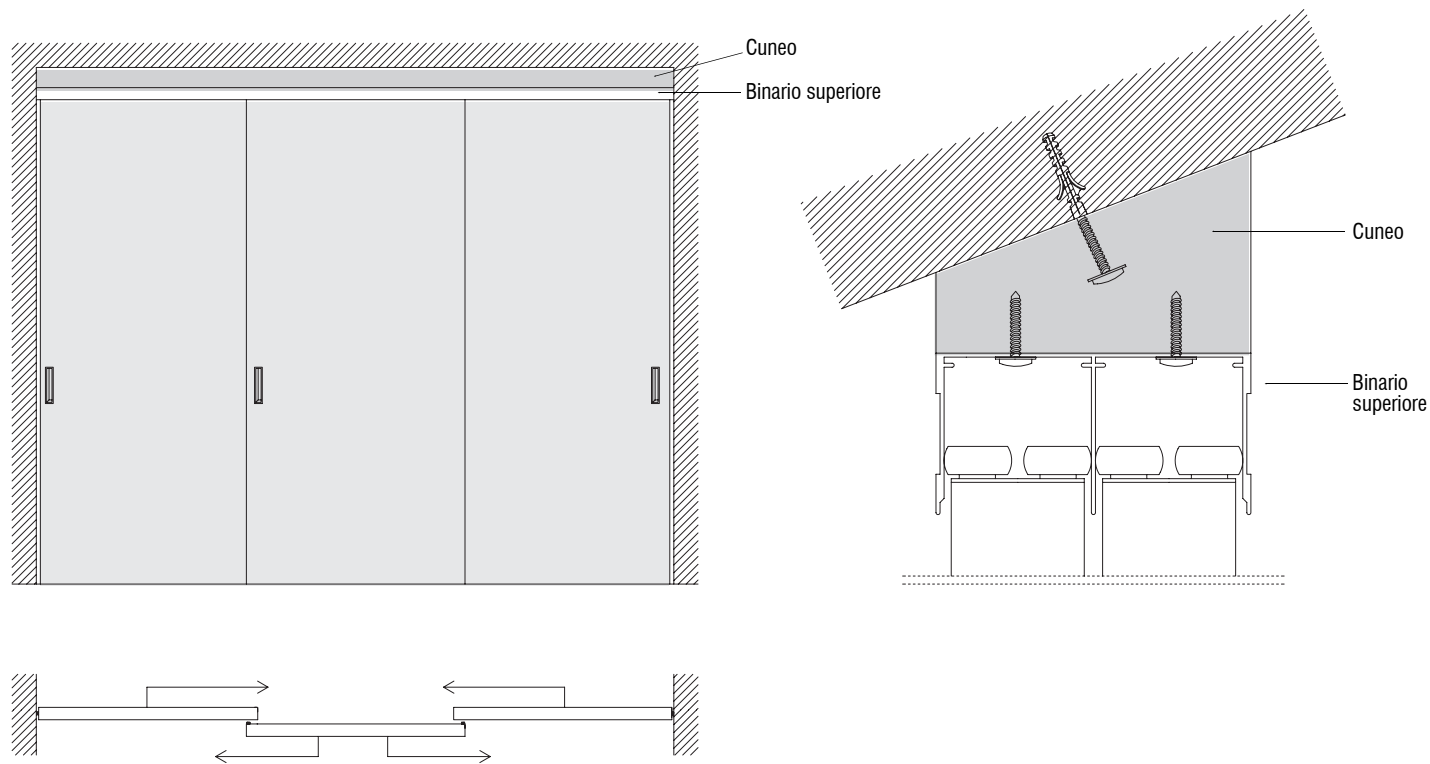

ARIA

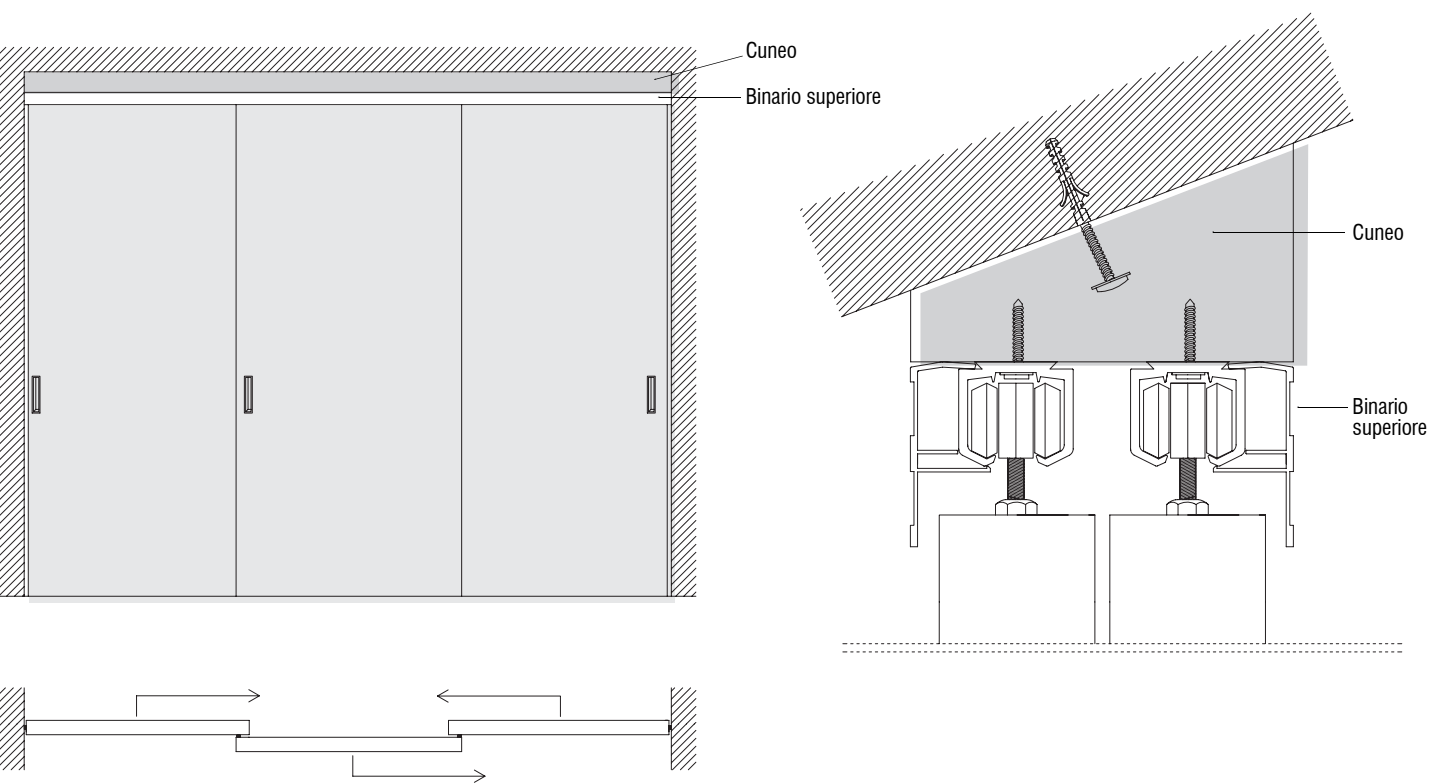

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco

al ML.


70

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

FLOOR

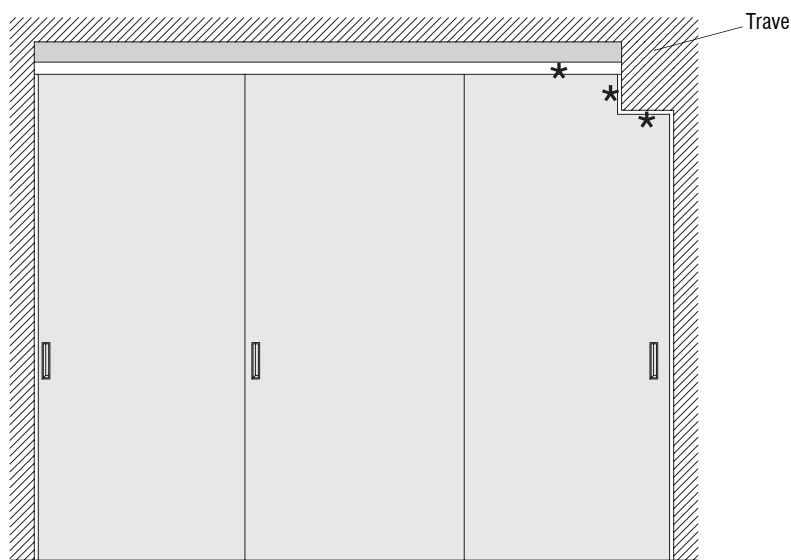

* Binari superiori con taglio fuori squadra



Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla fascia prezzi di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Disponibile solo in finitura nobilitato, laccato opaco.



Taglio	155
--------	-----

Le porte soffietto sono realizzate con un pannello in legno, con misure a richiesta.



Le porte soffietto prevedono un binario superiore fissato a soffitto nel quale è inserito un carrello che consente l'impacchettamento delle due porte.

La presenza sul retro delle porte di due tenditori ne vincola l'uso per la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie.

In caso di composizioni con più porte soffietto, le larghezze possono variare fra di loro, a due a due.


È possibile alternare porte EASY 26 con porte UNI MUST 26 in una stessa composizione.

Sezione EASY 26

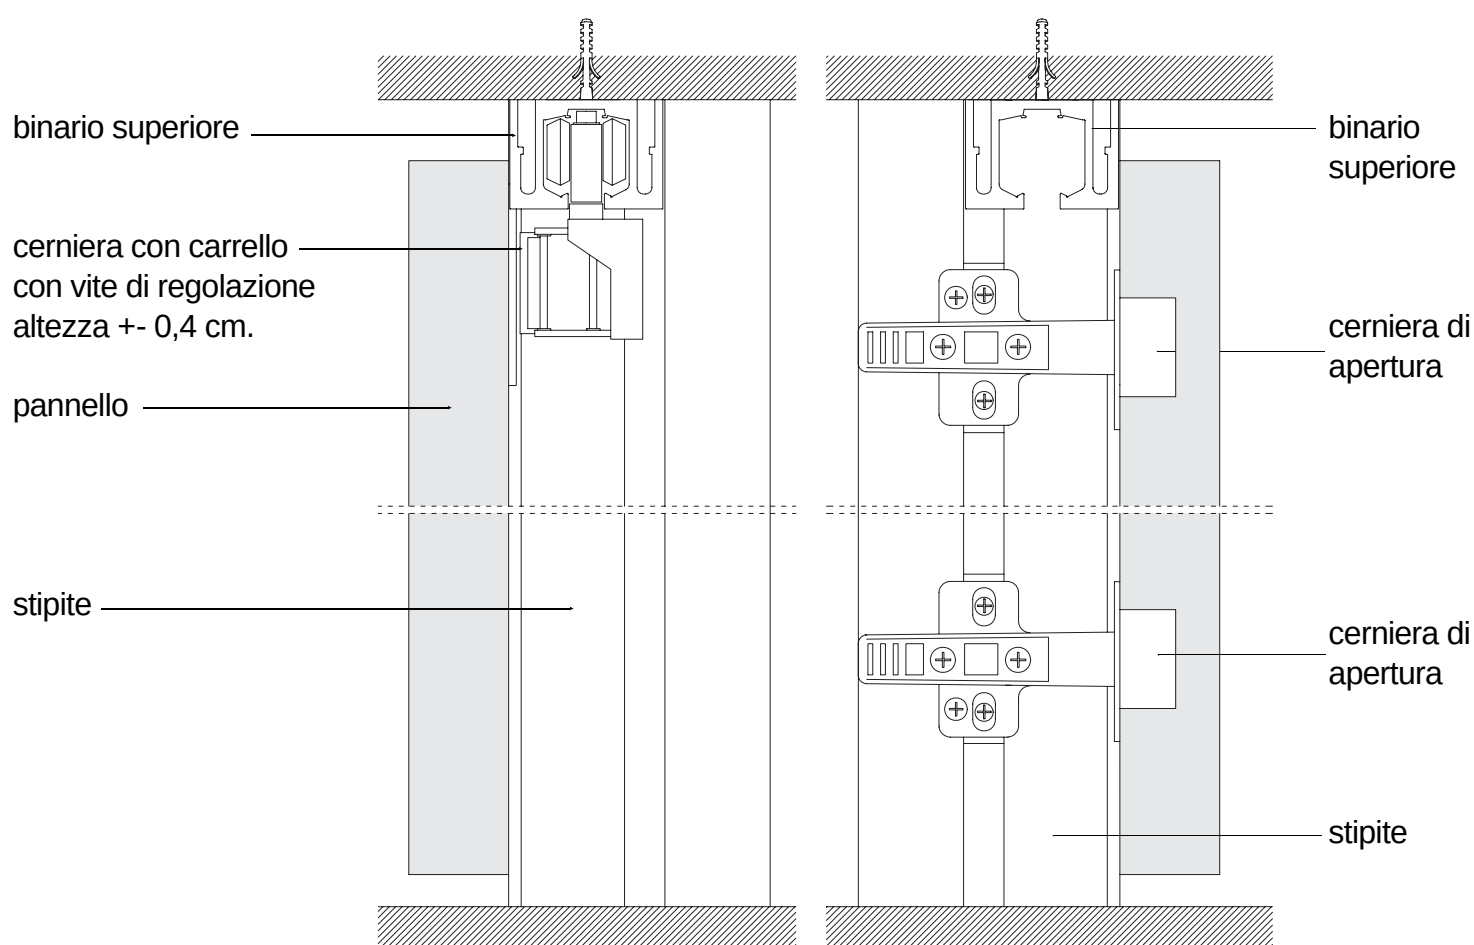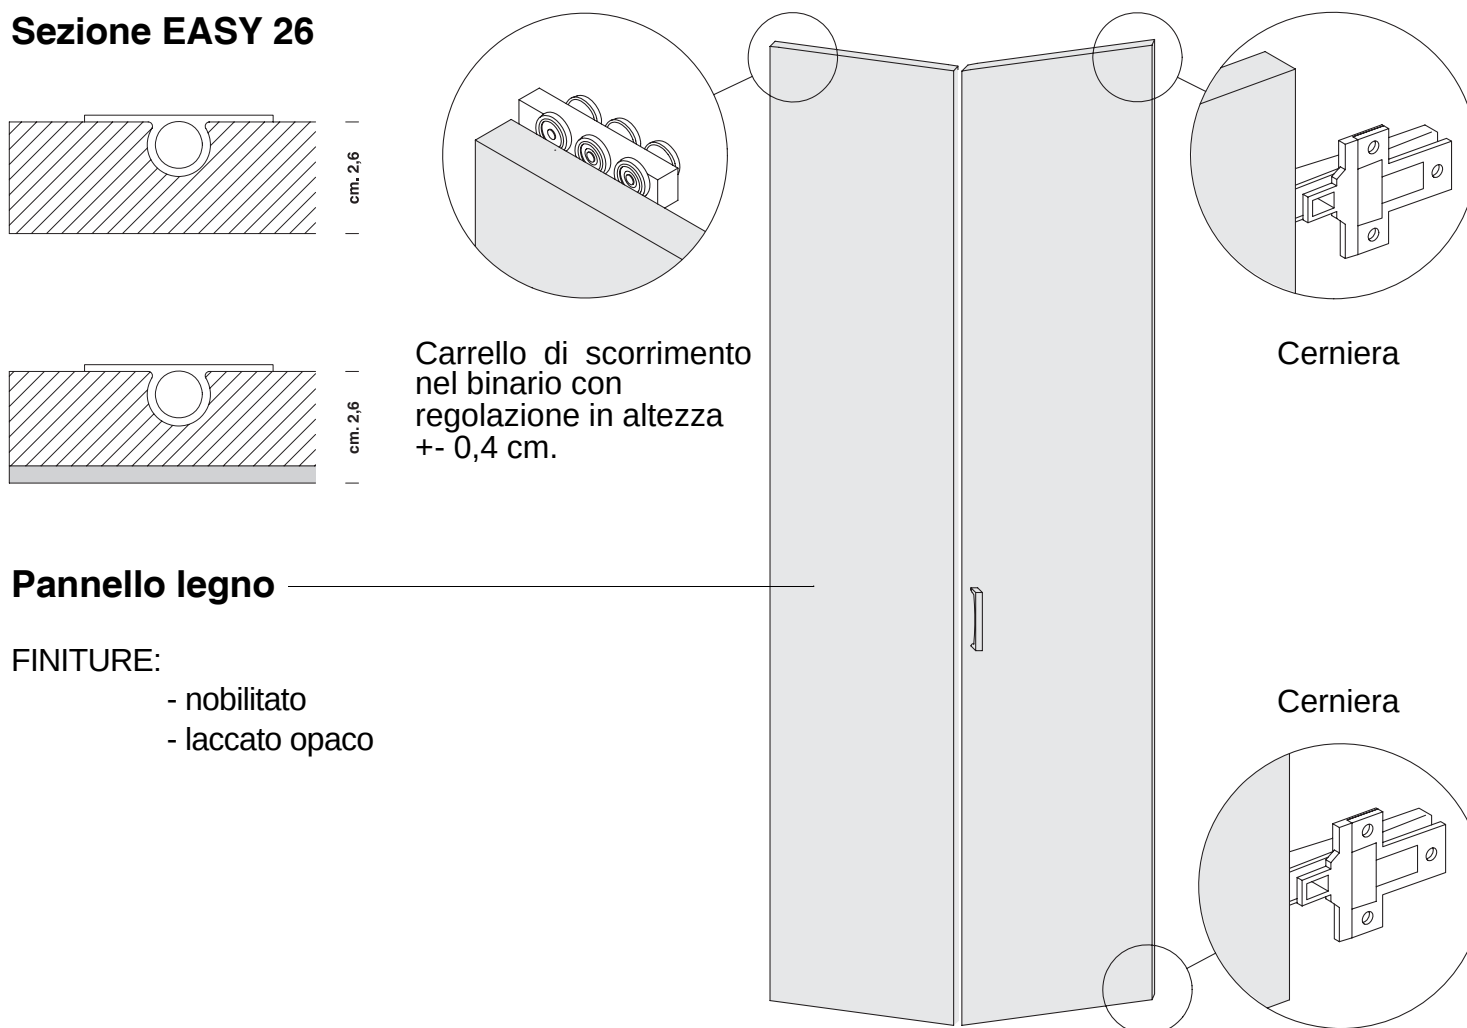

Per poter realizzare la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie in larghezza superiore a cm. 130, fino a cm. 195, é possibile mixare la tipologia di porte soffietto e battente.


Contattare il ns. ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.

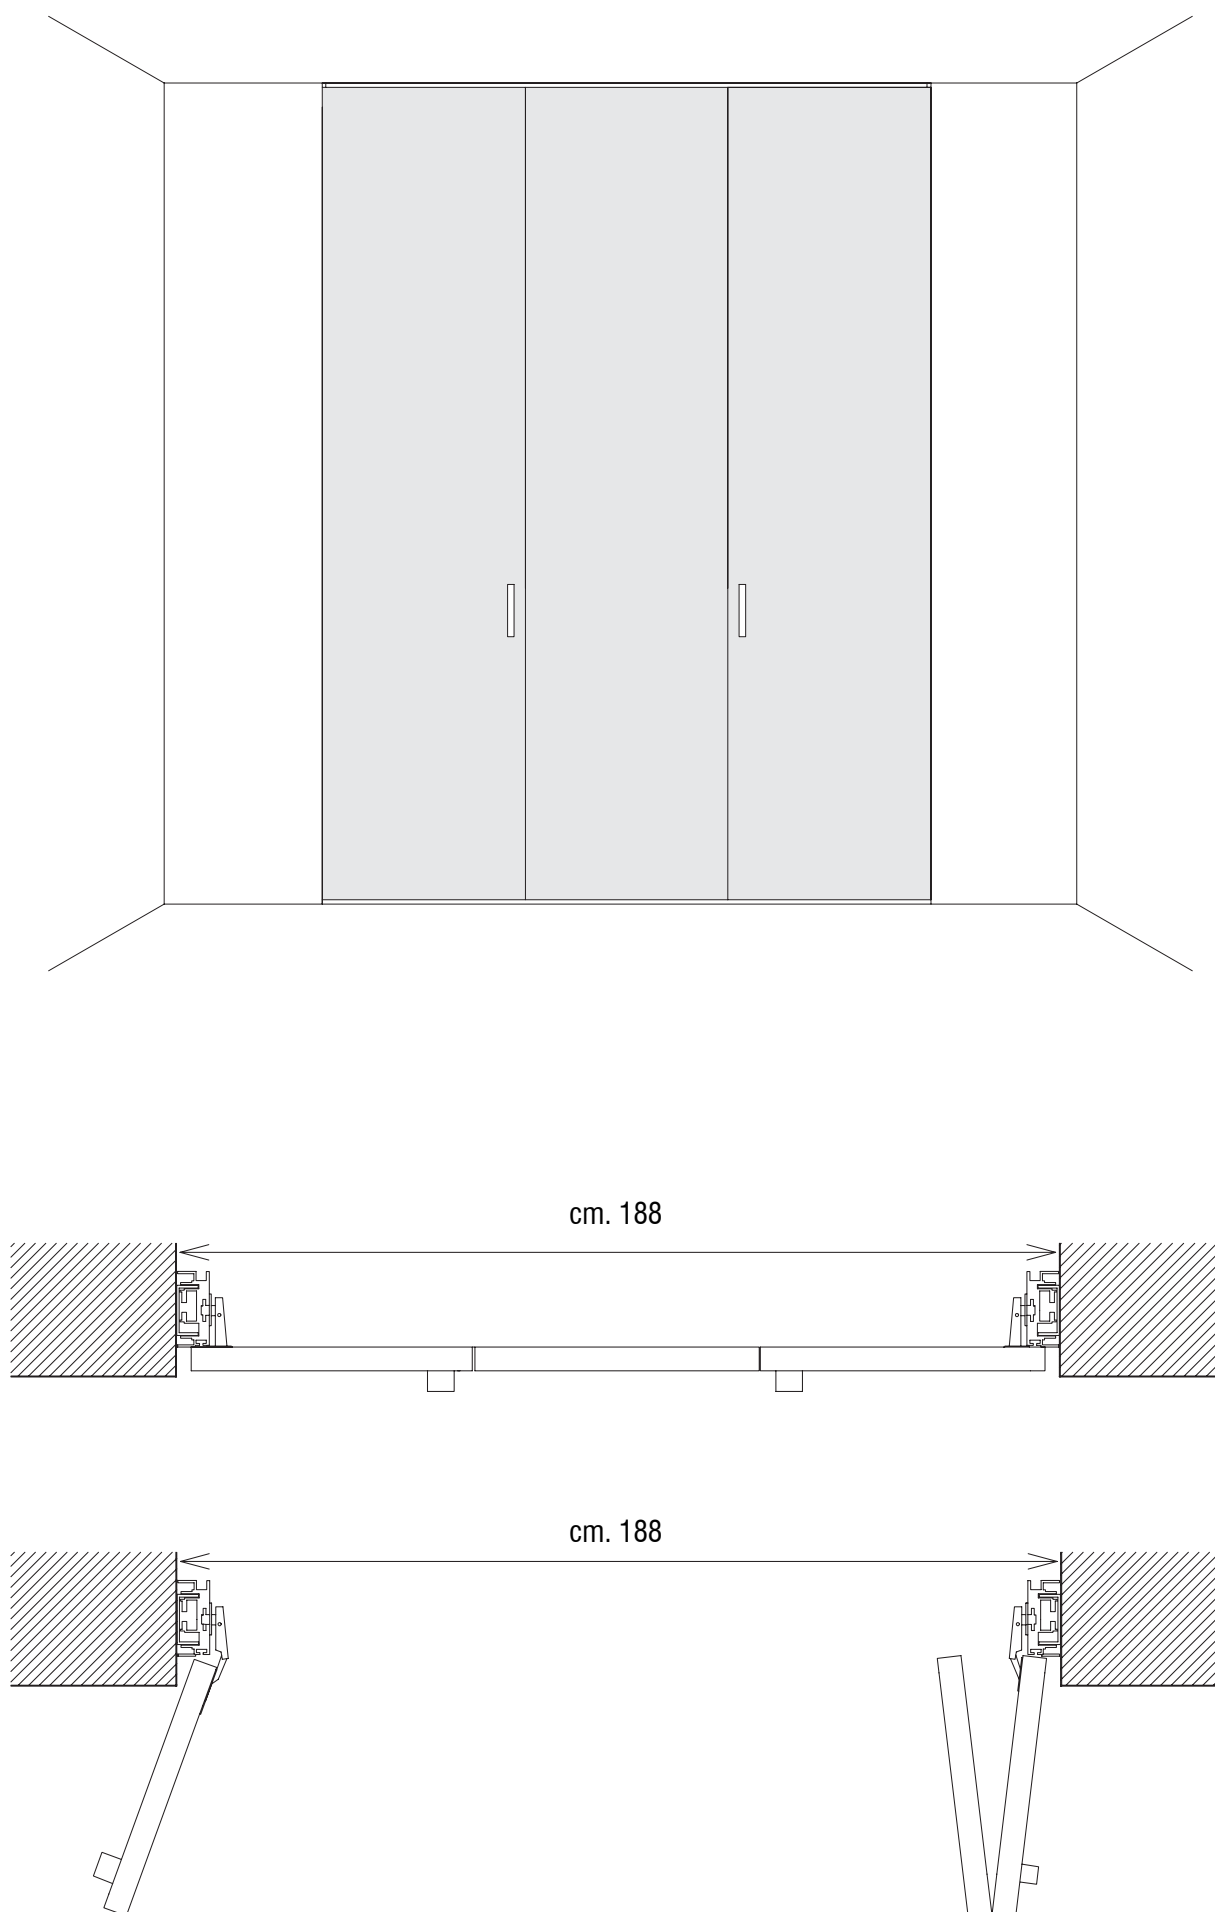

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max vano cm. 270).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti, utilizzando anche la squadra con livella a bolla.

Esempio di porte con binario superiore fissato a soffitto.
Il soffitto deve essere perfettamente perpendicolare alle pareti.

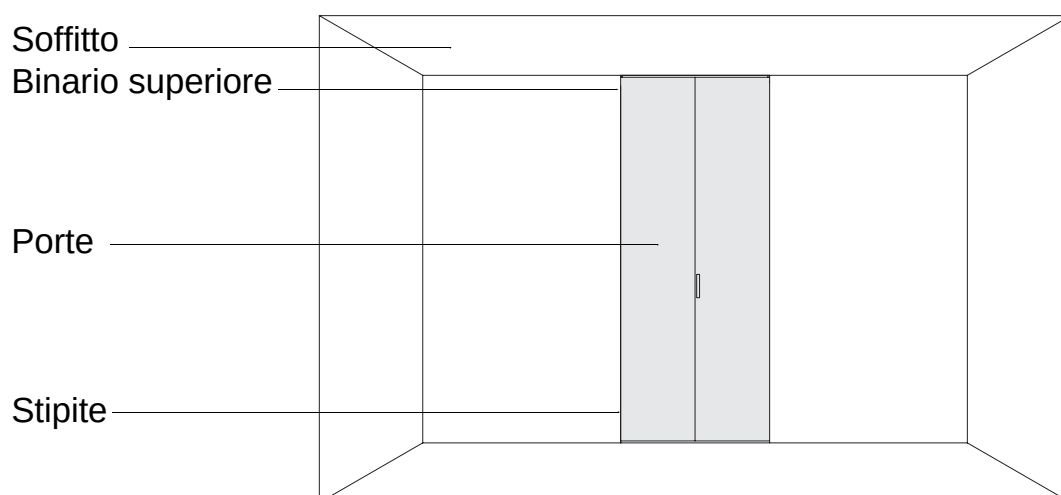

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,5


Esempio di porte con binario superiore telescopico fissato a soffitto.
Il binario telescopico si rende necessario qualora il soffitto risulti, in fase di rilievo, fuori squadra.

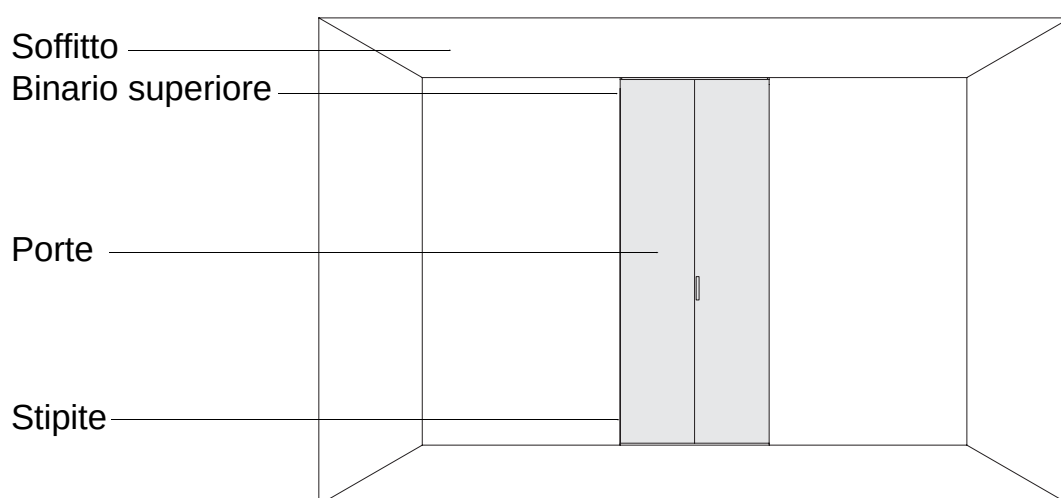

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. soffietto cm. 268,5


Soffietto a 2 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).




SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 100
Larghezza soffietto cm. 97,4

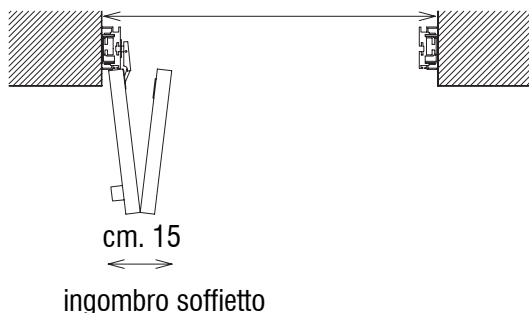

Soffietto a 4 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

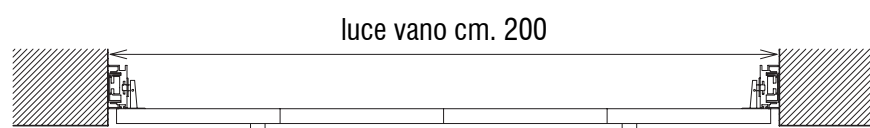

SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 98,6 x 2



PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.


Soffietto a 4 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

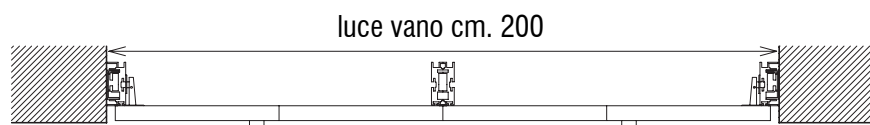

SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza soffietto cm. 98,6 x 2

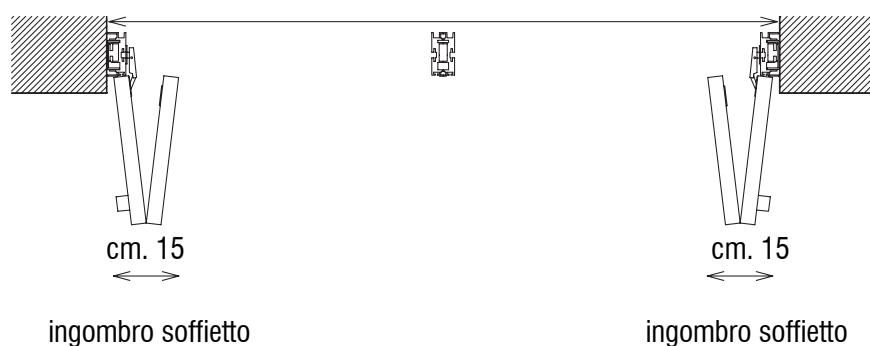

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

Soffietto a 6 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 390).

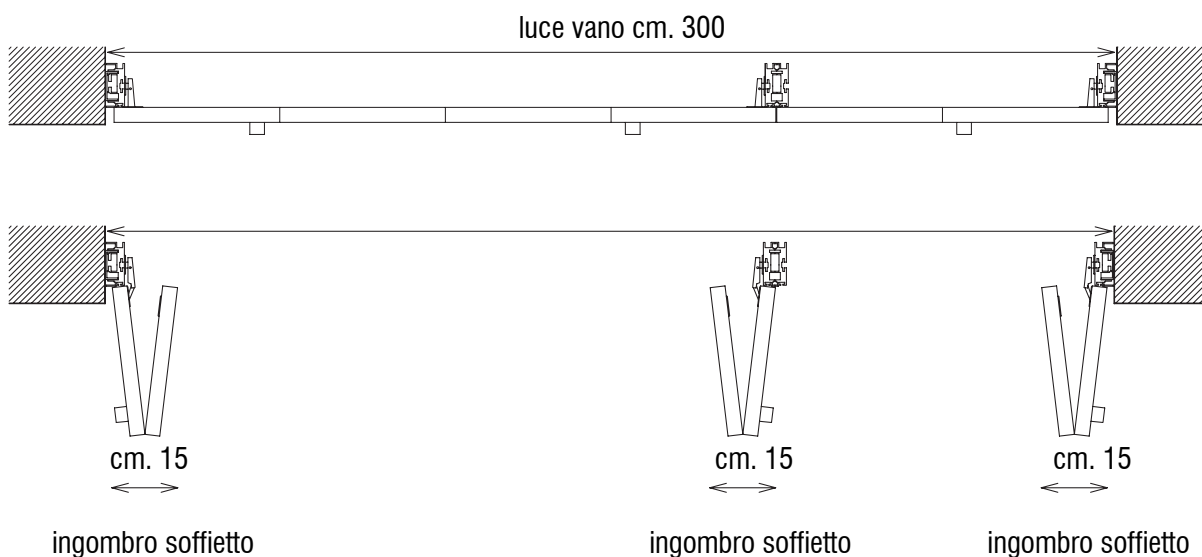


SOTTRARRE CM. 3,3 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 300
Larghezza soffietto cm. 98,9 x 3

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.

Soffietto a 8 porte interno parete con stipite

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 520).

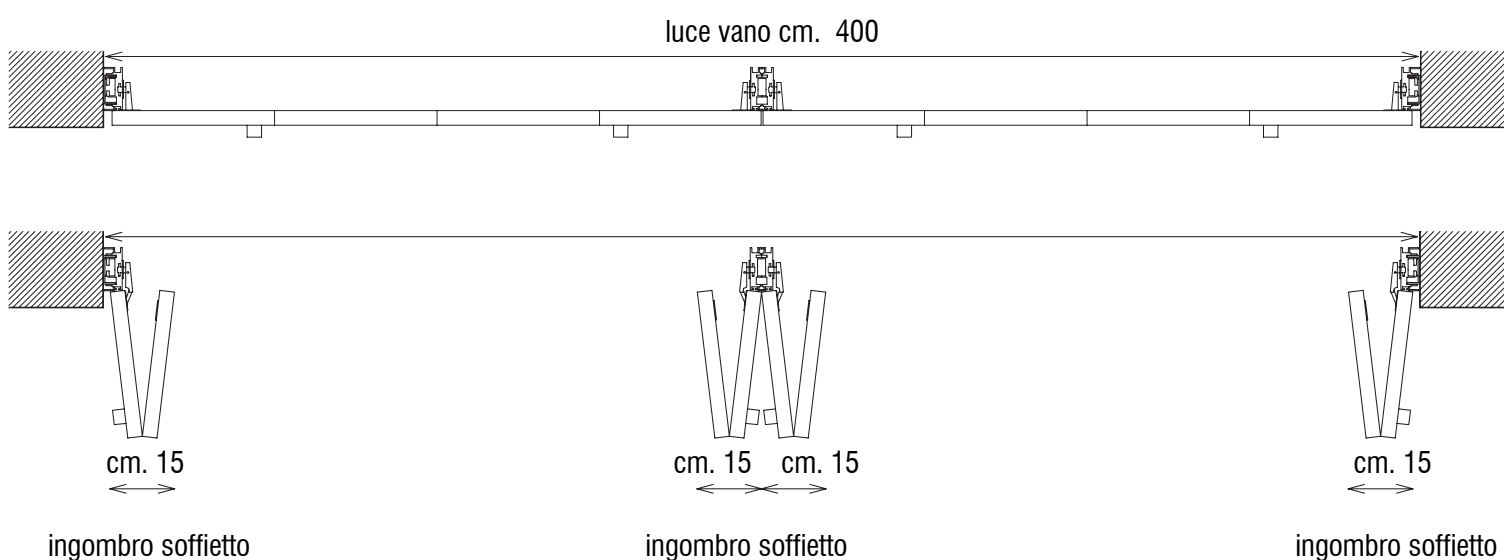


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA VANO


es: Larghezza vano cm. 400
Larghezza soffietto cm. 99,1 x 4

PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DELLE PORTE CHIUSE, È NECESSARIO FISSARE A PAVIMENTO UN FERMO, IN DOTAZIONE.


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

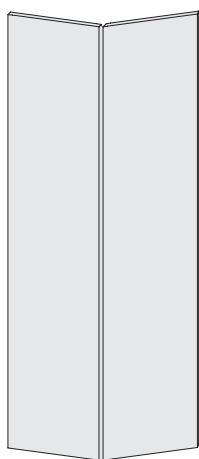
Pannello nobilitato Mantova


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	658	670	684

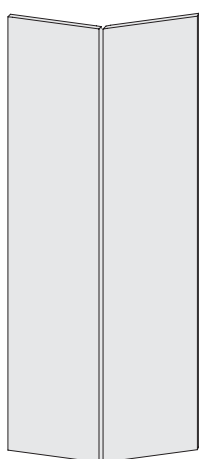
Pannello nobilitato bianco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	722	742	766
da L. 101 a 130	774	800	830

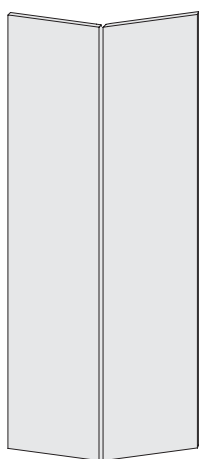

Pannello nobilitato Udine

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	798	826	860
da L. 101 a 130	872	908	954

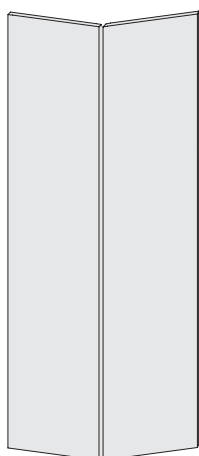
Pannello nobilitato Torino


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	798	826	860

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE IL BINARIO, GLI STIPITI E LA MANIGLIA.

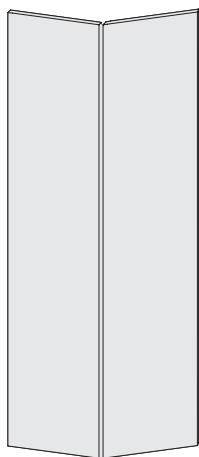

Pannello laccato opaco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.216	1.294	1.388
da L. 101 a 130	1.416	1.518	1.638


L'uso della maniglia è obbligatorio.

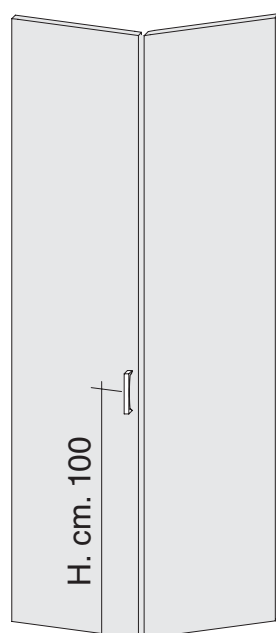


Maniglia OPEN
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia CLOSED
ad incasso
H. cm. 11 x 4




Maniglia ad incasso
a scomparsa
H. cm. 8,5 x 4,5




Laccato grigio	30	90	
Laccato	33	93	110

Maniglia ad incasso
H. cm. 14,5 x 4,5




Maniglia ad incasso
H. cm. 19 x 5




Laccato grigio	61	70	
Laccato	66	79	


Maniglia ad archetto
H. cm. 12,8 x 3



Maniglia ALA
H. cm. 10




Maniglia ad incasso
con leva
H. cm. 16 x 2,5




Anodizzato naturale - laccato grigio	18	47	70
Laccato	25	54	


L'uso dei maniglioni è consigliato.

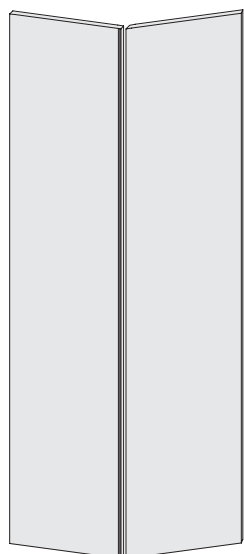

Maniglione ALFA
H. PORTA



Maniglione GAMMA
H. PORTA


ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

130


100

Laccato


160

130

Maniglione BETA
H. PORTA



Maniglione OMEGA
H. PORTA


ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

130


100

Laccato


160

130

Maniglione SIGMA
H. PORTA
con maniglia ALA



Maniglione SIGMA
H. PORTA

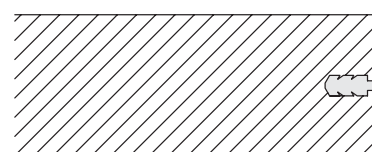
ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

127

80

Laccato

164

110

L'uso degli stipiti è obbligatorio.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI
 ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

Stipite in alluminio laterale.

Stipite in alluminio laterale con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessario in caso di porte disposte in diagonale.

spessore cm. 3

spessore cm. 3

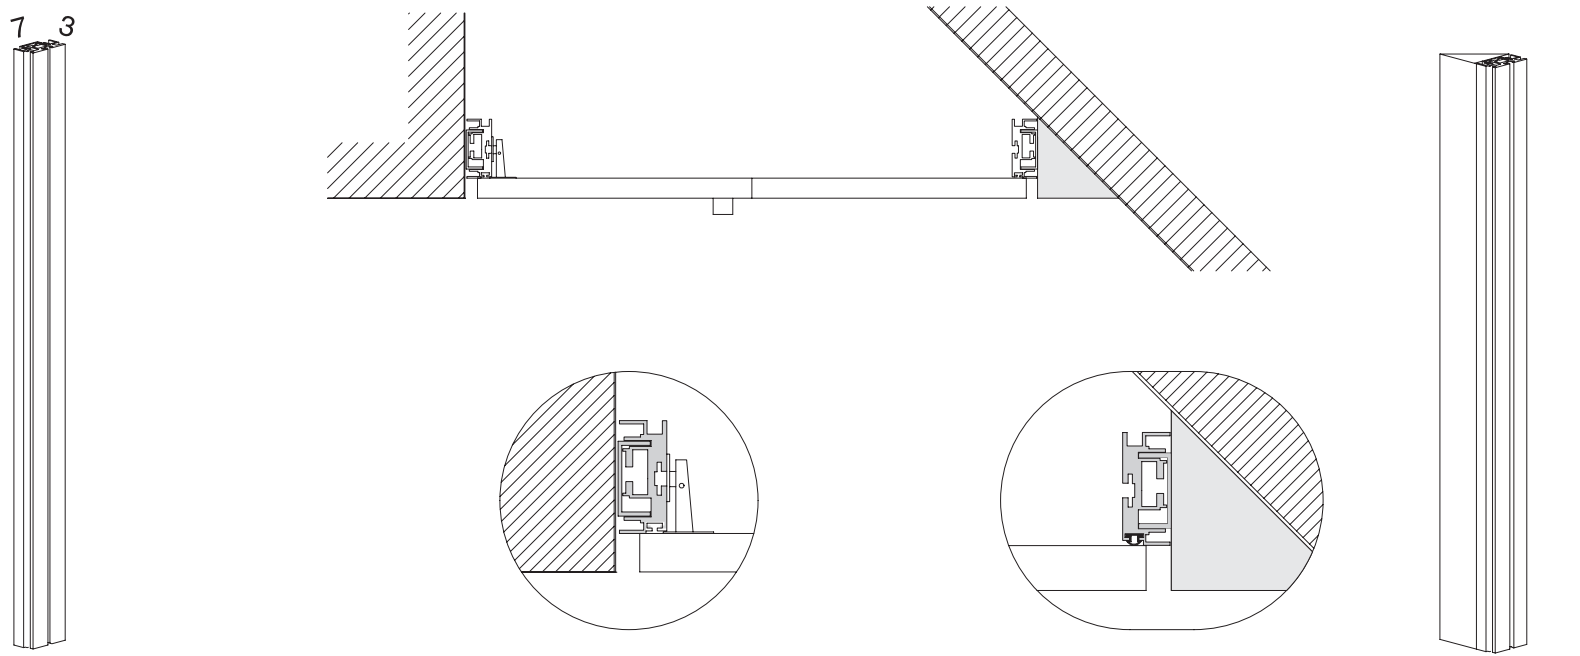


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	290	465
Laccato	cad.	340	515

Stipite in alluminio centrale obbligatorio per composizioni a soffietto con 6 e 8 porte.

spessore cm. 4


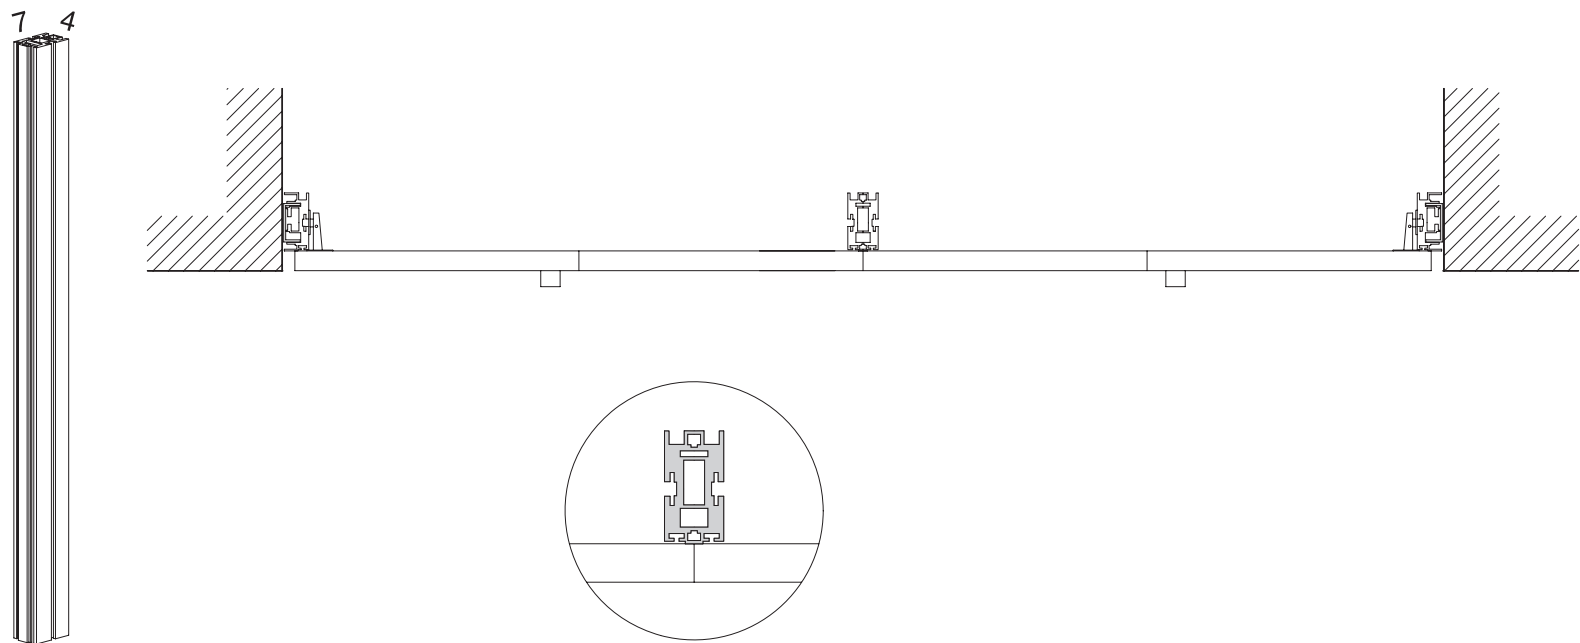


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	440
Laccato	cad.	490

Binario superiore fissato a soffitto.


Binario superiore telescopico
fissato a soffitto.



ALLUMINIO		1 VIA	1 VIA
Anodizzato naturale	al ML.	83	118
Laccato	al ML.	113	153

Pilastro in alluminio per composizioni angolari.
Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5 da applicare agli
stipiti laterali nel caso di battiscopa.
Altezza massima cm. 270 con taglio a misura.

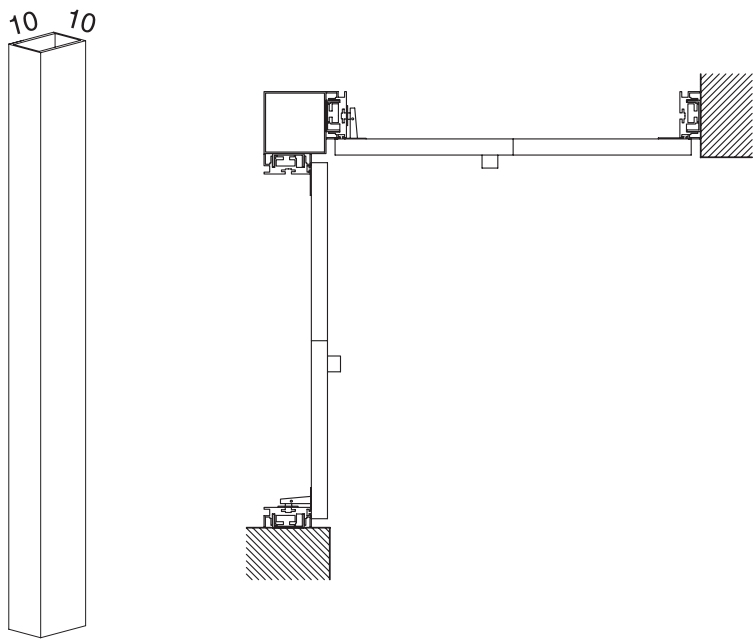


ALLUMINIO			
Anodizzato naturale	360	Grezzo	56
Laccato	450	Laccato	95

Set COPRIFILI in alluminio per rivestimento vano. L'uso dei coprifili è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura - I coprifili dovranno essere adattati sul posto.




Esempio di coprifili per vano L. cm. 130 - H. cm. 220

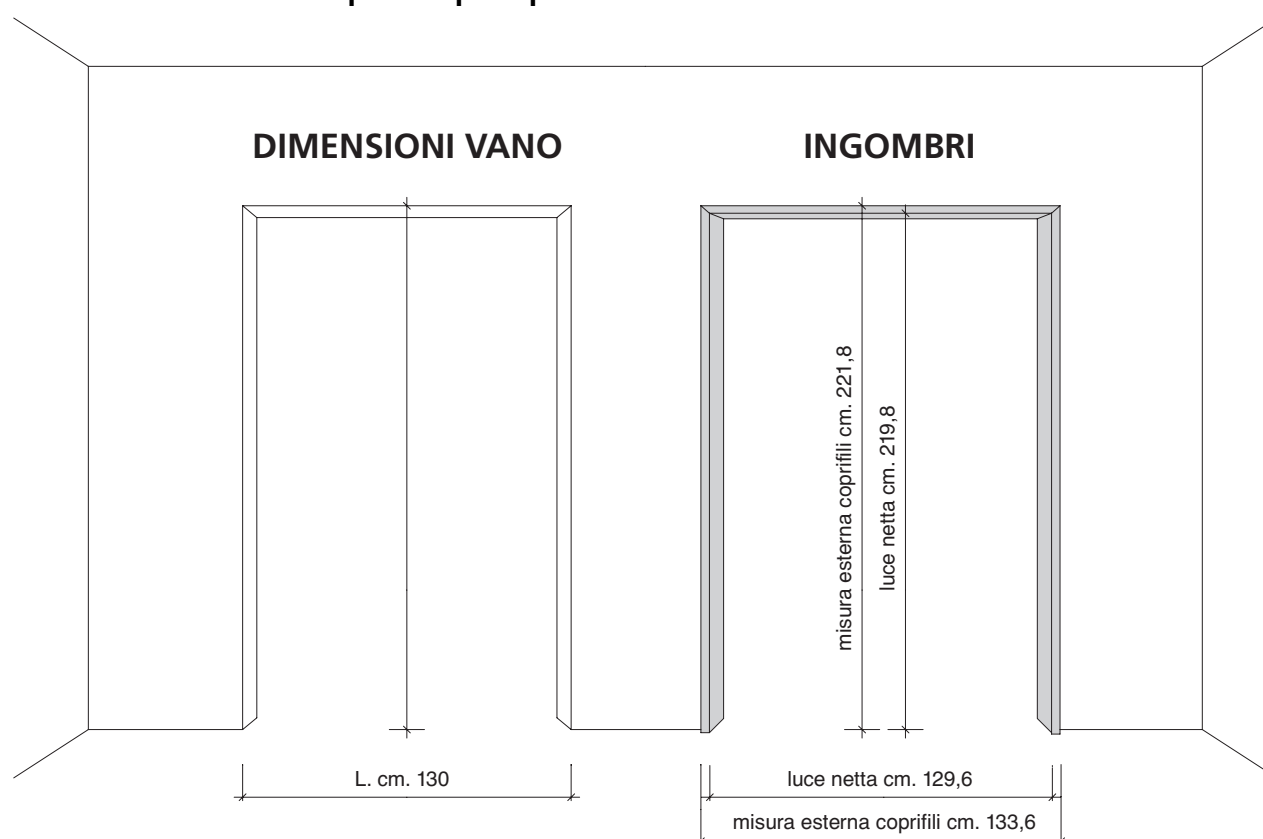


	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	235	251	271	304	327	354
da L. 101 a 130	245	261	281	318	341	368
da L. 131 a 180	261	278	298	341	364	391
da L. 181 a 220	275	291	311	359	382	410

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI BINARIO E STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

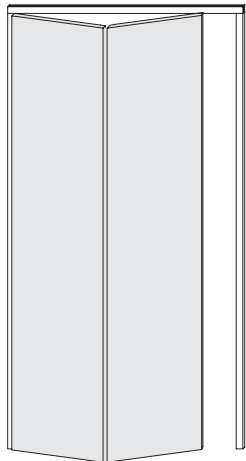

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale			Stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	1.385	1.405	1.429	1.515	1.535	1.559
da L. 101 a 130	1.462	1.488	1.518	1.601	1.627	1.657

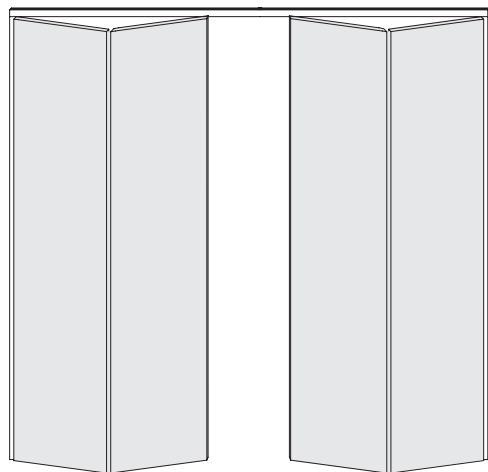

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale			Stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 200	2.190	2.230	2.278	2.350	2.390	2.438
da L. 201 a 260	2.344	2.396	2.456	2.522	2.574	2.634

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI BINARIO E STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

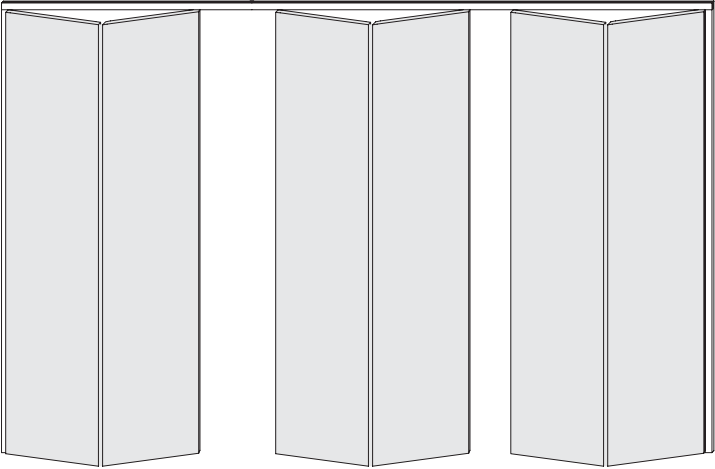

Pannello nobilitato bianco



	Stipiti alluminio anodizzato naturale			Stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 300	3.435	3.495	3.567	3.675	3.735	3.807
da L. 301 a 390	3.666	3.744	3.834	3.933	4.011	4.101

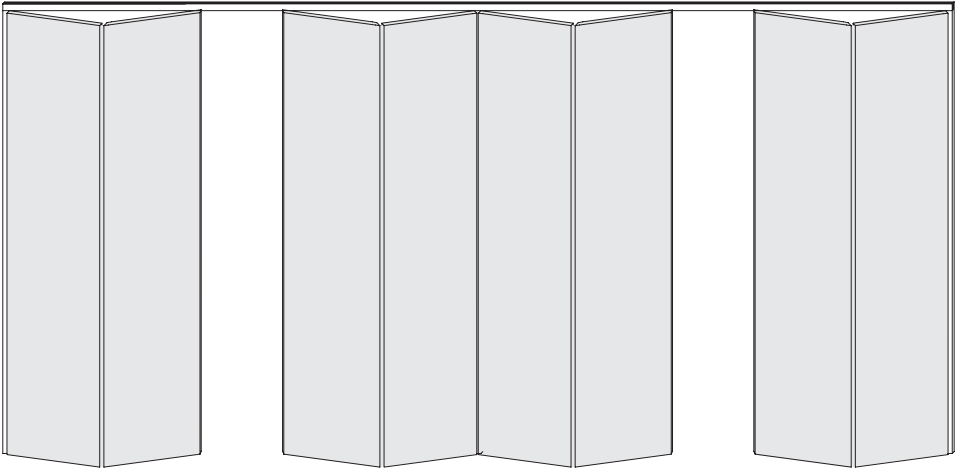

Pannello nobilitato bianco

	Stipiti alluminio anodizzato naturale			Stipiti alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 400	4.240	4.320	4.416	4.510	4.590	4.686
da L. 401 a 520	4.548	4.652	4.772	4.854	4.958	5.078

È possibile attrezzare l'interno di nicchie e cabine armadio con canne appendiabiti, ripiani e cassettiere su ruote. Le attrezzature possono essere fissate dotando gli stipiti di cremagliere con apposite staffe, creando una struttura autoportante; oppure utilizzando angolari in alluminio fissati lateralmente alle pareti.

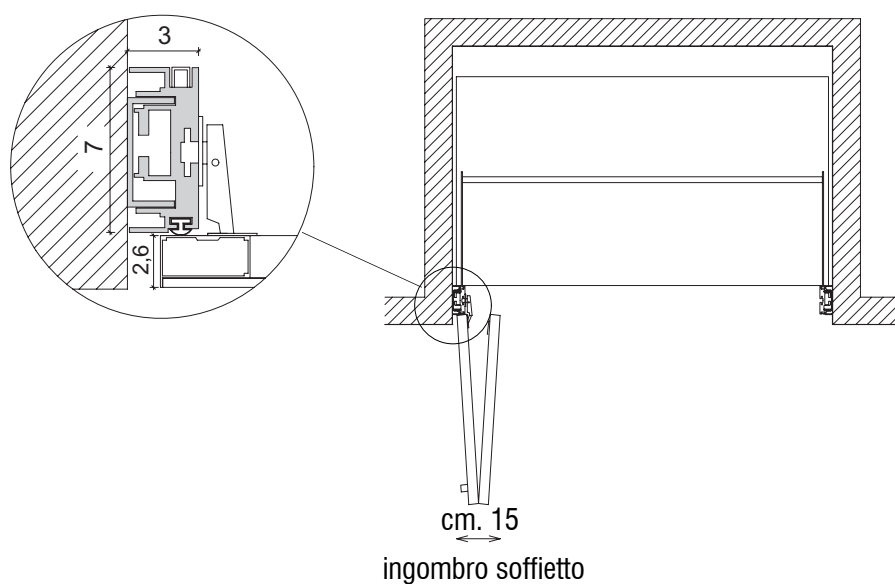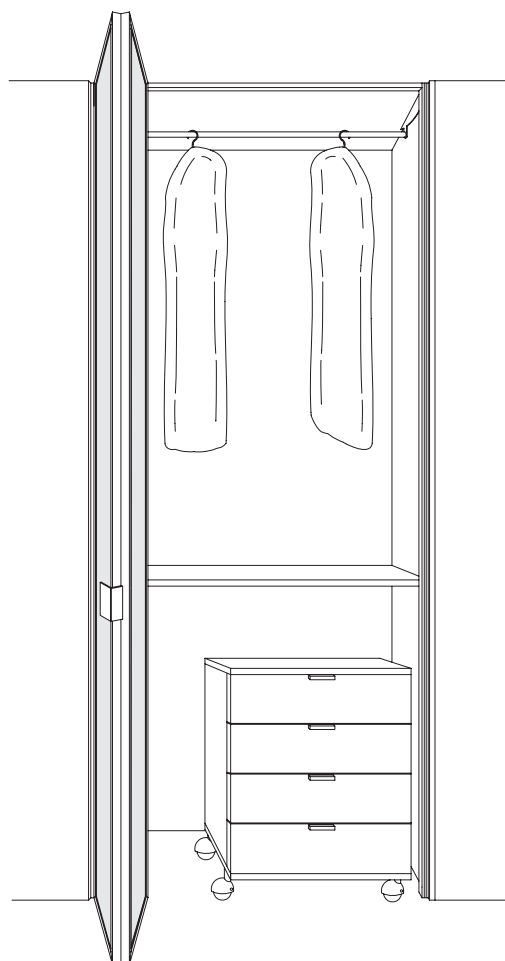
IMPORTANTE:


Nel predisporre l'attrezzatura, tenere in considerazione l'ingombro del soffietto.

FINITURE:

Ripiani e cassettiere:


- nobilitato Mantova
- nobilitato bianco

Coppia di cremagliere
da inserire negli stipiti
fino a H. 270




160

Coppia di staffe
per fissaggio
alla cremagliera
di canne
appendiabiti
e ripiani




35

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 30 x 3 x 3



60

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 40 x 3 x 3



64

Canna appendiabiti da fissare alle cremagliere
con coppia di staffe, o direttamente alle pareti
fino a L. 100




27


Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 28 a cm. 35

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	71	92	
Nobilitato bianco	82	103	

Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 36 a cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova	92	113	
Nobilitato bianco	109	130	

Ripiani sp. cm. 2,5 con canne appendiabiti - Profondità cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte




Nobilitato Mantova	119	140	
Nobilitato bianco	136	157	

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 45

L. 45

L. 60

L. 90






Nobilitato Mantova	575	613	654
Nobilitato bianco	611	655	709

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 56

L. 45

L. 60

L. 90




Nobilitato Mantova	637	671	719
Nobilitato bianco	679	720	781

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270.

spessore cm. 2,5

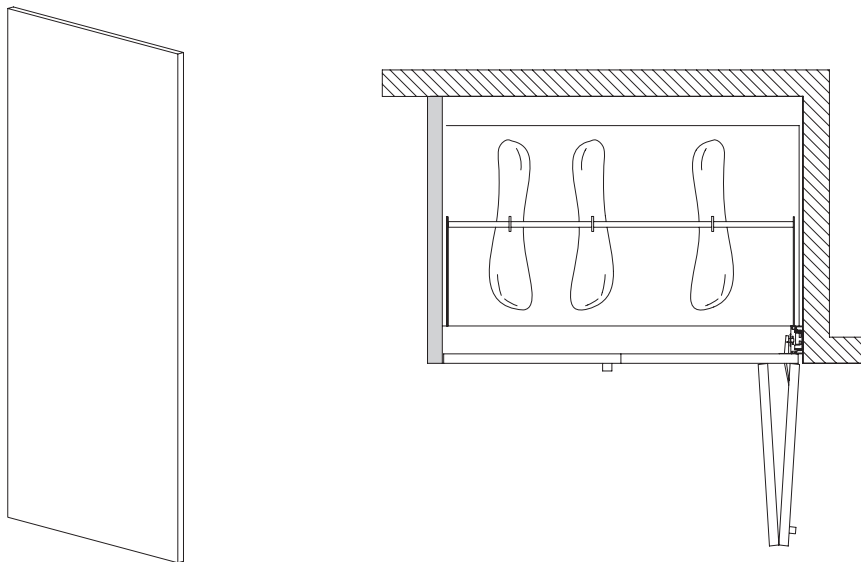

Nobilitato Mantova	al MQ.	70	
Nobilitato bianco	al MQ.	100	
Laccato opaco	al MQ.	330	


Le porte battenti sono realizzate con un pannello in legno, con misure a richiesta.

In caso di composizioni con piú porte battenti, le larghezze possono variare tra di loro.

La presenza sul retro delle porte di un tenditore, ne vincola l'uso per la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie.

È possibile alternare porte EASY 26 con porte UNI MUST 26 in una stessa composizione.


Sezione EASY 26



Pannello legno


FINITURE:

- nobilitato
- laccato opaco

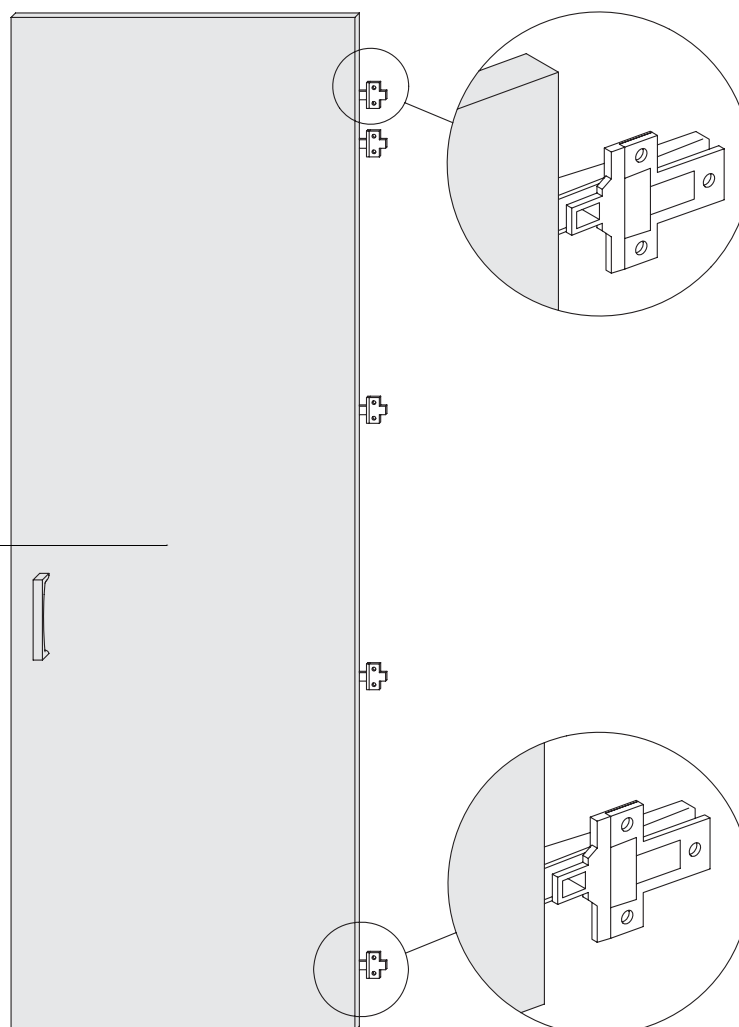


Cerniere con
BLUMOTION
per apertura
porta a 110°

Cerniere con
BLUMOTION
per apertura
porta a 110°

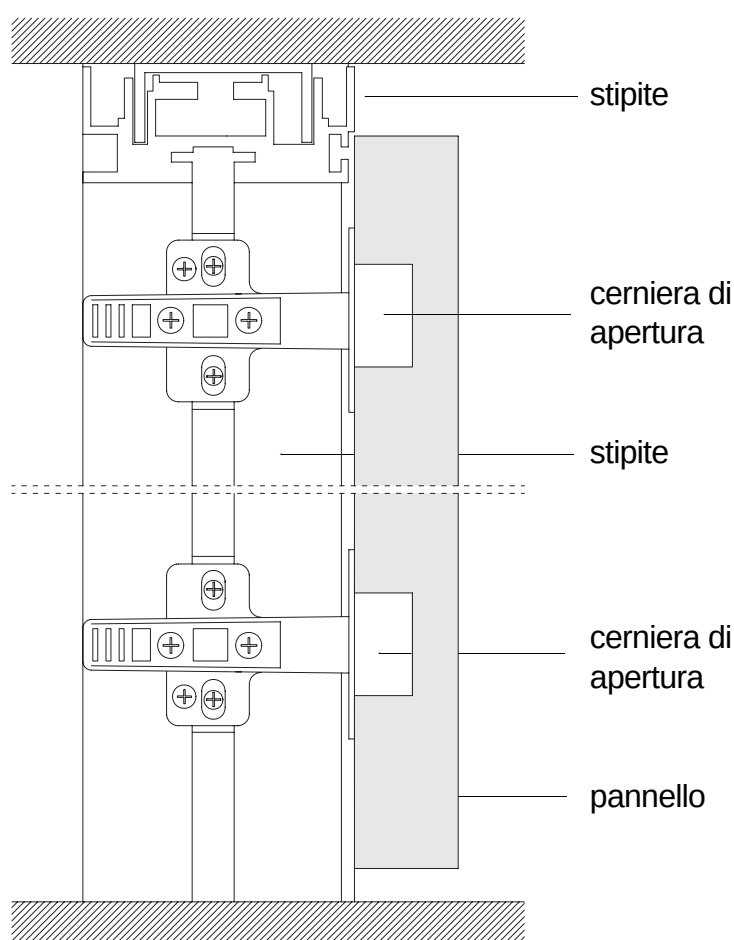


Per poter realizzare la chiusura di armadi, cabine armadio, nicchie in larghezza superiore a cm. 130, fino a cm. 195, é possibile mixare la tipologia di porte soffietto e battente.
Contattare il ns. ufficio tecnico per specifiche tecniche e preventivi.

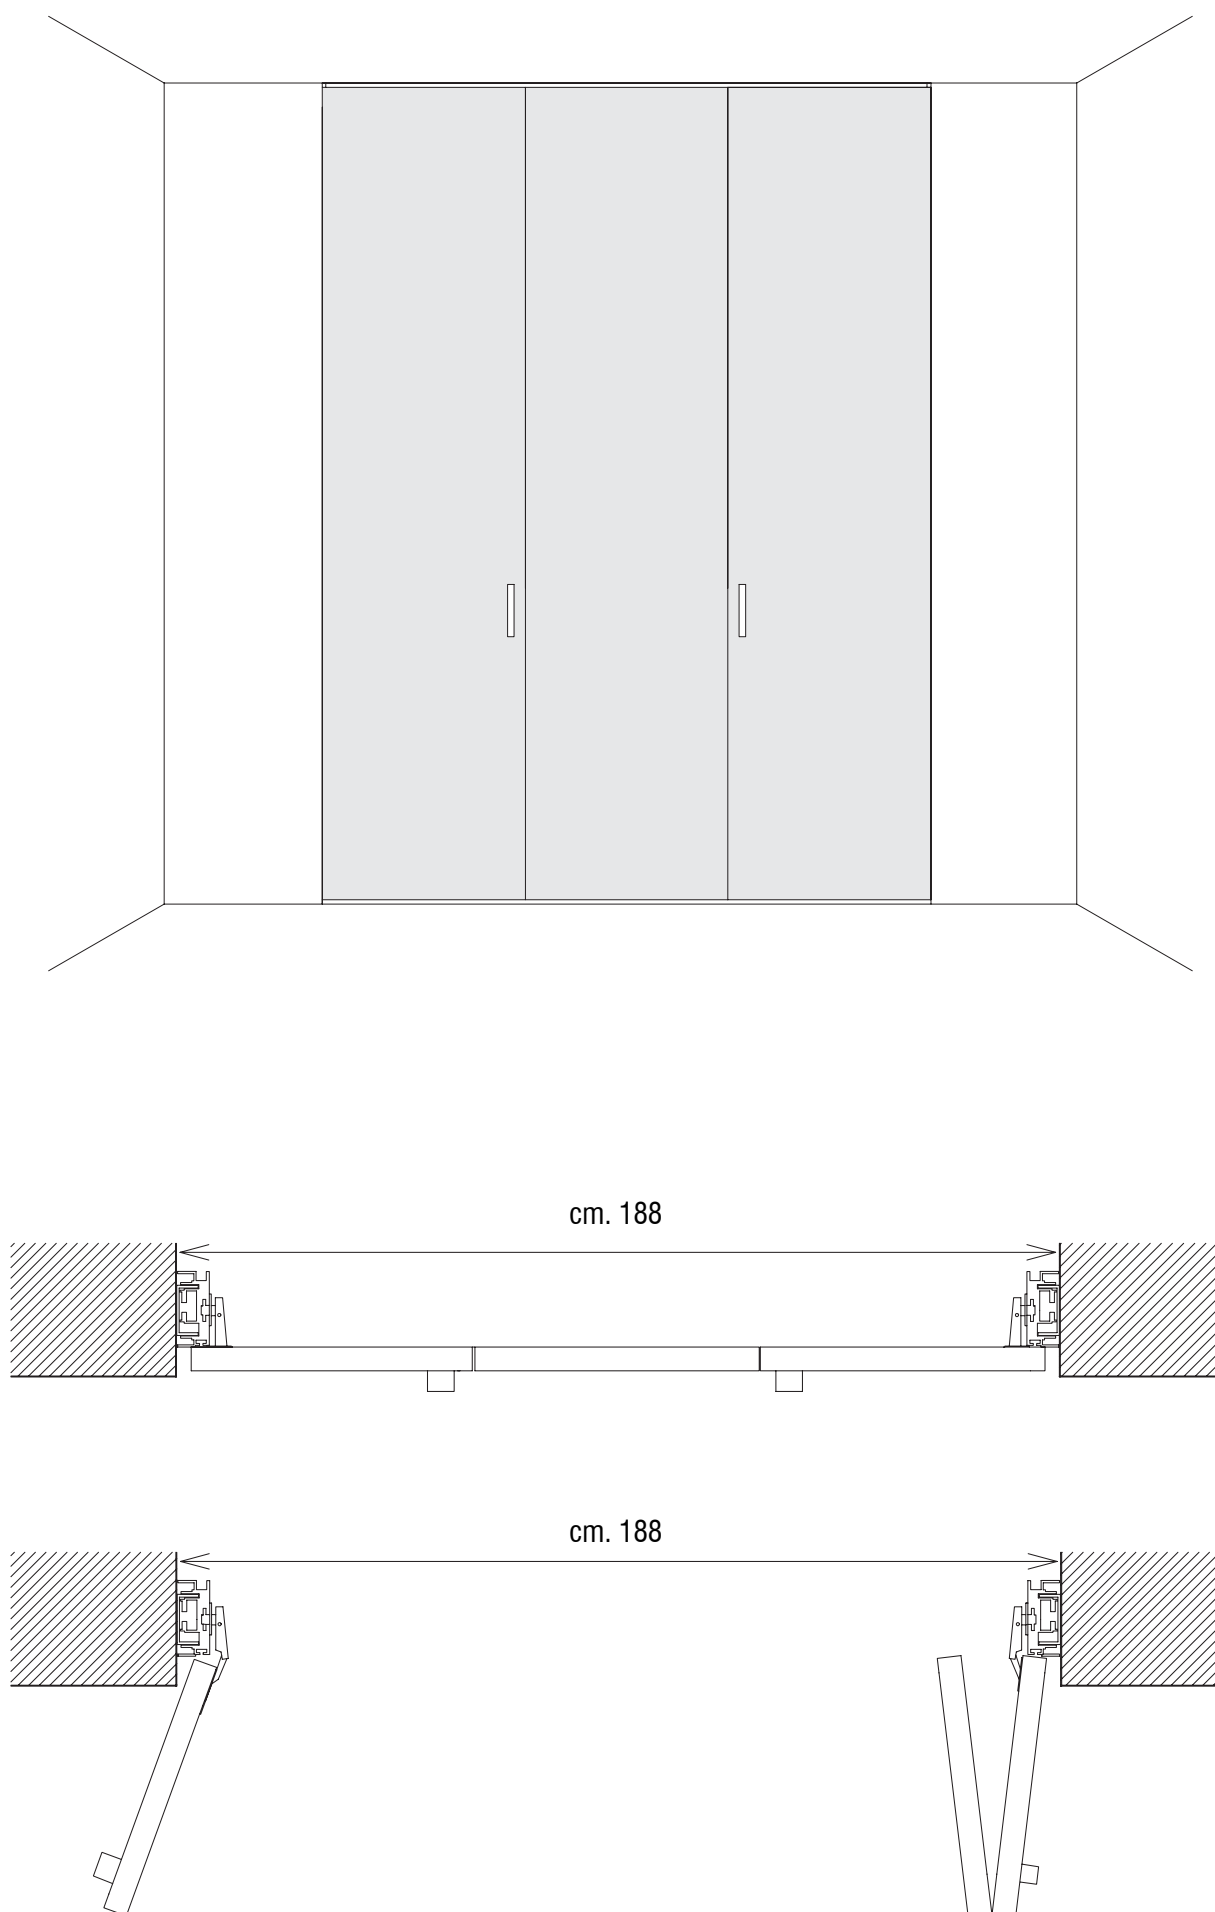


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max vano cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

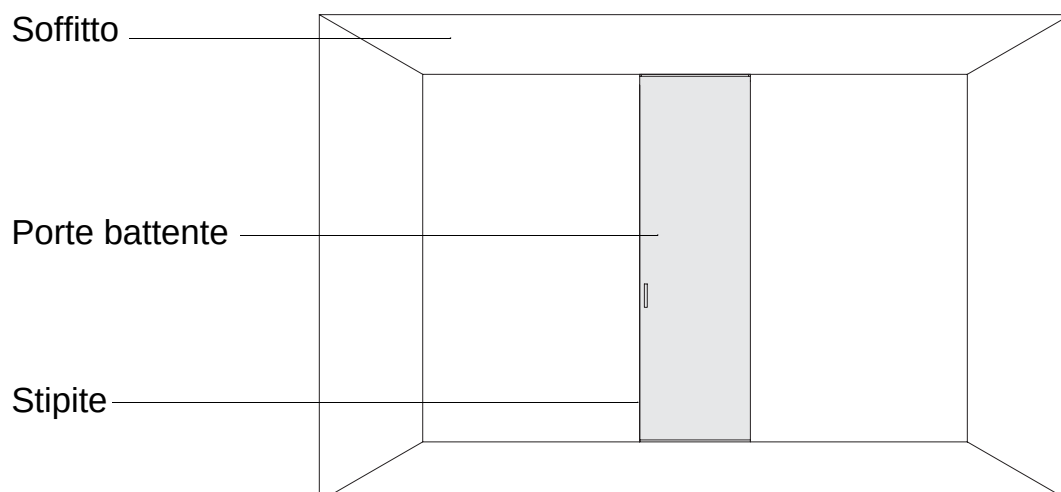

SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 267,4


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 65).

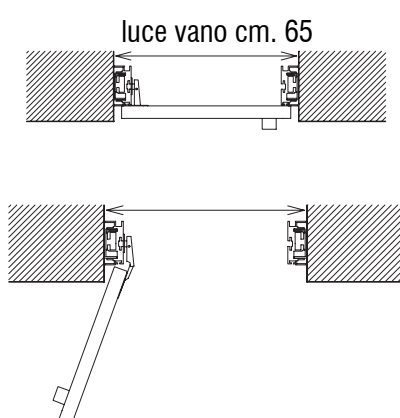

SOTTRARRE CM. 2,6 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 65
Larghezza porta cm. 62,4


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 130).

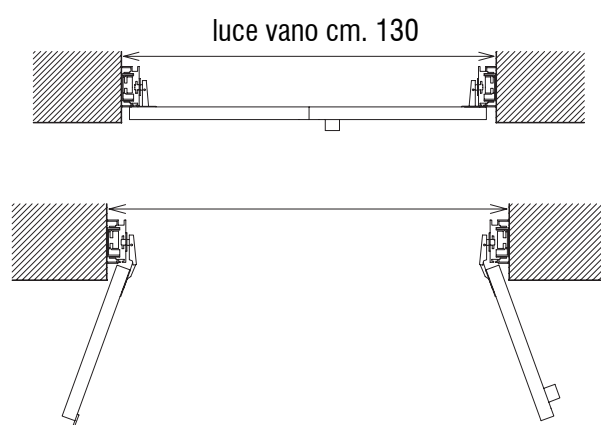

SOTTRARRE CM. 2,8 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 130
Larghezza porta cm. 63,6 x 2


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 195).

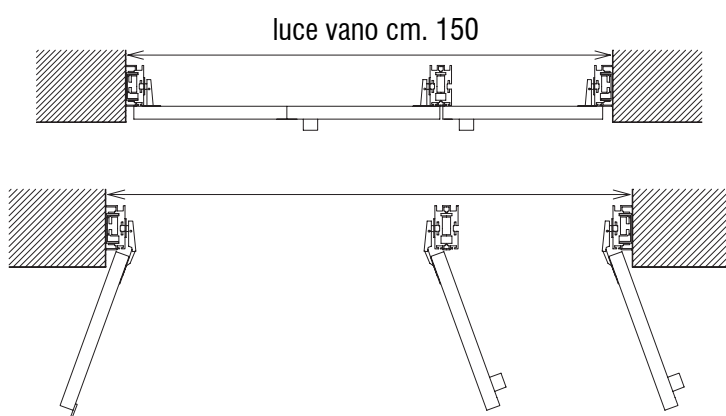

SOTTRARRE CM. 3,2 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 150
Larghezza porte cm. 48,9


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 260).

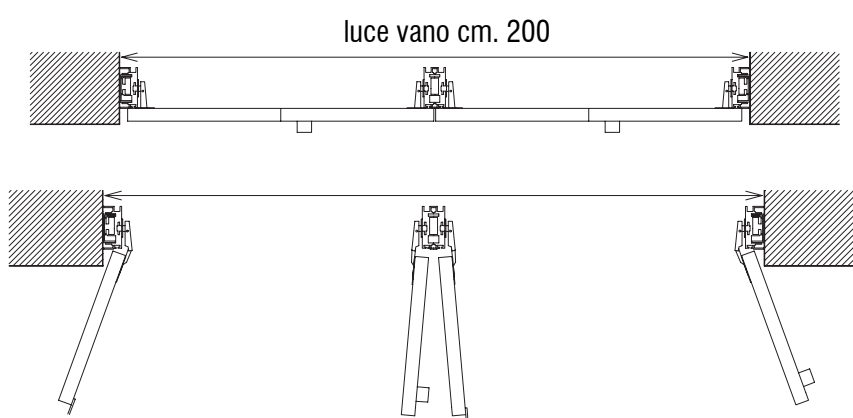

SOTTRARRE CM. 3,4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 200
Larghezza porte cm. 49,1


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 325).

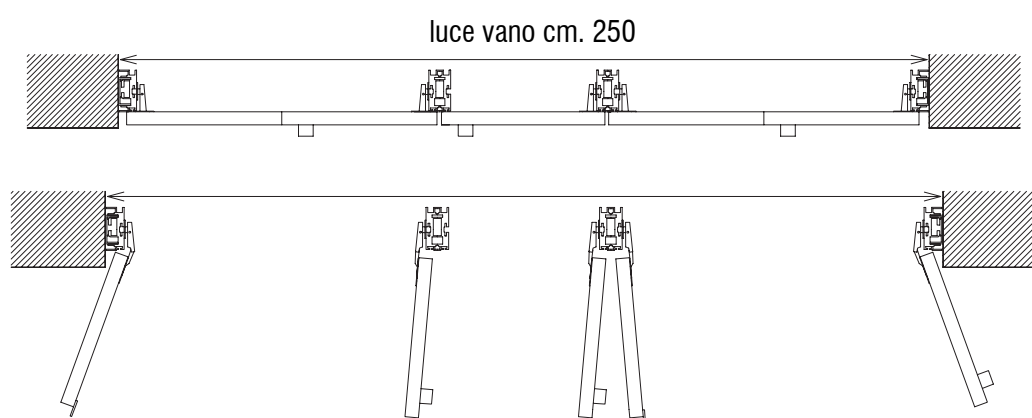

SOTTRARRE CM. 3,8 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 250
Larghezza porte cm. 49,2


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 390).

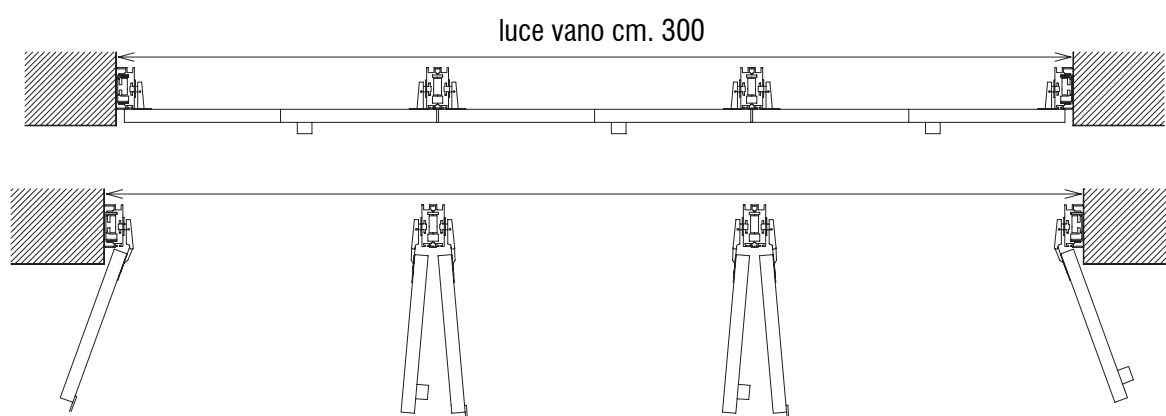

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 300
Larghezza porte cm. 49,3


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 455).
STIPITE SUPERIORE FORNITO IN 2 PEZZI

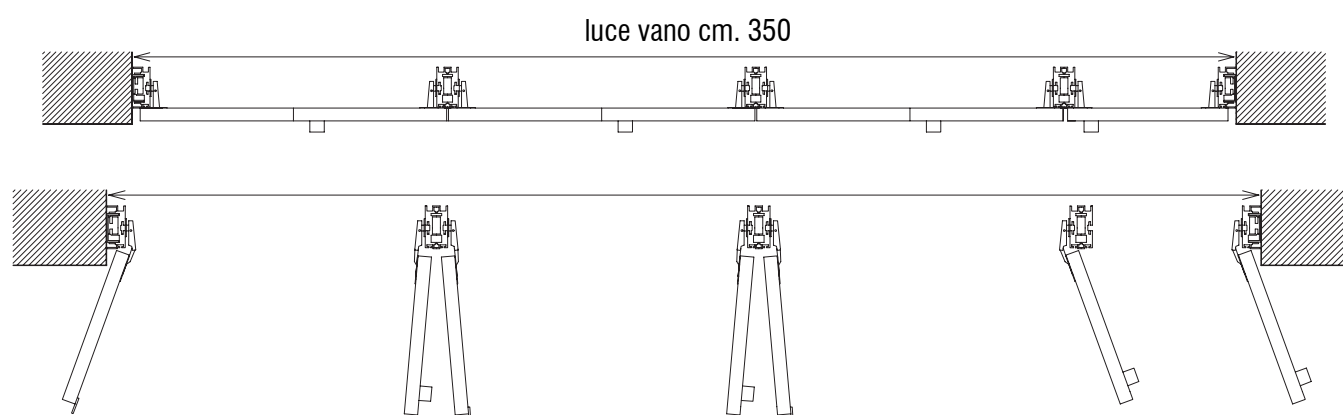

SOTTRARRE CM. 4,4 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 350
Larghezza porte cm. 49,3


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max vano cm. 520).
STIPITE SUPERIORE FORNITO IN 2 PEZZI

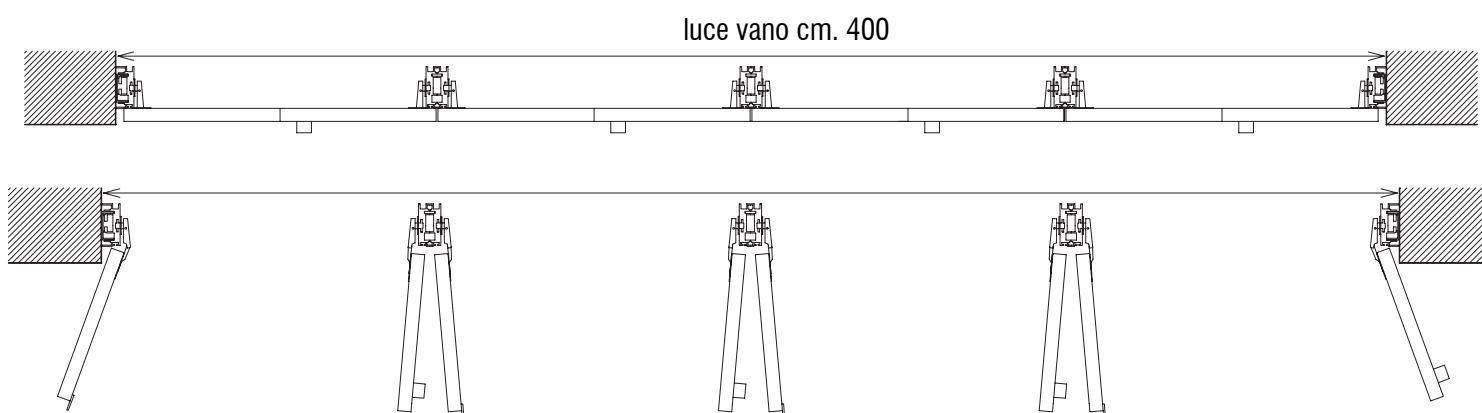


SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA VANO

es: Larghezza vano cm. 400
Larghezza porte cm. 49,4


IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE GLI STIPITI E LA MANIGLIA.


Pannello nobilitato Mantova


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	329	335	343


Pannello nobilitato bianco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 50	361	371	383	395
da L. 51 a 65	387	400	415	



Pannello nobilitato Udine

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 50	399	413	430	448
da L. 51 a 65	436	454	477	


Pannello nobilitato Torino


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 50	399	413	430

IL PREZZO DELLE PORTE SI INTENDE CON CERNIERE POSTERIORI A VISTA.
AGGIUNGERE GLI STIPITI E LA MANIGLIA.



Pannello laccato opaco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 50	608	647	694	740
da L. 51 a 65	708	759	819	


L'uso della maniglia è obbligatorio.

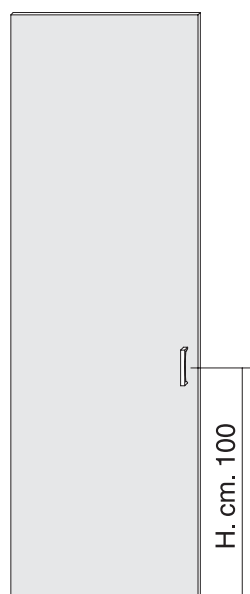


Maniglia OPEN
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia CLOSED
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia ad incasso
a scomparsa
H. cm. 8,5 x 4,5




Laccato grigio	30	90	
Laccato	33	93	110

Maniglia ad incasso
H. cm. 14,5 x 4,5




Maniglia ad incasso
H. cm. 19 x 5




Laccato grigio	61	70	
Laccato	66	79	


Maniglia ad archetto
H. cm. 12,8 x 3



Maniglia ALA
H. cm. 10




Maniglia ad incasso
con leva
H. cm. 16 x 2,5




Anodizzato naturale - laccato grigio	18	47	70
Laccato	25	54	


L'uso dei maniglioni è consigliato.



Maniglione ALFA
H. PORTA



Maniglione GAMMA
H. PORTA


ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

130


100

Laccato


160

130

Maniglione BETA
H. PORTA



Maniglione OMEGA
H. PORTA


ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

130


100

Laccato


160

130

Maniglione SIGMA
H. PORTA
con maniglia ALA



Maniglione SIGMA
H. PORTA

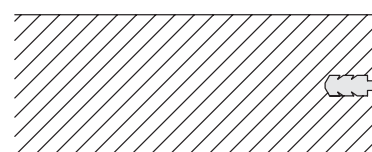
ALLUMINIO

Anodizzato naturale - laccato grigio

127


80

Laccato


164

110

Per agevolare l'accesso al vano, è possibile dotare le porte di cerniere che consentono un'apertura di 155°

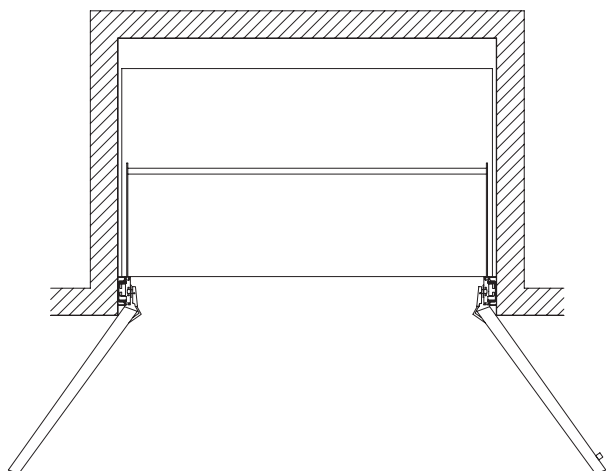

CERNIERA CON BLUMOTION PER APERTURA PORTA 155°



cad.

9

L'uso degli stipiti è obbligatorio.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DEGLI STIPITI
 ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Stipite in alluminio laterale.

Stipite in alluminio laterale con supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete necessario in caso di porte disposte in diagonale.

spessore cm. 3

spessore cm. 3

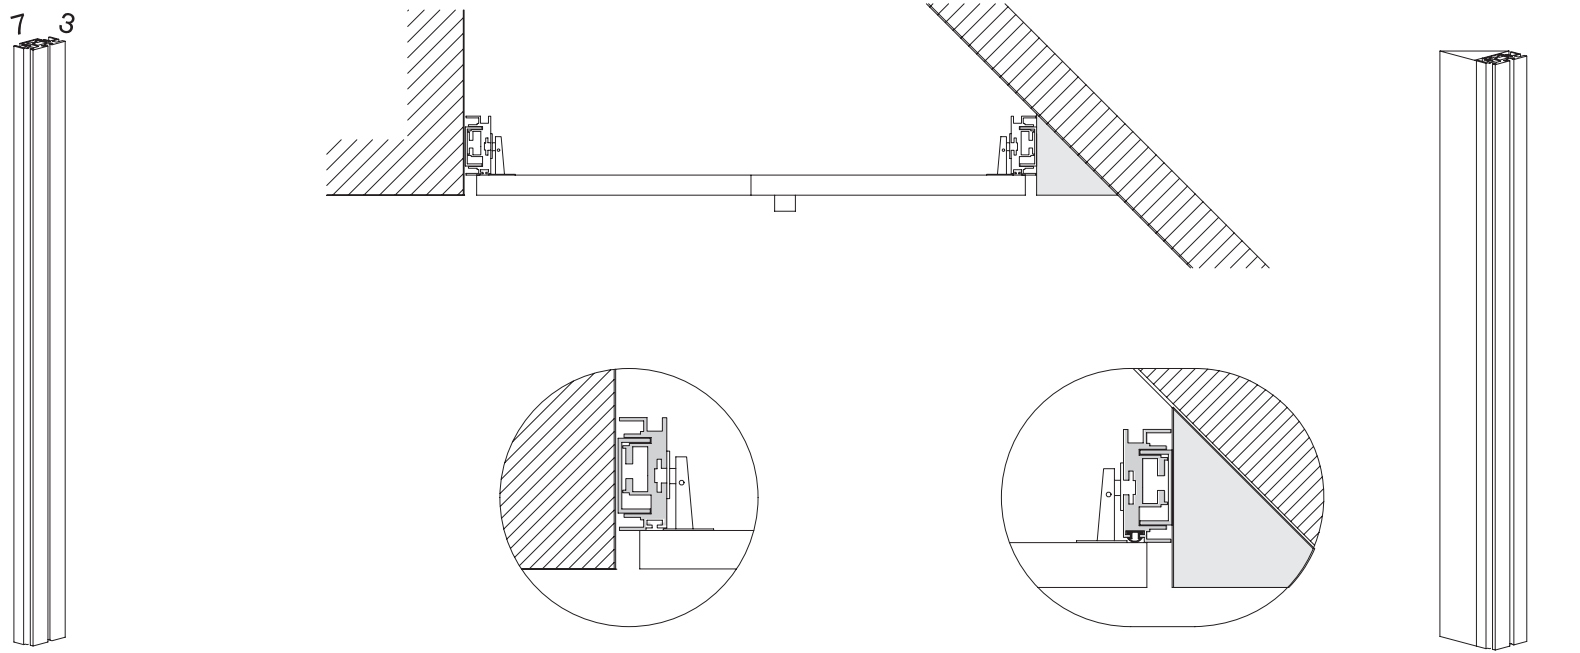


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	290	465
Laccato	cad.	340	515

Stipite in alluminio centrale obbligatorio per composizioni porte battenti con 3,4,5,6,7 e 8 porte H. max cm 300


spessore cm. 4

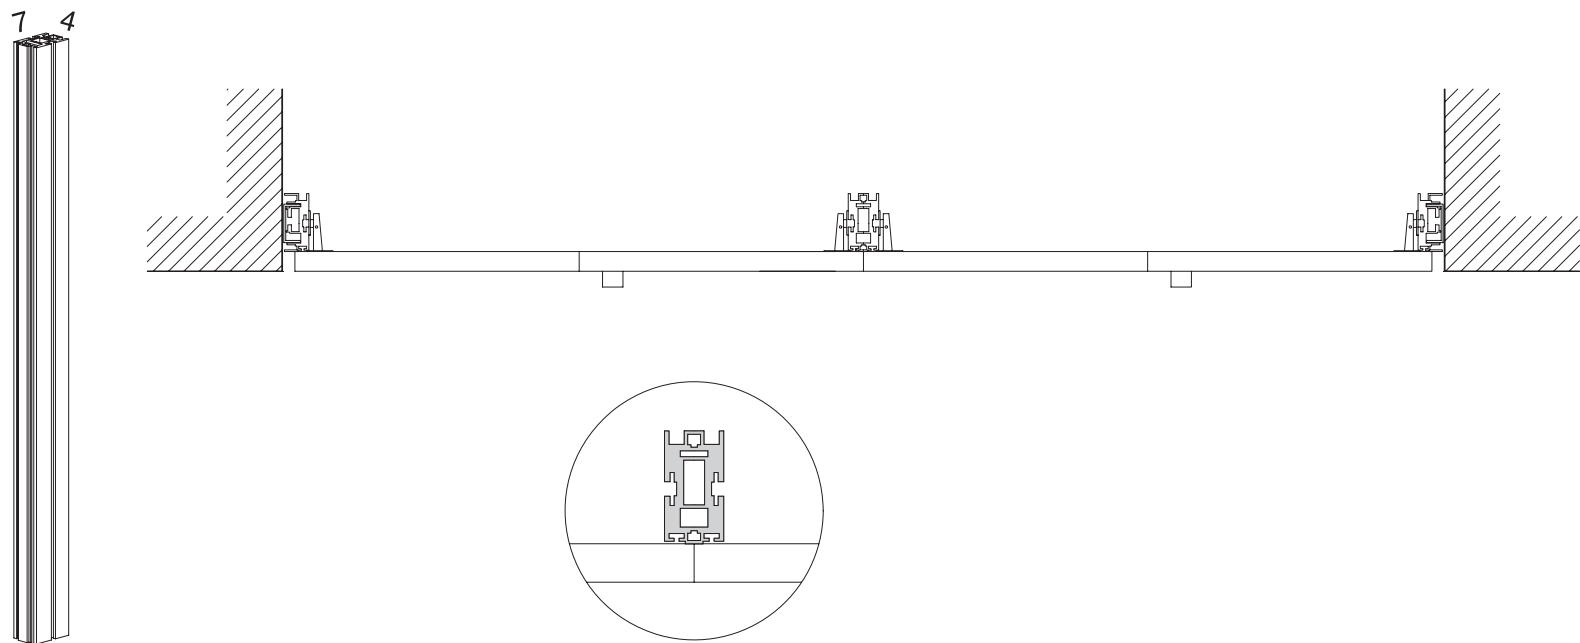

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	440
Laccato	cad.	490


Stipite in alluminio superiore fissato a soffitto.
 Per misure superiori a cm. 420, lo stipite è fornito in due pezzi.



ALLUMINIO		fino a L. 75	da L. 76 a L. 110	da L. 111 a L. 140	da L. 141 a L. 160	da L. 161 a L. 210	da L. 211 a L. 270	da L. 271 a L. 335	da L. 336 a L. 420
Anodizzato naturale	cad.	90	113	135	160	190	240	280	344
Laccato	cad.	105	134	163	192	232	294	347	428

Pilastro in alluminio per composizioni angolari.
 Altezza massima cm. 300 con taglio a misura.

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5 da applicare agli
 stipiti laterali nel caso di battiscopa.
 Altezza massima cm. 300 con taglio a misura.

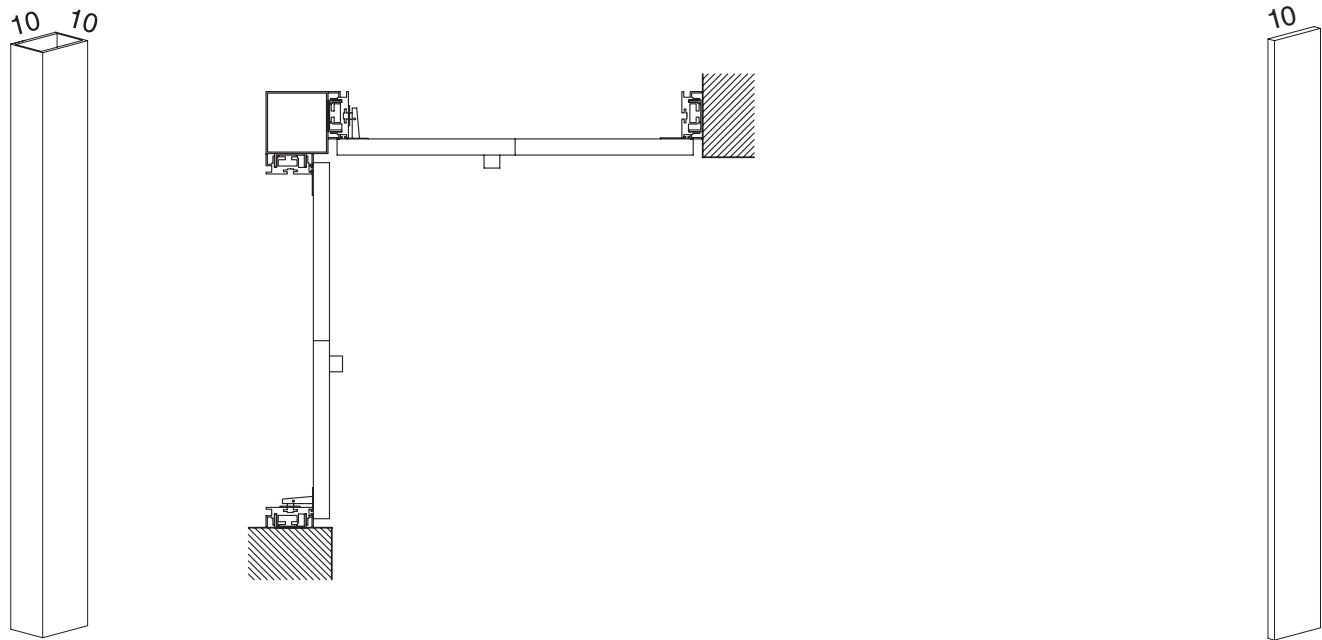


ALLUMINIO			
Anodizzato naturale	360	Grezzo	56
Laccato	450	Laccato	95

Stipite in alluminio centrale divisorio



ALLUMINIO		fino a L. 130
Anodizzato naturale	cad.	191
Laccato	cad.	212

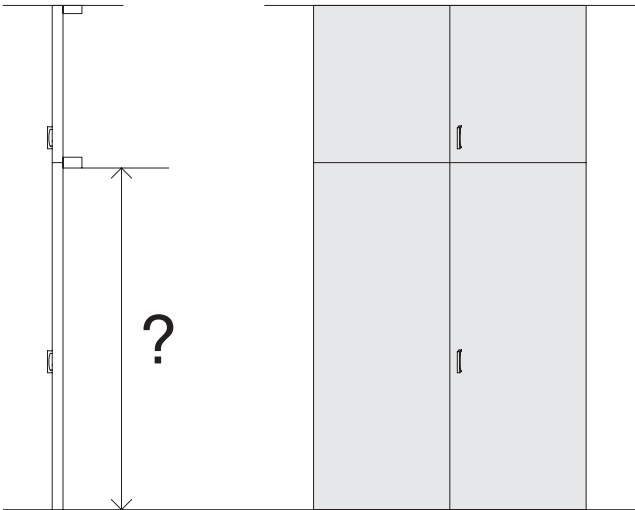


In fase di ordine precisare la quota in altezza dove fissare lo stipite centrale divisorio.

Set COPRIFILI in alluminio per rivestimento vano. L'uso dei coprifili è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - I coprifili dovranno essere adattati sul posto.





Esempio di coprifili per vano L. cm. 130 - H. cm. 220

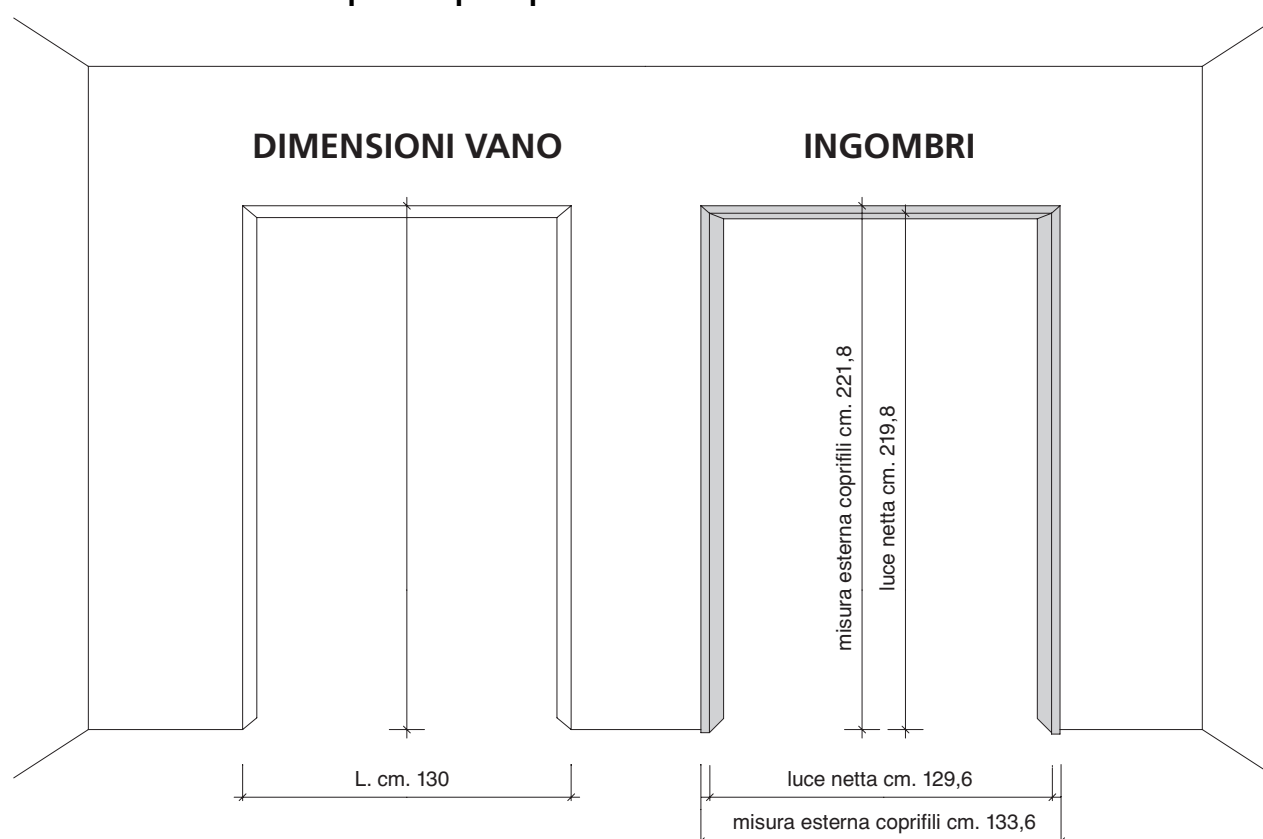


	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 100	235	251	271	304	327	354
da L. 101 a 130	245	261	281	318	341	368
da L. 131 a 180	261	278	298	341	364	391
da L. 181 a 220	275	291	311	359	382	410

Le porte battenti con taglio inclinato possono essere adattate alle mansarde.
L'inclinazione del soffitto deve avere un'inclinazione massima di 45°.
Fornire dima.

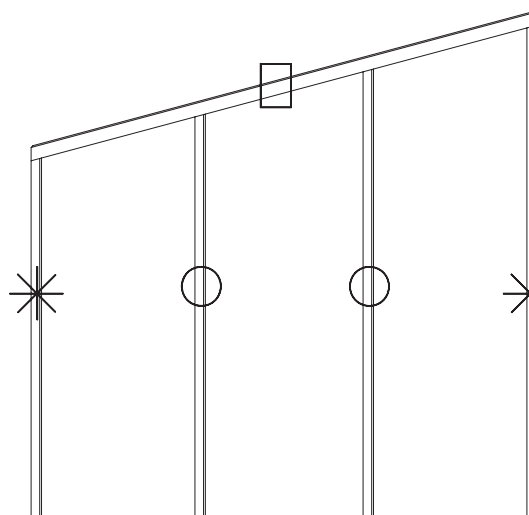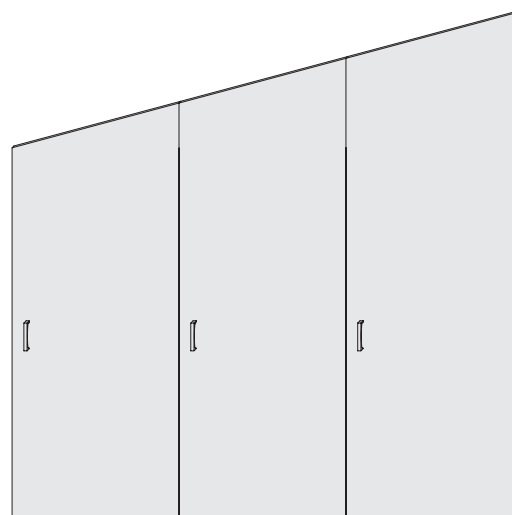

- ✱ stipiti laterali con taglio inclinato nella parte superiore
- stipiti centrali con taglio inclinato nella parte superiore e piastra oscillante di fissaggio
- stipite in legno superiore

Aggiungere il costo del taglio al prezzo della porta corrispondente alla fascia prezzi di riferimento, considerando l'altezza e la larghezza massime. Disponibile solo in finitura nobilitato, laccato opaco.

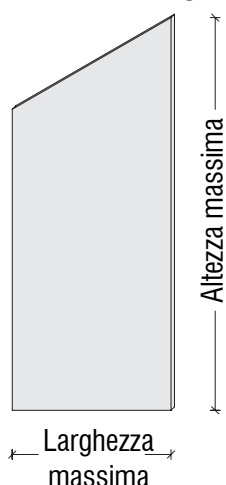

Taglio	80		
---------------	-----------	--	--

Stipite in alluminio
laterale con taglio
inclinato



Stipite in alluminio
centrale con taglio
inclinato e piastra
oscillante




Stipite in legno superiore
laccato opaco
L. max cm. 310



ALLUMINIO


Anodizzato naturale	cad.	300	500	
Laccato	cad.	350	550	170

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.



Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 50	1.031	1.041	1.053	1.065	1.146	1.156	1.168	1.180
da L. 51 a 65	1.057	1.070	1.085		1.172	1.185	1.200	

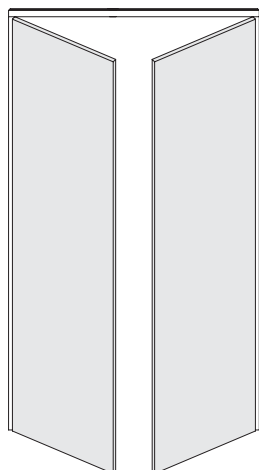

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 100	1.415	1.435	1.459	1.483	1.536	1.556	1.580	1.604
da L. 101 a 130	1.489	1.515	1.545		1.617	1.643	1.673	

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

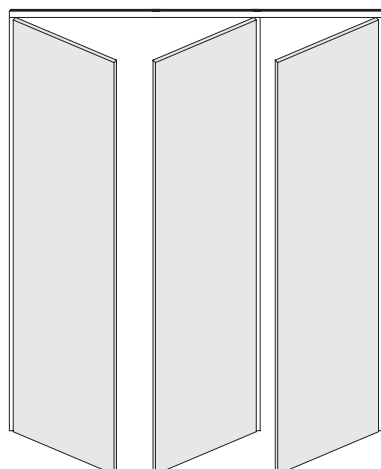

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 150	2.263	2.293	2.329	2.365	2.445	2.475	2.511	2.547
da L. 151 a 195	2.371	2.410	2.455		2.563	2.602	2.647	

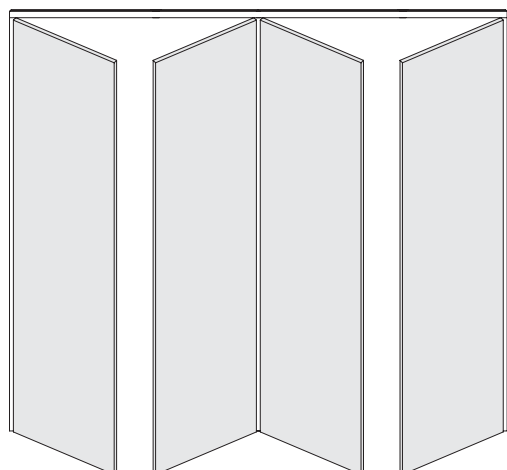

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 200	2.654	2.694	2.742	2.790	2.846	2.886	2.934	2.982
da L. 201 a 260	2.704	2.744	2.792		2.908	2.948	2.996	

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

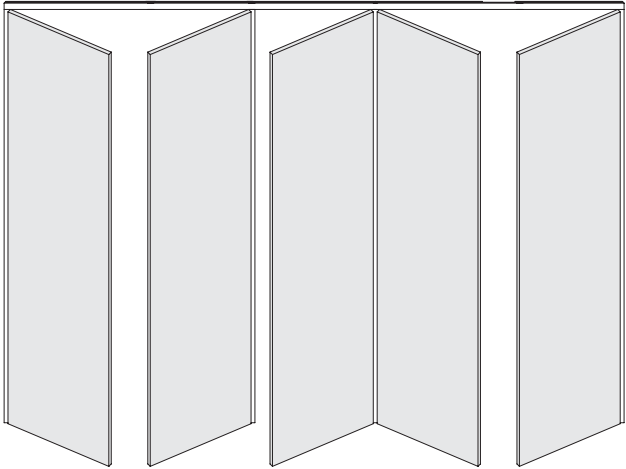

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 250	3.505	3.555	3.615	3.675	3.759	3.809	3.869	3.929
da L. 251 a 325	3.675	3.740	3.815		3.942	4.007	4.082	

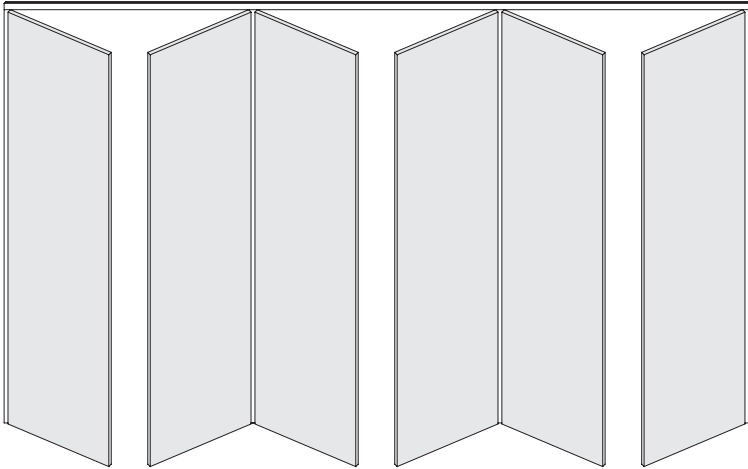

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 300	3.906	3.966	4.038	4.110	4.173	4.233	4.305	4.377
da L. 301 a 390	4.126	4.204	4.294		4.410	4.488	4.578	

IL PREZZO DELLE COMPOSIZIONI SI INTENDE COMPRENSIVO DI STIPITI. ESCLUSO DI ACCESSORI.

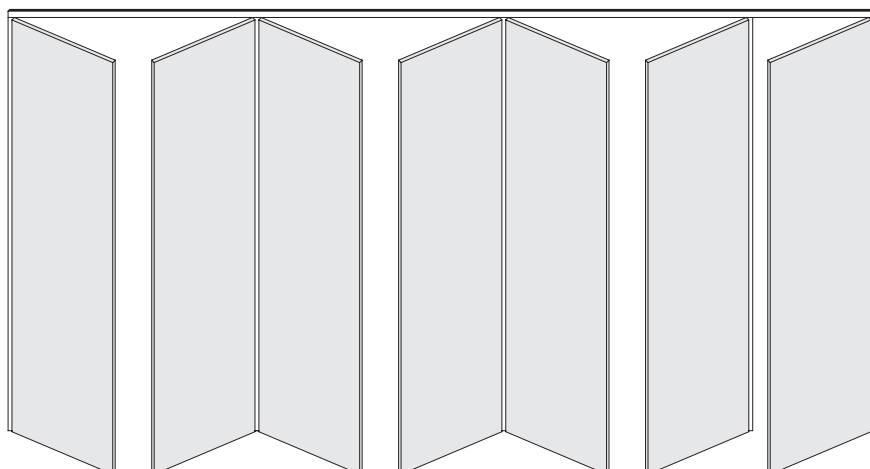

Pannello nobilitato bianco


	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 350	4.771	4.841	4.925	5.009	5.105	5.175	5.259	5.343
da L. 351 a 455	5.024	5.115	5.220		5.369	5.460	5.565	

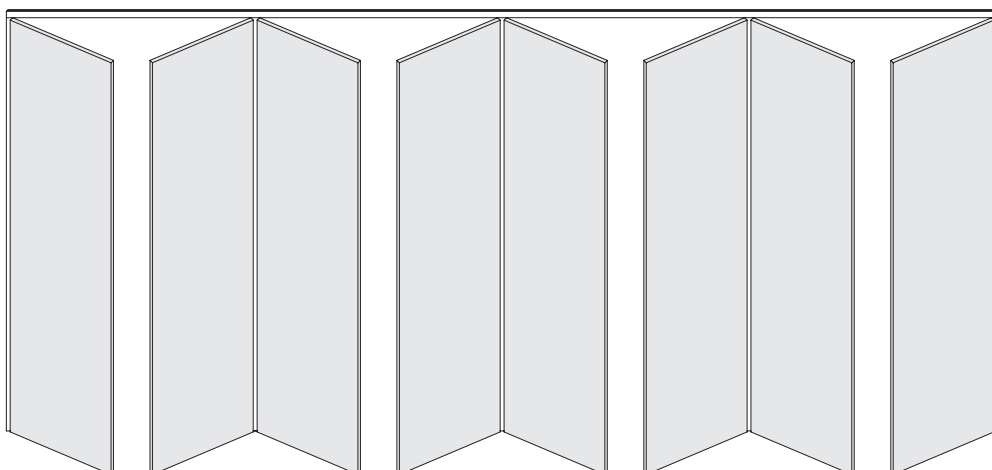

Pannello nobilitato bianco

	Stipiti alluminio anodizzato naturale				Stipiti alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 400	5.132	5.212	5.308	5.404	5.466	5.546	5.642	5.738
da L. 401 a 520	5.453	5.557	5.677		5.808	5.912	6.032	


É possibile attrezzare l'interno della nicchia con canne appendiabiti, ripiani e cassettiere su ruote. Le attrezzature possono essere fissate dotando gli stipiti di cremagliere con apposite staffe, creando una struttura autoportante; oppure utilizzando angolari in alluminio fissati lateralmente alle pareti.

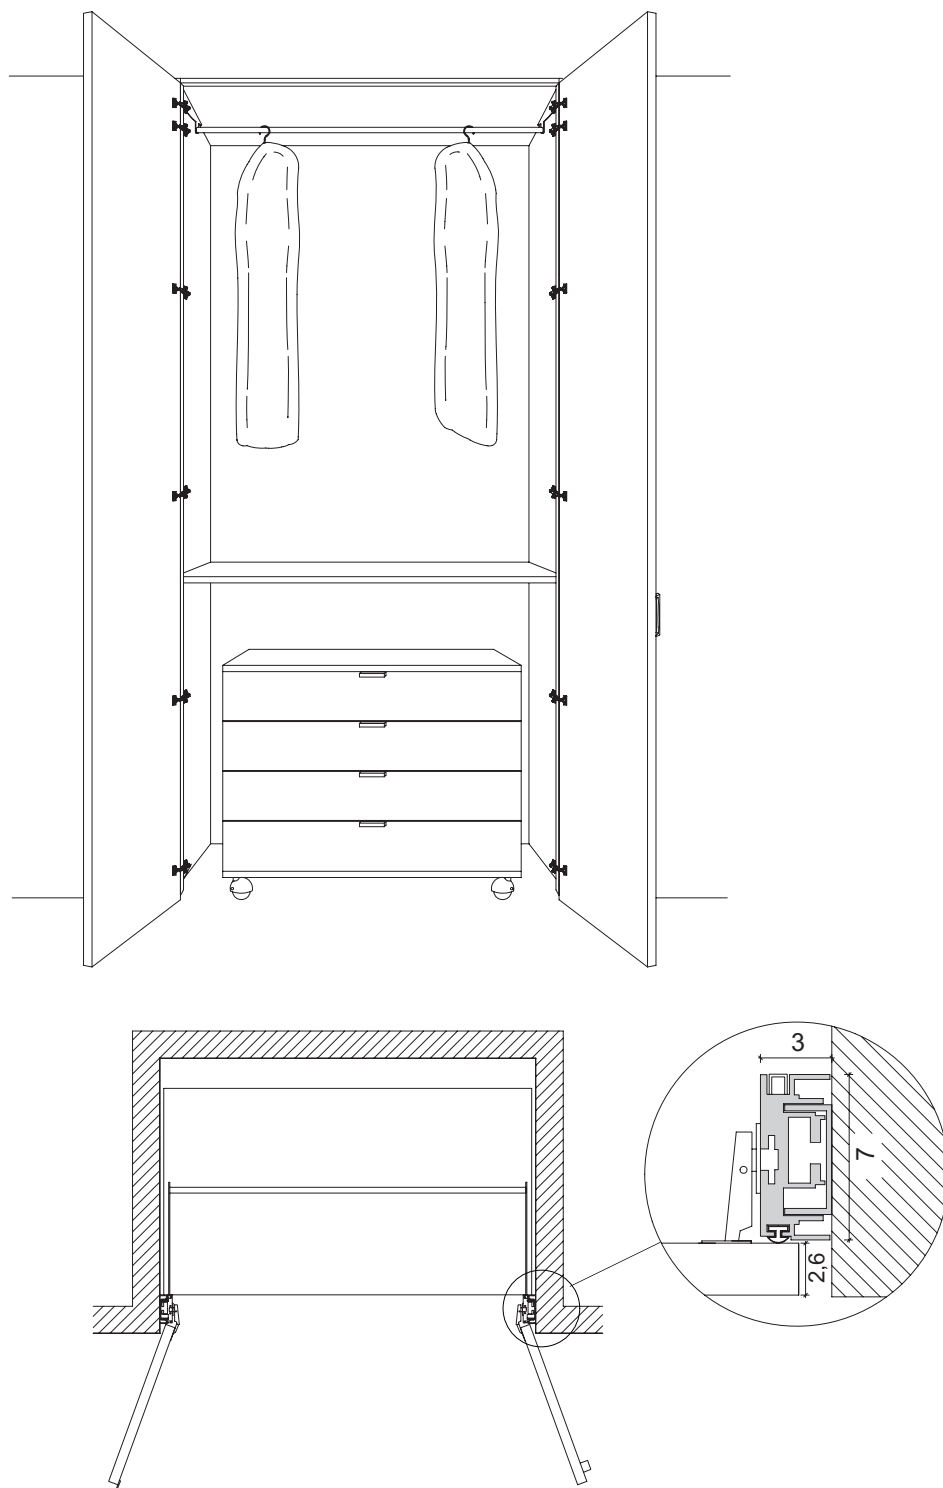
FINITURE:

Ripiani e cassettiere:


- nobilitato Mantova
- nobilitato bianco

Coppia di cremagliere
da inserire negli stipiti
fino a H. 300




160

Coppia di staffe
per fissaggio
alla cremagliera
di canne
appendiabiti
e ripiani




35

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 30 x 3 x 3



60

Coppia angolari
in alluminio
per fissaggio
alle pareti
dei ripiani
cm. 40 x 3 x 3



64

Canna appendiabiti da fissare alle cremagliere
con coppia di staffe, o direttamente alle pareti
fino a L. 100




27


Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 28 a cm. 35

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova

71

92

Nobilitato bianco

82

103

Ripiani sp. cm. 2,5 - Profondità da cm. 36 a cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova

92

113

Nobilitato bianco

109

130

Ripiani sp. cm. 2,5 con canne appendiabiti - Profondità cm. 53

da fissare alle cremagliere con coppia di staffe, o alle pareti con coppia angolari

fino a L. 100



fino a L. 100
sagomato filo porte



Nobilitato Mantova

119

140

Nobilitato bianco

136

157

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 45

L. 45



L. 60




L. 90




Nobilitato Mantova	575	613	654
Nobilitato bianco	611	655	709

CASSETTIERE SU RUOTE ad estrazione totale con BLUMOTION H. 72,7 P. 56

L. 45



L. 60



L. 90





Nobilitato Mantova	637	671	719
Nobilitato bianco	679	720	781

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300.


spessore cm. 2,5

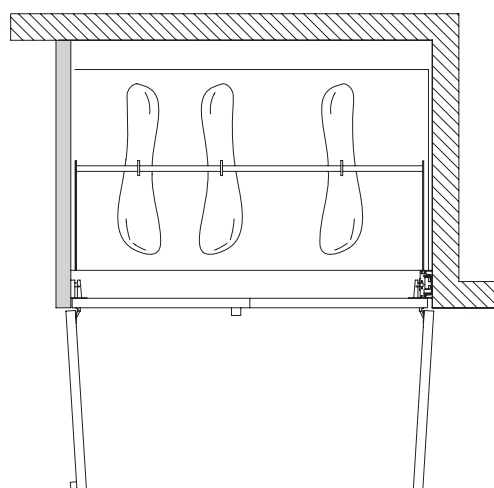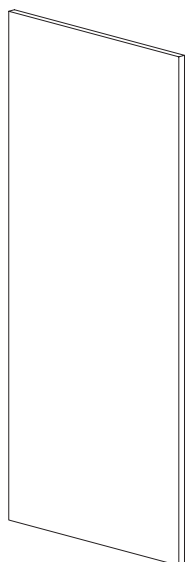

Nobilitato Mantova	al MQ.	70	
Nobilitato bianco	al MQ.	100	
Laccato opaco	al MQ.	330	

È possibile fissare sugli stipiti delle porte pannelli di tamponamento con clips.



I pannelli si prestano a risolvere situazioni particolari, chiudere sopra luce di porte, realizzare elementi divisori o rivestimenti.

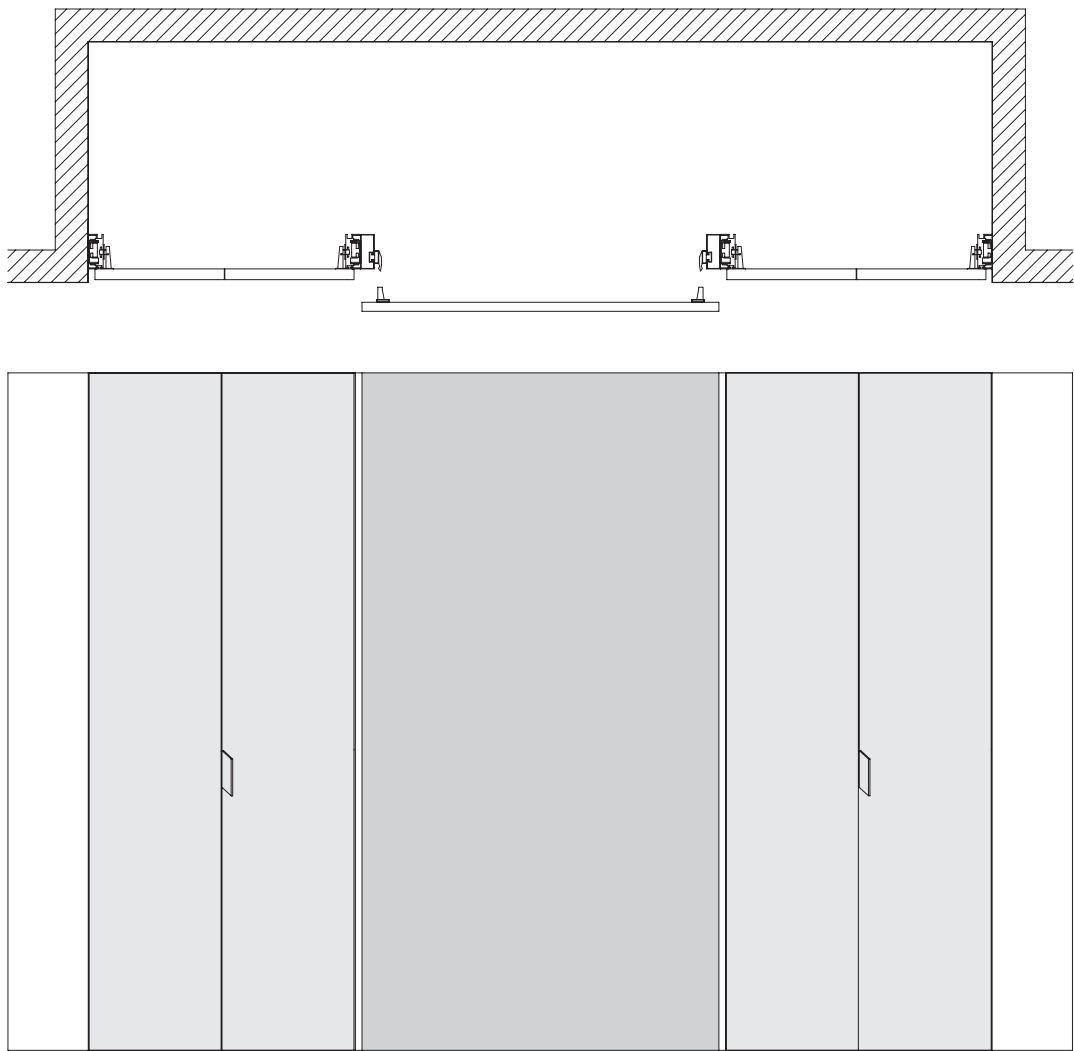

Pannello di tamponamento con clips

ALTEZZA MASSIMA CM. 300

Spessore cm. 2,5

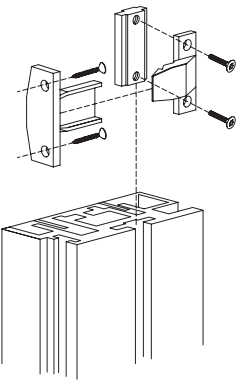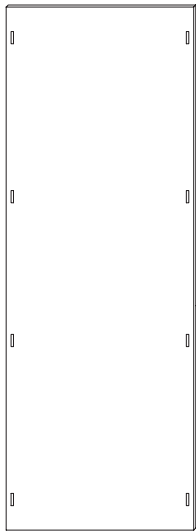

Nobilitato Mantova	al MQ.	70	Clips	cad.	5	
Nobilitato bianco	al MQ.	100				
Laccato opaco	al MQ.	330				

GRIGLIE DI VENTILAZIONE.

È possibile dotare le porte di griglie di ventilazione nel caso in cui si renda necessario un ricambio d'aria. In presenza di elettrodomestici e caldaie, è consigliabile inserire due griglie di ventilazione, una in basso ed una in alto, su una o più porte.



Griglie di ventilazione L. cm. 40 - 50 - 60 H. cm. 8.


**ALLUMINIO**

Anodizzato naturale	cad.	123	
Laccato	cad.	137	

Le porte sono realizzate con un pannello in tamburato con tiranti inglobati.

Le porte FLOOR prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete con funzione di guida, ed un binario inferiore su cui scorrono le ruote della porta, scaricando così il peso a terra. Il binario inferiore viene fissato con biadesivo, senza dover forare il pavimento. Inoltre consente il libero scorrimento della singola porta, da destra a sinistra e viceversa. Le porte FLOOR sono consigliate in presenza di soffitti ribassati o con scarsa tenuta, per mansarde, per cabine armadio.


Sezione WOOD 42



Pannello legno


FINITURE:

- laccato opaco
- impiallacciato

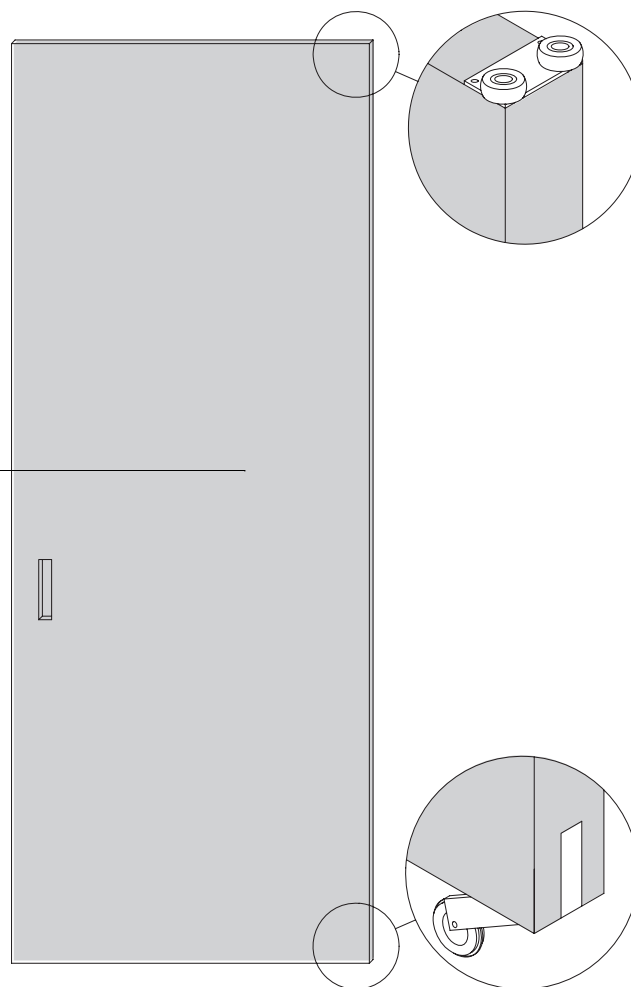

Carrucole
per lo scorrimento
nel binario superiore


Ruota per lo scorrimento
su binario inferiore, che
consente la regolazione
in altezza della porta
+ - 1 cm.

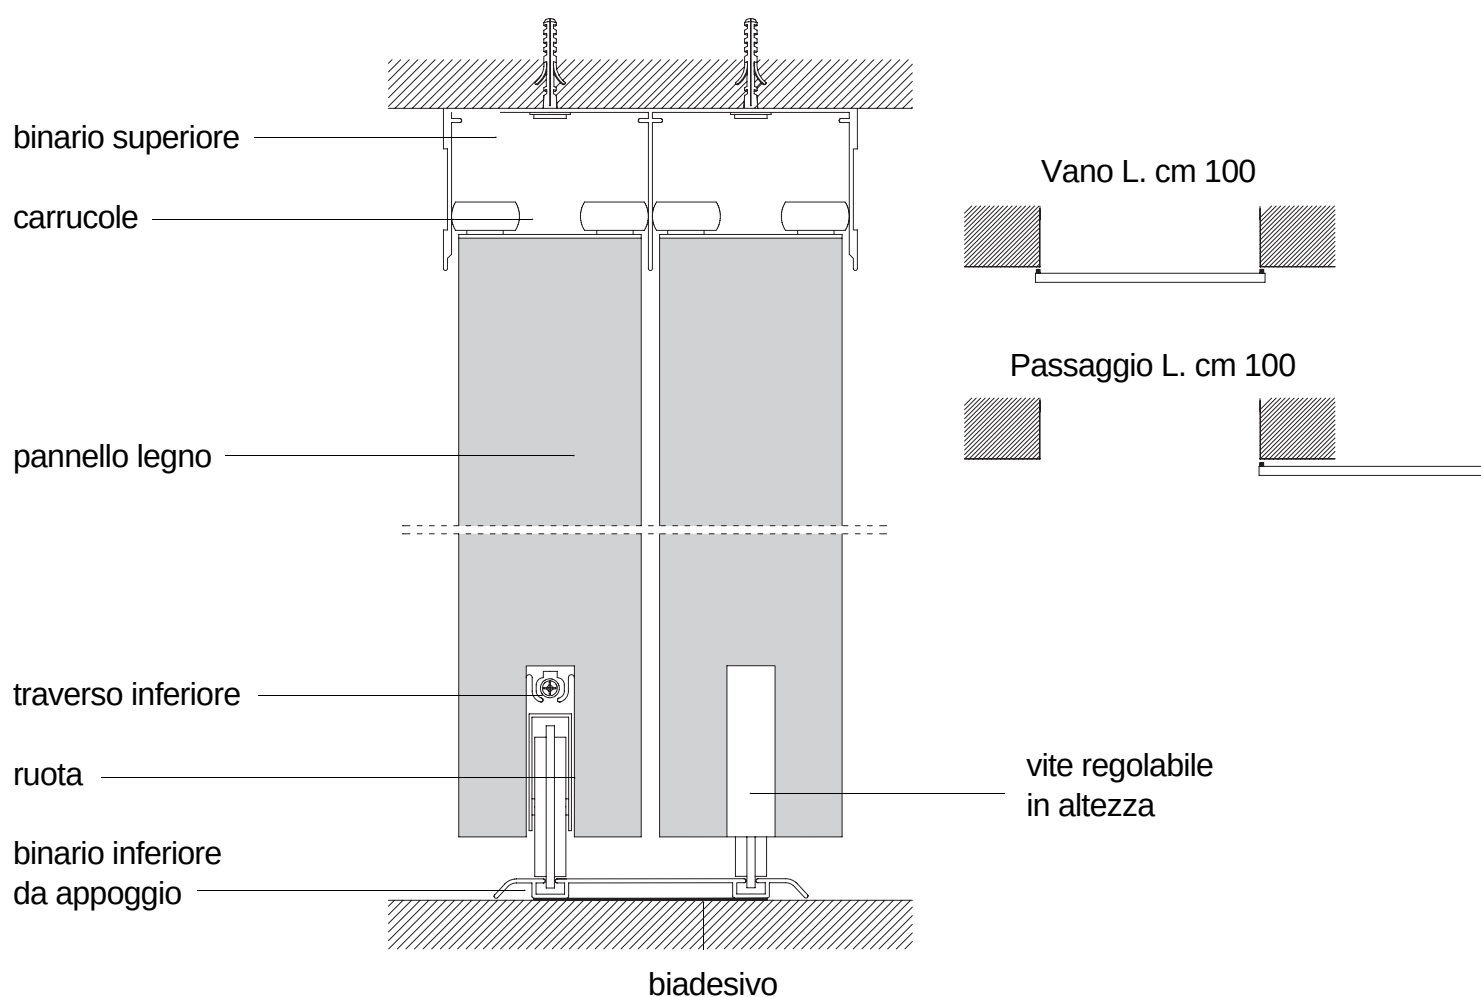

Le porte sono realizzate con un pannello in tamburato con tiranti inglobati.

Le porte ARIA prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed un perno inferiore fissato sul pavimento con viti, con funzione di fermo, che conferisce maggior stabilità alla porta. Le porte ARIA sono consigliate in ambienti dove sono frequenti i passaggi da un locale all'altro, salvaguardando l'aspetto estetico.


Sezione WOOD 42



Pannello legno


FINITURE:

- laccato opaco
- impiallacciato

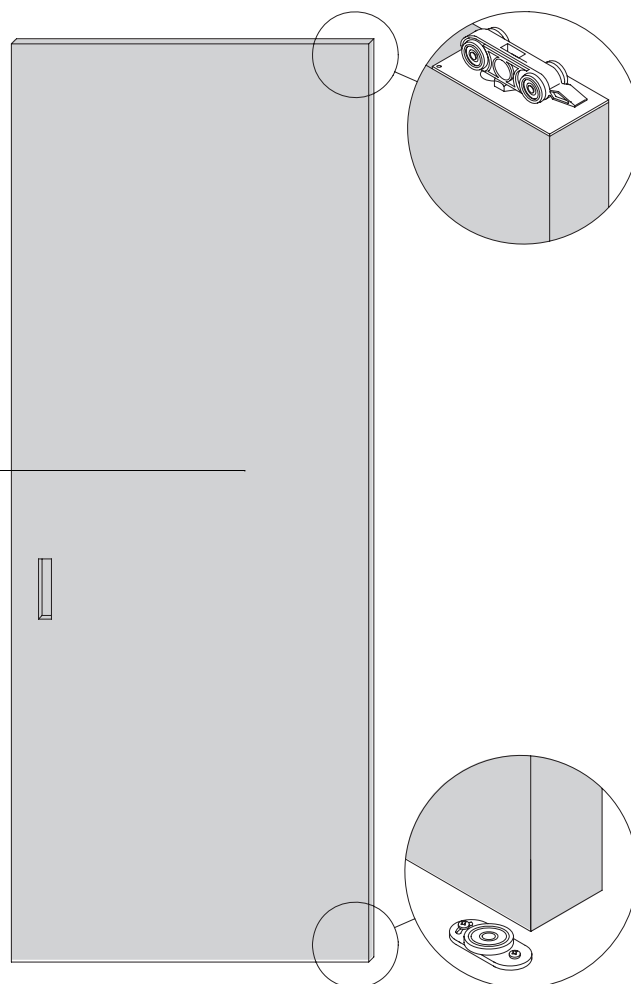

Carrello di scorrimento nel binario superiore con vite di regolazione in altezza della porta + - 1 cm.

Perno

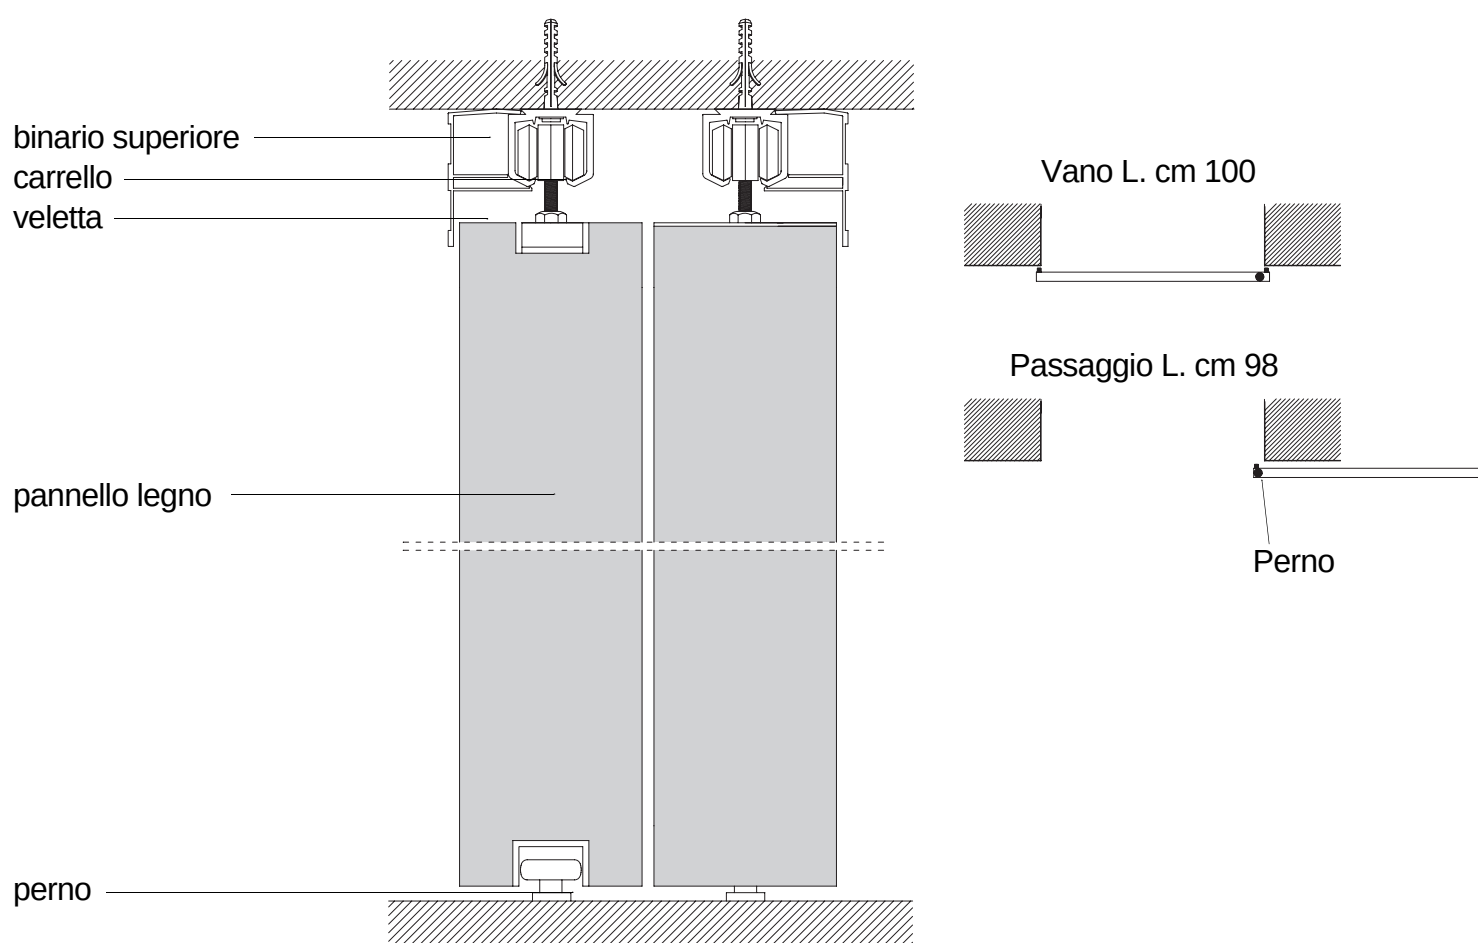

binario superiore
carrello
veletta

pannello legno

perno

Vano L. cm 100


Passaggio L. cm 98

Perno

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore da appoggio.

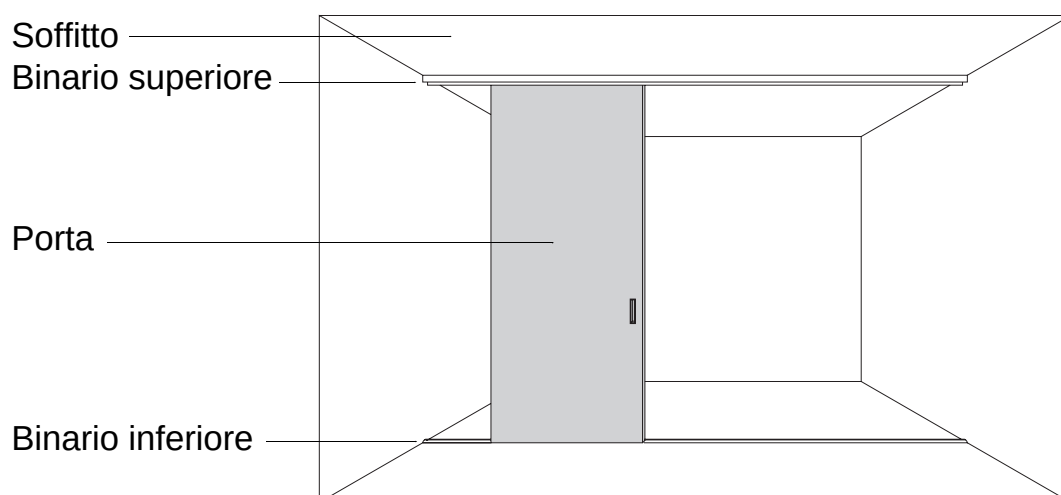

SOTTRARRE CM. 4 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266


Esempio di porta con binario superiore fissato a parete e binario inferiore da appoggio.

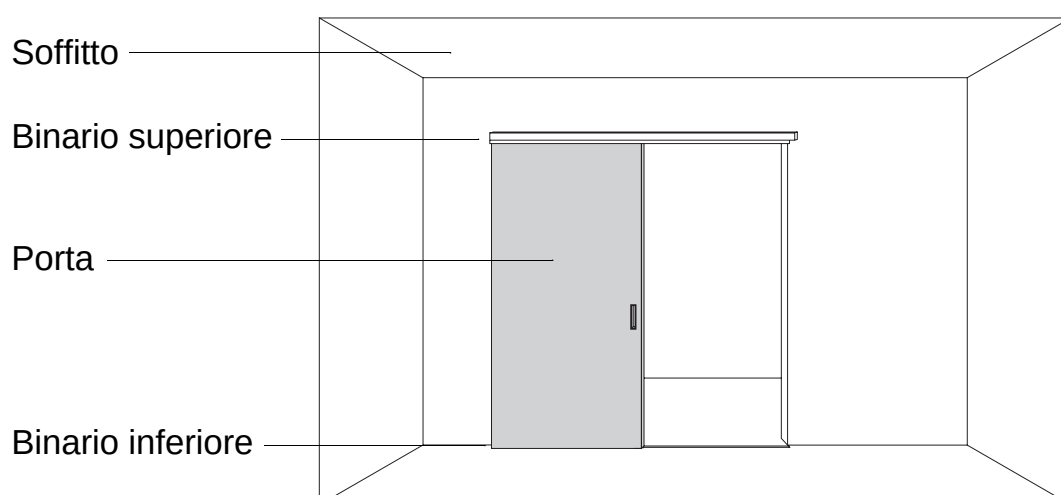

AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
del vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento.

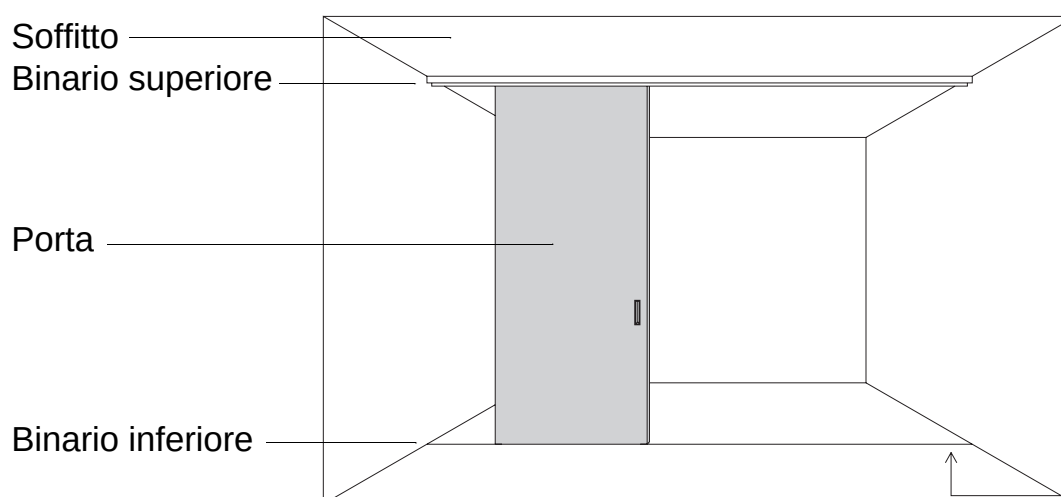


SOTTRARRE CM. 3,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 266,5




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore da appoggio

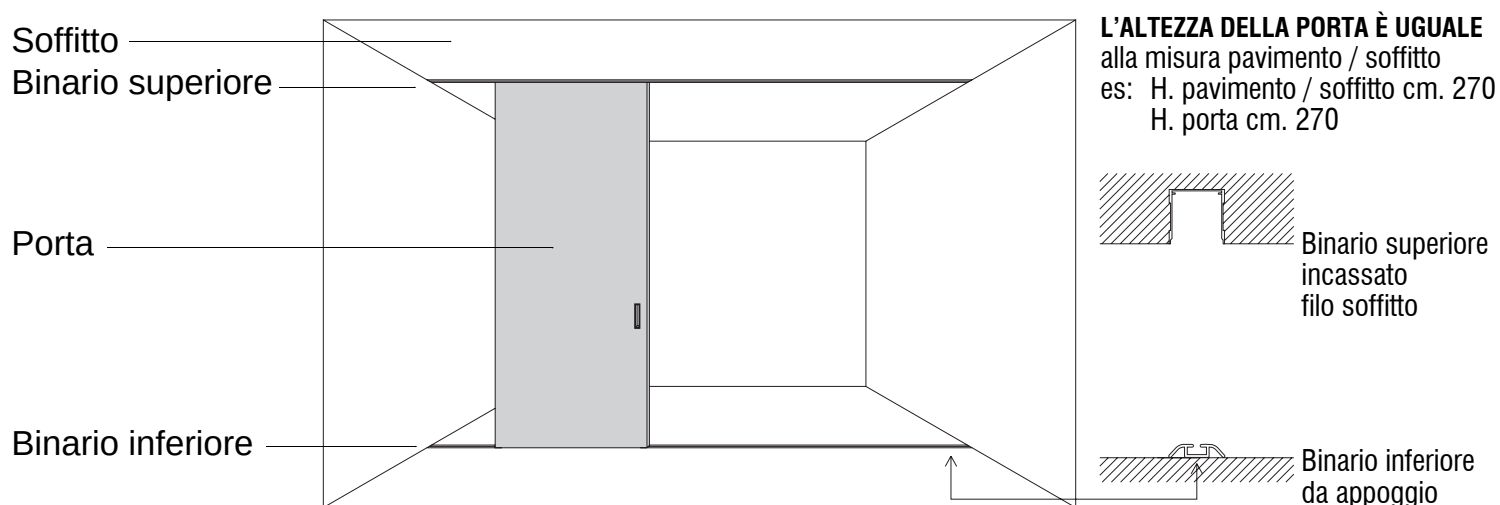


Esempio di porta con binario superiore incassato filo soffitto e binario inferiore incassato filo pavimento

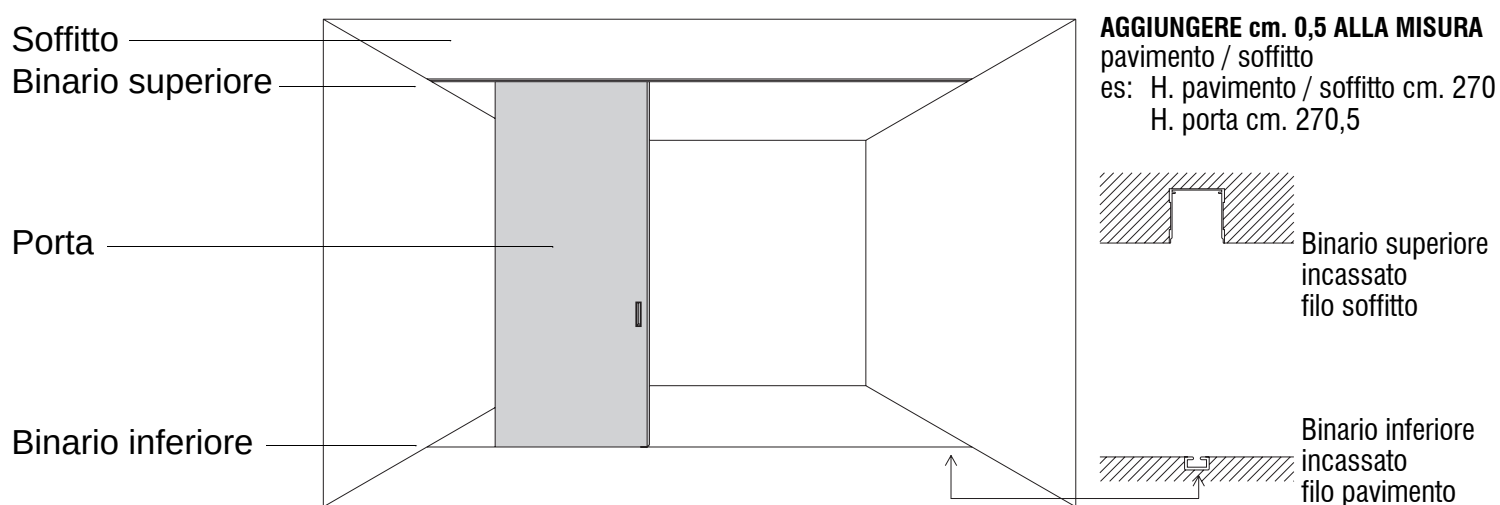

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

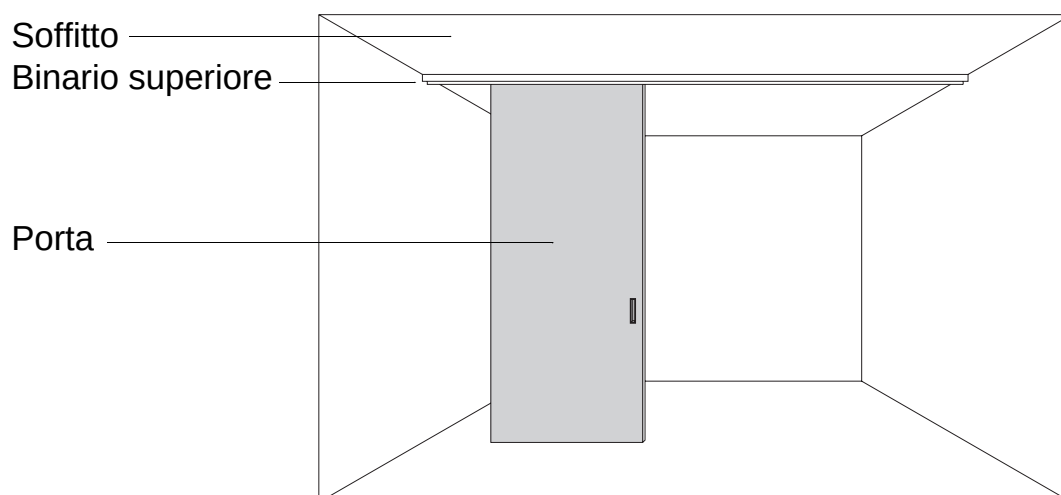

SOTTRARRE CM. 5,3 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 264,7

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

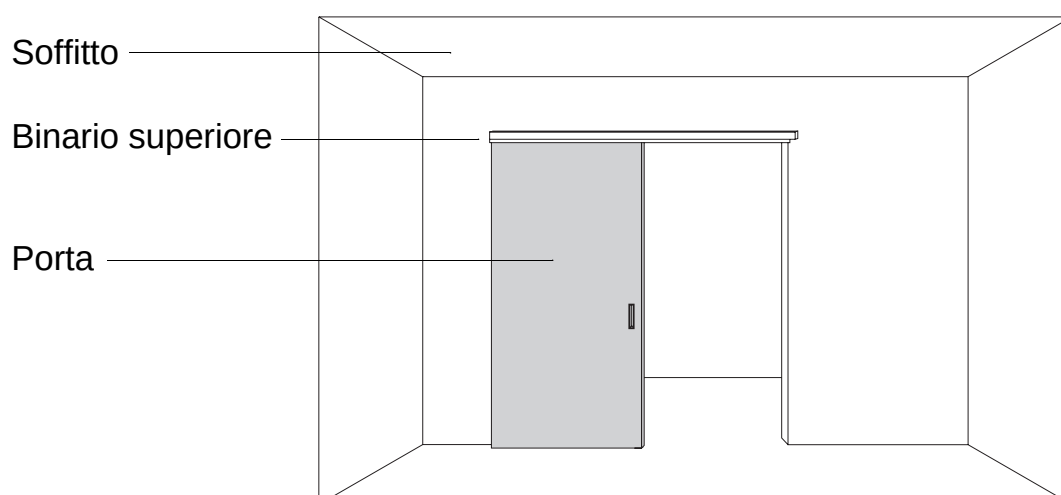


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
 vano porta
 es: H. vano porta cm. 215
 H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

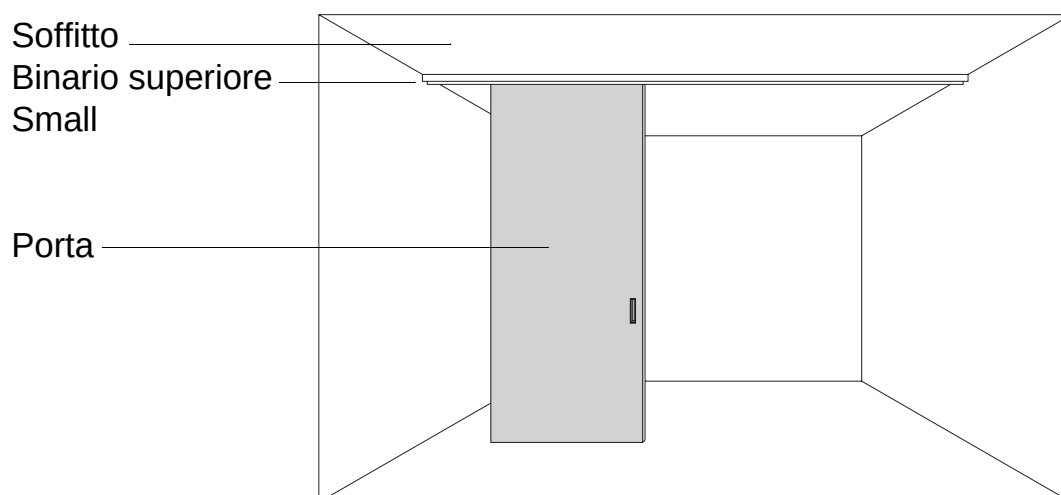

SOTTRARRE CM. 4,6 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265,4


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

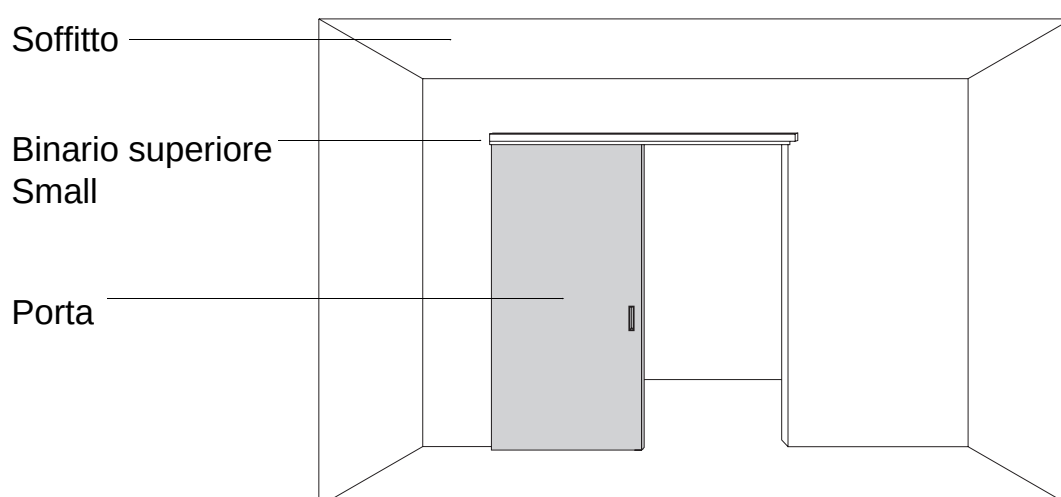


AGGIUNGERE CM. 1 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 216

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nell soffitto.

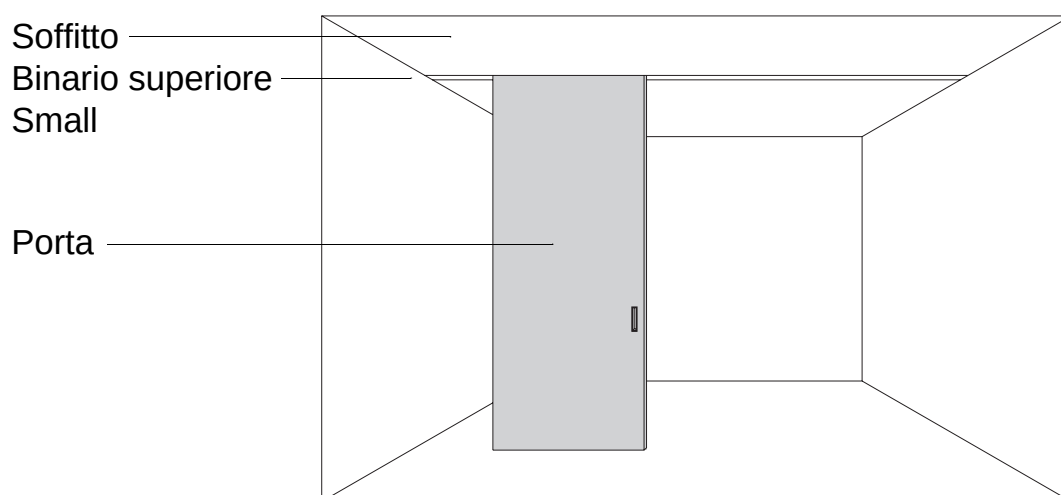

SOTTRARRE CM. 1,5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cimento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,5




SOTTRARRE CM. 1,8 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268,2



ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 240).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore Magic fissato a parete

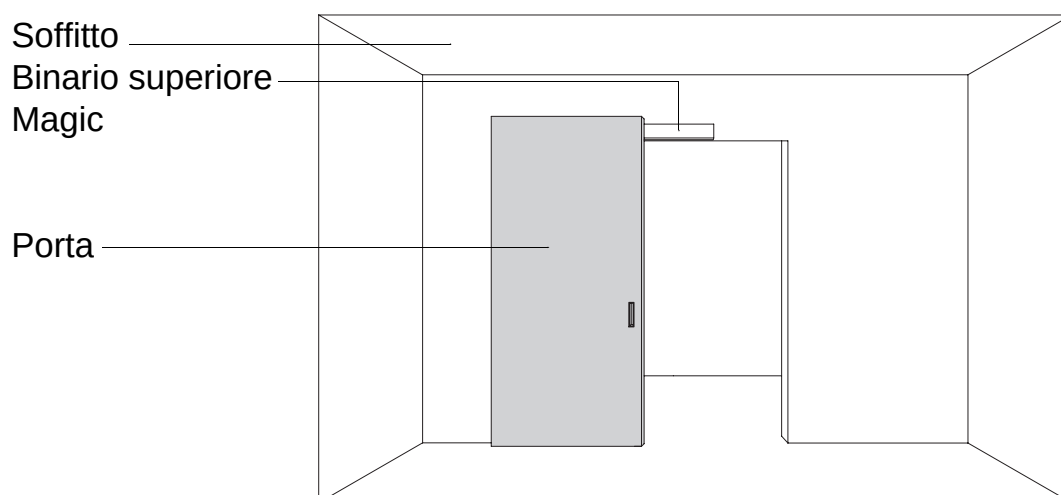

AGGIUNGERE CM. 16,8 ALLA MISURA
vano porta

es: H. vano porta cm. 215

H. porta cm. 231,8

Il binario a parete MAGIC non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto la porta necessita di uno spazio sufficiente per il montaggio sul binario


Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105 e in altezza fino a cm. 240.

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max. cm. 105).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

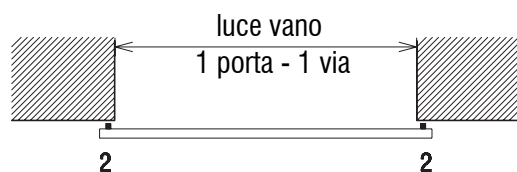


Esempio: larghezza vano cm. 100 + 4 = larghezza porta cm. 104

2

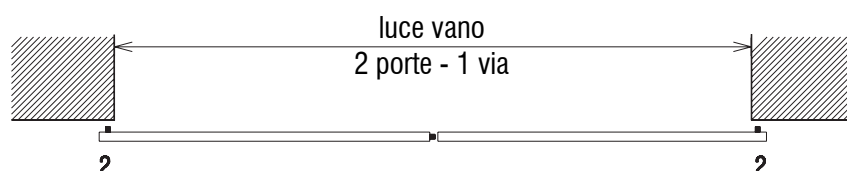


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 4) / 2 = larghezza porta cm. 102

3

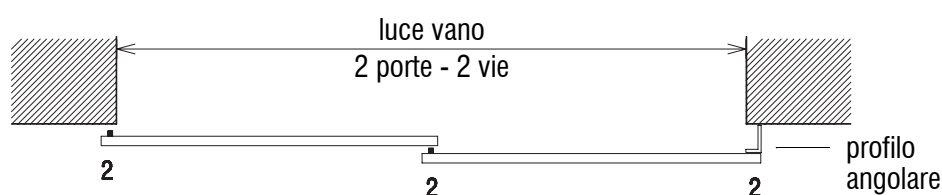


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

4

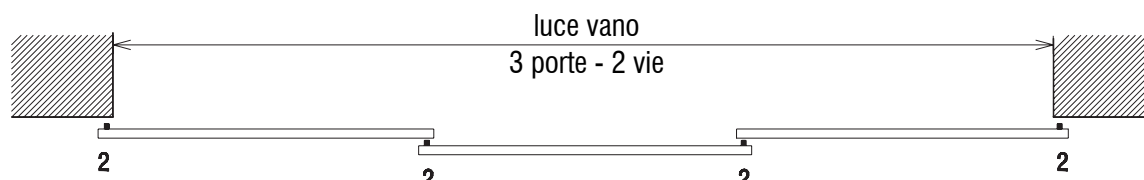


Esempio: larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7

5

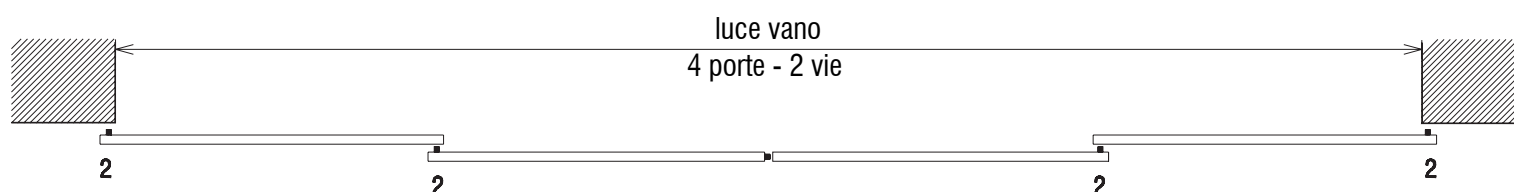


Esempio larghezza vano cm. (400 + 8) / 4 = larghezza porta cm. 102

6

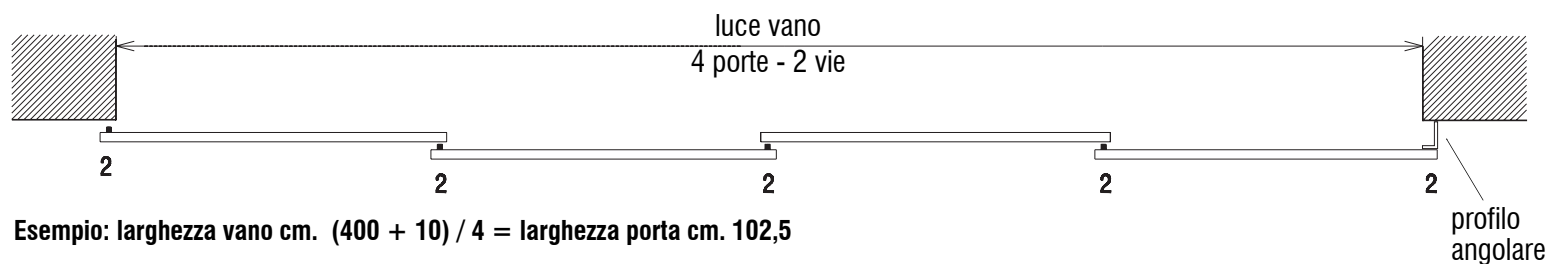

Esempio: larghezza vano cm. (400 + 10) / 4 = larghezza porta cm. 102,5

7

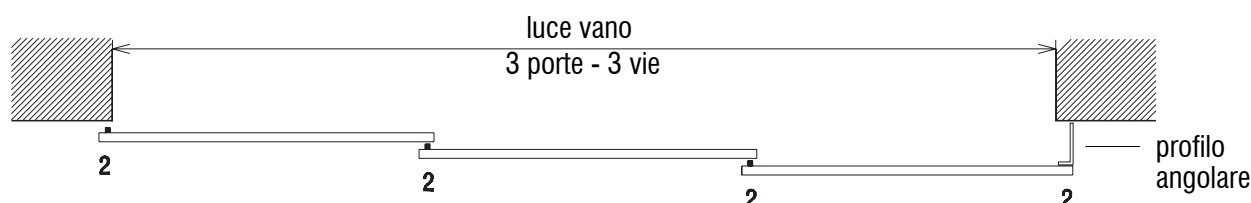

Esempio larghezza vano cm. (300 + 8) / 3 = larghezza porta cm. 102,7


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max. cm. 105).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

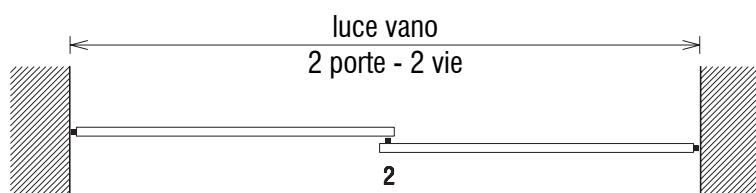


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101

9

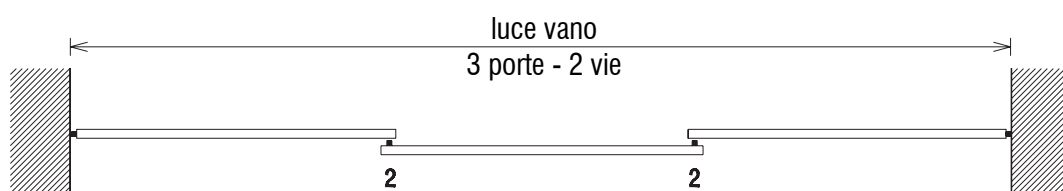


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

10

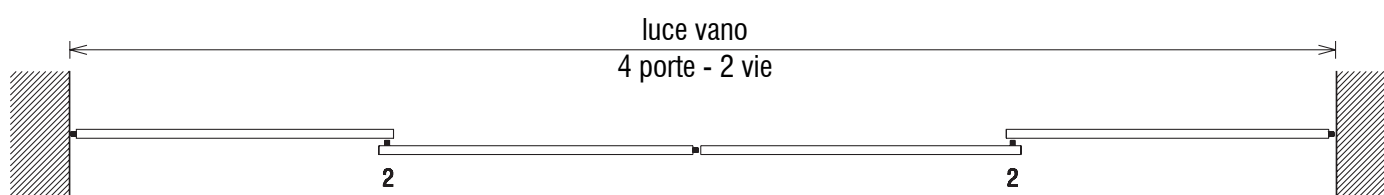


Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101

11

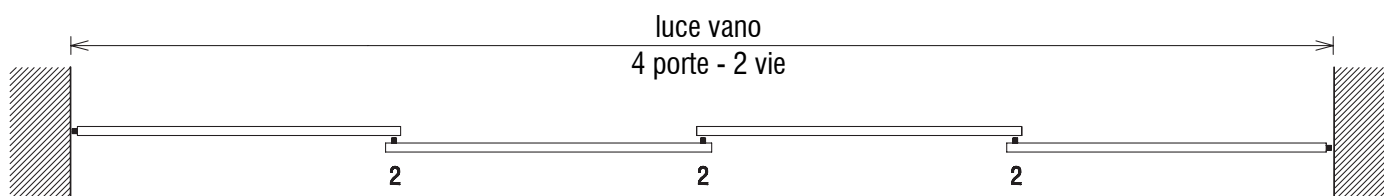

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,5


12

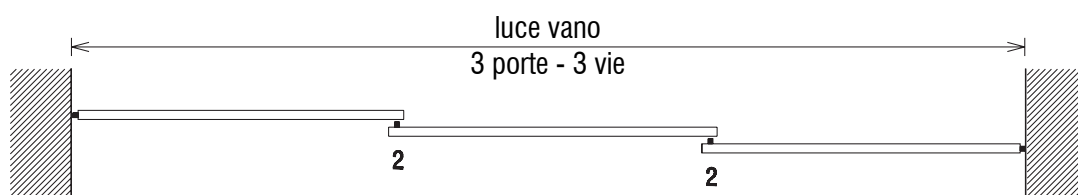

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 4) / 3 =$ larghezza porta cm. 101,4

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.



Pannello grezzo da imbiancare, tappezzare, spatolare, resinare a cura del cliente.
L'operazione deve essere effettuata sui due lati.

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	562	614	642	669
da L. 66 a 85	622	682	717	753
da L. 86 a 105	682	749	793	837



Pannello laccato opaco


	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	883	973	1.045	1.118
da L. 66 a 85	1.042	1.151	1.245	1.340
da L. 86 a 105	1.201	1.328	1.445	1.562




Pannello impiallacciato

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	925	1.020	1.098	1.176
da L. 66 a 85	1.097	1.212	1.314	1.416
da L. 86 a 105	1.269	1.404	1.530	1.656


L'uso della maniglia è obbligatorio.

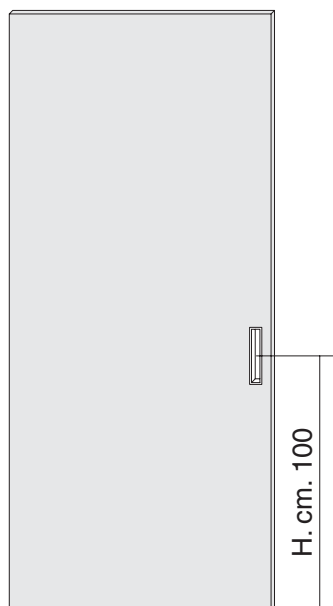


Maniglia OPEN
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia OPEN
ad incasso
H. cm. 16 x 4



Maniglia OPEN
ad incasso
H. cm. 16 x 4
con chiave o nottolino



COPPIA

COPPIA

COPPIA

Laccato grigio

60

70

130


Laccato

66


80

140


Maniglia CLOSED
ad incasso
H. cm. 11 x 4



Maniglia CLOSED
ad incasso
H. cm. 16 x 4



Maniglia CLOSED
ad incasso
H. cm. 16 x 4
con chiave o nottolino



COPPIA

COPPIA

COPPIA

Laccato grigio

180

190

250


Laccato

186


200

260


Maniglione ad incasso
H. cm. 28 x 4



Ghiera per
foro Ø cm. 7



Maniglia quadra
CLOSED ad incasso
cm. 9 x 9



COPPIA

COPPIA

COPPIA

Anodizzato naturale - laccato grigio

125

123

180


Laccato

145

131

200

L'uso della maniglia è obbligatorio.

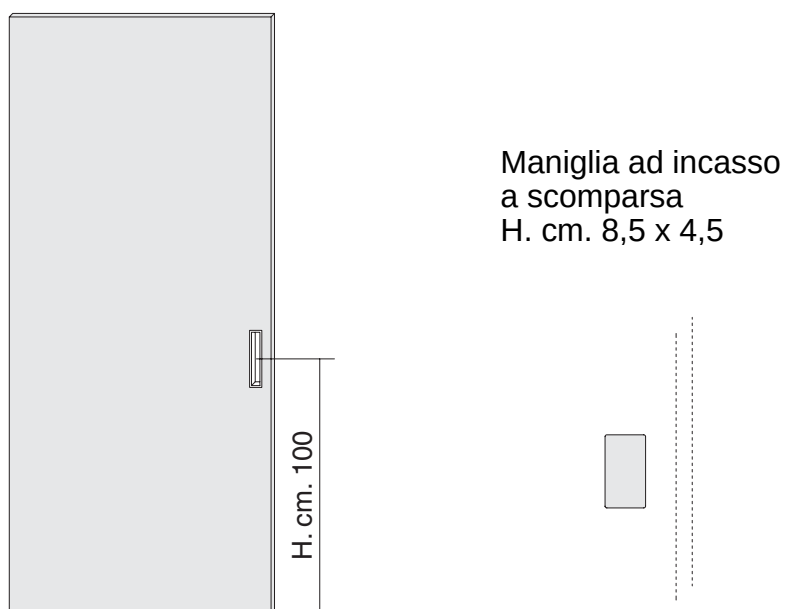


Laccato	220		
Impiallacciato	220		

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto o a parete con tappi laterali (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

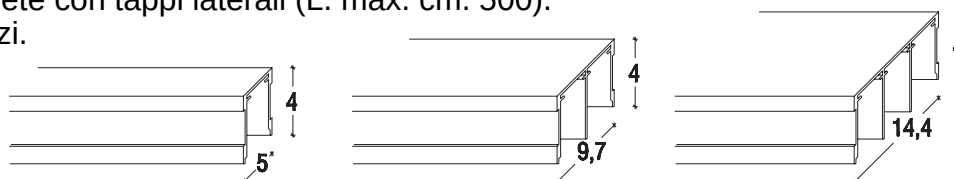


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	40	43	54
Laccato	al ML.	75	79	101

Attacco superiore per binario a parete

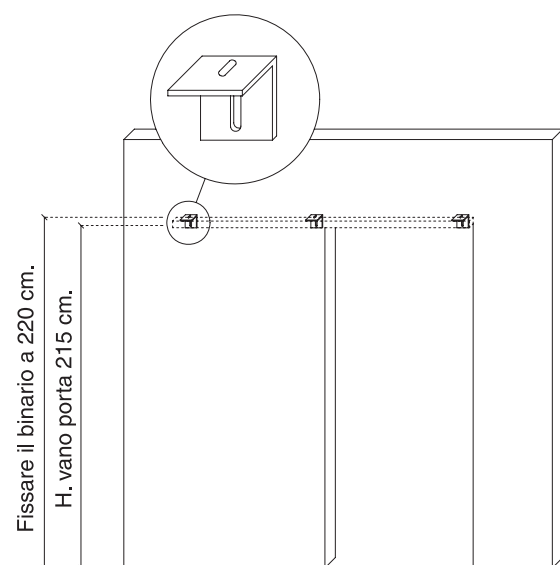

Attacco per binario
a 1 VIA



Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6




ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	30	Grezzo al ML.	21
Laccato	cad.	35	Laccato al ML.	36


Binario inferiore da fissare sul pavimento con biadesivo dotato di fermi porta (L. max. cm. 500).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

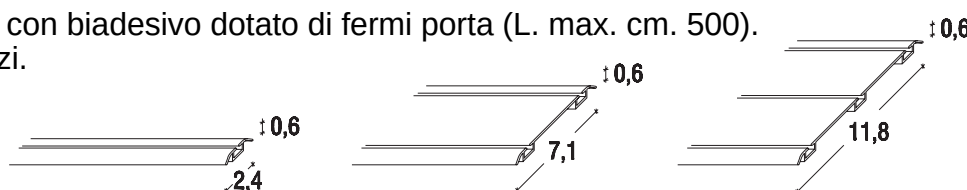

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84
Laccato	al ML.	92	98	121

Binario inferiore da incasso filo pavimento, dotato di fermi porta che devono essere inseriti prima della posa. (L. max. cm. 500). Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

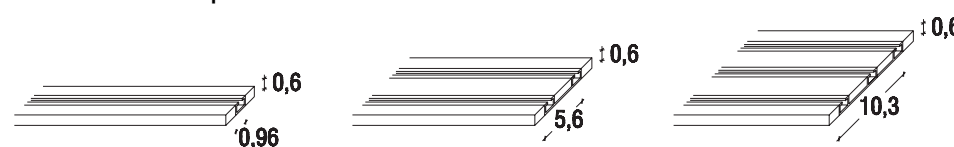

ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	57	61	84

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra 43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)


1 Freno per porta fino a L. cm. 76 (apertura o chiusura)

2 Freni per porta da L. cm. 76,1 a L. cm. 105 (apertura e chiusura)



70

Le porte scorrevoli ARIA con binari a soffitto e a parete necessitano di un apposito kit di carrelli.




Kit carrelli **110**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

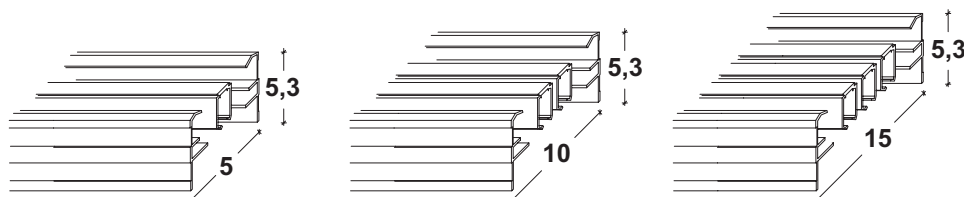


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	140
Laccato	al ML.	124	149	174

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

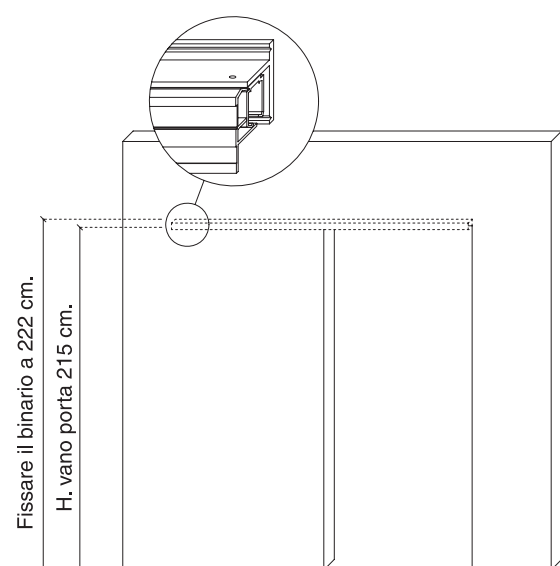

Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA			
Anodizzato naturale	al ML.	145	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	179	Laccato	al ML.	36
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43			


Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 85

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 86 a L. cm. 105



Verificare la perfetta planarità del soffitto o della parete su cui viene fissato il binario. In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

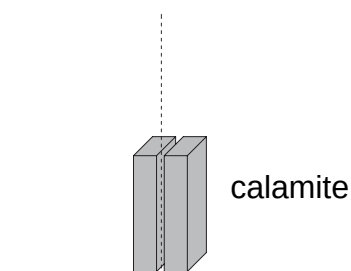

È possibile realizzare le porte scorrevoli ARIA nella tipologia FILO MURO con l'impiego di un apposito kit di carrelli. I binari, appositamente studiati, sono disponibili con fissaggio a soffitto, a parete e da incasso.




Kit carrelli **190**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

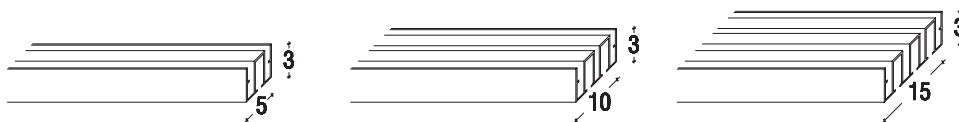


ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	180
Laccato	al ML.	94	188	282

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

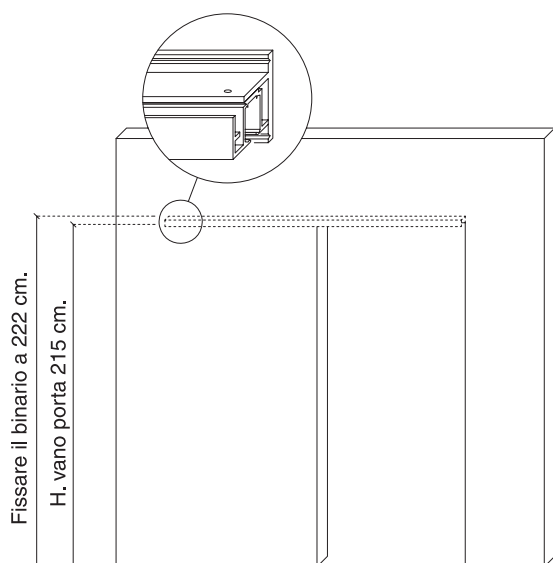


Profilo legno spess. cm. 1 - cm.1,5
da applicare al binario superiore nel caso di
battiscopa con spessore superiore a cm. 0,6



ALLUMINIO		1 VIA			
Anodizzato naturale	al ML.	125	Grezzo	al ML.	21
Laccato	al ML.	159	Laccato	al ML.	36

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).
Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.




ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	3 VIE
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	225
Laccato	al ML.	109	218	327

Maggiorazione per taglio binari fuori squadra **43**

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 85

1 Freno doppio in apertura e chiusura per porta da L. cm. 86 a L. cm. 105

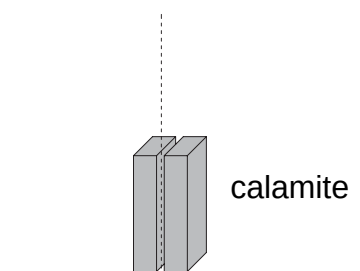



190

140

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.

Tale sistema è compatibile solo con i binari con veletta. No binari SMALL.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all' apertura massima delle porte.

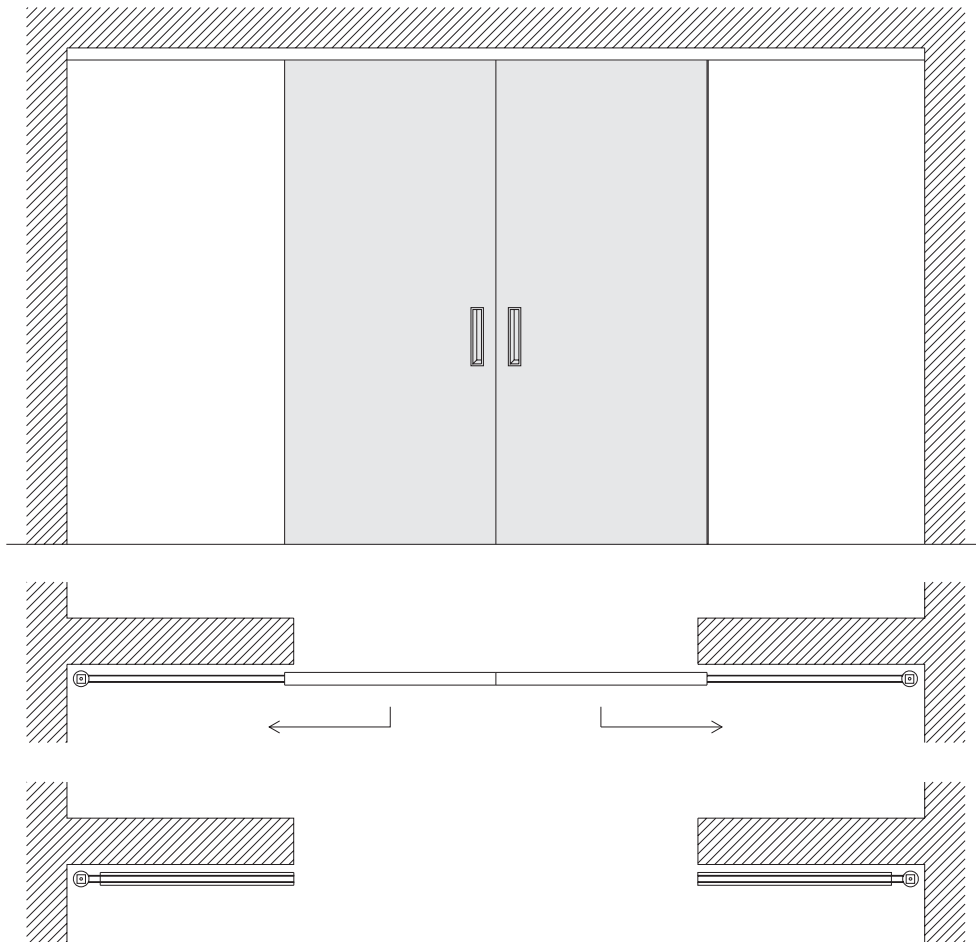


Set 2 ruote e cavo in acciaio

230

Il binario Magic permette lo scorrimento della porta tramite un meccanismo telescopico che rimane invisibile a porta chiusa.

Binario superiore Magic fissato a parete

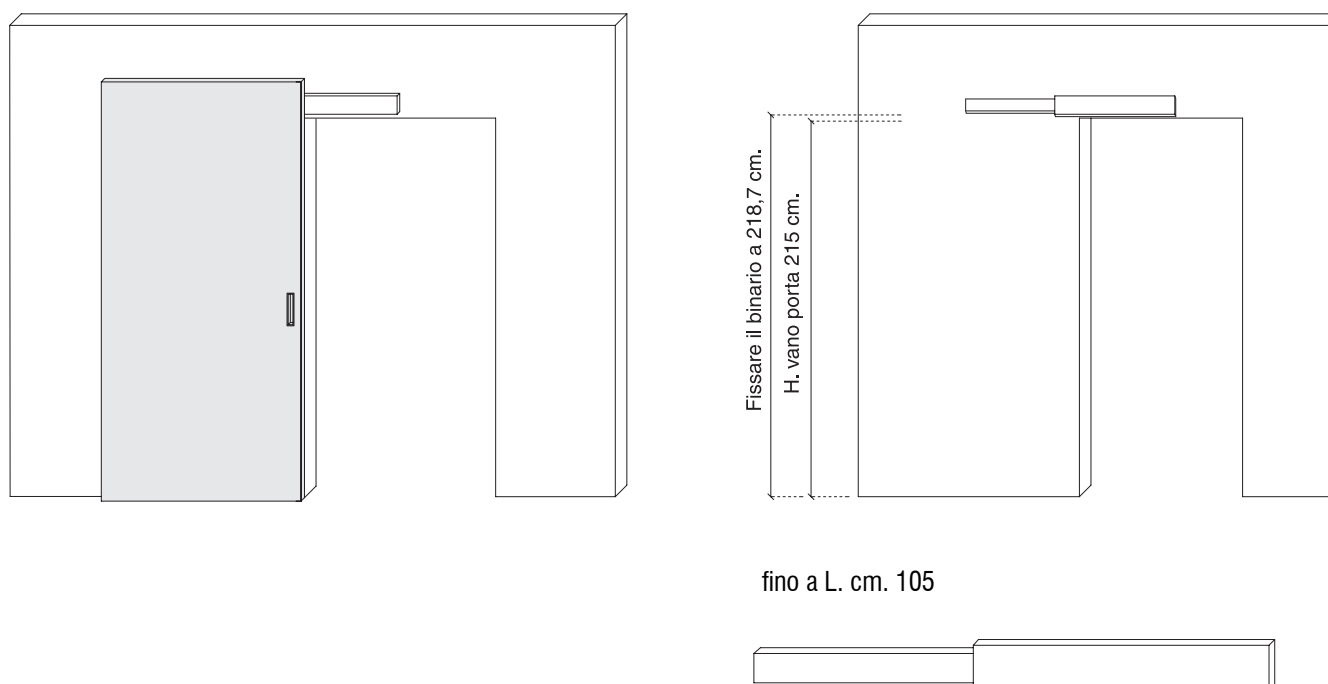


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	850
Anodizzato nero	cad.	950

Tubolari in alluminio di compensazione applicati posteriormente sulla porta

cm. 2 x 2

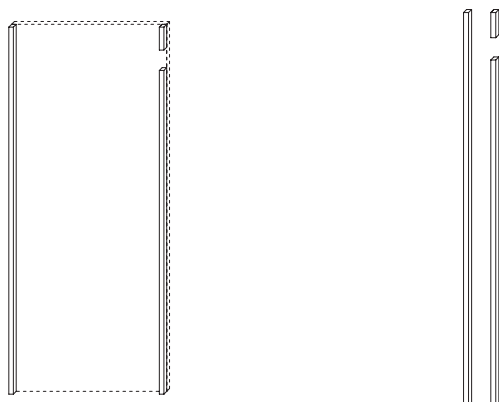

ALLUMINIO


Anodizzato naturale	220
Laccato	290

Contattare il nostro ufficio tecnico per pareti con battiscopa aventi spessore superiore a 1 cm.

Utilizzando il binario Magic, la porta scorrevole può essere realizzata in larghezza minima di cm. 80 e massima di cm. 105, e in altezza fino a cm. 240.

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
 Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
 Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino deve essere applicato su tutte le porte.

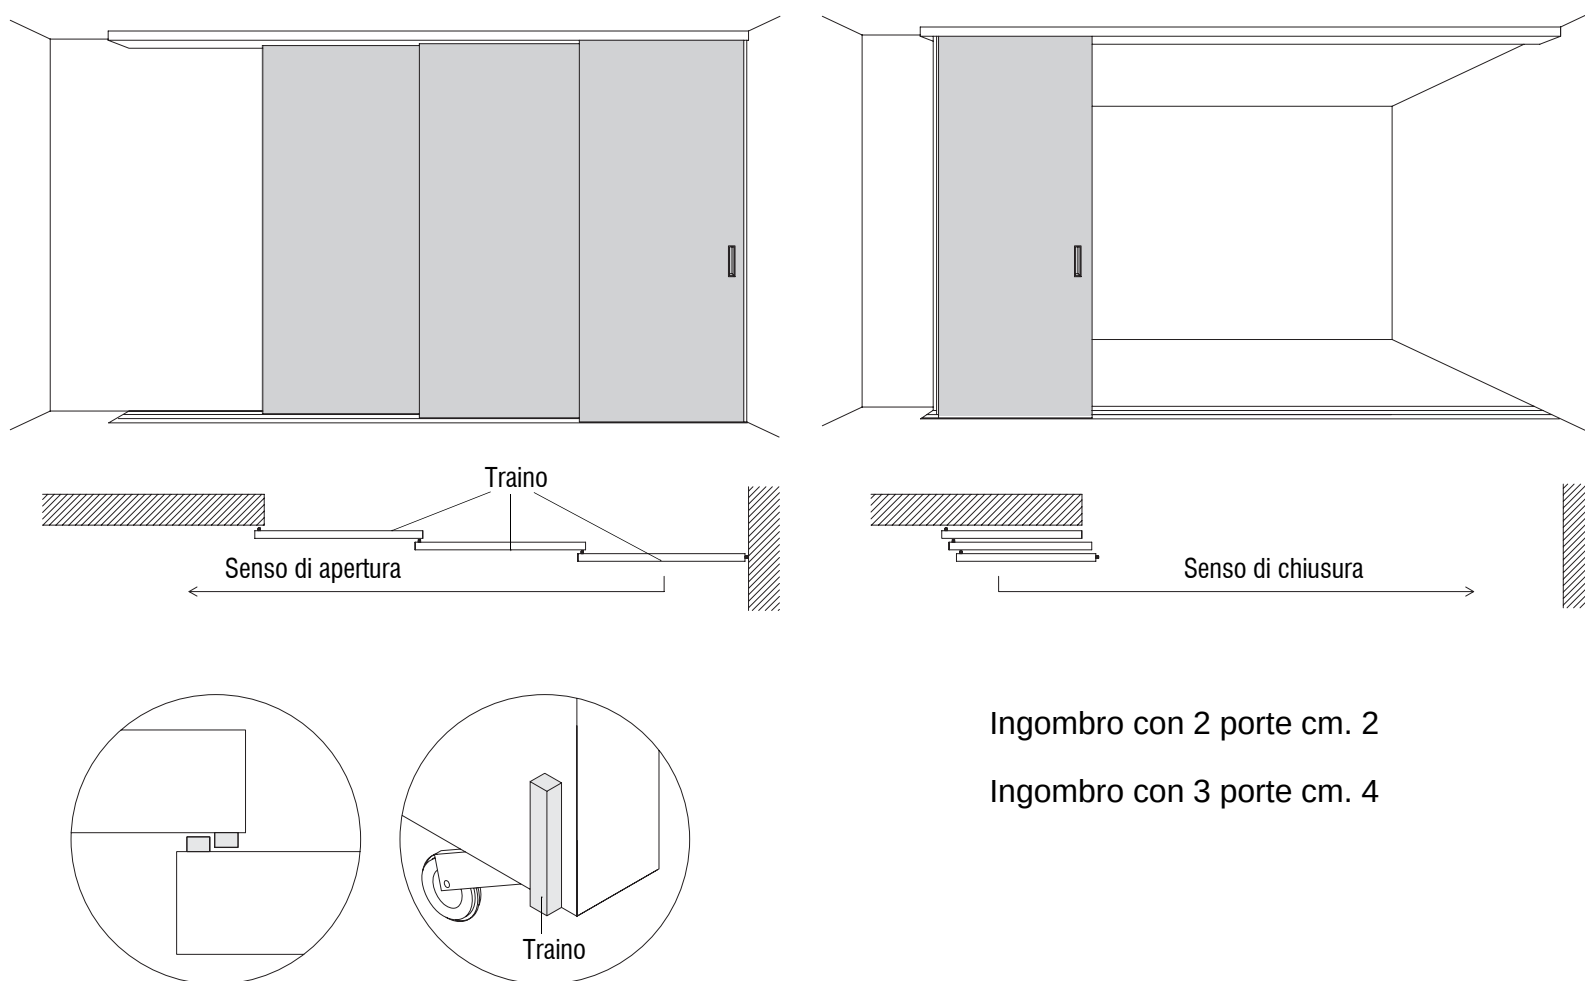


cad. 80

È possibile dotare le porte scorrevoli di un traino in alluminio che consente il trascinamento di più porte.
Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.
Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.
Il traino non deve essere applicato sull'ultima porta.

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte

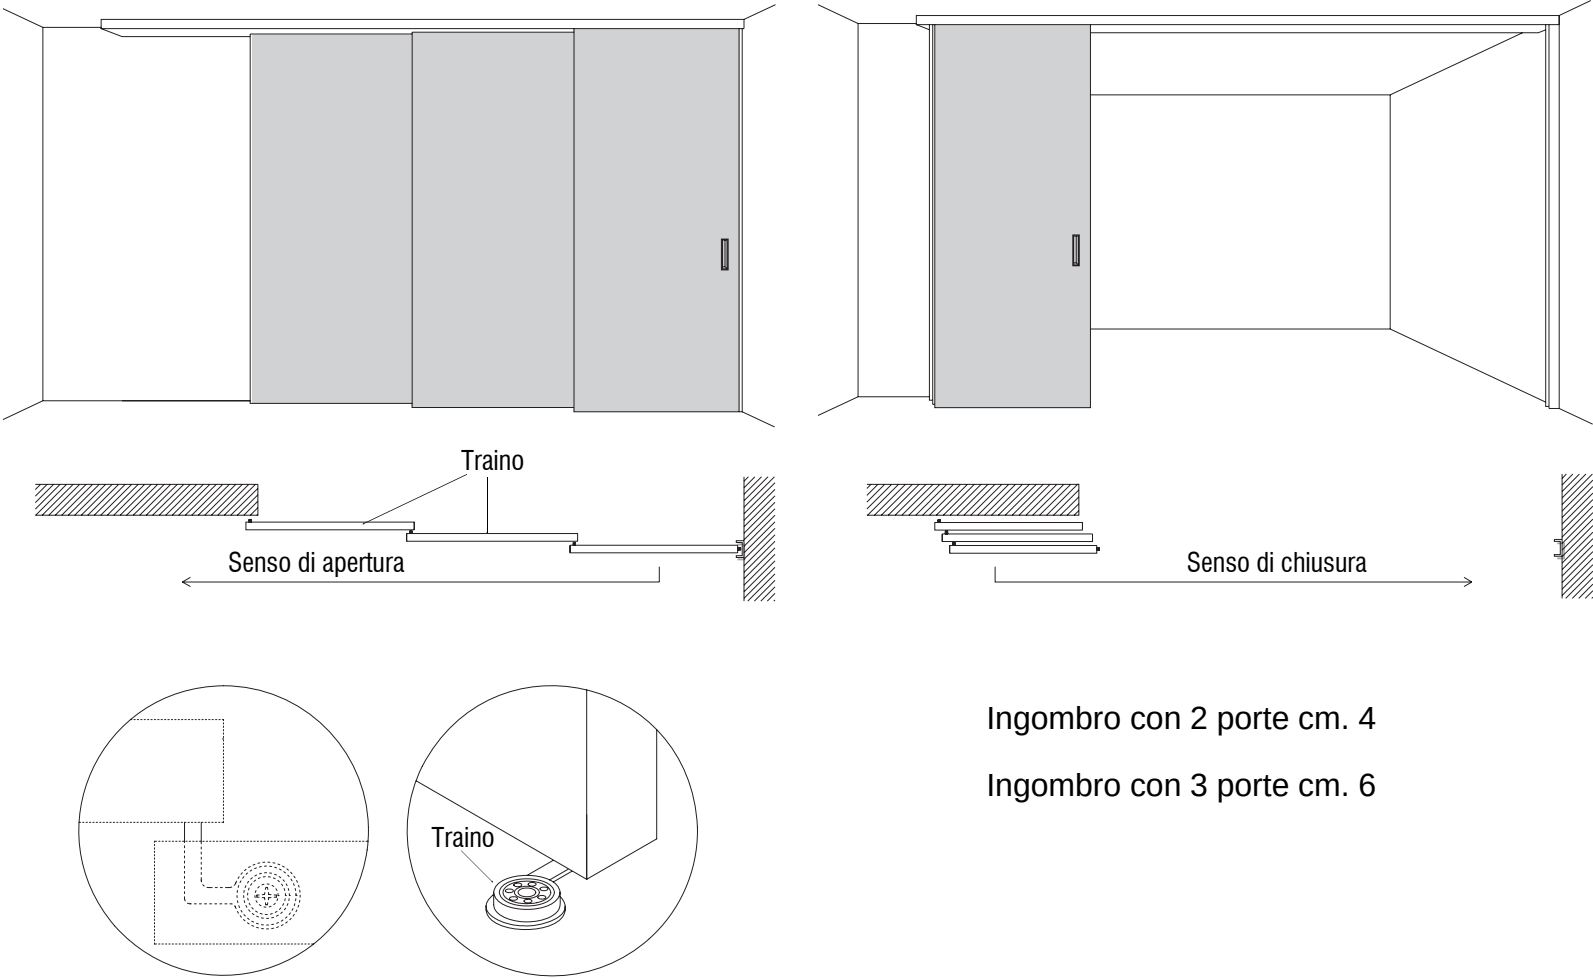

Ingombro con 2 porte cm. 4

Ingombro con 3 porte cm. 6

cad. 70

Profilo a "U" cm. 5 x 2
ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.
L'uso è obbligatorio



ALLUMINIO

Anodizzato naturale


135

Laccato

150

PROFILO DI COMPENSAZIONE H.PORTA

In presenza di battiscopa non asportabili, è possibile applicare un profilo in alluminio cm. 1 x 1 sullo spessore della porta.

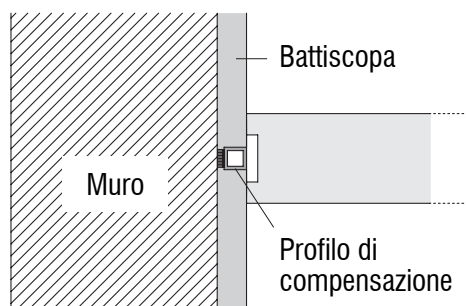


ALLUMINIO		cm. 1
Anodizzato naturale	cad.	92
Laccato	cad.	129

Il profilo di compensazione applicato sullo spessore della porta funge da maniglia in caso di porte con scorrimento interno parete.

Montante angolare di tamponamento in alluminio fissato sulla porta più esterna, in caso di scorrimento esterno parete.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

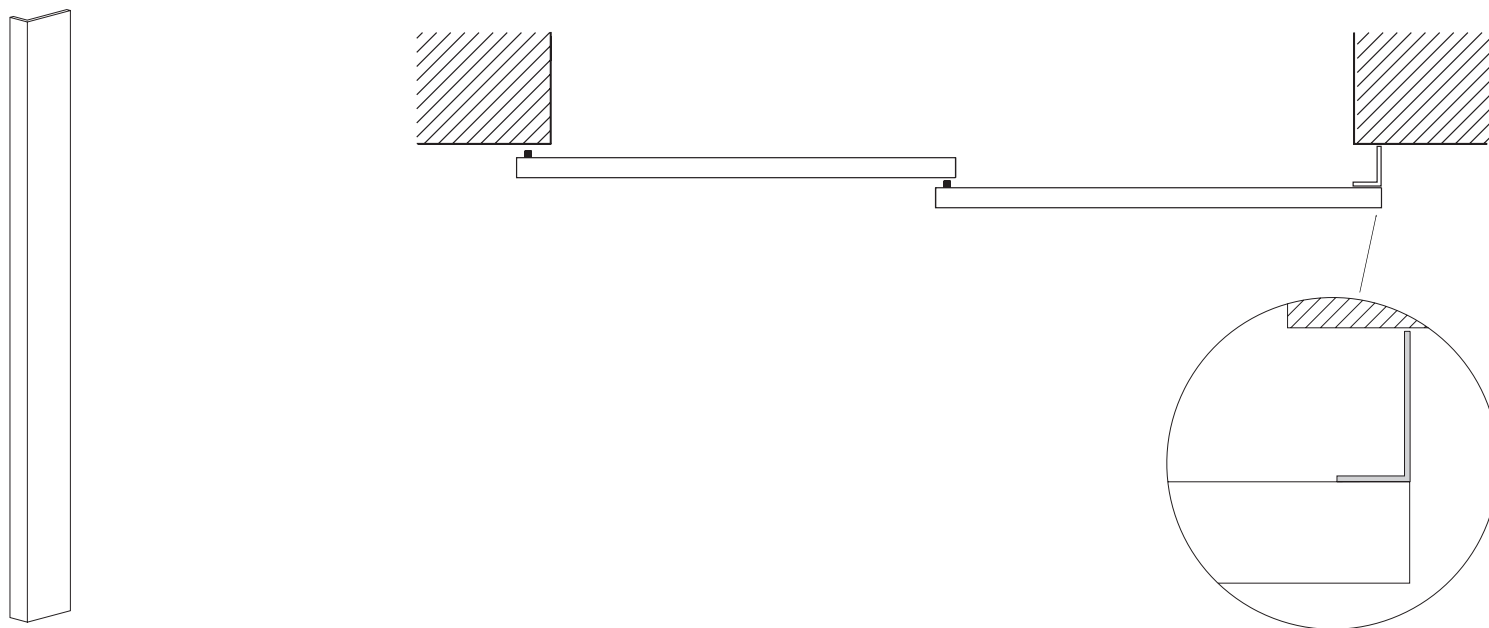


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	135
Laccato	cad.	190

Montante angolare in alluminio fissato sul profilo della porta, da utilizzare esclusivamente in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale a 45°, o in situazione di porte che incontrandosi formano un angolo a 90°.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

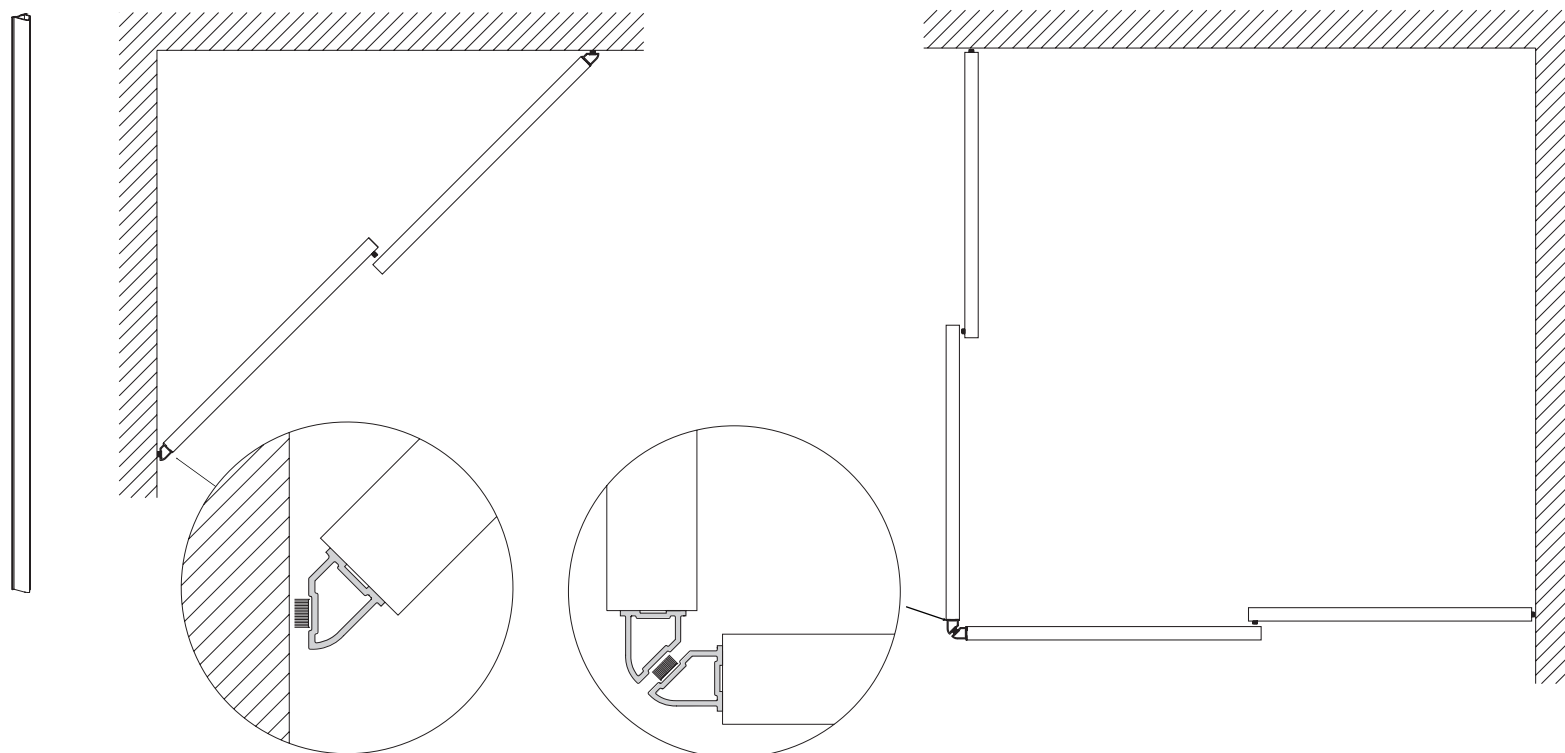

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.

ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	100
Laccato	cad.	150

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.
 L'uso della battuta è indispensabile in presenza di porta con serratura e in tal caso sarà dotata di gaccia.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
 L. da cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm. 1 - 1,2 - 1,5.

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessario in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.


spessore cm. 1,9

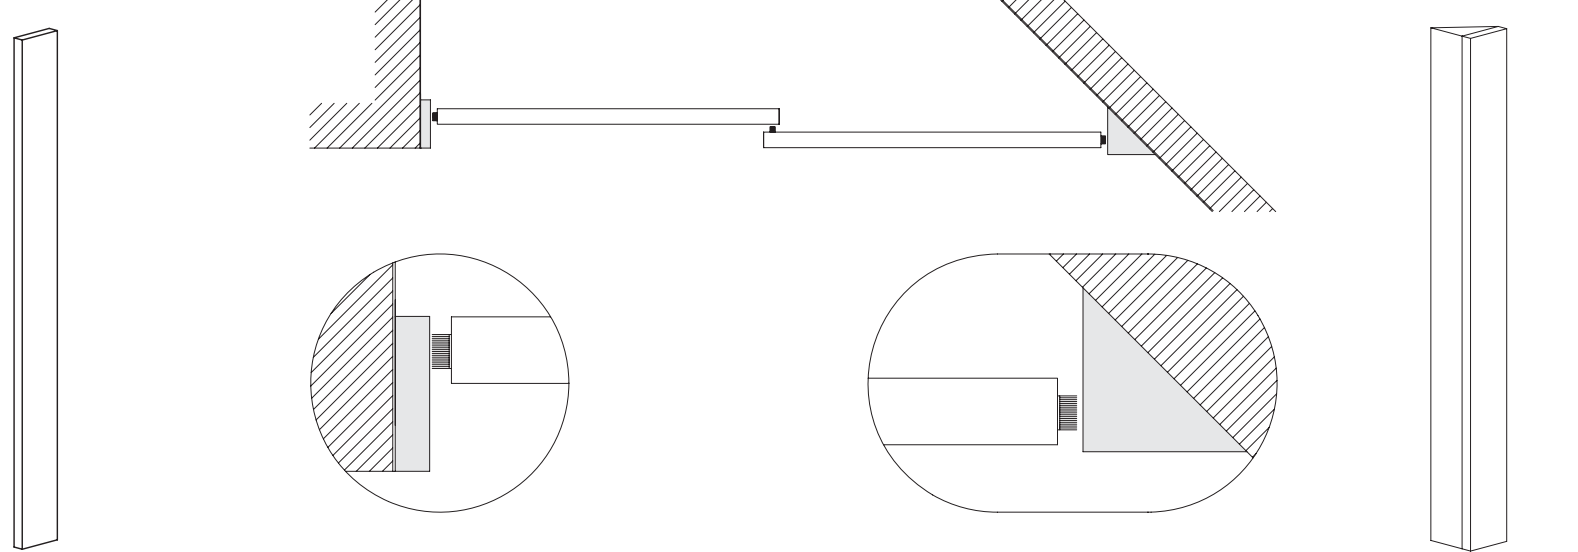

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

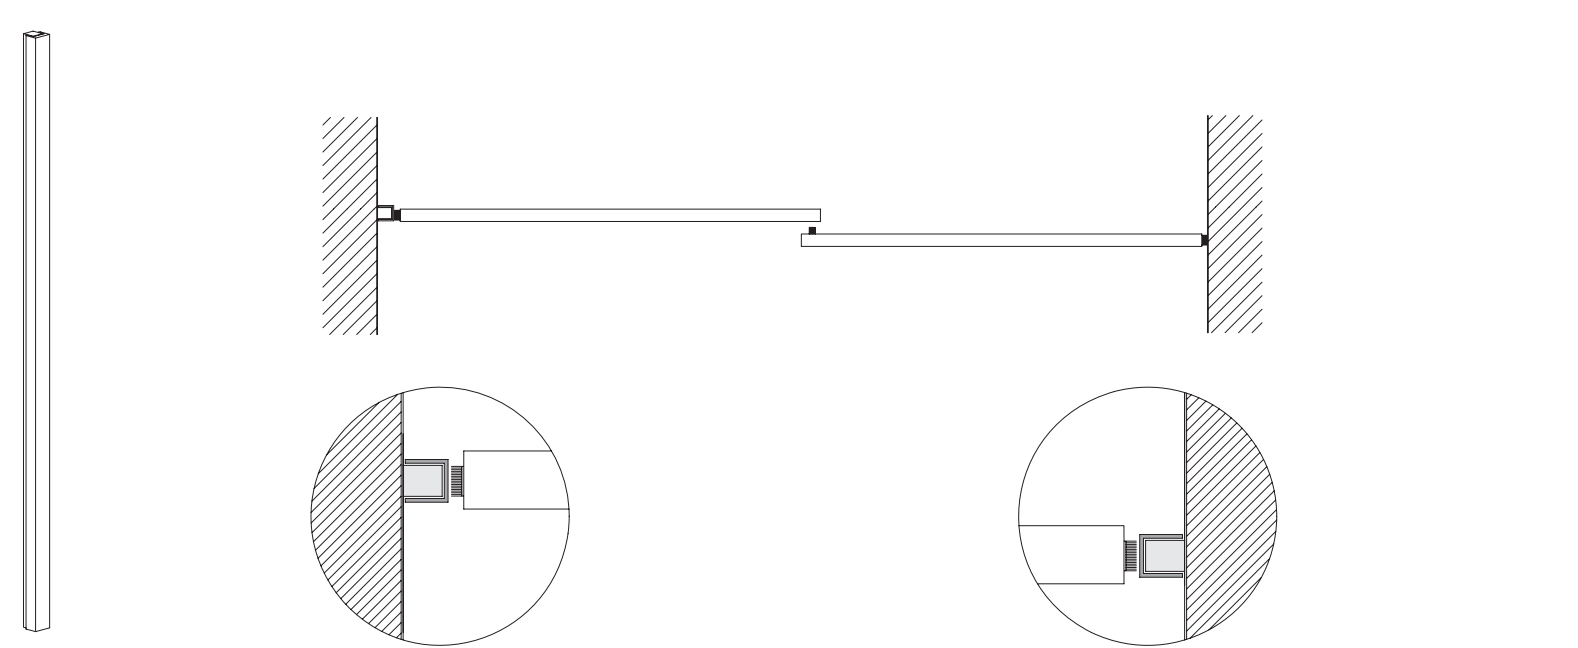

cm. 10


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190
Laccato	cad.	230

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo, si rende necessario nel caso in cui si voglia applicare la serratura sulla porta. In tal caso la battuta sarà dotata di gaccia.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

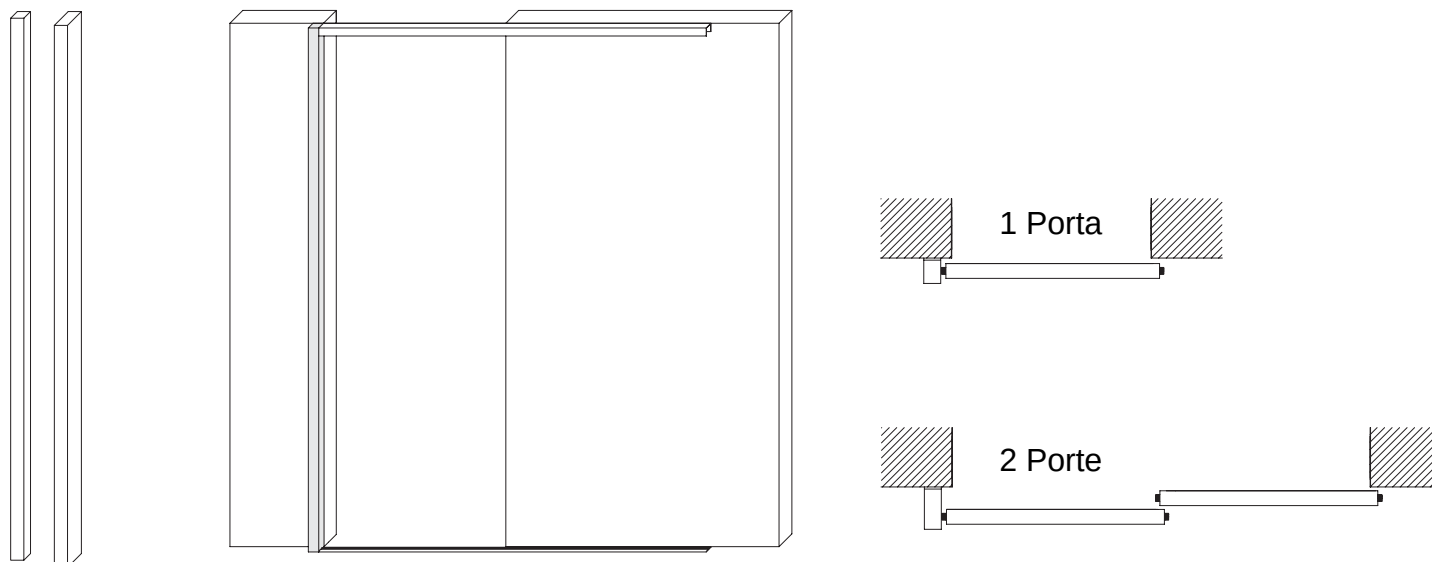


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 12 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300

spessore cm. 2,5

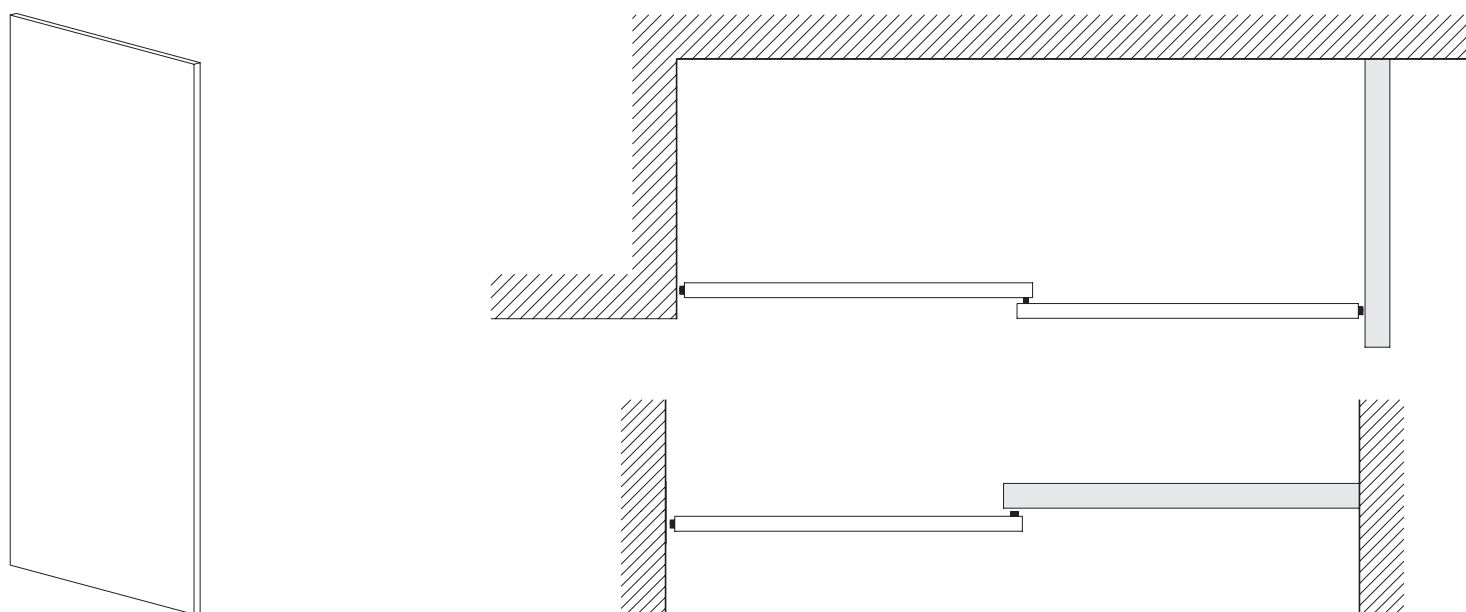


Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

Set stipite telescopico in alluminio per porte scorrevoli per rivestimento vano. L'uso degli stipiti è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura - Gli stipiti dovranno essere adattati sul posto.




Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 220

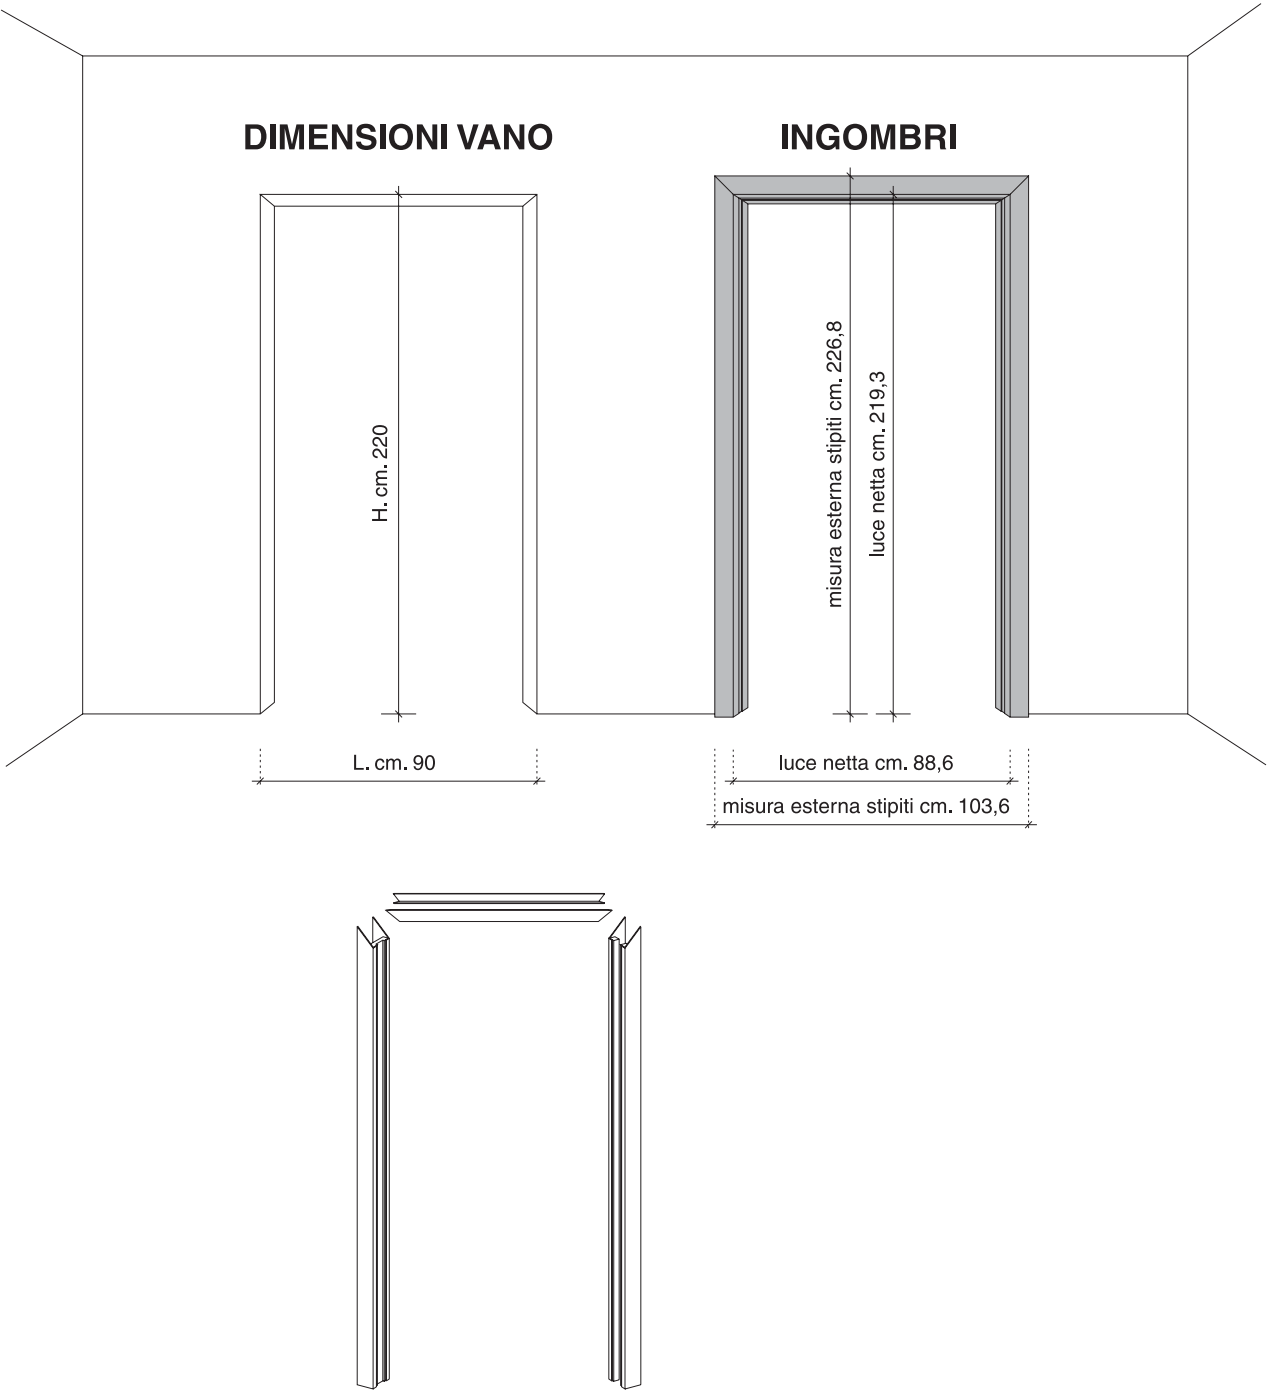


ALLUMINIO		L. da cm. 8 a 10	L.da cm. 10,1 a 12	L.da cm. 12,1 a 15
Anodizzato naturale	al ML.	115	125	140
Laccato	al ML.	165	175	190

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

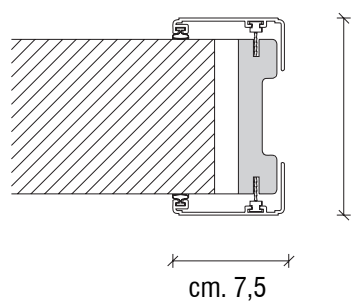

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore



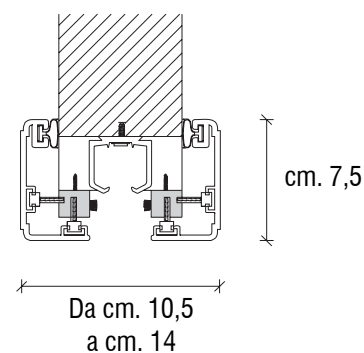


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

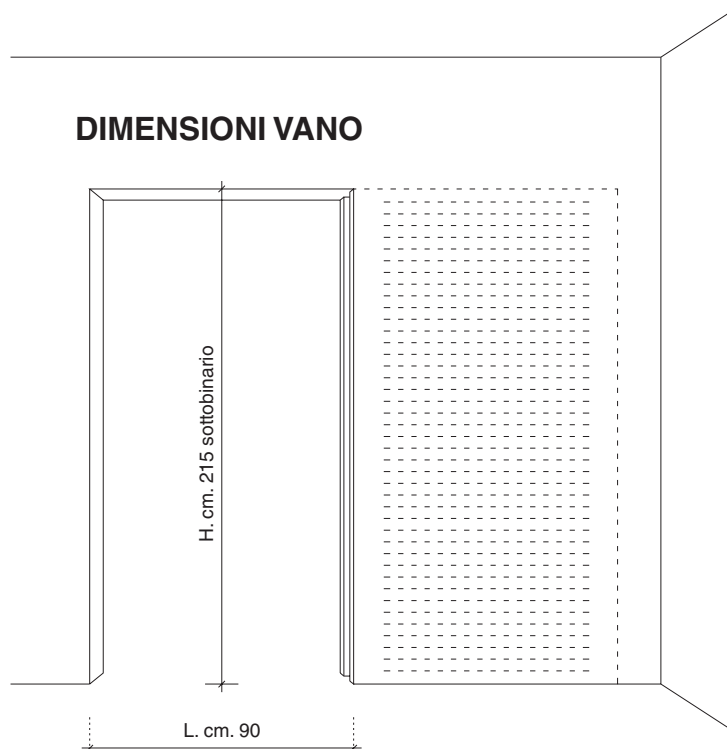

INGOMBRI

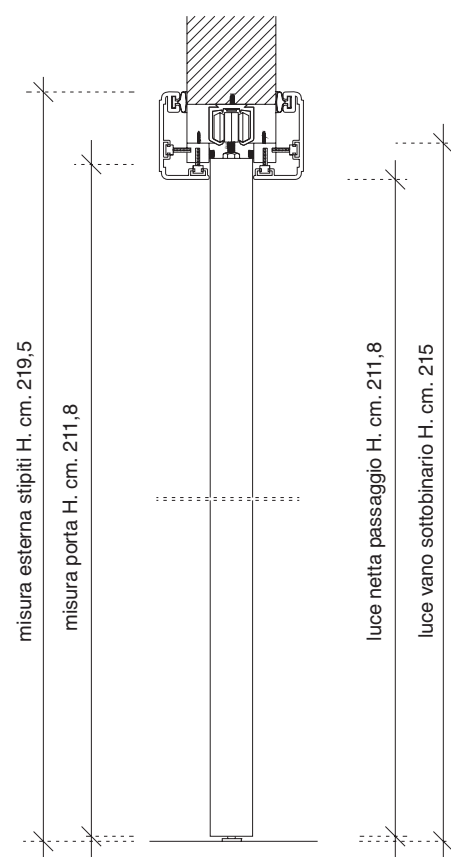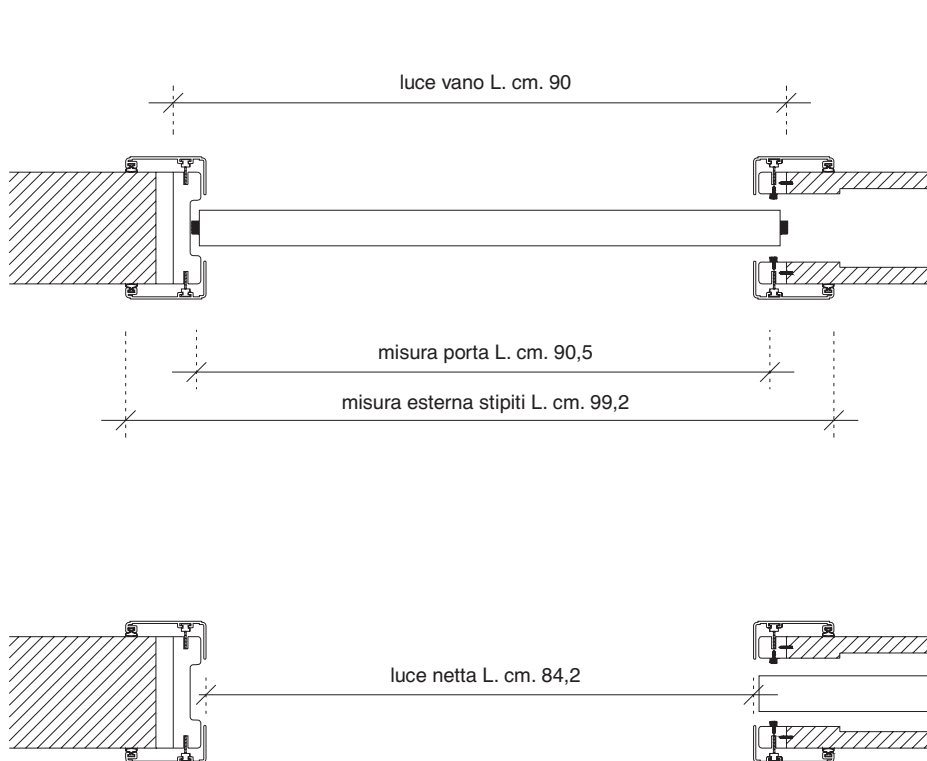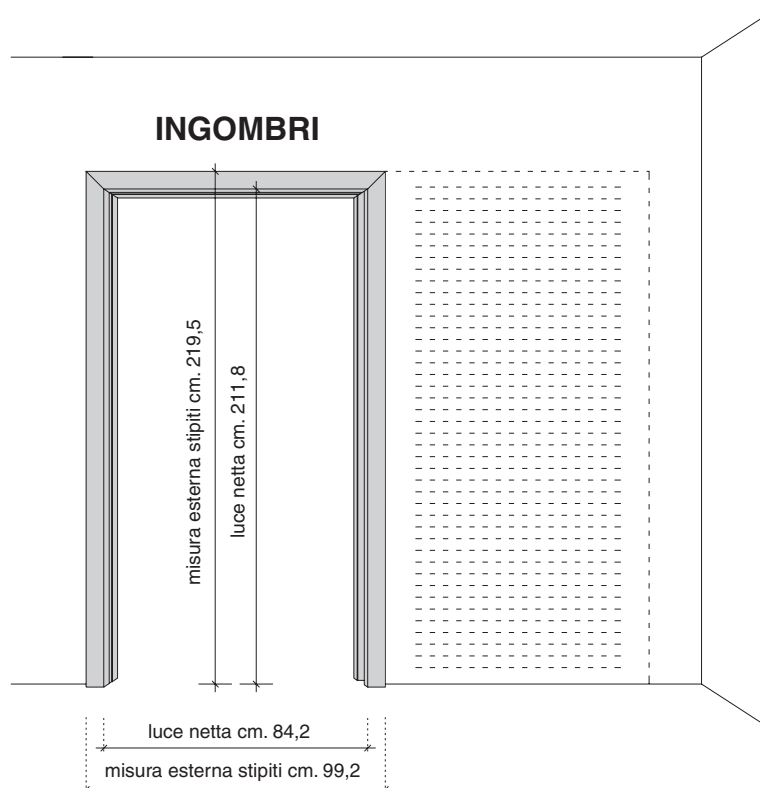


SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.

Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia

Verificare il perfetto allineamento dei due controtelai.
In caso contrario, per garantire il perfetto allineamento delle due porte in posizione di chiusura, è necessario applicare due calamite.

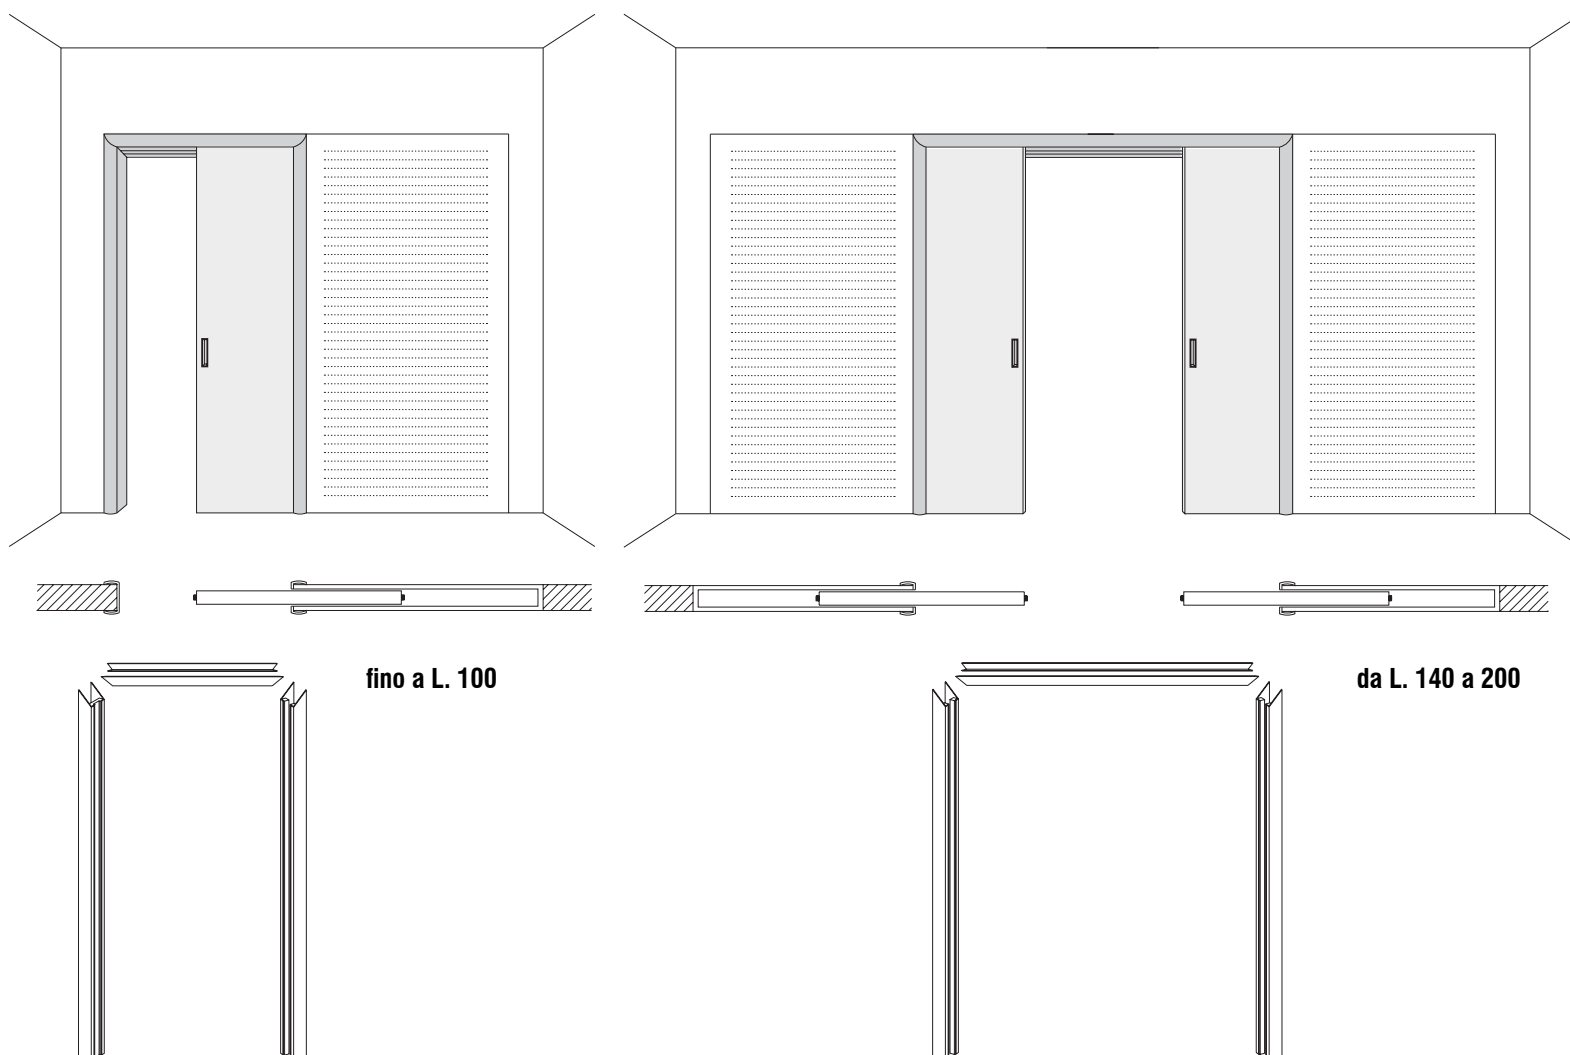


**Spessore stipite
da cm. 10,5 a cm. 14**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175

**Spessore stipite
da cm. 14,1 a cm. 20**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508


Calamite



140


È possibile realizzare le porte scorrevoli a scomparsa nella tipologia FILO MURO per controtelai da intonaco o cartongesso con l'impiego di un apposito kit di carrelli.

Esempio di vano L. cm. 90 - H. cm. 215


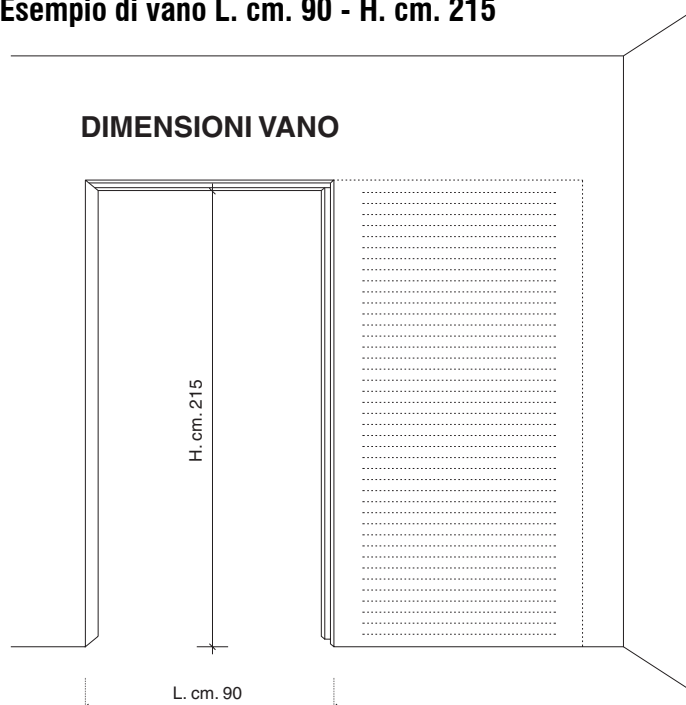


Le misure della porta variano in funzione della marca del controtelaio.
Consultare il Ns. Ufficio Tecnico per verificarne la fattibilità.

L'altezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

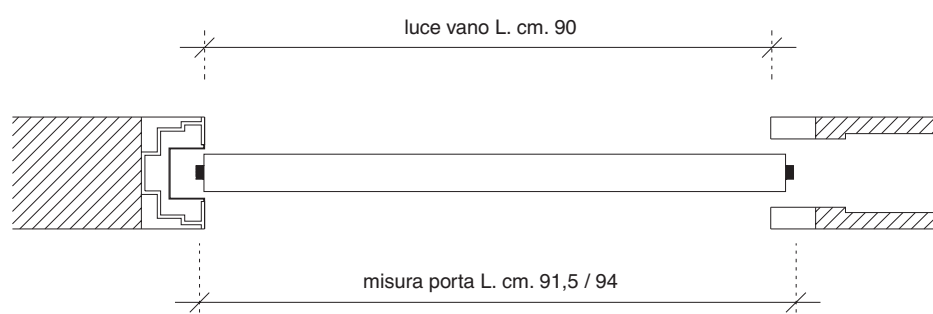

La larghezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

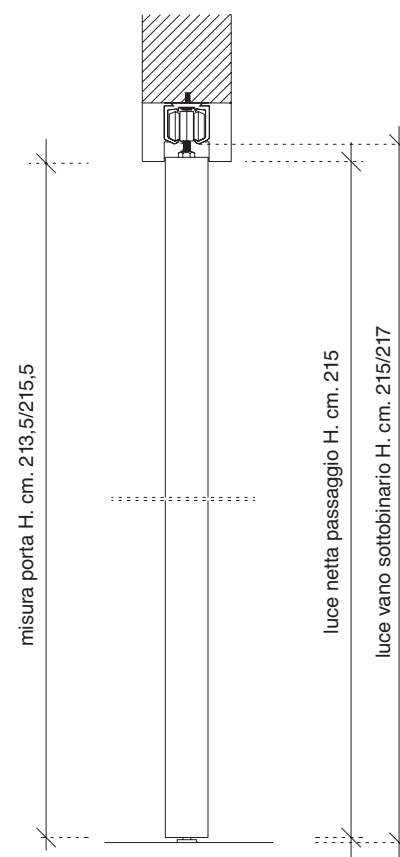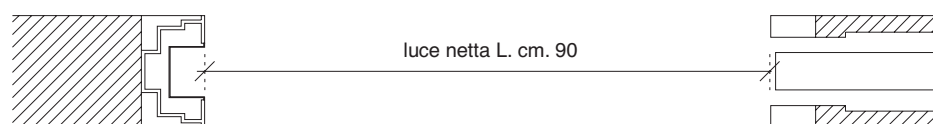


Kit carrelli




É possibile realizzare pareti divisorie, in assenza di controtelai già murati, integrando le porte scorrevoli ARIA FILO MURO, con un pannello divisorio fisso.

Il pannello divisorio è costituito da due pannelli sp. cm. 2,5, con interposto il binario SMALL a 1 o a 2 vie, all'interno del quale trovano alloggio le porte scorrevoli.


**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 1 PORTA, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

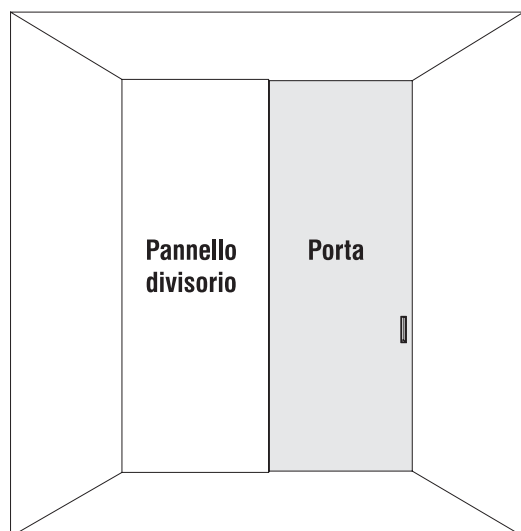


**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 1 VIA**

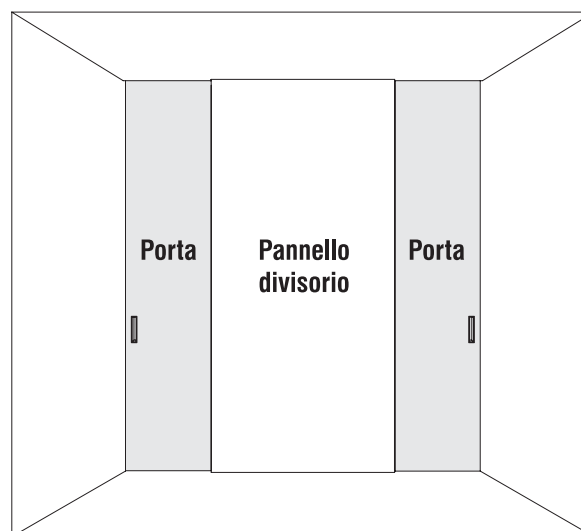


**ESEMPIO DI PARETE L. 200
PANNELLO DIVISORIO L. 103
PORTA L. 100**




**ESEMPIO DI PARETE L. 245
PANNELLO DIVISORIO L. 126
2 PORTE L. 62,5**



**ESEMPIO DI PANNELLO DIVISORIO
CON 2 PORTE, CON BINARIO SMALL A 2 VIE**

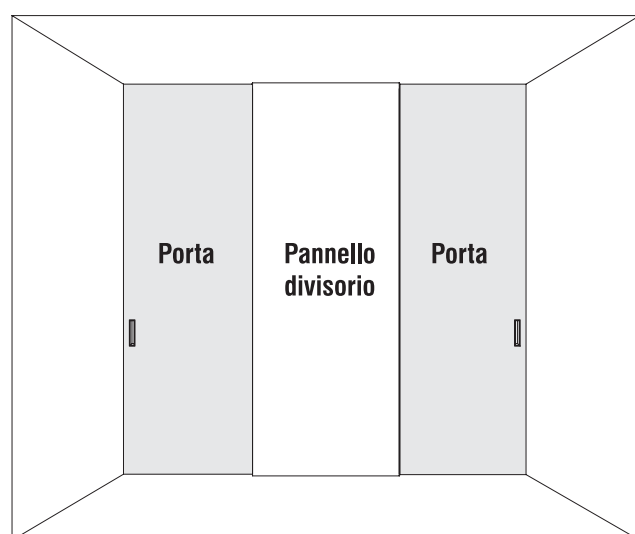

**ESEMPIO DI PARETE L. 300
PANNELLO DIVISORIO L. 106
2 PORTE L. 100**



Il pannello divisorio è costituito da 2 pannelli sp. cm. 2,5 disponibile fino a H. cm. 300.


La larghezza massima del singolo pannello è di cm. 108.

È possibile realizzare pannellature fino a L. cm. 200, accostando 2 pannelli.

Lo spessore complessivo del pannello divisorio varia in funzione dell'utilizzo del binario SMALL a 1 o a 2 vie.


È OBBLIGATORIO L'USO DEL FRENO.

Binario SMALL 1 via

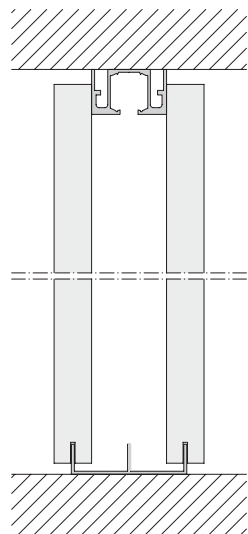


sp. cm. 10

Binario SMALL 2 vie

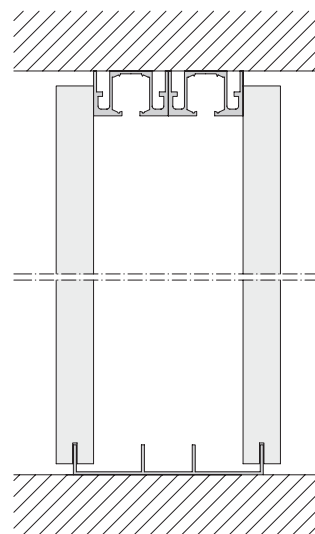



sp. cm. 14,2

Il pannello divisorio viene fissato al soffitto tramite 2 espansori e al binario con silicone.

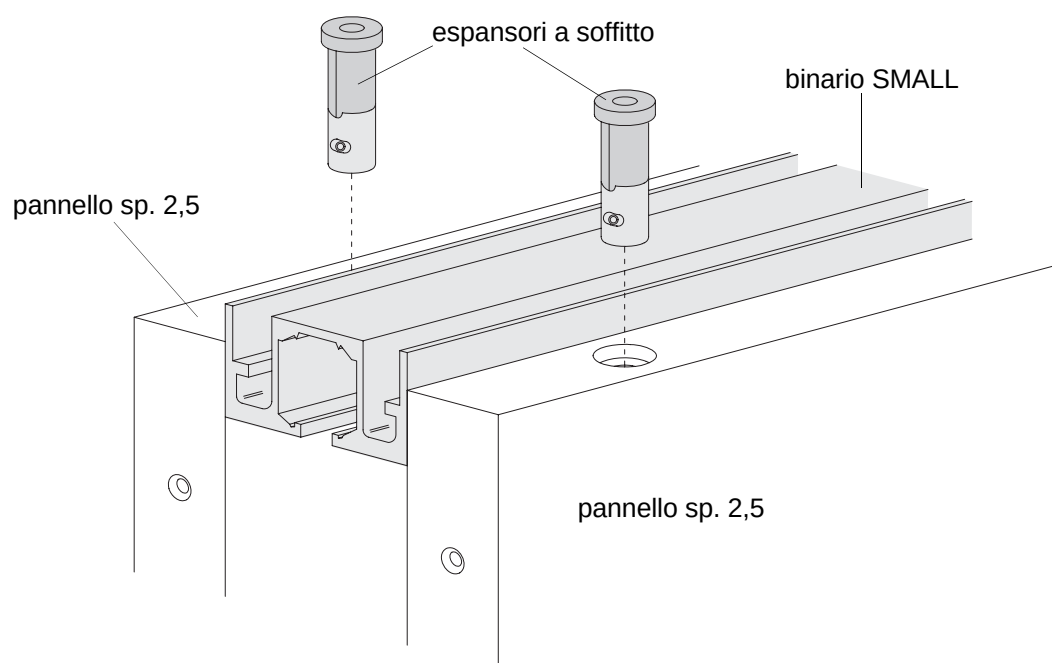


Il pannello divisorio prevede una regolazione inferiore tramite 2 piedini che agiscono sul labbro verticale della piastra di collegamento.

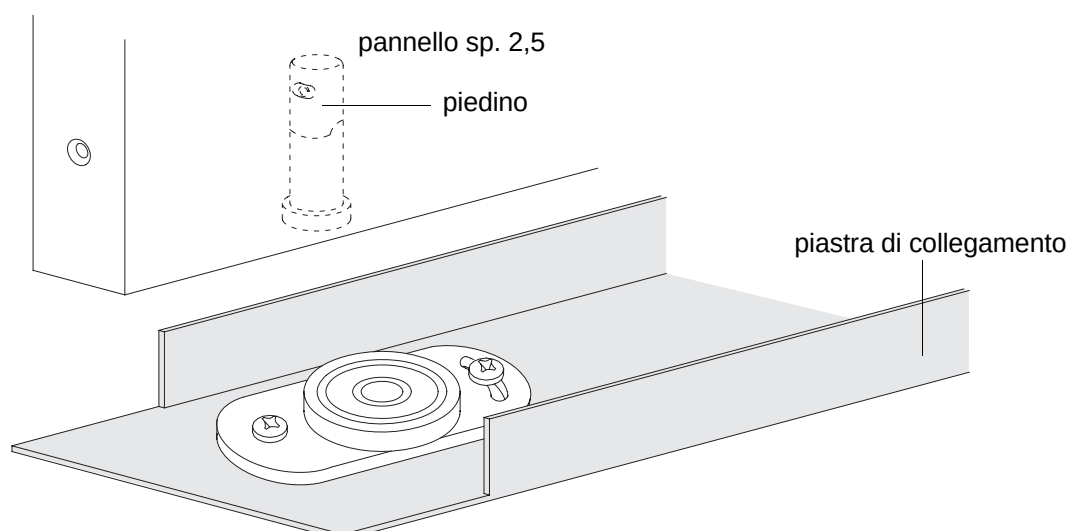

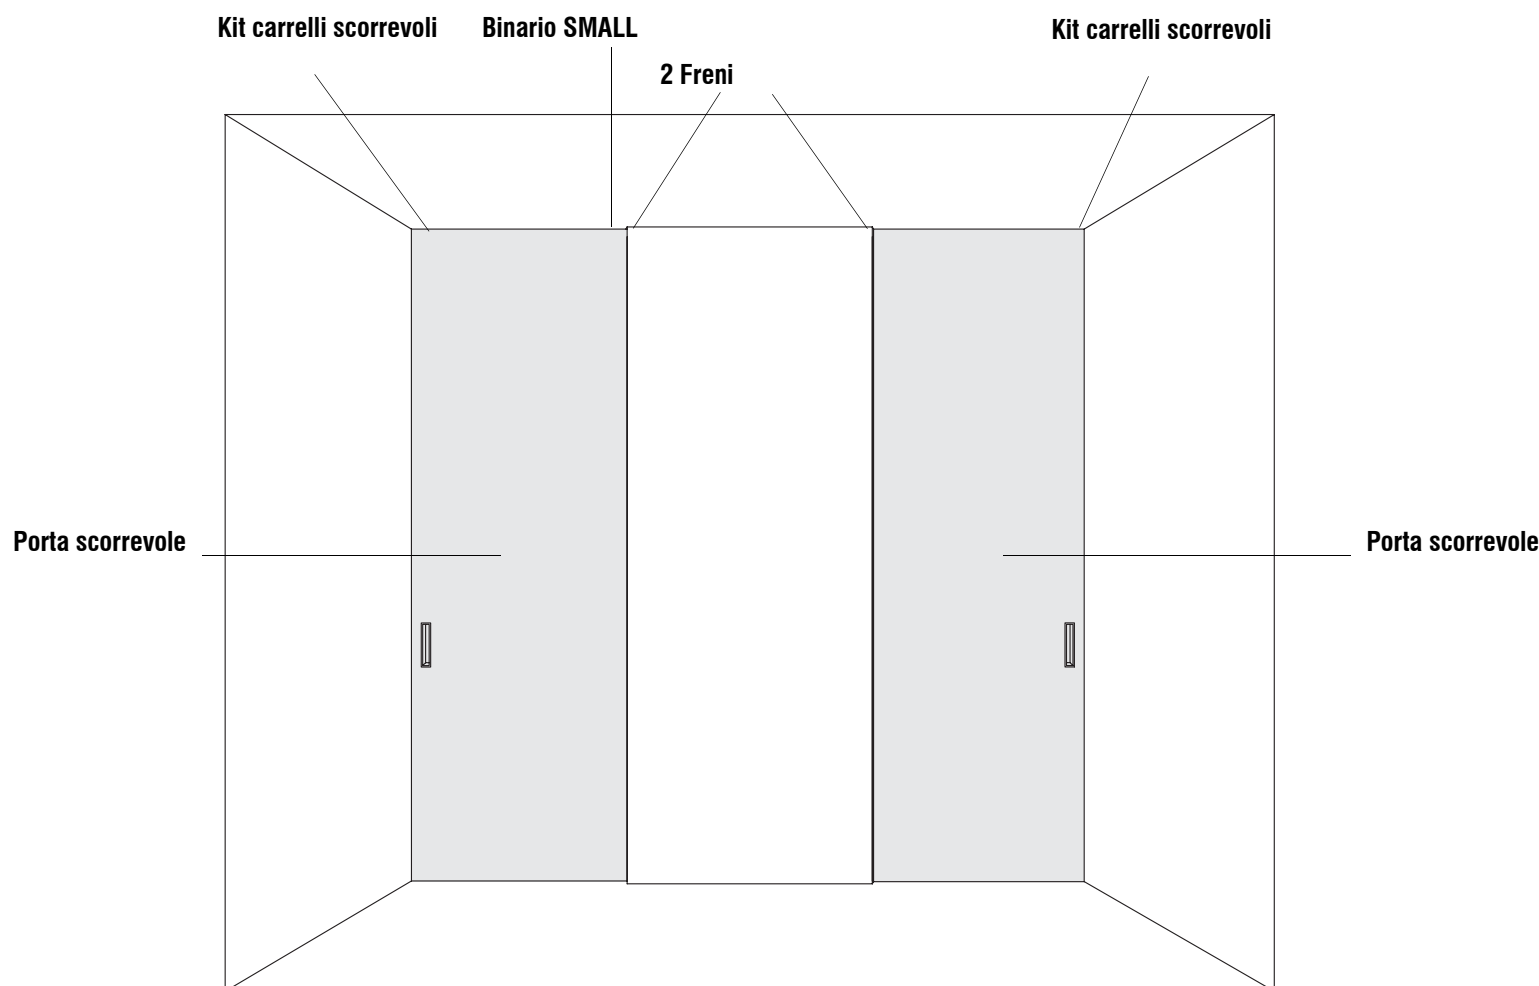

Per determinare la larghezza del pannello divisorio e delle porte scorrevoli, occorre valutare la destinazione d'uso, i vincoli progettuali, fermo restando che la larghezza del pannello divisorio deve essere superiore a quella delle porte scorrevoli.

Pannello divisorio



Nobilitato Mantova

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	745	767	794	824
da L. 89 a 108	788	815	847	887


Nobilitato bianco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	859	894	936	978
da L. 89 a 108	928	971	1.022	1.074


Laccato opaco

	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 88	1.729	1.865	2.029	2.193
da L. 89 a 108	1.996	2.163	2.364	2.565

Pannello di tamponamento in legno sp. cm. 1,8

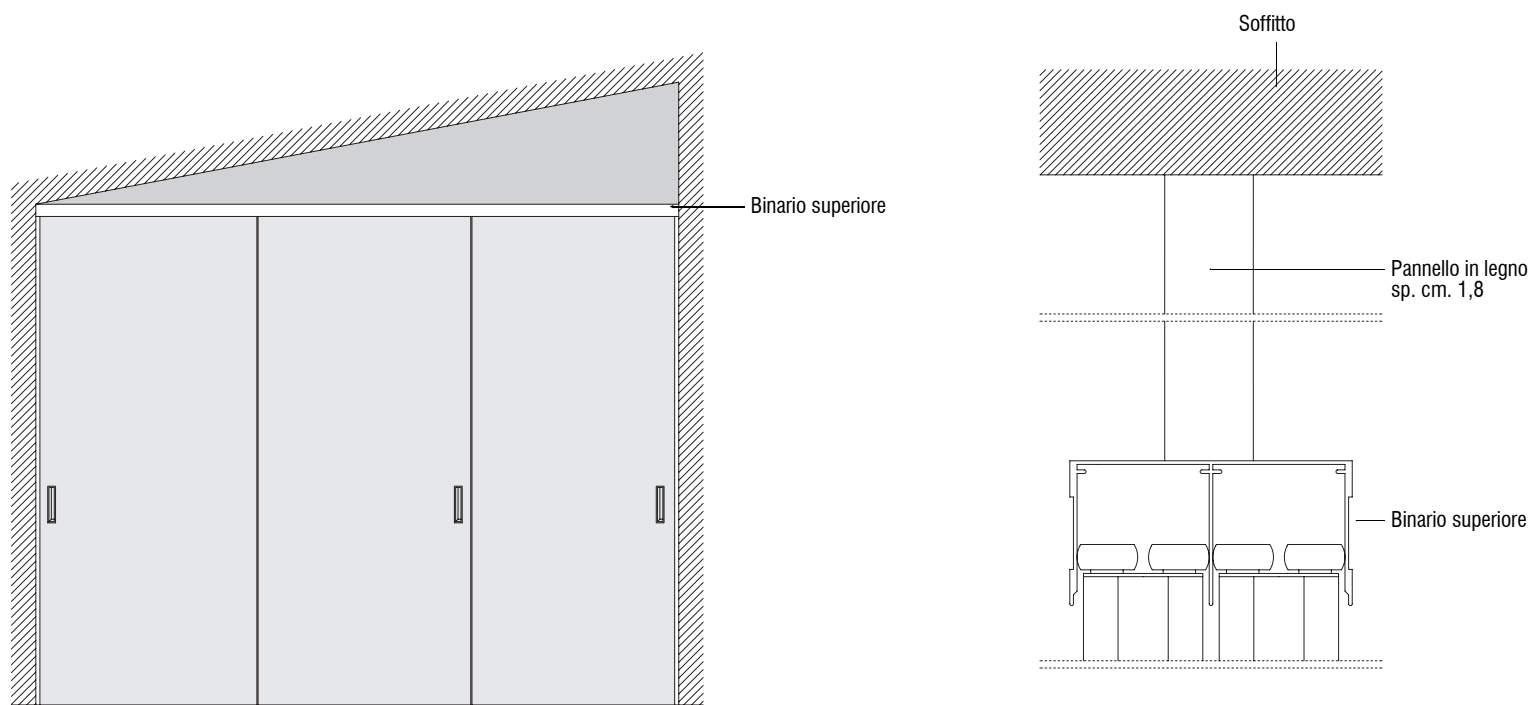


Pannello legno sp. cm. 1,8
L. cm. 300 H. cm. 50 Max




Laccato opaco	cad.	600
---------------	------	-----


FLOOR

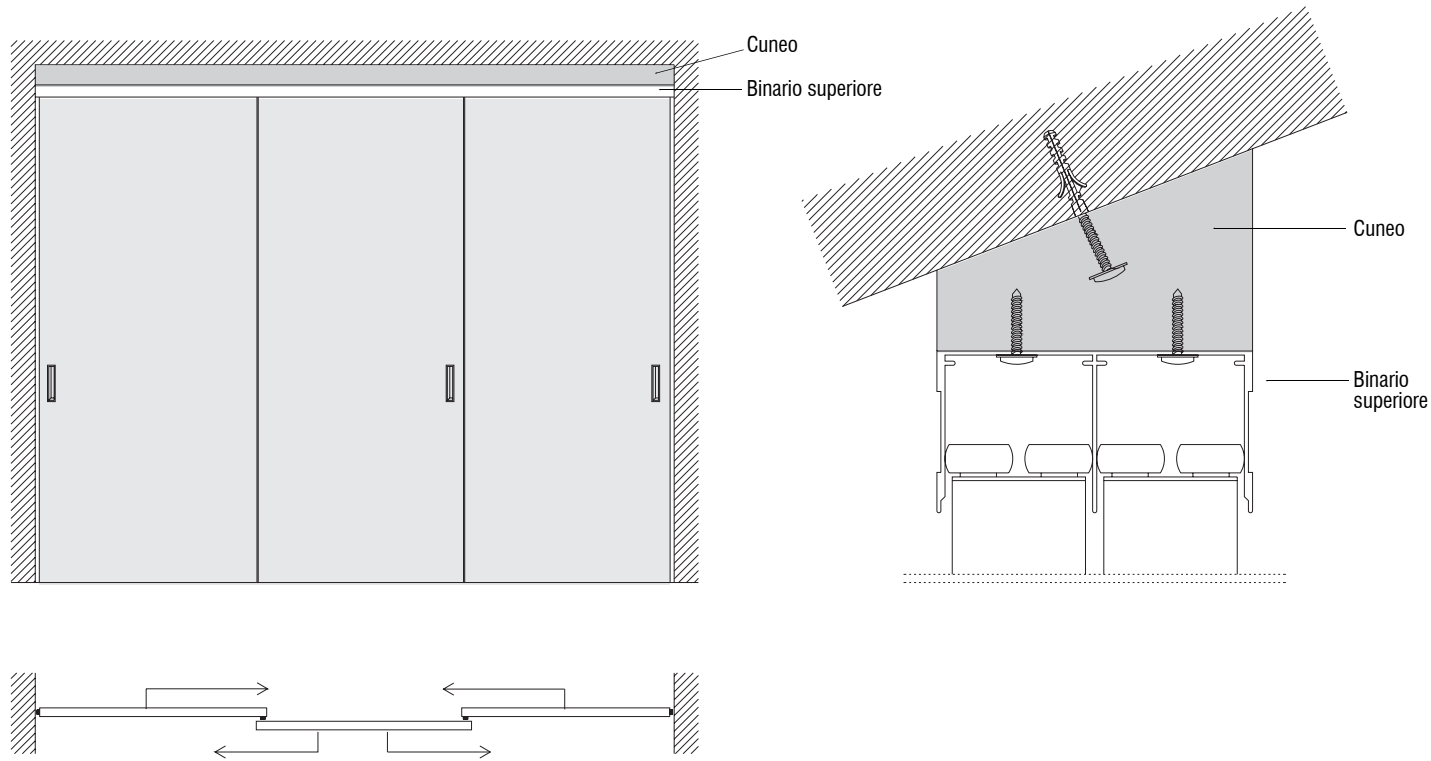

ARIA

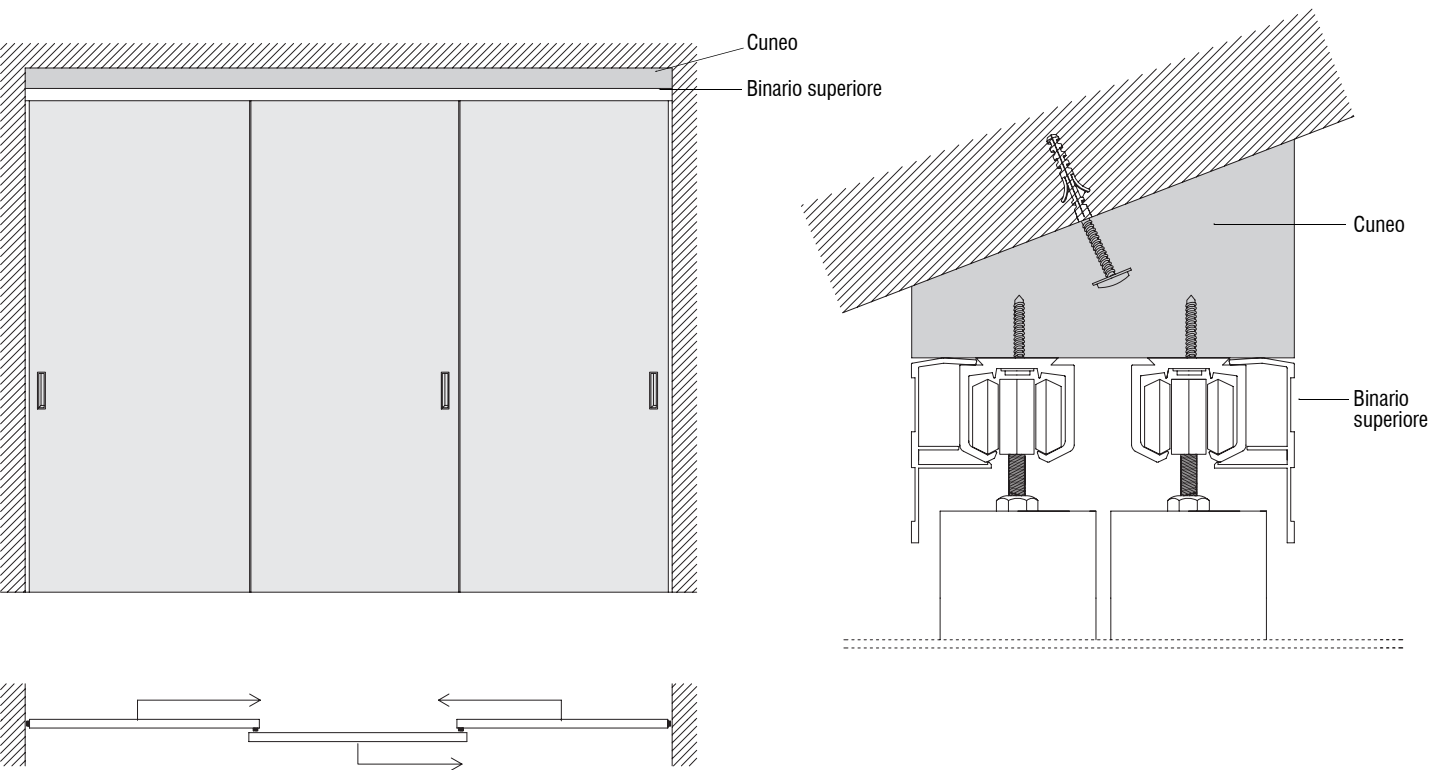

Cuneo di compensazione in legno tra binario e soffitto da adattare sul posto




Laccato opaco	al ML.	70
---------------	--------	----


N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI. FORNIRE DIMA.

Trave autoportante in alluminio da fissare da parete a parete, con tiranti da fissare a soffitto.
Non utilizzabile per mansarde.


FLOOR

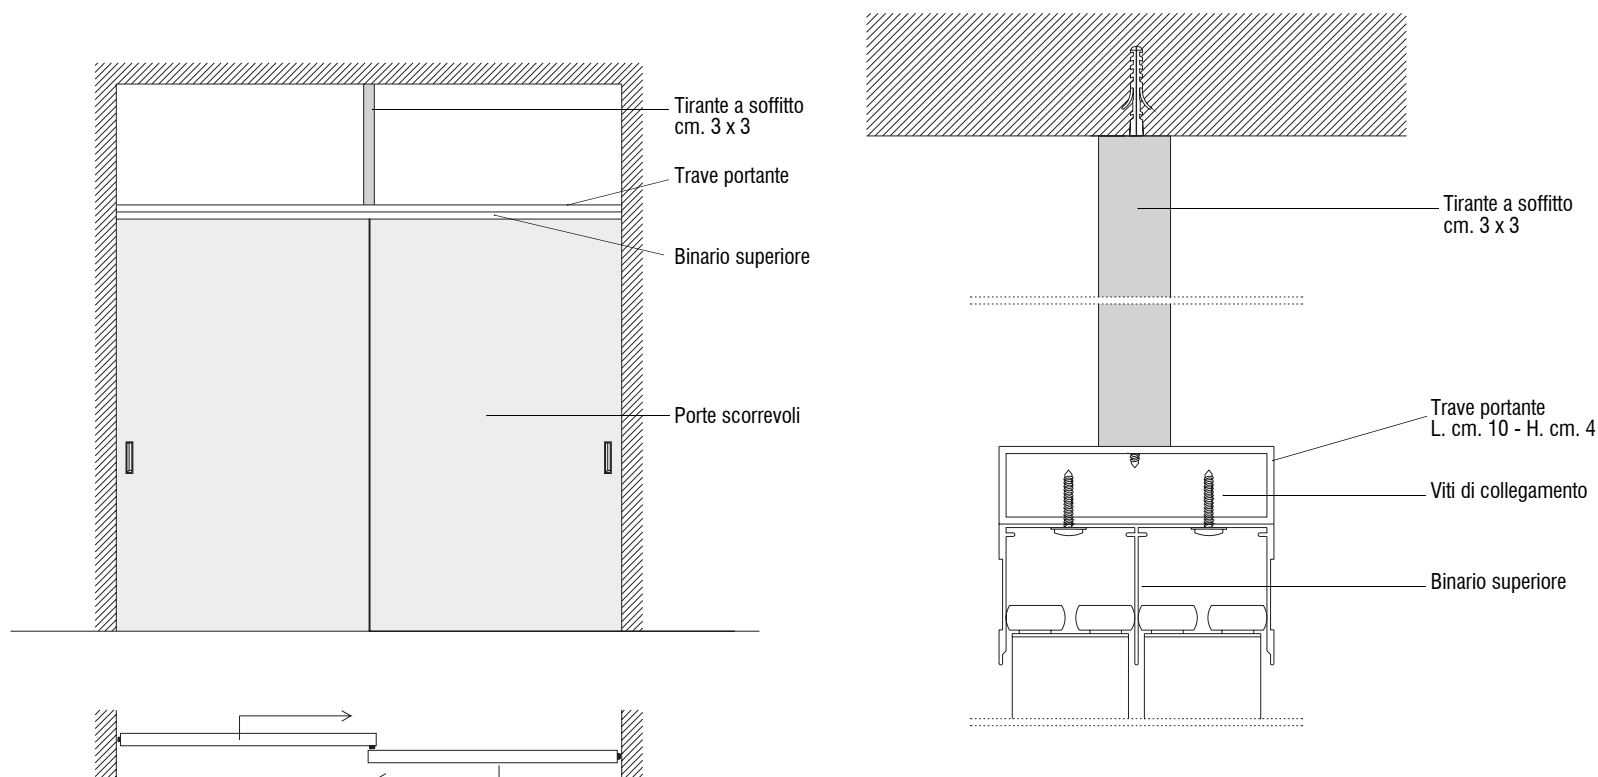



ARIA

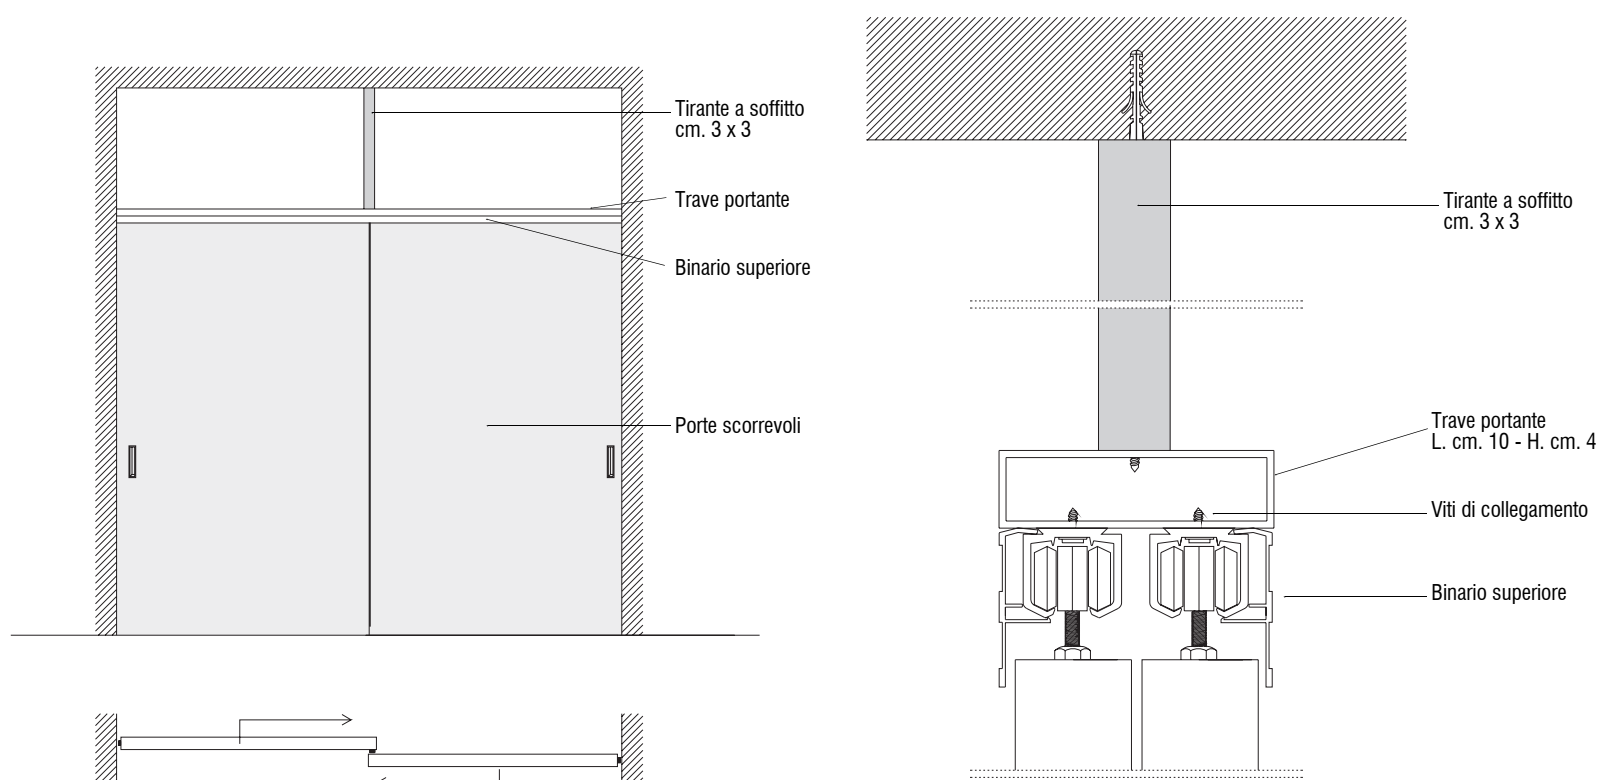

Gli spazi sopra la trave possono essere chiusi con vetri trasparenti.

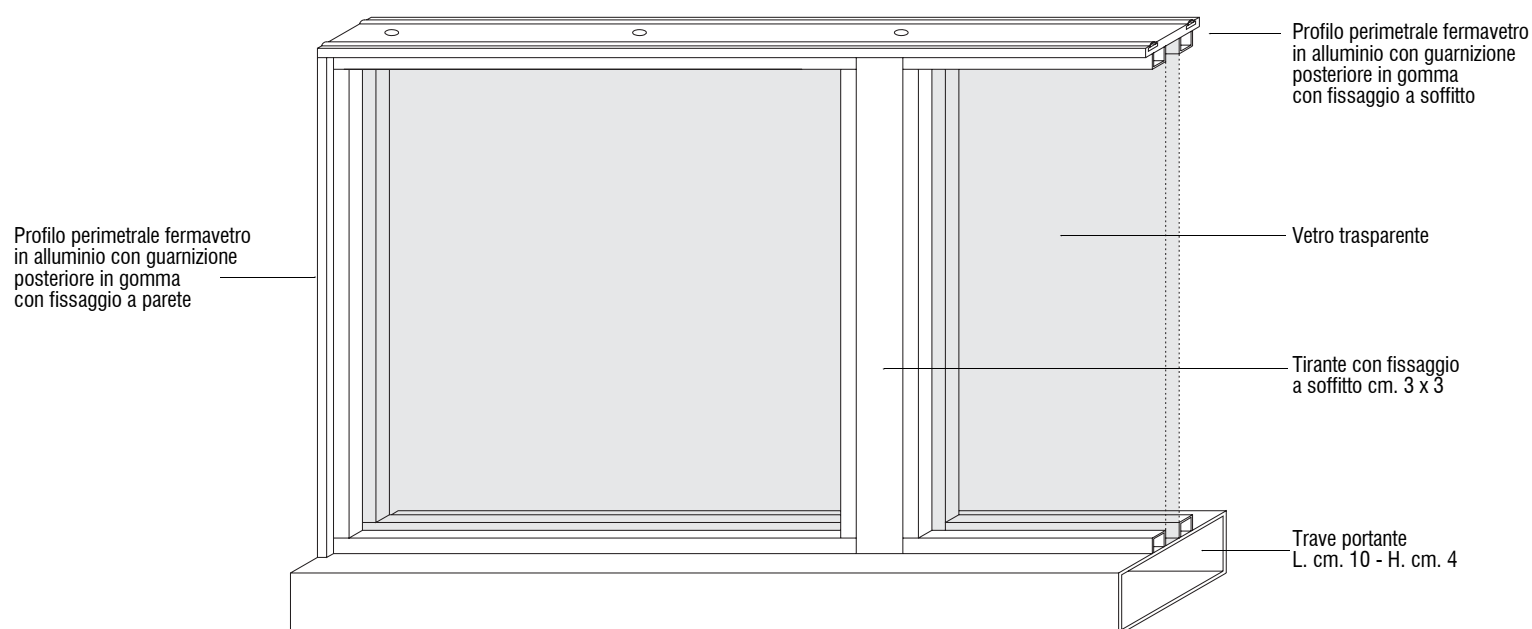


fino a H. 70



	fino a L. 210 FLOOR 2 porte scorrevoli	da L. 211 a 315 FLOOR 3 porte scorrevoli	da L. 316 a 420 FLOOR 4 porte scorrevoli
ALLUMINIO	ARIA 2 porte scorrevoli		
Anodizzato naturale	1.090	1.619	2.147
Laccato	1.288	1.897	2.518

Porta battente con stipite PLANA telescopico che permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori, completa di maniglia con chiusura.

Sezione WOOD 42



Stipite


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello legno

FINITURE:

- laccato opaco
- impiallacciato

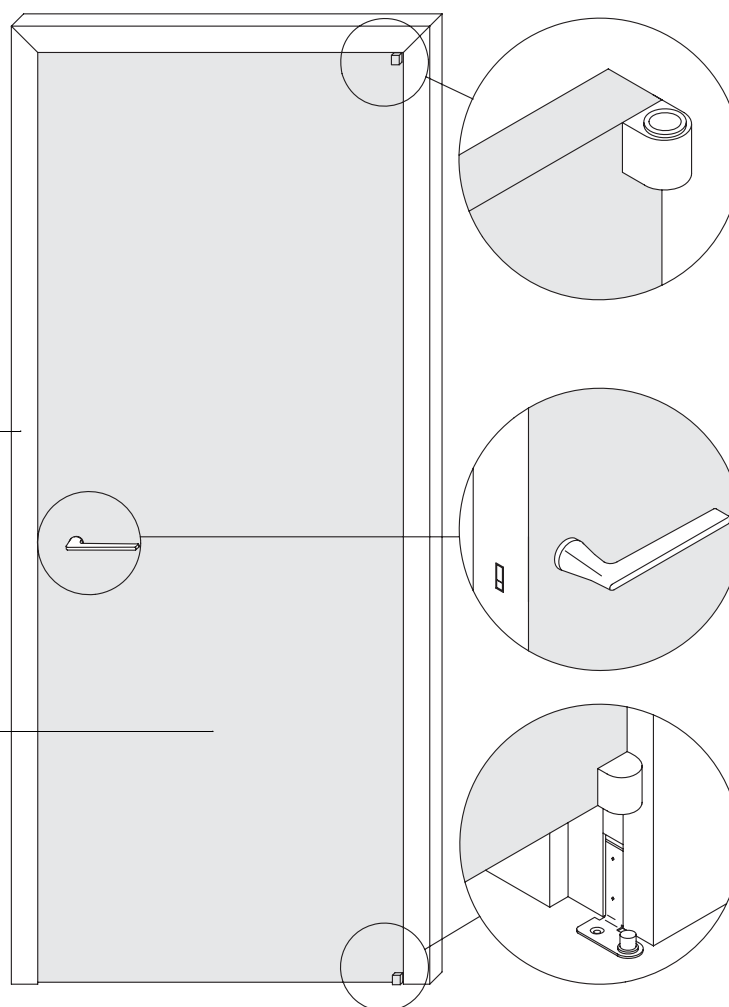

Cardine superiore con apertura porta 180°

Maniglia con chiusura


Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite telescopico


cardine superiore con vite di fissaggio

pannello

cardine inferiore

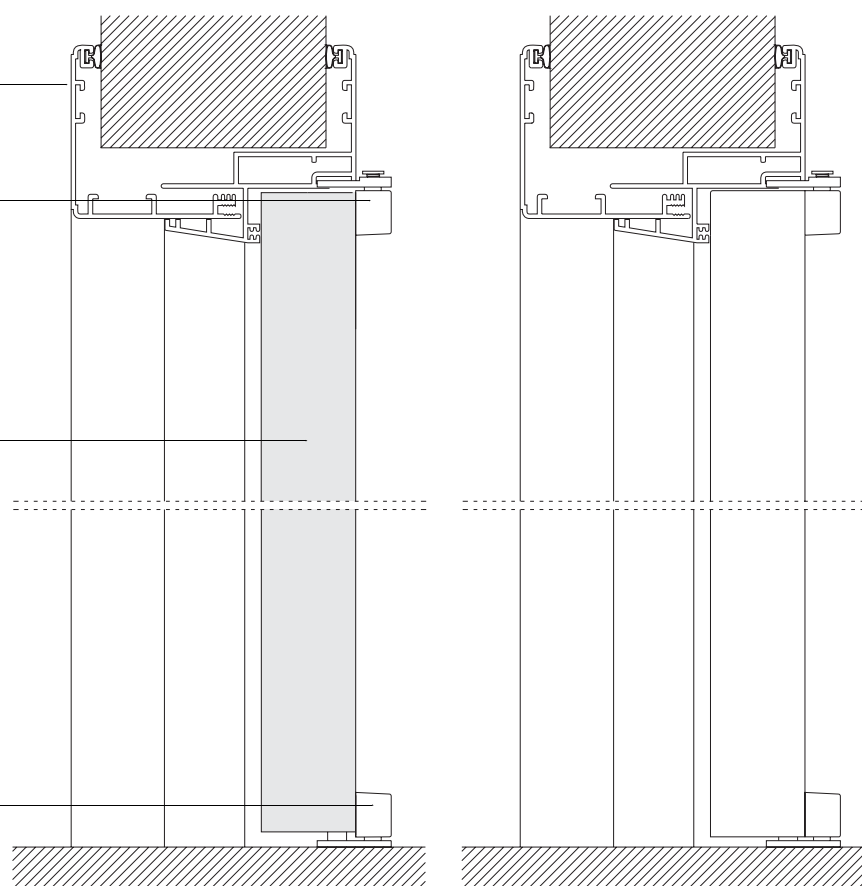


Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

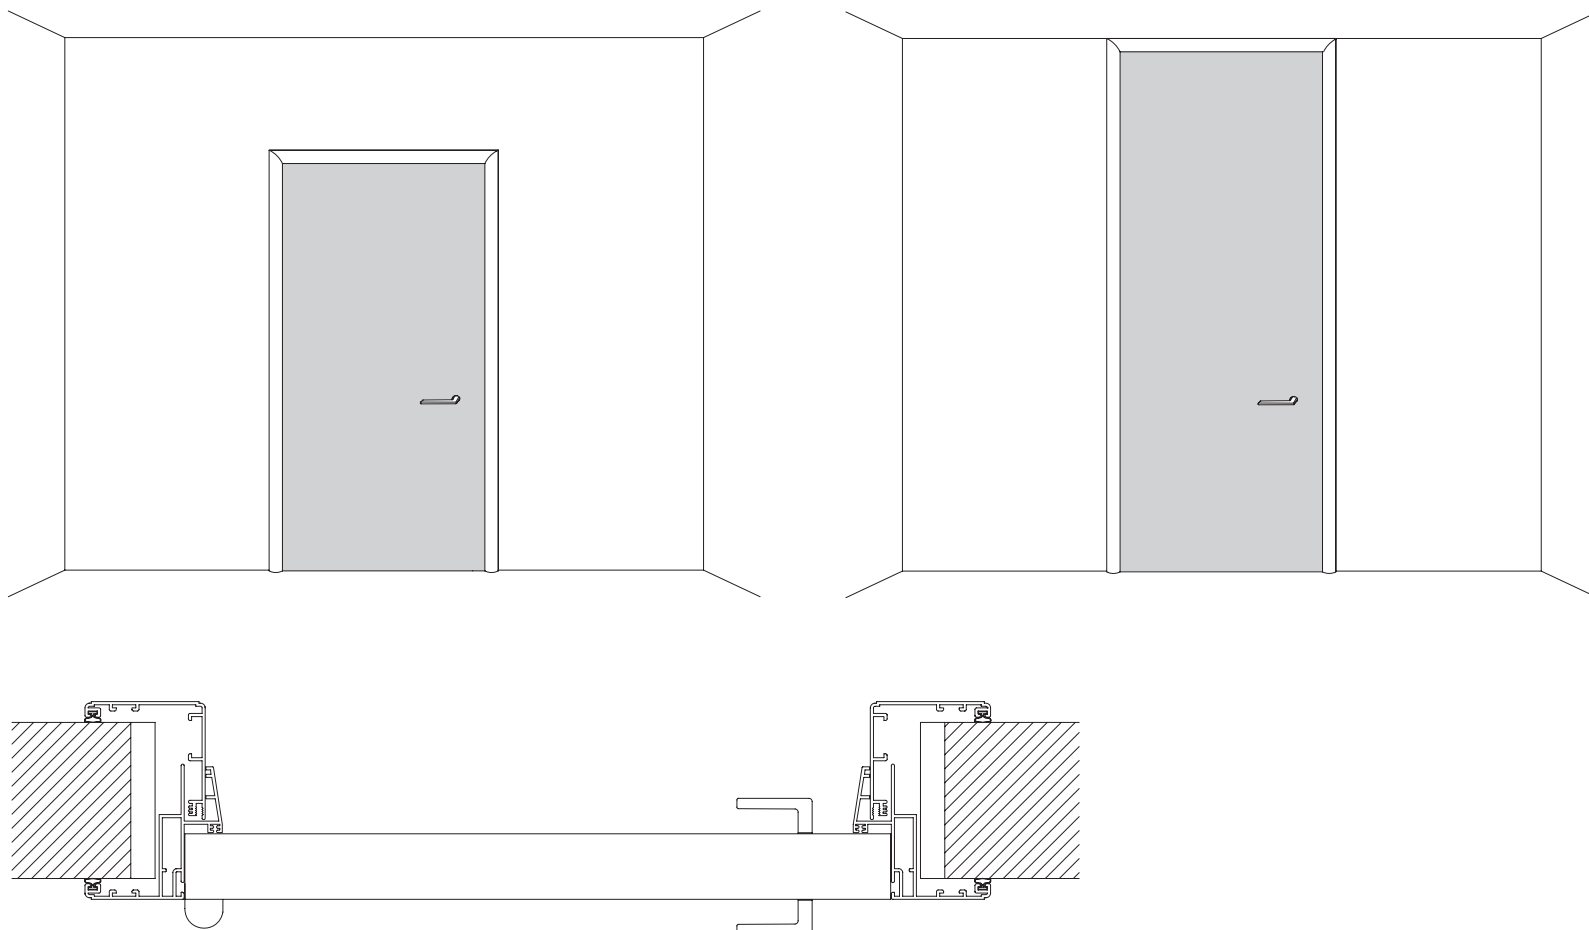


STIPITE

Lo stipite telescopico in alluminio corredato di guarnizione in plastica permette un ottimale adattamento ai muri nei vari spessori.
 È importante indicare nell'ordine lo spessore del muro.


Stipite in alluminio telescopico




da cm. 9,5 a cm. 11,5



Stipite in alluminio telescopico
 con ringrosso in legno laccato






da cm. 11,6 a cm. 21

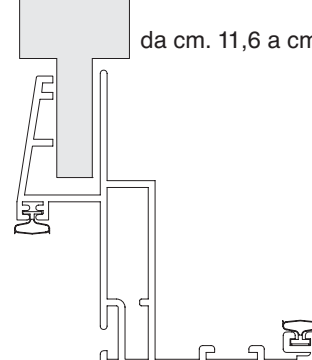


STIPITE TELESCOPICO PLANA IN ALLUMINIO.

ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

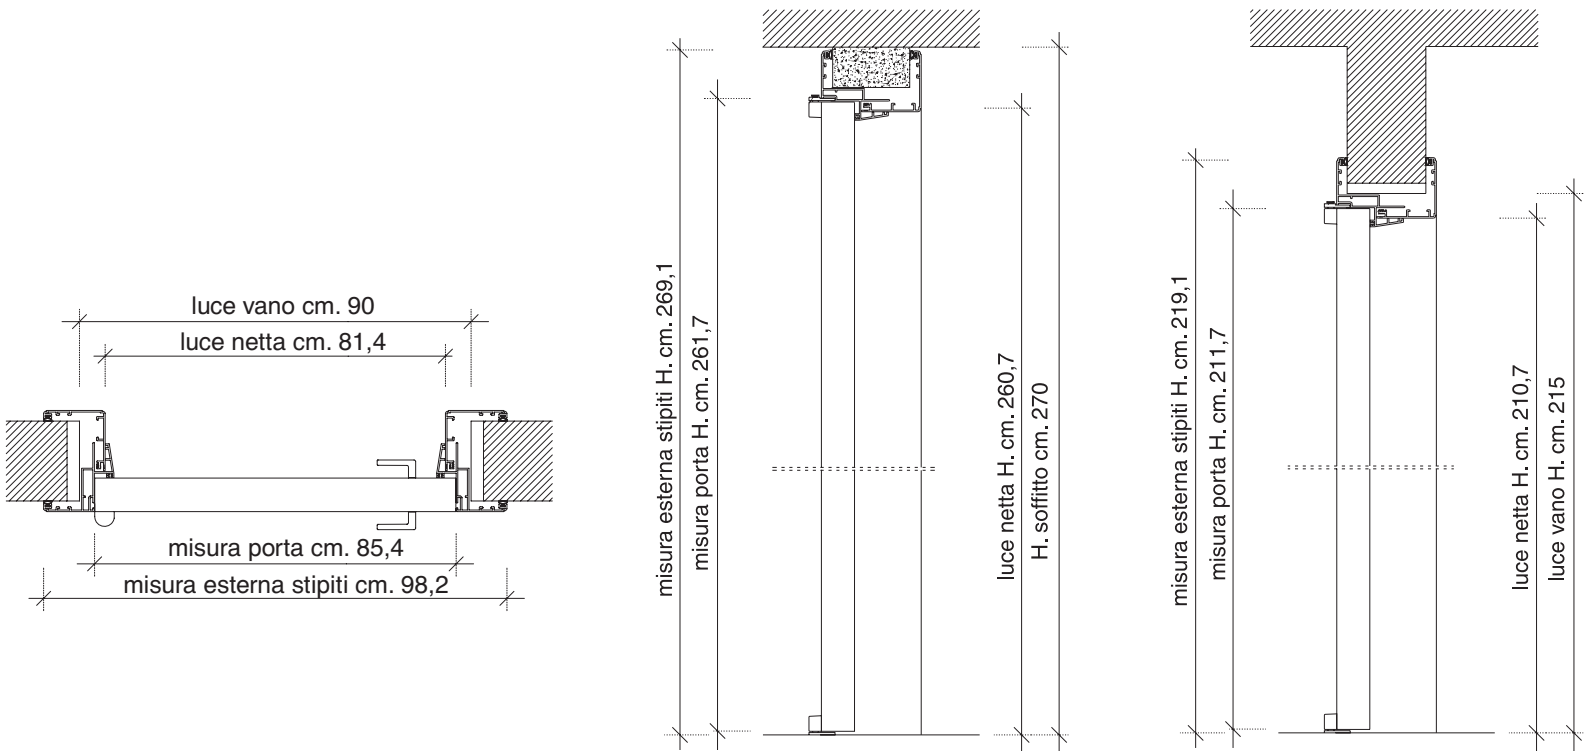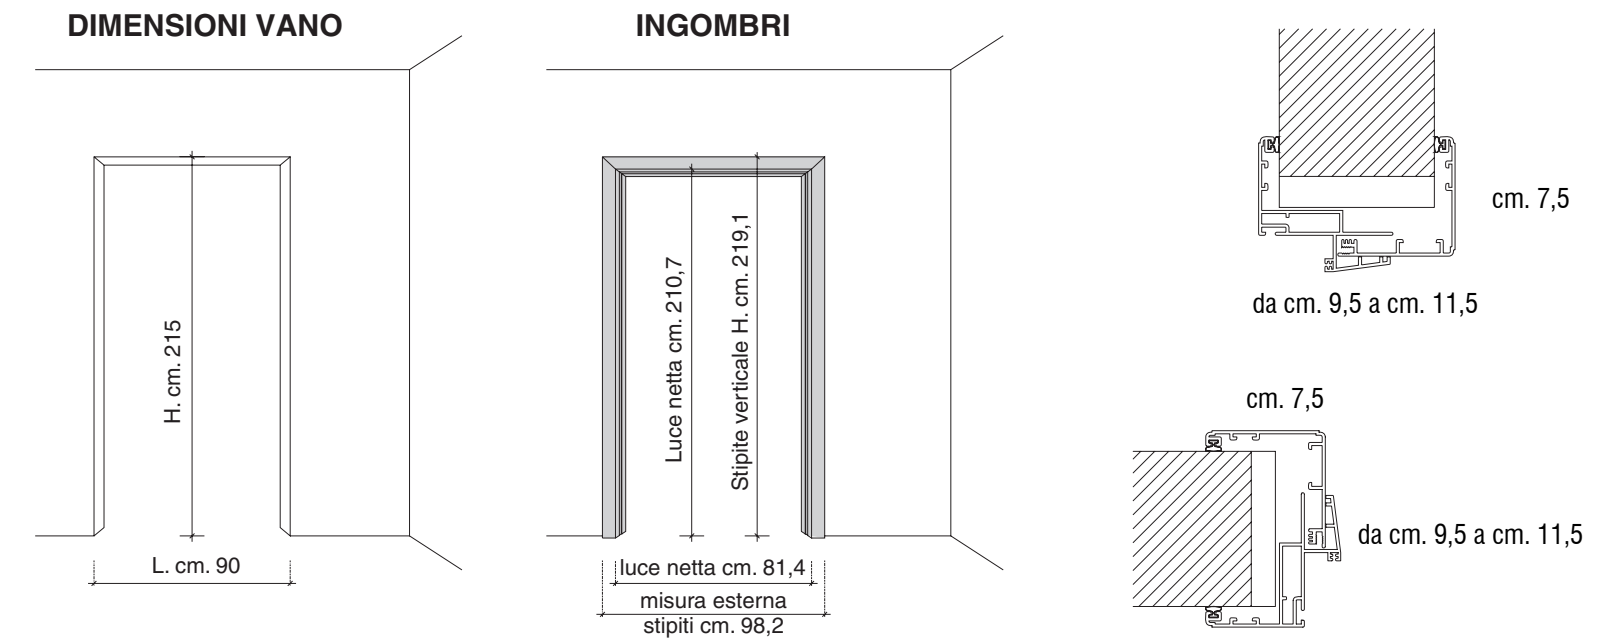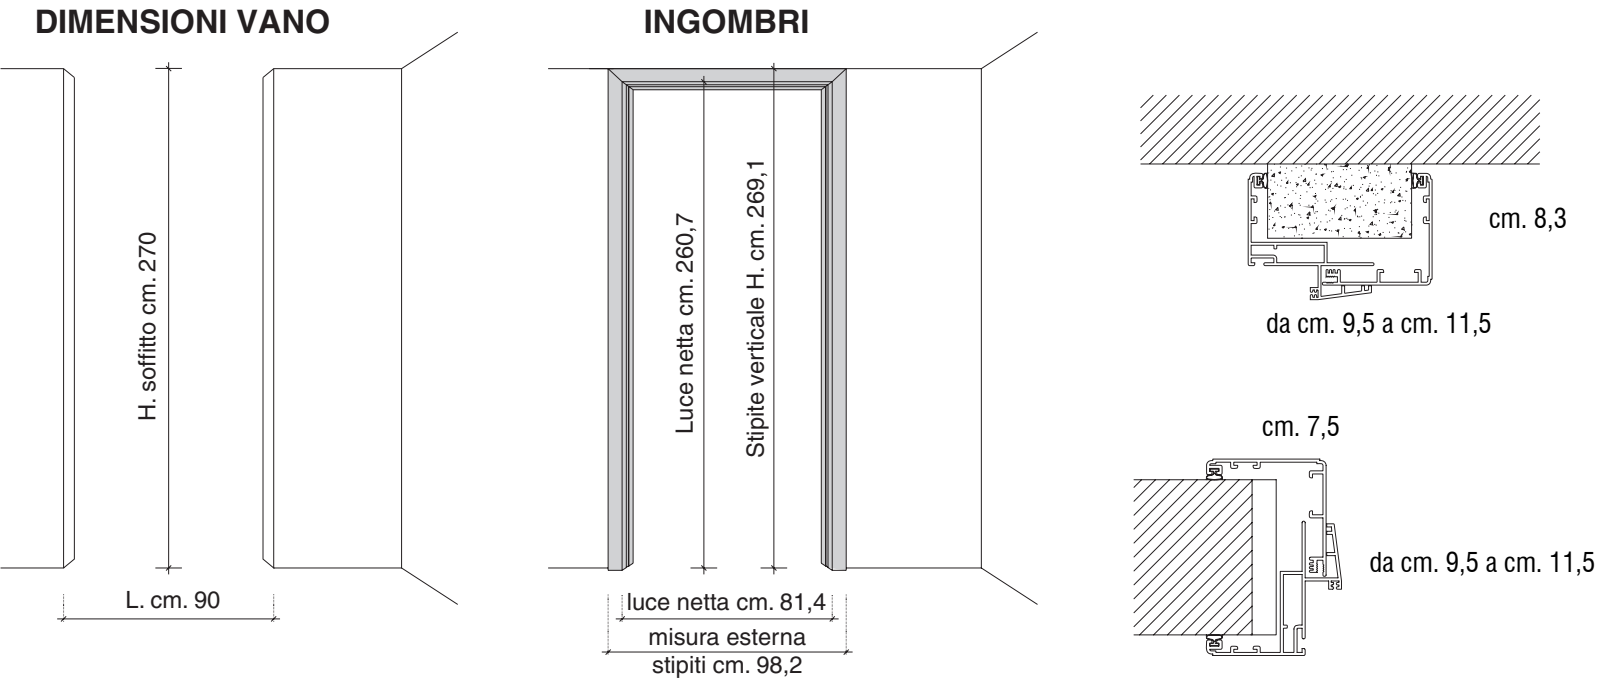

Porta battente con stipite UNO FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione WOOD 42



Stipite


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello legno

FINITURE:

- laccato opaco
- impiallacciato

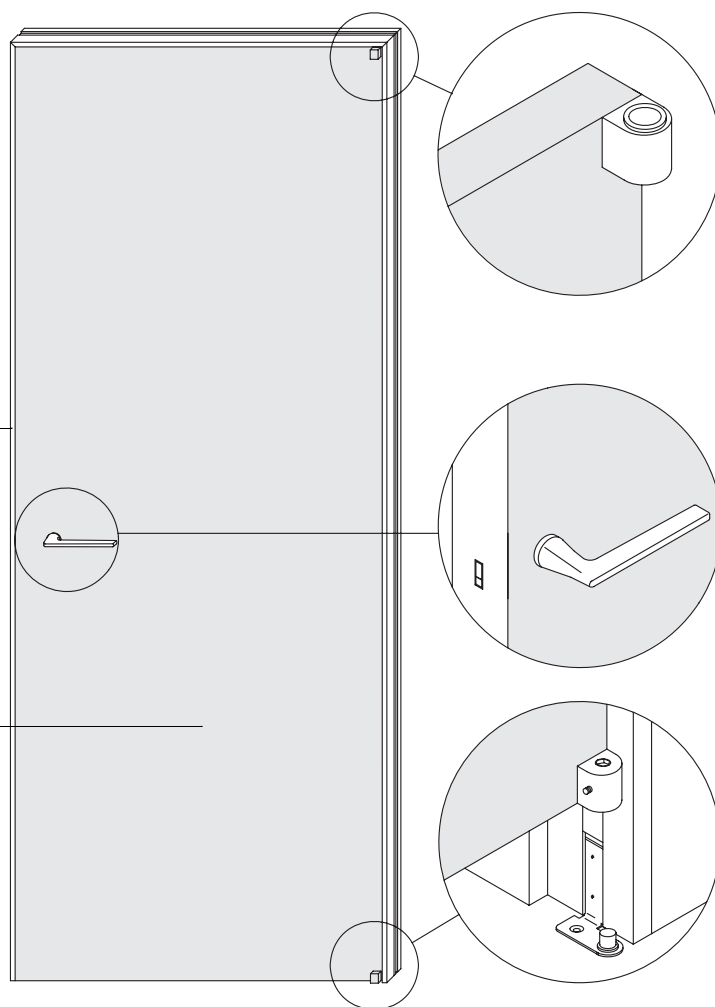

Cardine superiore con apertura porta 180°

Maniglia con chiusura


Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite UNO FILO MURO


cardine superiore con vite di fissaggio

pannello

cardine inferiore

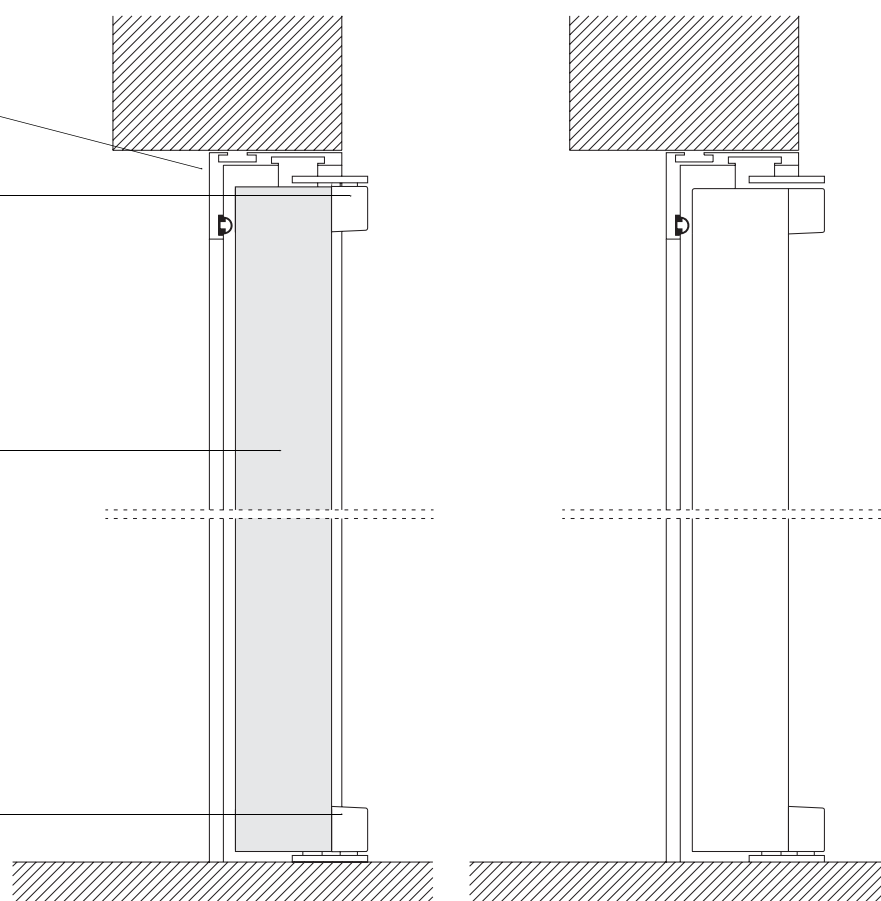

Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90

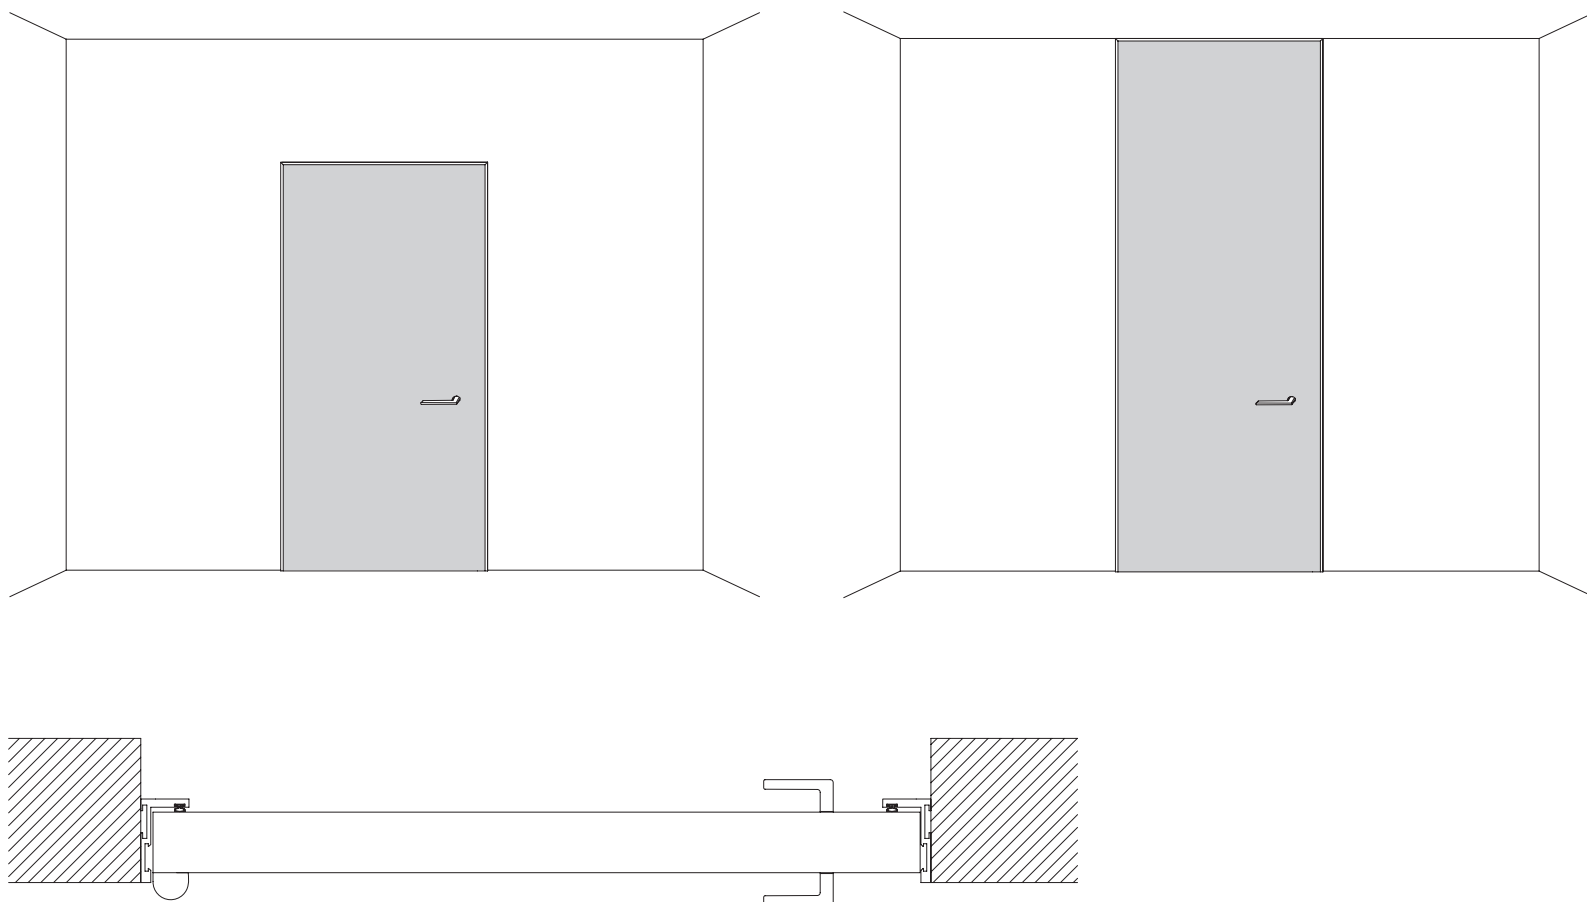


STIPITE


Lo stipite UNO FILO MURO può essere avvitato o incassato nel muro.

Il vano porta deve essere perfettamente squadrato.

Stipite avvitato al muro.

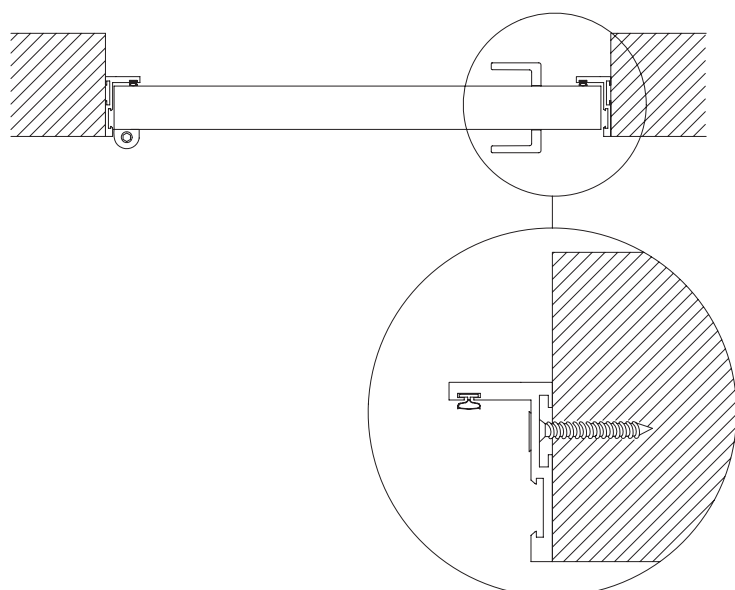


Stipite incassato nel muro con zanche.



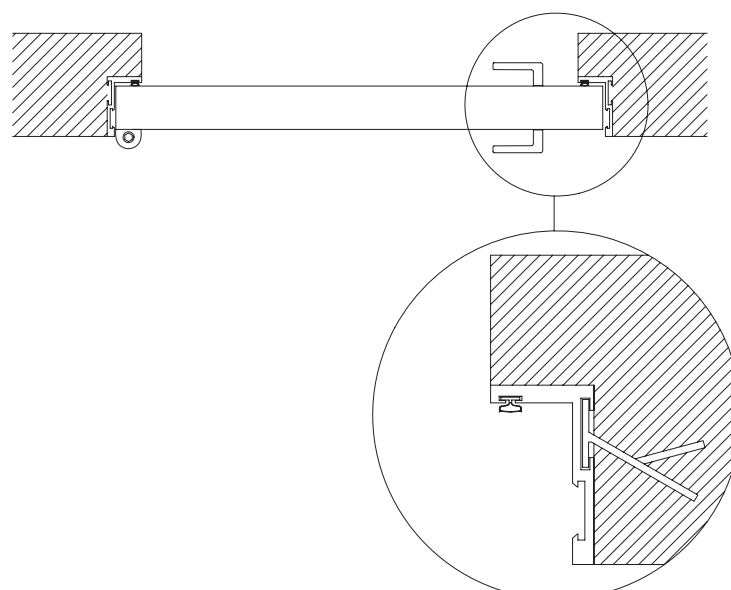


ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura


DIMENSIONI VANO

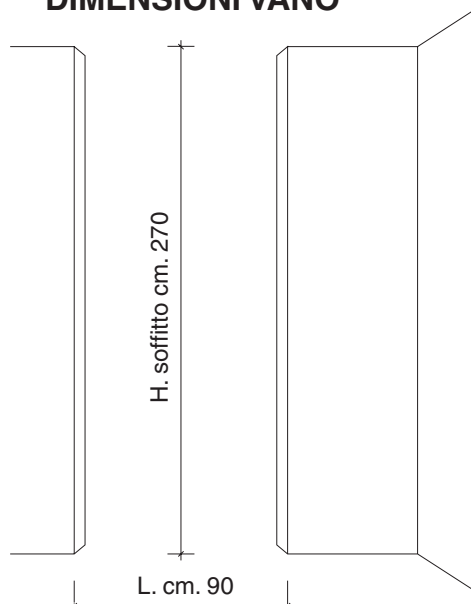







INGOMBRI

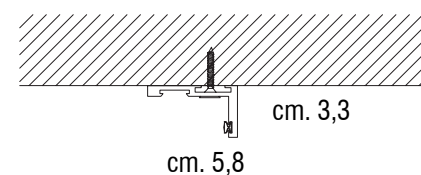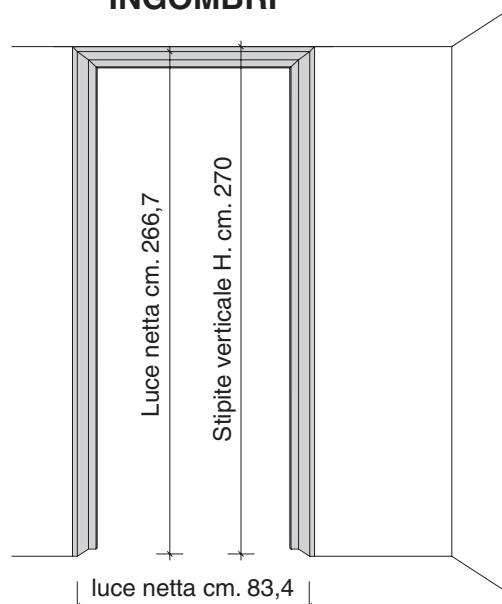

DIMENSIONI VANO

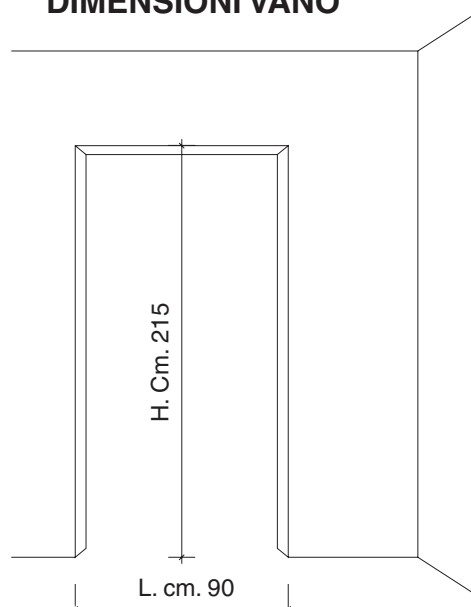


INGOMBRI

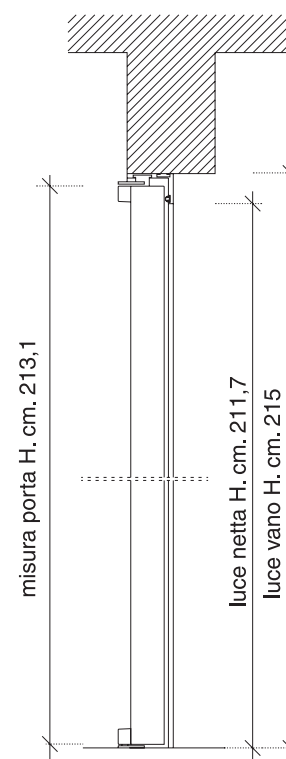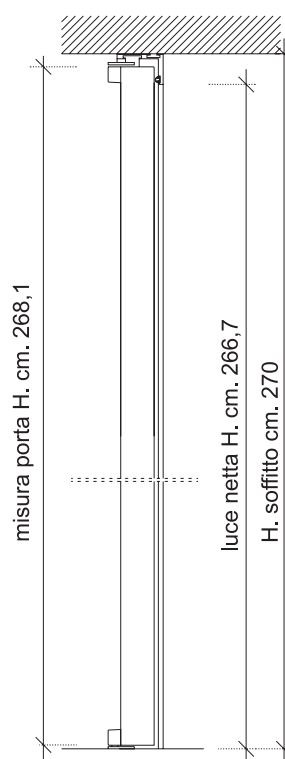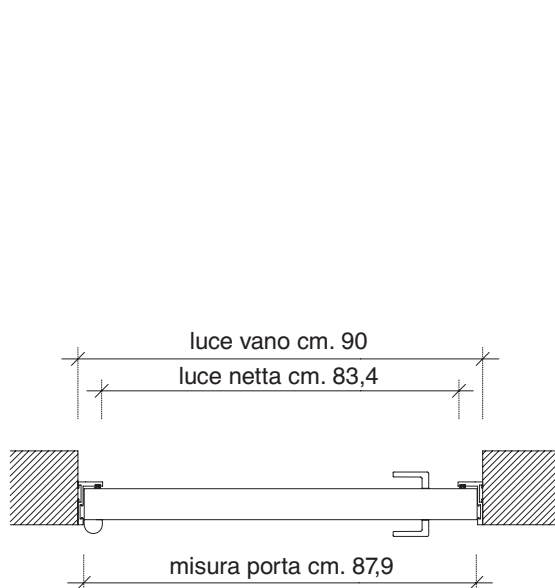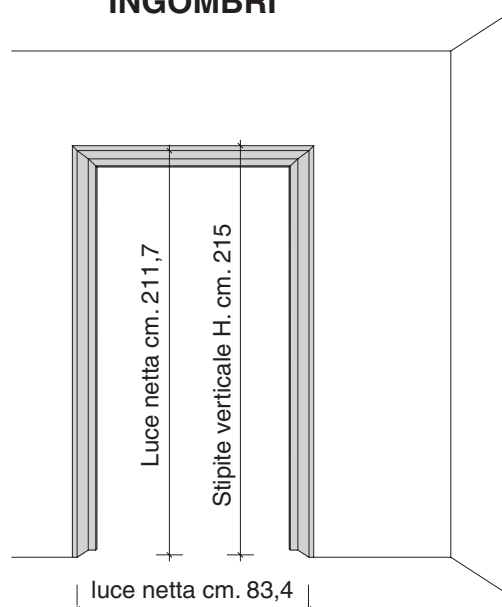

Porta battente con stipite DUE FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione WOOD 42



Stipite


FINITURE:

- alluminio anodizzato naturale
- laccato

Pannello legno

FINITURE:

- laccato opaco
- impiallacciato

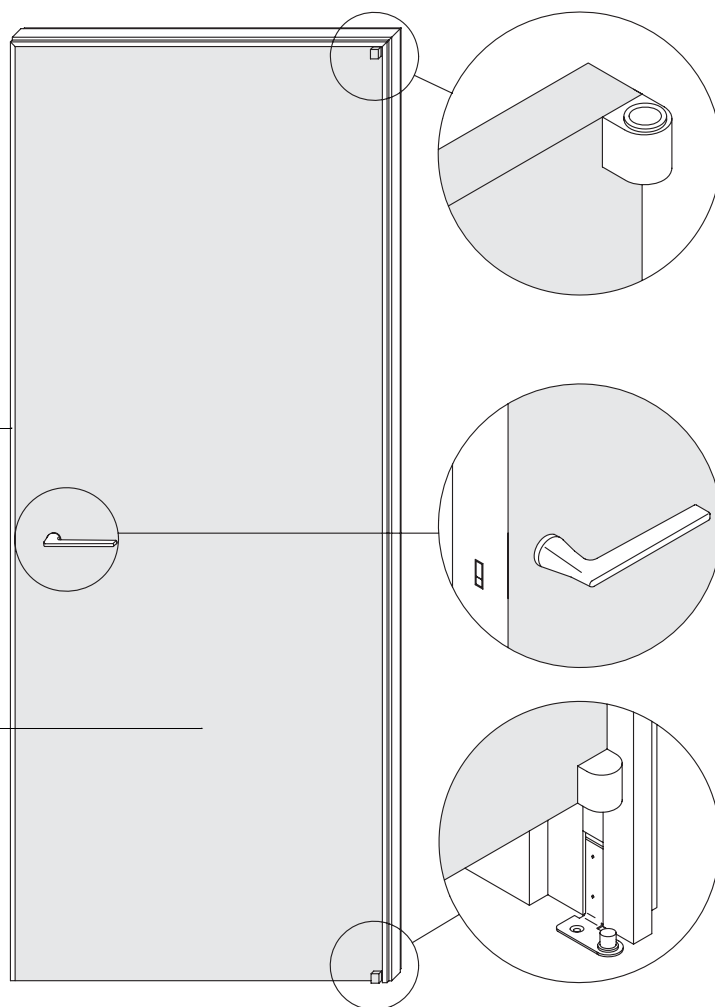

Cardine superiore con apertura porta 180°

Maniglia con chiusura


Cardine inferiore con apertura porta 180°

stipite DUE FILO MURO
telescopico


cardine superiore
con vite di fissaggio

pannello

cardine inferiore

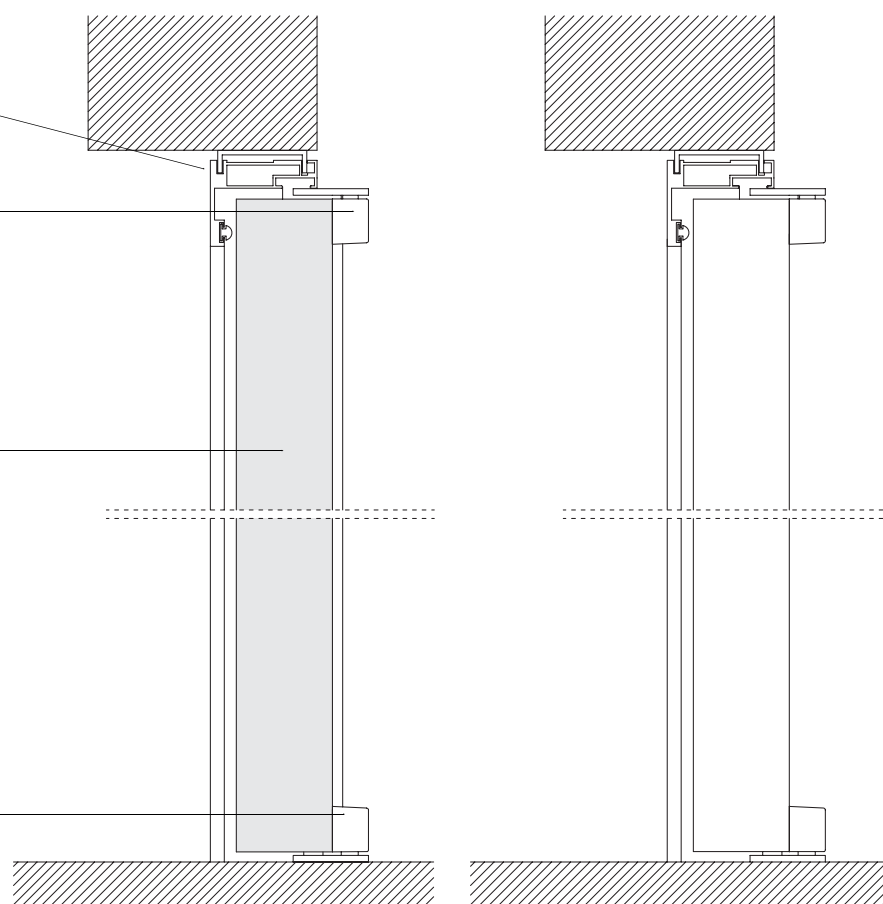


Misura vano:
 Altezza fino a cm. 270
 Larghezza fino a cm. 90



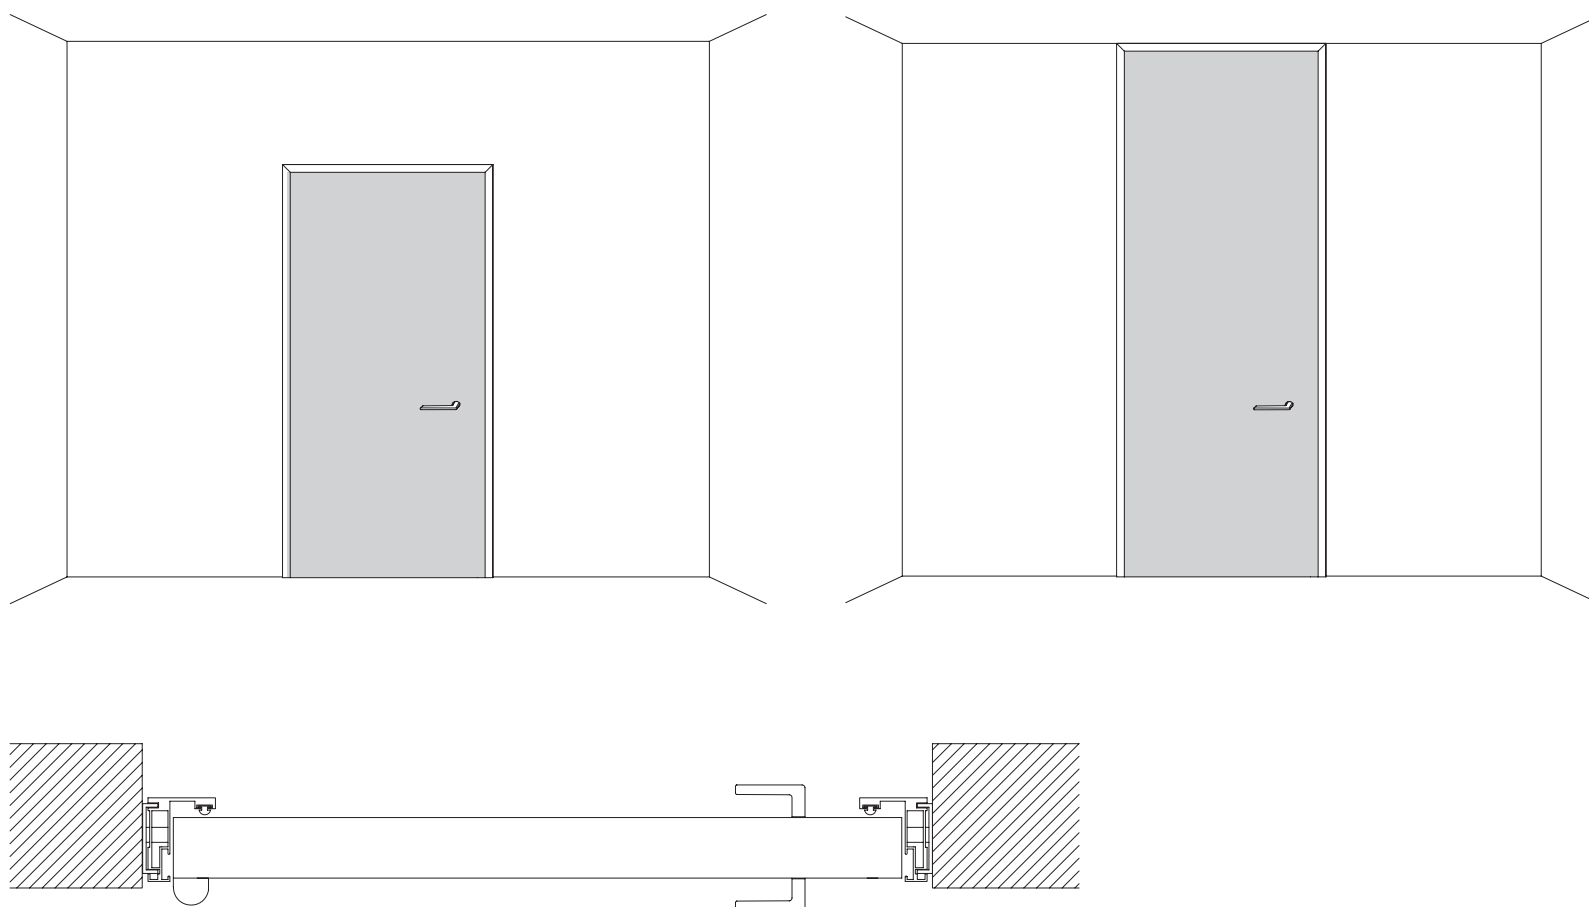


STIPITE


Lo stipite DUE FILO MURO telescopico permette una regolazione di cm. $\pm 0,6$ in larghezza e di cm. $\pm 0,3$ in altezza.

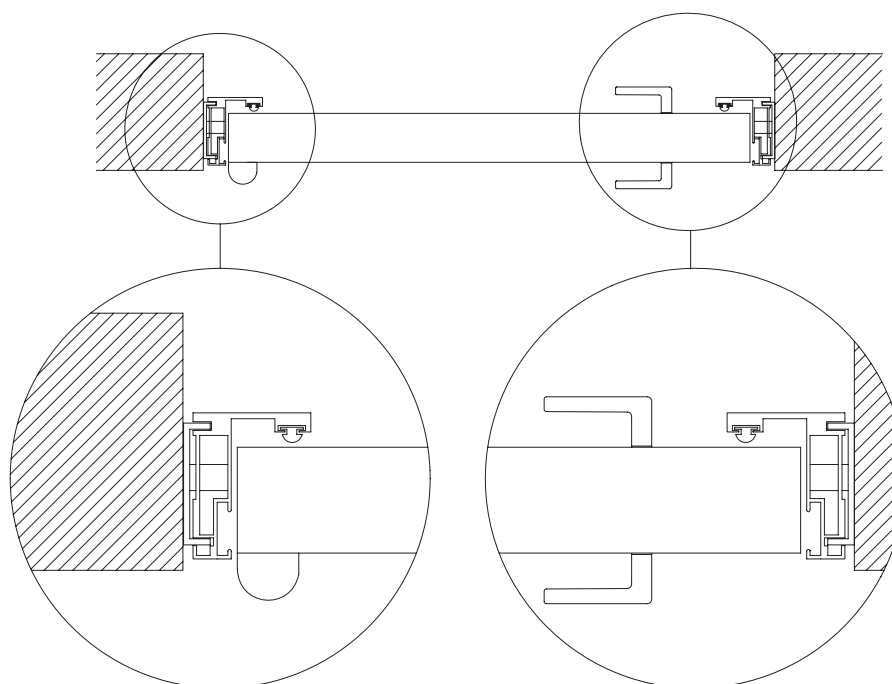


ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

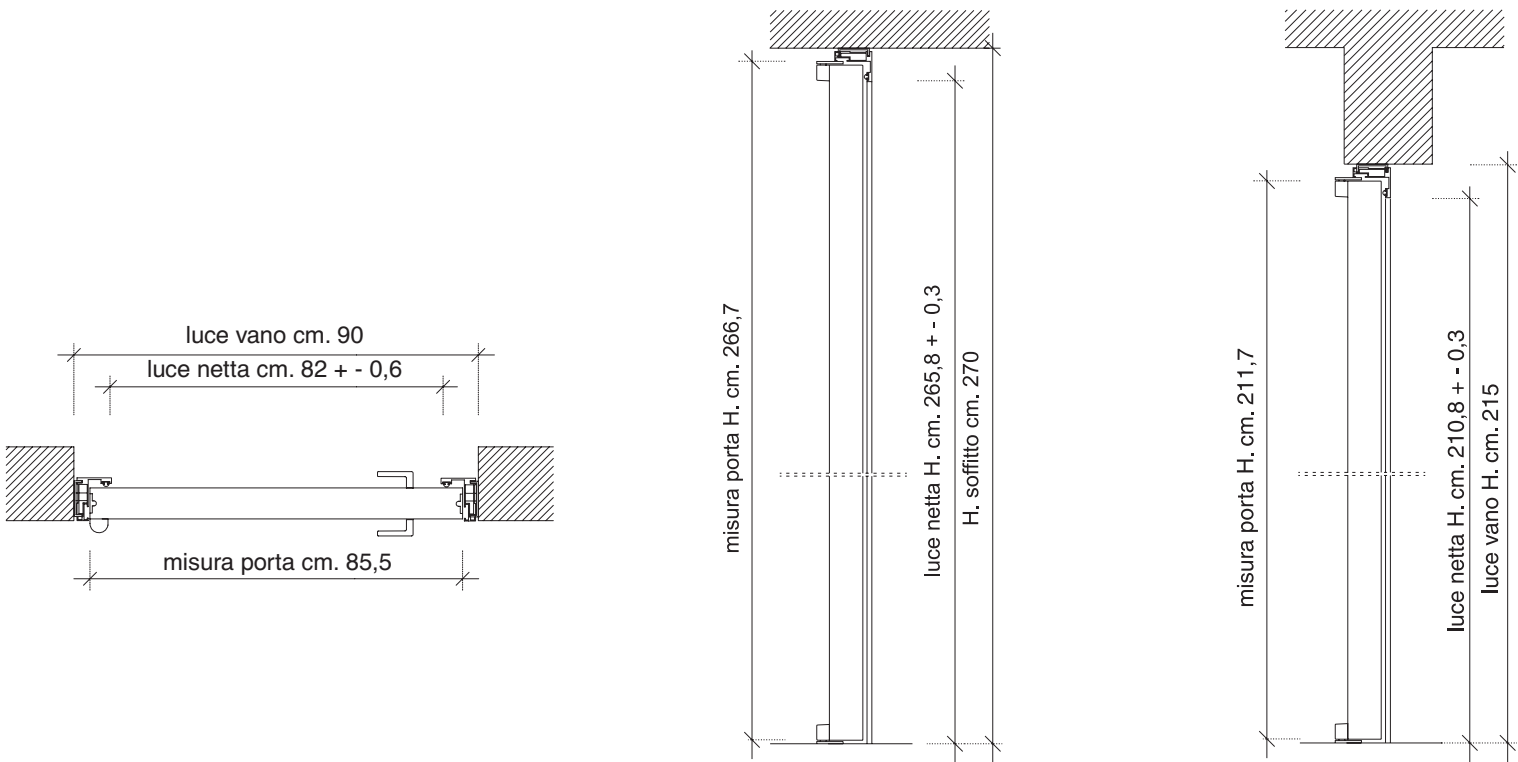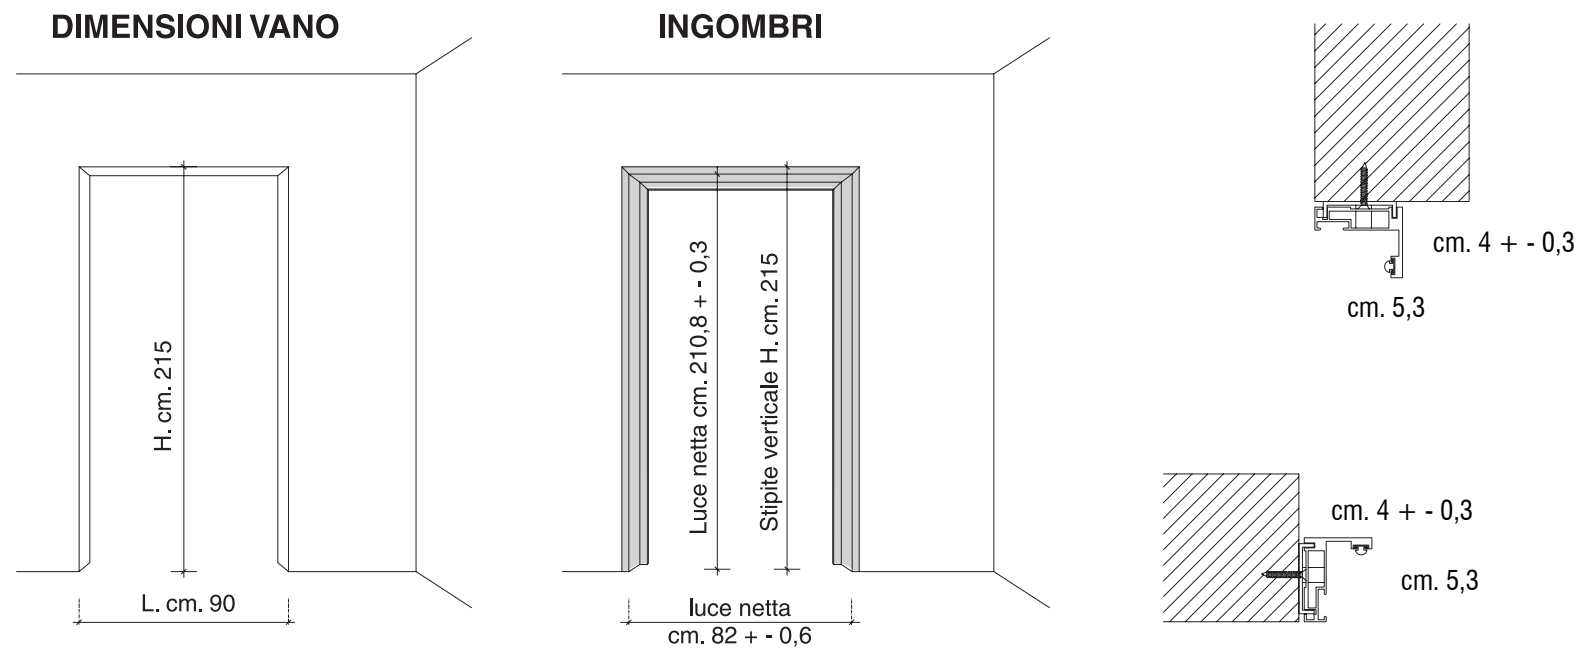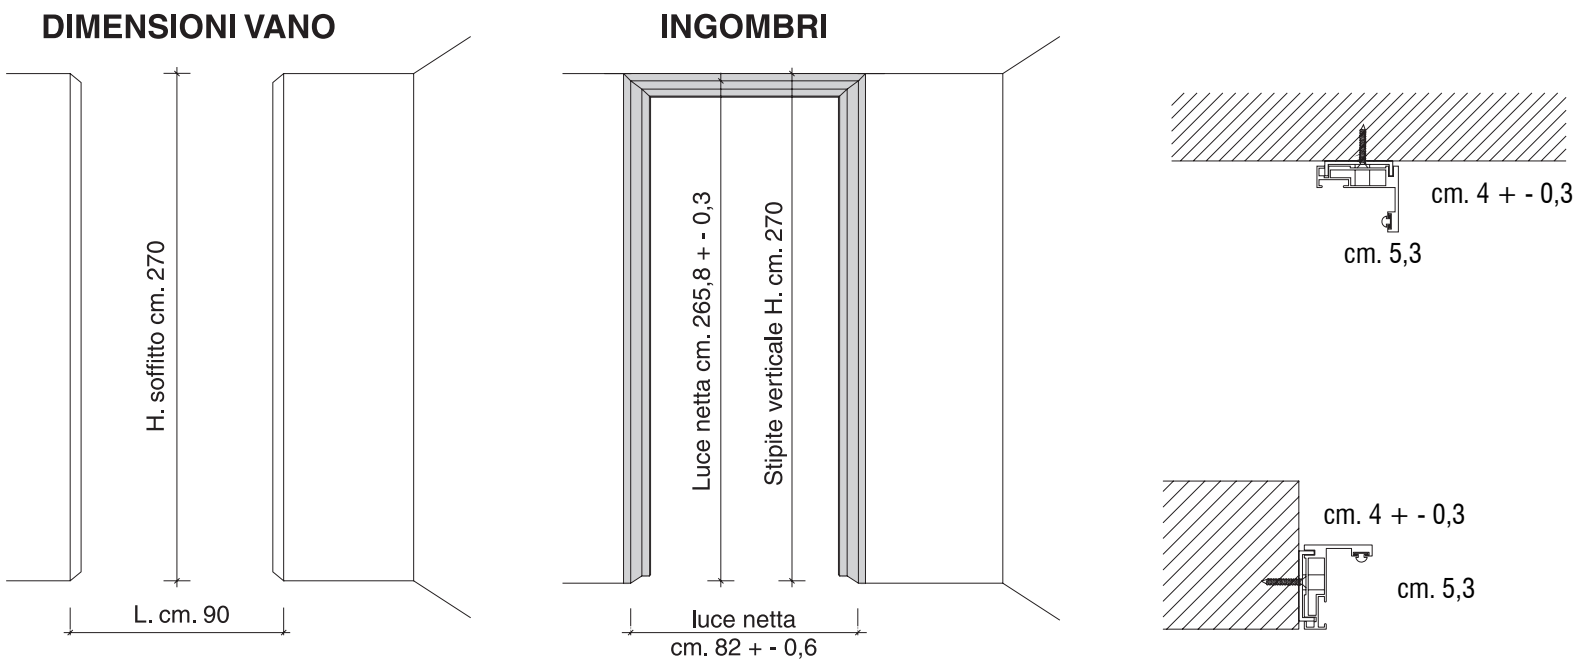

IL PREZZO DELLA PORTA È COMPRENSIVO DI STIPITE. AGGIUNGERE LA MANIGLIA.
SPECIFICARE NELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DELLO STIPITE: PLANA, UNO FILO MURO, DUE FILO MURO TELESCOPICO.

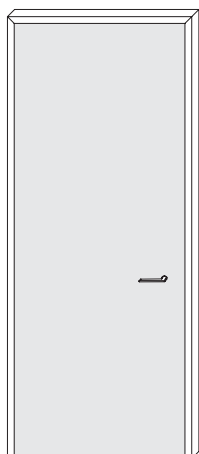

Pannello laccato opaco

Misure vano	Stipite alluminio anodizzato naturale			Stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.460	1.565	1.689	1.639	1.760	1.901

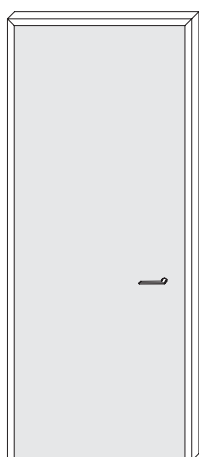
Pannello impiallacciato

Misure vano	Stipite alluminio anodizzato naturale			Stipite alluminio laccato		
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.515	1.626	1.758	1.694	1.821	1.970

Ringrosso in legno laccato per stipite telescopico in alluminio.


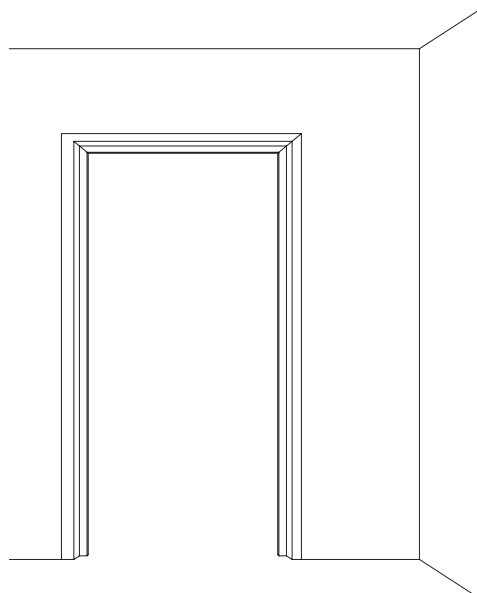


Spessore muro	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270
da L. 11,6 a 16	260	275	290
da L. 16,1 a 21	310	325	340

È possibile realizzare porte a doppio battente. In tal caso la porta B è dotata di chiavistello superiore ed inferiore e di incontro per serratura.

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 130

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 175

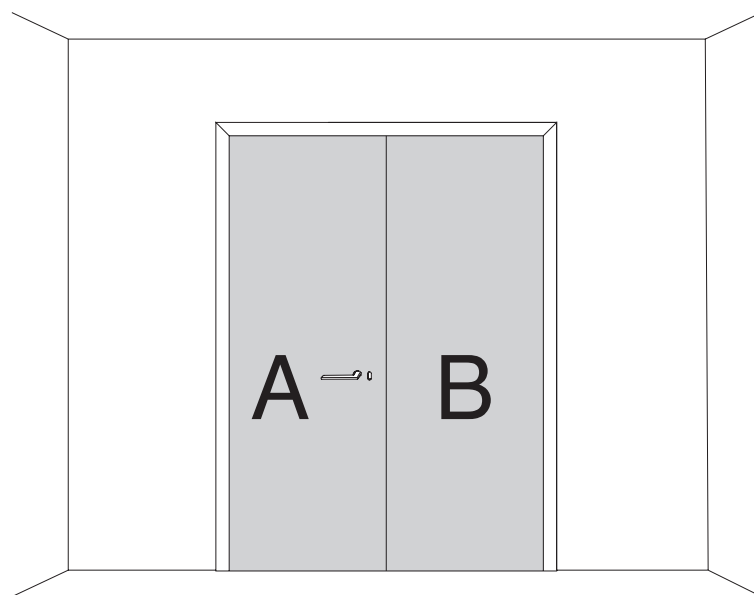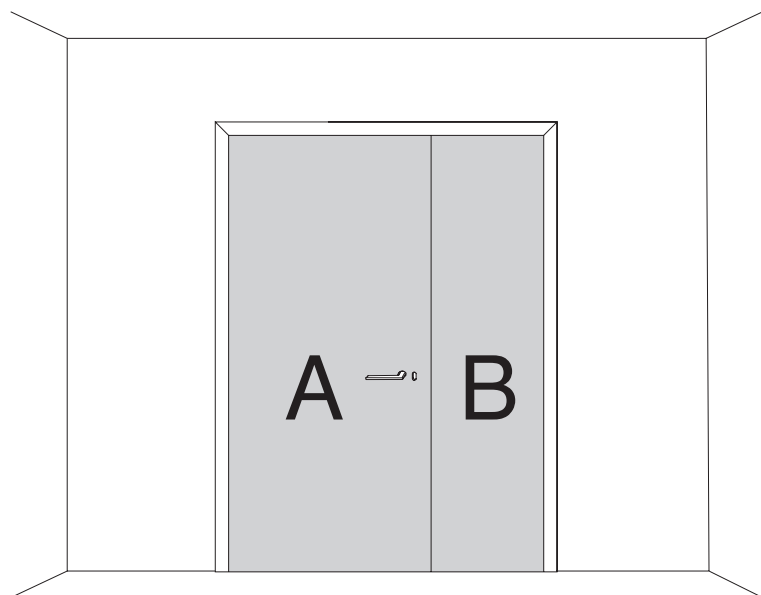


La porta battente A ha una misura massima consigliata in larghezza di cm. 85.

La porta battente B ha una misura in larghezza risultante per differenza.


La porta battente A e la porta battente B hanno la stessa misura in larghezza.

N.B.: TRATTANDOSI DI SITUAZIONI PARTICOLARI, CONTATTARE IL NS. UFFICIO TECNICO PER SPECIFICHE TECNICHE E PREVENTIVI.


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

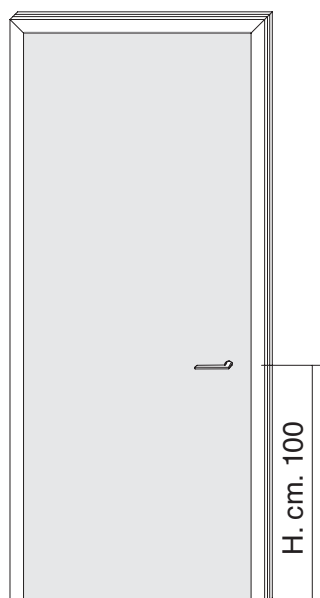


Maniglia con chiusura magnetica

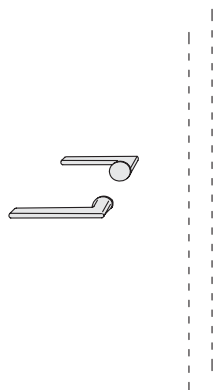

Maniglia con chiusura magnetica e chiave

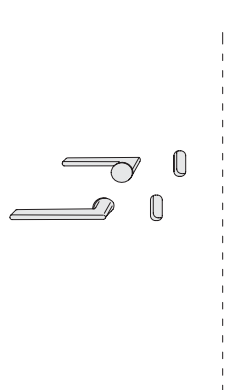


Maniglia con chiusura magnetica e nottolino

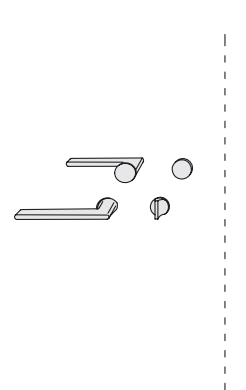

	223	280	280
--	-----	-----	-----


Maniglia ad incasso
a scomparsa con chiusura
magnetica
H. cm. 8,5 x 4,5



	270		
--	-----	--	--

Porta battente FILO MURO, completa di maniglia con chiusura.

Sezione A FIL

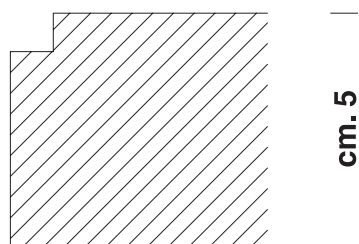

cm. 5

Stipite da murare

FINITURE:

- alluminio



Pannello legno

FINITURE:


- grezzo

- laccato opaco


- impiallacciato

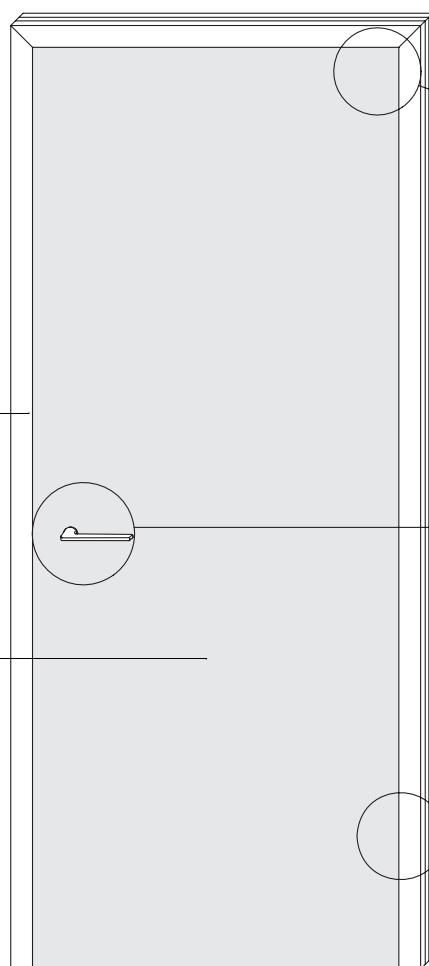

Profilo porta




Maniglia con
chiusura






Cerniera con
apertura porta 180°

stipite da murare



pannello

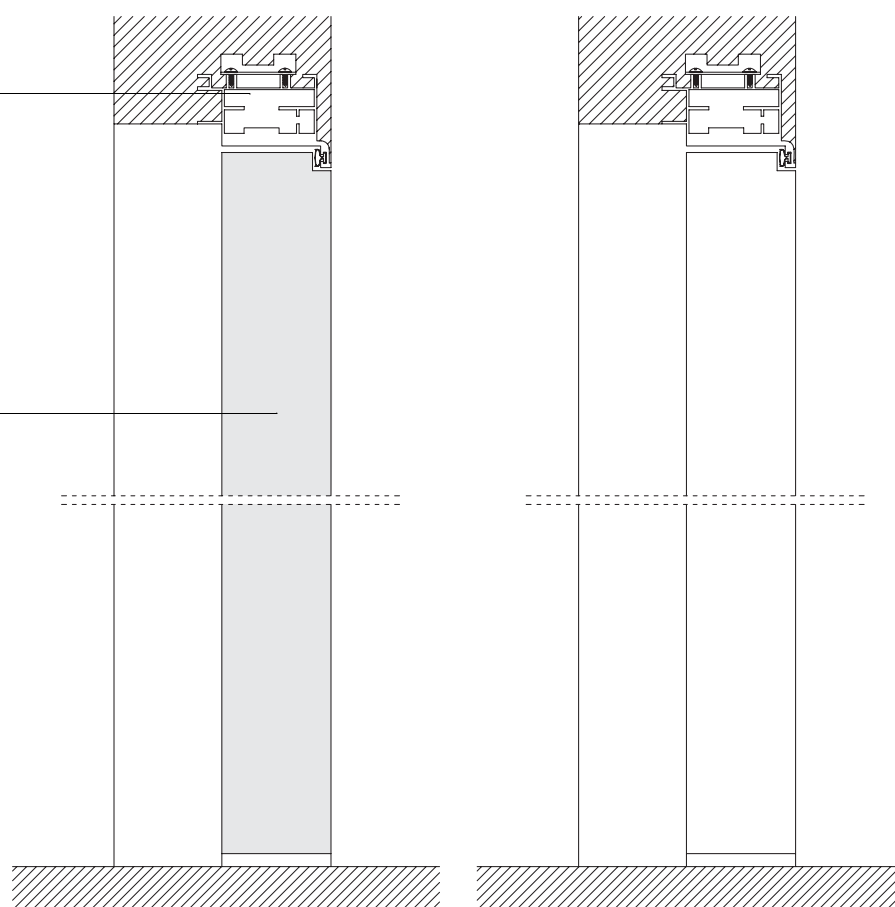

A differenza delle porte battenti da inserire in un vano esistente, dove non sono previste ulteriori opere murarie, le porte battenti filo muro, A FIL 50, sono concepite per essere inserite in fase di realizzazione delle pareti. Pertanto le dimensioni, in larghezza ed in altezza, si riferiscono al pannello porta e non al vano. Per ottimizzare l'aspetto visivo, la misura delle porte A FIL 50 varia in funzione del senso di apertura.

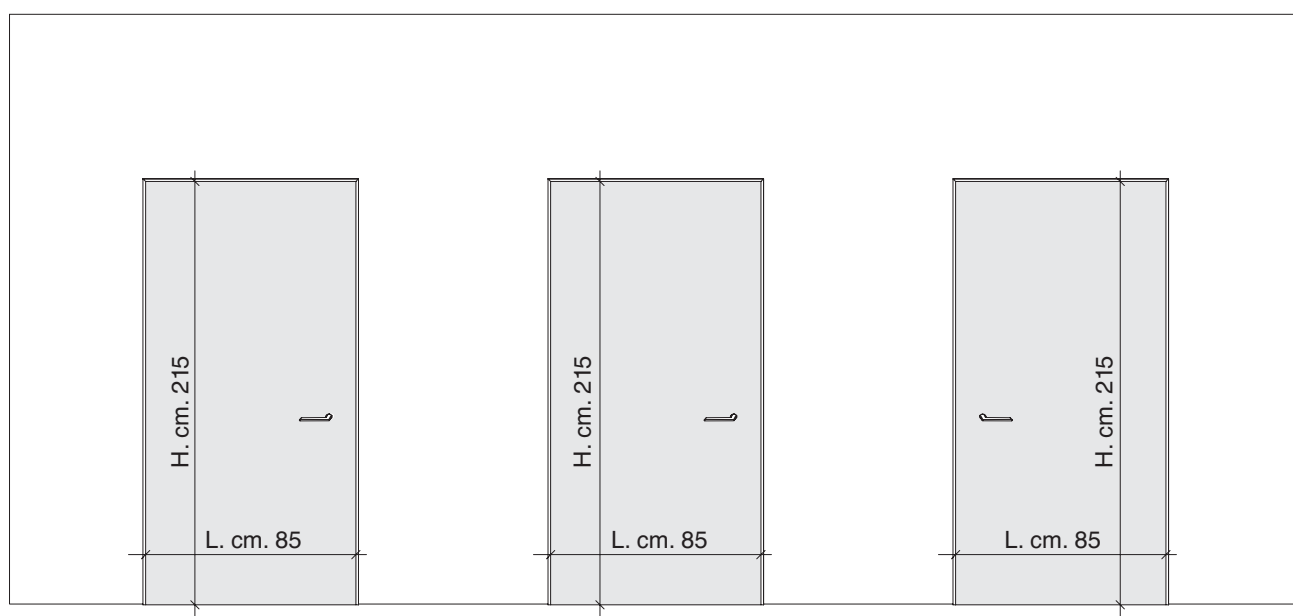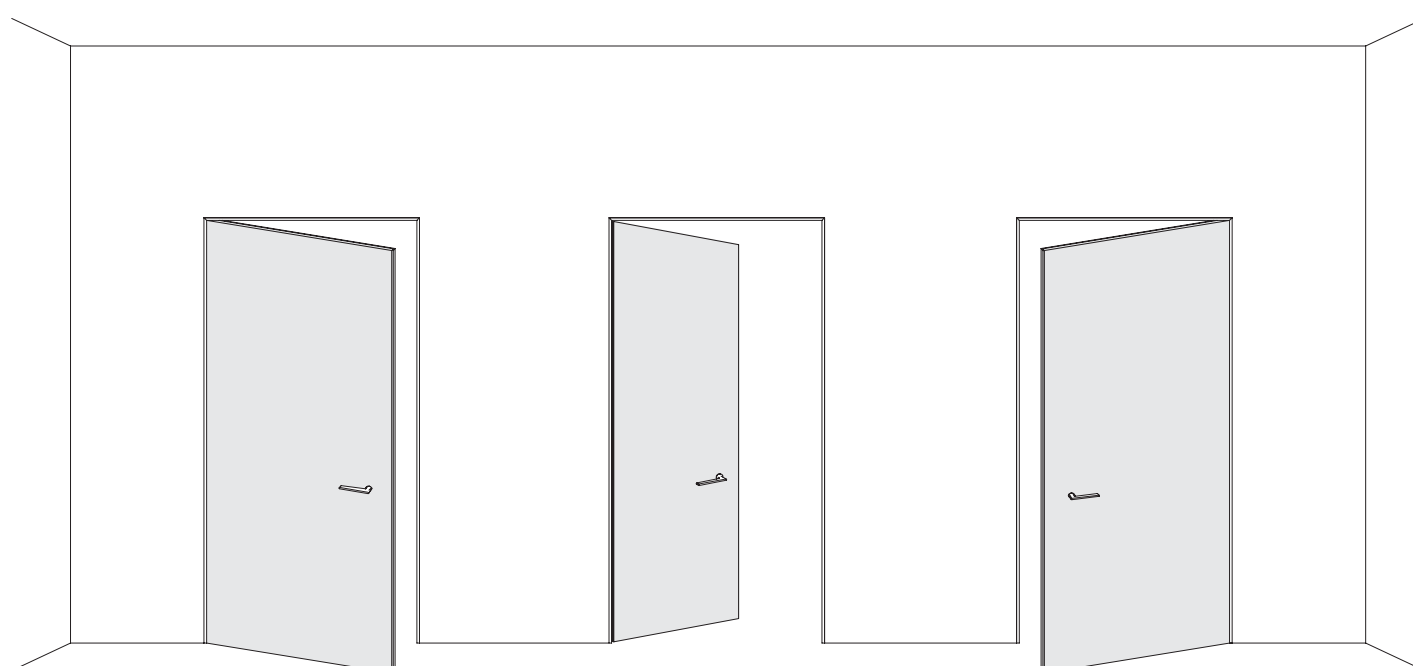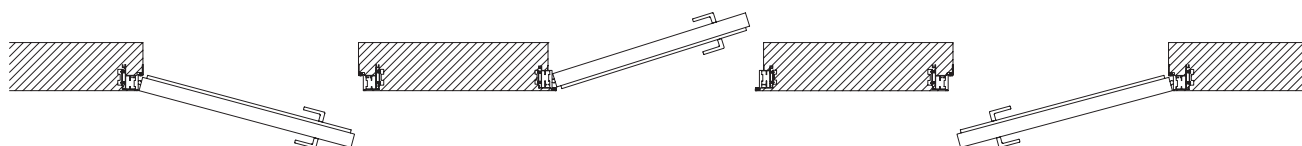

SX. A TIRARE
SX. A SPINGERE
DX. A TIRARE


A differenza delle porte battenti da inserire in un vano esistente, dove non sono previste ulteriori opere murarie, le porte battenti filo muro, A FIL 50, sono concepite per essere inserite in fase di realizzazione delle pareti. Pertanto le dimensioni, in larghezza ed in altezza, si riferiscono al pannello porta e non al vano. Per ottimizzare l'aspetto visivo, la misura delle porte A FIL 50 varia in funzione del senso di apertura.


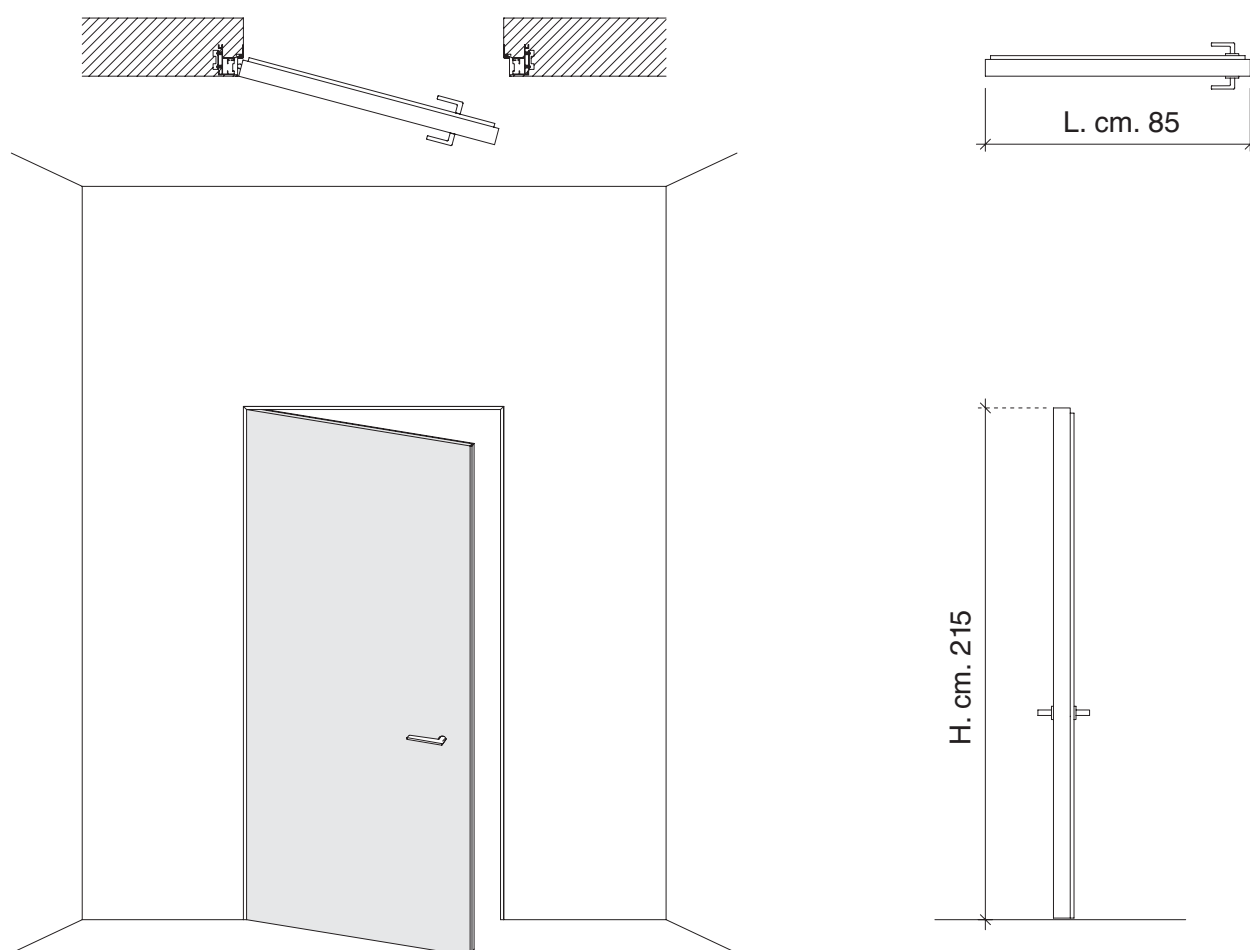
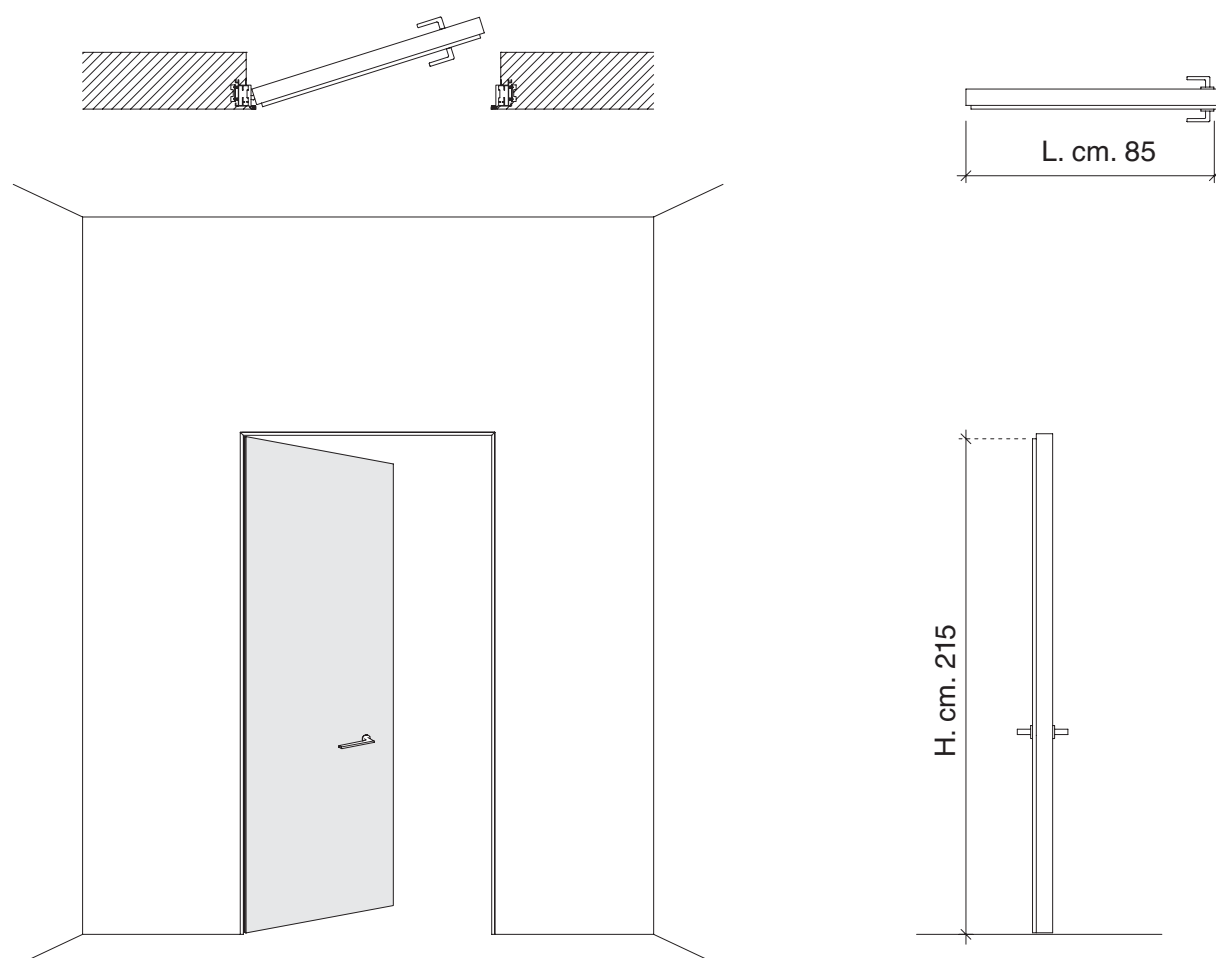
APERTURA A TIRARE**APERTURA A SPINGERE**

Per ottimizzare l'aspetto visivo, la misura delle porte A FIL 50 varia in funzione del senso di apertura.
 A tirare le misure della porta sono da considerare sulle estremità del pannello.
 ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura

DIMENSIONI VANO

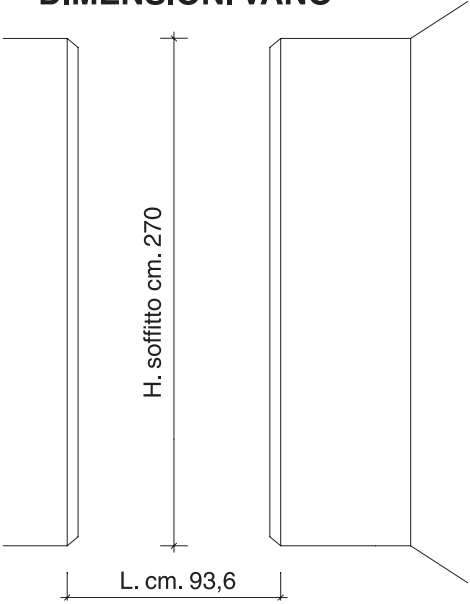


INGOMBRI


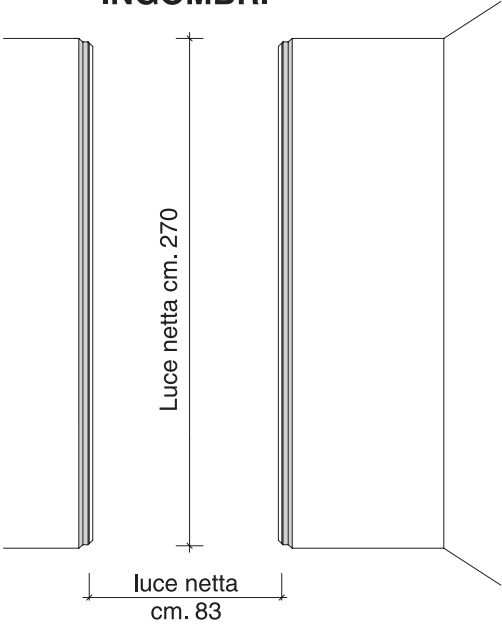


cm. 1,3


DIMENSIONI VANO

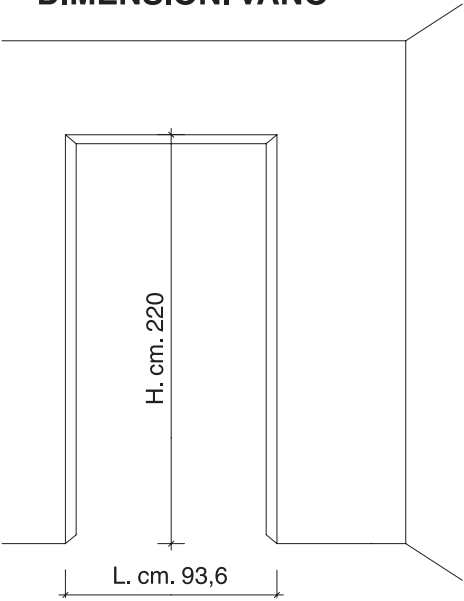




INGOMBRI

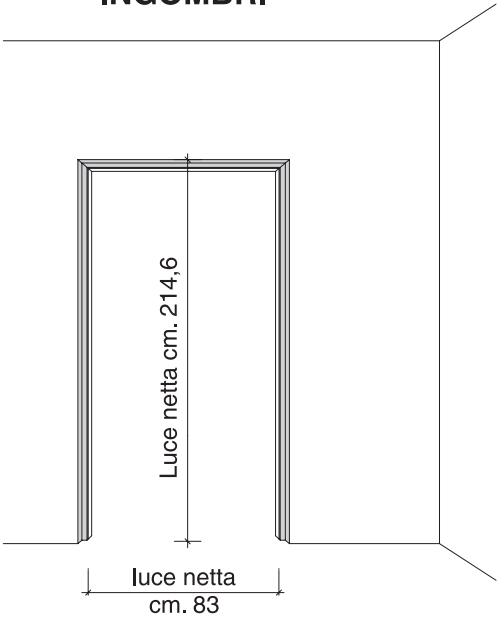


cm. 1,3




cm. 1,3

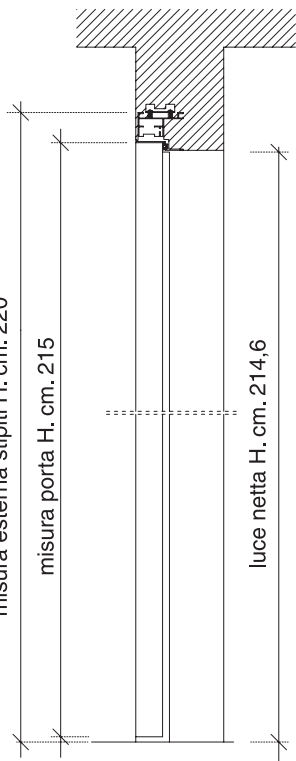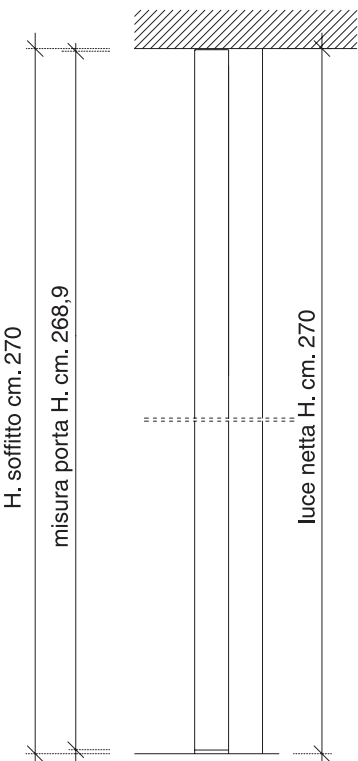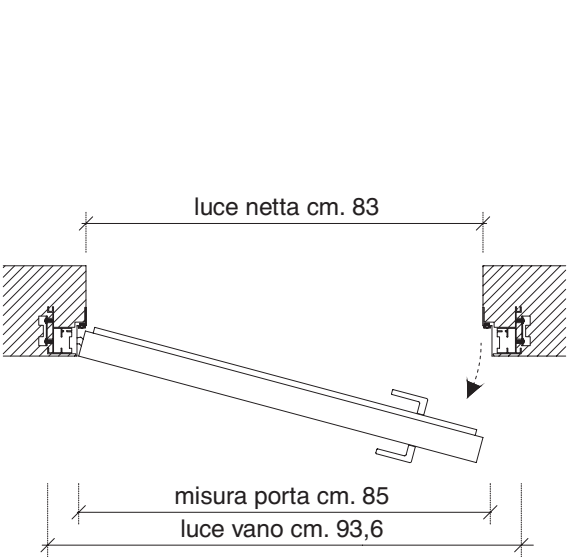

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 90

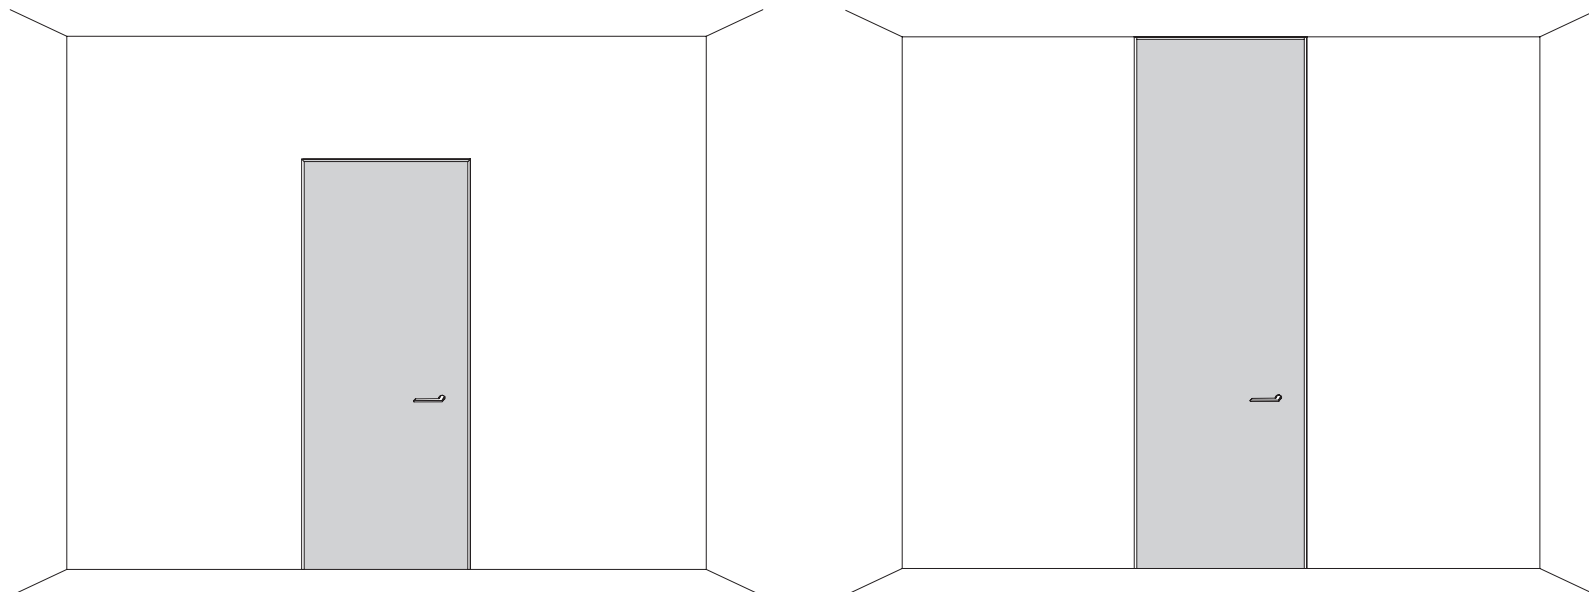

Apertura a tirare




STIPITE


Lo stipite è incassato nel muro.

INSTALLAZIONE SU MURATURA

SX

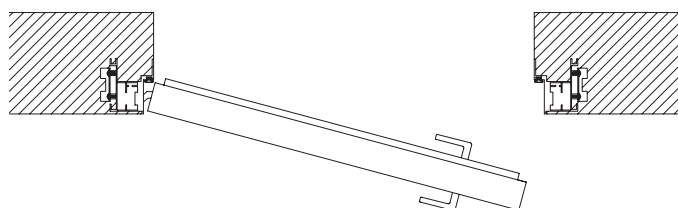


DX

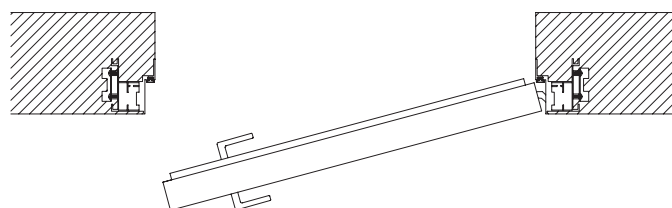


INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO




SX

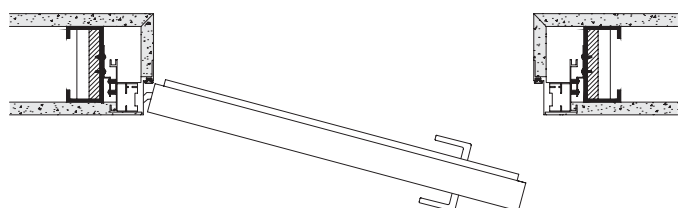


DX

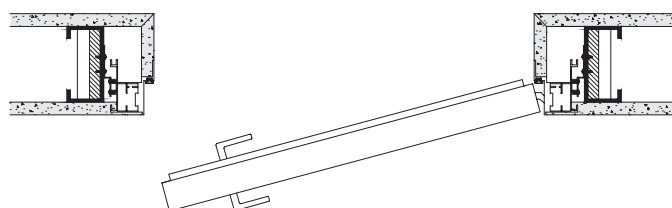


Per ottimizzare l'aspetto visivo, la misura delle porte A FIL 50 varia in funzione del senso di apertura.
A spingere le misure della porta sono da considerare dalle battute in larghezza, e dalla battuta superiore all'estremità inferiore in altezza.
ALTEZZA MASSIMA cm. 270 con taglio a misura.

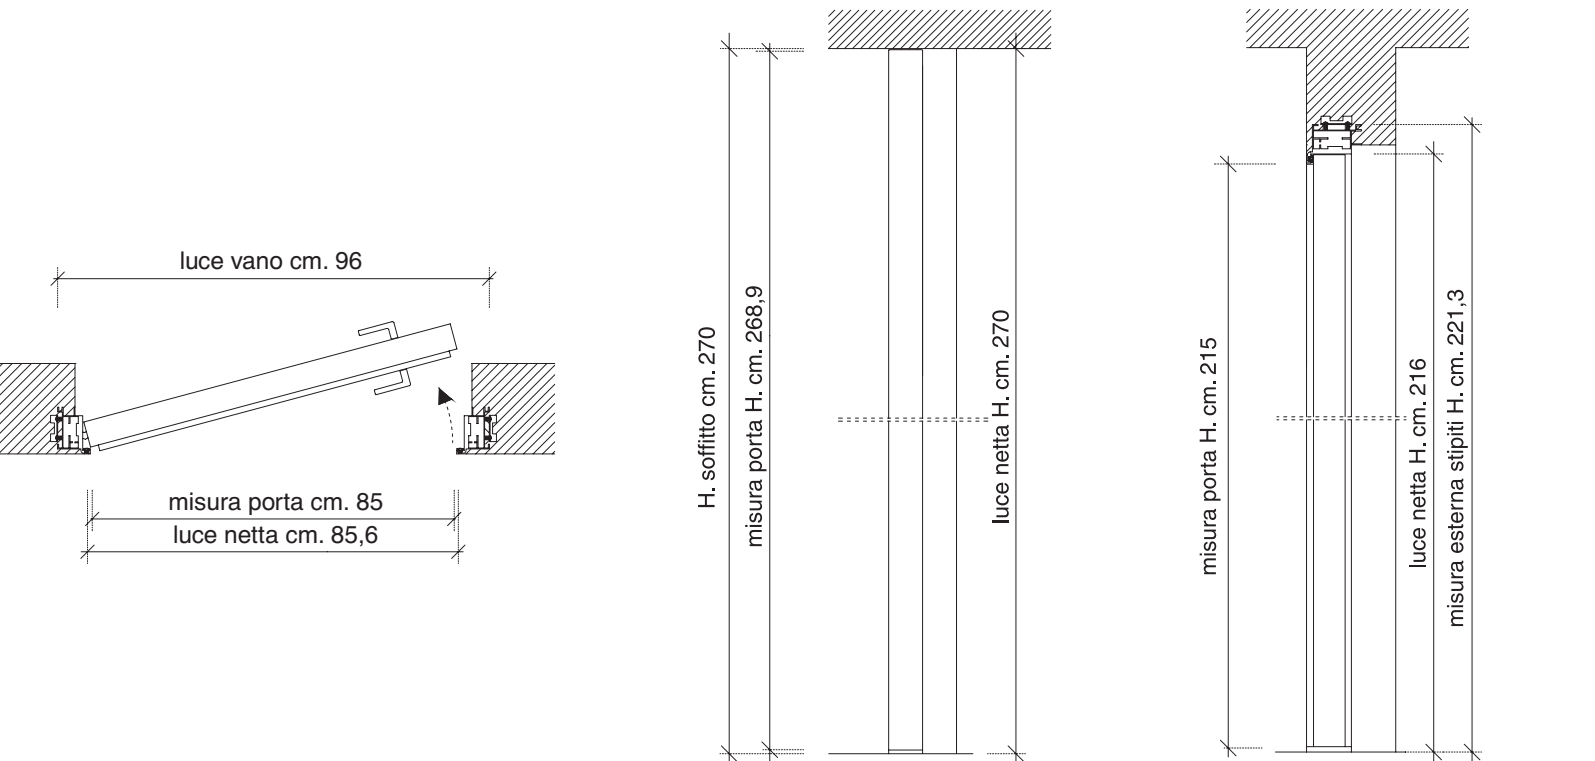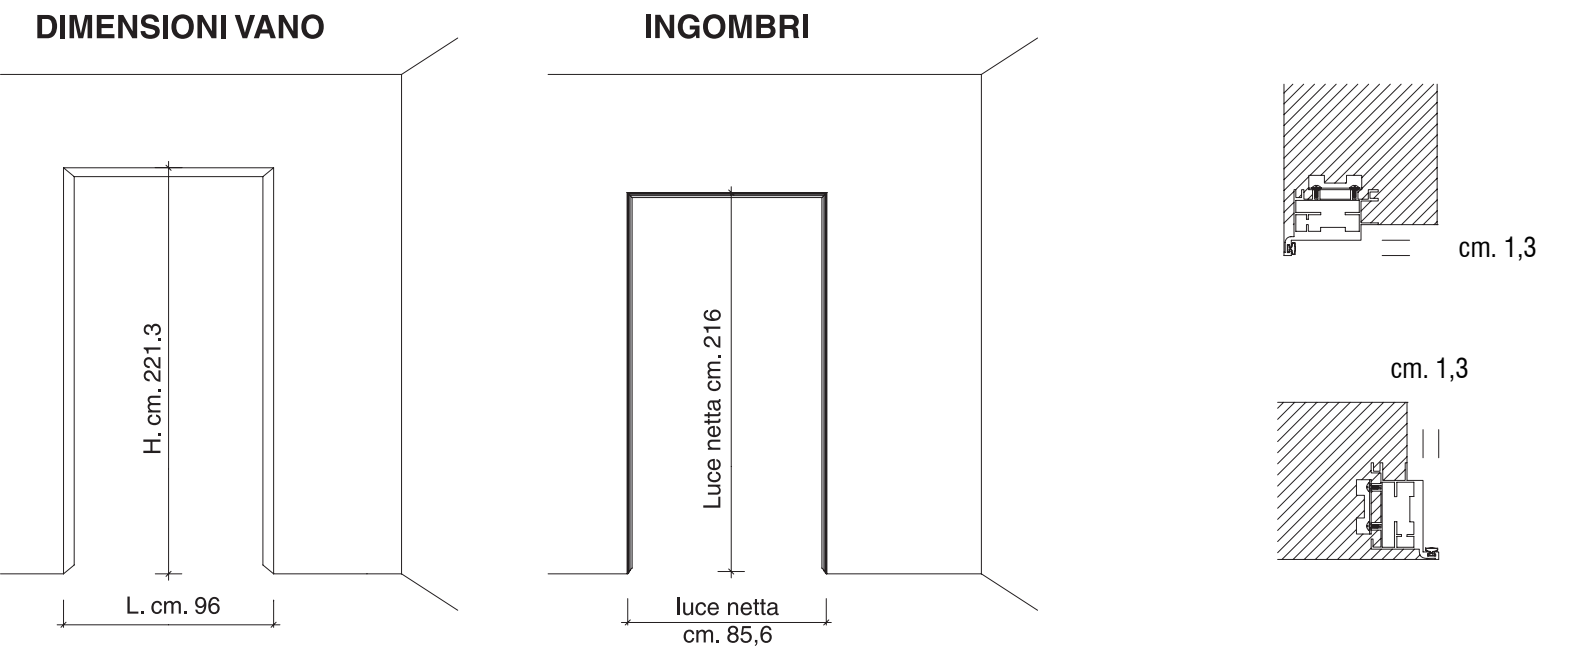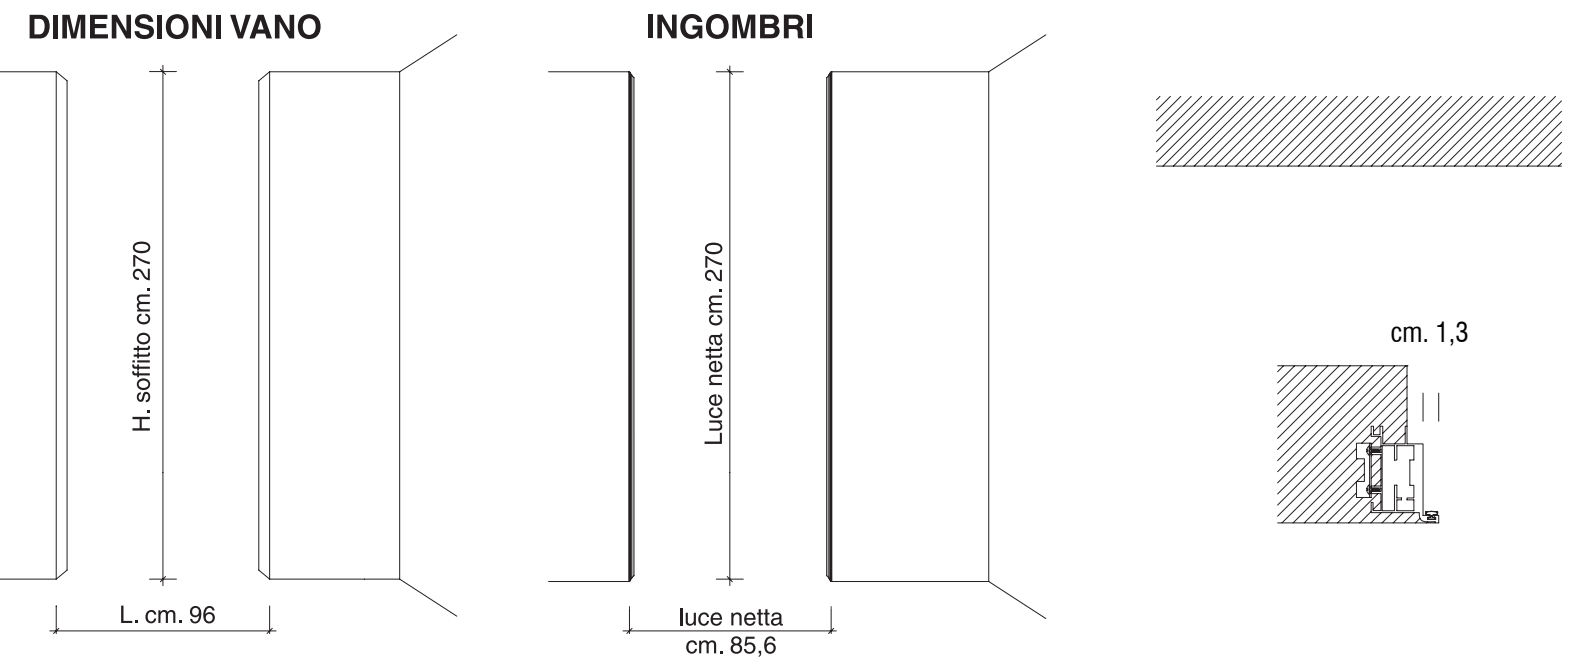

Misura vano:
Altezza fino a cm. 270
Larghezza fino a cm. 90

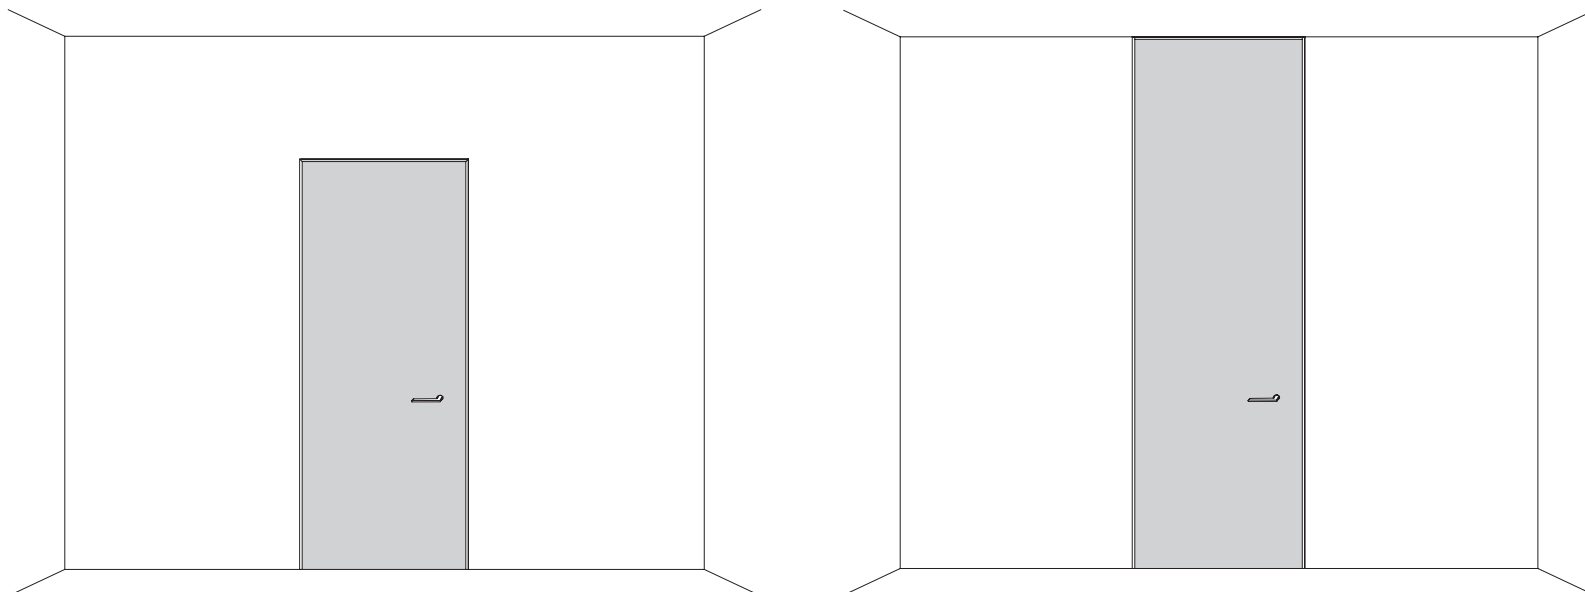

Apertura a spingere




STIPITE


Lo stipite è incassato nel muro.

INSTALLAZIONE SU MURATURA

SX

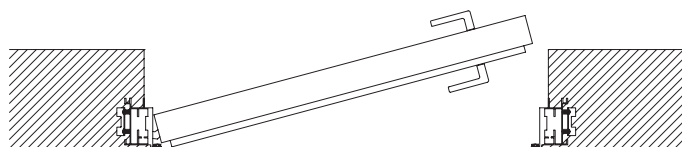


DX

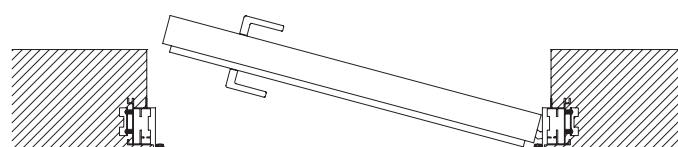


INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO


SX



DX

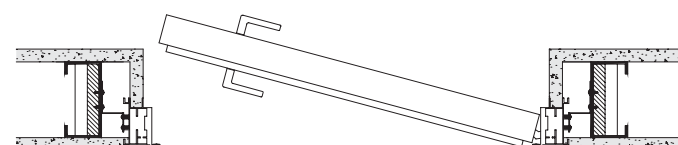


IL PREZZO DELLA PORTA É COMPRENSIVO DI STIPITE DA MURARE. AGGIUNGERE LA MANIGLIA.
SPECIFICARE NELL'ORDINE IL SENSO DI APERTURA (TIRARE O SPINGERE), IL VERSO (DESTRO O SINISTRO), PER MURATURA O PER CARTONGESSO.

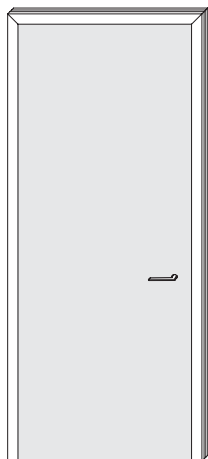


Pannello grezzo da imbiancare, tappezzare, spatolare, resinare a cura del cliente.
L'operazione deve essere effettuata sui due lati.

Porta da cantiere L. 80 x H. 210

Minimo 5 porte	1.029		
Misure vano	fino a H. 210	da H. 211 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.181	1.268	1.366

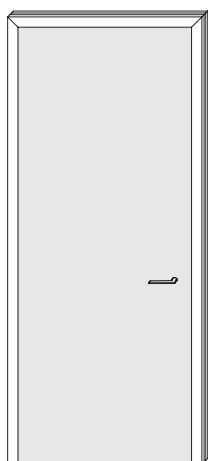

Pannello laccato opaco

Misure vano	fino a H. 210	da H. 211 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.625	1.765	1.925

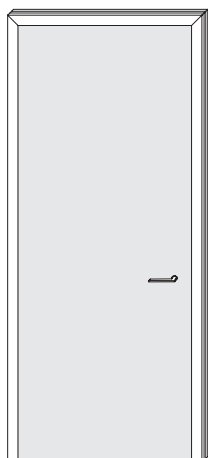

Pannello impiallacciato

Misure vano	fino a H. 210	da H. 211 a 240	da H. 241 a 270
Fino a L. 90	1.683	1.830	1.998


Le maniglie sono disponibili in finitura cromo satinato, laccato bianco e nero.

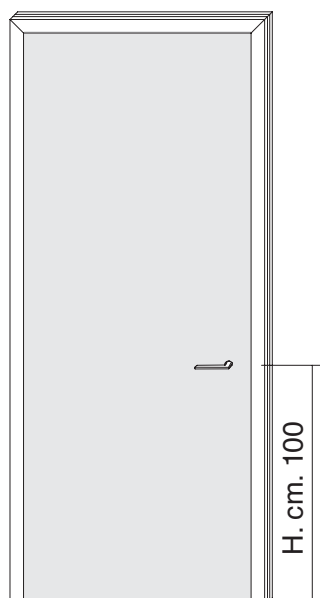


Maniglia con chiusura magnetica

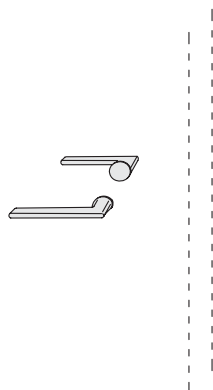

Maniglia con chiusura magnetica e chiave

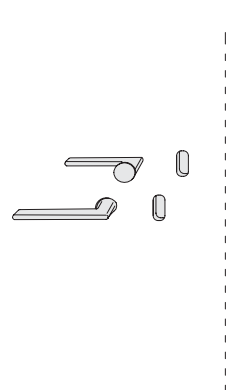


Maniglia con chiusura magnetica e nottolino

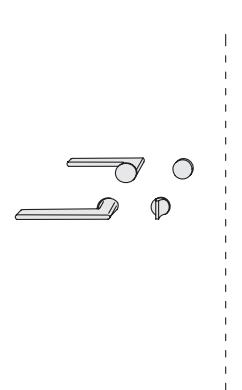

	223	280	280
--	-----	-----	-----

Maniglia ad incasso
a scomparsa con chiusura
magnetica
H. cm. 8,5 x 4,5




	270		
--	-----	--	--

PORTE FILO VETRO


Le porte filo vetro GLASS e TECNIK VETRO sono realizzate con vetro temperato filo lucido sp. cm. 1.

Le porte vengono realizzate sempre su misura.

GLASS





TECNIK VETRO

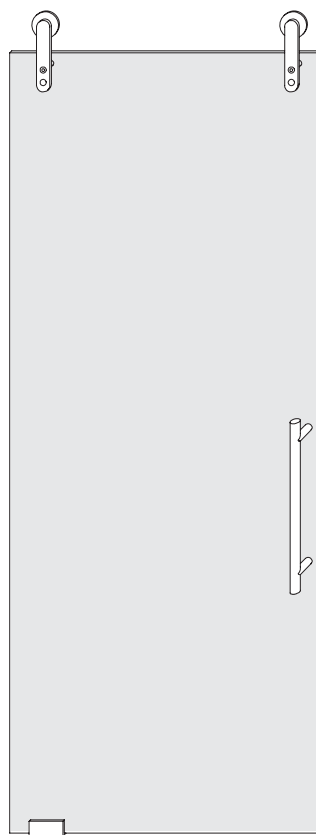

Le porte GLASS prevedono un binario superiore fissato a soffitto o a parete, nel quale sono inseriti i carrelli che consentono lo scorrimento della porta, ed una guida a pavimento.


Sezione GLASS

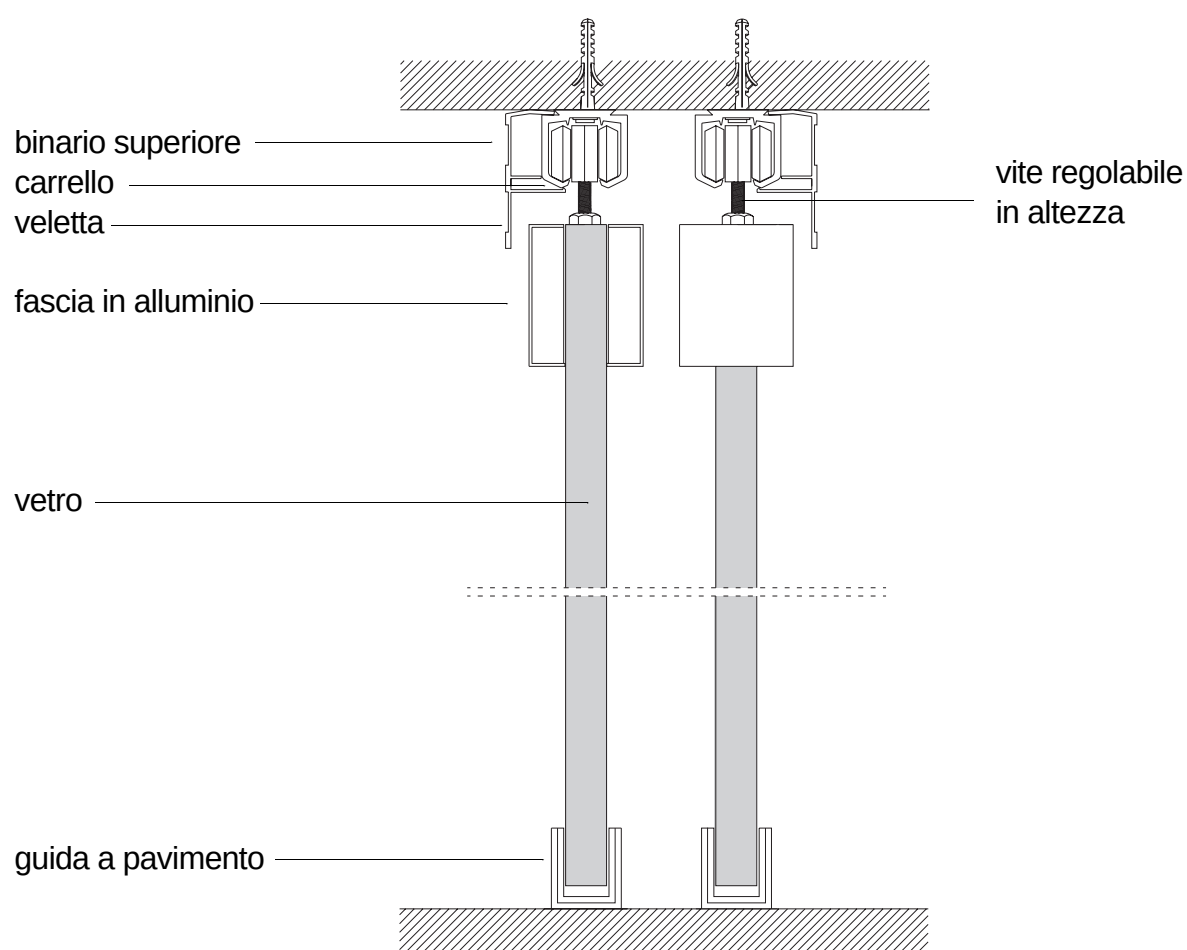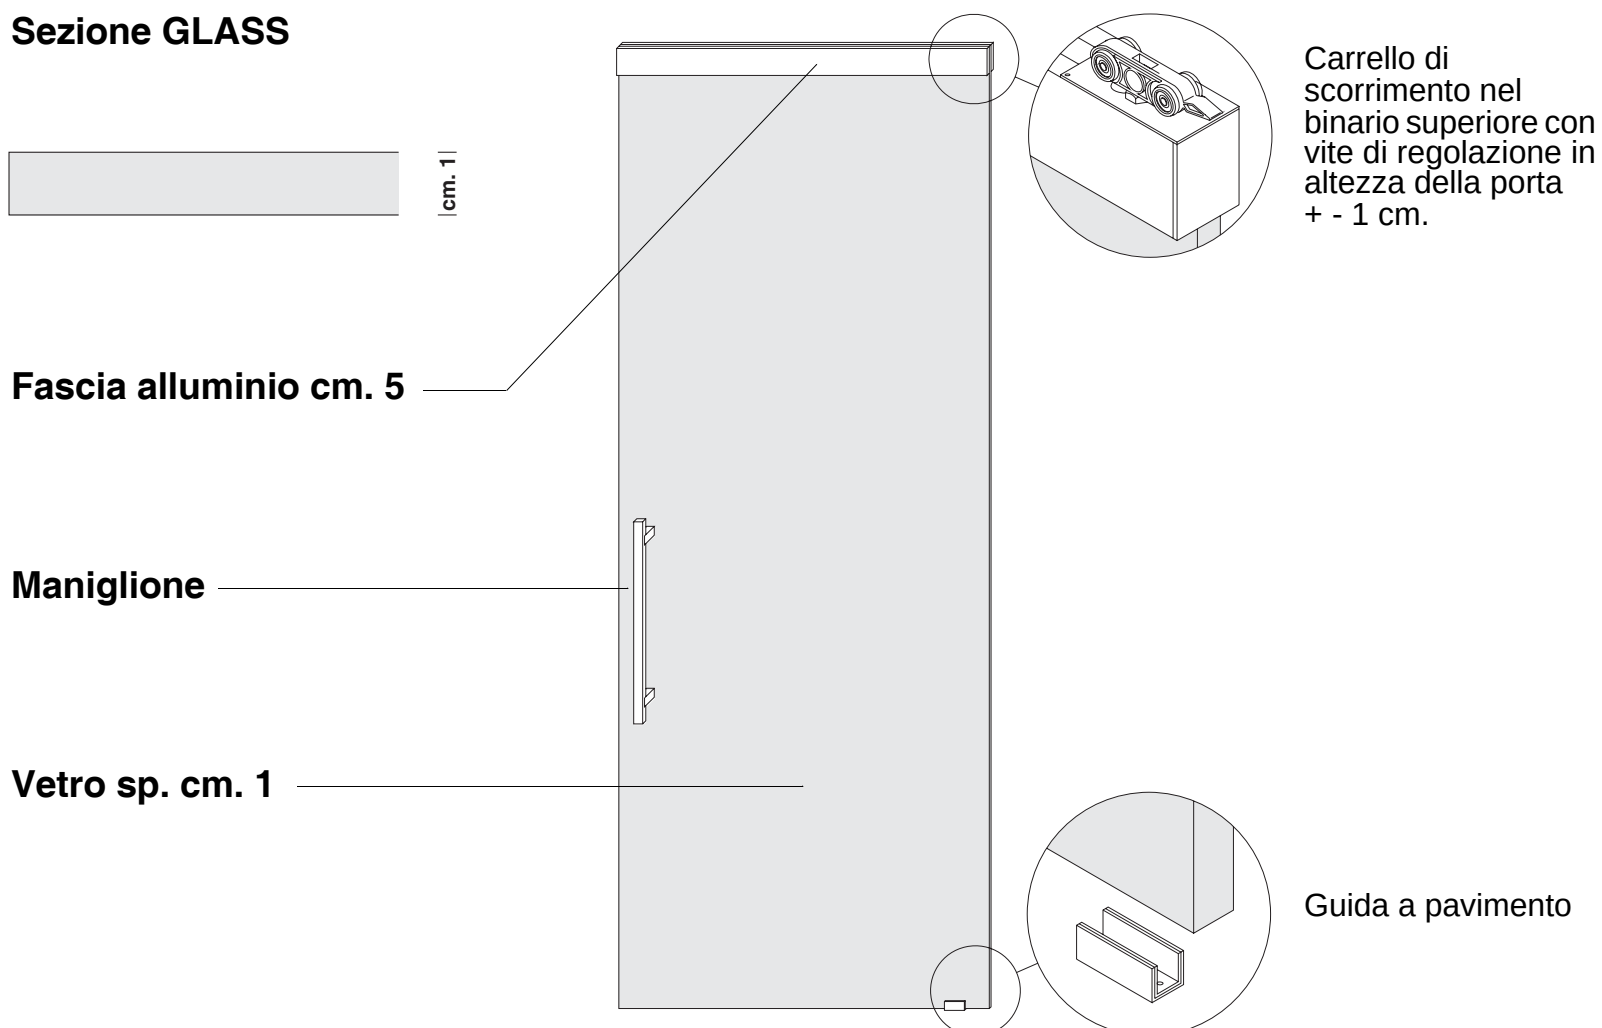

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a soffitto.

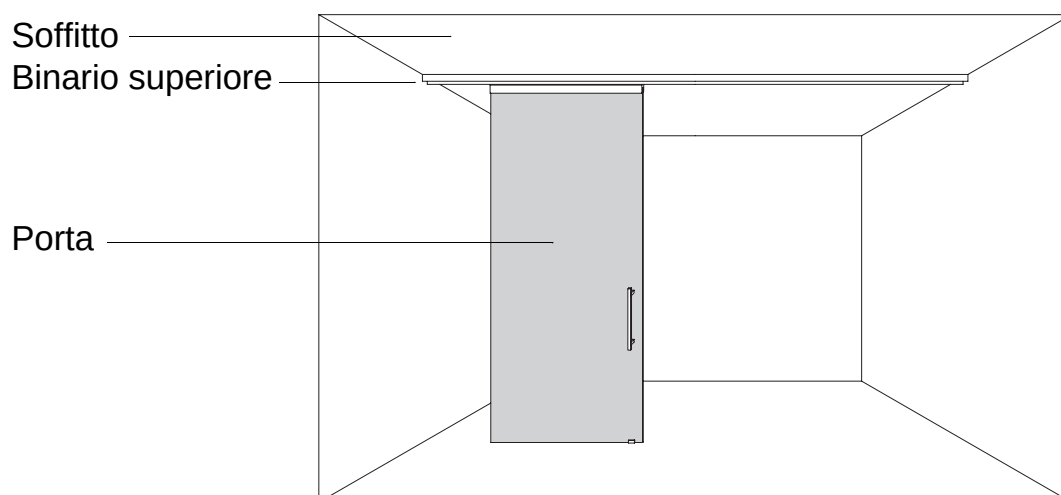

SOTTRARRE CM. 5 ALLA MISURA
 pavimento / soffitto
 es: H. pavimento / soffitto cm. 270
 H. porta cm. 265

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

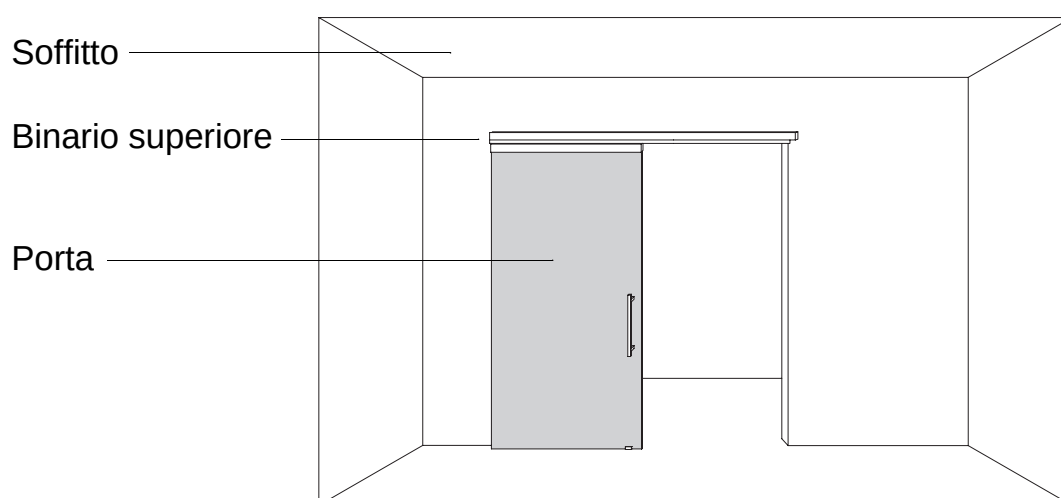


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
 vano porta
 es: H. vano porta cm. 215
 H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (h. max cm. 300).


Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a soffitto.

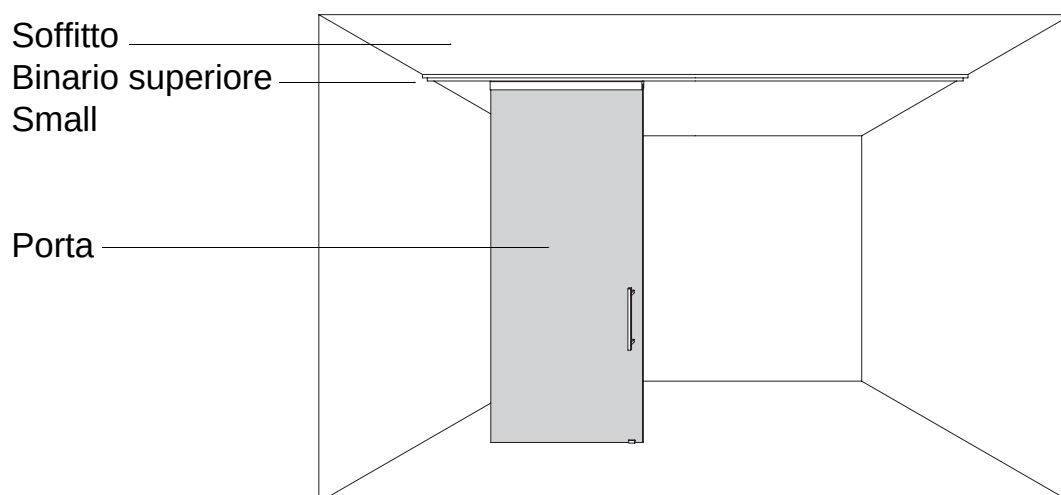

SOTTRARRE CM. 5 ALLA MISURA
pavimento / soffitto
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 265


Esempio di porta filo muro con binario superiore Small fissato a parete.

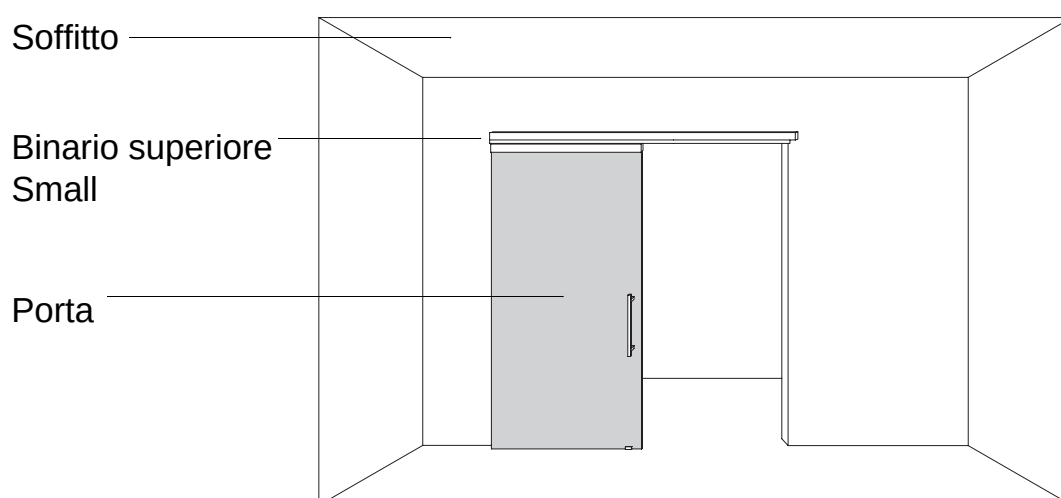


AGGIUNGERE CM. 0,5 ALLA MISURA
vano porta
es: H. vano porta cm. 215
H. porta cm. 215,5

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto necessita di uno spazio sufficiente per la foratura della parete

Esempio di porta filo muro con binario superiore Small incassato nel soffitto.

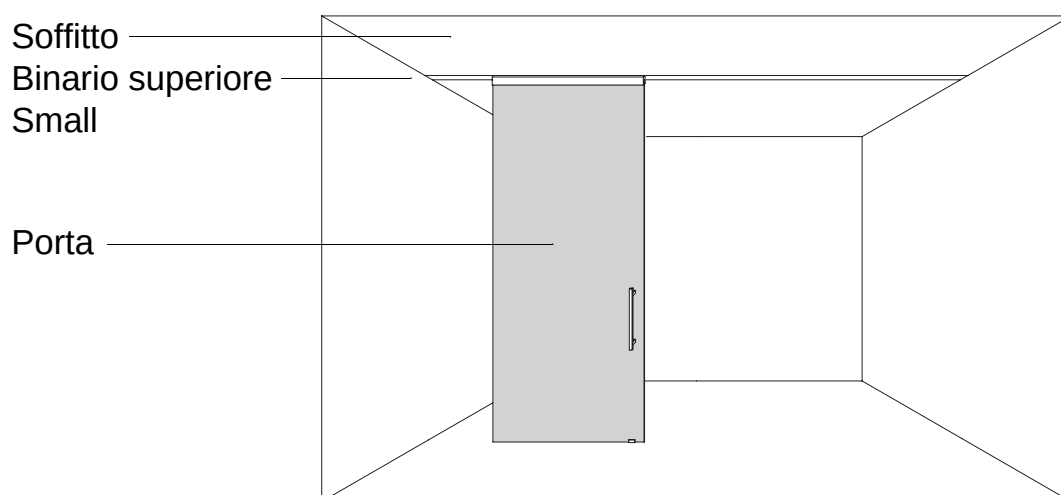

SOTTRARRE CM. 2 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cemento**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 268



SOTTRARRE CM. 2,3 ALLA MISURA
pavimento / soffitto **cartongesso**
es: H. pavimento / soffitto cm. 270
H. porta cm. 267,7




ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L.max. cm. 105).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

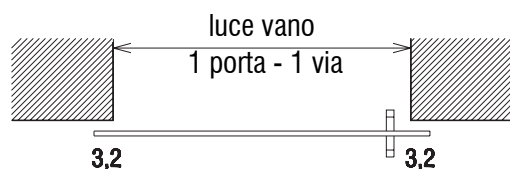


Esempio: larghezza vano cm. $90 + 6,4 =$ larghezza porta cm. 96,4

2

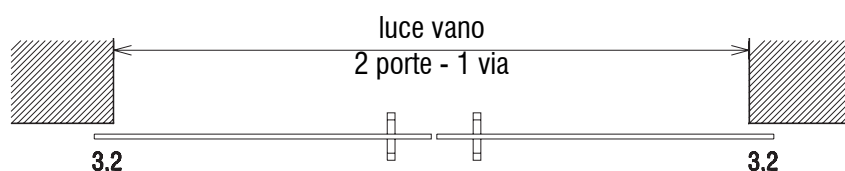


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 6,4) / 2 =$ larghezza porta cm. 103,2

4

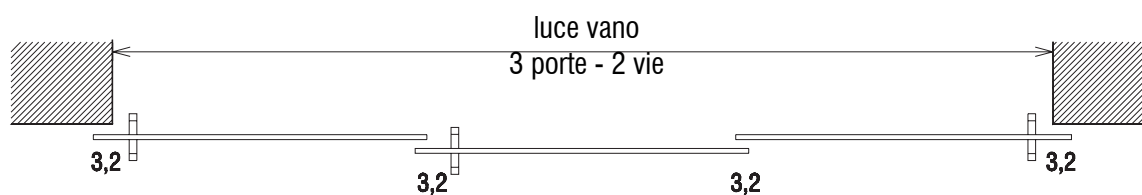

Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 12,8) / 3 =$ larghezza porta cm. 104,3

5

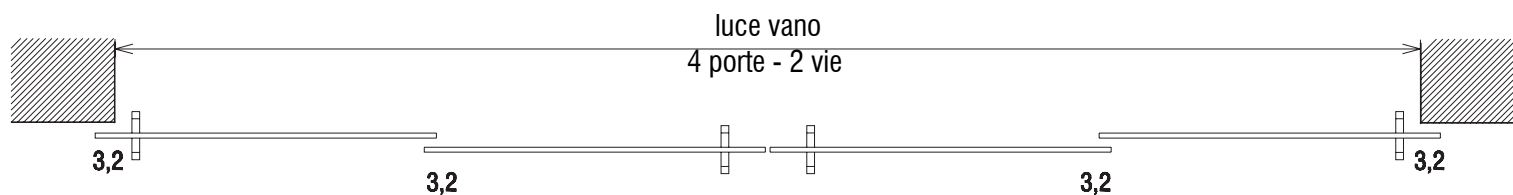

Esempio larghezza vano cm. $(400 + 12,8) / 4 =$ larghezza porta cm. 103,2


N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max cm. 105).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO INTERNO PARETE

8

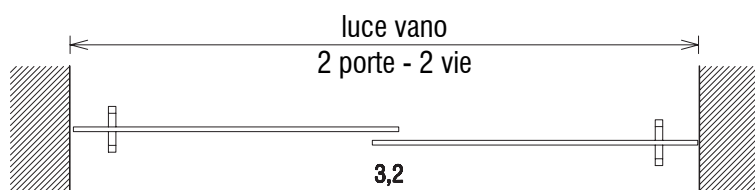


Esempio: larghezza vano cm. $(200 + 3,2) / 2 =$ larghezza porta cm. 101,6

9

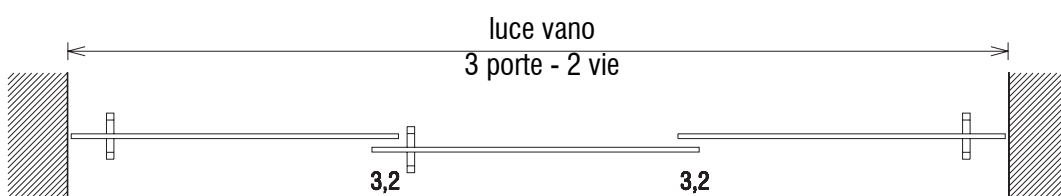


Esempio: larghezza vano cm. $(300 + 6,4) / 3 =$ larghezza porta cm. 102,2

10

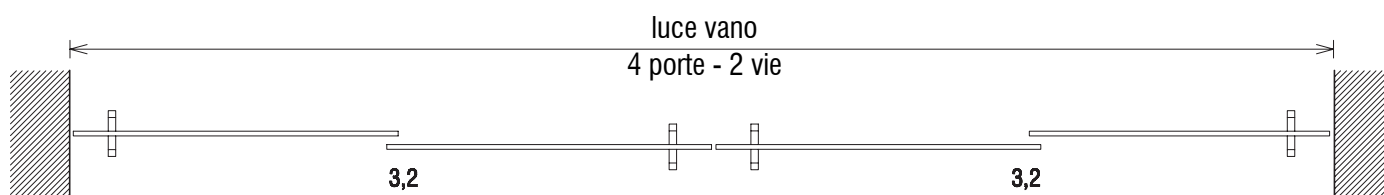

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 6,4) / 4 =$ larghezza porta cm. 101,6


11

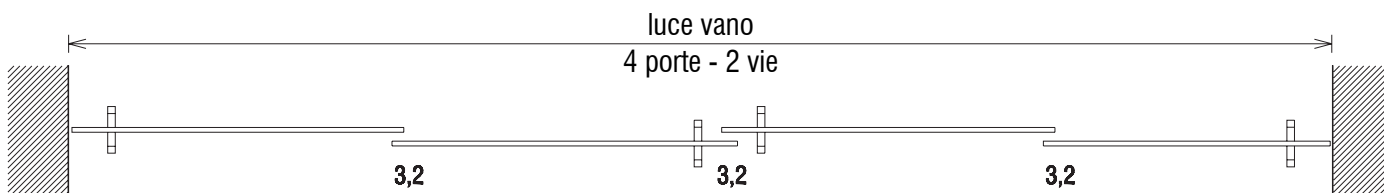

Esempio: larghezza vano cm. $(400 + 9,6) / 4 =$ larghezza porta cm. 102,4

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.


Vetro trasparente temperato


	Fascia alluminio anodizzato naturale				Fascia alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	769	818	877	935	809	858	917	975
da L. 66 a 85	898	962	1.039	1.115	938	1.002	1.079	1.155
da L. 86 a 105	1.027	1.106	1.201	1.295	1.067	1.146	1.241	1.335


**Vetro trasparente extralight temperato
Vetro satinato temperato**

	Fascia alluminio anodizzato naturale				Fascia alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	867	927	999	1.072	907	967	1.039	1.112
da L. 66 a 85	1.026	1.105	1.199	1.294	1.066	1.145	1.239	1.334
da L. 86 a 105	1.185	1.282	1.399	1.516	1.225	1.322	1.439	1.556



Vetro bronzo-grigio trasparente temperato

	Fascia alluminio anodizzato naturale				Fascia alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	895	958	1.034	1.111	935	998	1.074	1.151
da L. 66 a 85	1.063	1.146	1.245	1.345	1.103	1.186	1.285	1.385
da L. 86 a 105	1.230	1.333	1.456	1.579	1.270	1.373	1.496	1.619


Vetro satinato extralight temperato

	Fascia alluminio anodizzato naturale				Fascia alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.133	1.224	1.333	1.442	1.173	1.264	1.373	1.482
da L. 66 a 85	1.373	1.492	1.635	1.778	1.413	1.532	1.675	1.818
da L. 86 a 105	1.614	1.761	1.938	2.114	1.654	1.801	1.978	2.154


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE I BINARI.




Vetro bronzo - grigio satinato temperato

	Fascia alluminio anodizzato naturale				Fascia alluminio laccato			
	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300	fino a H. 215	da H. 216 a 240	da H. 241 a 270	da H. 271 a 300
Fino a L. 65	1.328	1.442	1.579	1.715	1.368	1.482	1.619	1.755
da L. 66 a 85	1.629	1.778	1.957	2.135	1.669	1.818	1.997	2.175
da L. 86 a 105	1.930	2.114	2.335	2.555	1.970	2.154	2.375	2.595


L'uso della maniglia è obbligatorio.

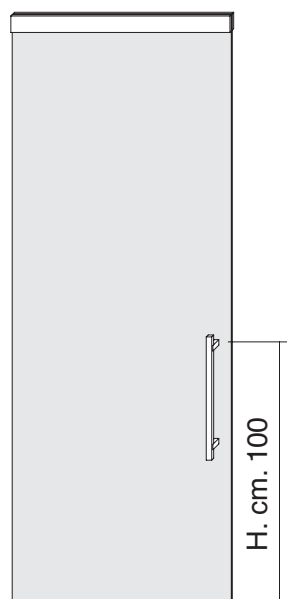

Maniglione
H. cm. 45
sezione rotonda




Maniglione
H. cm. 45
sezione quadrata




ALLUMINIO	COPPIA		COPPIA	
Anodizzato naturale	241		241	
Laccato	259		259	


Ghiera per
foro Ø cm. 7



Ghiera
CLOSED
per foro Ø cm. 7



Maniglia quadra
CLOSED
cm. 9 x 9




ALLUMINIO	COPPIA		COPPIA	
Anodizzato naturale	123	170	250	
Laccato	131	190	270	

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi, con velette a scatto (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.

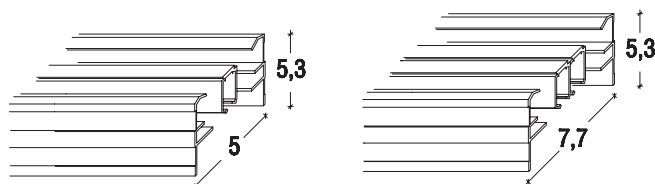
ALLUMINIO

		1 VIA	2 VIE	
Anodizzato naturale	al ML.	90	115	
Laccato	al ML.	124	149	

Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

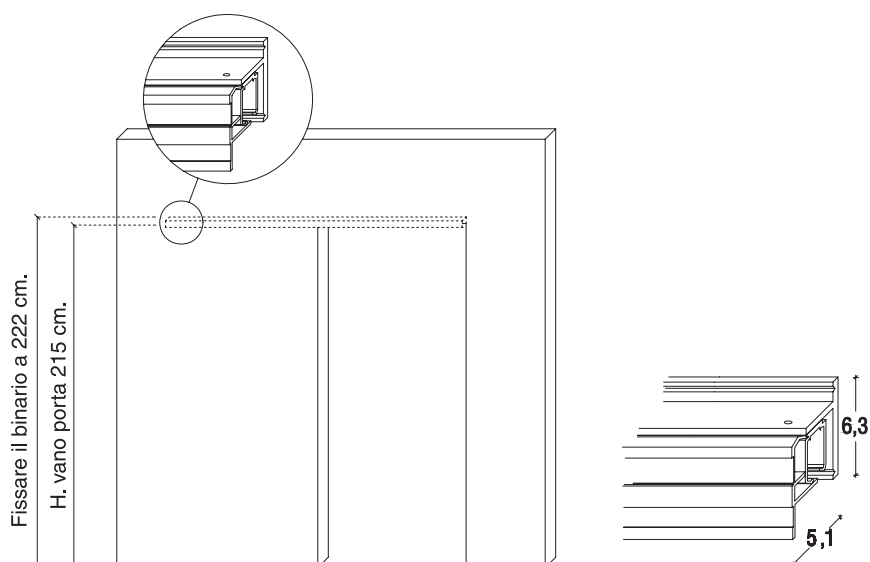
ALLUMINIO

		1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	145	
Laccato	al ML.	179	


Maggiorazione per taglio binari fuori squadra

43

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 80

2 Freni in apertura e chiusura per porta da L. cm. 81 a L. cm. 105




cad. **190**

Con tappi in plastica.


Binario superiore fissato a soffitto con tappi laterali e fermi (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.



ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	
Anodizzato naturale	al ML.	60	120	
Laccato	al ML.	94	188	


Binario superiore fissato a parete con profilo angolare, tappi laterali e fermi.

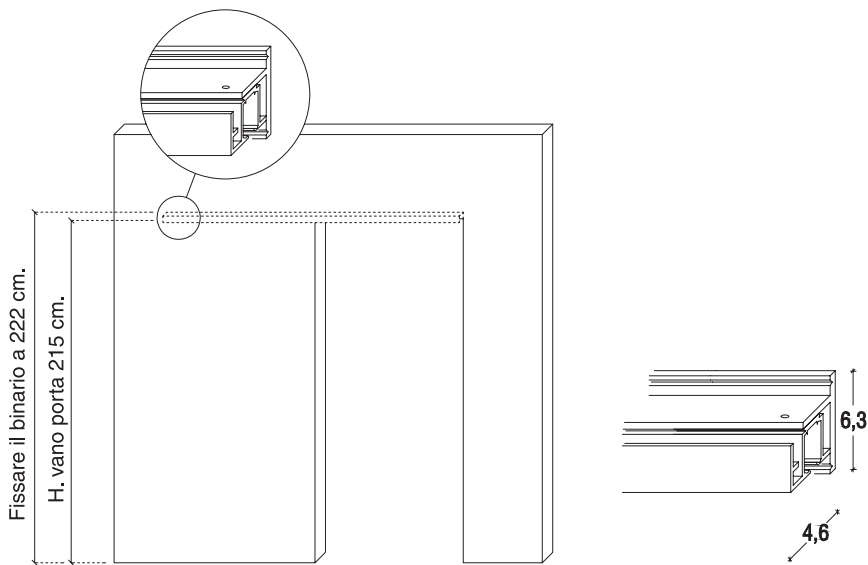

ALLUMINIO		1 VIA	
Anodizzato naturale	al ML.	125	
Laccato	al ML.	159	

Binario superiore da incasso FILO MURO con fermi e pozzetto d'ispezione terminale (L. max. cm. 600).

Per misure superiori sarà fornito in 2 pezzi.




ALLUMINIO		1 VIA	2 VIE	
Anodizzato naturale	al ML.	75	150	
Laccato	al ML.	109	218	
Maggiorazione per taglio binari fuori squadra		43		

Freno superiore per singola porta con rientro automatico (facoltativo)

1 Freno singolo in apertura o chiusura per porta da L. cm. 62 a L. cm. 80

2 Freni in apertura e chiusura per porta da L. cm. 81 a L. cm. 105





Cad. **190**

È possibile applicare un meccanismo sul binario superiore che consente l'apertura simultanea delle due porte scorrevoli.

Tale sistema è compatibile solo con i binari con veletta. No binari SMALL.

Per consentire l'inserimento del set 2 ruote, il binario deve essere più lungo di 10 cm. per lato rispetto all' apertura massima delle porte.

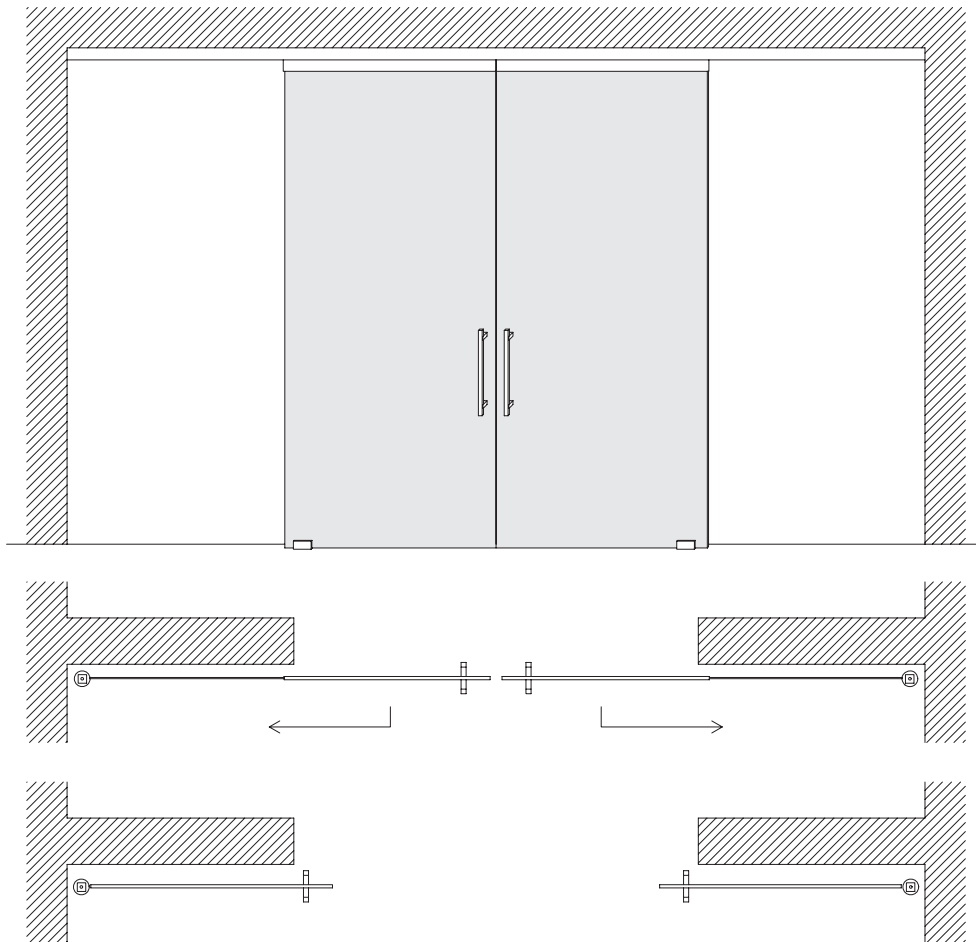

Set 2 ruote e cavo in acciaio

230


É possibile dotare le porte scorrevoli GLASS con FASCIA di un traino in alluminio fissato nella parte superiore che consente il trascinamento di DUE porte.

Stabilire, al momento dell'ordine, il senso di apertura-chiusura delle porte.

Non è possibile, in fase di montaggio, invertire il senso.

LE PORTE RESTANO APERTE A SCALARE. CIÒ NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI CONTESTAZIONE.

In fase di apertura e di chiusura dovrà essere tollerata l'oscillazione delle porte.

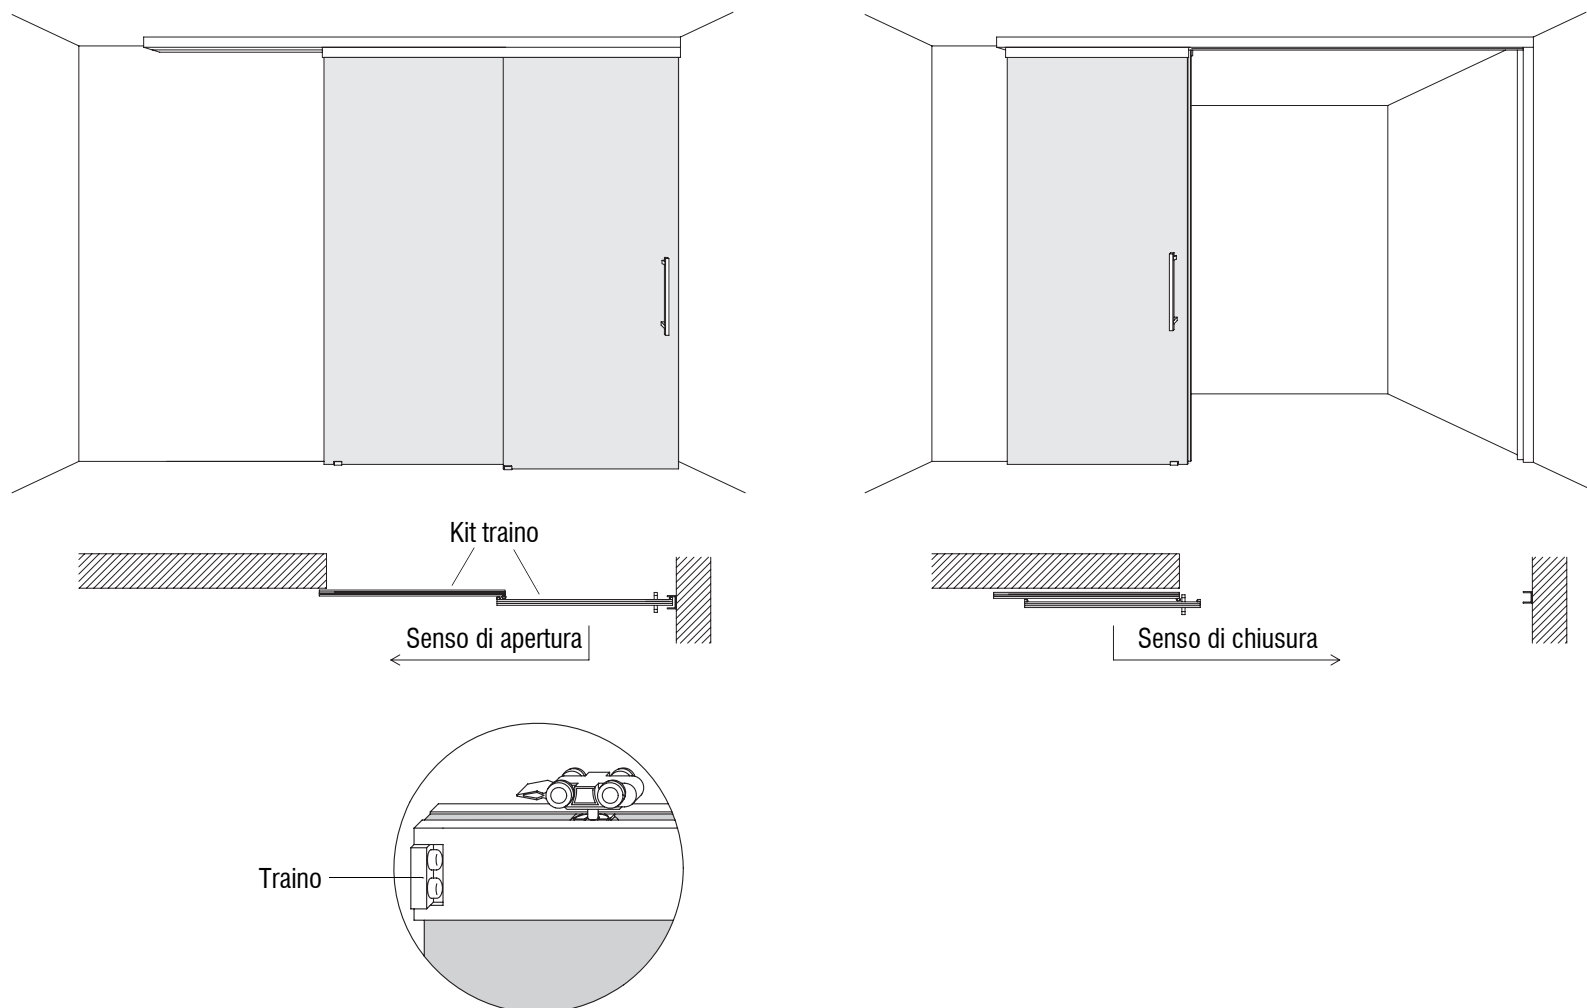
Kit
300

L'uso delle battute laterali è facoltativo. É consigliato in presenza di battiscopa, di muri eccezionalmente irregolari. In questi casi la battuta dovrà essere adattata sul posto.


IMPORTANTE: PER DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE PORTE, CONSIDERARE LO SPESSORE DELLE BATTUTE

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

Battute laterali in legno da fissare a parete.
 L. da cm. 2,9 a 15,5
 Sp. cm. 1 - 1,2 - 1,5.

Supporto in legno tagliato a gradi da fissare a parete, necessario in caso di porte scorrevoli disposte in diagonale.


spessore cm. 1,9

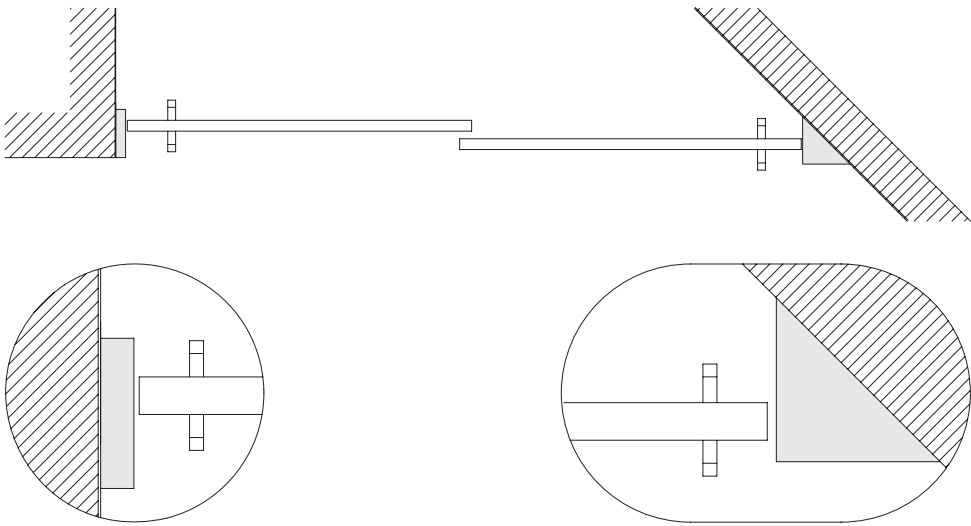

Grezzo	cad.	60	110
Laccato	cad.	100	185

Battute telescopiche in alluminio da fissare a parete.

spessore cm. 2,5 / 3,5

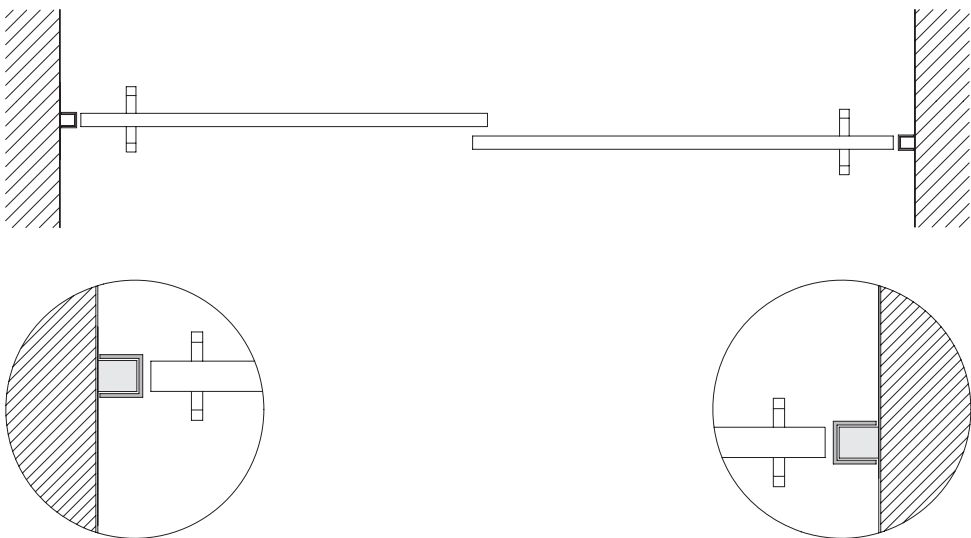

cm. 10


ALLUMINIO

Anodizzato naturale	cad.	190
Laccato	cad.	230

Battuta laterale in alluminio da fissare sulla parete che consente una chiusura ermetica di una o due porte con scorrimento esterno parete.

L'uso della battuta è facoltativo.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300 con taglio a misura.

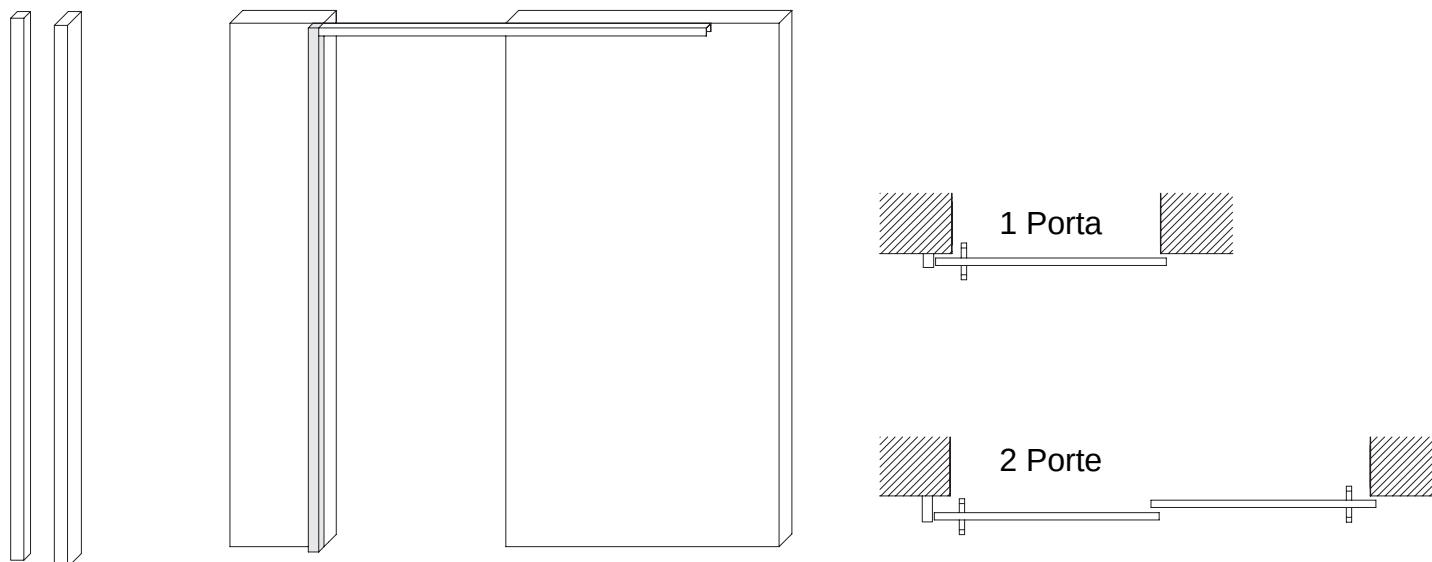


ALLUMINIO	Battuta 6 x 4 - 1 Porta	Battuta 10 x 4 - 2 Porte
Anodizzato naturale	302	376
Laccato	346	421

Pannello di chiusura in legno fresato su tre lati con listelli per il fissaggio a pavimento, parete e soffitto.

ALTEZZA MASSIMA cm. 300


spessore cm. 2,5

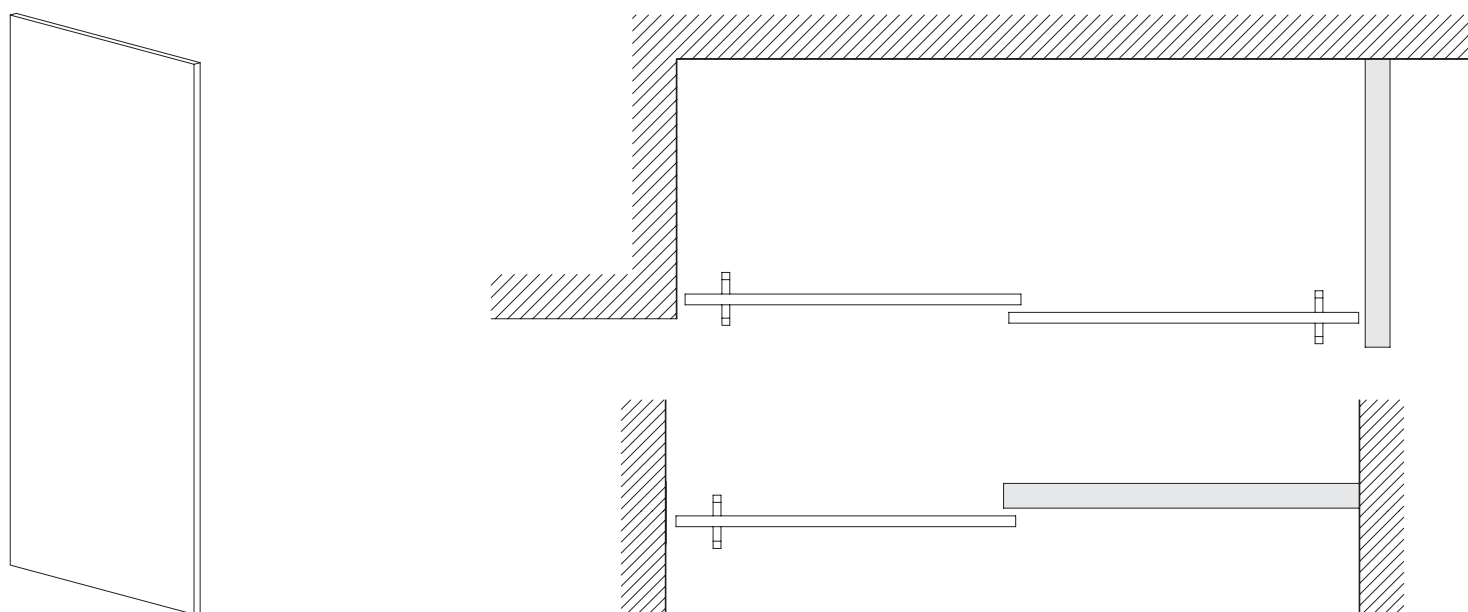


Nobilitato Mantova	al MQ.	70
Nobilitato bianco	al MQ.	100
Laccato opaco	al MQ.	330

INGOMBRI TECNICI


stipite laterale

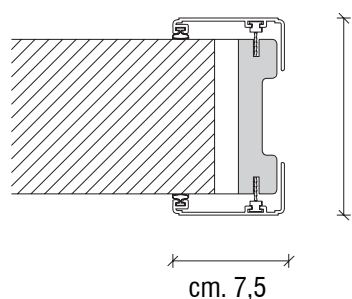

stipite laterale
per passaggio
porta scorrevole




stipite superiore



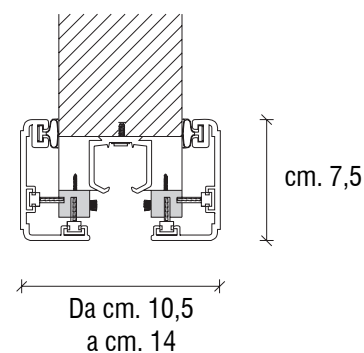


Esempio di set stipiti per vano L. cm. 90 - H. cm. 215 sottobinario

DIMENSIONI VANO

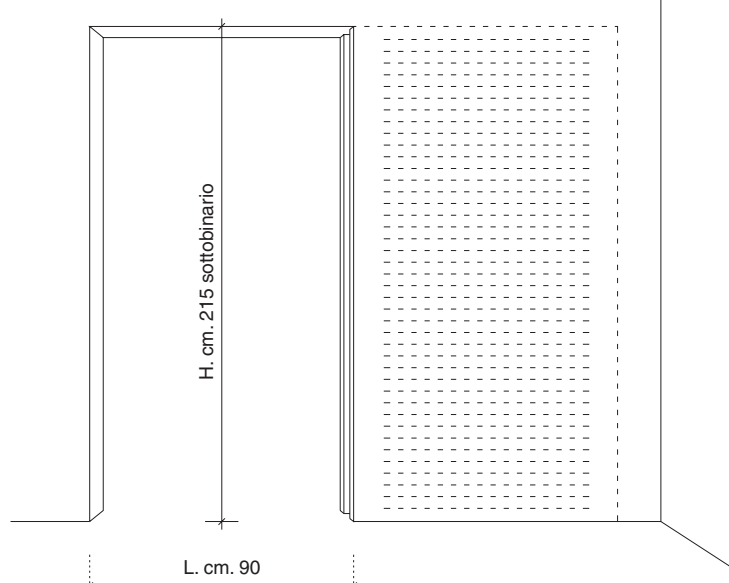

INGOMBRI

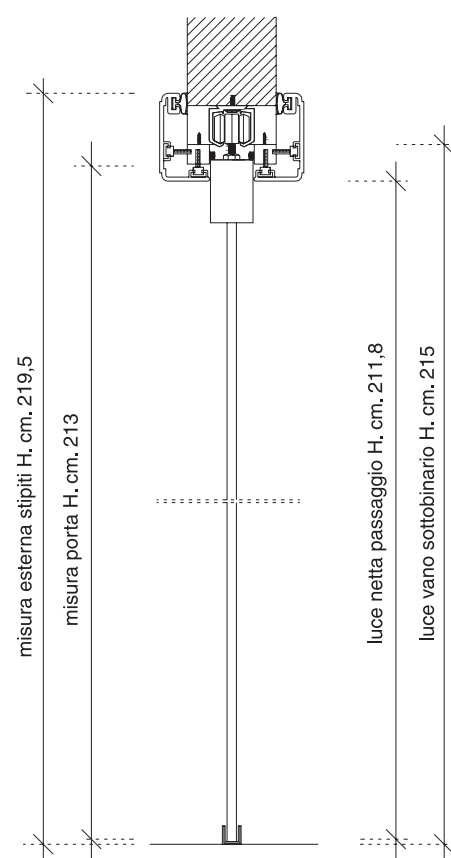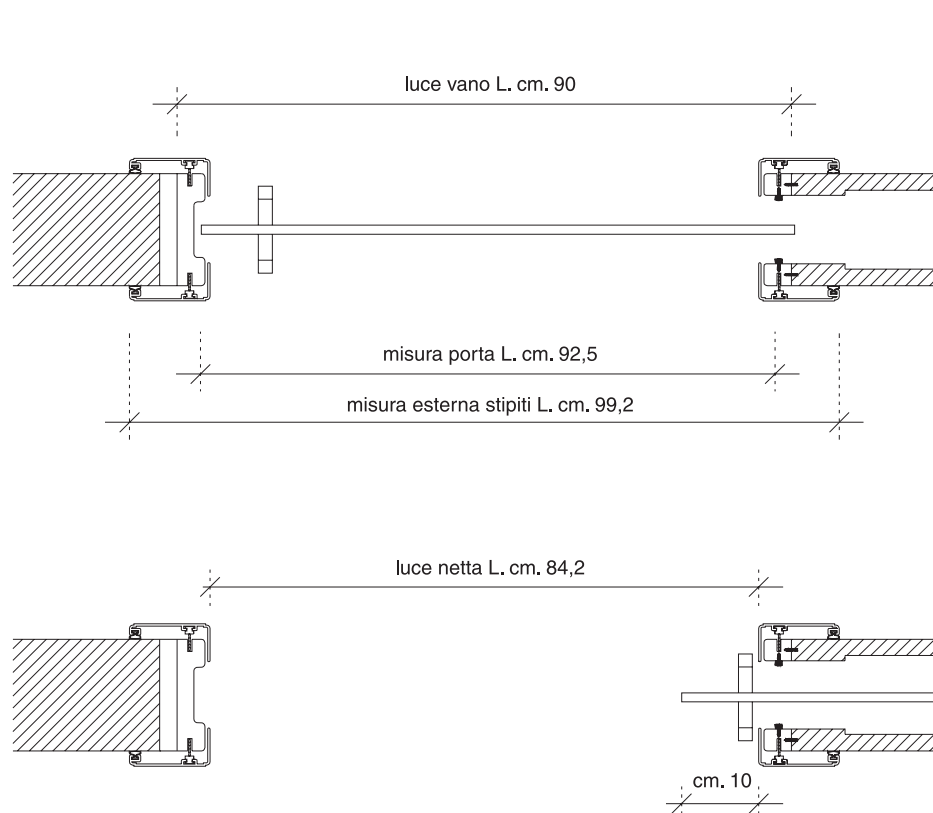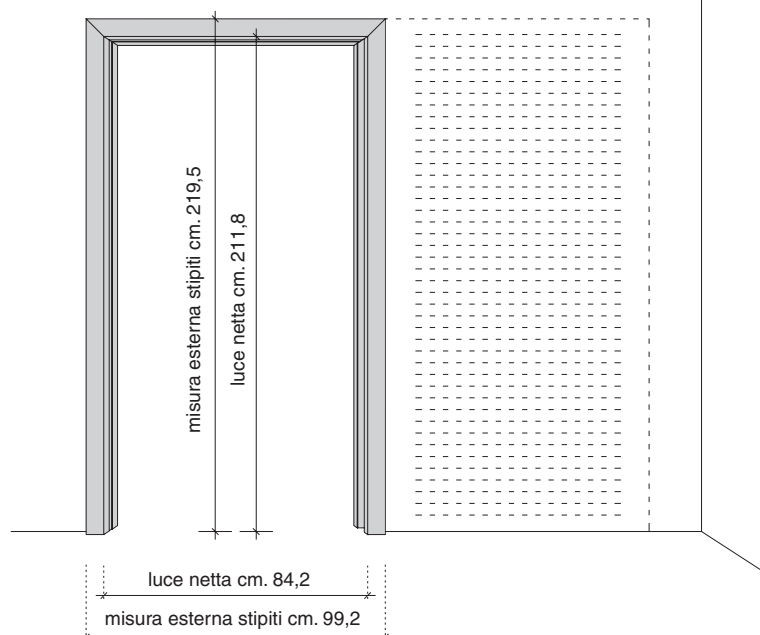


ATTENZIONE: La presenza del maniglione sulla porta non consente lo scorrimento totale a scomparsa nel contro telaio.

SET TELESCOPICO IN ALLUMINIO PER PORTE A SCOMPARSA.

Set stipiti per porta singola

Set stipiti per porta doppia

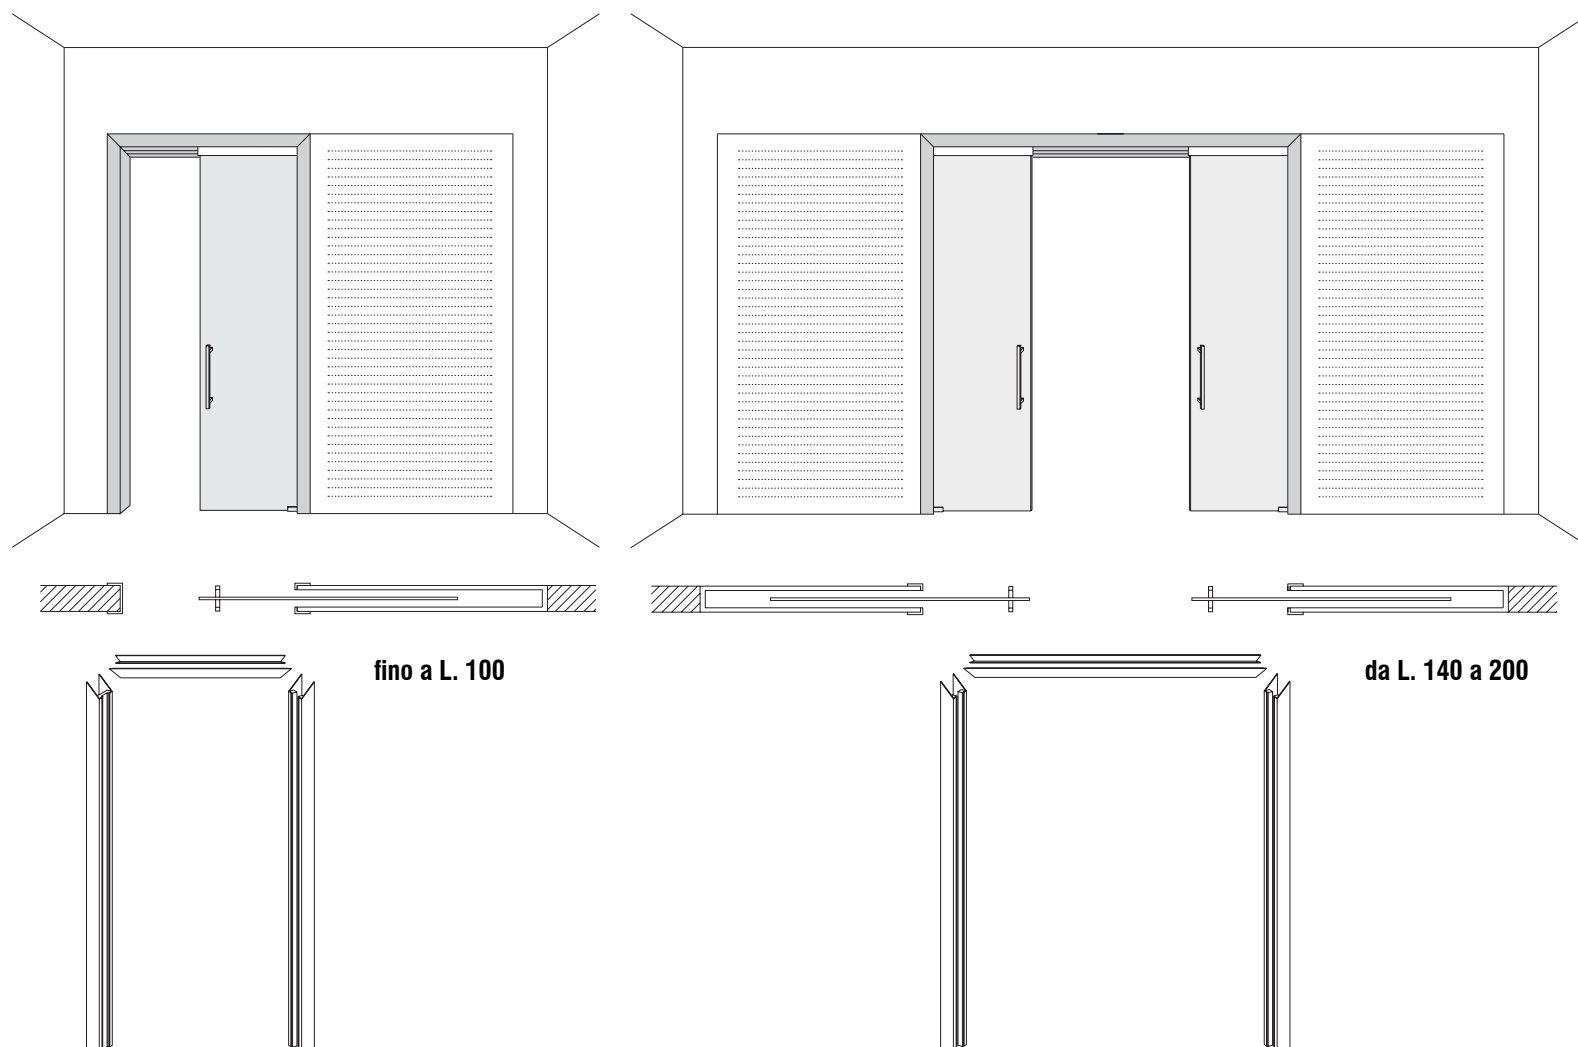

**Spessore stipite
da cm. 10,5 a cm. 14**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	560	612	660	835	912	980
da L. 140 a 200	700	752	805	1.025	1.102	1.175


**Spessore stipite
da cm. 14,1 a cm. 20**

	Alluminio anodizzato naturale			Alluminio laccato		
	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270	fino a H. 225	da H. 226 a 250	da H. 251 a 270
fino a L. 100	808	882	948	1.083	1.182	1.268
da L. 140 a 200	993	1.067	1.138	1.318	1.417	1.508

ATTENZIONE: La presenza del maniglione sulla porta non consente lo scorrimento totale a scomparsa nel controtelaio.



E' possibile realizzare le porte scorrevoli a scomparsa nella tipologia FILO MURO per controtelai da intonaco o cartongesso.

Esempio di vano L. cm. 90 - H. cm. 215

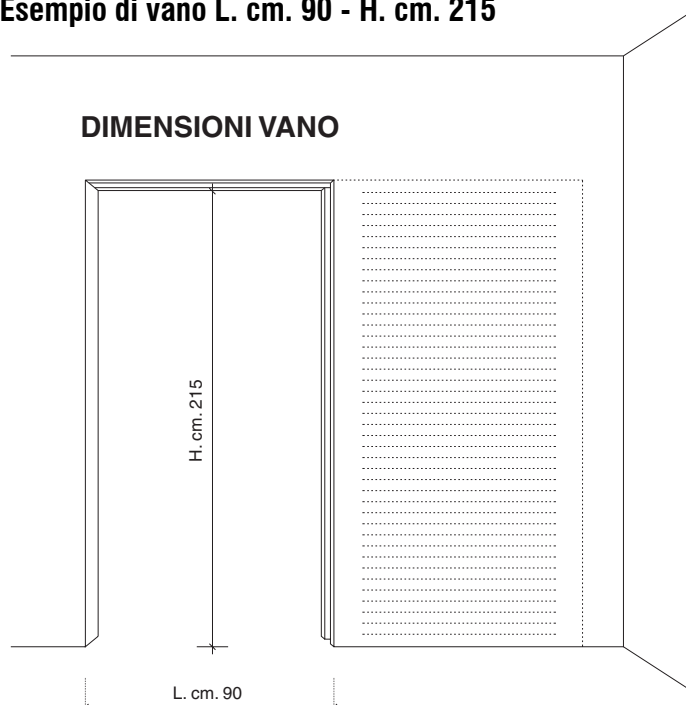

Le misure della porta variano in funzione della marca del controtelaio.
Consultare il ns. ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.



L'altezza della porta varia in funzione della marca del controtelaio

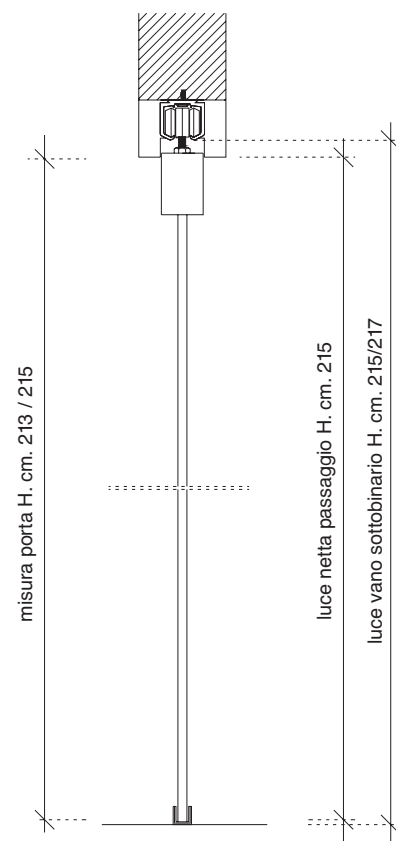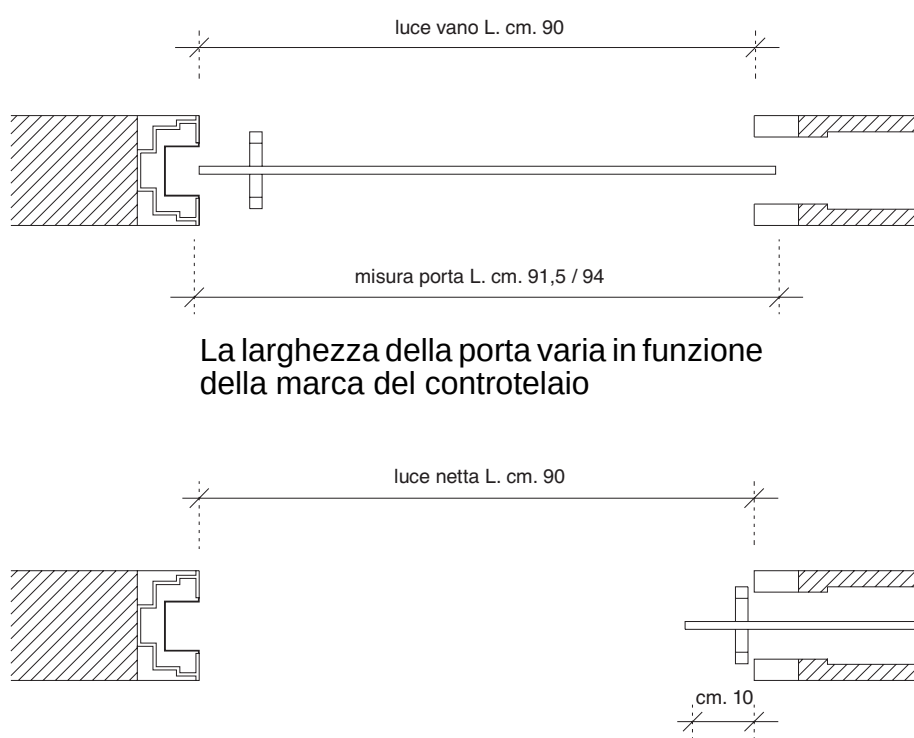

ATTENZIONE: La presenza del maniglione sulla porta non consente lo scorrimento totale a scomparsa nel controtelaio.

Le porte TECNİK prevedono un binario in alluminio fissato ad una parete portante sul quale scorrono le ruote delle staffe a cui sono agganciati i vetri.


Le porte TECNİK sono utilizzabili solo per composizioni ad uno o due vetri che scorrono sullo stesso binario.

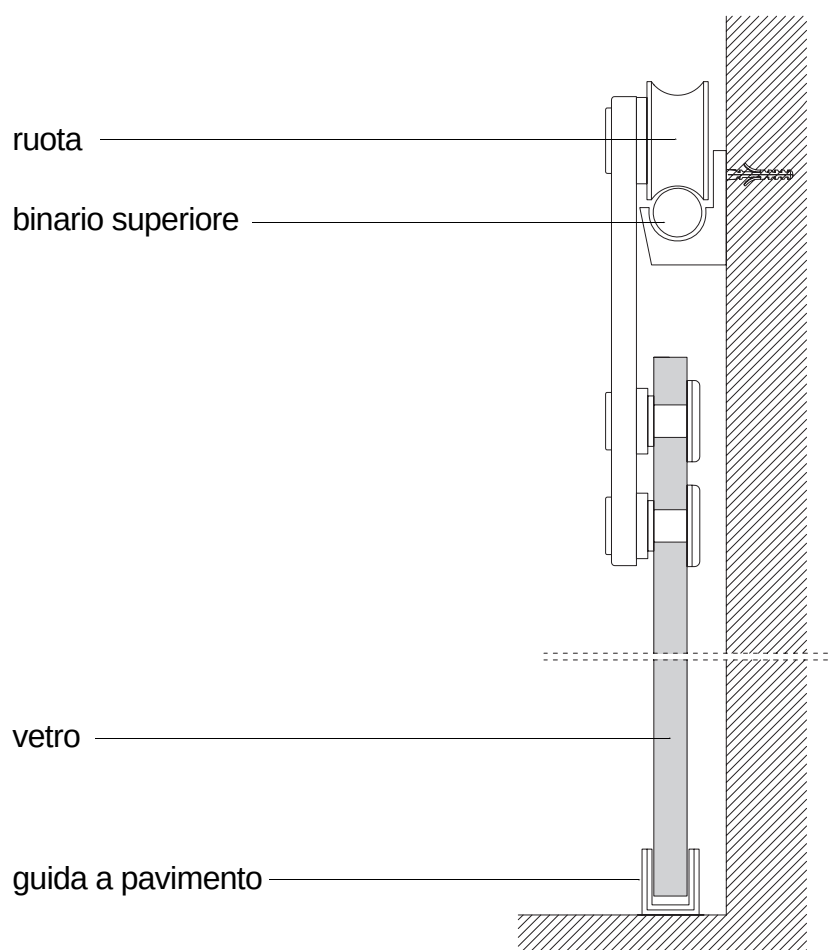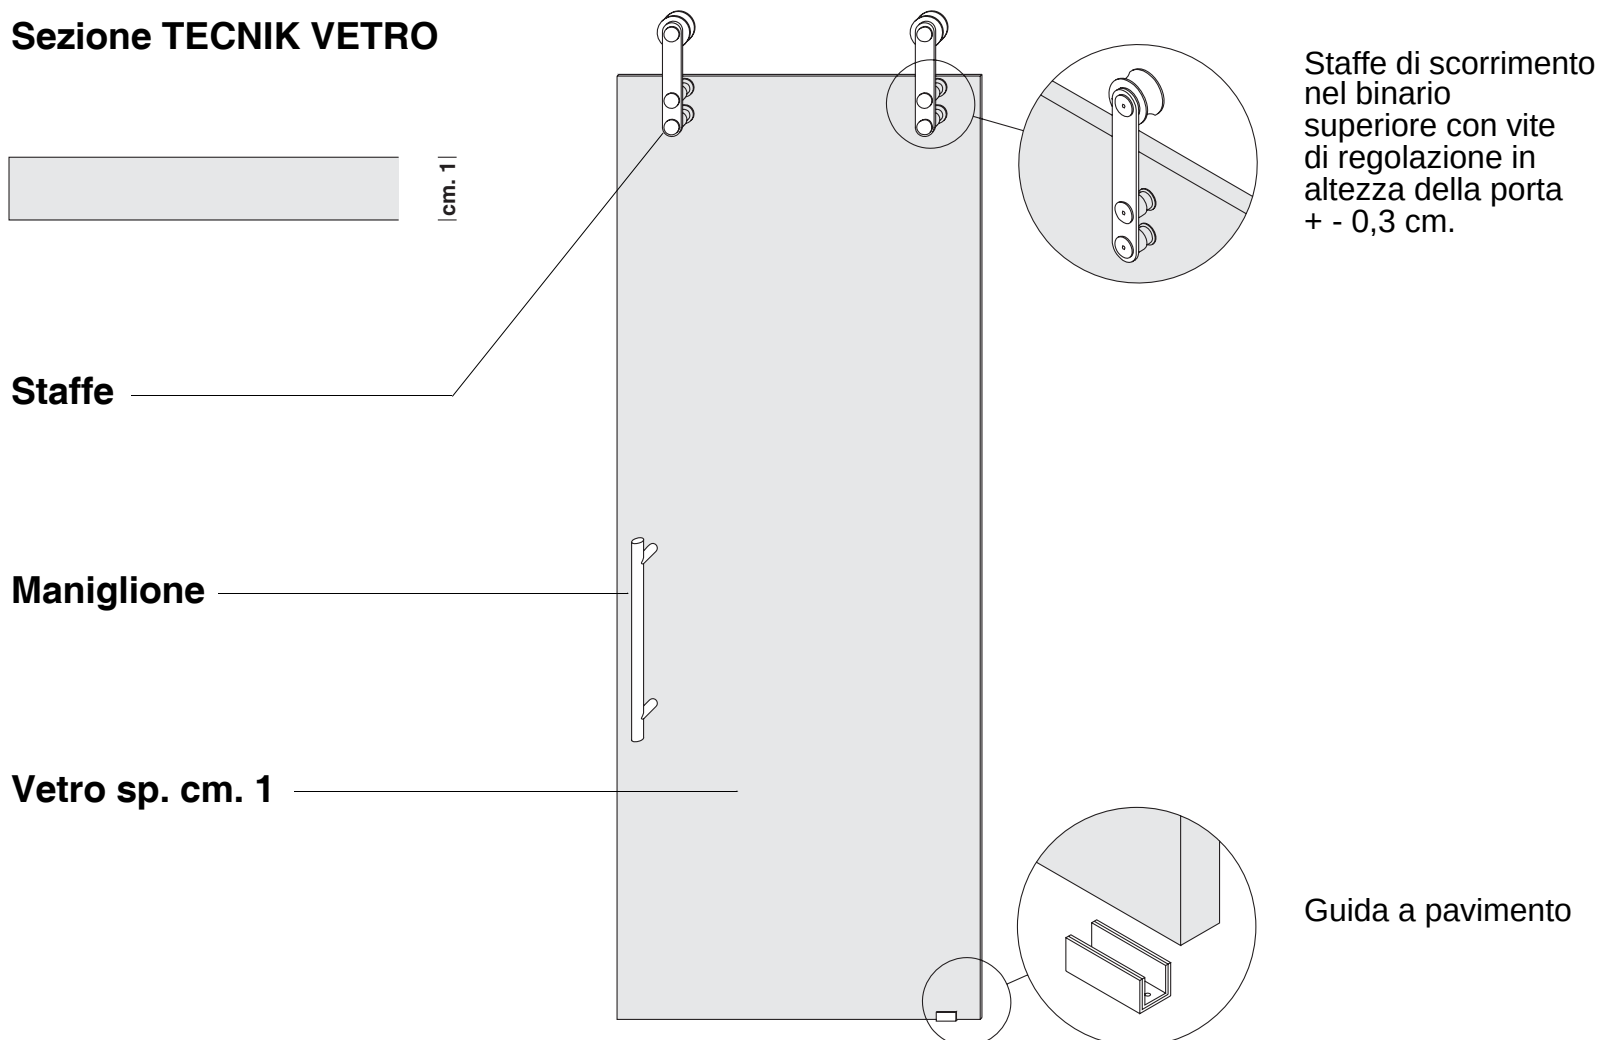Sezione TECNİK VETRO


ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN ALTEZZA (H. max cm. 240).

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.

Esempio di porta con binario superiore fissato a parete.

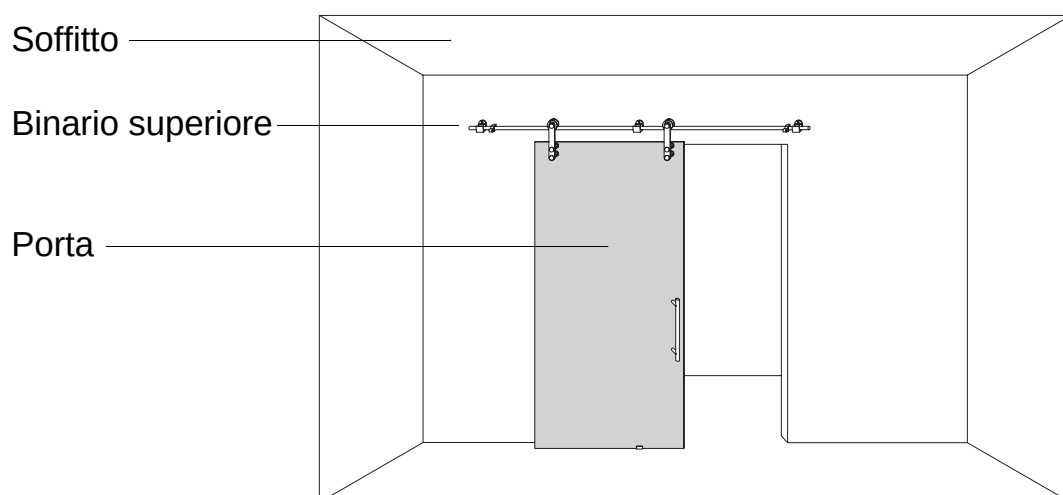


AGGIUNGERE CM. 2 ALLA MISURA
del vano porta

es: H. vano cm. 215

H. porta cm. 217

Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto la porta necessita di uno spazio sufficiente per il montaggio sul binario

Esempio di porte con binario superiore fissato a parete.

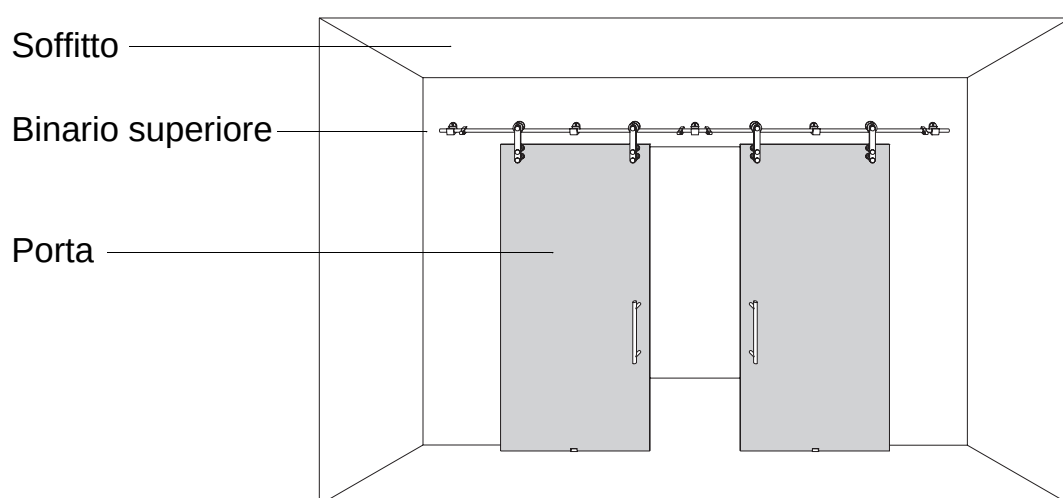

AGGIUNGERE CM. 2 ALLA MISURA
del vano porta

es: H. vano cm. 215

H. porte cm. 217


Il binario a parete non può essere fissato in prossimità del soffitto in quanto le porte necessitano di uno spazio sufficiente per il montaggio sul binario

ISTRUZIONI PER DETERMINARE LE MISURE DELLE PORTE IN LARGHEZZA (L. max. cm. 105)

Si consiglia di rilevare le quote in più punti.


PORTE CON SCORRIMENTO ESTERNO PARETE

1

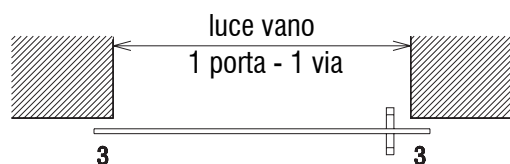

Esempio: larghezza vano cm. 90 + 6 = larghezza porta cm. 96


2

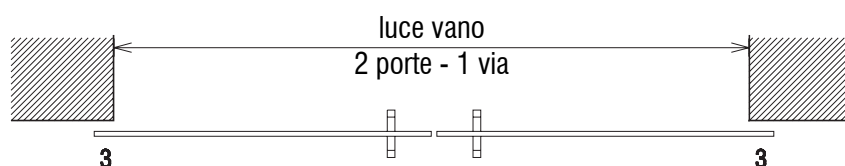


Esempio: larghezza vano cm. (200 + 6) / 2 = larghezza porta cm. 103

N.B.: si consiglia di allegare all'ordine uno schema quotato


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE IL BINARIO A PARETE.

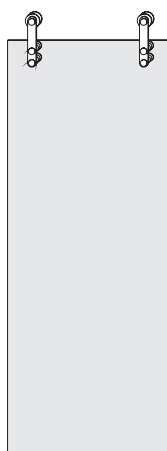
Vetro trasparente temperato


	Staffe alluminio anodizzato naturale	
	fino a H. 215	da H. 216 a 240
Fino a L. 65	919	968
da L. 66 a 85	1.048	1.112
da L. 86 a 105	1.177	1.256

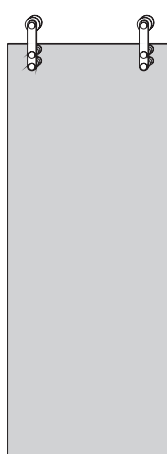
**Vetro trasparente extralight temperato
Vetro satinato temperato**

	Staffe alluminio anodizzato naturale	
	fino a H. 215	da H. 216 a 240
Fino a L. 65	1.017	1.077
da L. 66 a 85	1.176	1.255
da L. 86 a 105	1.335	1.432

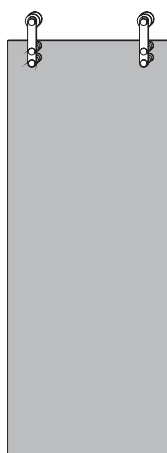

Vetro bronzo-grigio trasparente temperato

	Staffe alluminio anodizzato naturale	
	fino a H. 215	da H. 216 a 240
Fino a L. 65	1.045	1.108
da L. 66 a 85	1.213	1.296
da L. 86 a 105	1.380	1.483

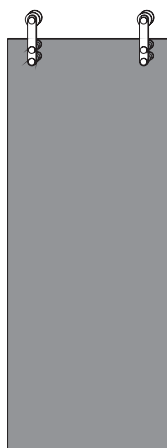
Vetro satinato extralight temperato

	Staffe alluminio anodizzato naturale	
	fino a H. 215	da H. 216 a 240
Fino a L. 65	1.283	1.374
da L. 66 a 85	1.523	1.642
da L. 86 a 105	1.764	1.911


IL PREZZO DELLA PORTA SI INTENDE ESCLUSO DI ACCESSORI. AGGIUNGERE IL BINARIO A PARETE.

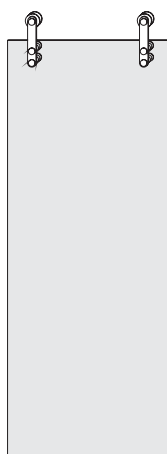


Vetro bronzo - grigio satinato temperato

	Staffe alluminio anodizzato naturale	
	fino a H. 215	da H. 216 a 240
Fino a L. 65	1.478	1.592
da L. 66 a 85	1.779	1.928
da L. 86 a 105	2.080	2.264


L'uso della maniglia è obbligatorio.

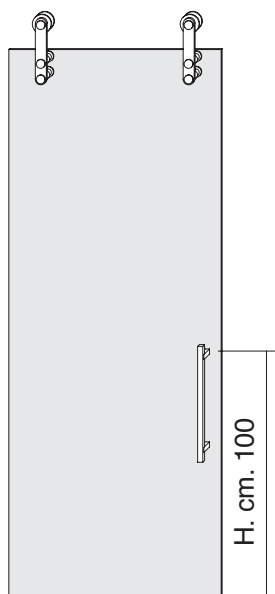

Maniglione H. cm. 45
sezione rotonda




Maniglione H. cm. 45
sezione quadrata




ALLUMINIO	COPPIA		COPPIA	
Anodizzato naturale	241		241	
Laccato	259		259	


Ghiera per
foro Ø cm. 7



Ghiera
CLOSED
per foro Ø cm. 7



Maniglia quadra
CLOSED
cm. 9 x 9



ALLUMINIO	COPPIA		COPPIA	
Anodizzato naturale	123	170	250	
Laccato	131	190	270	



ZEMMA s.r.l.

Industria per l'arredamento
Via B. Croce, 27 - 22060 Carugo - Como
Telefono 031.745551 - Fax 031.750420
www.zemma.it - info@zemma.it